
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZŠ HAMRY – STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Zadavatel obdržel dne 06.02.2023 následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Zjistili jsme rozpor mezi druhem povrchové úpravy fasády v TZ a v rozpočtu. V TZ je uvedena břizolitová povrchová úprava, v rozpočtu probarvená silikonová. Předpokládáme správně, že bude platit povrchová úprava fasády uvedené v Technické zprávě?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k obdržení dotazu sděluje následující:

- Povrchová úprava "břizolit" v TZ je chybně.

- Povrchová úprava "probarvená tenkovrstvá omítka silikonová, točená, zrnitost 2,0 mm" v rozpočtu je uvedena také chybně.

- Platí označení povrchové úpravy dle výkresové části PD = "tenkovrstvá probarvená omítka SILIKÁTOVÁ, točená, zrnitost 2,0 mm".

Popis sjednocen u obou objektů. Doplněn popis: "zvýšená odolnost proti růstu plísní a řas".

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací.

Dotaz č. 2:

Chybí výkres D.1.1.12 na který se odkazují některé položky. Prosíme o jeho dodání.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k obdržení dotazu sděluje následující:

Výkres D.1.1.12 neexistuje, u položek 100 a 102 na listu SO 01-3 3 pol., byl odkaz na tento výkres upraven na D.1.1.D04.

Dotaz č. 3:

U níže uvedené položky objekt SO 01.601 jsme nenašli nikde bližší výkres. Prosím o bližší specifikaci, např. uvedení hmotnosti.....děkuji

56	76700001.XXX	D+M 1ramenné ocelové schodiště z žárově pozinkované oceli, vč. zábradlí, kotvení a nátěru, dle PD	soubor	1,00000		0,00
----	--------------	---	--------	---------	--	------

Jednoramenné schodiště

- šířka 800 mm

- s porořadovými stupni osazenými do ocelové konstrukce.

Schodiště bude opatřeno oboustranným ochranným zábradlím minimální výšky 900 mm

- tvořeno 3 stupni výšky 180 mm a šířky 240 mm.

Celá konstrukce bude ocelová s žárovým pozinkováním a bude kotvena do stávající betonové podlahy.

Schodiště vč. zábradlí bude opatřeno antikoročním nátěrem.

Vyrobeno bude dle výrobní a dílenské dokumentace dodané zhotovitelem

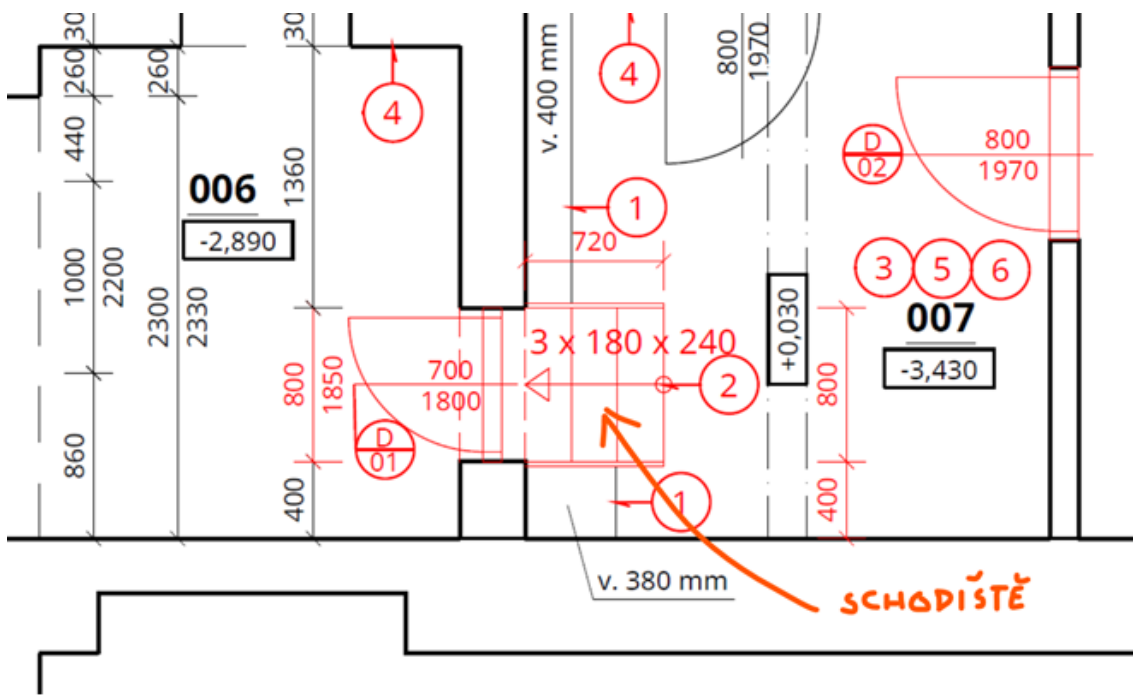
D.1.1.01 : 1

1,00000

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k obdržení dotazu sděluje následující:

Doplňen popis o hmotnost výrobku.

**Dotaz č. 4:**

V posledních dodatečných odpovědích, bylo upřesněno na dotaz č. 5 u injektáže zdiva měrná jednotka m2. Zůstaly tam stále jednotky v metrech běžných. Prosím o úpravu.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel k obdržení dotazu sděluje následující:

Upraveny jednotky z m na m2.

Zadavatel obdržel dne 07.02.2023 následující dotazy:

Dotaz č. 5:

Objekt SO 01.3.3 hřiště obsahuje dodávku 26 ks betonových sedáku 2000x500x400 ([betonové sedáky 400x500x2000 mm - 26x :](#))

Chápeme dobře, že dřevěný obklad nebude na všech sedácích, když položka 82 obsahuje jen 8 ks? A patrně i položka 80, která se k tomu vztahuje.

80	766270110R00	Montáž dřevěných obkladů schodišťových stupňů stupnice, schodiště přímé	m	16,00000		0,00
dle projektu na místa pozn.5 : 16				16,00000		
81	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	297,60000		0,00
50 m vodorovně						
82	600001	Dřevěné sedací plochy 500x2000x40 mm	ks	8,00000		0,00
dřevěné sedáky (modřín) s povrchovou úpravou v přírodním odstínu – venkovní lazura s impregnací na vodní bázi						

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel k obdržení dotazu sděluje následující:

Ano, dřevěné sedací plochy (8ks) budou jen na některých betonových sedácích (26ks).



Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 13. zadávací dokumentace v části Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: do 02.03.2023, 09:00 hod.

V Brně, dne dle elektronického podpisu

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

Soupis prací_ZŠ Hamry_slepý_07_02_2023