
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZŠ HAMRY – STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Zadavatel obdržel dne 09.02.2023 následující dotazy:

Prosím o upřesnění položek pro oplocení v rozpočtu SO 01-3.

Dotaz č. 1:

Dotaz se týká pol. č. 21, 22, 23 v dílu 3 a pol. č. 84-87, pol. č. 96-102 v dílu 767.

Uvedené položky nekorespondují s výkresovou dokumentací, zejména s půdorysem oplocení (situací C.02). Dle dokumentace je délka oplocení $17,2+17,36 = 34,56$ m. Dle výkresu det. 4 má být oplocení výšky cca 4 m s 13 sloupky dl. 4,9 m a 3 vzpěrami. U brány Z/1 jsou další 2 ks sloupků. Výplň tvoří síť z PE na 4 ocelových lankách. Branka Z/3 je také se sítí.

Ve výše uvedených položkách VV zadání je montáž 17,2 m oplocení, dodávka drátěného pletiva v. 2,0 m 34,4 bm, dodávka napínacího drátu 90 bm (skutečnost $4 \times 34,5 = 138$ bm). Chyba je v položkách pro montáž oplocení, v položkách pro dodávku - výška pletiva a materiál, je špatně délka napínacího drátu, počet osazovaných sloupků a vzpěr (pol. 21). Není zřejmé k čemu patří pol. č. 22 a 23 – hlavice a stříšky plotové.

Prosím upřesněte, popř. upravte VV, aby byl ve shodě s projektovou dokumentací.

Odpověď na dotaz č. 1:


Zadavatel k obdrženému dotazu sděluje následující:

Pozn.: Jedná se o výměnu starého drátěného oplocení za nové "oplocení", tedy sloupky se zachytnou sítí. Výše uvedený popis v dotazu souhlasí: "... délka nového oplocení $17,2+17,36 = 34,56$ m. ... oplocení výšky 4,0 m s 13 sloupky prům. 60/4mm dl. 4,9 m a 3 vzpěrami ... Výplň tvoří zachytná síť z PE, oka 50x50mm na 4 ocelových lankách. Vsazená branka Z/3 je vyplněna také PE sítí. (dle výkresu DET. 4)."

Pol. 21 - Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním - jedná se o osazení sloupků oplocení u hřiště, opraven popis a chybějící vzpěry: "Osazení sloupků plot. ocel. do 4,9 m, zabet. C 25/30; sloupek oplocení : 13; vzpěry : 3;"

Pol. 22 - Hlavice ke sloupkům z betonových tvarovek pro sloupek 40 x 40 cm - soub. 10 - jedná se o krycí hlavice ztužujících pilířků přilehlé stávající plotové zídky - souhlasí OK.

Pol. 23 - Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm - 50m - Jedná se o opravu koruny přilehlé stávající plotové zídky - upravena výměra na 17,55m.

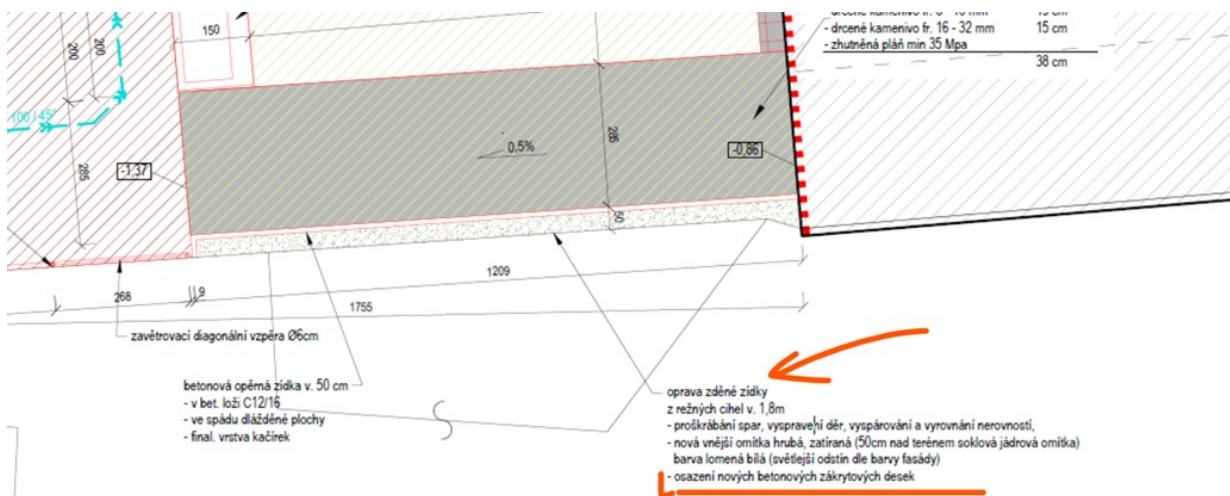

Pol. 84 - Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m - 17,2m - opraveno na: "Montáž PE sítě na sloupky do 4,0 m, napínací drát - 34,56 m"

Pol. 85 - Demontáž stávajícího oplocení - souhlasí OK

Pol. 86 - Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2 - 1ks - jedná se o montáž branky Z/3 - souhlasí OK

Pol. 87 - Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 10 do 15 m2 - 1ks - jedná se o montáž brány Z/1 - souhlasí OK

Pol. 88 - Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 2 do 6 m2 - demontáž stávající branky v oplocení - souhlasí OK

Pol. 89 - Demontáž vrat a vrátek k oplocení o ploše jednotlivě přes 10 do 20 m2 - demontáž stávající brány - souhlasí OK

Pol. 96 - drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 2,24 mm; jak. 11 343 - 86kg - jednalo se o zdvojenou položku - položka odstraněna.

Pol. 97 - pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 2,00 m;... - 34,4m - popis opraven na: "záchytná PE síť, oka 50x50 mm, výška 4,0 m, bez napínacího drátu" - jednotka m2 + ztratné - 152,064m2

Pol. 98 - drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m - 90m - výměra opravena na 138,24m+ztratné - 152,064m

Pol. 99 - stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných - 5ks - výměra upravena na 8ks (4 řady, dělení v rohu).

*Pol. 100-102 - Ocelové sloupky části oplocení hřiště s brankou, za basket košem a u vjezdové brány. -
Položky upraveny, sloupky 13ks, diagonální vzpěry 3ks, sloupky u vjezdové brány 2ks.*

Dotaz č. 2:

Pol. č. 93 – Z/4 – plotové pole je zavádějící, podle tabulek se jedná o ocelovou mříž na otvor. Upřesněte a specifikujte jednoznačně.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k obdržnému dotazu sděluje následující:

Pozn.: Ano, u Z/4 jedná se o ocelovou mříž na otvor. Ta byla zdvojená a je již započtena v SO.01-ZŠ

Hamry - list SO 01-1 1 Pol - Pol.č.285 .

Položka č. 93 byla zrušena.

Dotaz č. 3:

Pol. č. 90 a č. 94 se týká výrobku Z/2 – zábradlí u tělocvičny, položka je v rozpočtu 2x . Upřesněte a jednu z položek VV vyjměte (např. pol. č. 90).

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel k obdržnému dotazu sděluje následující:

Pozn.: Položka č. 90 byla zrušena.

Dotaz č. 4:

Pol. č. 106 – nátěry – v nátěrech je uvedena i plocha branky se sítí PE. Navíc např. brána Z/1 i zábradlí Z/2 je pozinkované, bude také opatřeno nátěrem?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel k obdržnému dotazu sděluje následující:

Pozn.: Ano, Z/1, Z/2, Z/3, Z/5 bude opatřeno nátěrem. - z nátěrů byla odebrána zrušená pozice Z/4.

Zadavatel obdržel dne 13.02.2023 následující dotazy:

Dotaz č. 5:

V TZ se zmiňujete o stávajících oken jako kastlových, v položkách bourání máme ovšem okna jednoduchá. Samozřejmě pokud jsou stávající okna dvojitá, tzn kastlová, bude demontáž vliv i na vysklívání a hmotnost sutě. Jsou položky ve slepém výkaze uvedeny správně?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel k obdržnému dotazu sděluje následující:

*Stávající okna jsou skutečně dvojitá (tzv. kastlová), rozpočtář uvažoval jejich vybourání jako plochu jednoduchých oken, ale celou výměru vždy násobil *2. Položky ve slepém výkazu jsou tedy uvedeny správně.*

Dotaz č. 6:

Předpokládáme správně, že projektová dokumentace v případných sporech je nadřazena slepému výkazu výměr?

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel k obdržnému dotazu sděluje následující:

Projektová dokumentace by měla být v souladu s výkazem. Žádná část není nadřazena.

Dotaz č. 7:

Dobrý den,

zasílám odborné dotazy subdodavatele elektro na elektročásti soutěže ZŠ Hamry.

V technické zprávě elektročást – cituji:

Předmět dokumentace

Rozsah stavby spočívá ve vybudování nové elektroinstalace a slaboproudých rozvodů v nově dostavovaných prostorách 3NP. Dále doplnění elektroinstalace vzduchotechniky v 1NP až 3NP. Stanovení způsobu ochrany před nebezpečným dotykem živých a neživých částí, stanovení výkonové bilance spotřeby el. energie.

Dotaz 1: kde ve výkazu výměr jsou svítidla 3NP - na výkresu pdf. jsou, ale ve vv nejsou? Prosíme o doplnění pakliže chybí.

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel k obdržení dotazu sděluje následující:

Výkaz byl zrevidován a byl upraven včetně nových svítidel.

Dotaz č. 8:

Dotaz 2: opravdu v 1NP a 2NP budou zářivky demontovány a opětovně namontovány na nový podhled s tím, že budou doplněny nové zářivkové trubice, startery... a kdo zaručí, že patice nebudou vyhráté a v dnešní době kdy se snižuje energetická náročnost. Nebylo by lepší dát nové LED svítidla ???

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel k obdržení dotazu sděluje následující:

Vzhledem k nedávné realizaci rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ Hamry (2021), je uvažováno s demontáží a opětovnou montáží stávajících svítidel na chodbách v 1.NP -3.NP.

V plánované nové učebně a dvou kabinetech ve 3.NP budou dodána a montována svítidla nová (viz předchozí dotaz).

Zadavatel obdržel dne 14.02.2023 následující dotazy:

Dotaz č. 9:

Pro uvedené sloupky jsme nenašli nikde výkresy, rozměry atp...

553003	Ocelové sloupky za basketbalovým košem	ks	6,00000
materiál a úpravy pro napínací lanka jsou popsány na v.č.D.1.1.12 : 6			6,00000

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel k obdržení dotazu sděluje následující:

Dotaz týkající se této položky byl zodpovězen již dříve - doplněna hmotnost položky - 250 kg.

Dotaz č. 10:

U následující položky není rozměr, výměra, odkaz na výkres, takto stanovenou položku nelze nacenit

289	767007	Ocelová nosná konstrukce vzduchotechnického potrubí přes strop na půdu	ks	1,00000
-----	--------	--	----	---------

Odpověď na dotaz č. 10:

Zadavatel k obdržnému dotazu sděluje následující:

Dotaz týkající se této položky byl zodpovězen již dříve - "s odkazem na výkres detailu oplocení D.1.1.D04".

S dalším dotazem došlo dále k revizi položek týkajících se oplocení u hřiště.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 13. zadávací dokumentace v části Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: do 10.03.2023, 09:00 hod.

V Brně, dne dle elektronického podpisu

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

Soupis prací_ZŠ Hamry_slepý_14_02_2023