



VIZUALIZACE




POHLED C

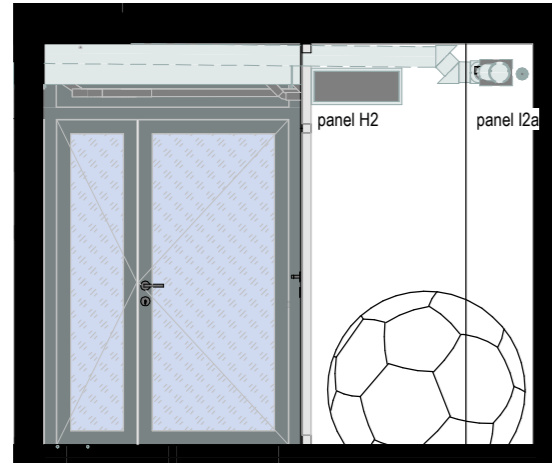


POHLED D

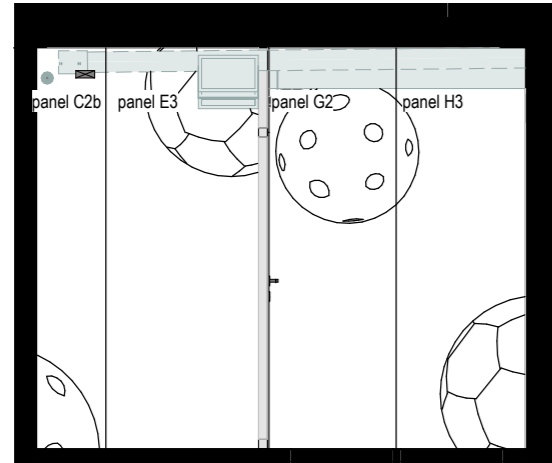


PŮDORYS

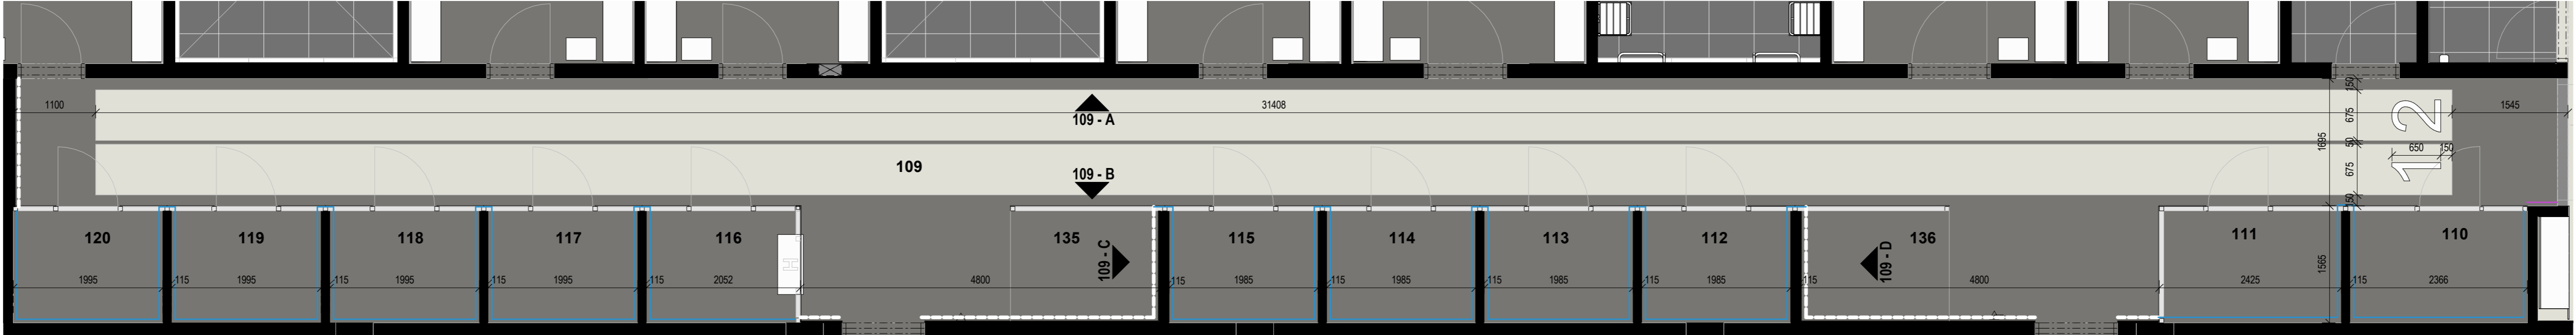

POHLED A

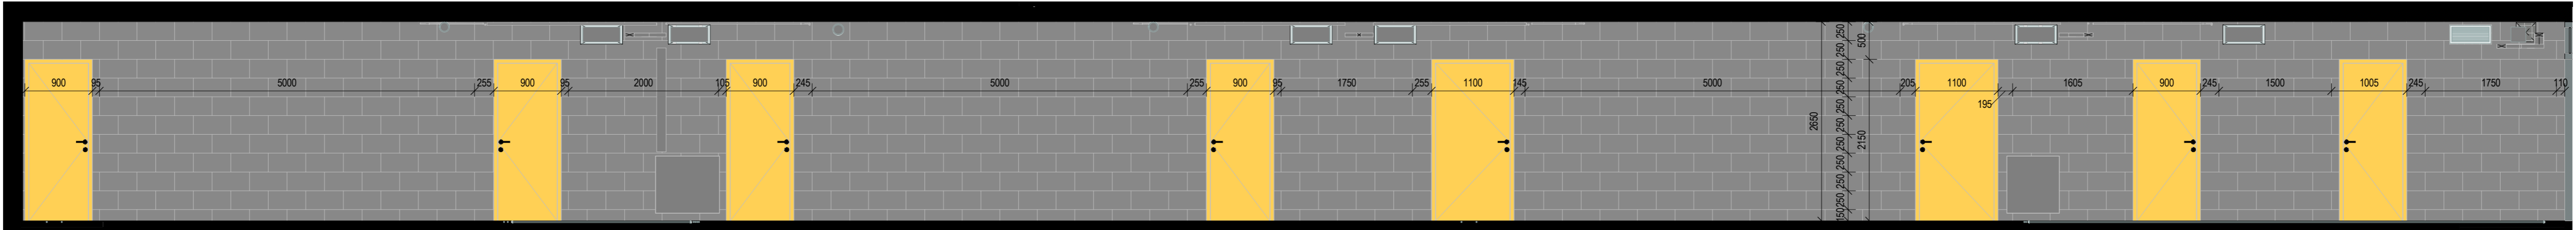

POHLED B

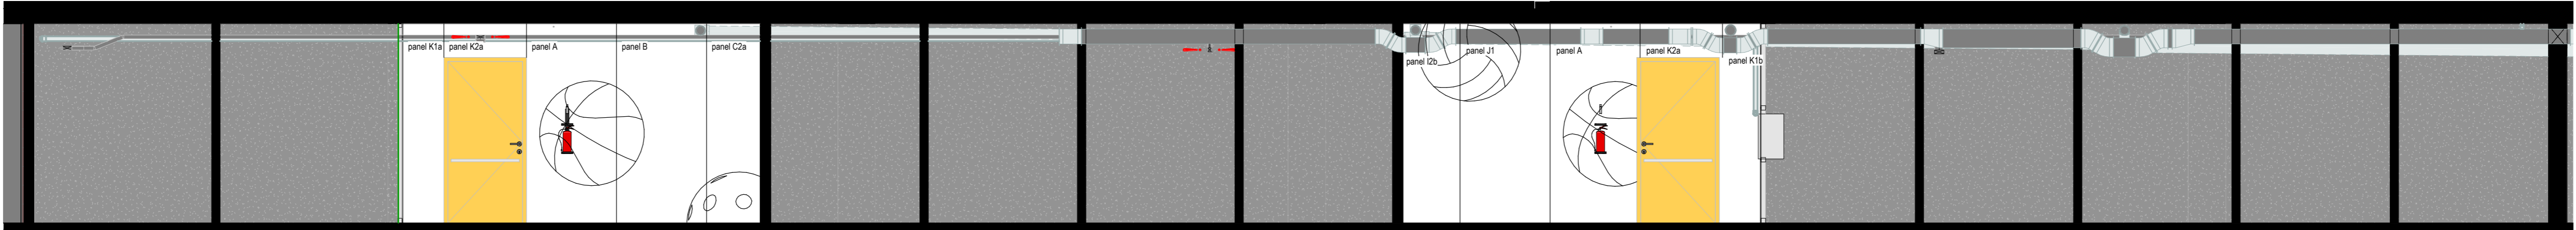

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŠTUKOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA, barva bílá, sokl - řezaný kačuk, 50 mm, dle odstínu podlahy
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA, barva tmavě šedá, sokl - u kačukové podlahy řezaný kačuk 50 mm, dle odstínu podlahy
- OBKLAD - KOMPAKTNÍ DESKA - HPL LAMINÁT S DEKOREM MÍČŮ základní rozměr 1200x2650 mm, tl. 4-20 mm, kompaktní deska - HPL laminát s černým jádrem, grafika viz výkres 822
- (0,00 - +0,05) SOKL Z ŘEZANÉHO KAČUKU, dle odstínu podlahy (+0,05 - +1,80) OBKLAD Z LTD, tloušťka 18 mm, ABS hrana, barva šedá (RAL 7012), součást dodávky truhlářských prvků (+1,80 - +2,65) ŠTUKOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA, barva bílá
- KAUČUKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA, SVĚTLÁ barva krémová s jemným volně rozptýleným zrnitým vzorem, tloušťka 2 mm, antireflexní povrch, protiskluz R10
- KAUČUKOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA, TMAVÁ barva antracitová s jemným volně rozptýleným zrnitým vzorem, tloušťka 2 mm, antireflexní povrch, protiskluz R10, pozn.: Z tmavé kačukové krytiny vytvořena i řezaná grafika čísel, která bude vložena do pruhů ze světlého kačuku.
- BETONOVÉ TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 500x200(150)x250 mm (první dva šáry 500x200(150)x200 mm), opatřeno impregnačním nátěrem / uzavěrou

POZNÁMKY

JEDNOTLIVÉ POVRCHY A DEKORY JSOU PODROBNĚJI SPECIFIKOVÁNY V KNIZE STANDARDŮ V DOKUMENTACI STAVBY V ČÁSTI ASŘ. BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE VYZORKOVANO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM. KLADENÍ DLAŽBY A OBKLADŮ PRÍZPUSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM MÍSTNOSTI. VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ.

0,000 = 259,200 m. n.  
generální projektant

# A99

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

**DIMENSE**  
DIMENSE v.o.s., SÁMALOVA 72, 615 00 BRNO  
ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC  
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

architekt	DIMENSE v.o.s.	vypracoval	Ing. arch. Michaela Žáková
HIP	Ing. Marek Vrba	kontroloval	Ing. arch. Libor Urbánek
ved. projektant	Ing. Marie Kudělková	zodp. projektant	Ing. arch. Aleš Putna
stavebník	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		

Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

název stavby	
objekt	S001
část	D.11.800 Projekt interiéru
název dokumentu	Výkres místnosti 109

zakázka	A-19-44
datum	07/2021
stupeň	DPS
měřítko	1:50