

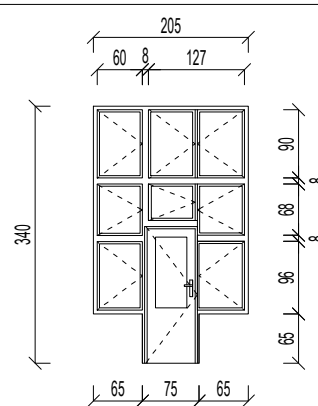

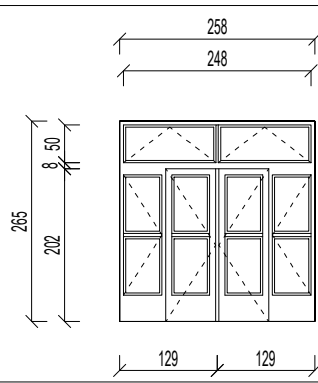






Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o1	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 16/1.NP 16/2.NP 16/3.NP
o2	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP 5/2.NP 6/3.NP
o3	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem dveřní část zasklení (bez nadsvětlíku) bude z vnitřní strany zasklena bezpečnostním sklem VSG třídy min. 2B2	povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP 1/2.NP -3.NP
o4	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP -2.NP 2/3.NP
o5	dřevěné eurookno, sestava s balkónovými dveřmi, dle schématu výrobku rám: europrofil, lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, zasklení trojsklo s kompozitním distančním rámečkem; spodní část zasklení (bez nadsvětlíku) bude z vnitřní strany zasklena bezpečnostním sklem VSG třídy min. 2B2	povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP -2.NP 2/3.NP

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !

Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o6		NEOBSAZENO		
o7	<p>dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamla tl. min 68 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr</p>		<p>-1.PP 1/1.NP 1/2.NP 1/3.NP</p>
o8	<p>dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr</p>		<p>-1.PP -1.NP 4/2.NP -3.NP</p>
o9	<p>dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr</p>		<p>-1.PP -1.NP 2/2.NP -3.NP</p>
o10	<p>dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací</p>	<p>barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr</p>		<p>-1.PP 7/1.NP 7/2.NP 7/3.NP</p>

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !

Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o11	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 6/1.NP 6/2.NP 6/3.NP
o12	NEOBSAZENO			
o13	NEOBSAZENO			
o14	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP -2.NP 2/3.NP
o15	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 6/1.NP 6/2.NP 5/3.NP
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!				kótováno v cm !





Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o16	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP 1/2.NP 1/3.NP
o17	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP -2.NP 3/3.NP
o18	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 5/1.NP 6/2.NP -3.NP
o19	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 3/1.NP 3/2.NP -3.NP
o20	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP -2.NP -3.NP

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !






Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o21	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP 4/2.NP -3.NP
o22	NEOBSAZENO			
o23	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP 2/2.NP 1/3.NP
o24	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP 1/2.NP 1/3.NP
o25	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP 1/2.NP -3.NP

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !






Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o26	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP 1/2.NP 1/3.NP
o27	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací Pákový otvírač pouze pro výklopné křídlo s ovládáním délky 1490 mm	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		2/1.PP -1.NP -2.NP -3.NP
o28	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP 2/2.NP -3.NP
o29	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP 1/2.NP -3.NP
o30	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP 1/2.NP -3.NP

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !






Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o31	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP 1/2.NP -3.NP
o32	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP -2.NP 1/3.NP
o33	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP -2.NP 1/3.NP
o34	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		8/1.PP -1.NP -2.NP -3.NP
o35	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		1/1.PP -1.NP -2.NP -3.NP

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !




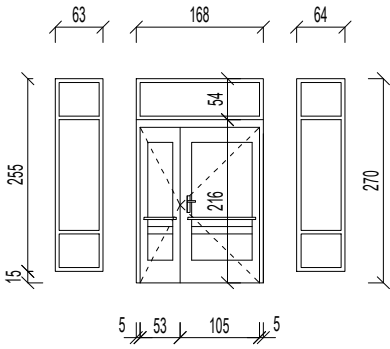
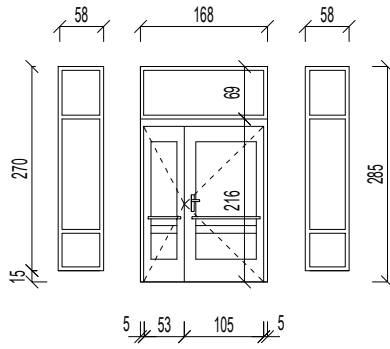
Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o36	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m ² K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		3/1.PP -1.NP -2.NP -3.NP
o37	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m ² K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP -2.NP -3.NP
o38	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m ² K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP 1/1.NP 1/2.NP 1/3.NP
o39	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m ² K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		1/1.PP -1.NP -2.NP -3.NP
o40	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 1,2W/m ² K, dvojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exter.: světle šedá RAL 7035 barva rámu interiéru: světle šedá RAL 7035 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		3/1.PP -1.NP -2.NP -3.NP

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !

Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o41	dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP 1/2.NP -3.NP
o42	dřevěné dveře dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkových dveří min. 1,20 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: původní	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 dveře levé		1/1.PP -1.NP -2.NP -3.NP
o43	dřevěné dveře dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkových dveří min. 1,20 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana kování: původní	barva rámu exteriéru: bílá RAL 8003 barva rámu interiéru: bílá RAL 8003 dveře pravé		-1.PP 1/1.NP -2.NP -3.NP
o44	dřevěné dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem, s pevnými bočními výplněmi dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkových dveří min. 1,20 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem spodní část zasklení (bez nadsvětlíku) bude oboustranně zasklena bezpečnostním sklem VSG třídy min. 2B2	povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana barva rámu exteriéru: bílá RAL 8003 barva rámu interiéru: bílá RAL 8003 kování: celoobvodové, bezpečnostní, pro panikovou kliku, cylindrická vložka, západka pro dálkové el. otevírání vnitřní klika, vnější madlo (koule), bezpečnostní štítek: přírodní Al, mat. oboustran. horiz. nerez madlo v. 850mm, hlavní dveře pravé, otevírání do exteriéru (ve směru úniku) se samozavíračem		-1.PP 1/1.NP -2.NP -3.NP
o45	dřevěné dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem, s pevnými bočními výplněmi dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkových dveří min. 1,20 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem spodní část zasklení (bez nadsvětlíku) bude oboustranně zasklena bezpečnostním sklem VSG třídy min. 2B2	povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, víceúrovňová povrchová ochrana barva rámu exteriéru: bílá RAL 8003 barva rámu interiéru: bílá RAL 8003 kování: celoobvodové, bezpečnostní, pro panikovou kliku, cylindrická vložka, západka pro dálkové el. otevírání vnitřní klika, vnější madlo (koule), bezpečnostní štítek: přírodní Al, mat. oboustran. horiz. nerez madlo v. 850mm, hlavní dveře pravé, otevírání do exteriéru (ve směru úniku) se samozavíračem		-1.PP 1/1.NP -2.NP -3.NP

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!



kótováno v cm !

Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
o46	okenní sestava - dřevěné eurookno dle schématu výrobku rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, europrofil Uw celkového okna min. 0,96 W/m²K, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana kování: celoobvodové, polohovací s mikroventilací	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr		-1.PP -1.NP -2.NP 5/3.NP
o47	venkovní výtahové dveře - hliníkové, tepelně izolační, dle schématu výrobku rám: hliníkový profil povrchová úprava: hliník s nátěrem Uw celkových dveří min. 1,20 W/m²K, automatické otevírání a zavírání	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010	SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHU 	-1.PP 1/1.NP -2.NP -3.NP
o48	střešní výlez - dřevěný, nezateplený, prosklený, integrované lemování, osazení závěsů a ovládací klíky vpravo či vlevo umístění upravit podle podmínek na stavbě střecha doplněna o 4 střešní nášlapy, které budou součástí dodávky výlezu	barva rámu exteriéru: TiZn barva rámu interiéru: Přírodní dřevo s lakovaným nátěrem		-1.PP -1.NP -2.NP -3.NP 1/podkroví
o49	dřevěné eurookno dle schématu výrobku dvojdílné, otvíravé a sklopné, min. 0,96 W/m²K Výplň menšího dílu bude pevný zateplený panel, s průchodem ventilátoru europrofil, lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78 mm, trojsklo s kompozitním distančním rámečkem povrchová úprava: tlustovrstvá lazura, vícestupňová povrchová ochrana Pákový ovládací mechanismus pouze pro výklopné křídlo s ovládáním délky 1490 mm	barva rámu exteriéru: bílá RAL 9010 barva rámu interiéru: bílá RAL 9010 okenní klika: přírodní Al, mat. vnější parapet: TiZn, tl. 0,6 mm vnitřní parapet: dřevěný parapet, bílý nátěr Ventilátor bude součástí projektu Rekonstrukce otopné soustavy od firmy PROJEKT Point green (30.10.2019)		1/1.PP -1.NP -2.NP -3.NP

kótováno v cm !

Výplně otvorů na akci: Rekonstrukce fasád, zateplení a výměna oken ZŠ Hamry, Hamry 12, 614 00, Brno - Maloměřice

ozn.	popis výrobku	poznámka	schéma výrobku	ks
T1	<p>interiérové dveře s nadsvětlíkem, plné, hladké, bezfalcové, levé bez prahu přechodová lišta sklo nadsvětlíku- čiré bezpečnostní</p>	<p>povrch: lak, odstín RAL - dle výběru architekta</p> <p>kování: štítkové, nerez mat vločka: cylindrická</p> <p>ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře, s těsněním, ústí šířky 15cm povrch zárubně: nátěr zárubně emailový bílý, mat</p> <p>! Požadavek na min. akustický útlum 32dB. !</p>		4/3.NP
R	<p>interiérová roleta látková</p>	<p>barva, typ látky: dle výběru architekta šířka: 233cm výška: 200cm ručně ovládaná, bez bočních vodítek</p>		5/3.NP

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

kótováno v cm !