

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 16

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZŠ HAMRY – STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Zadavatel obdržel dne 14.03.2023 následující dotazy:

K objektu SO 01-3 Hřiště (výkres C.02) máme následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Na výkresu je navržena kompletní skladba – pochozí dlažba (plocha před bočním vstupem+okap.chodník). Ve výkazu výměr je k této skladbě uvedena pouze položka č. 48 (kladení dlažby) ve výměře 97 m², nicméně včetně okapového chodníku činí výměra cca 135 m². Zbývající vrstvy této skladby ve výkazu výměr chybí.


Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že dle PD je plocha dlažby + okap chodníku skutečně - 97,97m² (pro info viz obrázek - zvýrazněná plocha). Do rozpočtu byly doplněny chybějící vrstvy.

Pochozí dlažba

- betonová dlažba 6 cm
- kladecí vrstva fr. 4 - 8 mm 4 cm
- drcené kamenivo fr. 8 - 16 mm 15 cm
- zhutněná pláň min 35 Mpa

CELKEM 25 cm

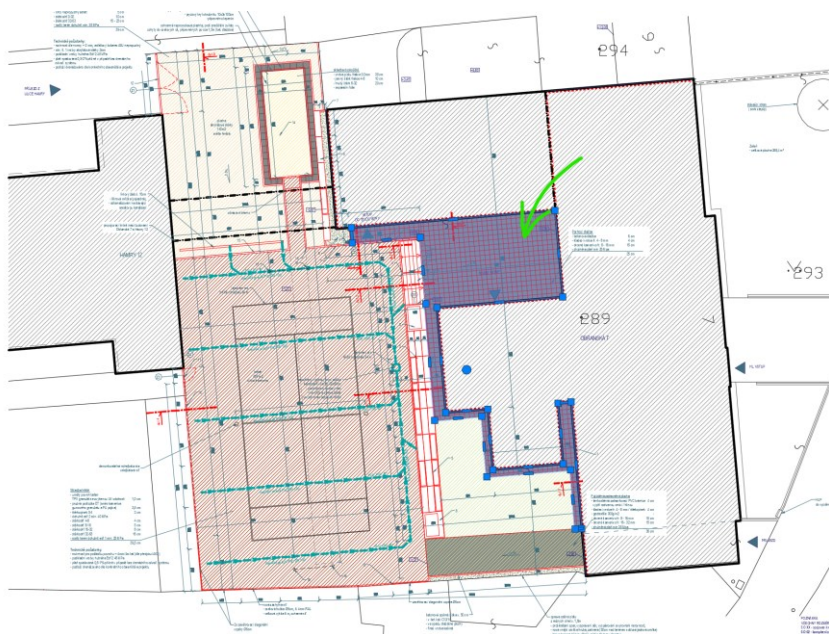

Dotaz č. 2:

Na výkresu je navržena kompletní skladba pískového doskočiště (bod 14). Ve výkazu výměr tato skladba není uvedena, pouze v zemních pracích pol. 44 (odkopávky tl.400m).

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že Dle PD je celá skladba doskočiště 600mm. V rozpočtu byla opravena hloubka odkopávky, doplněny chybějící vrstvy.

Skladba doskočiště

- vrstva písku frakce 0-2mm 30 cm
- jemný štěrk frakce 4-8 10 cm
- hrubý štěrk 8-32 20 cm
- separační folie
- CELKEM 60cm

Dotaz č. 3:

U průjezdu je navržena nová zatravněná plocha. Ve výkazu výměr není uvedena.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel sděluje, že bylo doplněno do rozpočtu - nová zatravněná plocha 62,2 m².

Dotaz č. 4:

Bod 9 výkresu značí vyvýšený květinový záhon, kačírek tl. 10 cm. Ve výkazu výměr není uveden zásyp těchto záhonů zeminou+separační vrstva+kačírek.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel sděluje, že bylo doplněno do rozpočtu - plocha "záhonu" 6,53 m².

Dotaz č. 5:

Ve výkresu i v technické zprávě je u průjezdu navržena pojížděná zatravněná plocha z PVC tvárnic s příslušnou skladbou. Ve výkazu výměr je tato plocha uvedena s povrchem z bet.dlažby (pol.53) a pouze 1 podkladní vrstvou (pol. 39) – tzn. skladba není kompletní a není v souladu s PD. Tato změna skladby nebyla řešena v rámci dotazů. Platí tedy výkaz výměr nebo PD?

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel sděluje, že uvedl PD a výkaz výměr do souladu. V rozpočtu byla upravena pojížděná plocha na vegetační PVC tvárnice, doplněny chybějící vrstvy.

Pojížděná zatravněná plocha:

- tenkostěnná zatravnňovací PVC tvárnice 4 cm
- výplň osévanou ornici / hlínou
- kladecí vrstva fr. 4 - 8 mm / štěrkopísek 4 cm
- geotextilie 300g/m² -
- drcené kamenivo fr. 8 - 16 mm 15 cm
- drcené kamenivo fr. 16 - 32 mm 15 cm
- zhutněná pláň min 35 Mpa
- CELKEM 38 cm

Dotaz č. 6:

U průjezdu u pojížděné plochy je podél stávající zděné zídky navržena nová betonová opěrná zídka v.50 cm. Ve výkazu výměr je v těchto místech uveden okapový chodník (pol. 43). Jedná se o nesoulad výkazu výměr a PD, rovněž nebylo řešeno v rámci dotazů a vysvětlení. Platí tedy výkaz výměr nebo PD?

Žádáme o vyjasnění, případně opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel sděluje, že uvedl PD a výkaz výměr do souladu. Dle PD je u "okapového chodníku u pojížděné plochy" uvažován stejný povrch jako u "vyvýšeného záhonu" (viz Dotaz č. 4) - chybějící vrstvy byly doplněny do rozpočtu.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 13. zadávací dokumentace v části Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: do 29.03.2023, 09:00 hod.

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)

Příloha:

Soupis prací_ZŠ Hamry_slepý_15_03_2023