



ŠACHTA Š10
VÝZTUŽ

PŮDORYS DNA

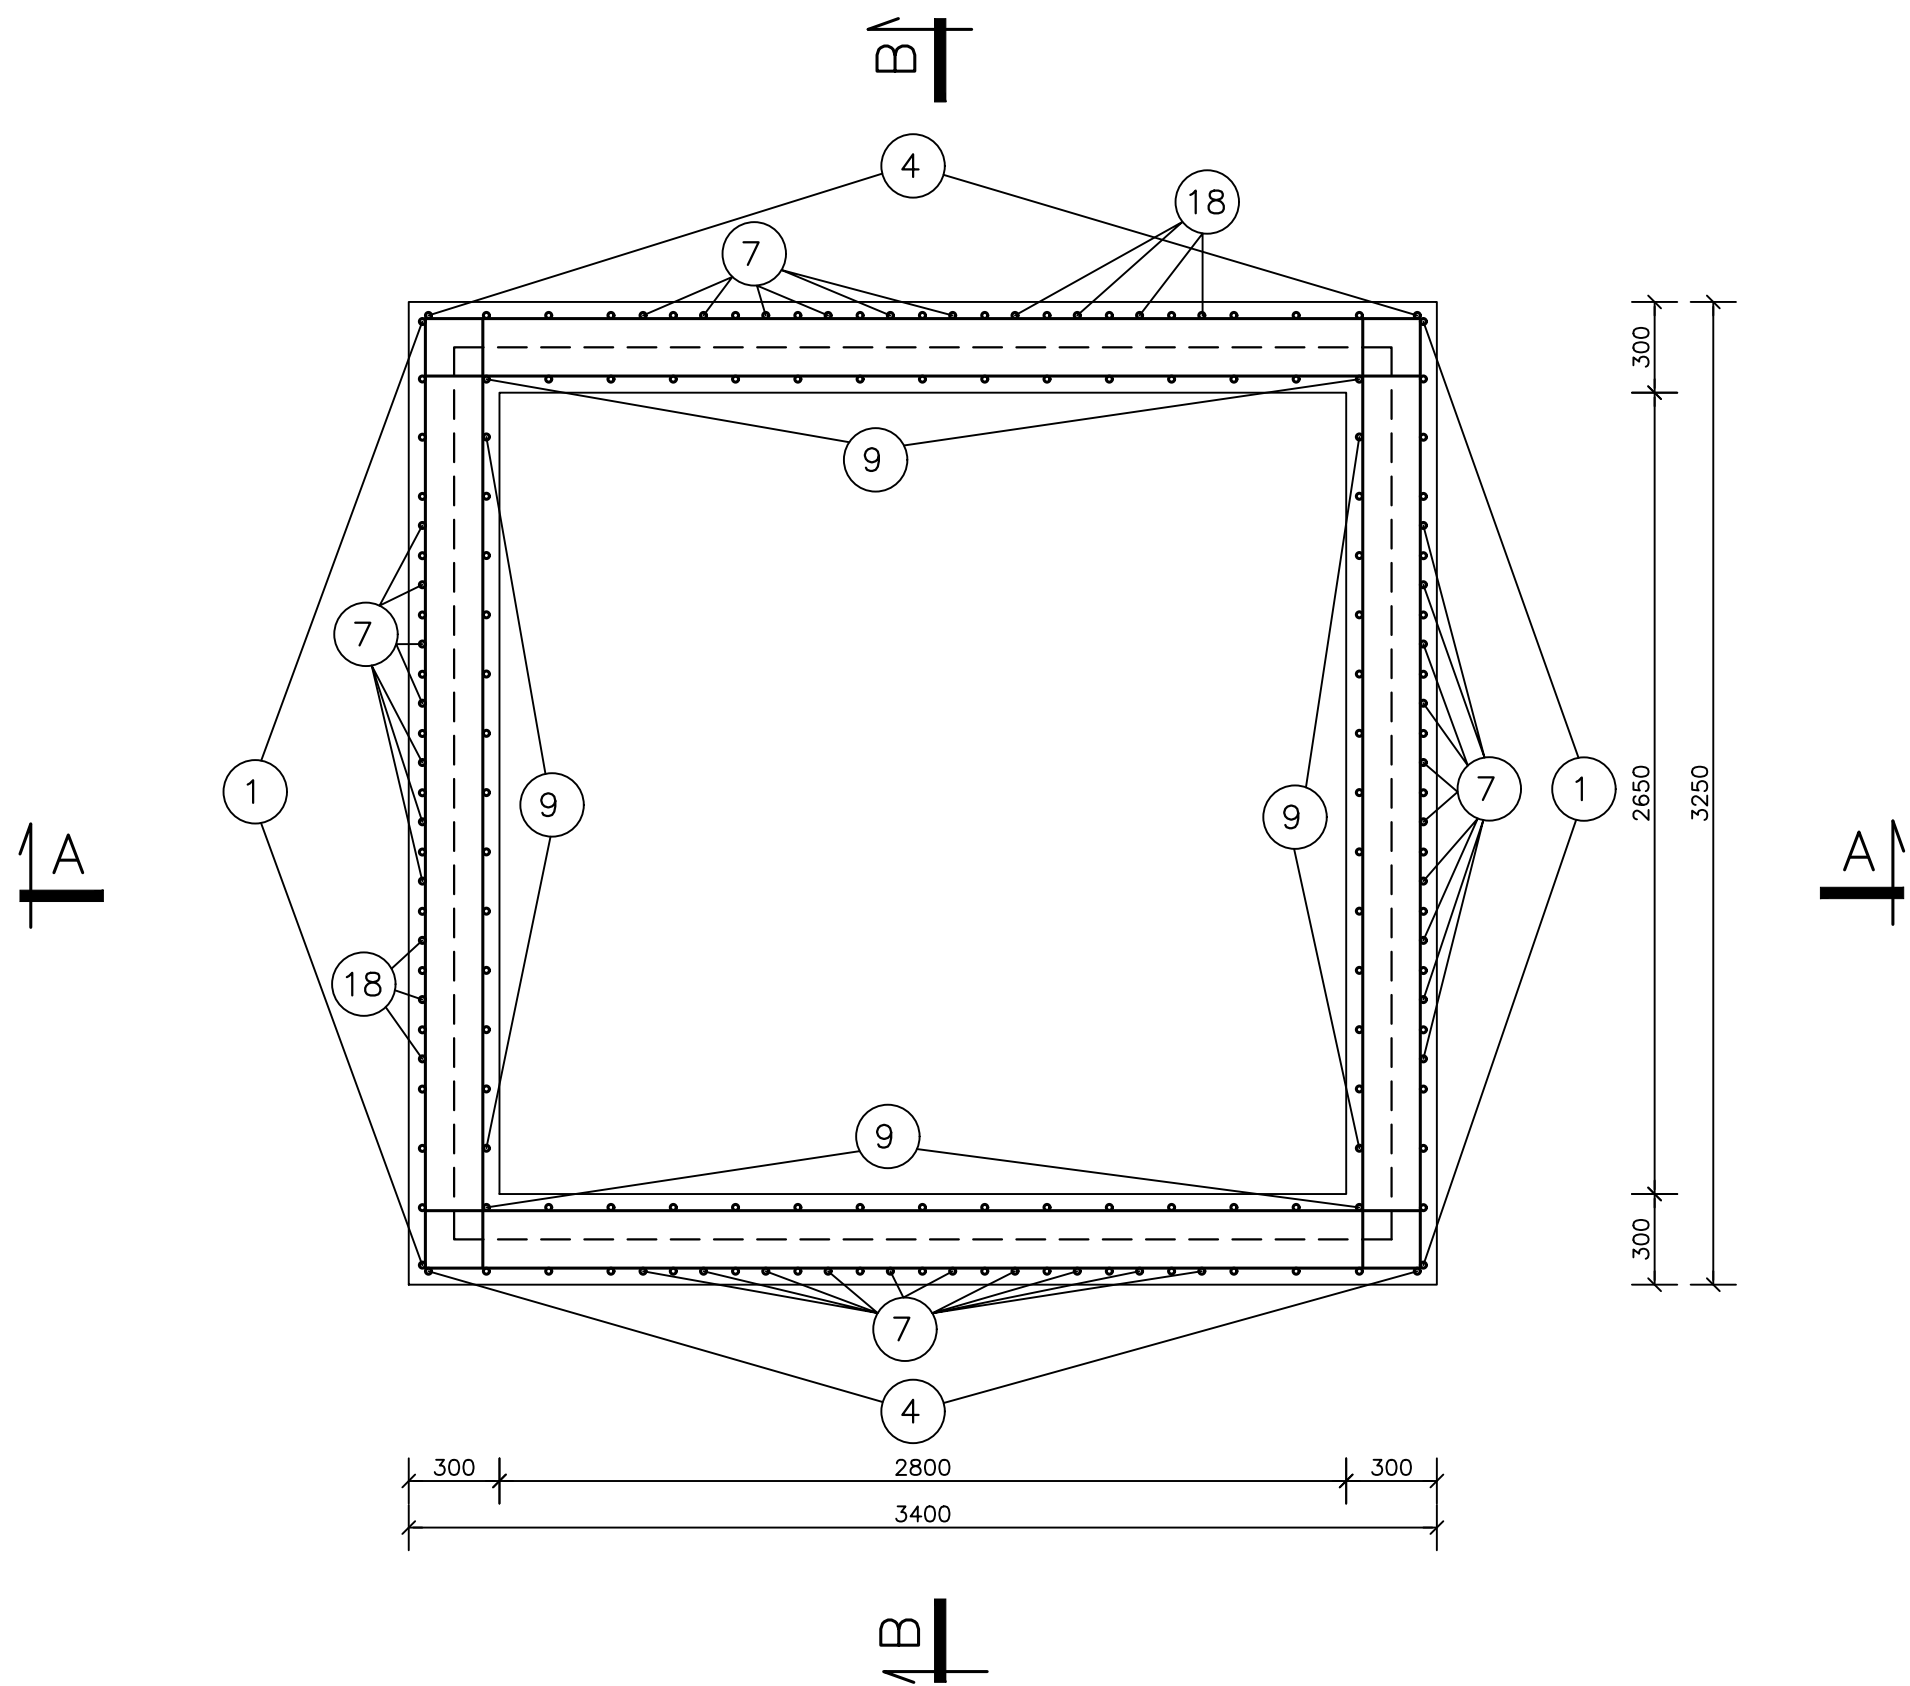

PŮDORYS STĚN

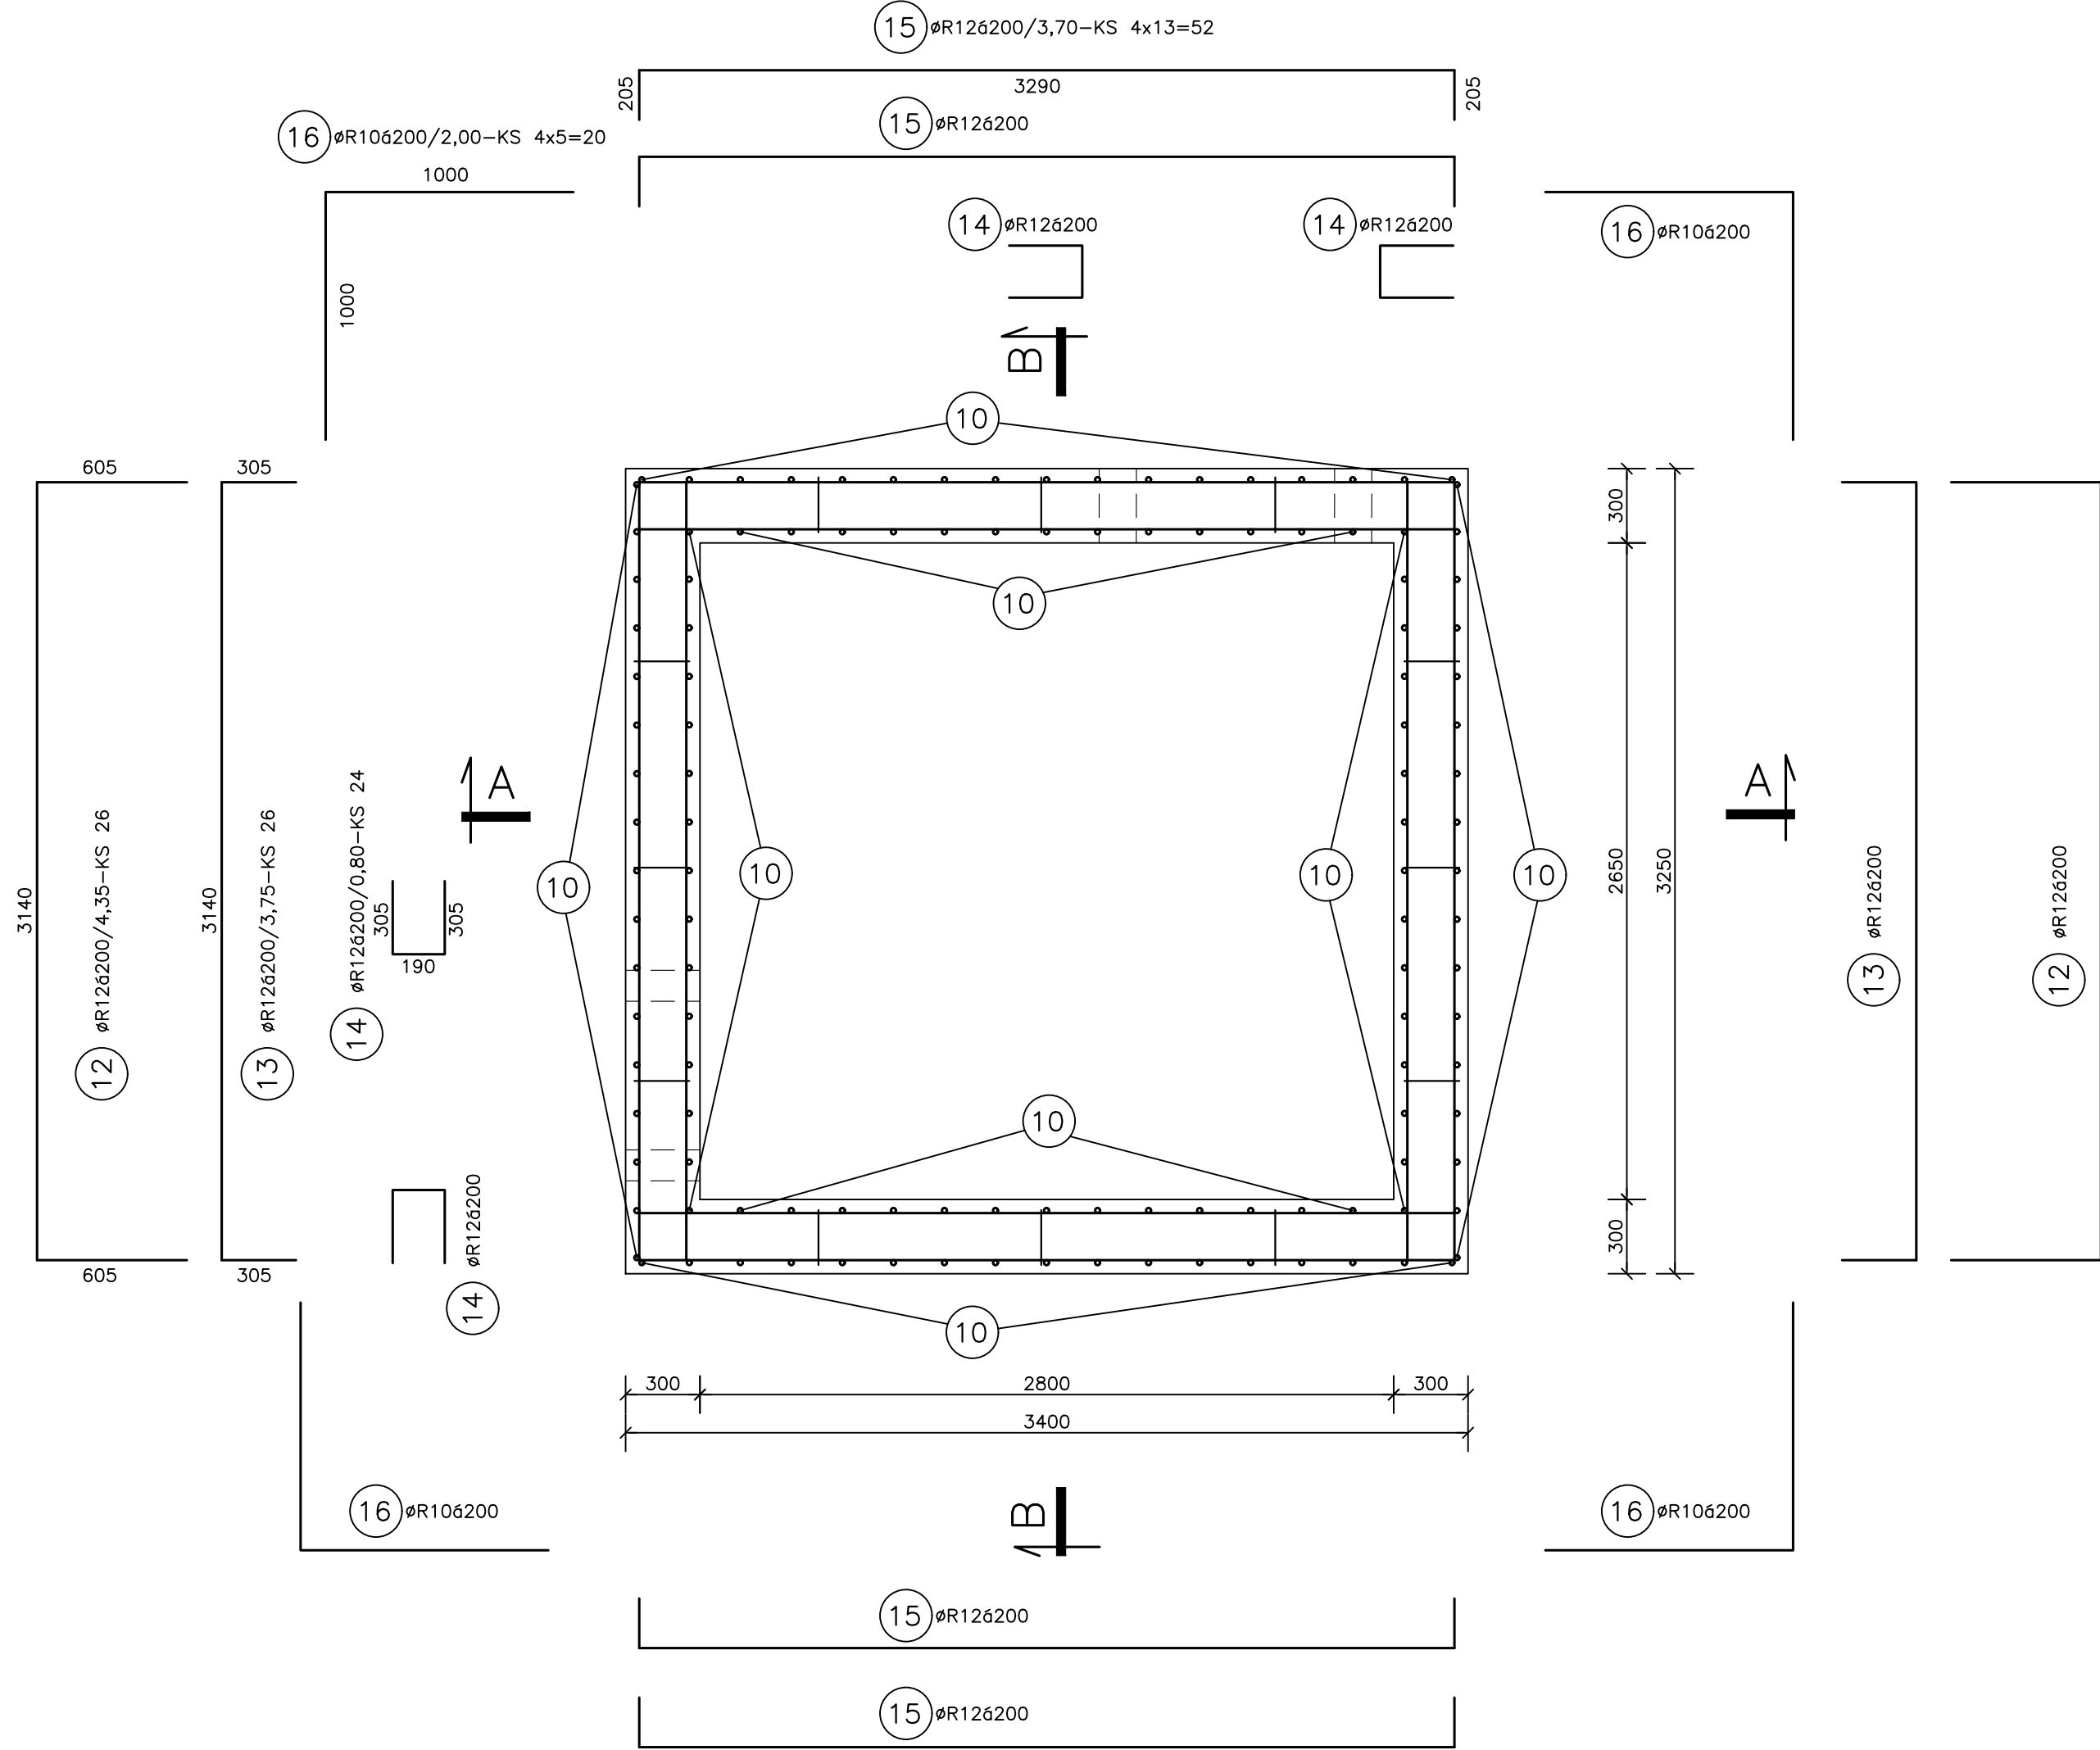

VÝPIS VÝZTUŽE

| POL | PROFIL | DĚLKA | KUSY | DĚLKA CELKEM BM | | |
|--------------|--------|-------|------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | 10 216(E) | 10 505(R) | R12 |
| 1 | R12 | 5,00 | 17 | | | 85,0 |
| 2 | R12 | 4,10 | 17 | | | 69,7 |
| 3 | R10 | 3,30 | 8 | | 26,4 | |
| 4 | R12 | 4,85 | 17 | | | 82,5 |
| 5 | R12 | 3,95 | 17 | | | 67,2 |
| 6 | R10 | 3,15 | 8 | | 25,2 | |
| 7 | R12 | 2,00 | 33 | | | 66,0 |
| 8 | R12 | 1,00 | 12 | | | 12,0 |
| 9 | R12 | 1,05 | 56 | | | 58,8 |
| 10 | R12 | 2,50 | 124 | | | 310,0 |
| 11 | R12 | 0,90 | 70 | | | 63,0 |
| 12 | R12 | 4,35 | 26 | | | 113,1 |
| 13 | R12 | 3,75 | 26 | | | 97,5 |
| 14 | R12 | 0,80 | 24 | | | 19,2 |
| 15 | R12 | 3,70 | 52 | | | 192,4 |
| 16 | R10 | 2,00 | 20 | | 40,0 | |
| 17 | R10 | 1,20 | 16 | | 19,2 | |
| 18 | R12 | 1,50 | 7 | | | 10,5 |
| 19 | E6 | 0,40 | 36 | 14,4 | | |
| DĚLKA CELKEM | | bm | | 14,4 | 110,8 | 1246,8 |
| VAHA | | kg/bm | | 0,222 | 0,617 | 0,888 |
| VAHA CELKEM | | kg | | 3,2 | 68,4 | 1107,2 |

BETON C30/37–XC2,XA1 –CL 0,40–Dmax.16
max.průsak 35mm dle ČSN EN 12390–8


VÝZTUŽ 10505(R)10216(E)

KRYTÍ VÝZTUŽE 40mm


POZNÁMKA:

V MÍSTĚ NOVÉHO POTRUBÍ VÝZTUŽ POSUNOUT NEBO VYPÁLIT
A UZAVŘÍT POL. 11 NEBO 14

ŘEZ A–A

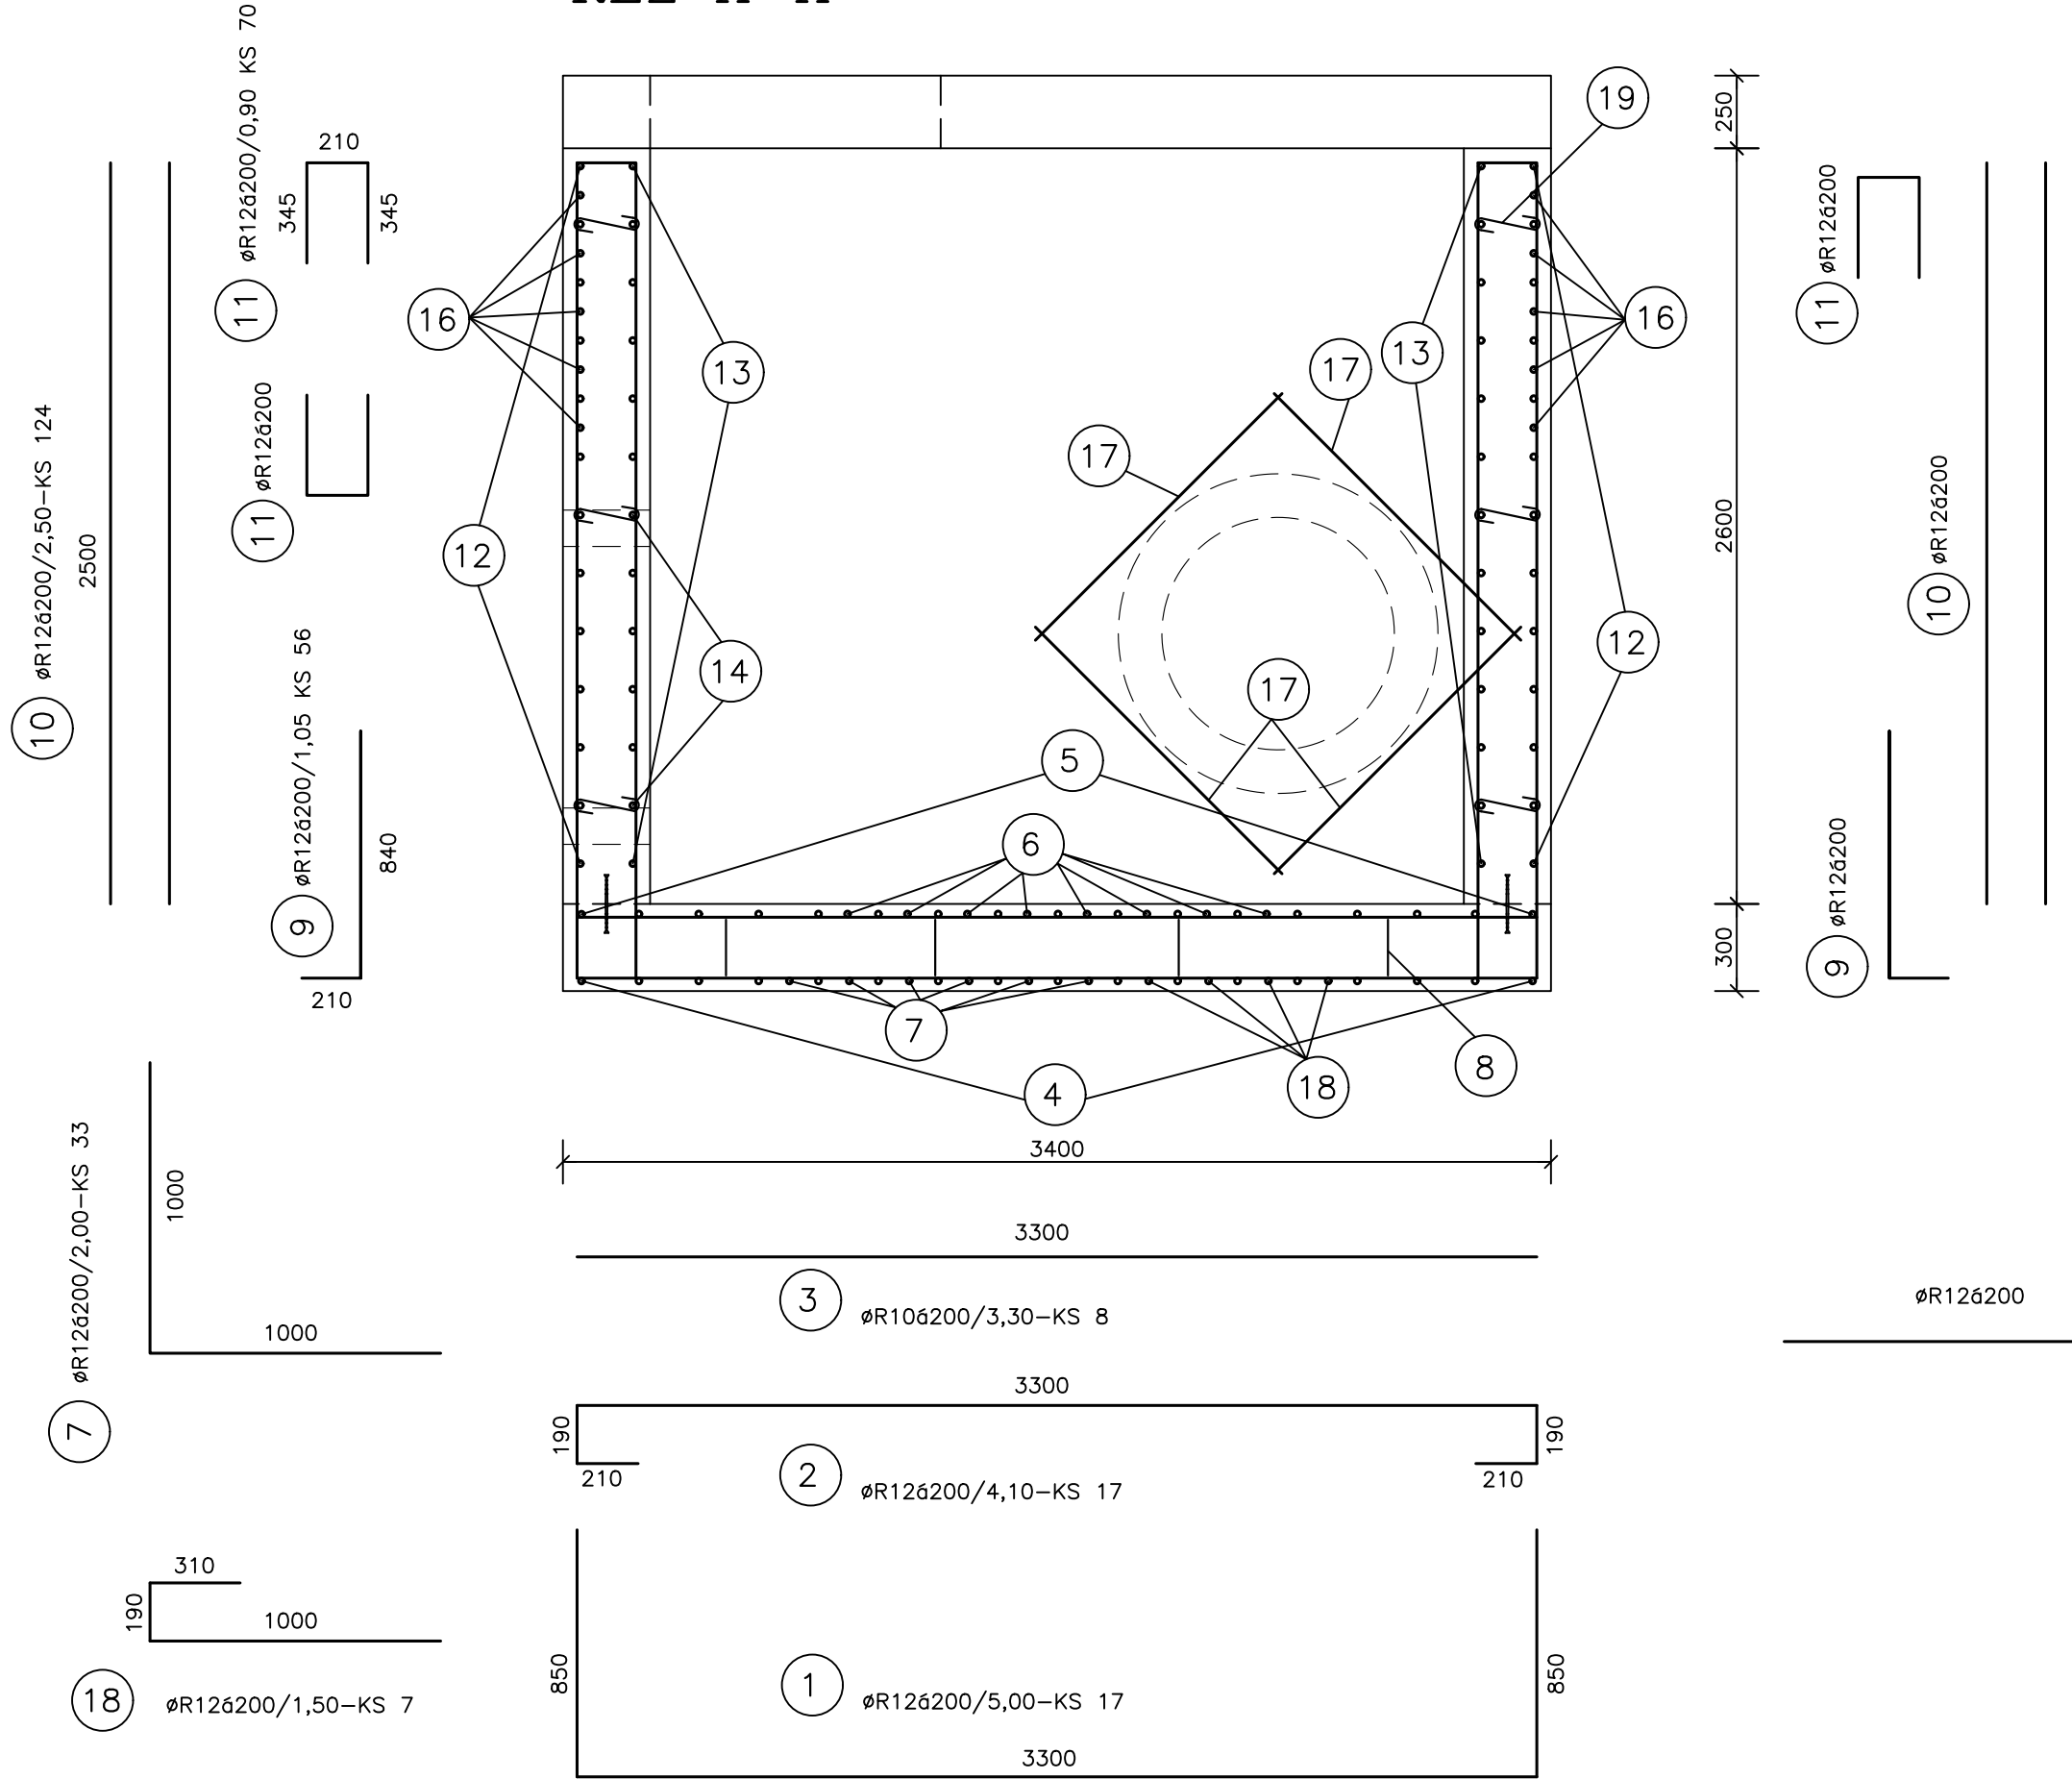

ŘEZ B–B

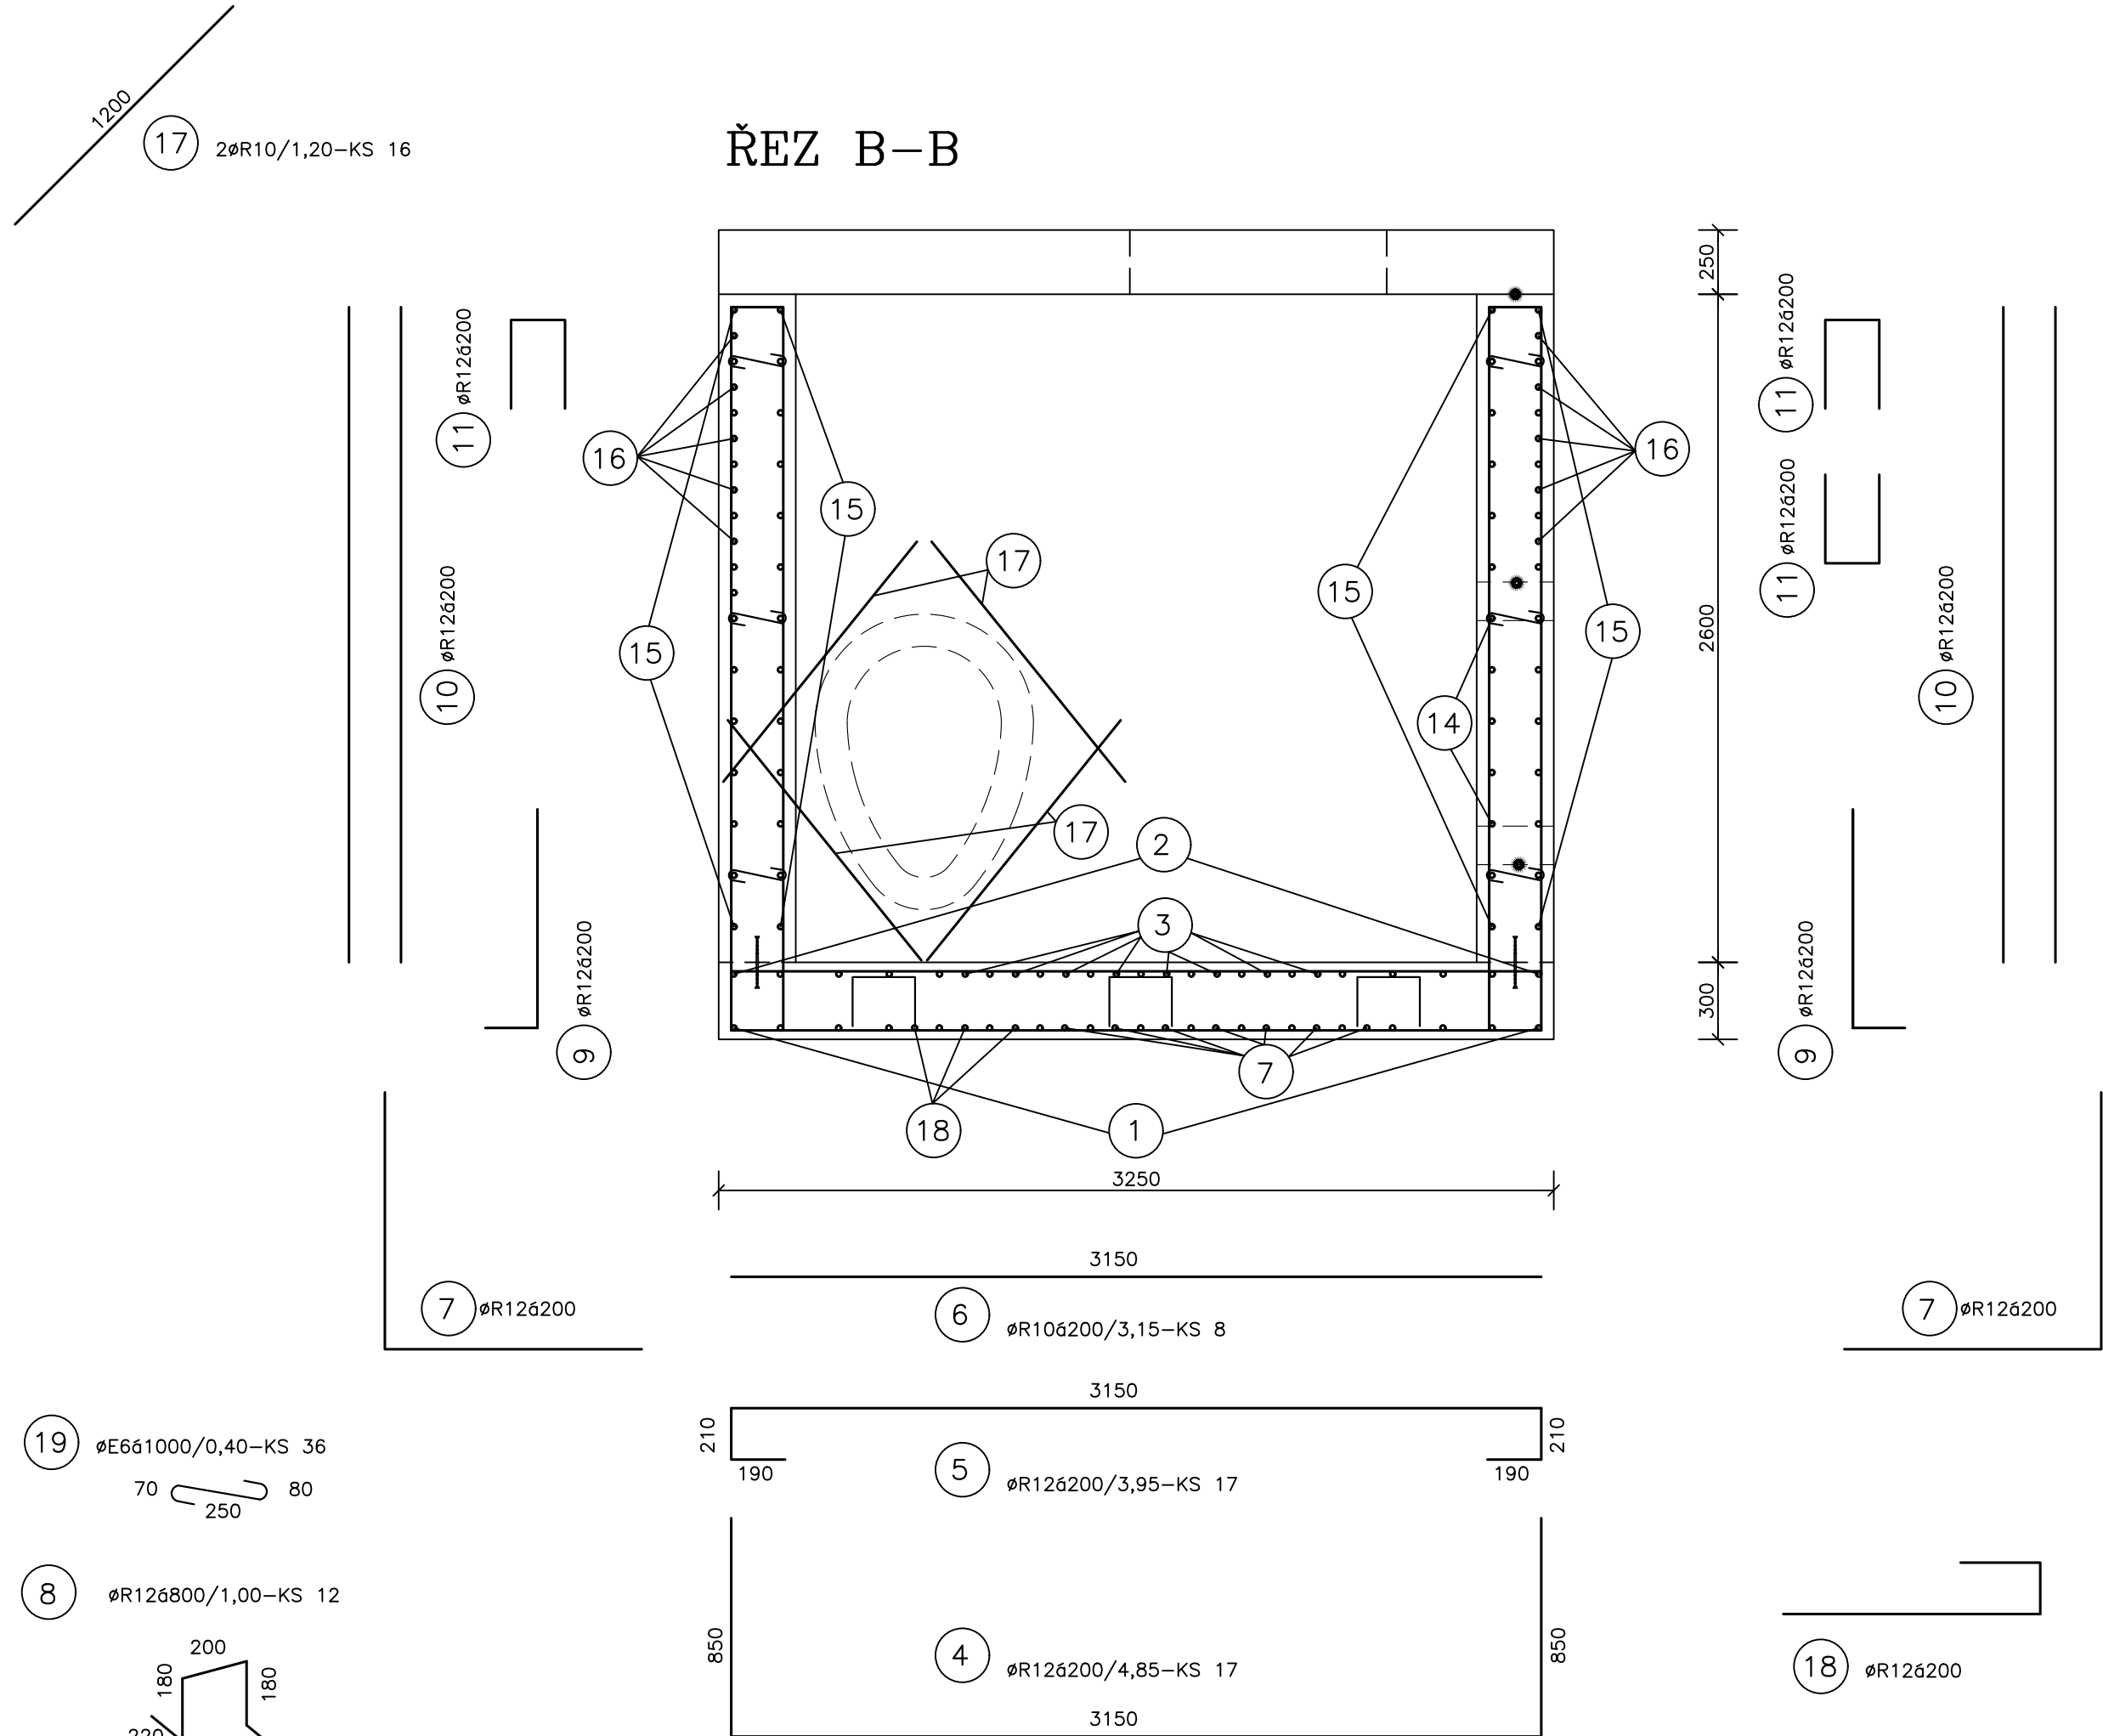

JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmáčkova 1050/49
615 00 Brno
www.jvprojektvh.cz

| | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------|
| Vedoucí projektu: | Miloslav JÍLEK | Schválí(a): | Paré: |
| Číslo zakázky: | 23 858 | Ing. Jiří VÍTEK | |

Pro JV PROJEKT VH s.r.o. vypracoval:

| | | | | | |
|----------------------|--|---------|--|------------|----------|
| ODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | ŠEDA CZ s.r.o. IČO: 26920981, tel.: 541217816 | | |
| ING. ŠEDA | D.BLATNÁ | | | | |
| INVESTOR: | Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno | | | FORMÁT | 8A4 |
| INŽENÝRSKÁ ČINNOST: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno | | | DATUM | 05/2023 |
| AKCE: | Brno, Gajdošova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek stavby Bubeníkova-Mikšíčkova) | | | ÚČEL | DUSP, PS |
| | | | | ZAK. Č. | |
| OBSAH: | | | | ARCH. Č.: | |
| Š10 - VÝKRES VÝZTUŽE | | | MĚŘÍTKO: | VÝKRES Č.: | |
| | | | 1:25 | D.2.12.20 | |