

SO 600.3



TRAMVAJOVÁ TRATĚ ZÁBRDOVICKÁ - PROVIZORNÍ ÚPRAVA TV

**D.1****PDPS**


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

OBJEDNATEL	<b>NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.</b> Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1	
------------	---	--

HLAVNÍ PROJEKTANT	<b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 BRNO		<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</b>
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. NYKODYM	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019-187
VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. NOHEL	ODPOVĚDNÁ SKUPINA	ATELIÉR III

ZODP. PROJEKTANT	Bc. PALA		Ing. Jiří VALNÍČEK Projektant pevných trakčních zařízení Hochmanova 2175/9, 628 00 Brno jvalnicek@gmail.com Tel: 603 42 52 96	
VYPRACOVAL	ING. VALNÍČEK			
KONTROLOVAL	ING. VALNÍČEK			
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KAT. ÚZ.: ZÁBRDOVICE; ŽIDENICE	DATUM	09/2022	
AKCE/STAVBA <b>ÚPRAVA TT ZÁBRDOVICKÁ, DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE ŠÁMALOVY</b> <b>D.1 - STAVEBNÍ ČÁST</b> <b>600 - OBJEKTY DRAH</b>		FORMÁT	5 A4	
		STUPEŇ PD	PDPS	
		Č. ZAKÁZKY; ARCH. Č.	02/2023; 538	
ČÁST PD/PŘÍLOHA <b>SESTAVY TV A SIGNALIZACE</b>		MĚŘÍTKO		
		ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD/PŘÍLOHY	<b>04</b>


Zatrolejování výhybky - ( ráhno - ráhno )

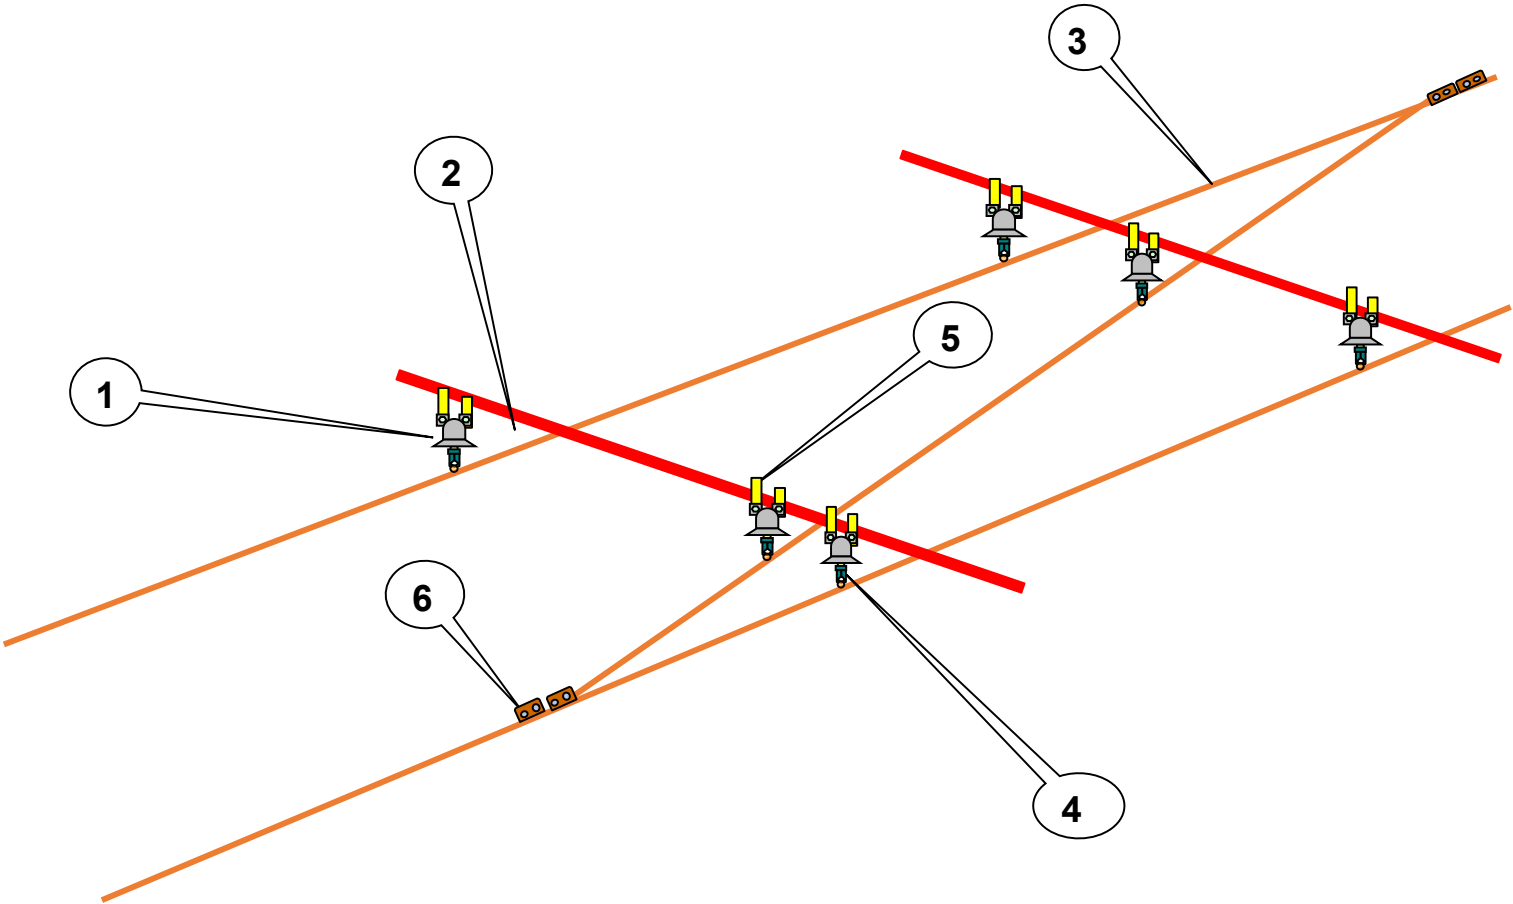

CÚ 2022

Název: <b>Zatrolejování výhybky - ( ráhno - ráhno )</b>													
Počet sestav:		1	Jednotková cena demontáže:			0 Kč	Celková cena demontáže:			0 Kč	Hmot. sestavy:		66,3
						0 Kč				Celková cena:			0 Kč
Sestava je složena z těchto položek:						Ceny							
Pozice	Dodav. název	Obj. číslo	Popis materiálu	Měr. jedn.	Poč.	Jednotk. materiálu	Jednotk. montáž	Materiál celkem	Montáž celkem	Celková cena	Celkový počet	Jedn. váha	Váha řádku
6			Svorka trolejová pro 2 troleje	ks	4			0	0	0	4	0,35	1,4
5			Objím.nerez pro výl. 55 mm	ks	12			0	0	0	12	0,1	1,2
4			Trolej.svorka s M 16	ks	6			0	0	0	6	0,75	4,5
3			Trolejový drát 100 mm <sup>2</sup>	m	18			0	0	0	18	0,89	16,0
2			Tyč sklolaminátová 55 mm	m	6			0	0	0	6	4,7	28,2
1			Izol. s uchy s M 16	ks	6			0	0	0	6	2,50	15,0
								0	0				


**Zatrolejování výhybky - ( stávající převěs - ráhno )**

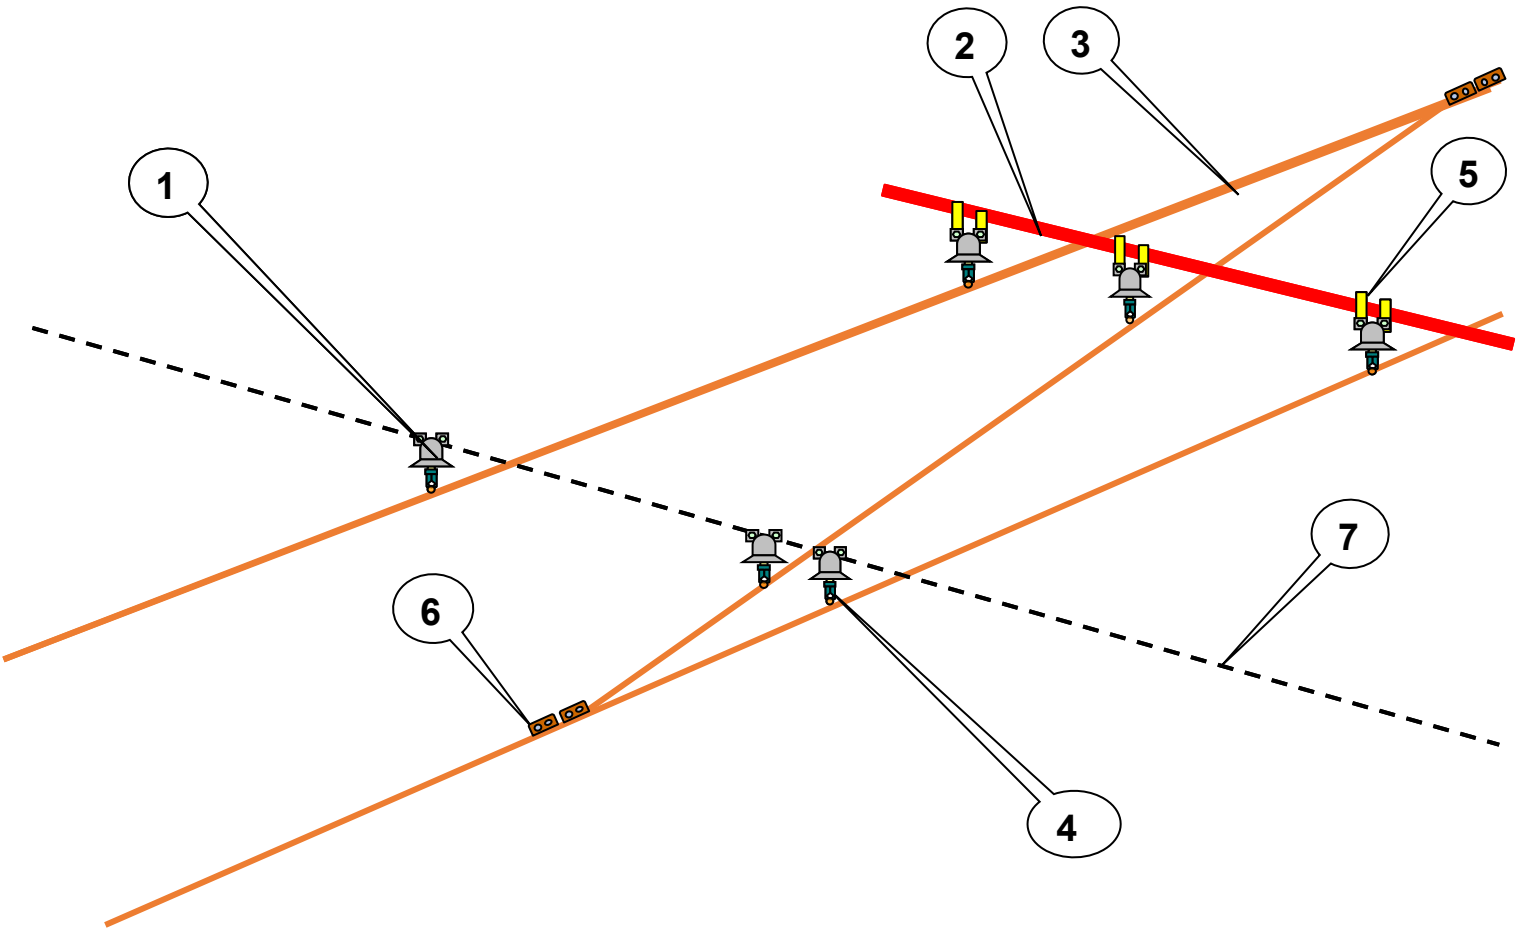

CÚ 2022

Název: <b>Zatrolejování výhybky - ( stávající převěs - ráhno )</b>													
Počet sestav:		2	Jednotková cena demontáže:		0 Kč	Celková cena demontáže:		0 Kč	Hmot. sestavy:		65,7		
			Jednotková cena sestavy:		0 Kč	Celková cena:		0 Kč	Celk.hmotnost:		131,4		
Sestava je složena z těchto položek:						Ceny							
Pozice	Dodav. název	Obj. číslo	Popis materiálu	Měr. jedn.	Poč.	Jednotk. materiálu	Jednotk. montáž	Materiál celkem	Montáž celkem	Celková cena	Celkový počet	Jedn. váha	Váha řádku
7			Stávající převěs					0	0	0	0		0,0
6			Svorka trolejová pro 2 troleje	ks	4			0	0	0	8	0,35	2,8
5			Objím.nerez pro výl. 55 mm	ks	6			0	0	0	12	0,1	1,2
4			Trolej.svorka s M 16	ks	6			0	0	0	12	0,75	9,0
3			Trolejový drát 100 mm <sup>2</sup>	m	18			0	0	0	36	0,89	32,0
2			Tyč sklolaminátová 55 mm	m	6			0	0	0	12	4,7	56,4
1			Izol. s uchy s M 16	ks	6			0	0	0	12	2,50	30,0
								0	0				

Uchycení nosného lanka kabelu na převěsy TV se zakotvením na stožárech

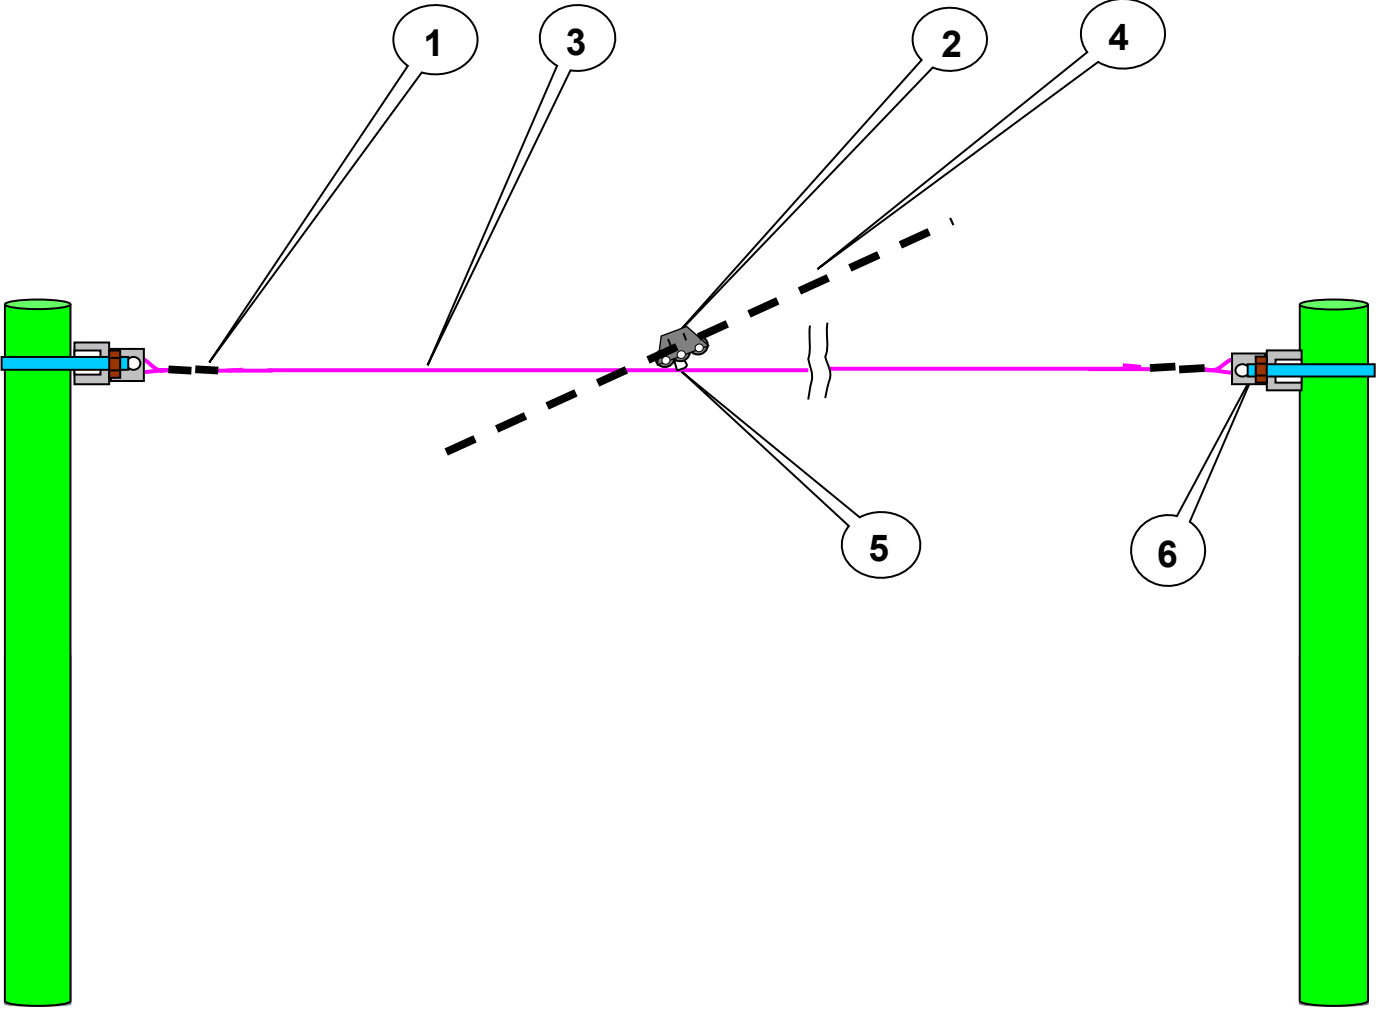


CÚ 2022

Název: Uchycení nosného lanka kabelu na převěsy TV se zakotvením na stožárech														
Počet sestav:		12	Jednotková cena demontáže:			0 Kč	Celková cena demontáže:			0 Kč	Hmot. sestavy:			18,0
						0 Kč				0 Kč				150,0
Sestava je složena z těchto položek:						Ceny								
Pozice	Dodav. název	Obj. číslo	Popis materiálu	Měr. jedn.	Poč.	Jednotk. materiálu	Jednotk. montáž	Materiál celkem	Montáž celkem	Celková cena	Celkový počet	Jedn. váha	Váha řádku	
6			Objímka na stožár φ 175 mm	ks	2			0	0	0	2	2,5	5,0	
5			Stah. páska 200 x 3,6 mm	ks	1			0	0	0	12		0,0	
4			Převěs - lano FeZn 35 mm <sup>2</sup>	m				0	0	0	0		0,0	
3			Lanko FeZn 16 mm <sup>2</sup>	m	28			0	0	0	336	0,4	134,4	
2			Izolátor deskový	ks	1			0	0	0	12	0,8	9,6	
1			Vrub.spoj. na lanko 16 mm <sup>2</sup>	ks	4			0	0	0	4	0,25	1,0	
								0	0					

Zavěšení návěstidla na převěsu

1  
PODÉLNÉ OCELOVÉ LANKO FeZn 16 mm<sup>2</sup> UCHYCENÉ NA TRAKČNÍCH PŘEVĚSECH  
SE ZAVĚŠENÝM VODIČEM CSM 12 x 0,75 mm<sup>2</sup> - 24 V

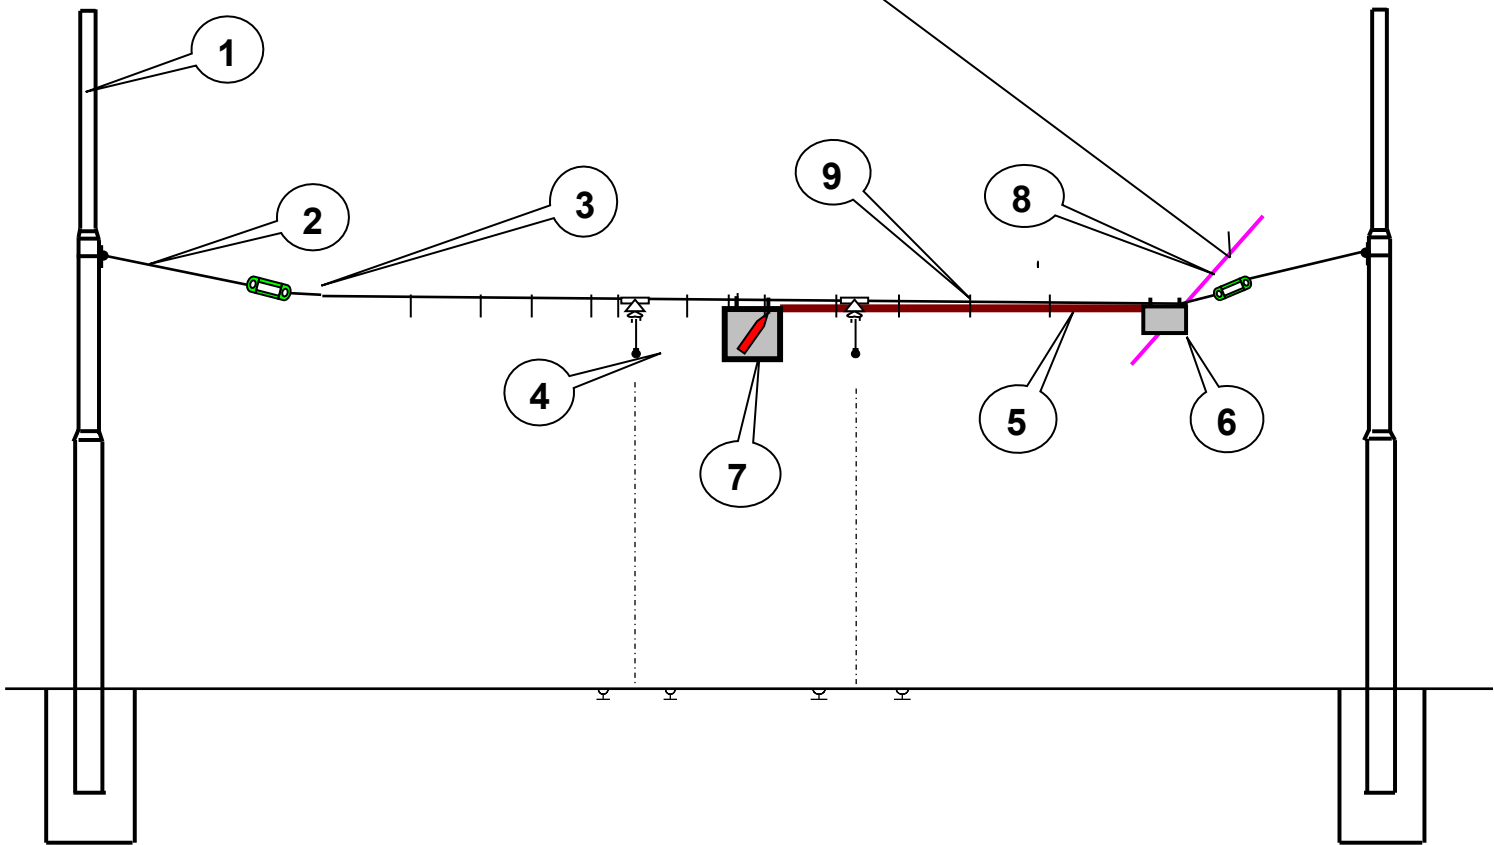

CÚ 2022

Název: Zavěšení návěstidla na převěsu														
Počet sestav:		2	Jednotková cena demontáže:			0 Kč	Celková cena demontáže:			0 Kč	Hmot. sestavy:			0,0
						0 Kč				0 Kč				0,0
Jednotková cena sestavy:						Celková cena:			0 Kč	Celk.hmotnost:				
Sestava je složena z těchto položek:						Ceny								
Pozice	Dodav. název	Obj. číslo	Popis materiálu	Měr. jedn.	Poč.	Jednotk. materiálu	Jednotk. montáž	Materiál celkem	Montáž celkem	Celková cena	Celkový počet	Jedn. váha	Váha řádku	
9			Stah. páska 200x3,6 mm	ks	24			0	0	0	48		0,0	
8			Lanko FeZn 16 mm <sup>2</sup>	m	0			0	0	0	0		0,0	
7			Signalizační návěstidlo	ks	1			0	0	0	2		0,0	
6			Oddělovací releová skříň	ks	1			0	0	0	2		0,0	
5			Hadice FMP 40 SCH - INS	m	12			0	0	0	24		0,0	
4			Trolejový drát Cu 100 mm <sup>2</sup>	m	0			0	0	0	0		0,0	
3			Smyčkový izolátor v převěsu	ks	0			0	0	0	0		0,0	
2			Stávající převěs FeZn 35 mm <sup>2</sup>	m	0			0	0	0	0		0,0	
1			Trakční stožár	ks	0			0	0	0	0		0,0	
								0	0					