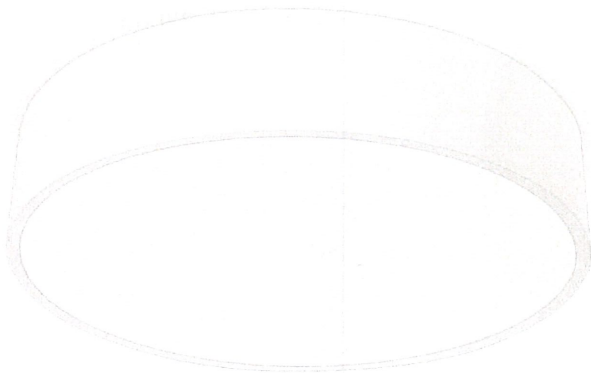
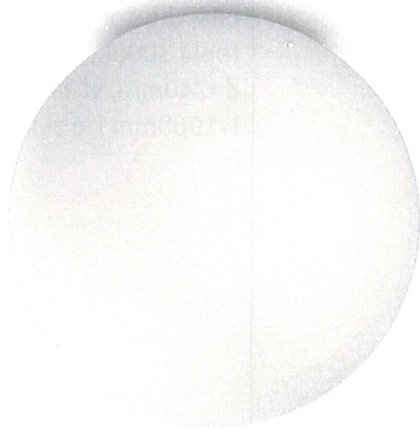
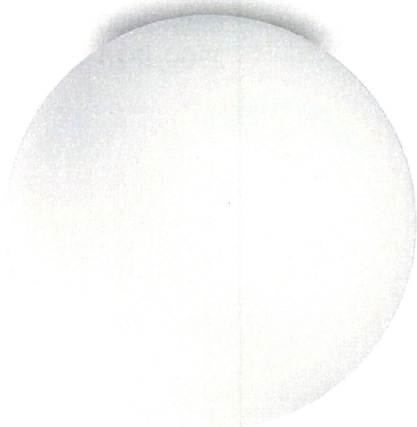
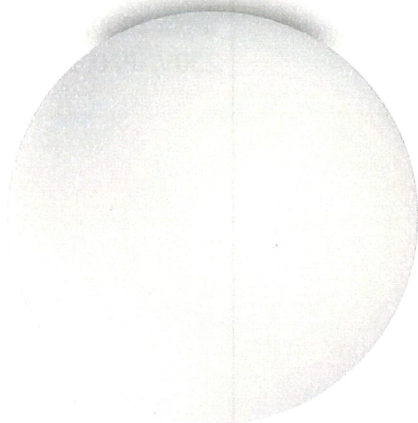
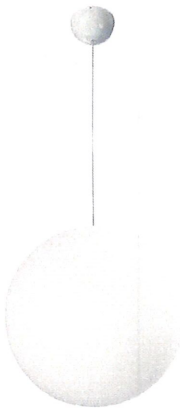
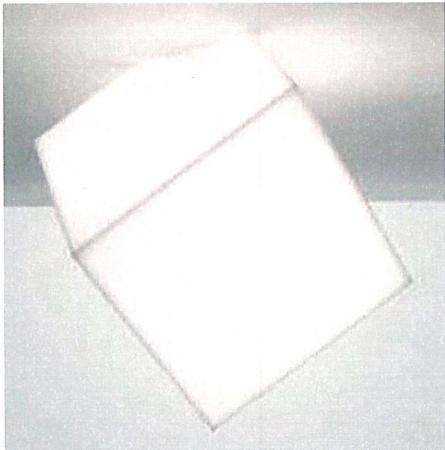
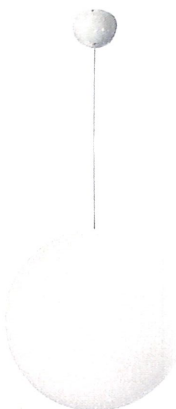
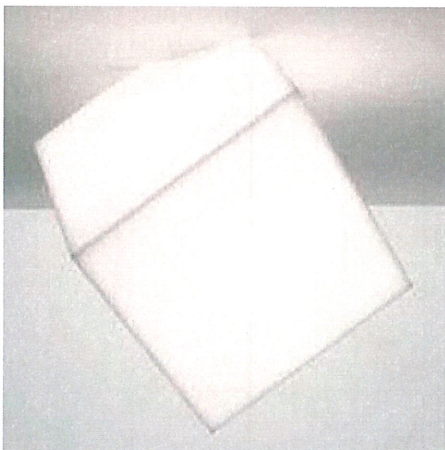
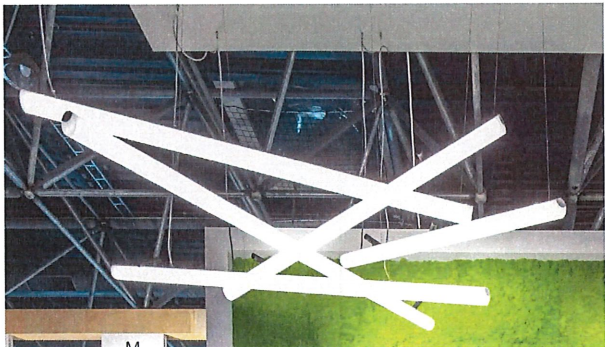
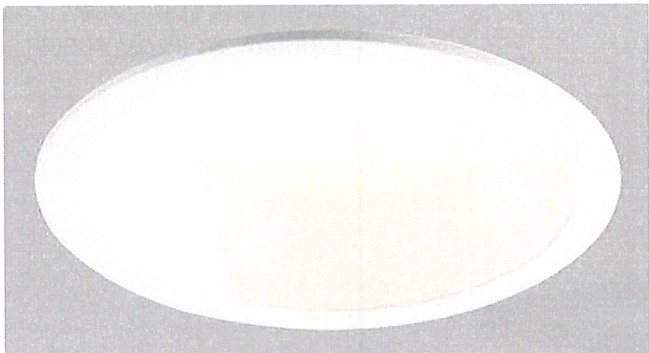
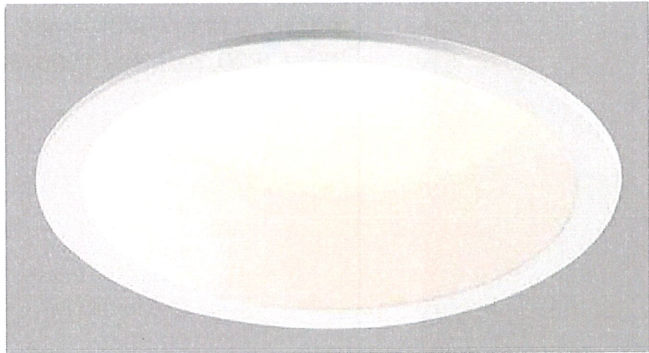



INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHR LICÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
	A2 	Stropní svítidlo přisazené, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, Ra80, stmív, 230V, IP20, d=500mm, h=100mm		
	A1 	Stropní svítidlo přisazené, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 153W, teplá 3000K, 13000lm, Ra80, stmív, 230V, IP20, d=1000mm, h=100mm		
	B1 	Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29W, 3674lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=740mm		



INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRLECÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
	B2 	Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 20W, 2651lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=550mm		
	B3 	Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, 1893lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=380mm		
	C1 	Závěsné svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29W, 3674lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=740mm, vč lankového kabelu l=1960mm lze zkrátit		

INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRLECÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
	D2 	Stropní svítidlo kostka, těleso termoplast, povrch bílá, pro úspornou žárovku 1x20W, E27, 230V, do koupelny IP65, tř.2, 210x210mm		
	E2 	Závěsné svítidlo z hliníkového profilu tvar prstenec, povrch bílá, difuzor opál, LED 52W, 7560lm, teplá 3000K, stmív, 230V, IP20, 1220x75x70mm, vč. lank záv l=2000m, lze zkr. nap kab SAMOST		
	E1 	Závěsné svítidlo z hliníkového profilu tvar prstenec, povrch bílá, difuzor opál, LED 176W, 21120lm, neutr 4000K, stmív, 230V, IP20, 3000x75x70mm, vč. lank záv l=2000m, lze zkr. nap kab SAMOST		

INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRLECÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
	C2 	Závěsné svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 20W, 2652lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=550mm, vč lankového kabelu l=1946mm lze zkrátit		
	C3 	Závěsné svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, 1893lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=380mm, vč lankového kabelu l=1920mm lze zkrátit		
	D1 	Stropní svítidlo kostka, těleso termoplast, povrch bílá, pro úspornou žárovku 1x23W, E27, 230V, do koupelny IP65, tř.2, 300x300mm		

INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHR LICÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
	J 	závěsné světlo 840 DALI 170 ,6cm, hliník, bílé, 4000K, stmívatelný,1290 lm, ost. rozměry 16,8x4x8,5cm		
	L 	Vestavné zápusťné svítidlo, kruh, těleso hliník, povrch bílá, LED 7W, 580lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, do koupelny IP44, rozměry d=103mm, h=56,5mm		
	M 	Vestavné zápusťné svítidlo, kruh, těleso hliník, povrch bílá, LED 25W, 2500lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, do koupelny IP44, rozměry d=210mm, h=60mm		

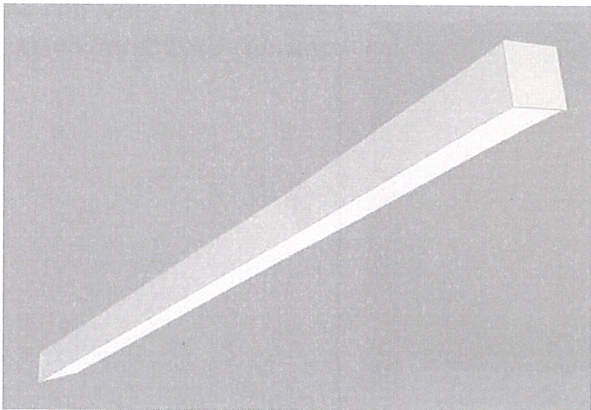INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRLECÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
	F2 	Závěsné svítidlo, LED, prizmatický difuzor, 50000h, přímá distribuce světla, prášková barva/elox, 60W-120W, 7000lm - 12000lm, 81 lm/W, 4000K, průměr 120 cm		
	F1 	Závěsné svítidlo, LED, prizmatický difuzor, 50000h, přímá distribuce světla, prášková barva/elox, 60W-120W, 7000lm - 12000lm, 81 lm/W, 4000K, průměr 180 cm		
	G 	Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmív, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm		

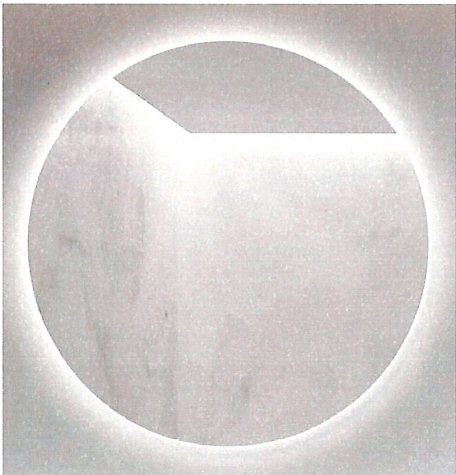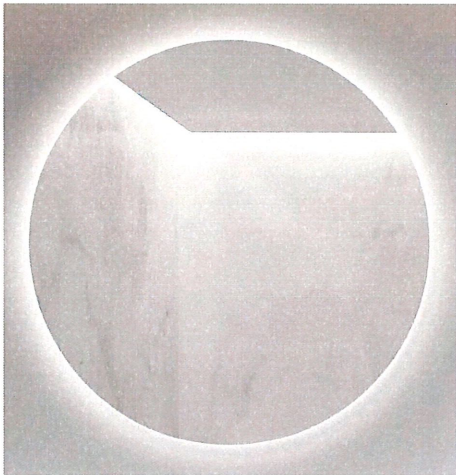INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHR LICÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
		Zrcadlo kruh prům. 70 cm s LED podsvícením po celém obvodu		
		Zrcadlo kruh prům. 100 cm s LED podsvícením po celém obvodu		

