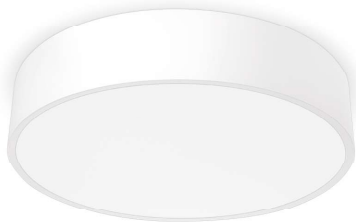
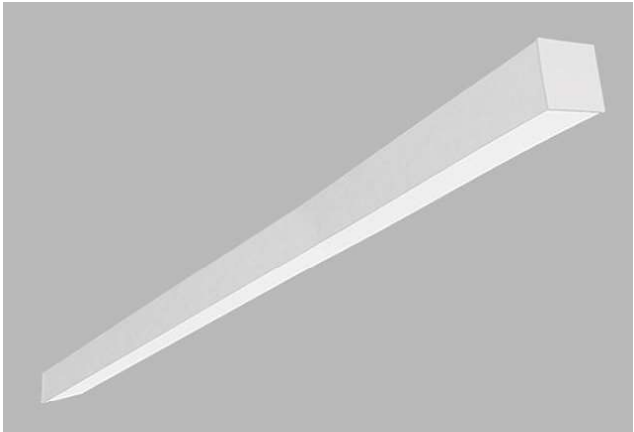



INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRILICÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
PoI_0026	A2 	Stropní svítidlo přisazené, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 40W, teplá 3000K, 3400lm, Ra80, stmívání, 230V, IP20, d=500mm, h=100mm 41 ks		
PoI_0025	A1 	Stropní svítidlo přisazené, těleso kov, bílá RAL9003, difuzor plast opál, LED 153W, teplá 3000K, 13000lm, Ra80, stmívání, 230V, IP20, d=1000mm, h=100mm 4 ks		
PoI_0027	B1 	Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29W, 3674lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=740mm 1 ks		

INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRILICÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
PoI_0028	B2 	Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 20W, 2651lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=550mm 2 ks		
PoI_0029	B3 	Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, 1893lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=380mm 2 ks		
PoI_0030	C1 	Závěsné svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 29W, 3674lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=740mm, vč lankového kabelu l=1960mm lze zkrátit 1 ks		

INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRILICÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
PoI_0031	C2 	Závěsné svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 20W, 2652lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=550mm, vč lankového kabelu l=1946mm lze zkrátit 1 ks		
PoI_0032	C3 	Závěsné svítidlo, základna plast, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 15W, 1893lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=380mm, vč lankového kabelu l=1920mm lze zkrátit 1 ks		
PoI_0033	D1 	Stropní svítidlo kostka, těleso termoplast, povrch bílá, pro úspornou žárovku 1x23W, E27, 230V, do koupelny IP65, tř.2, 300x300mm 3 ks		

INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRILICÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
PoI_0034	D2 	Stropní svítidlo kostka, těleso termoplast, povrch bílá, pro úspornou žárovku 1x20W, E27, 230V, do koupelny IP65, tř.2, 210x210mm 5 ks		
PoI_0036	E2 	Závěsné svítidlo z hliníkového profilu tvar prstenec, povrch bílá, difuzor opál, LED 52W, 7560lm, teplá 3000K, stmívání, 230V, IP20, 1220x75x70mm, vč. lank záv l=2000m, lze zkr. nap kab SAMOST 2 ks		
PoI_0035	E1 	Závěsné svítidlo z hliníkového profilu tvar prstenec, povrch bílá, difuzor opál, LED 176W, 21120lm, neutr 4000K, stmívání, 230V, IP20, 3000x75x70mm, vč. lank záv l=2000m, lze zkr. nap kab SAMOST 1 ks		

INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRILICÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
PoI_0038	F2 	Závěsné svítidlo, LED, prizmatický difuzor, 50000h, přímá distribuce světla, prášková barva/elox, 60W-120W, 7000lm - 12000lm, 81 lm/W, 4000K, průměr 120 cm 2 ks		
PoI_0037	F1 	Závěsné svítidlo, LED, prizmatický difuzor, 50000h, přímá distribuce světla, prášková barva/elox, 60W-120W, 7000lm - 12000lm, 81 lm/W, 4000K, průměr 180 cm 1 ks		
PoI_0039	G 	Stropní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 31-39W, 3570-4490lm, přepín teplota CCT 3000K/3500K/4000K, Ra80, stmívání, 230V, IP20, rozměry 1500x80x65mm 32 ks		

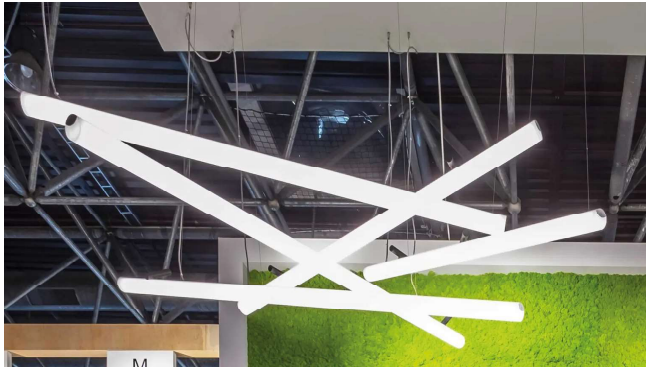INTERIÉRY NÁSTAVBY MŠ A ZŠ JANA BROSKVY V CHRILICÍCH		STUPEŇ DOK.:	VYPRACOVAL:	DATUM:
		Projekt interiéru	Ing.arch. Jaroslav Lukeš	06/2022
SOUBOR PRVKŮ				
OZN	NÁZEV/POPIS	TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRVKŮ		
PoI_0040	J 	závěsné světlo 840 170 ,6cm, hliník, bílé, 4000K, stmívatelný, 1290 lm, ost. rozměry 16,8x4x8,5cm 6 ks		
PoI_0042	L 	Vestavné zápusťné svítidlo, kruh, těleso hliník, povrch bílá, LED 7W, 580lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, do koupelny IP44, rozměry d=103mm, h=56,5mm 6 ks		
PoI_0043	M 	Vestavné zápusťné svítidlo, kruh, těleso hliník, povrch bílá, LED 25W, 2500lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, do koupelny IP44, rozměry d=210mm, h=60mm 8 ks		