
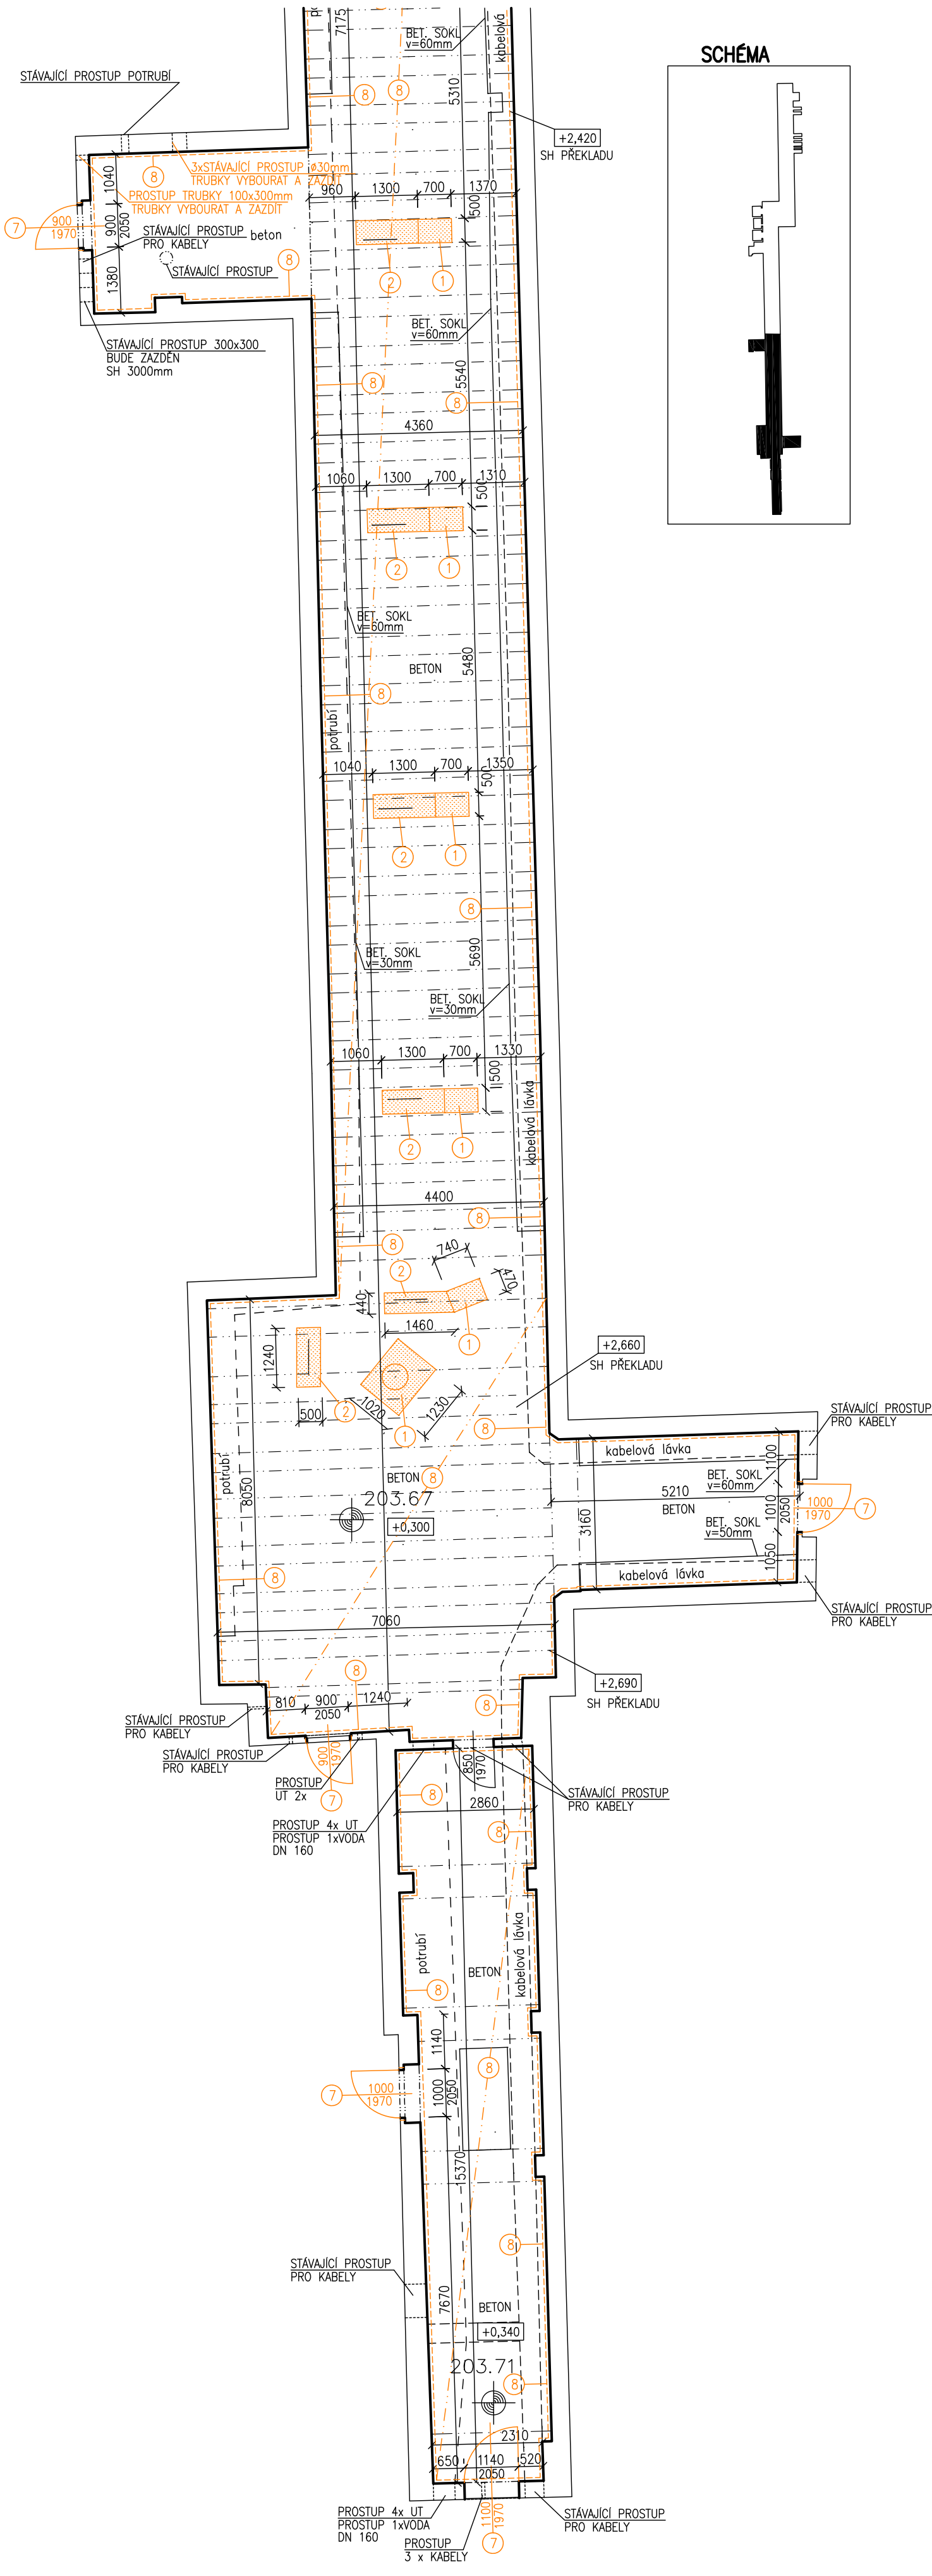
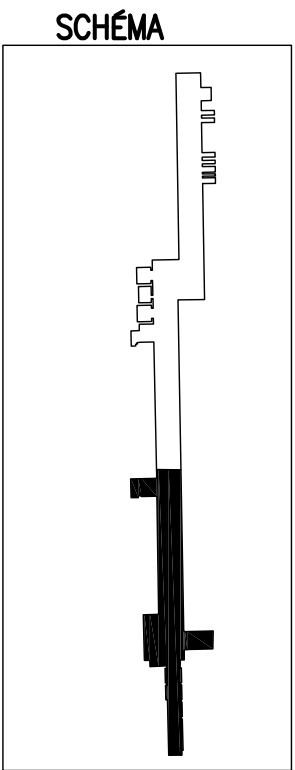


PŮDORYS ČÁST I

PŮDORYS ČÁST II

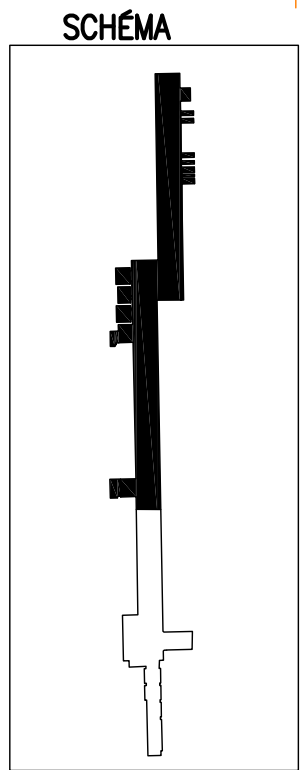


LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO SOKLU V.400mm. VČETNĚ UVNITŘ ZABETONOVANÉHO I PROFILU č.220
- 2 VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY V TL. 80mm VČETNĚ ODŘEZÁNÍ ZBYTKŮ 3 KUSŮ I PROFILŮ č. 220
- 3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEB VOZOVKY NAD KOLEKTOREM
 - ACO 11+ TL. 50mm
 - ACO 22+ TL. 100mm
 - SC C8/10 TL. 200mm
 - ŠD FR.0/63 TL. 50mm
- 4 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEB VOZOVKY NA TERÉNU
 - ACO 11+ TL. 50mm
 - ACO 22+ TL. 100mm
 - SC C8/10 TL. 200mm
 - ŠD FR.0/63 TL. 150mm
- 5 ODTĚŽENÍ ZEMINY V ZELENÉM PÁSU
- 6 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE A OČIŠTĚNÍ BETONOVÉHO POVRCHU
- 7 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- 8 MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ A OPÍSKOVÁNÍ MOKRÝM PROCESEM V MÍSTECH S HLUBŠÍM POŠKOZENÍM BUDE POVRCH OTLUČEN PNEUMATICKÝM KLADIVEM

LEGENDA HMOT

- KONSTRUKCE URČENÉ K BOURÁNÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

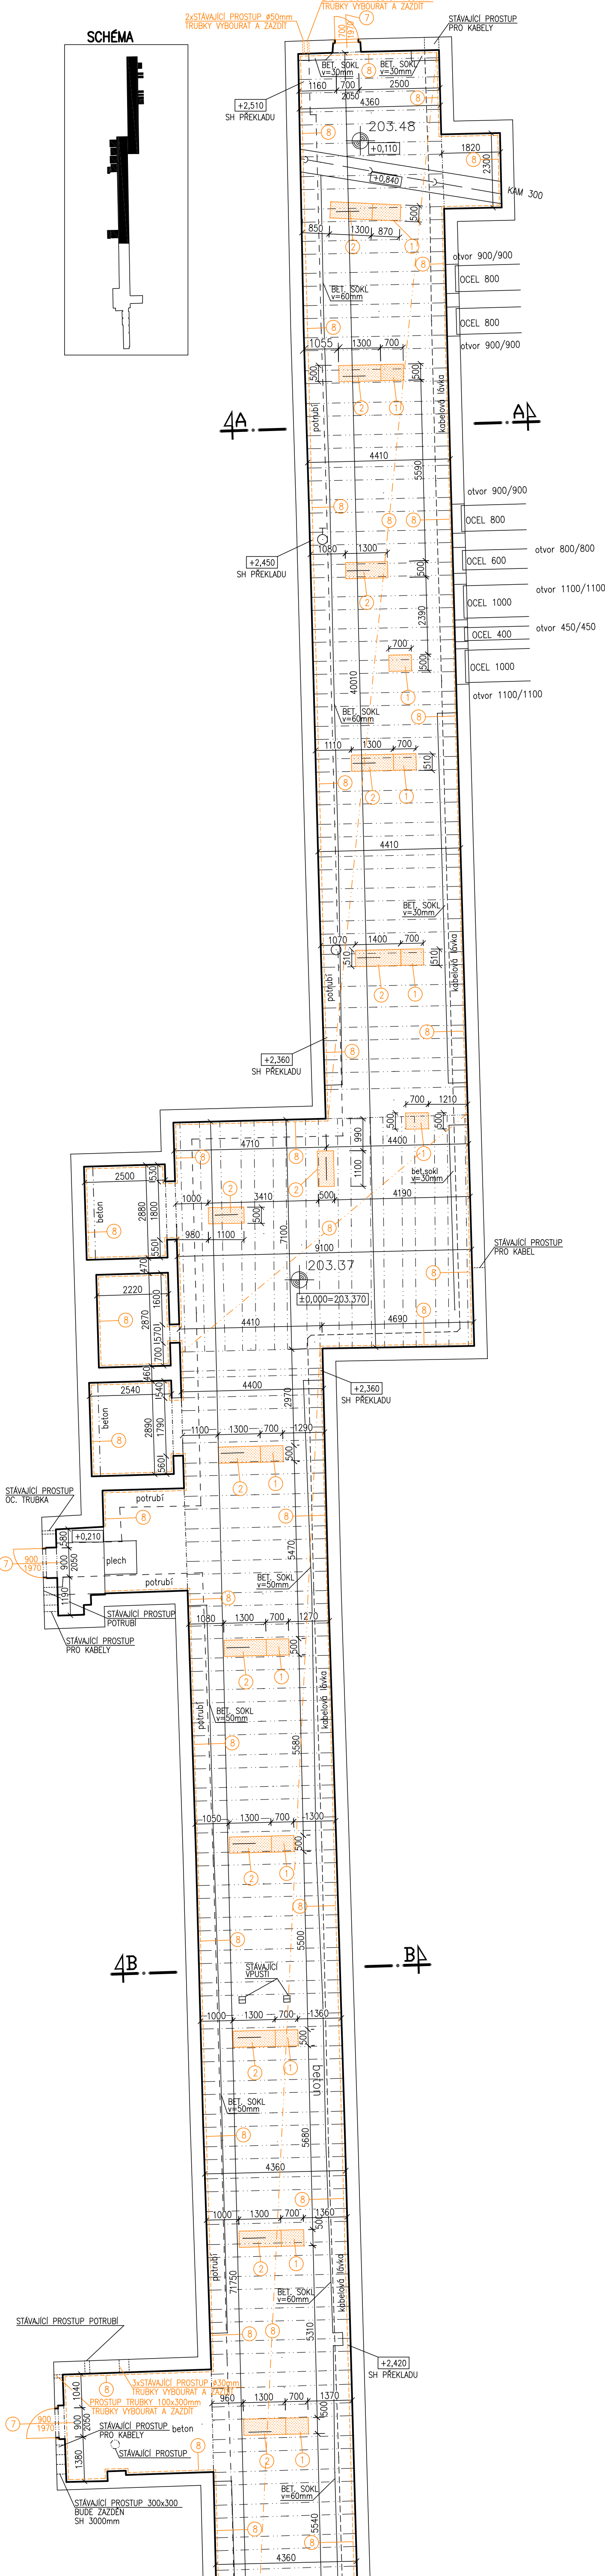

architekt	Ing. Ing. P. Hušák, Ing. P. Hušák	vypracoval	Ing. T. Mráček
HIP	Ing. P. Hušák, Ing. P. Hušák	kreslil	Ing. T. Mráček
zám. projektant	Ing. P. Hušák, Ing. P. Hušák	kontroloval	Ing. T. Mráček
Obec:	Brno	Sklad:	Brno- střed
Investor:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		
Název stavby:	BRNO, REKONSTRUKCE KOLEKTORU III, AREÁL PISÁRKY	formát	6x4
Místo stavby:	894/1, 894/9, 894/14	datum	08/2022
Část:	kat. úz. Pisárky 610 218	stupeň	DSP a PS
	D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení	č. zakázky	007
Název výkresu:	PŮDORYS KOLEKTORU – BOURACÍ PRÁCE	arch. č.	
		měřítko	č. výkresu
		1:100	D.1.1.02