
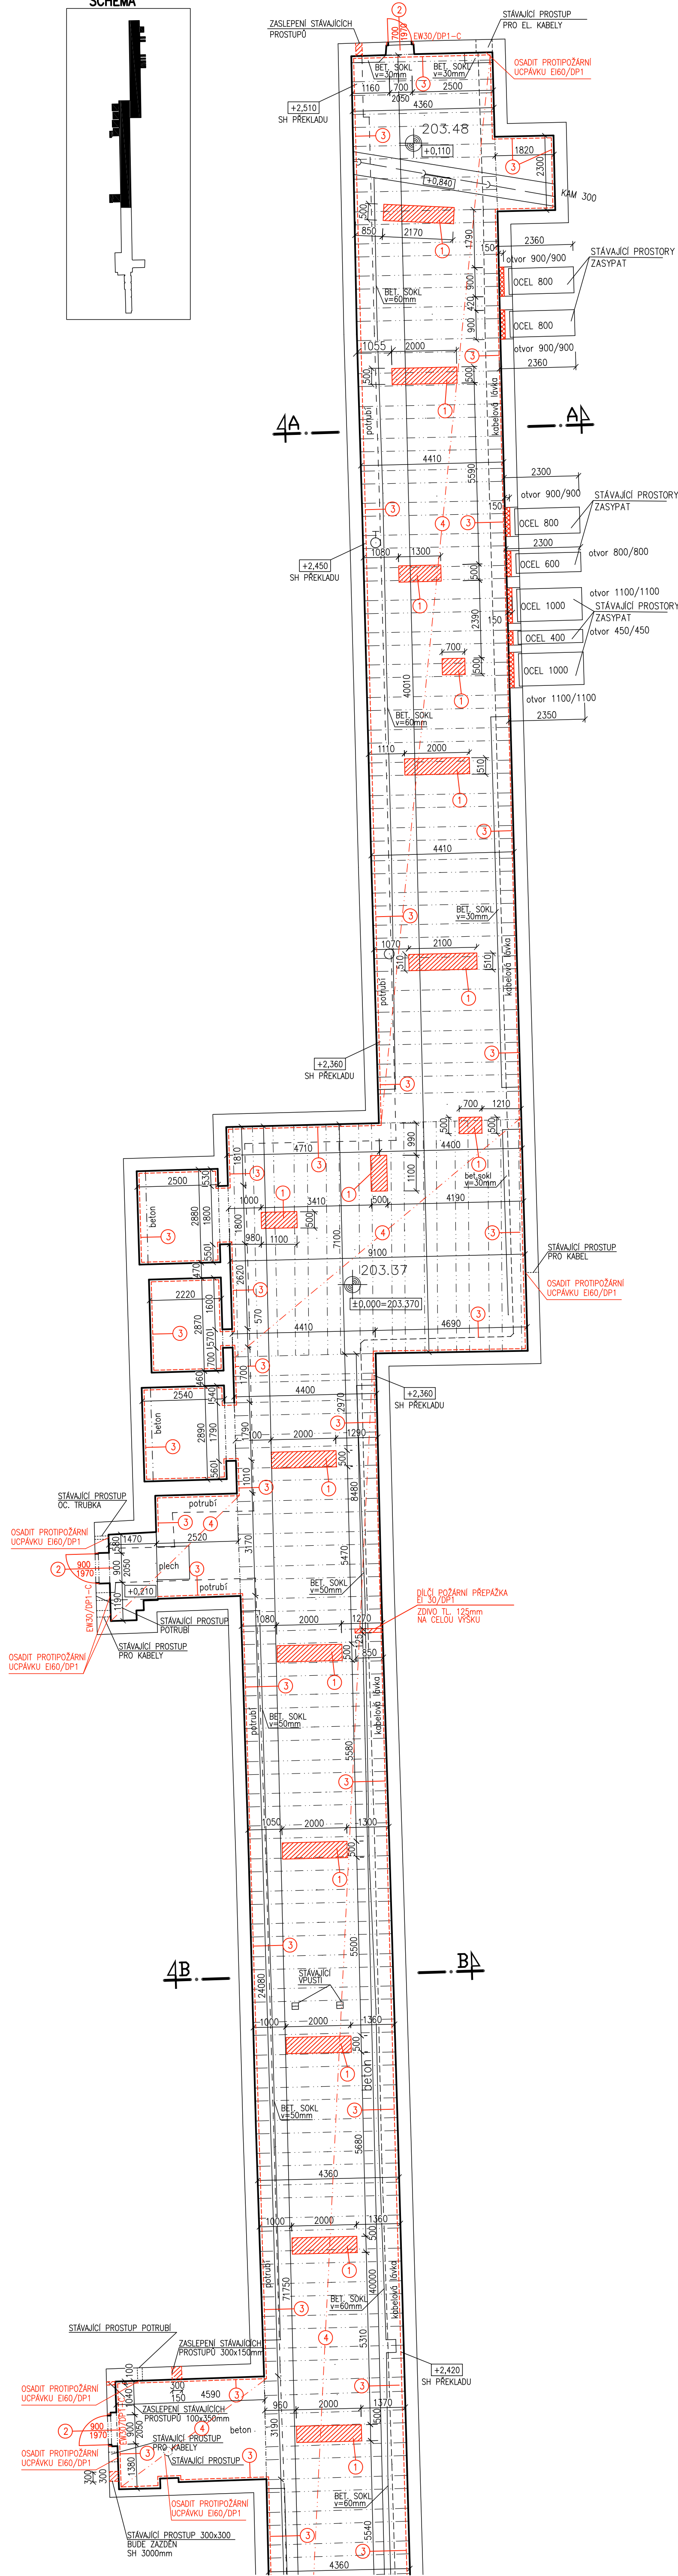




PŮDORYS ČÁST I

SCHEMA

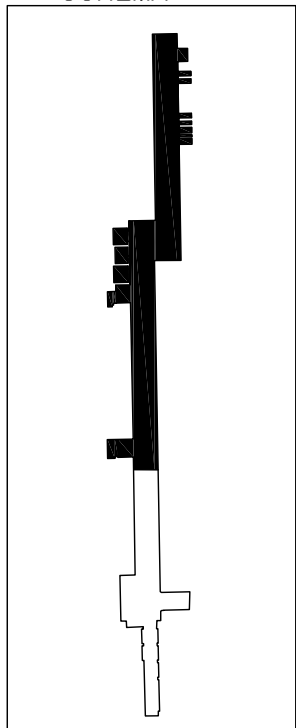

PŮDORYS ČÁST II

SCHEMA

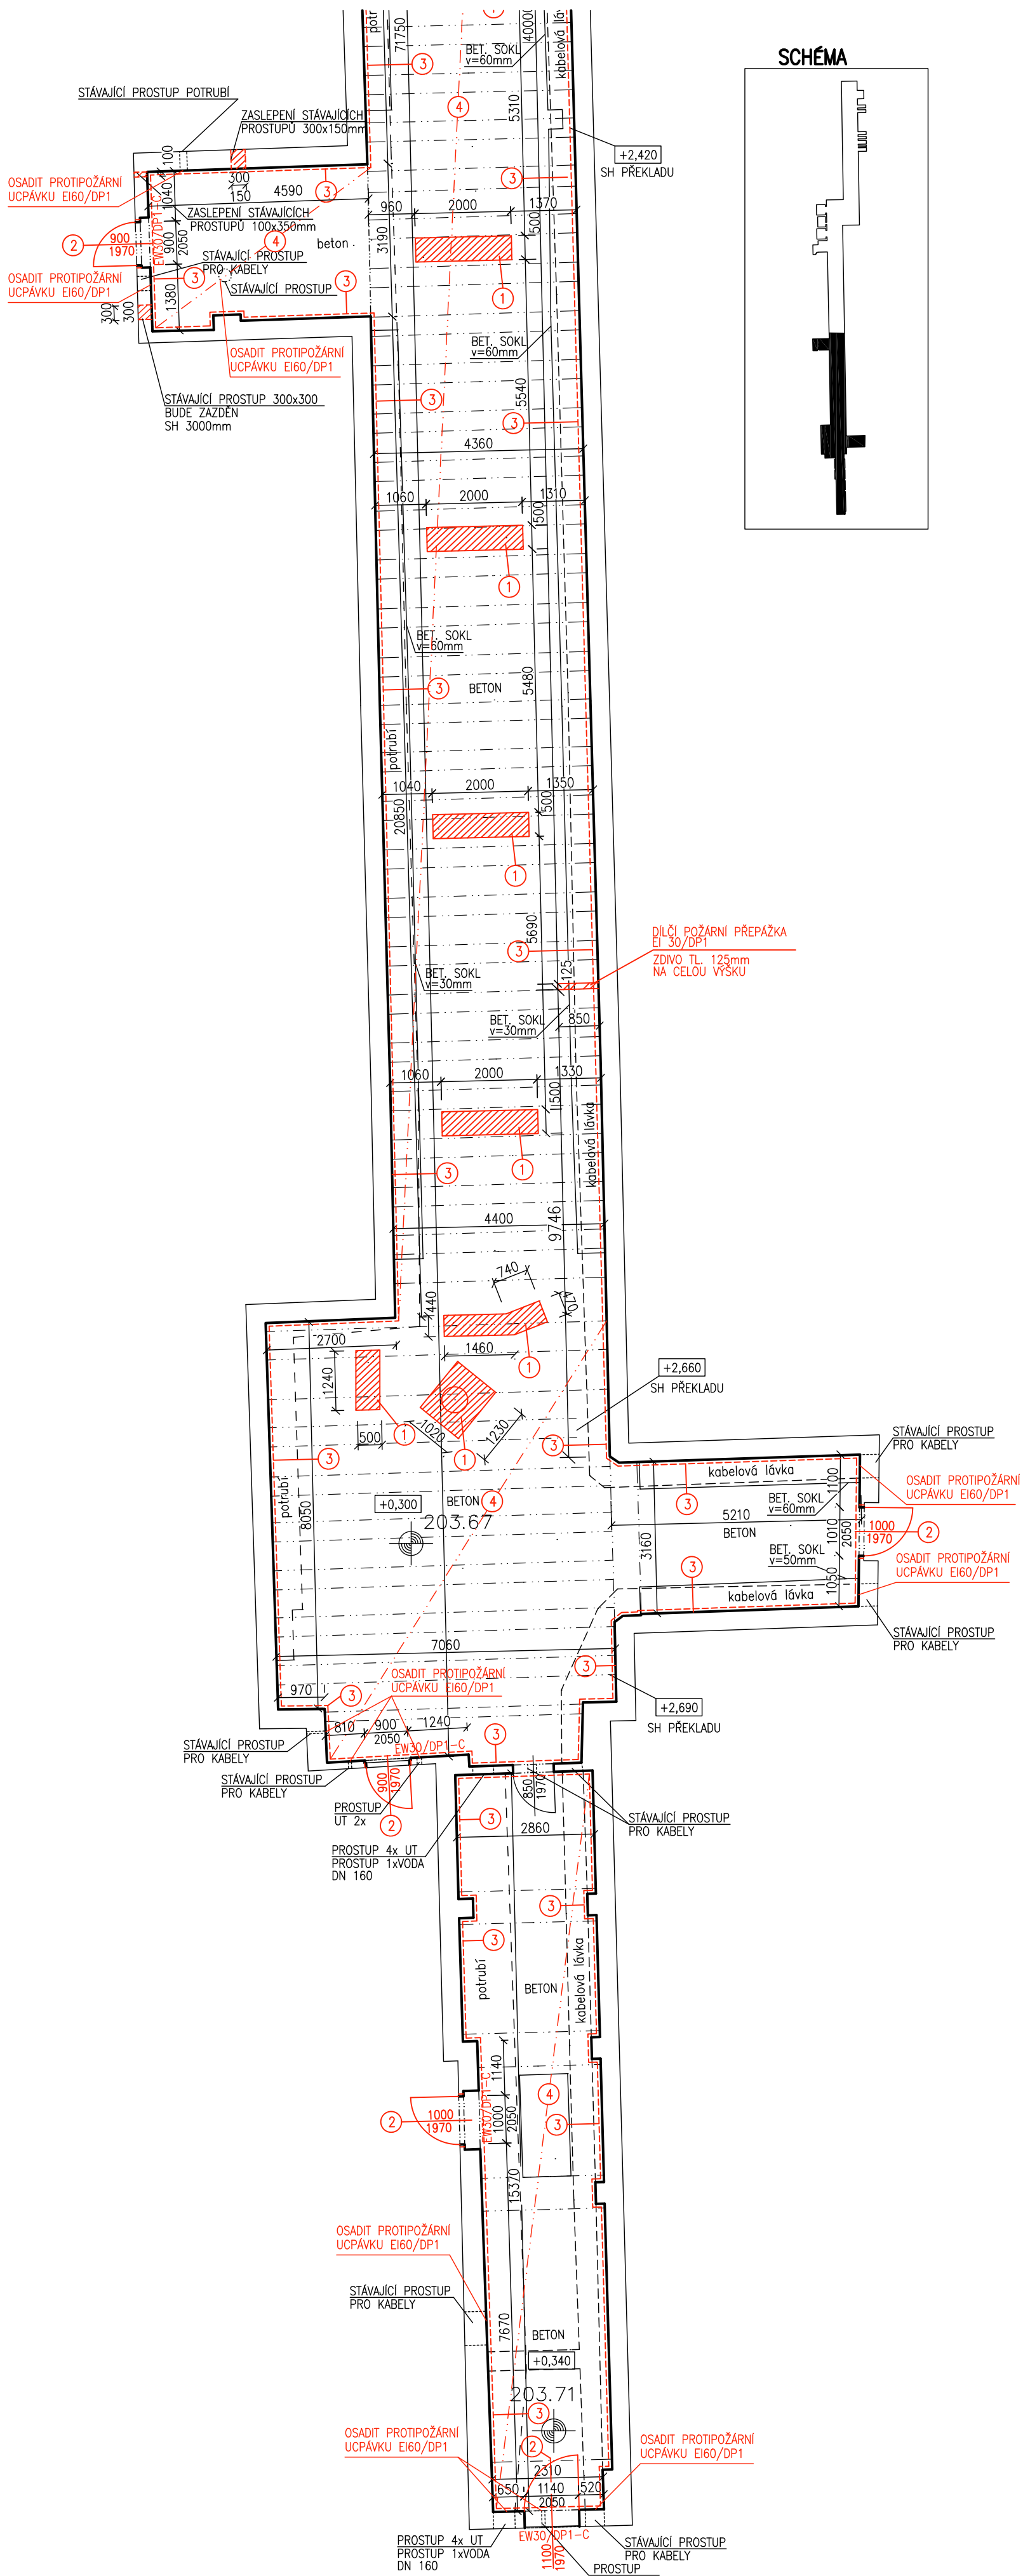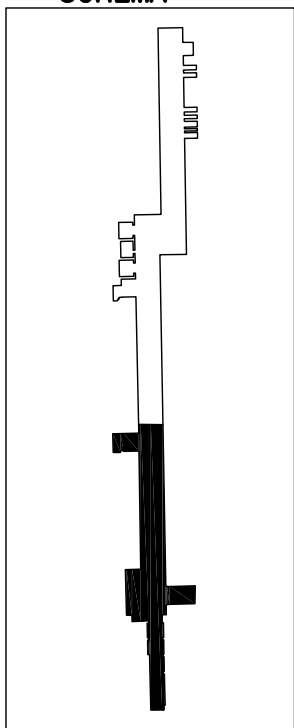

LEGENDA PRACÍ

- 1 NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA V TL. 80mm
- 2 NOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE VČETNĚ PROTIPOŽÁRNÍ ZARUBNĚ
- 3 BETONOVÉ STĚNY OPATŘENÝ HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM XYPEX CONCENTRATE / XYPEX MODIFIED
- 4 BETONOVÉ STROP OPATŘENÝ HYDROIZOLAČNÍM NÁTĚREM XYPEX CONCENTRATE / XYPEX MODIFIED

LEGENDA HMOT

- NOVÁ BETONOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CP P15 TL. 150mm NA VÁPNOCEMENTOVOU MALTU 2,5MPa
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z PÁLENÝCH BROUŠENÝCH KERAM. TVÁRNIC HELUZ 14 TL. 115mm NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO HELUZ
- BETONOVÁ MAZANINA C20/25 S KARI SÍTI 6/6 150/150 TL.50mm
- ZPĚTNÝ ZASYP PROVĚST Z VYTĚŽENÉ ZEMINY VHODNÉ PRO NÁSPY KOMUNIKACÍ HUTNĚNO $E_{acc}=45MPa$ TL. 300mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ROSTLÝ TERÉN

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| architekt | Ing. Jiří Štěpánek, Ph.D. | vypracoval | Ing. Jiří Štěpánek | projektant | Ing. Jiří Štěpánek |
| HP | Ing. Jiří Štěpánek, Ph.D. | kontrola | Ing. Jiří Štěpánek | | |
| zám. projektant | Ing. Jiří Štěpánek | | | | |
| Dle: Brno | Stavba: Brno-sítnice | | | | |
| Investor: Statutární město Brno, Domovnická zám. 196/1, 602 00 Brno | | | | | |
| Název stavby: BRNO, REKONSTRUKCE KOLEKTORU III, AREÁL PISÁRKY | | | | | |
| Místo stavby: 894/1, 894/9, 894/14 | | | | | |
| Část: kot. úz. Pisárky 610 218 | | | | | |
| Název výkresu: PŮDORYS KOLEKTORU – NOVÝ STAV | | | | | |
| formát | A4 | datum | 08/2022 | skupina | DSP a PS |
| č. zakázky | 007 | č. stadiu | 007 | arch. č. | |
| mařítka | 1:100 | č. výkresu | D.1.1.04 | | |