

Brno, Stránského, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

dne 25. 3. 2024 zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Stránského, Haasova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 12. 7. 2023 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2023-030017, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Vážení,

obracíme se na Vás jako na zadavatele řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku s žádostí o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci předmětné zakázky.

Dotaz č. 11

Část Haasova_90 Ostatní náklady

Část Stránského_90 Ostatní náklady

Ve VV chybí položka pro ocenění nákladů na zřízení a údržbu dočasného dopravního značení.

Žádáme o revizi VV – doplnění příslušných položek.

Dotaz č. 12

Část Haasova_SO 340 Vodovodní přípojky

Ve VV jsou položky pro zřízení chrániček v místech prostupů přípojek přes základy objektů v počtu celkem 54ks chrániček o délkách 1,0-5,2m, 34 ks protlaků (pol.č.16 a 17) je v délkách 0,2-5,0m:


16	K	141721211R	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m průměru vrtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	27,300
17	K	46063121R	Řízené horizontální vrtání př v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 6 vnějšího průměru do 90 mm	m	9,000
18	K	55283904	D+M trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x4,0mm	m	81,500
92	K	971042241R	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm, naložení, vodorovné přemístění, složení, poplatek	kus	32,000
93	K	971042261R	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm, naložení, vodorovné přemístění, složení, poplatek	kus	49,000

Mají být chráničky v délkách 0,2m provedené protlakem, nebo vybouráním otvoru v základové konstrukci?

Dotaz č. 13

Část Haasova_SO 350 Přeložka vodovodu

V situaci je místech napojení přeložky na stávající potrubí uvedena poznámka přivařeno:

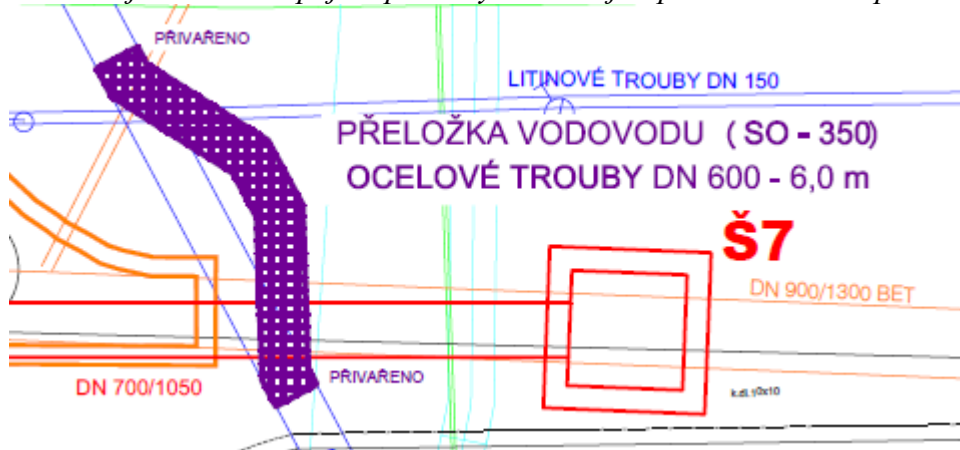

Ve VV je položka mtž a dod spojek:

74	K	857441131R	D+M	U - Multitoleranční spojka DN 600	kus	2,000
----	---	------------	-----	-----------------------------------	-----	-------

Bude potrubí v místě napojení přivařeno, nebo spojeno multitoleranční spojkou?

Dotaz č. 14

Část Haasova_090 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Ve VV chybí položka pro geodet. práce před zahájením a v průběhu stavby (vytyčení a dal.)

Žádáme o revizi VV – doplnění příslušných položek.“

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpovědi:

K dotazu č. 11:

Položky jsou obsaženy ve výkazu výměr. Jedná se o položky č. 2 v části Haasova SO 90 ostatní náklady a části Stránského SO 90 ostatní náklady. Výkaz výměr platí.

K dotazu č. 12

Otvory v základové konstrukci budou provedeny vybouráním. Výkaz výměr platí.

K dotazu č. 13:

Potrubí bude napojeno multitoleranční spojkou. Výkaz výměr platí.

K dotazu č. 14:

Tyto práce oceňte v položce č.6, část Haasova SO 090.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky útvaru inženýrských služeb
Brněnských vodáren a kanalizací a.s.