


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘÍČKOVKY
- SDK KONSTRUKCE
- M1 MINERÁLNÍ PODHLED

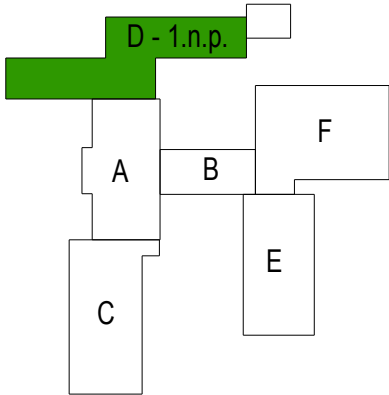

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnaní podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
Pozn. 2. Bude provedeno zazdění otvorů po okenních světlicích 4740/970 mm, pórobetonovými tvárnicemi tl. 125 mm
Pozn. 3. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích
Pozn. 4. Bude proveden keramický obklad za umyvadlem 4m2
Pozn. 5. Bude provedena montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo včetně umyvadlové baterie
Pozn. 6. Bude provedena montáž SDK předstěny (bez izolace) tl. 125 mm zesílené přidáním UA profilů a dvojtým opláštěním SDK konstrukčními deskami tl. 12,5 mm
Pozn. 7. Bude provedena montáž minerálního podhledu zavěšeného na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm
Pozn. 8. Bude provedena montáž klimatizace dle projektu VZT
Pozn. 9. Bude provedena montáž dveřních křidel včetně kování - 1 ks
Pozn. 10. Bude proveden nátěr stávající zárubně
Pozn. 11. Bude proveden nátěr topných těles včetně potrubí
Pozn. 12. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn
Pozn. 13. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt
Pozn. 14. Bude provedena dodávka zátěžového koberce 8 m2
Pozn. 15. Bude provedena montáž vnějšího zatemnění exteriérové žaluzie Z 90

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných výrobků, jako například oken, dveří, stínící techniky apod, je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti pškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinnen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

zodp. projektant:	ing. Michal Slavík	Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz +420 774 444 314
investor:	Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec	
k. ú. Starý Lískovec, parcelní číslo 2435		
Název akce: Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská		
obsah: Polytechnika		část: stavební
datum: leden 2024	účel: PDPS	měřítko: 1 : 50
		výkres číslo: D12