


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ ZAPLNĚNÍM  
CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ

MĚŘÍTKO 1:25

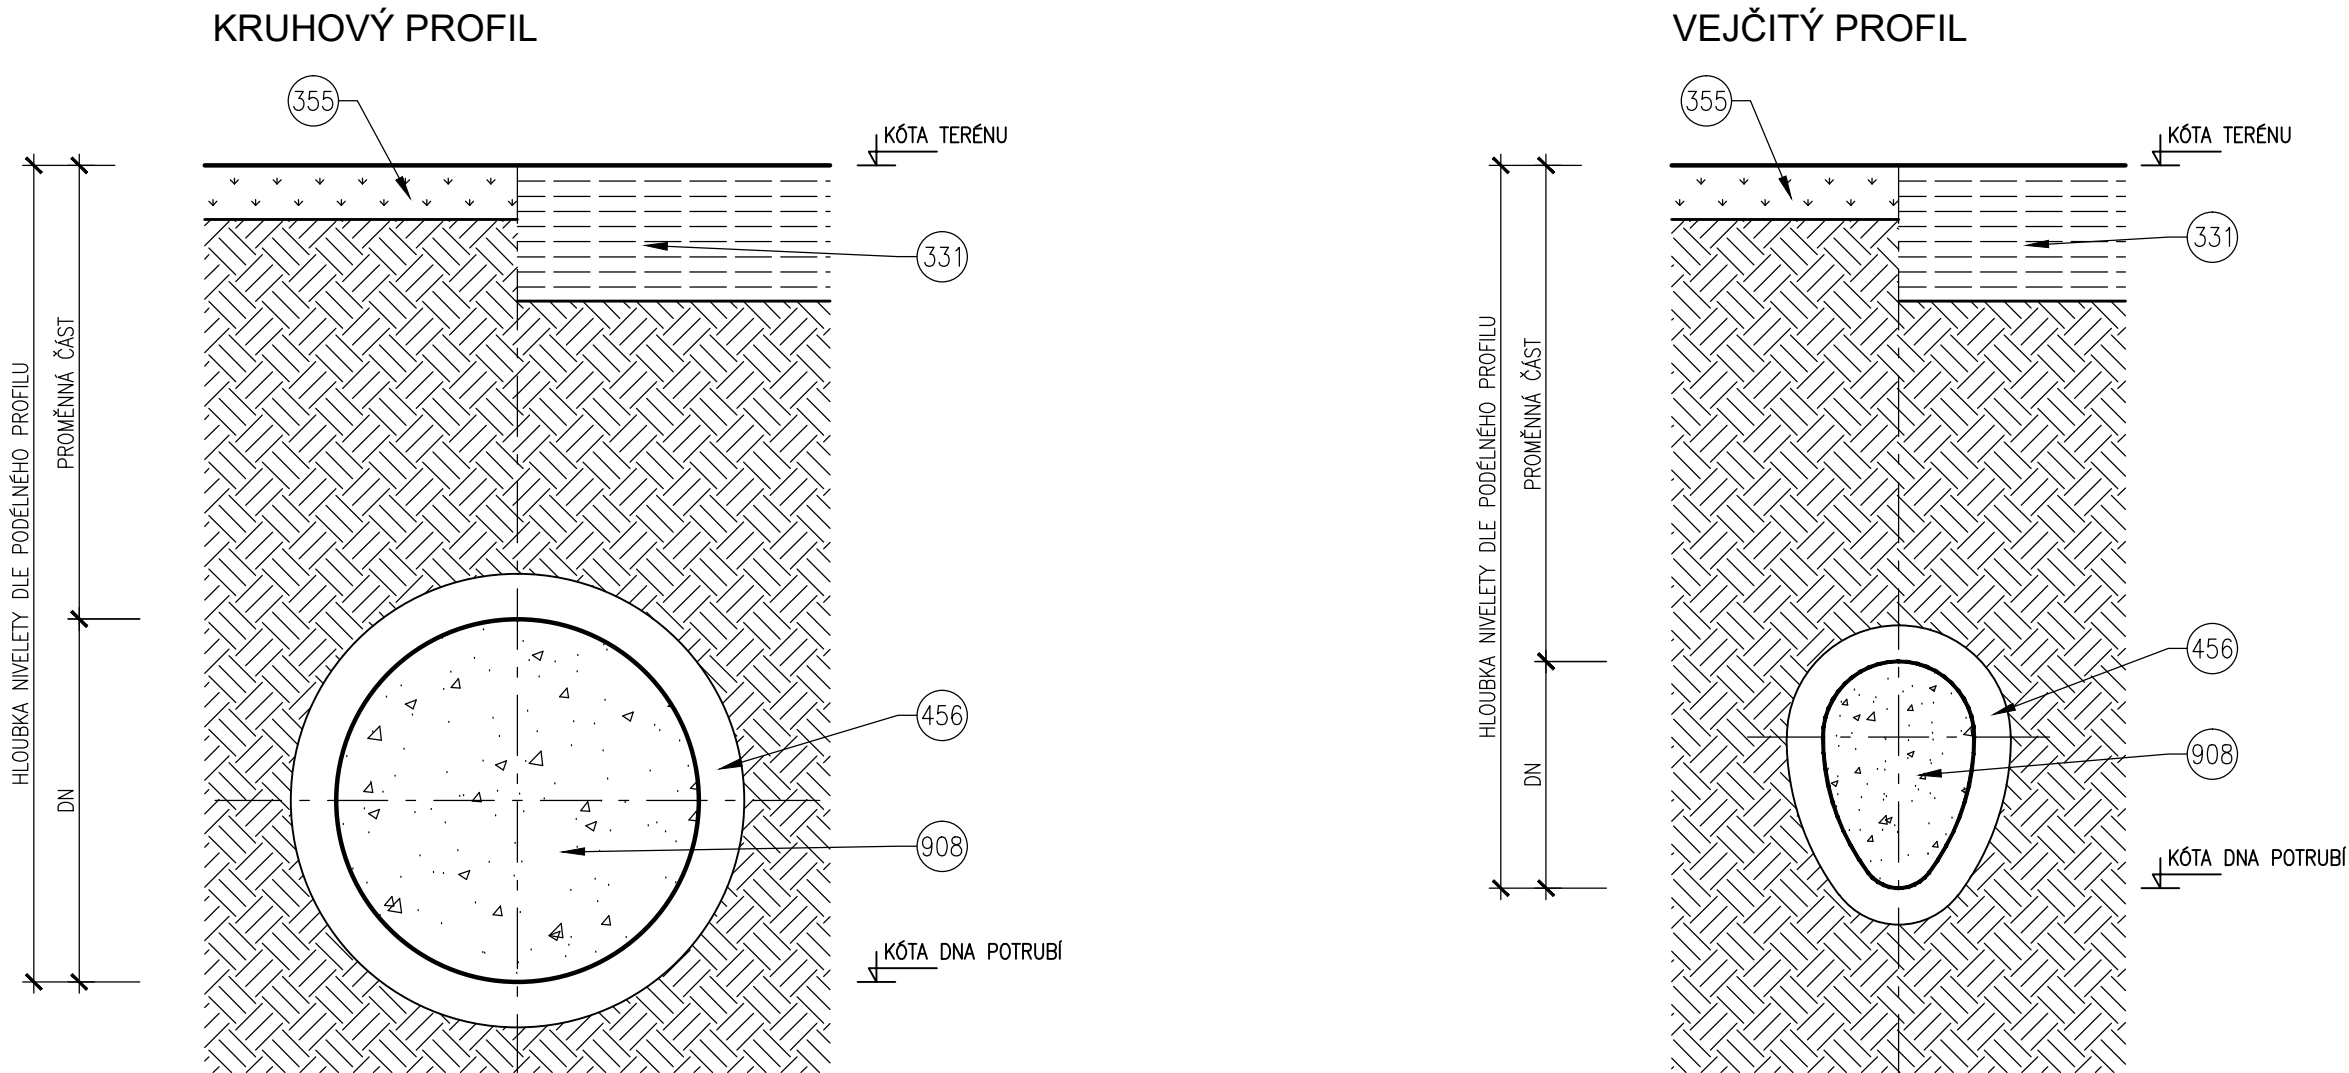

LEGENDA

- 331

KONSTRUKCE VOZOVKY
- 355

TRAVNATÁ PLOCHA
- 456

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ BETONOVÉ
- 908

POPÍLKOCEMENTOVÁ SMĚS, ZARUČENÁ PEVNOST 3,5MPa

POZNÁMKA ZRUŠENÍ POTRUBÍ:

- ZRUŠENÍ POTRUBÍ ZAPLNĚNÍM CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ BUDE PROVEDENO MIMO VÝKOP PRO NAVRHOVANOU KANALIZACI, KDE BUDE POTRUBÍ ZRUŠENO V RÁMCI VÝKOPU
- V RÁMCI ZRUŠENÍ POTRUBÍ BUDOU ZRUŠENY TAKÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY
- U KANALIZAČNÍCH ŠACET BUDE PŘED ZAPLNĚNÍM PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VRCHNÍ ČÁSTI VSTUPNÍHO KOMINU (POKLOP, PRSTENCE, PŘECHODOVÁ SKRUŽ) DO HLOUBKY CCA 1,5 m POD TERÉN, ZBÝVAJÍCÍ VNITŘNÍ POVRCH BUDE VYPLNĚN SMĚSÍ Z CEMENTOPOPÍLK (POPŘ. HUBENÝM BETONEM) A POVRCH BUDE UPRAVEN DLE STÁVAJÍCÍ SKLADBY NEBO DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE

SO 302 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE MARKÉTY KUNCOVÉ - ÚPRAVA

D.1

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

OBJEDNATEL <b>NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.</b> Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1				
HLAVNÍ PROJEKTANT <b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 BRNO				
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ING. NYKODYM		ČÍSLO ZAKÁZKY	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. NOHEL			
			2020 204.9	

VEDOUČÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL					
ING. NOHEL		ING. KLIMŠA		ING. KLIMŠA		ING. PAVLÍK, PH.D.					
											
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALOMĚŘICE, ŽIDENICE, ZÁBRDOVICE						DATUM		12 / 2023	
STAVBA		<b>DOPRAVNÍ NAPOJENÍ ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ D.1 - STAVEBNÍ ČÁST</b>						FORMÁT		3A4	
								STUPEŇ PD		PDPS	
								ČÍSLO ZAKÁZKY		121013A	
								MĚŘÍTKO		1:25	
ČÁST PD		<b>VZOROVÝ VÝKRES ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE</b>						ČÍSLO PARÉ		ČÍSLO PŘÍLOHY <b>06</b>	