

POZNÁMKA:


-VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ


-VÝPIS VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM A PŘEDLOŽENA GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ



±0,000 = 211,48

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ing. arch. martin borák ul. dolnopolní 482/63, brno ičo 633 67 491	
ING. ARCH. MARTIN BORÁK		ING. ARCH. MARTIN BORÁK			
INVESTOR	ZÁKLADNÍ ŠKOLA GAJDOŠOVA, GAJDOŠOVA 3, 615 00 BRNO			FORMÁT	1 A4
STAVBA	VÝSTAVBA NOVÉHO VÝTAHU A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY			DATUM	02/2022
PROFESE/ČÁST P.D.	D1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - VÝTAH, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY			STUPEŇ	PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ			ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
				D.1.1.15	0

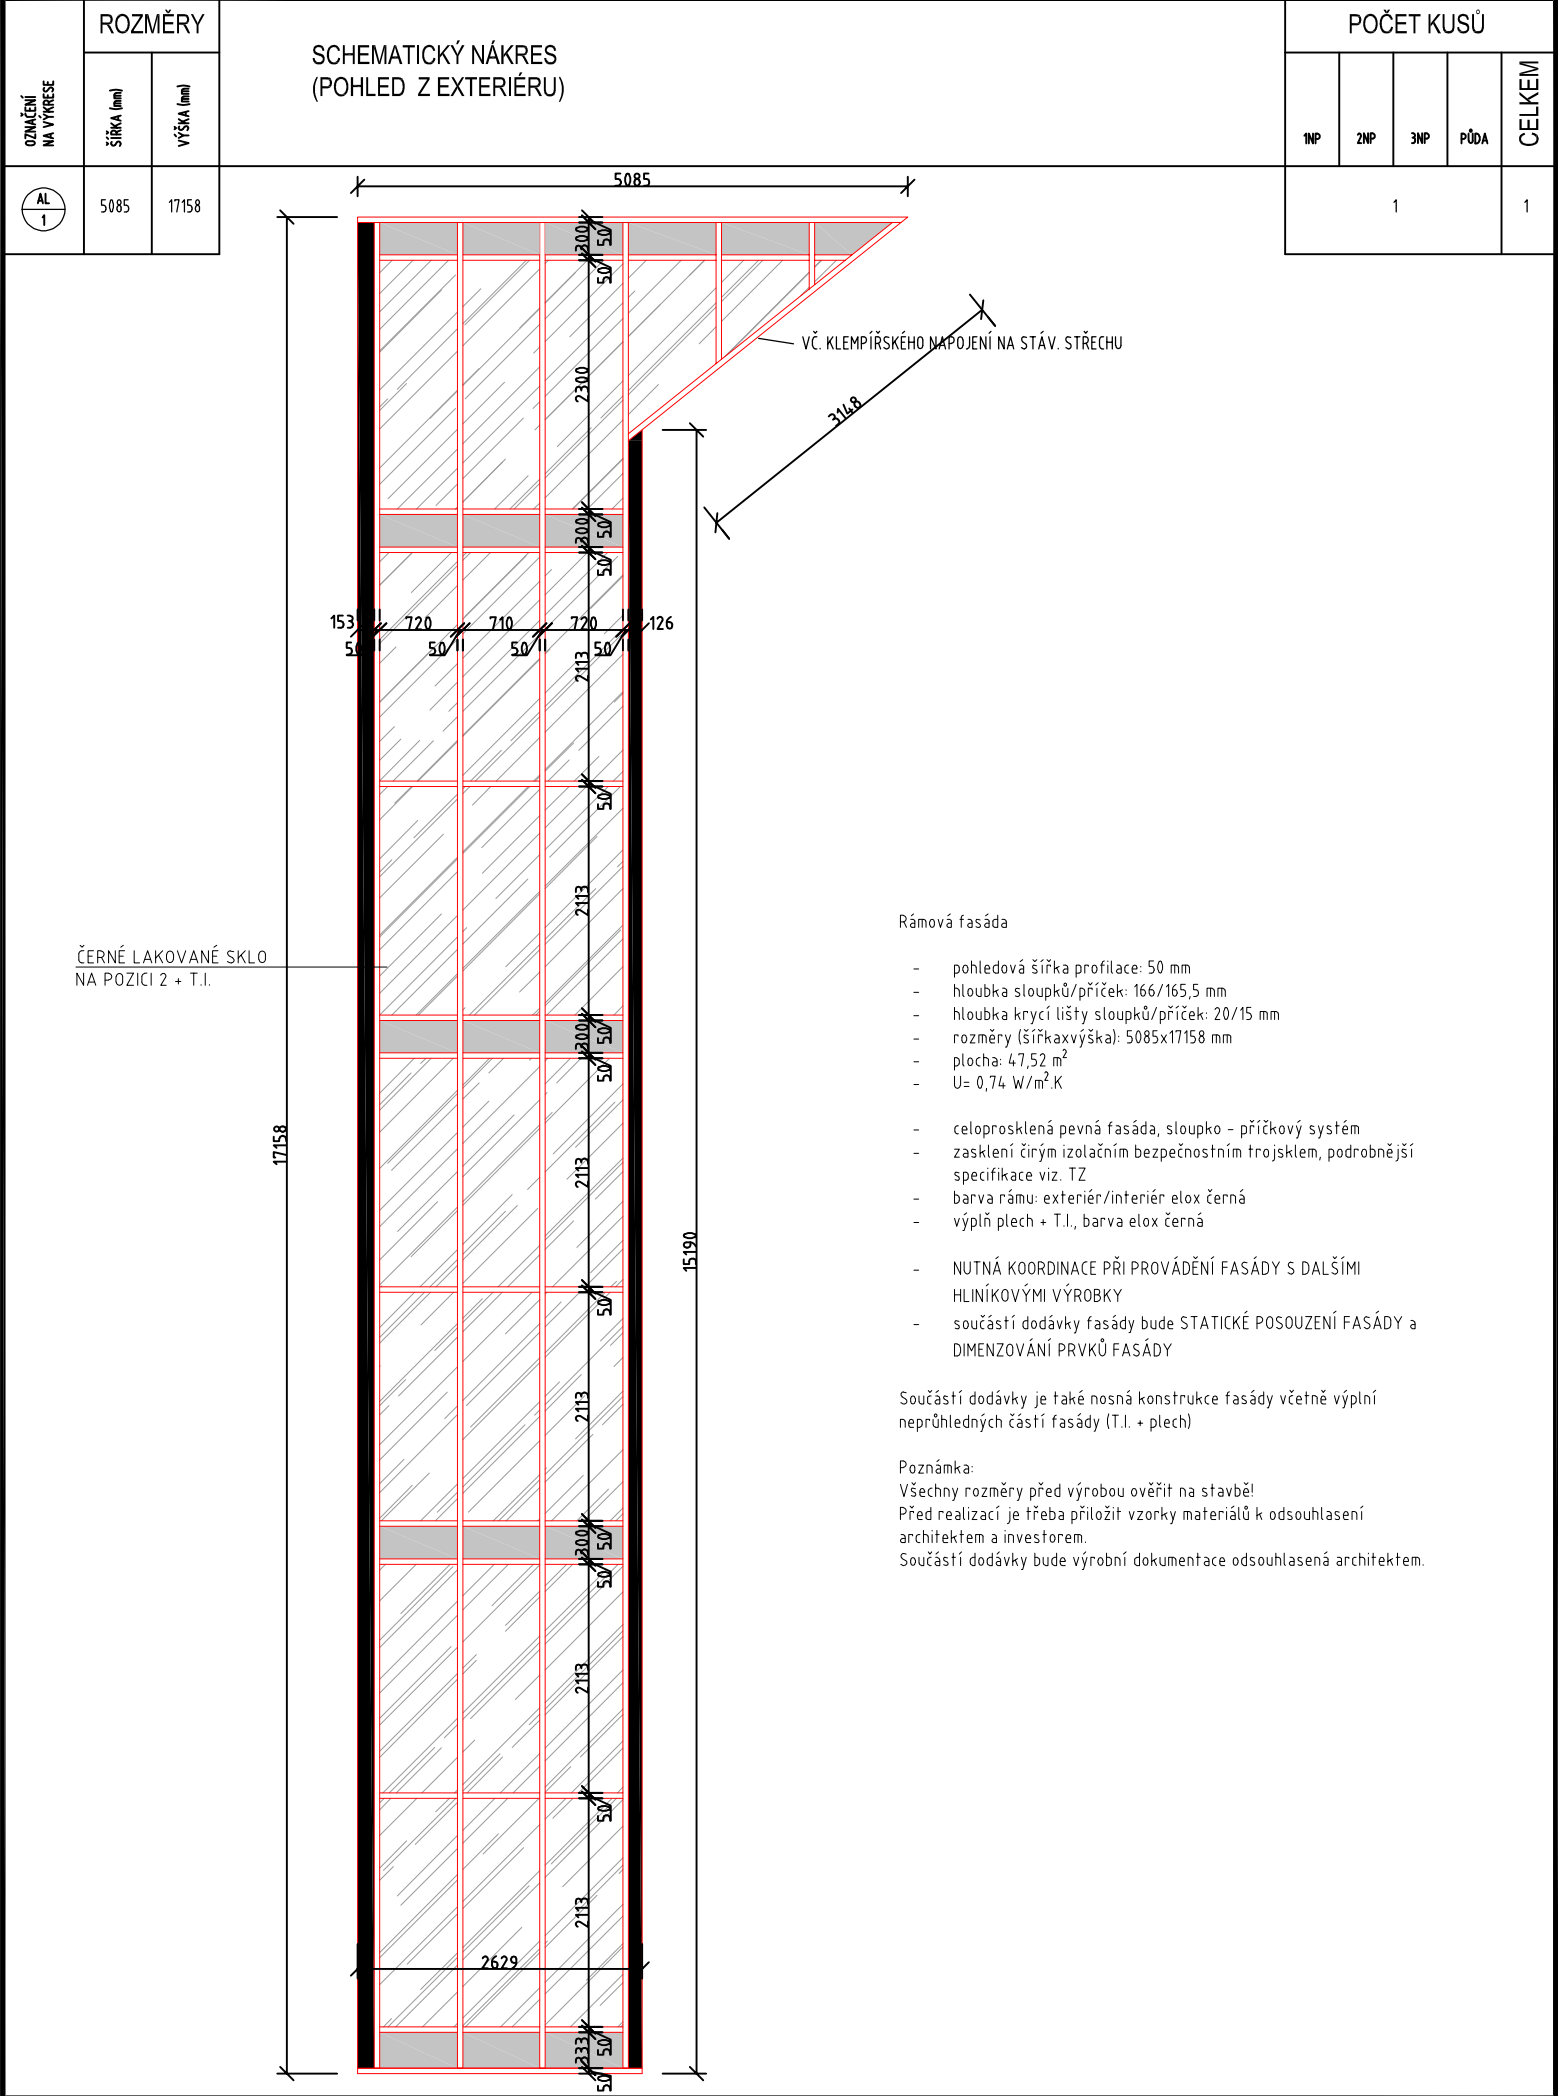

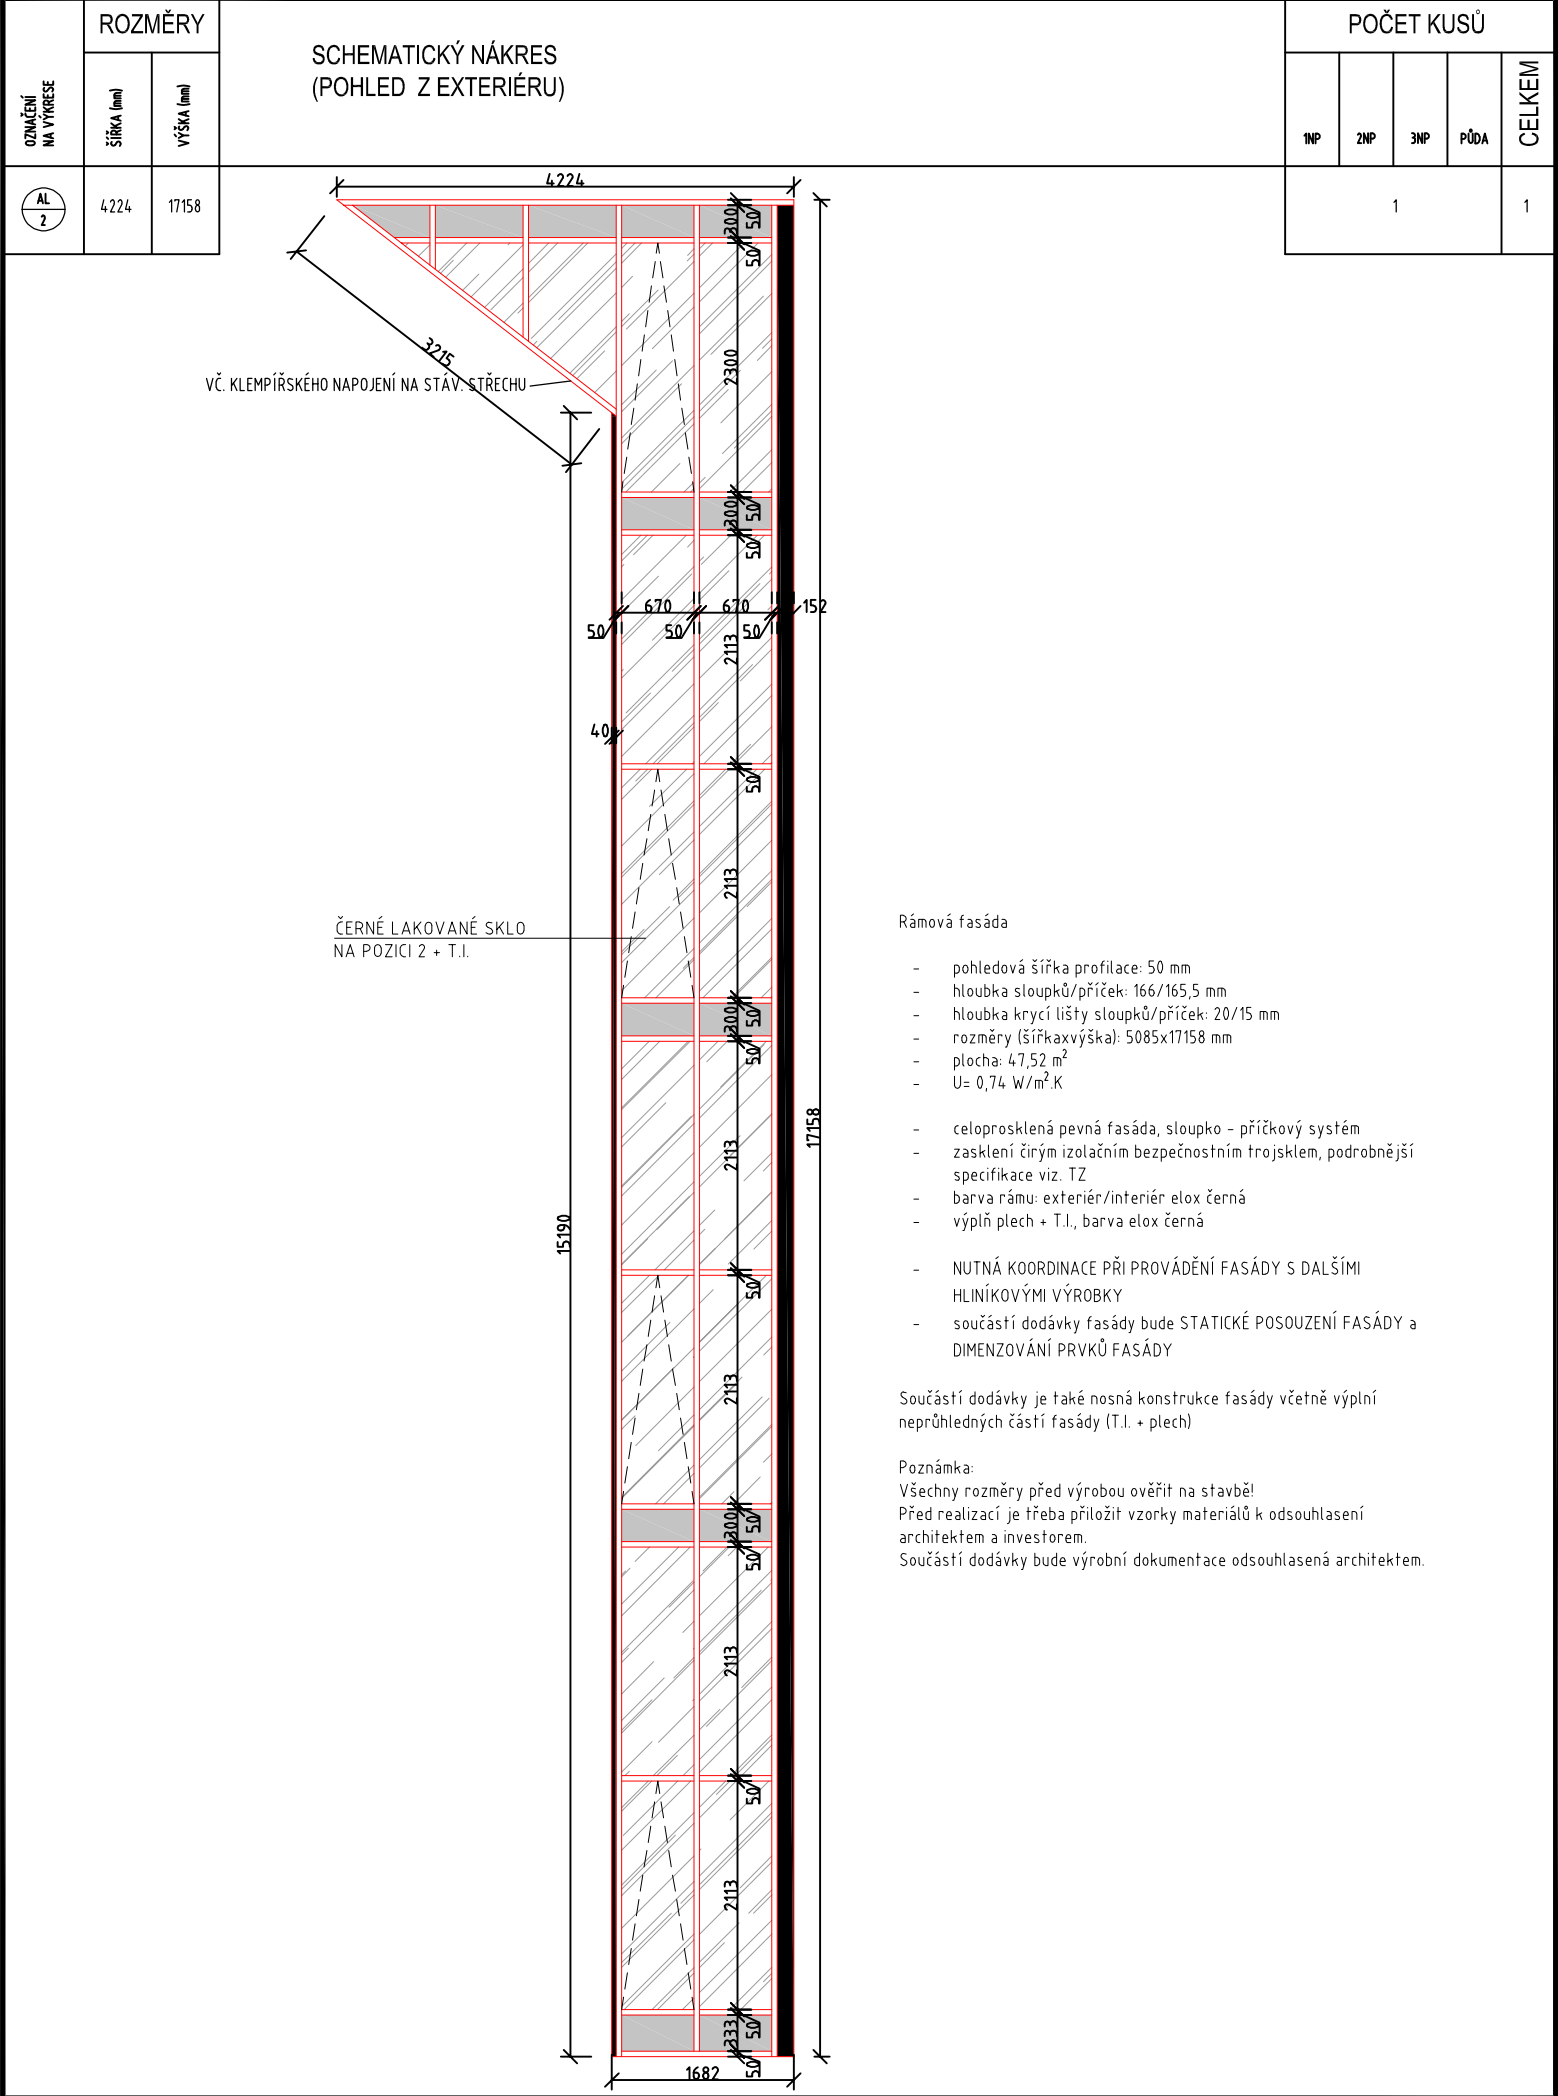

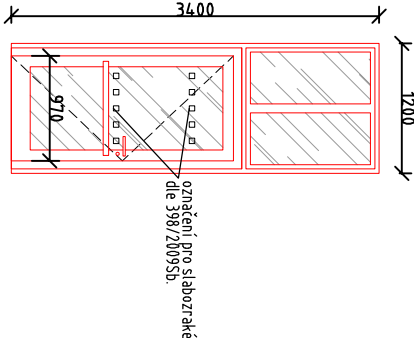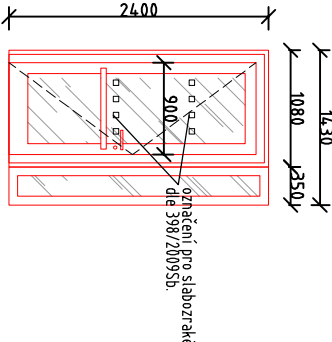ROZMĚRY		OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHEMATICKÝ NÁKRES (POHLED Z EXTERIÉRU)	POČET KUSŮ				POZNÁMKA	
ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)			1NP	2NP	3NP	P00A		CELKEM
<div>AL 3</div>	1200	3400	 <p>Dveře s nadsvětlikem, z AL profilů, křídlo šířky 970mm, výšky 2000mm, barva in/ext elox černá</p> <ul style="list-style-type: none">- zasklení čirým izolačním bezpečnostním trojsklem, "tepý" distanční rámeček, tlouška zasklívací drážky min. 20mm- kování: bezpečnostní zámek s vložkou klikalíkka + vodrovone madlo ve výšce 800-900 mm nad podlahou, na straně opáčně, než jsou závěsy, leštění mosaz- včetně dorazu v podlaze (ochrana fasády, resp. křídla při otevření)- včetně značení pro slaboztrákové dle 398/2009Sb- zámek dveří bude umístěn nejméně 1000mm od podlahy, klika nejméně 1100mm	1L	1L	1L	3L	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ ATESTU ZABUDOVÁNÍ VÝROBKU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM	
<div>AL 4</div>	1430	2400	 <p>Dveře s bočním světlikem, z AL profilů, křídlo šířky 900mm, barva in/ext elox černá</p> <ul style="list-style-type: none">- zasklení čirým izolačním bezpečnostním trojsklem, "tepý" distanční rámeček, tlouška zasklívací drážky min. 20mm- kování: bezpečnostní zámek s vložkou klikalíkka + vodrovone madlo ve výšce 800-900 mm nad podlahou, na straně opáčně, než jsou závěsy, leštění mosaz- včetně dorazu v podlaze (ochrana fasády, resp. křídla při otevření)- včetně značení pro slaboztrákové dle 398/2009Sb- zámek dveří bude umístěn nejméně 1000mm od podlahy, klika nejméně 1100mm				1L	1L	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ ATESTU ZABUDOVÁNÍ VÝROBKU MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM