

Zadavatel:
Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785

Veřejná zakázka:
„DPS Bystřec“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18. 7. 2024

Žádost č. 1 ze dne 15. 7. 2024:

Dotaz č. 1:

Dle smlouvy o dílo nezajišťuje kolaudaci stavby zhotovitel, ale objednatel. Zhotovitel poskytuje pouze nezbytnou součinnost. V čl. II.3.ii) smlouvy je však uvedeno, že zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a stavby až do kolaudace stavby. S ohledem na to, že zhotovitel kolaudaci nezajišťuje a dílo předává objednateli bez kolaudace, nemůže zajišťovat zhotovitel dále ostrahu staveniště po předání díla a po přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele (viz čl. VIII.1). Zajištění kolaudace není zcela v dispozici zhotovitele (záleží na objednateli, zda a kdy žádost podá, zda ji podá řádně, zda doloží veškeré dokumenty atd.) a zhotovitel tak ani neví, kdy bude kolaudace zajištěna objednatelem a nemůže tedy ostrahu do doby kolaudace nikterak ocenit v rámci podané nabídky. Účastníci zadávacího řízení tak nejsou schopni podat vzájemně porovnatelné nabídky, což považuje žadatel za porušení ZZVZ. Žádáme tedy o změnu daného ustanovení, že ostrahu staveniště zajišťuje zhotovitel po dobu realizace díla, tj. do doby dokončení a předání díla objednateli – následně nese nebezpečí škody na díle objednatel.

Dotaz č. 2:

V řadě ustanovení smlouvy o dílo je stanovena povinnost zhotovitele k součinnosti a koordinaci s třetími osobami (čl. II.3.aa), II.3.bb), II.4, II.7, II.8, II.9., II.10, VIII.25), které však nejsou v žádném smluvním vztahu se zhotovitelem, kdy zhotovitel tak nemůže práce těchto třetích osob nijak ovlivnit a řídit. Zhotovitel je schopen řídit a koordinovat účinně jen své pracovníky a smluvní partnery (subdodavatele). Bohužel je v praxi běžné, že dochází při kolizi/současném provádění vícero prací k určitým rizikům pro zhotovitele, neboť práce třetích osob mohou omezit/bránit v řádném provádění prací zhotoviteli nebo mohou vzniknout na díle v důsledku prací třetích osob škody/vady, kdy zhotovitel však vůči investorovi nese nebezpečí škody na díle a odpovídá za vady. Žádáme pro zamezení nepřiměřeného rizika pro zhotovitele o stanovení, že zhotovitel není odpovědný za prodlení, pokud vzniklo výlučně v důsledku prací třetích osob, kdy zhotovitel má v takovém případě nárok na úhradu nákladů spojených s prodloužením realizace díla a dále, že zhotovitel není odpovědný za škody/vady na díle, které vznikly v důsledku prací třetích osob.

Dotaz č. 3:

V čl. VIII.5. smlouvy o dílo je uvedeno mimo jiné, že zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy a normami platnými v době kolaudačního rozhodnutí. To dle žadatele není možné, neboť zhotovitel může provádět dílo v souladu s předpisy a normami v době, kdy dílo provádí, a nikoliv po předání díla pak případně dílo zpětně předělávat, pokud by došlo ke změně předpisu/normy před samotnou kolaudací. Žádáme o úpravu daného ustanovení.

Dotaz č. 4:

V čl. VIII.8. smlouvy o dílo je uvedeno, že v případě provádění díla v rozporu se zadáním a nenapravení na výzvu objednatele (v přiměřené lhůtě; při ohrožení lhůty k předání i v kratší stanovené lhůtě) je objednatel oprávněn provést nápravu nedostatků třetí osobou na náklady zhotovitele, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele za takovou část díla. Dle žadatele není přiměřené, aby zhotovitel odpovídal i za části díla, které provedla třetí osoba vybraná a smluvně zavázaná s objednatel, neboť výběr/činnost takové osoby nemůže zhotovitel nijak ovlivnit (na rozdíl od objednatele). Žádáme tak o stanovení, že při takovém zásahu třetí osoby sice zhotovitel uhradí náklady, avšak odpovědnost za takové práce (tj. vady díla vzniklé v důsledku prací této třetí osoby) ponese výlučně tato třetí osoba. Předpokládáme, že by si objednatel zajistil ve smlouvě s touto třetí stranou též závazky z odpovědnosti za vady/ze záruky.

Dotaz č. 5:

V čl. VIII.18 smlouvy o dílo je uvedeno, že zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu TDS či objednatel. Žádáme o doplnění (jak je i řešeno dle NOZ), že tato povinnost není, pokud nemohl zhotovitel příslušnou nevhodnost zjistit při vynaložené potřebné odborné péči. V opačném případě by fakticky zhotovitel odpovídal za jakýkoliv nevhodný pokyn TDS/objednatel, a to i pokud nevhodnost nemohl s ohledem na svou odbornost zjistit. Tímto ustanovením tak fakticky

dochází k absolutnímu přenesení odpovědnosti za zadání objednatele (vč. PD) na zhotovitele, kdy na vše případně nevhodné (i pro odbornou stavební společnost nerozpoznatelné) musí zhotovitel přijít a notifikovat, jinak nese odpovědnosti za vady.

Dotaz č. 6:

V čl. VIII.25 smlouvy o dílo je uvedeno:

„Zhotovitel se zavazuje poskytnout v průběhu provádění díla dle této smlouvy součinnost Objednateli i všem osobám Objednatелеm pověřeným v případě, že vznikne potřeba využití Staveniště. Zhotovitel je zejména povinen Staveniště bezplatně zpřístupnit Objednateli a jím pověřeným třetím osobám a umožnit jim průjezd i průchod k přilehlým pozemkům.“

S ohledem na to, že zhotovitel odpovídá za staveniště a za bezpečnost na staveništi, žádáme o výslovné uvedení, že podmínkou vstupu je předpoklad, že všechny tyto osoby budou dodržovat podmínky BOZP stanovené zhotovitelem, k čemuž se písemně zaváží, kdy při porušení je oprávněn zhotovitel tyto vykázat. V dalším odkazuje žadatel na svou žádost pod bodem 2 (řešení následků činnosti/nečinnosti těchto osob na termíny/dílo).

Dotaz č. 7:

Žádáme o ponechání aplikace § 2605 odst. 2 NOZ (vyloučena v čl. X.1. smlouvy o dílo), tj. povinnosti vytnout zjevné vady díla při převzetí díla. Objednatel by měl být povinen dílo při převzetí řádně prohlédnout a vytknout veškeré zjevné vady díla, neboť v opačném případě, tj. při vytčení takové zjevné vady až po předání díla, je jen velmi těžko prokazatelné, zda taková zjevná vada již při převzetí díla existovala, či byla způsobena po předání díla, tj. po přechodu nebezpečí škody na díle vnějšími událostmi (např. třetí osobou).

Dotaz č. 8:

V čl. XI.1. smlouvy o dílo je uvedeno, že záruční doba běží až od okamžiku odstranění vad z převzetí díla. S ohledem na to, že dílo bude převzato jen s ojedinělými drobnými vadami nebránícími užívání, tj. dílo již objednatel může užívat a je v jeho dispozici od okamžiku předání, žádáme, aby nedocházelo k dalšímu prodlužování záruční doby na dílo (a to i těch částí, které jsou bez vad). Může tak dojít k situaci, že pro určitou drobnou vadu v minimální hodnotě nepoběží záruka na celé komplexní stavební dílo, a to do doby jejího odstranění. Žádáme tedy o odstranění tohoto ustanovení, příp. o stanovení, že záruka běží takto jen ve vztahu k vadným částem díla.

Dotaz č. 9:

V čl. XI.8. smlouvy o dílo je uvedeno, že na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce záruční doby. Žádáme o vypuštění tohoto ustanovení, neboť se v takovém případě může jednat o nekonečnou záruční dobu. Zhotovitelé garantují délkou záruční doby, že po tuto dobu bude dílo či jeho část bezvadná, popř. vady bezplatně opraví (pokud brání vada užívání díla – prodlužuje se záruční doba). Pokud však má nějaká část díla určitou životnost xy měsíců, a došlo by k opravě této věci pro záruční vadu a novému obnovení záruční doby

(navíc se může jednat o opravu provedenou v období před uplynutím záruční doby), může taková součást díla dosáhnout i při řádné opravě své životnosti, kdy by stále dokola byla předmětná část díla bezplatně opravována do nekonečna. Zhotovitelé nejsou ani schopni takové prodlužování záruky (opětovný běh) nacenit v rámci zadávacího řízení a podat tak srovnatelné nabídky, a to zejména i s ohledem na to, že bankovní záruka za plnění záručních podmínek dle čl. XII.5 musí být platná po celou záruční dobu, kdy by tak v případě vadné části díla a její odstranění opravou započala běžet nová záruka na tuto část díla a bankovní záruka by musela zůstat v plné výši 12.000.000,-- Kč v platnosti až do vypršení této opětovně běžící záruční doby, a to ačkoliv by výše bankovní záruky několikanásobně převyšovala hodnotu vadné části díla. Náklady na takovou bankovní záruku pak též nemohou účastníci zadávacího řízení řádně zohlednit ve svých nabídkách a podat tak vzájemně porovnatelné nabídky. Žádáme tak o odstranění tohoto ustanovení.

Dotaz č. 10:

Ve smlouvě o dílo chybí jakákoliv definice vyšší moci, vč. vlivu této na termíny plnění, a to, ačkoliv je tato klauzule běžnou součástí investorských smluv na stavební zakázky. Žádáme tak zadefinování okolnosti vyšší moci (např. okolnost nezávislá na příslušné straně, kterou není možné překonat), vč. vlivu této na termíny plnění (např. možnost přerušit po dobu trvání vyšší moci s prodloužením dotčených termínů o dobu trvání vyšší moci). V opačném případě by i rizika v důsledku vyšší moci nesl výlučně zhotovitel.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že ustanovení smlouvy o zhotovení stavby bylo zčásti upraveno, a to v upraveném návrhu smlouvy (v revizích), jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatel bude zajišťovat ostrahu staveniště od převzetí staveniště do uplynutí 15 dnů od okamžiku, kdy dojde k odstranění Drobných vad dle odst. III.1 písm. e) nebo k úplnému vyklizení staveniště dle odst. III.1 písm. f) této smlouvy, dle toho, co nastane později.

Ad 2)

Zadavatel uvádí, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude ve výše uvedeném smyslu měněn. Zadavatel však vysvětluje uvedenou povinnost tak, že zhotovitel není povinen řídit a kontrolovat další osoby (za něž nenese odpovědnost); zhotovitel je však povinen umožnit uvedeným osobám přístup na staveniště k provedení jejich dílčích činností a případně se domluvit na koordinaci při provádění díla.

Pakliže se ocitne zhotovitel v prodlení výlučně v důsledku těch osob, bude postupováno v souladu s obecnými právními předpisy (zejména s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“).

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že ustanovení smlouvy o zhotovení stavby bylo upraveno, a to v upraveném návrhu smlouvy (v revizích), jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy a normami.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o standardní ustanovení smlouvy, na jehož znění zadavatel trvá. Uvedené ustanovení smlouvy se neaktivuje, pakliže zhotovitel bude plnit dílo dle sjednaných podmínek, resp. na výzvu zadavatele bude zjednána náprava, čímž zadavatel usiluje primárně o motivační charakter uvedeného ustanovení (ovšem ve snaze zachovat odpovědnost za výstup plnění jako celek od svého smluvního partnera, jehož absence kvalitního plnění by prostřednictvím daného ustanovení byla fakticky sanována). Zadavatel proto očekává, že vybraný smluvní partner bude natolik fundovaný, že zadavatel nebude muset obdobné zvláštní postupy dle smlouvy iniciovat.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měnit, neboť obecná aplikovatelnost § 2594 OZ (tj. nevhodnost pokynu, jenž uvádí tazatel) není dotčena. Návrh smlouvy o zhotovení stavby je koncipován ve smyslu § 1746 odst. 2 OZ za přiměřeného použití ustanovení upravujících dílo dle § 2586 a násl. OZ a příkaz dle § 2430 a násl. OZ; práva a povinnosti stran těmito smlouvami neupravená se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že osoby, jež budou vstupovat na staveniště, budou seznámeny s předpisy BOZP (což zajistí zhotovitel) a povinny je dodržovat.

Současně zadavatel konstatuje, že rizika spojená se splněním uvedených povinností může dodavatel zohlednit v rámci konstrukce své nabídkové ceny (proto zadavatel nepředpokládá rozúčtování poplatku za střežení či oplocení staveniště).

Pakliže se ocitne zhotovitel v prodlení výlučně v důsledku těch osob, bude postupováno v souladu s obecnými právními předpisy (zejména s relevantními ustanoveními OZ).

Ad 7)

Zadavatel k dotazu uvádí, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měněn. Zadavatel uvádí, že se jedná o standardní ustanovení používané ve smlouvách zadavatele, na jehož znění zadavatel nadále trvá.

Ad 8)

Zadavatel k dotazu uvádí, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měněn, neboť odpovídá potřebám zadavatele. Zadavatel uvádí, že se jedná o standardní ustanovení používané ve smlouvách zadavatele, na jehož znění zadavatel nadále trvá.

Ad 9)

Zadavatel k dotazu sděluje, že ustanovení smlouvy o zhotovení stavby bylo upraveno, a to v upraveném návrhu smlouvy (v revizích), jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zhotovitel poskytne na opravenou věc/plnění záruku za jakost vždy v délce 6 měsíců od předání opravené věci/plnění Objednateli. To neplatí, pakliže běží původní záruční doba dle odst. 1 citovaného článku, do jejíhož konce zbývá více než 6 měsíců. V takovém případě se na opravené plnění/věc vztahuje záruka za jakost odpovídající zbývajícím záručním dobám dle odst. 1 tohoto článku.

Ad 10)

Zadavatel k dotazu uvádí, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měněn. V případě, že nastane okolnost vyšší moci (vis maior) budou se smluvní strany řídit obecnými právními předpisy, zejména § 2913 odst. 2 OZ.

Žádost č. 2 ze dne 15. 7. 2024:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby do smlouvy o dílo začlenil inflační doložku s ohledem na skutečnost, že aktuální vývoj ekonomického cyklu je v současnosti stále ještě nepredikovatelný a s ohledem na růst cen a inflaci je nezbytné do smlouvy toto ustanovení začlenit, neboť ve stávajícím znění zadavatel svým postupem přenáší nepředvídatelné a nekontrolovatelné riziko vývoje cen na zhotovitele. Tento fakt by dle našeho názoru působil neurčitost zadání, neporovnatelnost nabídek. Každý dodavatel by totiž ve své nabídce budoucí vývoj cen při vynaložení nejlepších věšteckých schopností ocenil jinak a jejich nabídky by tedy nemohly být porovnatelné. Při vyšší hodnotě nabídky by mohlo navíc inflační riziko dosahovat řádů statisíců korun a způsob ocenění inflačního rizika může rozhodovat významnou měrou o pořadí nabídek. Navíc požadavek zadavatele na převzetí inflačního rizika dodavateli může být pro mnohé dodavatele likvidační a obezřetnému dodavateli tak brání v podání nabídky, byť s jejím zpracováním již započal a věnoval jí určitou část energie a nákladů. Veřejná zakázka se soutěží ve velmi specifické fázi ekonomického cyklu, kdy dochází ke skokovému nárůstu ceny stavebních materiálů a předvídatelnost vývoje cen v budoucnu je v podstatě nulová. Tím, že zadavatel přenáší na dodavatele riziko vývoje cen, vytvořil netransparentní a nepřiměřenou zadávací podmínku, která je v rozporu se ZZVZ. Dodavatelé, kteří by se přes to rozhodli podat nabídku, by byli nuceni činit naprosté spekulace v oblasti naprosto nepředvídatelného vývoje cen, aby mohli podat své nabídky. O vítězi tendru nakonec zřejmě nebude rozhodovat jeho kvalita či schopnost nabídnout ekonomicky nejvýhodnější cenu, ale pouze jeho odvaha či spíše nezodpovědnost ohledně odhadu inflačních a cenových rizik. Uvedený postup zadavatele nemůže mít oporu v zákoně. O vítězi zakázky nemůže rozhodovat míra ochoty dodavatelů jednat hazardně a v podstatě náhodně tipovat vývoj budoucí inflace a cen jednotlivých zdrojů.

Zadavatel tak by po dodavatelích žádal spekulaci, která výrazně přesahuje běžná podnikatelská rizika související s realizací staveb.

Vzhledem k výše uvedenému si dovoluujeme požádat zadavatele o doplnění smlouvy o dílo o inflační doložku.

Dotaz č. 2:

Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby snížil nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, stanovené pro případ porušení povinností zhotovitelem, uvedené ve smlouvě o dílo, článku XIII a aby doplnil jejich limitaci na 15 % z ceny díla bez DPH

Dotaz č. 3:

Dovolujeme si zadavatele požádat, aby doplnil článek XI smlouvy o dílo tak, že pro části díla, spočívající v dodávce výrobků s vydaným záručním listem se sjednává záruka kratší, v trvání 24 měsíců.

Dotaz č. 4:

Ve výkaze výměr jsou pol.č. 616+616 Čistící zóna 3,7 m² a pol. č. 213 je znovu čistící zóna O/06 se stejnou plochou. Domníváme se, že se jedná o duplicitu. Pokud ano, žádáme o opravu.

Dotaz č. 5:

Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění dokumentace statiky k obj SO 03- Opěrné stěny

Dotaz č. 6:

Žádáme o vyjasnění, z jakého důvodu jsou betony stropních desek ve výkazu SO02 pol.č.63 třídy C 30/37 XC4, když na výkresech jsou třídy C 30/37 XC1? Prosíme o opravu.

Dotaz č. 7:

V položce D/8 v charakteristice se píše bezfalcové a v kolonce dveře výplň falcované, polodrážka – co tedy platí? Žádáme o vyjasnění.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měněn. Zadavatel neshledal důvody pro zakomponování inflační doložky, a to zejména s ohledem na dobu výstavby.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měněn. V rámci smlouvy jsou stanoveny standardní sankční ujednání; výše smluvních pokut jsou stanoveny přiměřeně ve vztahu k předmětu plnění a limitace výše smluvní pokuty není ze strany zadavatele žádoucí. Nadto zadavatel dodává, že smluvní pokuta má i motivační charakter, a tedy aktivace sankčních mechanismů není předpokládána.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měněn. Zadavatel uvádí, že se jedná o standardní ustanovení používané ve smlouvách zadavatele, na jehož znění zadavatel nadále trvá.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se skutečně jedná o duplicitní položku. U položky č. 616 je uvedena 0; položka není zrušena, aby nedošlo k narušení posloupnosti, nicméně dodavatelé ji nenaceňují; k nacenění je zachována pouze položka č. 213 - výrobek O/06.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že statický výpočet je uveden v statice str. 127 a 128; SO03 – výkresy jsou pak součástí dokumentace s názvem „D_1__DOKUMENTACE OBJEKTU“; SO 03 jsou na výkresech 01 až 07 s tím, že ve výkrese 07 je specifikace pro výztuž. Zadavatel však požadovanou dokumentaci přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o formální chybu v psaní s tím, že platí údaj „C 30/37 XC1“. Tato skutečnost byla upravena (tj. byl odstraněn text týkající se vnitřního parapetu) v aktualizovaném výkazu výměr, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o dveře **falcované**.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 12. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 24. 7. 2024

Žádost č. 3 ze dne 16. 7. 2024:

Dotaz č. 1:

Našli jsme nesoulad mezi soupisem prací a výpisem prvků žaluzie ozn. O/42. V soupisu prací je vykázán rozměr 6500x1500, ale dle výpisu prvků a půdorysu je rozměr 650x1500. Žádáme o opravu.

Dotaz č. 2:

V PD jsou navrženy stínící plachty ozn. O/40 a O/41. Dle výpisu prvků by měly být ve 4.NP. Na půdorysu jsme našli pouze dvě plachty ozn. O/40. Kde jsou další dvě plachty ozn. O/41?

Dotaz č. 3:

Našli jsme nesoulad mezi soupisem prací a výpisem prvků u zrcadla ozn. O/29. V soupisu prací je vykázán rozměr 500x600, ale dle výpisu prvků 400x600. Co tedy platí?

Dotaz č. 4:

Našli jsme nesoulad mezi soupisem prací a výpisem prvků u dveří:

- Dveře ozn D/02 a D/R9 v soupisu prací je požadavek na S200, ale dle výpisu prvků ani PBR tento požadavek není.
- Dveře ozn. D/R5, D/V5 a D/V8. V soupisu prací vykázán rozměr 900/1970, ale dle výpisu prvků a půdorysu je rozměr 800/1970. Žádáme o opravu.
- U dveří ozn. D/R5 je dle výpisu prvků požadavek na akustiku, ale v soupisu prací tento požadavek není. Co platí?
- Dveře ozn. D/P5 a D/L5 v soupisu prací vykázán rozměr 700/1970, ale dle výpisu prvků a půdorysu je rozměr 900/1970. Žádáme o opravu.

Dotaz č. 5:

Našli jsme nesoulad mezi soupisem prací a výpisem prvků u hliníkových stěn:

- Stěna ozn. A/26 v soupisu prací vykázán rozměr 2200/2600, ale dle výpisu prvků 3000/2350. Co platí?
- Stěna ozn. A/26 v soupisu prací vykázány 2ks, ale dle výpisu prvků 1ks. Co platí?

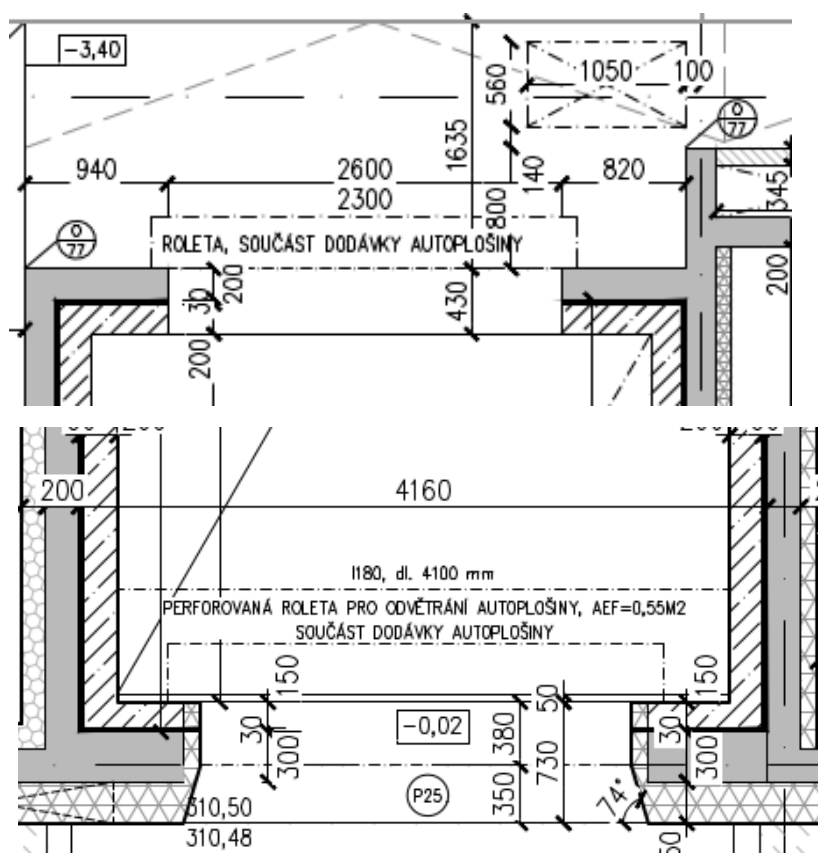
Dotaz č. 6:

Ve výpisech plastových výplní je nesoulad mezi schématem a popisem položky. U položky ozn. PL/01 je jak na schématu, tak v popisu požadavek na bezpečnostní sklo, ale u dalších pozic na schématu vyznačeno není, ale v popisu ano. Co tedy platí? Žádáme o jasnou specifikaci, u kterých pozic je požadavek na bezpečnostní sklo.

Dotaz č. 7:

V PD je navržen autoplošina, kde v podrobných požadavcích D.2_a – autoplošina charakteristika mají být součástí dodávky i rolovací vrata a sekční zateplená vrata. Na půdorysech v 1PP roleta a v 1NP perforovaná roleta. Co je tedy požadováno rolety nebo vrata? Dále žádáme o bližší specifikaci k nacenění.

příslušenství GSM brána - komunikátory, základní UPS pro nouzový sjezd, semaforey, optická signalizace na plošině, rolovací vrata
s elektrickým pohonem a optickou ochrannou lištou,
semaforey ve stanicích, dálkové přivolávače (40ks),
indukční smyčka v dolní stanici
sekční zateplená vrata v horní stanici

**Dotaz č. 8:**

Nesoulad u hliníkových výplní ozn. A/16, A/22 až A/32. V Soupisu prací vykázáno jako vnější stěny, ale dle výpisu prvků a půdorysů se jedná o vnitřní stěny.

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr jsou oddíly SO24 – přípojka NN, SO25 – přípojka SLP-CETIN a SO26 přípojka SLP-VODAFONE. K těmto výkazům výměr jsme nenalezli žádnou dokumentaci. Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 10:

Ve výkazu výměr je oddíl SO45 Venkovní úpravy. K tomuto výkazu výměr jsme nenalezli žádnou dokumentaci a ani zakreslení v situaci. Žádáme o doplnění.

Informace zadavatele:**Ad 1)**

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní, přičemž platí rozměr 650x1500. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní (plachta O/40 je v 3.NP (zakreslena v 4.NP). Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu prvků, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní, přičemž platí rozměr min. 400x600 Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu prvků a soupisu prací, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní, přičemž platí:

- D/02 a D/R9 nemá požadavek na S200;
- u D/R5, D/V5 a D/V8 platí rozměr 800/1970;
- u D/R5 platí požadavek na AKU min 45dB; a
- u D/P5, D/L5 platí rozměr 900/1970;

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní, přičemž platí:

- u AL/26 **upraven** rozměr na 3000/2750, a
- u AL/26 je 1ks

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací a výpisu prvků, jež tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že do schématu bylo doplněno označení s bezpečnostními skla; tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu prvků, jež tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Současně zadavatel upřesňuje, že platí následující:

- str. 4/11 výrobek PL/09 upřesněna specifikace - rám bílý i z exteriéru; a
- str. 8/11 upřesněna specifikace PL/24 – bezpečnostní skla z interiéru na spodní části výrobku.

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném výpisu prvků, jež tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že požadovaná je roleta v dolní stanici a perforovaná roleta v horní stanici. Ostatní prvky jsou standardně dodávány dodavateli jako běžný sortiment k autoplošinám. Indukční smyčka je pouze v 1.PP.

Ad 8)

Zadavatel k dotazu sděluje, že u AL/16, AL/22 až AL/32 není požadavek na tepelně izolační prvek. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací a výpisu prvků, jež tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 9)

Zadavatel k dotazu sděluje, že stavební objekt SO24 – přípojka NN je řešena samostatnou projektovou dokumentací a bude realizována dodavatelem. U stavebního objektu SO25 – přípojka SLP-CETIN a SO26 přípojka SLP-VODAFONE platí, že v soupisu prací jsou naceněné zemní práce s chráničkami. Dle požadavku Zadavatele budou přípojky realizovány, až na základě zasmluvnění s dodavateli.

Trasa je součástí C.2_KOORDINAČNÍ SITUACE, k čemuž zadavatel přikládá situaci D_25.01 (SITUACE SO 25 – přípojka SLP_Cetin) a D_26.01 (SITUACE SO 26 – přípojka SLP_Vodafone), jež tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 10)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o objekt SO 43 Venkovní úpravy *nikoli* SO 45. V tomto případě jde o přípravu pro realizaci venkovních nabíjecích stanic pro elektromobilitu. Příprava zahrnuje uložení chrániček pod komunikaci. Trasa je součástí C.2_KOORDINAČNÍ SITUACE, k čemuž zadavatel poskytuje situaci D_43.01 (SITUACE SO 43 – venkovní úpravy), jež tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 4 ze dne 17. 7. 2024:

Dotazy k části ZTI:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 42-45 uvedeno KG potrubí SN4, ale v technické zprávě se píše o SN8. Žádáme o vyjasnění.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 64-66 uvedena zkouška těsnosti kanalizace v množství 2940 m, ale odpadního potrubí je celkem 3865 m. Žádáme o vyjasnění.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 67 uvedeno: Dotěsnění prostupů požární izolací - 2 kus. Dle takového popisu nelze položku řádně ocenit. Žádáme o jednoznačnou technickou specifikaci předmětné položky.

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 112 uvedeno: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 - 4430 m. Přitom celková výměra potrubí (viz. pol. č. 74-90) je 6565 m. Žádáme o vyjasnění.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 74-90 uvedeno 6565 m potrubí, přitom tepelné izolace (viz. pol. č. 26-41) je uvedeno 4280 m. V technické zprávě je napsáno, že "Veškeré rozvody SV, TV a cirkulace budou opatřeny tepelnou izolací, která slouží i jako ochrana proti mechanickému poškození potrubí a proti orosení volně vedeného potrubí studené vody". Dále se v technické zprávě píše, že bude izolované i potrubí (PPR PN16) pro odvod kondenzátu. Žádáme o vyjasnění.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr chybí ke klozetům (pol. č. 118 a 119) klozetová sedátka. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr chybí montážní položka pro sprchový žlab (pol. č. 129), modul pro výlevku (pol. č. 131) a pračkový sifon (pol. č. 132). Žádáme o doplnění chybějících montážních položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 133 uvedeno: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM - 1 kus. Žádáme o informaci, co má být v této položce oceněno.

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 144 uvedeno: AUS 1 aut. sprcha START/STOP, 1 voda, 12V - 78 kus. K této automatické sprchové baterii chybí ve výkazu výměr zdroj a výtokové ramínko. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 10:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 144 uvedena automatická sprchová baterie, ale v technické zprávě se píše o nástěnné baterii. Žádáme o vyjasnění.

Dotaz č. 11:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 144 uvedena automatická sprchová baterie, která je na jednu smíchanou vodu. Ve výkresové části jsou ale k těmto bateriím zakresleny dvě vodovodní trubky. Dále pro míchaní vody k těmto sprchovým bateriím nejsou ve výkresové části zakresleny směšovací ventily, kterou nejsou uvedeny ani ve výkazu výměr. Žádáme o vyjasnění.

Dotaz č. 12:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 159 uvedeno: Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem dvoubodové připojení G 1/2 x 18–24 soubor. Chápeme správně, že se jedná o termostatický cirkulační ventil? Dále žádáme o kontrolu množství tohoto ventilu s výkresovou částí.

Dotaz č. 13:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 154-157 uvedeno Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16.... Dle PD se jedná o rozvod požární vody. V technické zprávě je jako materiál pro rozvody požární vody uvedeno: uhlíková ocel – uvnitř a vně pozinkované + návleková izolace. Žádáme o opravu správného typu potrubí, doplnění izolací a tlakové zkoušky do výkazu výměr.

Dotaz č. 14:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 158 uvedeno: Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80 °C D 25/2,8 - 950 m. Žádáme o informaci, kde bude toto potrubí použito.

Dotaz č. 15:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 169 uvedeno: Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80–4430 m. Žádáme o informaci, jakých rozvodů se tato zkouška týká.

Dotaz č. 16:

Ve výkresové části jsou zakresleny požární hydrantové systémy, které ale nejsou uvedeny ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 17:**Dotazy k části ÚT:**

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 73 uvedeno: Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup. plocha, hladké, v/dl=500/1200mm, 1466W - 1 kus. Dle výkresové části je otopných těles s hladkou plochou několik typů. Žádáme o kontrolu typů otopných těles s hladkou plochou i množství.

Informace zadavatele:**Ad 1)**

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla vypuštěna.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že

- montáž výlevky je součástí položky 725331111 (číslo položky 130);
- montáž sifonu je součástí položky 725813112; a
- žlab byl pouze materiál – odstranili jsme nahradili databázovou položkou, kde je montáž, dodávka a materiál dohromady. Je to nyní položka 725331111.

Ad 8)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla odstraněna.

Ad 9)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 10)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 11)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 12)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 13)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 14)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla odstraněna.

Ad 15)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 16)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 17)

Zadavatel k dotazu sděluje, že:

- v projektu je celkem 5 hladkých těles.

Položka č. 73 správně má být:

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup.plocha, hladké, v/dl=600/1200mm, 1546W - 1 kus

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

- Po kontrole pod **položkou č. 61** je nesprávně uvedena charakteristika: otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup. plocha, v/dl=500/700mm, 728W - 1 kus je.

- Položka č. 61 je tedy upřesněna:

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup. plocha, hladké, v/dl=500/700mm, 728W - 1 kus.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 16. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 26. 7. 2024

Žádost č. 5 ze dne 23. 7. 2024:

Dotaz č. 1:

Prosíme o zpřístupnění zprávy inženýrsko-geologického průzkumu.

Dotaz č. 2:

Jsou systémy MAR a AHU autonomní, nebo by MAR měl řídit AHU – prosíme o dopřesnění.

Dotaz č. 3:

Dle PBŘ je požadován klíčový trezor požární ochrany (KTPO) ve výkazu není uveden – prosím o doplnění.

Dotaz č. 4:

EPS:

- V blokovém schématu jsou chybně uvedeny všechny kabely 1x2x0,8, což je špatně – žádáme o opravu a doplnění do výkazu výměr, týká se to také kabelu pro výše zmíněný KTPO;
- Množství kabelů na počet hlásičů je nedostatečné – prosíme o aktualizaci;
- Optický kabel v části EPS není nikde zakreslen – prosíme o vysvětlení.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že jako součást tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje Inženýrsko-geologický průzkum.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že jednotky AHU 1, 2 a 9 připojené k MaR přes modbus, MaR je neřídí, pouze monitoruje a odesílá informace o uzavření požárních klapek. AHU 7 (větrání garáží) je řízena prostřednictvím MaR.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že s ohledem na neurčitost dotazu č. 4, jenž souvisí s tímto dotazem, není přesně určit pochybení v projektové dokumentaci, a tak sjednat požadovanou nápravu (a uvedené zavést do soupisu prací), nebude-li specifikováno blíže (dle dalšího bodu).

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje následující:

- v rozsahu 1. odrážky dotazu zadavatel není s ohledem na neurčitost dotazu rozeznat pochybení v projektové dokumentaci, a tak sjednat požadovanou nápravu, nebude-li specifikováno blíže;
- v rozsahu 2. odrážky dotazu zadavatel není s ohledem na neurčitost dotazu rozeznat pochybení v projektové dokumentaci, a tak sjednat požadovanou nápravu, nebude-li specifikováno blíže;
- v rozsahu 3. odrážky dotazu zadavatel není s ohledem na neurčitost dotazu rozeznat pochybení v projektové dokumentaci (resp. o který konkrétní dokument se jedná), a tak sjednat požadovanou nápravu, nebude-li specifikováno blíže.

Žádost č. 6 ze dne 23. 7. 2024:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsou listy pro SO24, SO25, SO26, SO45. Pro objekty SO24, 25, 26 a 45 jsme nenalezli projektovou dokumentaci. Chápeme správně, že pro tyto přípojky má být v nabídce zahrnuta pouze cena za osazení chrániček?

Dotaz č.2:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

593	M	553900-026	Al/26 stěna s dveřmi vnější 2200x2600mm, v Al rámu, vč. veškerých doplňků, kompletní provedení dle PD	kus	2,000
-----	---	------------	---	-----	-------

Ve výpisu hliníkových výrobků je u této pozice uveden rozměr 3000 x 2300 mm, na schématu 3000 x 2350 mm. Počet 1 ks.

Uveďte do souladu.

Dotaz č.3:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

247	K	90100-0034	O/34 M+D pojistné odvodnění terasy - chrlič kulatý DN125mm s integrovanou manžetou TPO/FPO dl.5670mm, vč. ochranné mřížky, kompletní provedení dle PD	kus	6,000
-----	---	------------	---	-----	-------

Ve výpisu ostatních výrobků je uvedena délka kusu 670 mm.

Dotaz č.4:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” jsou položky:

252	M	69334040x1	O/38 lišta kačírková Al výška 150mm	m	273,105
	VV		255*1,05		267,750
	VV		267,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		273,105
253	M	69334040x2	O/39 lišta kačírková Al výška 200-300mm	m	270,963
	VV		253*1,05		265,650
	VV		265,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		270,963

Z jakého důvodu je u dodávek těchto listů zvyšováno množství 2x? (+5% a následně +2%).

Dotaz č.5:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

256	K	90100-0042	O/42 M+D kastlík pro venkovní hliníkové žaluzie, vč. žaluzie 6500x1500mm, el.pohonu a veškerých doplňků, kompletní provedení	kus	2,000
-----	---	------------	--	-----	-------

Ve výpisu ostatních výrobků je uveden rozměr 650x1500 mm.

Dotaz č.6: Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” jsou položky:

420	K	766414241	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2	m2	178,272
-----	---	-----------	--	----	---------

421	M	59030980	deska cementovláknitá tl 12,5mm	m2	12,385
675	M	60715159	deska dřevovláknitá středně tvrdá DHF tl 20mm	m2	66,000
676	M	59030980	deska cementovláknitá tl 12,5mm	m2	12,385
424	M	60722255	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 22mm	m2	80,564

Množství montáže je vyšší než dodávky materiálu.

Dotaz č.7:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

436	K	76610-002	D/02 M+D dveře 800/1970mm EW 30 DP1 S200C, vč. kování zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

Ve výpisu vnitřních výplní je však u tohoto výrobku uvedeno EW 30 DP1 – C.

Co tedy platí?

Dotaz č.8:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

449	K	76610-103	D/R1B M+D dveře 1100/1970mm, AKU Rw min 45dB, vč. kování zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	2,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

Ve výpisu u těchto dveří není Rw 45 dB požadováno.

Co platí?

Dotaz č.9:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” jsou položky:

466	K	76610-206	D/R5 M+D dveře 900/1970mm, vč. kování zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000
467	K	76610-207	D/V5 M+D dveře 900/1970mm, vč. kování zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000

Ve výpisu jsou tyto dveře uváděny se šířkou 800 mm.

Dotaz č.10:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

474	K	76610-214	D/V8 M+D dveře 900/1970mm, vč. kování zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

Ve výpise mají dveře šířku 800 mm.

Dotaz č.11:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

476	K	76610-216	D/R9 M+D dveře 900/1970mm, EI 30 DP3-S200, vč. kování zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

Ve výpise je u těchto dveří uvedeno EW 30 DP3 – C.

Dotaz č.12:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

492	K	76610-406	D/L2 M+D dveře 700/1970mm, vč. kování zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	30,000
-----	---	-----------	--	-----	--------

Ve výpise je značení D/L3.

Dotaz č.13:

Ve výpise vnitřních prvků jsou dveře se značením D/P4 – 28 ks a D/L4 – 29 ks. Ty jsme ve VV nenalezli.

Dotaz č.14:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” jsou položky:

493	K	76610-407	D/P5 M+D dveře 700/1970mm, vč. kování zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	4,000
494	K	76610-408	D/L5 M+D dveře 700/1970mm, vč. kování zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	6,000

Ve výpise je šířka těchto dveří 900 mm.

Dotaz č.15:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

554	K	76700-018	Z/18 M+D větrací otvor pro větrání CHÚC, 300x2600mm, ocel. rám, výplň tahokov, vč. kotvení, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

Ve výpisu zámečnických výrobků je počet 3 ks.

Dotaz č.16:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

557	K	76700-021	Z/20 M+D ocel.pozink příruba pro vstup VZT d 300, výška 350mm vč. kotvení, veškerých doplňků 1 povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000
-----	---	-----------	---	-----	-------

Dle rozměrů lze odhadovat, že se jedná o prvek Z/21.

Dotaz č.17:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...” je položka:

562	K	76700-026	Z/26 M+D ocelová branka 1100x2100mm, otevíravá vč. kotvení, kování, zámku,paniky, veškerých doplňků a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,000
-----	---	-----------	--	-----	-------

Ve výpise není u tohoto výrobku uveden počet kusů.

Dotaz č. 18:

Ve složce dokumentace k objektu SO31 – Zpevněné plochy je pouze titulní list technické zprávy. Žádáme o její doplnění.

Dotaz č. 19:

V dokumentaci pro objekt SO41 – Vegetační úpravy-střecha jsou zakresleny kapkové závlahy a osvětlení na terasách. V kterých položkách VV je toto zahrnuto?

Dotaz č. 20:

V dokumentaci jsme nenalezli, kromě celkové situace, výkresy k objektům SO06, 07, 08. Žádáme o doplnění.

Dotaz č.21:

Ve výkazu výměr list „02.03 - Zdravotně technic...“ je položka:

133	K	725725725R	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU , UPŘESNĚNY INVESTOREM	kus	1,000
-----	---	------------	---	-----	-------

Co má být obsaženo v ceně této položky?

Dotaz č. 22:

Ve výpisu vnitřních výplní je u některých dveří uvedeno, že povrchová úprava je HPL laminát a nástřík v barvě RAL.

Upozorňujeme, že laminát lze volit v různých barvách, a proto není třeba provádět nástřík.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že bylo reagováno již v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel však k dotazu sděluje, že:

- SO24 – přípojka NN je řešena samostatnou PD a bude realizována dodavatelem;
- U SO25 – přípojka SLP-CETIN a SO26 přípojka SLP-VODAFONE platí, že v soupisu prací máme naceněné zemní práce s chráničkami; přípojky realizovány, až na základě zasmělnění s dodavatelem;
- Jedná se o objekt SO 43 Venkovní úpravy nikoli SO 45.

V tomto případě jde o přípravu pro realizaci venkovních nabíjecích stanic pro elektromobilitu. Příprava zahrnuje uložení chrániček pod komunikaci.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že bylo reagováno již v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel k tomu však nadto uvádí, že:

- u AL/26 upraven rozměr na 3000/2750;
- u AL/26 je 1ks.

Tyto skutečnosti byly zohledněny v soupisu prací a ve výpisu prvků, jež byly uveřejněny spolu s vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

- O/34 platí rozměr dl. 670mm - 6 ks.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

- Program automaticky generuje ztratiné, ne vždy tak je třeba;
- u položky č.252 platí 267,75m;
- u položky č.253 platí 265,65m.

Tyto skutečnosti byly zohledněny v soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

- O/42 platí rozměr 650x1500mm - 2 ks.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje následující:

- Montáž ostění – byla zadána 4x plocha, dodávka byla zadána 2x plocha;
- Skutečnost je montáž + dodávka 3xplocha.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že bylo reagováno již v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace (D/02 a D/R9 nemá požadavek na S200).

Ad 8)

Zadavatel k dotazu sděluje, že D/R1B nemá požadavek na Rw. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 9)

Zadavatel k dotazu sděluje, že bylo reagováno již v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace (u D/R5, D/V5 a D/V8 platí rozměr 800/1970).

Ad 10)

Zadavatel k dotazu sděluje, že bylo reagováno již v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace (u D/R5, D/V5 a D/V8 platí rozměr 800/1970).

Ad 11)

Zadavatel k dotazu sděluje, že bylo reagováno již v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace. (D/02 a D/R9 nemá požadavek na S200).

Ad 12)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí D/L3. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 13)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí D/P4 – 28 ks a D/L4 – 29 ks. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 14)

Zadavatel k dotazu sděluje, že bylo reagováno již v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace (u D/P5, D/L5 platí rozměr 900/1970).

Ad 15)

Zadavatel k dotazu sděluje, že pro Z/18 platí počet kusů - 3 ks. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 16)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

- Z/20 rozměr d 250 výška 350mm 1 ks.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

Ad 17)

Zadavatel k dotazu sděluje, že je dán požadavek na 1 kus branky; tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu zámečnických výrobků, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 18)

Zadavatel k dotazu sděluje, že doplňuje Technickou zprávu TZ TZ SO31 – Zpevněné plochy (jež tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Ad 19)

Zadavatel k dotazu sděluje, že od kapénkové závlahy a osvětlení vegetačních úprav na terasách střech se upouští.

Ad 20)

Zadavatel k dotazu sděluje, že výkresy jsou součástí složky ZTI D.1.4a.

Ad 21)

Zadavatel k dotazu sděluje, že bylo reagováno již v rámci předchozího vysvětlení zadávací dokumentace (položka má počet 0. Nebyla vymazána z důvodu zachování číslování).

Ad 22)

Zadavatel k dotazu sděluje, že dveřní křídla budou z HPL v odstínu RAL. Nástrík se týká pouze ocelových zárubní.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 20. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 30. 7. 2024

Žádost č. 7 ze dne 25. 7. 2024:

V zadávací dokumentaci, článek 6 Požadavky zadavatele na kvalifikaci, bod 6.2. Profesní způsobilost, písm. c) zadavatel požaduje doklad o tom, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečují, a to doklad o úředním oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností (AZI) - autorizaci udělenou Českou komorou zeměměřičů – v rozsahu § 16f odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství.

Podle přechodných ustanovení k zákonu č. 88/2023 Sb., kterým byla zřízena Česká komora zeměměřičů („ČKZ“) platí, že „Fyzické osoby, kterým bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za autorizované zeměměřické inženýry podle § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1.července 2023.“. Dále podle přechodných ustanovení platí, že „Úřední oprávnění podle §13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za autorizaci podle § 16f odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023.“.

Úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři se tedy ze zákona stali AZI a tuto skutečnost není nutné dokládat žádným dalším osvědčením. Přechodná ustanovení jsou trvalou součástí právního řádu a práva a povinnosti z nich vzešlé trvají po celou dobu, kdy je to nutné, resp. do kdy to

právní řád předpokládá.

Přechodná ustanovení nepředpokládají žádnou omezenou dobu, do kdy může být dosavadní úředně oprávněný zeměměřický inženýr považován za AZI, tudíž v tomto případě je to od účinnosti zákona bez omezení do budoucna.

Žádáme tímto zadavatele o stanovisko, zdali tedy může být v nabídce doložena nikoliv autorizace České komory zeměměřičů, ale postačí doložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Informace zadavatele:

Zadavatel v rozsahu dotazu potvrzuje, že účastník pro splnění kvalifikačního požadavku zadavatele dle odst. 6.2 písm. c) zadávací dokumentace je s to předložit uvedené úřední oprávnění v souladu s přechodnými ustanoveními.

Žádost č. 8 ze dne 25. 7. 2024:

V návaznosti na Vysvětlení ZD č. 2 žádáme zadavatele, aby přehodnotil/doplnil některé svoje odpovědi:

Žádost č. 4 ze dne 17. 7. 2024:

Dotazy k části ZTI:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 112 uvedeno: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 - 4430 m. Přitom celková výměra potrubí (viz. pol. č. 74-90) je 6565 m. Žádáme o vyjasnění.

Dotaz č. 2:

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Nový dotaz:

V aktualizovaném výkazu výměr nesouhlasí množství montáže potrubí s jeho dodávkou - viz. pol. č. 78-83.

Žádáme o opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr je pod pol. č. 74-90 uvedeno 6565 m potrubí, přitom tepelné izolace (viz. pol. č. 26-41) je uvedeno 4280 m. V technické zprávě je napsáno, že "Veškeré rozvody SV, TV a cirkulace budou opatřeny tepelnou izolací, která slouží i jako ochrana proti mechanickému poškození potrubí a proti orosení volně vedeného potrubí studené vody". Dále se v technické zprávě píše, že bude izolované i potrubí (PPR PN16) pro odvod kondenzátu. Žádáme o vyjasnění.

Dotaz č. 4:

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Nový dotaz:

Upozorňujeme, že nesouhlasí množství u pol. č. 23-montáž izolace (4375 m) s celkovým množstvím izolací (4775 m). Žádáme o opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr chybí montážní položka pro sprchový žlab (pol. č. 129), modul pro výlevku (pol. č. 131) a pračkový sifon (pol. č. 132). Žádáme o doplnění chybějících montážních položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 6:

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že

- montáž výlevky je součástí položky 725331111 (číslo položky 130);
- montáž sifonu je součástí položky 725813112; a
- žlab byl pouze materiál – odstranili jsme nahradili databázovou položkou, kde je montáž, dodávka a materiál dohromady. Je to nyní položka 725331111."

Nový dotaz:

- Nejedná se o montáž výlevky, ale o montáž modulu pro výlevku.

Žádáme o doplnění montážní položky modulu pro výlevku.

- Sprchový žlab: Dle Vaší odpovědi odkazuje číslo položky (725331111) na výlevku.

Žádáme o doplnění dodávky a montáže sprchového žlabu.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

$20+265+1800+205+950+415+390+310+55+55+95+15+55+20+45=4695$.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

- $265+1800+205+950+415+390+310+55+55+95+15+55+20+45=4675$
- 20-potrubí v zemi.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že uvedená skutečnost byla upravena v rámci příloh, jež byly uveřejněny spolu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 dne 26. 7. 2024 a současně uvádí, že platí následující:

- $1535+225+490+155+20+45+25+70+850+350+15+455+185+165+35+55=4675$
- Izolace pro kondenzát započítaná 6 mm D35.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že tato skutečnost byla upravena v rámci aktualizovaného výkazu výměr, jenž byl uveřejněn spolu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 dne 26. 7. 2024.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že tato skutečnost byla upravena v rámci aktualizovaného výkazu výměr, jenž byl uveřejněn spolu s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 dne 26. 7. 2024.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že uvedené v rámci příloh Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 dne 26. 7. 2024.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 21. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 1. 8. 2024

Žádost č. 9 ze dne 29. 7. 2024:

Dotaz č. 1:

V technické zprávě Silnoproudu je uvedeno: „Na střeše budovy bude instalována fotovoltaická elektrárna“. V Zadávací dokumentaci je uvedeno: „na střeše 5.NP bude provedena příprava pro instalaci fotovoltaických panelů“. Nikde v dokumentaci jsme nenalezli, jaká příprava bude požadována pro FVE. Žádáme o upřesnění požadavku.

Dotaz č. 2:

V technické zprávě Slaboproudu je, mimo jiné, uvedeno: „Aby nedošlo k porušení zákona o ochraně soukromí sousedních objektů, instalační firma zkontroluje a zajistí, aby jednotlivé IP kamery zabíraly pouze soukromý prostor objektu Hotel Medlov, v opačném případě je instalační firma povinná omezit rádius monitorování jednotlivých kamer na požadované hodnoty“. Předpokládáme, že „Hotel Medlov“ je pouze překlep?

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že v 5NP je uveden rozvaděč RFVE, jeho napojení je popsáno v Technické zprávě i přehledovém schématu a jištění v Schématu RH. Příprava FVE bude zahrnovat vstup pro kabelovou trasu FVE ze střechy do místnosti s RFVE, jež bude upřesněna dodavatelem FVP.

Zadavatel předpokládá, že příprava FVE bude zahrnovat vstupy pro kabelovou trasu FVE ze střechy do místnosti s RFVE z pevných PVC trubek s UV odolností o průměru 100mm. Tyto budou na střeše zakončeny kolenem proti zatékání při dešti a budou řádně uchyceny a napojeny na hydroizolační skladbu systémovými manžetami, které zakoupí a osadí zhotovitel střešního pláště, aby nebyla porušena kontinuita v rámci realizace střešního pláště.

Vyhotovení vstupů, jejich osazení včetně instalace manžet, další nezbytný materiál a související práce nejsou součástí nyní poptávaného plnění pro zadavatele.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o formální chybu v psaní s tím, že platí následující text:

*„Aby nedošlo k porušení zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, instalační firma zkontroluje a zajistí, aby jednotlivé IP kamery zabíraly pouze společné prostory v objektu nebo příslušející k **objektu DPS Bystrc**, v opačném případě je instalační firma povinná omezit rádius monitorování jednotlivých kamer na požadované hodnoty.“*

Žádost č. 10 ze dne 29. 7. 2024:

Ve výkazu výměr list „02.01 - SO02 - DPS - stav...“ neodpovídá počet zárubní počtu dveří jednotlivých rozměrů a typů.

Uveďte do souladu.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací (jenž nyní koresponduje s údaji ve výpisu prvků), který tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 11 ze dne 30. 7. 2024:

Ve které položce výkazu výměr objektu „SO04 – Přístřešek na odpad“ je uvedena výplň obvodových stěn? Dle dokumentace např. výkresu „08_SO04_ŘEZY_POHLEDY“ by se mělo jednat o tahokov.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o formální chybu v psaní. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací (jenž nyní koresponduje s údaji v projektové dokumentaci), který tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 22. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 2. 8. 2024

Žádost č. 12 ze dne 30. 7. 2024:

Dotaz č. 1:

Dotaz k části ZTI:

Ve výkazu výměr zveřejněném ve VZD č. 3 je pod pol. č. 58 uvedeno: Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm - 83 kus. Žádáme o informaci, co má být v této položce oceněno, když dodávka a montáž sprchových žlabů je uvedena pod pol. č. 130 a 131. Dále žádáme o prověření délky sprchového žlabu a množství.

Dotaz č. 2:

Dotaz k části ÚT:

Ve VZD č. 2 v odpovědi na dotaz č. 17 zadavatel sděluje, že "v projektu je celkem 5 hladkých těles". Ve výkazu výměr dle VZD č. 3 jsou ve výkazu výměr 2 ks hladkých těles (pol. č. 61 a 73). Žádáme o vyjasnění.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje následující:

- Položka č. 58 byla zrušena;
- Položka č. 130 a č. 131 byla upravena na délku žlabu na 800 mm, počet kusů 78 zůstává.

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že dotaz v rozsahu položky č. 73 byl již řešen v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 24. 7. 2024, tedy

- v projektu je celkem 5 hladkých těles.

Položka č. 73 správně má být: Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup.plocha, hladké, v/dl=600/1200mm, 1546W - 1 kus

Po kontrole pod **položkou č. 61** je nesprávně uvedena charakteristika: otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup. plocha, v/dl=500/700mm, 728W - 1 kus je.

Položka č. 61 je tedy upřesněna a platí následující:

- o Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestup. plocha, hladké, v/dl=500/700mm, 728W - 4 kusy.

Tato skutečnost je upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 13 ze dne 31. 7. 2024:

Ve výkazu výměr list „02.03 - Zdravotně technic...” jsou položky týkající se sprchových žlabů:

58	K	721212124	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 850 mm	kus	83,000
----	---	-----------	--	-----	--------

A

130	K	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	78,000
-----	---	-----------	--	-----	--------

131	M	55233009	Sprchový žlab z nerezové oceli +mřížka +otočný sifon ,vložení do dlažby	soubor	78,000
-----	---	----------	--	--------	--------

Vzhledem k tomu, že v budově je 78 koupelen (sprch), kde se nachází sprchové žlaby uvedené v pol.č. 58?

Jaké rozměry mají žlaby mít?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje následující:

- Položka č. 58 byla zrušena;
- Položka č. 130 a č. 131 byla upravena na délku žlabu na 800 mm, počet kusů 78 zůstává.

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 14 ze dne 1. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Dodavatelem jsme byli upozorněni na nesoulad ve výkresu 03_MOBILIÁŘ a TZ.

Ve výkresu lavičky uvedeno provedení akátové dřevo, dle TZ se má jednat o termodřevo. Co platí?

Co se týká odpadkových košů, ve výkresu 03 uvedeno opláštění z nerezového plechu, ale v TZ má být provedení ocel opatřená práškovým vypalovacím lakem v odstínu RAL7016. Co platí?

Žádáme o prověření.

Dotaz č. 2:

Smlouva o dílo - ust. článku XI.8 upravujícím záruku, které říká, že "na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce záruční doby".

Má objednatel na mysli, že na opravenou část počne běžet vždy nová záruka od počátku v délce 60 měsíců?

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje následující:

- u laviček platí výkres – bude akátové dřevo; tato skutečnost byla upravena v Technické zpráva, která tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

- U košů platí TZ – na odpadkových koších bude prášková barva RAL 7016;

Tato skutečnost je upravena ve výkresu, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Ve výkrese je upravena informace o víku vhazovacího otvoru:

- u prvku **M/02 odpadkový koš 2ks - víko nebude;**
- u prvku **M/03 odpadkový koš na psí exkrementy – 1ks - bude nerezové víko** přes vhazovací otvor.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že záruka za opravenou věc v rozsahu odst. XI.8 návrhu smlouvy o zhotovení stavby byla řešena v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 18. 7. 2024, součástí tohoto Vysvětlení byl rovněž upravený návrh smlouvy mj. v tomto rozsahu.

Zhotovitel poskytne na opravenou věc/plnění záruku za jakost vždy v délce 6 měsíců od předání opravené věci/plnění Objednateli. To neplatí, pakliže běží původní záruční doba dle odst. 1 citovaného článku, do jejíhož konce zbývá více než 6 měsíců. V takovém případě se na opravené plnění/věc vztahuje záruka za jakost odpovídající zbývajícím záručním době dle odst. 1 tohoto článku.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 23. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 7. 8. 2024

Žádost č. 16 ze dne 1. 8. 2024:

Ve výkazu výměr list „02.02 - Zvláštní zakládání“ je položka:

1	K	230-001	M+D vrtané piloty d800mm, kompletní provedení	m	851,500
	VV		P1		
	VV		16,5*3		49,500
	VV		P2		
	VV		12,5*3		37,500
	VV		P3		
	VV		12,5*1		12,500
	VV		P4		
	VV		9,5*18		171,000
	VV		P5		
	VV		9,5*18		171,000
	VV		P6		
	VV		8*16		128,000
	VV		P7		

VV	7*22	154,000
VV	P8	
VV	6*18	108,000
VV	P9	
VV	4*5	20,000
VV	Součet	851,500

Ve výkrese statické části „08 Výztuž pilot“ je u piloty P2 délka 14 m v počtu 3 ks a piloty P4 délka 11,5 m v počtu 3 ks. Ve výkrese „01 tvar základů“ je pilota P2 dlouhá 12,5 m.

Ve výkazu je u piloty P4 18 ks délky 9,5 m.

Uveďte do souladu.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že bylo upraveno celkem 85 pilot Ø800mm:

- P1 – délka 16,5m 3ks
- P2 – délka 14,0m 3ks (*původně bylo uvedeno v soupisu prací chybně délka 12,5m*)
- P3 – délka 12,5m 1ks
- P4 – délka 11,5m 3ks (*původně bylo uvedeno v soupisu prací chybně délka 9,5m, 18ks*)
- P5 – délka 9,5m 18ks
- P6 – délka 8,0m 12ks (*původně bylo uvedeno v PD i v soupisu prací chybně 16ks*)
- P7 – délka 7,0m 22ks
- P8 – délka 6,0m 18ks
- P9 – délka 4,0m 5ks

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací a části projektové dokumentace; aktualizované podklady tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 26. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 8. 8. 2024

Žádost č. 17 ze dne 5. 8. 2024:

Ve výpisu prvků je u dveří s ozn. D/R1C a D/V1C (celkem 4 ks) požadavek na neprůzvučnost (45 dB) a současně by měly mít dveře větrací mřížku.

AKU D R1C pravé	PRŮCHOZÍ SVĚTLOST DVEŘÍ 1100/1970 stěna tl. 300mm 	VNITŘNÍ DVEŘE s ocelovou zárubní jednokřídlé dvevní křídlo hladké plně falcované AKUSTIKA: R'w nejméně 45 dB VZT: mřížka pro – aef 0,017m2 kompletní dodávka	OCELOVÁ DVOUDÍLNÁ typ DZD – pro dodatečnou montáž do žb monolitické stěny tl. 300 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný vícevrstvý nátěr na ocel TPE – těsnění tři závěsy podlahové zapuštění 30mm	dveře falcované, polodrážka ostrá hrana VÝPLŇ: DTD (dřevotřísková) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: barevný laminát CPL / HPL bezpříplatkové provedení dle vzorníku dodavatele	klika / klika dle katalogu dodavatele tři závěsy větrací mřížka
AKU D V1C levé					

Tyto dva požadavky jsou vzájemně neslučitelné – co je tedy požadováno? Akustická neprůzvučnost, nebo provětrávání dveří?

Zároveň upozorňujeme, že požadovaný parametr u akustických dveří v hodnotě 45 dB je pravděpodobně nepůjde splnit – oslovení výrobci uvádějí maximální laboratorní neprůzvučnost u svých výrobků 42, ev. 43 dB.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že specifikace byla upřesněna v aktualizovaném výpisu výrobků (a to na str. 1, 7, 8, 14, 15, 16 a 17), jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 18 ze dne 5. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Smlouva o dílo: Žádáme zadavatele o úpravu textu smlouvy spočívající v možnosti vystavení Finální faktury po předání Stavby s vadami a nedodělkami nebránícími užívání díla. Případně žádáme o doplnění platební podmínky pro zaplacení (např. 2% díla odstranění Drobných vad) pokud by zadavatel trval na placení až po odstranění Drobných vad.

Dotaz č. 2:

Skleněné zábradlí: Délka hlavní tabule je 3,2m, přičemž tl. skla 2x10mm. Daná tabule by vážila 204 kg a bylo by velmi obtížné ji i montovat. Je možné tuto tabuli rozdělit na dvě části?

Dotaz č. 3:

V rámci skleněného zábradlí žádáme o přesnější popis ohledně tisku na sklech. Bude potisk skla zalakovaný/vytisklý motiv? Jaká barva bude použita?

Jedná se o velké množství skel a digitisk je hodně nákladný.

Dotaz č. 4:

V rámci VV 02.01 - SO02 - DPS - stavební část je položka č. 56 Výztuž sloupů... Tato položka je s nulovým množstvím.

56	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

Žádáme o úpravu.**Dotaz č. 5:**

Ve výkaze výměr v rámci 02.01 - SO02 - DPS - stavební část jsou uvedeny položky stínící plachty. Nikde se nám nepodařila dohledat podrobnější specifikace. Má být plachta voděodolná, prodyšná, preferovaný materiál?

254	K	90100-0040	O/40 M+D stínící plachta terasy nenapínává trojúhelníková 7200x3000mm, vč. kotvení , kompletní provedení	kus	2,000	0,00	0,00
255	K	90100-0041	O/41 M+D stínící plachta terasy nenapínává trojúhelníková 11500x3550, vč. kotvení , kompletní provedení	kus	2,000	0,00	0,00

Žádáme upřesnění.

Informace zadavatele:**Ad 1)**

Zadavatel k dotazu uvádí, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měněn. Zadavatel uvádí, že se jedná o standardní ustanovení používané ve smlouvách zadavatele, na jehož znění zadavatel nadále trvá.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že požaduje provést hlavní tabuli skleněného zábradlí z jedné části.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o vrstvené bezpečnostní sklo složené z prohříváných tepelně tvrzených skel (ČSN EN 14179-1), jedno z nich je uvažováno jako smaltované (s potiskem vzoru); hrany jemně broušené dle ČSN EN 14719-1. Požadovaný design bude realizovaný za pomoci potisku jedné ze dvou tabulí. Tím, že skla musí být tepelně upravená, se jedná pouze o jednu technologickou operaci navíc. Vzor je uvažovaný jako jednobarevný a

opakující se, nejekonomičtější řešení je použití technologie sítotisku. Barva je tak pevně spojena se sklem (smalt). Jedná se o nejtrvanlivější a také ekonomické řešení.

Barevné provedení bude upřesněno s grafikiem zhotovitele. Předpokládaný motiv bude od spodního líce směrem vzhůru ubývat. Ve spodní třetině pokrytí 100 % až cca 60 %, v prostřední třetině cca 60 % až cca 40 % a v horní třetině cca 40 % až 0 %. Pro představu něco jako pohled přes grafické ztvárnění luční trávy. Motiv se ovšem upřesní s grafikiem zhotovitele.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že výztuž sloupů a stěn je započítána do výztuže železobetonového skeletu. V rozsahu položky č. 56 byl vymazán text, položka je neobsazená.

Tato skutečnosti byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 5)

Zadavatel v rozsahu dotazu upřesňuje požadavek na plachty položky č. 254 O/40 a položku č. 255 O/41 s tím, že zadavatel požaduje prodyšnou tkaninu 320 g/m² s UV ochranou.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 27. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 12. 8. 2024

Žádost č. 20 ze dne 7. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Dle výpisu prvků je u dveří ozn. D/01, D/02, D/05, D/06 a D/07 požadavek na požární odolnost EI/EW 30DP1 a na povrchovou úpravu HPL laminát. Chtěli bychom upozornit zadavatele, že dveře s požární odolností DP1 musí být ocelové s povrchem lakovaným dle RAL.

Dotaz č. 2:

Dle výpisu prvků je u dveří ozn. D/01, D/02, D/05, D/06, D/07, D/11, D/R9, D/Pc30 a D/Lc30 je požadavek na stavěč křídla. Stavěč nelze dodat – odporuje požárnímu požadavku.

Dotaz č. 3:

Dle výpisu prvků je u dveří ozn. D/R5 požadavek na akustiku a současně podřez 1cm. Upozorňujeme, že podříznutí akustických dveří nelze.

Dotaz č. 4:

Dle Technické specifikace výtahů je požadavek na požární odolnost šachetních dveří EI30. Dle PBŘ je požadavek u výtahu V2 na požární odolnost šachetních dveří EW15DP1. Co tedy platí?

Dotaz č. 5:

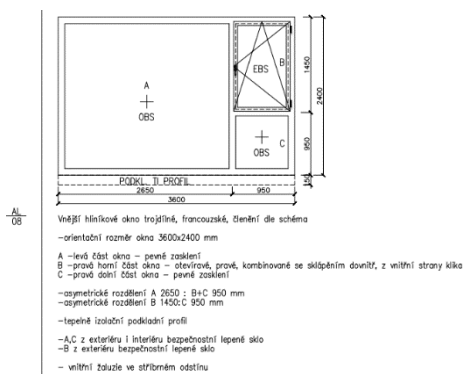
Dle Technické informace (Technická specifikace výtahu) je uvedeno: počet stanic/nástupišť 6/7. Dle půdorysů je počet stanic i nástupišť 6. Co tedy platí?

Dotaz č. 6:

V předaném VV je uvedena výměra u pilotového založení 851,5m. Z výkazu pilot na výkresu „tvar základů“ jsme spočítali jen 715m. Žádáme o prověření a případnou úpravu.

Dotaz č. 7:

V PD jsou navrženy vnitřní žaluzie k oknu ozn. AL/08. Kde je jedna část s rozměrem 2650/2400. Na takto velkou plochu nelze vnitřní žaluzie, jedná se o nadměrný rozměr.

**Dotaz č. 8:**

U hliníkových dveří s požární odolností je současně i požadavek na stavěč křídla – tato kombinace nelze použít na požárním uzávěru – odporuje PBŘ.

Dotaz č. 9:

Dle Výpisu hliníkových prvků je v popisu uvedeno i číselné označení dveří. Má být toto označení součástí ceny dveří? Pokud ano, žádáme o bližší specifikaci.

Dotaz č. 10:

Dle Výpisu vnitřních výplní otvorů je u dveří ozn D/08 a D/09 v popisu uvedeno: Vnitřní protipožární dveře. Domníváme se, že se jedná pouze o zkopírovaný text z předchozích pozic. U dveří D/08 a D/09 není dle PBŘ požadavek na požární odolnost.

Dotaz č. 11:

Dle Výpisu vnitřních výplní otvorů je v popisu uvedeno číslo dveří/číslo označení dveří. Má být toto označení součástí ceny dveří? Pokud ano, žádáme o bližší specifikaci.

Dotaz č. 12:

Dle Výpisu vnitřních výplní otvorů je v popisu uvedeno: „jmenovka nerez“. Má být tato jmenovka součástí ceny dveří?

Dotaz č. 13:

Dle Výpisu vnitřních výplní otvorů je u dveří ozn. D/V2 v kování uvedeno: na straně koupelny nerezové madlo pro imobilní. Domníváme se, že se jedná pouze o zkopírovaný text z předchozích pozic. Tyto dveře jsou do m.č. 112 – jedná se o denní místnost, nikoliv koupelnu.

Informace zadavatele:**Ad 1)**

Zadavatel k dotazu sděluje, že požadavek na požární dveře 01, D/02, D/05, D/06 a D/07 byl upřesněn v aktualizovaném výpisu vnitřních dveří, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že u prvků D/01, D/02, D/05, D/06, D/07, D/11, D/R9, D/Pc30 a D/Lc30 bude použito klasické raménko s kluznou lištou; totožné bude provedení samozavírače i u prvků D/08 a D/09.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu vnitřních dveří, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že specifikace byla upřesněna v aktualizovaném výpisu výrobků (a to na str. 1, 7, 8, 14, 15, 16 a 17). Tato skutečnost byla aktualizována v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 8. 8. 2024.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že u výtahu V2 platí požadavek dle PBŘ na požární odolnost šachetních dveří EW15DP1.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že počet nástupišť je 6 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP).

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že součtová délka pilot je 687,5 m; v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 upraveno celkem 85 pilot Ø800mm:

- P1 – délka 16,5m 3ks

- P2 – délka 14,0m 3ks *(původně bylo uvedeno v soupisu prací chybně délka 12,5m)*
- P3 – délka 12,5m 1ks
- P4 – délka 11,5m 3ks *(původně bylo uvedeno v soupisu prací chybně délka 9,5m, 18ks)*
- P5 – délka 9,5m 18ks
- P6 – délka 8,0m 12ks *(původně bylo uvedeno v PD i v soupisu prací chybně 16ks)*
- P7 – délka 7,0m 22ks
- P8 – délka 6,0m 18ks
- P9 – délka 4,0m 5ks

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací a části projektové dokumentace; aktualizované podklady byly součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 7. 8. 2024.

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že vnitřní žaluzie bude rozdělena na dvě 1/2 + 1/2.

Ad 8)

Zadavatel k dotazu sděluje, že u prvků AL/12, AL/13, AL/22, AL/23, AL/24, AL/26, AL/27, AL/28, AL/29, AL/30, AL/31 a AL/32 bude použito klasické raménko s kluznou lištou. U výrobků AL/21 a AL/20 byla dopřesněna specifikace.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu vnitřních dveří, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 9)

Zadavatel k dotazu sděluje, že číslování je součástí ceny výrobku; označení je dle výpisu prvků součástí dveří. Standard objednatele je např. samolepící poplastovaná fólie z odolného materiálu, vel. písma min. 20 mm. Vzorkování bude řešeno v rámci stavby.

Ad 10)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se **nejedená** o požární dveře (ve výpisu vnitřních dveří v popisu byla informace o požárních dveřích vypuštěna). Nicméně budou osazeny panikovou klikou u D/08 z chodby 001 a bezpečnostním zámkem z důvodu zamezení přístupu nepovoleným osobám do prostorů 1.PP.

Obdobně to bude řešeno v 1.NP u dveří D/09, kde ovšem bude paniková klika na straně schodiště.

Na oba výrobky byl přidán samozavírač se stavěcím raménkem a kluznou lištou.

Naopak u výrobku D/11 byl požadavek na dvojici samouzavíračů vypuštěn.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu vnitřních dveří, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 11)

Zadavatel k dotazu sděluje, že číslování je součástí ceny výrobku; označení je dle výpisu prvků součástí dveří. Standard objednatele je např. samolepící poplastovaná fólie z odolného materiálu, vel. písma min. 20 mm. Vzorkování bude řešeno v rámci realizace stavby.

Ad 12)

Zadavatel k dotazu sděluje, že jmenovka je součástí ceny výrobku; jmenovka je dle výpisu prvků součástí dveří. Jedná se o standardní výrobek s vyměnitelným štítkem, který se připevňuje na dveře pomocí 2 šroubků. Vzorkování bude řešeno v rámci realizace stavby.

Ad 13)

Zadavatel k dotazu sděluje, že specifikace výrobku D/V2 byla upravena v aktualizovaném výpisu vnitřních dveří, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 21 ze dne 12. 8. 2024:

Dobrý den,

v rámci přípravy cenové nabídky na stavbu „DPS Bystrc, Brno“ jsme obdrželi podklady pro nacenění ve formě projektové dokumentace a výkazu výměr. K tomuto máme několik dotazů.

DOTAZ 1

Informace zadavatele:

Zadavatel k žádosti sděluje, že žádost neobsahuje avizované dotazy (žádný dotaz nebyl přiložen).

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 28. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 ze dne 16. 8. 2024

Žádost č. 22 ze dne 13. 8. 2024:

Vážení,

Smlouva o dílo stanovuje povinnost zhotovitele předložit doklad o pojištění stavby před podpisem smlouvy. Termín podpisu smlouvy a zahájení provádění díla není možné dopředu odhadnout. Sjednání pojištění předem tedy může zhotoviteli způsobit vícenáklady z důvodu nutného prodloužení doby pojištění.

Žádáme o informaci, jestli lze před podpisem smlouvy doložit rámcovou pojistnou smlouvu a následně bez zbytečného odkladu po zahájení provádění díla přihlášení stavby k této rámcové smlouvě.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu uvádí, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude měněn v rozsahu doby předložení dokladu o sjednaném pojištění. Smluvní ujednání navazuje na odst. 14.1 zadávací dokumentace, dle něž bude vybraný dodavatele v souladu s § 122 ZZVZ vyzván k poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy, což obnáší i předložení dokladu o sjednaném pojištění dle návrhu smlouvy. Nutno dodat, že být řádně pojištěn od počátku smluvního vztahu by mělo být ve vlastním zájmu zhotovitele (tj. vybraného dodavatele).

Pakliže však dotazovaná rámcová pojistná dohoda bude sjednána v požadované výši a dle parametrů stanovených v čl. XII návrhu smlouvy, je ke splnění povinnosti poskytnout součinnost před podpisem smlouvy (s odkazem na odst. 14.1 zadávací dokumentace) možné předložit i tuto dohodu.

Žádost č. 23 ze dne 13. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Dodavatelem části MaR jsme byli upozorněni, že výkaz výměr 02.09 - *MaR* a technická zpráva neodpovídá.

Žádáme o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

V PD i TZ uvedena tloušťka kontaktního zateplení 250mm. Ve výkaze výměr je uvedena tepelná izolace 200+50mm. Neměla by být uvedena pouze jedna položka tepelné izolace s tloušťkou 250mm?

151	K	622221061	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 240 mm	m2	1 706,430	0,00	0,00
	Onli ne PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221061				
	W		fasáda 1.np - atika 5.np				
	W		(60,7+20,8)*2*14,14-12,05*3,24-7,25*6,19		2 220,901		
	W		terasa 3.np				
	W		(7,2+5,5+5,5)*10,31		187,642		
	W		terasa 4.np				
	W		(7,75*2+12,05)*7,4		203,870		
	W		5.np				
	W		(21,25+13,3)*3,08		106,414		
	W		(13,05+0,75*2+11,75+7,75+0,95+21,5+13,05)*4,27		296,979		
	W		odečet otvorů (viz zakrývání otvorů)				
	W		-(1259,711-0,9*2,1)		-1 257,821		
	W		odečet soklu z XPS				
	W		-51,555		-51,555		
	W		Součet		1 706,430		
679	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	1 791,752	0,00	0,00
	W		celková tl.izolantu je 250mm - je projektovaná dodávka v jedné vrstvě				
	W		1706,43*1,05		1 791,752		
680	M	63142021	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 50mm	m2	1 791,752	0,00	0,00
	W		celková tl.izolantu je 250mm - je projektovaná dodávka v jedné vrstvě				
	W		1706,43*1,05		1 791,752		

Žádáme o prověření.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že s ohledem na neurčitost dotazu není s to přesně určit pochybení v projektové dokumentaci, a tak sjednat požadovanou nápravu, nebude-li specifikováno blíže.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že tepelná izolace z minerální vlny bude v jedné vrstvě tl. 250 mm. V položkách URS neměl zpracovatel soupisu dodávek a prací tepelnou izolaci tl. 250 mm z minerální vlny v jedné vrstvě v nabídce. Proto, aby byla dodržena tl. 250 mm, rozdělil ji do dvou položek 200+50 mm. U obou je ovšem poznámka, že bude dodáváno v jedné vrstvě, tedy tl. 250 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 ze dne 19. 8. 2024

Žádost č. 15 ze dne 1. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr 205.1 – Slaboproud - Audio-video vrátný: zde jsme zjistili, že zařízení – kód položky 109 (2N® IP Handset) a kód položky 110 (Tlačítko zvonkové) spolu nebudou komunikovat, Handset to neumožňuje. Žádáme o prověření.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr 02.07 - Silnoproud - Hromosvod: Při kontrole počtů všech svorek, je jich podle našeho názoru jednoznačně málo. Jedná se o položky: 146, 146.1, 147, 156. Žádáme o kontrolu a případnou opravu.

Dotaz č. 3:

Ve výkresové dokumentaci PBŘ je zakreslen klíčový trezor požární ochrany (KTPO). Ve výkazu výměr jsme jej nenalezli. Žádáme o prověření a případnou opravu.

Dotaz č. 4:

V části výkazu výměr 205.1 – Slaboproud se nacházejí položky č. 80-83. Nejsou tyto položky duplicitní ve výkazu výměr 205.2 - System sestra-pacient? Žádáme o prověření.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr 205.1 – Slaboproud je uvedena položka 2N® 13.56MHz čtečka RFID karet, příprava pro NFC, čte UID (5ks). K této položce jsme nenalezli čipy, popř. přístupové karty. Tyto čipy, popř. přístupové karty tedy nejsou součástí dodávky?

Dotaz č. 6:

V tabulkách ostatních výrobků je prvek O/60. V tabulkách je popsáno, že v 4.NP jsou 2ks, v 5.NP jsou 2ks, ale celkový počet ks je uveden 6ks. Žádáme o kontrolu a případnou opravu.


Dotaz č. 7:

Na základě dodatečných informací zadavatel upřesnil, že u výrobku PL/09, bude rám bílý i z exteriéru a zaslal nové Výpisu prvků pro plastové výrobky. Ale v nových Výpisech prvků je stále nejasné, jaká barva je u oken vlastně požadována? Žádáme o jasnou informaci.

Toto je obecná informace ve Výpisech prvků:

VNĚJŠÍ RÁMY – provedení z vícekomorových plastových probarvených profilů s přerušeným tepelným mostem případně s ocelovou výstuhou
– barva rámu – bílá (upřesní architekt projektu na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!!!!!!!)
– v 1.NP barva rámu antracit 7016 (upřesní architekt projektu, na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!!!!!!!)

Toto je u každé pozice ve Výpisech prvků:

PL/01		Vnější plastové okno jednodílné, francouzské, členění dle schéma – orientační rozměr okna 650x2400 mm – A – horní část okna – pevné zasklení – B – spodní část okna – pevné zasklení – Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření – asymetrické rozdělení A 1450: B 950 mm – z exteriéru bezpečnostní lepené sklo – dodávka včetně doplňků a příslušenství – součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně – stavební neprůzvučnost min.35 dB Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	1.NP 1 ks	1 ks
-------	---	---	--------------	------

Dotaz č. 8:

V TZ k ASŘ je uvedeno „*Objekt bude izolován tzv. bílou vanou s příměsí složky Xantis, která je vhodná k zamezení průniku radonu z podloží středního rizika.*“ Nejedná se v TZ o překlep – nemělo zde být uvedeno „XYPEX“? Navíc o žádné příměsi se nezmiňuje statika, která by měla být nadřazena ASŘ.

Dotaz č. 9:

V předaných výkazech výměr je položka:

17	K	27950-001	Přirážka za přísadu do betonu proti radonu	m3	571,456
----	---	-----------	--	----	---------

Je v této položce myšlena přísada XYPEX (viz dotaz výše)? Radon se běžně neřeší přísadou do betonu, ale foliovou izolací.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že informace budou sděleny v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

- Položka č. 146, má být 13ks;
- Položka č. 146.1, má být 25ks;
- Ostatní položky jsou uvedeny správně.

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací, jenž byl uveřejněn již dříve.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že informace budou sděleny v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že informace budou sděleny v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že informace budou sděleny v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí:

- výrobek O/60 celkem 4ks (ve 4.NP 2ks a v 5.NP 2ks).

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu prvků, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (a ve výkazu výměr již dříve).

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že pro vybrané výrobky platí:

- vnější rám tmavě šedá v souladu s rámy AL výrobků (upřesní architekt projektu, na základě předloženého vzorníku dodavatele) - v popisu tučné písmo **v odstínu tmavě šedé.**

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu prvků, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

Ad 8)

Zadavatel k dotazu sděluje, že *xantis* byla pouze pracovní poznámka jako heslo, která zůstala v textu. V rámci Technické zprávy ASŘ a Technické zprávy statiky byl upraven následující text:

„Betonová směs bude opatřena hydroizolační přísadou pro omezení průsaku i tlakové vody, která zároveň bude tvořit clonu zamezující průniku radonu. Přesný typ příměsi bude součástí výrobní dokumentace.“

Ad 9)

Zadavatel k dotazu sděluje, že v případě kontaktního podlaží jako jsou garáže sklepy apod. bez pobytových místností a se zajištěným odvětráním (v tomto případě VZT) je možno použít například přísadu XYPEX, jež je použitelná pro vytvoření colony pro střední radonový index (k tomuto byl vydán znalecký posudek od prof. Ing. Martina Jiráňka, CSc.).

Použití případné vnější izolace je ovšem také možné a zhotovitel ji může v rámci své výrobní dokumentace implementovat.

Žádost č. 24 ze dne 14. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Ve výkrese 3NP v SO 02 v legendě chybí m.č.13.1. a místnosti jsou chybně označené.

Dotaz č. 2:

Ve VV je v SO 02 u položek č. 649 – 674 uvedeno, že se jedná o výkaz výměr a že se nemají oceňovat, do polí pro jednotkovou cenu je umožněno vepsat hodnotu. V zadání je uvedeno, že je požadováno ocenit kompletní VV. Nebude chybou, když v těchto položkách bude uvedena nulová hodnota?

Dotaz č. 3:

Obdobně je to i u dalších položek celého VV, uvedených převážně slovem „POZNÁMKA“.

Dotaz č. 4:

Ve VV pro SO 02 je uvedeno v pol. 89 a 90, že podesty jsou prefabrikované (pol. montáž panelů + dodávka). V TZ D1 02 je na str.6 uvedeno, že hlavní a vedlejší podesta budou z monolitického pohledového betonu a budou uloženy přes akustické bloky na obvodové stěně. Jak chápat v tomto případě monolitický beton?

Dotaz č. 5:

Ve VV v oddílu 02.06 – EPS jsou u položek s pořadovým číslem 6 – SUPER MONOFLEX – ohebná trubka a u pol. 7 – kabelové přichytky uvedeny hodnoty, které se dle výpočtu podle projektu významně liší. U pol. č. 6 je místo 21.483 m vypočteno 3500 m, u pol.7 je místo 5.775 správně 946 ks. Která hodnota je správná?

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že číslování v legendě bylo upraveno v aktualizovaném půdorysu, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že pro položky 649-674 platí následující: výpočet množství je (součet ploch dle legend místností po patrech) dle jednotlivých skladeb podlah. V jednotlivých položkách je pak už jen uveden odkaz na typ podlahy.

Tyto položky budou mít tedy nulovou hodnotu nebo se nevyplní.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že tam, kde je uvedeno "**POZNÁMKA**" se jedná o poznámku, jejíž účel spočívá v informování dodavatelů o související skutečnosti; tato položka se **neoceňuje**.

Také se **neoceňuje** položka "*Pomocný výpočet*".

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

- **Hlavní podesty** jsou betonovány jako součást skeletu bez uložení na akustických blocích. Betonáž podest z pohledového betonu je s ozubem připraveným pro uložení prefabrikovaných ramen uložených na akustických podložkách ve všech směrech.
- **Mezipodesty** jsou monolitické z pohledového betonu rovněž betonované na stavbě a uložené na akustických blocích s vloženou svislou akustickou dilatací po obvodu. Betonáž mezipodesty je taktéž s ozubem připraveným pro uložení prefabrikovaných ramen uložených na akustických podložkách ve všech směrech.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že informace budou sděleny v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 29. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ze dne 21. 8. 2024

Žádost č. 27 ze dne 16. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr list "SO01 – Přeložka VO a nové veřejně osvětlení" je položka

90	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000
----	---	-----------	--	-----	-------

Chybí dodávka materiálu a bližší specifikace dopravních značek. Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 2:

Žádáme o doplnění specifikace antivibrační izolace.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že popis položky byl upraven v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace s tím, že:

- položka č. 90 / K / 914111111 byla nahrazena položkou č. 90 / K / 914111x01;
- popis položky: Nástřík svislé značky na sloup (číslování sloupu) - 9 kusů.

Nadto zadavatel uvádí, že označením je myšleno očíslování sloupů, které musí zhotovitel objednat před předáním u správce, a tudíž musí být i v rozpočtu (dle vyjádření TSB). Číslování se již neprovádí cedulkou, ale nástříkem.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že antivibrační tlumící rohož má být ze směsi pryžového granulátu SBR a polyuretanového pojiva s tím, že platí následujících:

- pro podlahy výtahové šachty objemová hmotnost cca 850 kg/m³;
- pro stěny výtahové šachty objemová hmotnost cca 730 kg/m³.

Tyto skutečnosti byly doplněny do aktualizované Technické zprávy (D.1_02_01), jež tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 30. 8. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 ze dne 26. 8. 2024

Žádost č. 29 ze dne 21. 8. 2024

V rámci objektu SO06 – Splašková kanalizace byl vznesen dotaz od dodavatele na položku č.2 Zřízení pažení rozepření rýh, hloubky přes 4 do 8 m.

2	K	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m	m2	540,600
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101103		
	W		458,2+82,4		540,600
	W		Součet		540,600

Dotaz č. 1:

Je k dispozici podélný profil pro daný objekt?

Dotaz č. 2:

S tím souvisí otázka ohledně čerpání vody. Dle TZ je spodní voda v 5 m. Ve výkazu výměr není s čerpáním uvažováno. Jak bude toto řešeno?

Žádáme o prověření, případně doplnění položky čerpání do výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že podélný profil kanalizace je součástí výkresu D.1.4a_14.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že:

- **čerpání vody z výkopu doplněno do soupisu prací u SO06 s tím, že platí:**

Položka č.17/ 115101201 - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min - ____hod

Položka č.18/ 115101301 - Pohotovost čerpací soupravy, dopravní výška do 10 m, do 500 l/min - ____dny

Hodnoty doplnit dle harmonogramu prací: (odhadujeme 2 měsíce)

dny = počet dnů realizace

hodiny = počet dnů x max 10 hod

- **čerpání vody z výkopu doplněno do soupisu prací u SO14 s tím, že platí:**

Položka č.47/ 115101201 - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min - ____hod

Položka č. 48/ 115101301 - Pohotovost čerpací soupravy, dopravní výška do 10 m, do 500 l/min - ____dny

Hodnoty doplnit dle harmonogramu prací: (odhadujeme 6 měsíců)

dny = počet dnů realizace

hodiny = počet dnů x max 10 hod

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 2. 9. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 ze dne 28. 8. 2024

Žádost č. 15 ze dne 1. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr 205.1 – Slaboproud - Audio-video vrátný: zde jsme zjistili, že zařízení – kód položky 109 (2N® IP Handset) a kód položky 110 (Tlačítko zvonkové) spolu nebudou komunikovat, Handset to neumožňuje. Žádáme o prověření.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr 02.07 - Silnoproud - Hromosvod: Při kontrole počtů všech svorek, je jich podle našeho názoru jednoznačně málo. Jedná se o položky: 146, 146.1, 147, 156. Žádáme o kontrolu a případnou opravu.

Dotaz č. 3:

Ve výkresové dokumentaci PBŘ je zakreslen klíčový trezor požární ochrany (KTPO). Ve výkazu výměr jsme jej nenalezli. Žádáme o prověření a případnou opravu.

Dotaz č. 4:

V části výkazu výměr 205.1 – Slaboproud se nacházejí položky č. 80-83. Nejsou tyto položky duplicitní ve výkazu výměr 205.2 - System sestra-pacient? Žádáme o prověření.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr 205.1 – Slaboproud je uvedena položka 2N® 13.56MHz čtečka RFID karet, příprava pro NFC, čte UID (5ks). K této položce jsme nenalezli čipy, popř. přístupové karty. Tyto čipy, popř. přístupové karty tedy nejsou součástí dodávky?

Dotaz č. 6:

V tabulkách ostatních výrobků je prvek O/60. V tabulkách je popsáno, že v 4.NP jsou 2ks, v 5.NP jsou 2ks, ale celkový počet ks je uveden 6ks. Žádáme o kontrolu a případnou opravu.


Dotaz č. 7:

Na základě dodatečných informací zadavatel upřesnil, že u výrobku PL/09, bude rám bílý i z exteriéru a zaslal nové Výpisu prvků pro plastové výrobky. Ale v nových Výpisech prvků je stále nejasné, jaká barva je u oken vlastně požadována? Žádáme o jasnou informaci.

Toto je obecná informace ve Výpisech prvků:

VNĚJŠÍ RÁMY – provedení z vícekomorových plastových probarvených profilů s přerušným tepelným mostem případně s ocelovou výstuhou
– barva rámu – bílá (upřesní architekt projektu na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!!!!!!!)
– v 1.NP barva rámu antracit 7016 (upřesní architekt projektu, na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!!!!!!!)

Toto je u každé pozice ve Výpisech prvků:

PL 01		Vnější plastové okno jednoduché, francouzské, členění dle schéma – orientační rozměr okna 650x2400 mm – A – horní část okna – pevné zasklení – B – spodní část okna – pevné zasklení – Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření – asymetrické rozdělení A 1450: B 950 mm – z exteriéru bezpečnostní lepené sklo – dodávka včetně doplňků a příslušenství – součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně – stavební neprůzvučnost min.35 dB Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	1.NP 1 ks	1 ks
----------	---	---	--------------	------

Dotaz č. 8:

V TZ k ASŘ je uvedeno „Objekt bude izolován tzv. bílou vanou s příměsí složky Xantis, která je vhodná k zamezení průniku radonu z podloží středního rizika.“ Nejedná se v TZ o překlep – nemělo zde být uvedeno „XYPEX“? Navíc o žádné příměsi se nezmiňuje statika, která by měla být nadřazena ASŘ.

Dotaz č. 9:

V předaných výkazech výměr je položka:

17	K	27950-001	Přirážka za přísadu do betonu proti radonu	m3	571,456
----	---	-----------	--	----	---------

Je v této položce myšlena přísada XYPEX (viz dotaz výše)? Radon se běžně neřeší přísadou do betonu, ale foliovou izolací.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že na hand set se nedají zvonková tlačítka. Bytový zvonek je přesunut z části slaboproudu do části silnoprůdu, protože bude napájený přímo z bytové rozvodnice.

Z rozpočtu Slaboproudu položka zvonkové tlačítko je přesunutá do rozpočtu silnoprůdu.

Současně platí:

- p.č. 10 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm² navýšeno o 167,5 m

Rozpočet SILNOPROUDU je tedy doplněný o:

701.2	Modulový zvonek na DIN lištu	32 ks
702.2	Modulový zvonek na DIN lištu	3 ks
703.2	Modulový zvonek na DIN lištu	25 ks
704.2	Modulový zvonek na DIN lištu	7 ks
701.1	jistič 1p, 6kA, In=6 A, typ B	32 ks
702.1	jistič 1p, 6kA, In=6 A, typ B	3 ks
703.1	jistič 1p, 6kA, In=6 A, typ B	25 ks
704.1	jistič 1p, 6kA, In=6 A, typ	7 ksB

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

- Položka č. 146 je 12ks, má být 13ks;
- Položka č. 146.1 je 24, má být 25ks;
- Ostatní položky jsou uvedeny správně.

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací, jenž byl uveřejněn již dříve.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že do aktualizovaného soupisu prací EPS byla doplněna následující položka:

- položka č. 502 - Nerezový požární klíčový trezor s přípravou pro cylindrickou vložku, varianta 24 V.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že ze soupisu prací slaboproud 205.1 byly odstraněny položky č. 80-83 (aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že do soupisu prací byly doplněny následující položky:

- POLOŽKA Č. 205.1 - 201 - 180 ks ČIPŮ/KARET pro hlavní vstup
- POLOŽKA Č. 205.1 – 202 - 20 ks ČIPŮ/KARET pro odlehčovací službu

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že výrobek O/60 je celkem v počtu 4ks (ve 4.NP 2ks a v 5.NP 2ks). Tato skutečnost byla upravena v soupisu prací a výpisu výrobků.

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že pro vybrané výrobky platí:

- vnější rám tmavě šedá v souladu s rámy AL výrobků (upřesní zadavatel, na základě předloženého vzorníku dodavatele) - v popisu tučné písmo **v odstínu tmavě šedé**.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu prvků, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

Ad 8)

Zadavatel k dotazu sděluje, že *xantis* byla pouze pracovní poznámka projektanta, která je odstraněna. V rámci Technické zprávy ASŘ a Technické zprávy statiky byl upraven následující text:

„Betonová směs bude opatřena hydroizolační přísadou pro omezení průsaku i tlakové vody, která zároveň bude tvořit clonu zamezující průniku radonu. Přesný typ příměsi bude součástí výrobní dokumentace.“

Ad 9)

Zadavatel k dotazu sděluje, že v případě kontaktního podlaží jako jsou garáže sklepy apod. bez pobytových místností a se zajištěným odvětráním (v tomto případě VZT) je možno použít například přísadu, jež je použitelná pro vytvoření colony pro střední radonový index (k tomuto byl vydán znalecký posudek od prof. Ing. Martina Jiráňka, CSc.).

Použití případné vnější izolace je ovšem také možné a zhotovitel ji může v rámci své výrobní dokumentace implementovat.

Žádost č. 19 ze dne 7. 8. 2024:

Ve výkazu výměr list „02.06 – EPS“ je dle specialisty v položkách:

6	K	6	SUPER MONOFLEX - Ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) 1216E_L50 (Ø = 16mm)	m	21 483,000
7	K	7	Kabelové příchytky (rozteč kotvicích bodů max. 600 mm)	ks	5 775,000

Uvedeno nesprávné množství. Celková délka kabelů uvedených v předchozích položkách je 3 615 m.

Proč je tedy požadováno 21 483 m trubky pro kabely?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že počet příchytok byl v položce č. 7 navýšen na dvojnásobek dle normové hodnoty na rozteč 30 cm. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 24 ze dne 14. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Ve výkrese 3NP v SO 02 v legendě chybí m.č.13.1. a místnosti jsou chybně označené.

Dotaz č. 2:

Ve VV je v SO 02 u položek č. 649 – 674 uvedeno, že se jedná o výkaz výměr a že se nemají oceňovat, do polí pro jednotkovou cenu je umožněno vepsat hodnotu. V zadání je uvedeno, že je požadováno ocenit kompletní VV. Nebude chybou, když v těchto položkách bude uvedena nulová hodnota?

Dotaz č. 3:

Obdobně je to i u dalších položek celého VV, uvedených převážně slovem „POZNÁMKA“.

Dotaz č. 4:

Ve VV pro SO 02 je uvedeno v pol. 89 a 90, že podesty jsou prefabrikované (pol. montáž panelů + dodávka). V TZ D1 02 je na str.6 uvedeno, že hlavní a vedlejší podesta budou z monolitického pohledového betonu a budou uloženy přes akustické bloky na obvodové stěně. Jak chápat v tomto případě monolitický beton?

Dotaz č. 5:

Ve VV v oddílu 02.06 – EPS jsou u položek s pořadovým číslem 6 – SUPER MONOFLEX – ohebná trubka a u pol. 7 – kabelové přichytky uvedeny hodnoty, které se dle výpočtu podle projektu významně liší. U pol. č. 6 je místo 21.483 m vypočteno 3500 m, u pol.7 je místo 5.775 správně 946 ks. Která hodnota je správná?

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že číslování v legendě bylo upraveno v aktualizovaném půdorysu, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že v rozsahu položky č. 649-674 je dán výpočet množství (součet ploch dle legend místností po patrech) dle jednotlivých skladeb podlah. V jednotlivých položkách je pak už jen uveden odkaz na typ podlahy.

Tyto položky budou mít tedy nulovou hodnotu nebo se nevyplní.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že tam, kde je uvedeno "**POZNÁMKA**" se jedná o poznámku, jejíž účel spočívá v informování dodavatelů o související skutečnosti; tato položka se **neoceňuje**.

Také se **neoceňuje** položka "*Pomocný výpočet*".

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že již bylo reagováno, nicméně platí následující:

- **Hlavní podesty** jsou betonovány jako součást skeletu bez uložení na akustických blocích. Betonáž podest z pohledového betonu je s ozubem připraveným pro uložení prefabrikovaných ramen uložených na akustických podločkách ve všech směrech.
- **Mezipodesty** jsou monolitické z pohledového betonu rovněž betonované na stavbě a uložené na akustických blocích s vloženou svislou akustickou dilatací po obvodu. Betonáž mezipodesty je taktéž s ozubem připraveným pro uložení prefabrikovaných ramen uložených na akustických podločkách ve všech směrech.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že počet přichytek byl v položce č. 7 navýšen na dvojnásobek dle normové hodnoty na rozteč 30 cm. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací EPS, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 25 ze dne 15. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr 205.1 – Slaboproud - Audio-video vrátný: zde jsme zjistili, že zařízení – kód položky 109 (2N® IP Handset) a kód položky 110 (Tlačítko zvonkové) spolu nebudou komunikovat, Handset to neumožňuje. Žádáme o prověření.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr 02.07 - Silnoproud - Hromosvod: Při kontrole počtů všech svorek, je jich podle našeho názoru jednoznačně málo. Jedná se o položky: 146, 146.1, 147, 156. Žádáme o kontrolu a případnou opravu.

Dotaz č. 3:

Ve výkresové dokumentaci PBŘ je zakreslen klíčový trezor požární ochrany (KTPO). Ve výkazu výměr jsme jej nenalezli. Žádáme o prověření a případnou opravu.

Dotaz č. 4:

V části výkazu výměr 205.1 – Slaboproud se nacházejí položky č. 80-83. Nejsou tyto položky duplicitní ve výkazu výměr 205.2 - System sestra-pacient? Žádáme o prověření.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr 205.1 – Slaboproud je uvedena položka 2N® 13.56MHz čtečka RFID karet, příprava pro NFC, čte UID (5ks). K této položce jsme nenalezli čipy, popř. přístupové karty. Tyto čipy, popř. přístupové karty tedy nejsou součástí dodávky?

Dotaz č. 6:

V tabulkách ostatních výrobků je prvek O/60. V tabulkách je popsáno, že v 4.NP jsou 2ks, v 5.NP jsou 2ks, ale celkový počet ks je uveden 6ks. Žádáme o kontrolu a případnou opravu.


Dotaz č. 7:

Na základě dodatečných informací zadavatel upřesnil, že u výrobku PL/09, bude rám bílý i z exteriéru a zaslal nové Výpisu prvků pro plastové výrobky. Ale v nových Výpisech prvků je stále nejasné, jaká barva je u oken vlastně požadována? Žádáme o jasnou informaci.

Toto je obecná informace ve Výpisech prvků:

VNĚJŠÍ RÁMY – provedení z vícekomorových plastových probarvených profilů s přerušným tepelným mostem případně s ocelovou výstuhou
– barva rámu – bílá (upřesní architekt projektu na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!!!!!!!)
– v 1.NP barva rámu antracit 7016 (upřesní architekt projektu, na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!!!!!!!)

Toto je u každé pozice ve Výpisech prvků:

	Vnější plastové okno jednodílné, francouzské, členění dle schéma - orientační rozměr okna 650x2400 mm - A - horní část okna - pevné zasklení - B - spodní část okna - pevné zasklení - Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé - povrch je chráněn proti UV záření - asymetrické rozdělení A 1450: B 950 mm - z exteriéru bezpečnostní lepené sklo - dodávka včetně doplňků a příslušenství - součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně - stavební neprůzvučnost min.35 dB Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	1.NP 1 ks	1 ks
---	---	----------------------	-------------

Dotaz č. 8:

V TZ k ASŘ je uvedeno „Objekt bude izolován tzv. bílou vanou s příměsí složky Xantis, která je vhodná k zamezení průniku radonu z podloží středního rizika.“ Nejedná se v TZ o překlep – nemělo zde být uvedeno „XYPEX“? Navíc o žádné příměsi se nezmiňuje statika, která by měla být nadřazena ASŘ.

Dotaz č. 9:

V předaných výkazech výměr je položka:

17	K	27950-001	Přirážka za přísadu do betonu proti radonu	m3	571,456
----	---	-----------	--	----	---------

Je v této položce myšlena přísada XYPEX (viz dotaz výše)? Radon se běžně neřeší přísadou do betonu, ale foliovou izolací.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že na hand set se nedají zvonková tlačítka. Bytový zvonek je přesunut z části slaboproudu do části silnoproudu, protože bude napájený přímo z bytové rozvodnice.

Z rozpočtu Slaboproudu položka zvonkové tlačítko je přesunutá do rozpočtu silnoproudu.

Současně platí:

- p.č. 10 Kabel CYKY-J 3x1,5 mm² navýšeno o 167,5 m

Rozpočet SILNOPROUDU je tedy doplněný o:

701.2	Modulový zvonek na DIN lištu	32 ks
702.2	Modulový zvonek na DIN lištu	3 ks
703.2	Modulový zvonek na DIN lištu	25 ks

704.2	Modulový zvonek na DIN lištu	7 ks
701.1	jistič 1p, 6kA, In=6 A, typ B	32 ks
702.1	jistič 1p, 6kA, In=6 A, typ B	3 ks
703.1	jistič 1p, 6kA, In=6 A, typ B	25 ks
704.1	jistič 1p, 6kA, In=6 A, typ	7 ksB

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí následující:

- položka **č. 146** má být **13ks**;
- položka **č. 146.1** má být **25ks**.

Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že do aktualizovaného soupisu prací EPS byla doplněna následující položka:

- položka č. 502 - Nerezový požární klíčový trezor s přípravou pro cylindrickou vložku, varianta 24 V.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že ze soupisu prací slaboproud 205.1 byly odstraněny položky č. 80-83 (aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že do soupisu prací byly doplněny následující položky:

- POLOŽKA Č. 205.1 - 201 - 180 ks ČIPŮ/KARET pro hlavní vstup
- POLOŽKA Č. 205.1 – 202 - 20 ks ČIPŮ/KARET pro odlehčovací službu

Aktualizovaný soupis prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že výrobek O/60 je celkem v počtu 4ks (ve 4.NP 2ks a v 5.NP 2ks). Tato skutečnost byla upravena v soupisu prací a výpisu výrobků.

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že pro vybrané výrobky platí:

- vnější rám tmavě šedá v souladu s rámy AL výrobků (upřesní zadavatel na základě předloženého vzorníku dodavatele) - v popisu tučné písmo **v odstínu tmavě šedé**.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpisu prvků.

Ad 8)

Zadavatel k dotazu sděluje, že *xantis* byla pouze pracovní poznámka projektanta, která je odstraněna. V rámci Technické zprávy ASŘ a Technické zprávy statiky byl upraven následující text:

„Betonová směs bude opatřena hydroizolační přísadou pro omezení průsaku i tlakové vody, která zároveň bude tvořit clonu zamezující průniku radonu. Přesný typ příměsi bude součástí výrobní dokumentace.“

Ad 9)

Zadavatel k dotazu sděluje, že v případě kontaktního podlaží jako jsou garáže sklepy apod. bez pobytových místností a se zajištěným odvětráním (v tomto případě VZT) je možno použít například přísadu, jež je použitelná pro vytvoření colony pro střední radonový index (k tomuto byl vydán znalecký posudek od prof. Ing. Martina Jiráňka, CSc.).

Použití případné vnější izolace je ovšem také možné a zhotovitel ji může v rámci své výrobní dokumentace implementovat.

Žádost č. 26 ze dne 15. 8. 2024:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 26.7. 2024 – dotaz č. 3 a 4 nebyly zodpovězeny pro neurčitost dotazu i když byly oprávněné.

Ve výkazu výměr list „02.06 – EPS“ nesouhlasí provedení rozvodů s technickou zprávou EPS – bod 6.2.12.

Málo kabelů na počet hlásičů a tlačítek, typ kabelu J-Y(st)Y 1x2x0,8 červený.

Málo kabelů na počet kopplerů typ kabelu JE-H(St)H 1x2x0,8 mm PS30-120, B2ca,s1,d1,a1.

Chybí kabel pro sirény CSKH-V180 P60-R 2x1,5 a výměra.

Chybí kabel pro KTPO Praflaguard 4x2x0,8 a výměra.

Na počty kabelů upravit počet trubek, počet příchytok s požární odolností - vzdálenost je po 30cm.

Trubky pevné i ohebné bezhalogenové, příchytky s požární odolností.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že soupis prací byl upraven následovně:

- položka –č. 24 - 2x Externí síťový zdroj 24VDC/4,4A 17Ah EN 54-4
- položka –č. 21 - A 2x Esserbus® koppler Alarmový (4/2)

Zadavatel současně uvádí, že platí:

- počet kabelů byl kontrolován a nebyla shledán nesoulad;
- specifikace kabelu položka č. 4 byla upravena na kabel je-h(st)h 2x2x0,8 mm;
- projektant má k sirénám přiveden kabel - h(st)h 2x2x0,8 mm a nezná důvod proč by se měl kabel zaměnit za - cskh-v180 p60-r 2x1,5;
- specifikace kabelu ktpo praflaguard 4x2x0,8 byla přidána do soupisu prací eps pod položkou č. 501 výměra 35m;
- počet příchýtek byl v položce č.7 navýšen na dvojnásobek dle normové hodnoty na rozteč 30cm – opraveno v soupisu prací.

Žádost č. 31 ze dne 26. 8. 2024:

Dne 15.8. byl naší firmou vznesen dotaz:

Dotaz č.1: Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 26.7. 2024 – dotaz č. 3 a 4 nebyly zodpovězeny pro neurčitost dotazu i když byly oprávněné.

Ve výkazu výměr list „02.06 – EPS“ nesouhlasí provedení rozvodů s technickou zprávou EPS – bod 6.2.12.

Málo kabelů na počet hlásičů a tlačítek, typ kabelu J-Y(st)Y 1x2x0,8 červený.

Málo kabelů na počet kopplerů typ kabelu JE-H(St)H 1x2x0,8 mm PS30-120, B2ca,s1,d1,a1.

Chybí kabel pro sirény CSKH-V180 P60-R 2x1,5 a výměra.

Chybí kabel pro KTPO Praflaguard 4x2x0,8 a výměra.

Na počty kabelů upravit počet trubek, počet příchýtek s požární odolností - vzdálenost je po 30cm.

Trubky pevné i ohebné bezhalogenové, příchýtky s požární odolností.

Na tento dotaz nebylo doposud odpovězeno.

Ve vysvětlení č. 11 ze dne 19.8. je u odpovědi na žádost č. 15 ze dne 1.8. dotaz č. 1,3,4,5 a u žádosti č. 24 ze dne 13.8. dotaz č. 5 v informacích od investora uvedeno:

„Zadavatel k dotazu sděluje, že informace budou sděleny v dalším vysvětlení zadávací dokumentace.

Ve vysvětlení č. 12 ze dne 21.8. nebylo na tyto žádosti odpovězeno.

Žádáme o zaslání odpovědi na náš dotaz ze dne 15.8. a zaslání dodatečných informací v souladu s odpovědí Zadavatele dne 19.8. Zároveň žádáme v souladu se ZZVZ o posunutí termínu odevzdání nabídek o počet dní, odpovídající zpoždění Zadavatele s odpovědí na dotazy.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že informace jsou poskytnuty u žádosti č. 15, 24 a 26.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 27. 9. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 ze dne 30. 8. 2024

Žádost č. 28 ze dne 19. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

V odpovědích z 19.8. zadavatel odpovídá (dotazy č.8 a č.9) na položku ohledně příměsi do betonu.

17	K	27950-001	Přirážka za přísadu do betonu proti radonu	m3	571,456
----	---	-----------	--	----	---------

Chápeme tedy správně, že má uchazeč do položky č.17 ocenit XYPEX (upozorňujeme, že XYPEX je spíše přísadou do „bílé vany“, než protiradonovou izolací)?

Dotaz č. 2:

Dále zadavatel uvádí, že: „*Použití případné vnější izolace je ovšem také možné a zhotovitel ji může v rámci své výrobní dokumentace implementovat.*“. Pokud zadavatel uvažuje o vnější izolaci proti radonu, žádáme o jednoznačnou specifikaci a úpravu výkazů výměr, abychom případnou vnější izolaci měli kam ocenit a hlavně, aby tak zadavatel obdržel od všech uchazečů předmětově porovnatelné nabídky.

Dotaz č. 3:

Na základě dodatečných informací nebyly v soupisu stavebních prací upraveny dveře ozn.D/R5, u kterých je požadavek na akustiku 45dB, ale ve výpisech prvků je 27dB.

Dotaz č. 4:

Na základě dodatečných informací nebyly v soupisu stavebních prací upraveny dveře ozn.D/P30, D/P15, D/Pi30, D/Pi15, D/Pc30, D/L30, D/L15, D/Li30 a D/Lc30, u kterých je požadavek na akustiku 45dB, ale ve výpisech prvků je 42dB.

Dotaz č. 5:

Ve výpisech prvků pro hliníkové výrobky je požadavek na součinitel prostupu tepla u dveří 0,9W/m²K. Dle informací od subdodavatelů nelze tento požadavek u dveří splnit ani při použití trojskla s hodnotou Ug=0,5

Dotaz č. 6:

Ve výpisu plastových výrobků je požadavek u okna ozn. PL/08 na pákový ovladač. Prvek nelze vybavit pákovým ovládáním. Na otvíravě sklopná křídla pákový ovladač nelze osadit. Pokud bude zadavatel trvat na pákovém ovládání, tak okna musí být pouze sklopná.

Dotaz č. 7:

Ve výpisu plastových výrobků je ve všeobecném popisu požadavek na vnitřní dřevotřískové parapety, ale v popisu u daných oken jsou požadovány plastové parapety, co platí?

Dotaz č. 8:

V soupisu prací p.č. 432 je vykázána dodávka plastových parapetů 17,05m. Dle Výpisu plastových oken je PVC parapet požadován u prvku ozn. PL/08, 10, 22, 23 a 24 a vykázané množství není tedy v souladu.

Dotaz č. 9:

V požadavcích PD je u plastových oken zadána i zábradelní funkce fixních podsvětlíků - s ohledem na splnění normy by měly být výšky podsvětlíků se zábradelní funkcí posunuty pro 1-4.NP na 1000mm a pro 5.NP na 1100mm.

Dále upozorňujeme, že není uvedena třída užitého zatížení a skladby zábradelního skla.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že přísada je opravdu XYPEX. Zadavatel současně přikládá znalecký posudek od prof. Ing. Martina Jiráňka, CSc., jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel v rozsahu tohoto dotazu odkazuje k odpovědi k bodu 1.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že uvedené bylo upraveno v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že uvedené bylo upraveno v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že byl upraven výpis HLINÍKOVÝCH, ale současně i PLASTOVÝCH výrobků a výplní vnitřních otvorů, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Plastové výrobky nově:

položka č. Xxx PL/37 - 1ks 11700x2400 (*nahrazuje výrobek AL/14*)

položka č. Xxx PL/38 - 3ks 2200x2600

položka č. Xxx PL/39 - 1ks 2200x2850

Hliníkové výrobky nově:

položka č. Xxx AL/14 – byla zrušena – je neobsazena

položka č. Xxx AL/34 - 1ks 100x2300 (*dveře byly původně součástí AL/20*)

položka č. Xxx AL/35 - 1ks 1100x2300

Mimo jiné byly upraveny především prvky AL/20 a AL/21.

Ad 6)

Zadavatel k dotazu sděluje, že byl vypuštěn požadavek na otevírání a zůstal pouze požadavek na sklápění. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpise prvků, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 7)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí dřevotřískové parapety.

Ad 8)

Zadavatel k dotazu sděluje, že uvedené bylo sjednoceno (platí dřevotřískové parapety). Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpise prvků, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel současně sděluje, že platí následující:

- položka 432 - plastové parapety – neobsazeno 0 m;
- výměra z 432 - 17,05 m připočtena k položce 431.

Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 9)

Zadavatel k dotazu sděluje, že v 1-4.NP Bylo upraveno na 1000 mm a pro 5.NP bylo upraveno na 1100 mm. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výpise prvků, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Nadto zadavatel uvádí, že do aktualizovaného soupisu prací v rozsahu stavebního objektu SO 02 byla přidána položka č. Xxx KZS - minerál tl. 40mm --- 54m² (1.NP 4,8x3 + 2.NP 4,8x2,75 + 3.NP 4,8x2,75 + k.NP 4,8x2,75) a byla upřesněna položka 566.

Žádost č. 30 ze dne 26. 8. 2024:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr list "02.03 Zdravotně technické instalace" je položka

170	M	59054255	manžeta těsnící hydroizolační na prostupy potrubí	kus	1,000
-----	---	----------	---	-----	-------

Chybí bližší specifikace. V PD jsme nenašli. Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr list "SO13 Přeložka vodovodu DN250, DN500" chybí položky materiálu např. těsnění pryžové-hrdlové, kroužek – k jednotlivým troubám i kolenům, dále chybí příruby. Žádám o prověření a doplnění materiálu do rozpočtu.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu uvádí bližší specifikaci těsnící manžety:

- těsnící manžeta pro potrubní prostupy DN63-75 s asfaltovou manžetou, vodotěsná/plynotěsná/radon;
- těsnící manžeta pro vstup potrubí (plast, litina, ocel) pr. 63–75 mm zdívkou (sklepní zdivo, základová deska atd.). Masivní těsnění s asfaltovou manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potr).

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že do soupisu prací byly nově doplněny následující položky:

- 552 600 9775 T01 těsnící kroužek pro hrdlové spoje DN 250 **20,20 ks**
- 552 600 9779 T02 těsnící kroužek pro hrdlové spoje DN 500 **14,14 ks**
- 552 600 9779 T03 ploché těsnění pro spoje přírubové DN 500 **4,04 ks**
- 552 600 9779 T04 šrouby, podložky, matice **16 ks**
- č.pol. dodávka ocelové přivařovací příruby **6 ks**

Dále byly v soupisu prací v rozsahu stavebního objektu SO 13 upraveny tyto položky:

- položka 16: 857 601 106 R00–M LT tvarovek hrdl. DN 250 **10 ks**
- Položka 17: 857 422 121 R00-Montáž LT tvarovek přírubových DN 500 **2 ks**

A doplněna:

- Položka 17b: 857 601 110 R00-M LT tvarovek hrdlových DN 500 **8 ks**

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 10. 10. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 ze dne 4. 9. 2024

Žádost č. 32 ze dne 2. 9. 2024:

Dotaz č. 1:

V rámci zodpovězení dotazů na žádost č. 30 ze dne 26.8.2024 měly být upraveny a doplněny položky u objektu SO 13.

Ad 2) druhá část:

Dále byly v soupisu prací v rozsahu stavebního objektu SO 13 upraveny tyto položky:

- položka 16: 857 601 106 R00-M LT tvarovek hrdl. DN 250 **10 ks**
- Položka 17: 857 422 121 R00-Montáž LT tvarovek přírubových DN 500 **2 ks**

A doplněna:

- Položka 17b: 857 601 110 R00-M LT tvarovek hrdlových DN 500 **8 ks**

Dle výkazu výměr jsou položky 16 a 17 položkami dodávky materiálu.

16	M	55253945	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 250-45°	kus	2,000		0,00
17	M	55253933	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250μm MMK-kus DN 250-30°	kus	4,000		0,00

Domníváme se, že položka 17b do výkazu výměr nebyla vůbec doplněna.

Žádáme o kontrolu a případnou úpravu.

Dotaz č. 2:

V rámci zodpovězení dotazů na žádost č. 30 ze dne 26.8.2024 byly doplněny nové položky u objektu SO 13.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že do soupisu prací byly nově doplněny následující položky:

- 552 600 9775 T01 těsnící kroužek pro hrdlové spoje DN 250 **20,20 ks**
- 552 600 9779 T02 těsnící kroužek pro hrdlové spoje DN 500 **14,14 ks**
- 552 600 9779 T03 ploché těsnění pro spoje přírubové DN 500 **4,04 ks**
- 552 600 9779 T04 šrouby, podložky, matice **16 ks**
- č.pol. dodávka ocelové přivařovací příruby **6 ks**

Jedná se o položky dodávky materiálu. K těmto položkám momentálně chybí položka montáže.

Žádáme o úpravu výkazu výměr.

Informace zadavatele:

Ad 1 a 2)

Zadavatel k dotazům sděluje, že dle výkazu výměr jsou položky 16 a 17 položkami dodávky materiálu, k nimž se váže položka č. 19, přičemž:

- **v rozsahu položky č. 19** byl doplněn popis **vč. montáže těsnění** (*zrušen popis „s integrovaným“; položka je tou položkou 17b nyní č.19).

V soupisu prací byly dále provedeny tyto úpravy:

- **v rozsahu položky č. 11** – doplněn popis **vč. montáže těsnění** (*zrušen popis „s integrovaným“);
- **v rozsahu položky č. 13** – doplněn popis **vč. montáže těsnění** (*zrušen popis „s integrovaným“);
- **v rozsahu položky č. 15** – doplněn popis **vč. montáže těsnění** - (*zrušen popis „s integrovaným“) - počet ks navýšen na **10ks**;
- **v rozsahu položky č. 18** – počet ks navýšen na **4ks**;
- **v rozsahu položky č. 11** – doplněn popis **vč. montáže těsnění** - (zrušen popis „s integrovaným“);
- **v rozsahu položky č. 22** – byla zrušena – přesuvky byly nahrazeny přírubami = **položka č. 36.**

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 11. 10. 2024

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 ze dne 25. 9. 2024

Žádost č. 33 ze dne 19. 9. 2024:

Ve výkazu výměr u záložky EPS není dořešeno připojení na PCO. Žádáme o doplnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že soupis prací nebude v uvedeném smyslu měněn, neboť otázka připojení EPS na PCO bude řešena ze strany zadavatele (napojení řeší smluvně s provozovatelem EPS a následně s HZS). Uvedené připojení není součástí poptávaného plnění ze strany vybraného dodavatele.

Informace zadavatele z vlastní iniciativy:

Zadavatel dále poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace z vlastní iniciativy a poskytuje aktualizovaný návrh smlouvy o zhotovení stavby, v rámci nějž byl doplněn odst. XIV.10., jenž upravuje možnost zadavatele (jakožto objednatele) odstoupit od smlouvy pakliže neobdrží předpokládanou finanční podporu.

Státní fond podpory investic vyhlásil toliko dne 19. 9. 2024 průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z programu s názvem „Dostupné nájemní bydlení“, který byl schválen vládou České republiky dne 24. 7. 2024 (více podrobností dostupných zde: <https://sfpi.cz/dostupne-bydleni/>).

Zadavatel upřesňuje, že doplněný odstavec odst. XIV.10. návrhu smlouvy o zhotovení stavby byl přidán za účelem naplnění podmínek dotačního orgánu, a to za účelem zachování tzv. *motivačního účinku dotace*. Zadavatel však konstatuje, že má zájem předmět plnění realizovat, a to i v případě, že mu nebude udělena dotace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 15. 10. 2024

Hodina: 10:00

Příloha:

1) SMB_DPS Bystrc_P01 ZD_Smlouva (v revizích i čistopisu)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 ze dne 30. 9. 2024

Žádost č. 34 ze dne 19. 9. 2024:

Informace zadavatele:

Dotaz č. 1:

V PD je navrženo několik hliníkových stěn/dveří, kde je současně požadavek na požární odolnost a součinitel prostupu tepla. Chtěli bychom upozornit, že prvotní funkce konstrukcí s požární odolností je jejich požární odolnost. Proto se tyto konstrukce neposuzují a nenavrhují na požadavky součinitele prostupu tepla. Žádný prvek s požární odolností nesplní požadovanou hodnotu.

Dotaz č. 2:

U vnější hliníkové stěny ozn. Al/15 jsou u popisu uvedeny klíče 157ks a čipy 156ks.

- Mají být tyto prvky součástí ceny?
- Pokud ano, kolik vložek bude v SGK? V popisu jsou pouze 3ks

n	Kdo	klíče/ks	čipy/ks
	byty (2x67)	134	134
	OSM generální klíč	2	2
	OS	2	
	TB	1	
	SAKO	1	
	EON	1	
	SLP	5	
	PBR generální klíč	1	
	rezervní	10	20
	celkem	157	156

Dotaz č. 3:

V PD je navrženo okno ozn P/10, kde je v popisu současně požadavek na odvětrání CHÚC B, automatické otvírání oken při požáru a klika s pákou pro možnost otevření. Chtěli bychom upozornit, že nelze kombinovat páku i GEZE elektro motor. Pouze elektro motor splňuje napojení na CHÚZ při požáru, kdy se automaticky otevřou okna při požáru. Varianta s pákovým ovládáním nesplňuje požární požadavek!

Dotaz č. 4:

Nesoulad mezi Výpisy plastových výrobků a Technickou zprávou

Výpis plastových výrobků: provedení z vícekomorových plastových profilů

VNĚJŠÍ RÁMY – provedení z vícekomorových plastových probarvených profilů s přerušeným tepelným mostem případně s ocelovou výztuhou
– barva rámu – bílá (upřesní architekt projektu na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!!!!!!!!!)
– vybrané výrobky – vnější rám tmavě šedá v souladu s rámy AL výrobků (upřesní architekt projektu, na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!) – v popisu tučné písmo **v odstínu tmavě šedé**

Technická zpráva: výplně otvorů budou z vícekomorových (sedmikomorových)

trojsklem v provedení bezpečnostního zasklení a budou odpovídat požadavkům pro pohyb osob se sníženou schopností orientace. Ostatní výplně otvorů budou z vícekomorových (sedmi komorových) plastových profilů s přerušeným tepelným mostem (v případě potřeby budou doplněny o konstrukční výztuhou z integrovaného ocelového profilu). Rámy z PE profilů budou v 1.NP ve stejném

Standardem jsou šestikomorové profily, které vyhovují veškerým požadavkům. Žádáme o informaci, zda zadavatel požaduje sedmikomorové profily, nebo je možné nabídnou šestikomorové?

Dotaz č. 5:

Na základě dodatečných informací, byly upraveny Výpisy pro plastové výplně a upraven soupis stavebních prací. V soupisu stavebních prací je u prvku ozn. PL/39 vykázáno 3ks, ale dle Výpisu a DI by měl být pouze 1ks. Co tedy platí?

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že u vnějších výplní s požadavkem na požární odolnost lze docílit hodnoty tepelného prostupu až 1,1 W/(m².K). U vstupních dveří do bytu je pak dosažitelné U= 1,4. Zadavatel požaduje dodržení těchto předepsaných parametrů.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se jedná o vstupní dveře do objektu; počet klíčů a čipů je odpovídající předpokládanému počtu uživatelů.

Systém generálního klíče se bude upřesňovat v průběhu realizace stavby (dodavatel nacení položku, jak je uvedena ve výkazu výměr). Generální klíč bude na více místech jako jsou vstupy do společných prostor, garáží apod. sv souladu s PBŘ. Generální klíče nebudou použity na vstupy do bytů.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že se bude jednat o systémové řešení, které bude v souladu s požadavkem na funkční řešení odvětrání CHÚC B. Klička je myšlená pro možnost otevření křídla v pro účel umytí (elektronické odblokování tlačítkem nebo jinak). Systémové řešení se u různých výrobců může lišit a bude nutné konkrétní provedení odsouhlasit s dodavatelem systému během stavby (dodavatel nacení položku, jak je uvedena ve výkazu výměr).

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že je dán minimální požadavek na rámy – šestikomorové při splnění požadovaných konstrukčních a tepelně-izolačních požadavků.

Ad 5)

Zadavatel k dotaz sděluje, že platí PL/39 – 1ks. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném výkazu výměr, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 16. 10. 2024

Hodina: 10:00

Příloha:

1) Dum s pecovatelskou službou, Brno-Bystrc [zadani]_30.9.2024

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

(podepsáno elektronicky)