

## REVIZE:

01) ZE DNE 28.05.2020 - PŘIDÁNA POL. D/05

- ZMĚNA POČTU U POL. D/06

- DOPLNĚNA DVEŘNÍ MŘÍŽKA U POL. D/09 A D/20


02) ZE DNE 02.07.2020 - ZMĚNA NA OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ U POL. D/08, D/12, D/13, D/14, D/15, D/16, D/17, D/21

AUTOR NÁVRHU:	ING. ARCH. ROMAN GALE, ING. ARCH. RADEK PASTERŇÝ , ING. ARCH. DAVID BUREŠ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. ROMAN GALE, KŘÍDLOVICKÁ 981/25, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO		
VYPRACOVAL:	ING. PETER BABKA, TŘ. KPT. JAROŠE 26, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY		
MÍSTO STAVBY :	BRATISLAVSKÁ 51; 602 00 BRNO-ZÁBRDOVICE, K.Ú. BRNO-ZÁBRDOVICE (628956), OKRES BRNO-MĚSTO, PARC.Č. 140/1, 141, 142, 143, 144	DATUM :	05 / 2020
STAVEBNÍK :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 601 67 BRNO		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO :	
ČÁST DOKUMENTACE :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU :		ČÍSLO :	PARÉ :
VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		D.1.1.2.21 / R02	


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
01

SCHÉMA

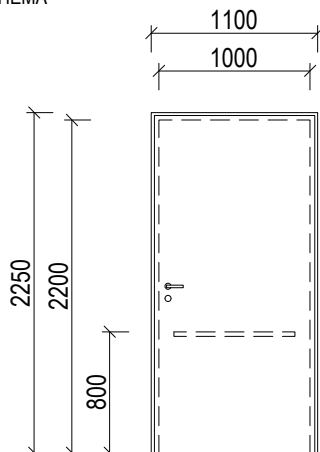

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 1000 / 2200 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 1100 / 2250 MM

- ZÁRUBEŇ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA ČERVENÁ, **PŘESNÝ ODSTÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!**

**POZNÁMKA!**

- DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 250 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 280 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA ČERVENÁ Z OBOU STRAN , **PŘESNÝ ODSTÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!**
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE , NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ - CYLYNDR. VLOŽKA SE ZVÝŠENOU BEZPEČNOSTÍ (50 KS KLÍČŮ) - NIKL (STŘÍBRNÁ)
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,1 M
- DVEŘE DOPLNĚNY O MADLO PO CELÉ ŠÍŘCE, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, UMÍSTĚNO Z VNITŘNÍ STRANY
- DLE POŽADAVKU PBŘ MUSÍ MÍT DVEŘNÍ KŘÍDLO NA STRANĚ VE SMĚRU ÚNIKU PANIKOVOU KLIKU DLE EN 179
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

**PŘESNÝ ODSTÍN RAL DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:****1.NP - RAL 3011**LEVÉ  
PRÁVÉ

KS							
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1


POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
02

SCHÉMA

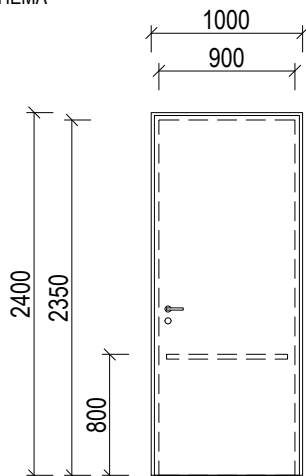

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

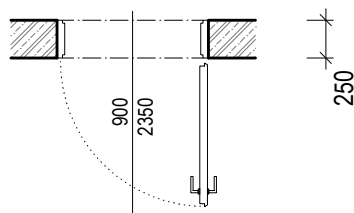

DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - SC3

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 900 / 2350 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2400 MM

- ZÁRUBEŇ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA ČERVENÁ, **PŘESNÝ ODSTÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!**
- DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 250 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 280 MM

- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD A PBŘ

- CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ A PADACÍ PRAHOVÁ LIŠTA V KŘÍDLE + KOUŘOTĚSNÉ, V SOULADU S POŽADAVKEM PBŘ

- SAMOZAVÍRAČ S P.O. DLE POŽADAVKU PBŘ - PŘISAZENÝ, STŘÍBRNÝ

- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA ČERVENÁ ZE STRANY M.Č. 1.02, **PŘESNÝ ODSTÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!**

- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ, ODSTÍN RAL ZE STRANY M.Č. 1.04 - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCÍ A.D.

- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ

- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ

- VRCHNÍ KOVÁNÍ KOULE - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ

- KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,1 M

- DVEŘE DOPLNĚNY O MADLO PO CELÉ ŠÍŘCE, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, UMÍSTĚNO Z VNITŘNÍ STRANY

- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

**PŘESNÝ ODSTÍN RAL DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:****1.NP - RAL 3011**LEVÉ  
PRÁVÉ

KS							
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1


POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
03

SCHÉMA

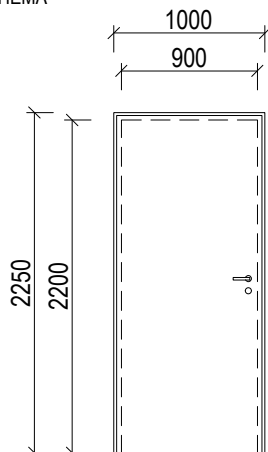

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

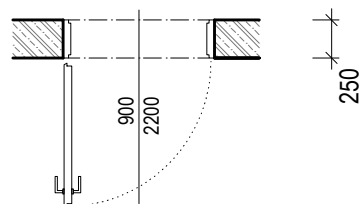

DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP2 - SC3

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 900 / 2200 MM

- STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2250 MM

- ZÁRUBEŇ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO FALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA ČERVENÁ, **PŘESNÝ ODSŤÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!** BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 250 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 280 MM

- KŘÍDLO OCELOVÉ PLNĚ HLADKÉ FALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD A PBŘ

- CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ A PADACÍ PRAHOVÁ LIŠTA V KŘÍDLE + KOUŘOTĚSNÉ, V SOULADU S

POŽADAVKEM PBŘ

- SAMOZAVÍRAČ S P.O. DLE POŽADAVKU PBŘ - PŘISAZENÝ, STŘÍBRNÝ

- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA ČERVENÁ ZE STRANY M.Č. 1.01, **PŘESNÝ ODSŤÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!**

- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL ZE STRANY M.Č. 1.1.1 - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.

- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ

- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ

- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KOULE, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ

- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

**PŘESNÝ ODSŤÍN RAL DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:****1.NP - RAL 3011**

KS

LEVÉ  
PRÁVÉ

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-


POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
04

SCHÉMA

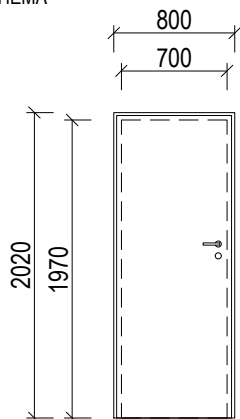

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 700 / 1970 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2020 MM

- ZÁRUBEŇ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBY. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTRÍK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 250 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM + CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 280 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							Σ
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	
LEVÉ	1	-	-	-	-	-	-	1
PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-	-	-


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
05

SCHÉMA

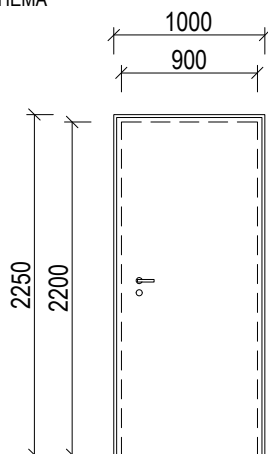

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 900 / 2200 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2250 MM

- ZÁRUBEŇ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTŘÍK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTŘÍK BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KOULE - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

R01

LEVÉ  
PRÁVÉ

KS							
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1


POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
06

SCHÉMA

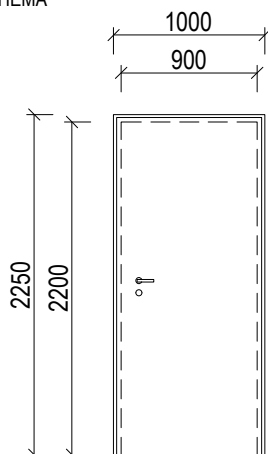

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - SC3

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 900 / 2200 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2250 MM

- ZÁRUBEŇ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA ČERVENÁ, **PŘESNÝ ODSŤÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!** BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM

- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD A PBŘ

- CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ A PADACÍ PRAHOVÁ LIŠTA V KŘÍDLE + KOUŘOTĚSNÉ, V SOULADU S POŽADAVKEM PBŘ

- SAMOZAVÍRAČ S P.O. DLE POŽADAVKU PBŘ - PŘISAZENÝ, STŘÍBRNÝ

- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA ČERVENÁ ZE STRANY M.Č. 1.01, **PŘESNÝ ODSŤÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!**

- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL ZE STRANY M.Č. 1.09 - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.

- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ

- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ

- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ

- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

**PŘESNÝ ODSŤÍN RAL DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:**

1.NP - RAL 3011

LEVÉ  
PRÁVÉ

KS							
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1

POZN. :


TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

R01


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
07

SCHÉMA

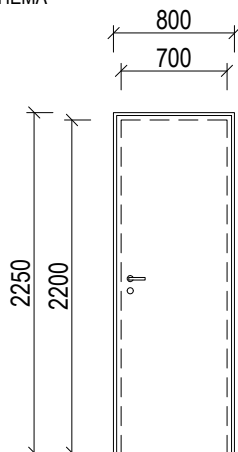

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 700 / 2200 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2250 MM

- ZÁRUBEŇ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTRÍK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD A PBŘ
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							Σ
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	
LEVÉ	-	-	-	-	-	-	-	-
PRÁVÉ	1	-	-	-	-	-	-	1

POZN. :


TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.




POL. SCHÉMA, POPIS

D  
08

SCHÉMA

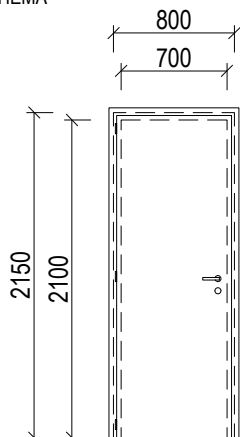

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 700 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2150 MM

## - ZÁRUBĚNÍ:

R02

- DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, SPOJENÍ KLASICKÉ 45°
- DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D
- PRO KŘÍDLO S VIDITELNÝMI PANTY
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIROVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							Σ
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	
LEVÉ	2	-	-	-	-	-	-	2
PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-	-	-


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
09

SCHÉMA

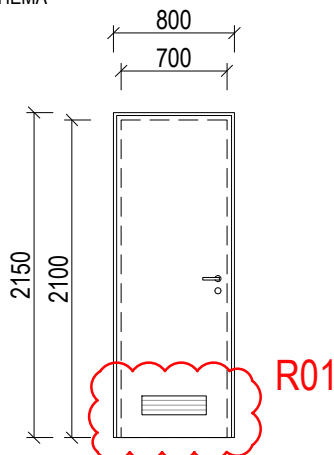

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

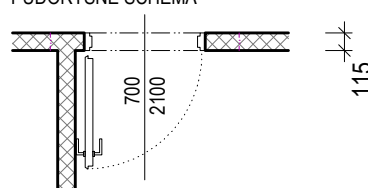

## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 700 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2150 MM

- ZÁRUBEŇ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBY. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTRÍK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

\* VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OSAZENA OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA 425 x125 MM (POŽADAVEK VZT), HLINÍK PŘÍRODNÍ, P.Ú. KARTÁČ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

LEVÉ PRÁVÉ	KS							
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
	2	-	-	-	-	-	-	2
	-	-	-	-	-	-	-	-


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
10

SCHÉMA

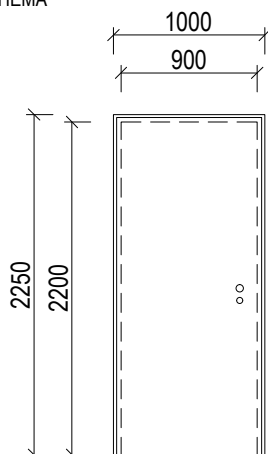

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



**PŘESNÝ ODSŤÍN RAL DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ  
V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH:**

2.NP - RAL 3002  
3.NP - RAL 3000  
4.NP - RAL 3020  
5.NP - RAL 3028  
6.NP - RAL 3018  
7.NP - RAL 3015

DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - SC3

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 900 / 2200 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2250 MM

- ZÁRUBENĚ:
  - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
  - PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
  - CELOOBY. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
  - S PRAHEM
  - P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA ČERVENÁ, **PŘESNÝ ODSŤÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!**
  - DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 250 MM + PŘÍZDÍVKA TL. 50 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
  - CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 330 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD A PBŘ
- CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ A PADACÍ PRAHOVÁ LIŠTA V KŘÍDLE + KOUŘOTĚSNÉ, V SOULADU S POŽADAVKEM PBŘ
- SAMOZAVÍRAČ S P.O. DLE POŽADAVKU PBŘ - PŘISAZENÝ, STŘÍBRNÝ
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA ČERVENÁ, **PŘESNÝ ODSŤÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!** - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KOULE - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
- SOUČ. DODÁVKY BUDE DVEŘNÍ KUKÁTKO, JMENOVKA A POPIS ČÍSLA BYTU

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

		KS							
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
LEVÉ PRÁVÉ	-	1	2	2	2	2	2	2	11
	-	1	1	1	1	1	2	2	8


POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
11

SCHÉMA

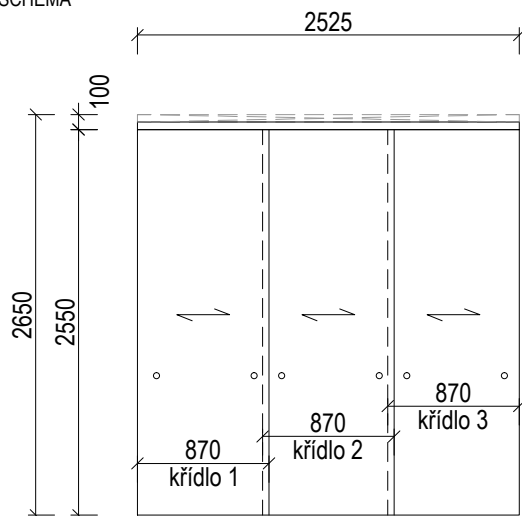

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

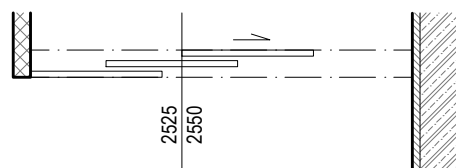

## DVEŘE VNITŘNÍ TROJKŘÍDLÉ, POSUVNÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 2525 / 2550 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 2525 / 2650 MM

- ZÁVĚSNÁ KOLEJNICE PRO POSUVNÉ KŘÍDLO VČ. KONCOVÝCH ZARÁŽEK, DL. 2525 MM, BARVA RAL ČERNÁ, PŘISAZENO NA SPODNÍ HRANU STROPNÍ KONSTRUKCE
- KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA KOVÁNÍM PRO KOORDINOVANÉ ZAVŘENÍ S TLUMENÝM DOJEZDEM, VČETNĚ BRZDÍCÍHO MECHANIZMU
- KOTVENÍ KE STROPNÍ KONSTRUKCI NA PŘIPRAVENOU DŘEVĚNOU LAŤ - NUTNÁ KOORDINACE DODÁVEK!

- DVEŘNÍ KŘÍDLO: 3 x 870 / 2550 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIROVÁ VOŠTINA!
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA Z OBOU STRAN - BARVA BILÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D
- VRCHNÍ KOVÁNÍ: NA KAŽDÉM KŘÍDLĚ NA LEVÉ I PRAVÉ STRANĚ OBOUSTRANNĚ MUŠLE PRO POSUVNÉ DVEŘE, ZAPUŠTĚNÉ DO LÍCE, ODOLNÁ VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, LAKOVANÁ PRÁŠKOVOU BARVOU VYSOKÉ KVALITY, BARVA DLE BARVY KŘÍDLA

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

KS							
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
-	1	-	-	-	-	-	1


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
12

SCHÉMA

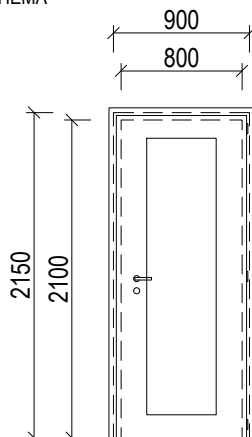

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 800 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 900 / 2150 MM

- ZÁRUBĚN:  
R02

- DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, SPOJENÍ KLASICKÉ 45°
- DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ, ODSTÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D
- PRO KŘÍDLO S VIDITELNÝMI PANTY
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA BÍLÁ, ODSTÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ ZE 3/4, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO MLÉČNÉ, HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIROVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ, ODSTÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							Σ
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	
LEVÉ	-	-	-	-	-	1	1	2
PRÁVÉ	-	1	1	1	1	1	1	6


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
13

SCHÉMA

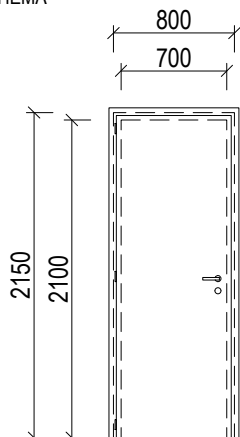

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 700 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2150 MM

**R02**

- ZÁRUBENÍ: - DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, SPOJENÍ KLASICKÉ 45°
- DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D
- PRO KŘÍDLO S VIDITELNÝMI PANTY
- CELOOBY. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + JEDNOSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM + JEDNOSTRANNĚ KERAMICKÝ OBKLAD
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 165 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU, WC KOMBINACE, MAGNETICKÁ STŘELKA
- MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
- KŘÍDLO ZE SPODNÍ STRANY ZKRÁCENÉ 10 MM, BEZ PADACÍ PRAHOVÉ LIŠTY

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							Σ
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	
LEVÉ	-	-	-	-	-	1	1	2
PRÁVÉ	-	1	1	1	1	1	1	6


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
14

SCHÉMA

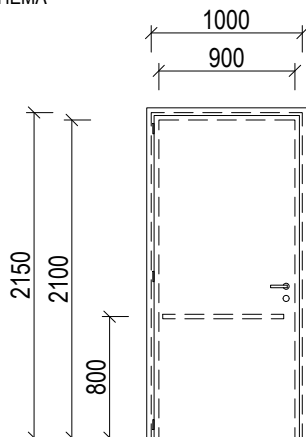

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

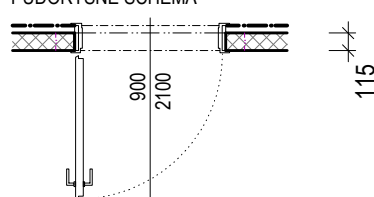

## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 900 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2150 MM

**R02**

- ZÁRUBEŇ: - DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, SPOJENÍ KLASICKÉ 45°
- DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D
- PRO KŘÍDLO S VIDITELNÝMI PANTY
- CELOOBY. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + JEDNOSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM + JEDNOSTRANNĚ KERAMICKÝ OBKLAD
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 165 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU, WC KOMBINACE, MAGNETICKÁ STŘELKA
- MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,1 M
- DVEŘE DOPLNĚNY O MADLO PO CELÉ ŠÍŘCE, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, UMÍSTĚNO Z VNITŘNÍ STRANY
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
- KŘÍDLO ZE SPODNÍ STRANY ZKRÁCENÉ 10 MM, BEZ PADACÍ PRAHOVÉ LIŠTY

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

		KS						
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP
LEVÉ PRÁVÉ	-	2	1	1	1	-	-	5
	-	-	-	-	-	-	-	-


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
15

SCHÉMA

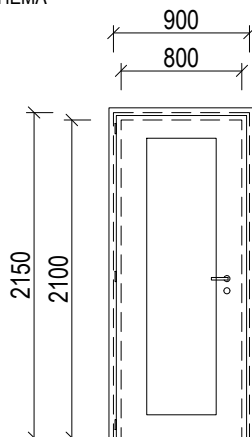

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 800 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 900 / 2150 MM

**R02**

- ZÁRUBĚNÍ: - DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, SPOJENÍ KLASICKÉ 45°
- DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D
- PRO KŘÍDLO S VIDITELNÝMI PANTY
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 140 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 170 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ ZE 3/4, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO MLÉČNÉ, HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIROVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- ZASKLENÍ DVEŘÍ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							Σ
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	
LEVÉ	-	1	1	1	1	1	1	6
PRÁVÉ	-	-	1	1	1	1	1	5

## POZN. :


TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.




POL. SCHÉMA, POPIS

D  
16

SCHÉMA

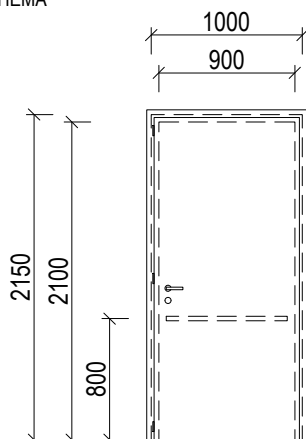

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 900 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2150 MM

- R02** - ZÁRUBEŇ:
- DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, SPOJENÍ KLASICKÉ 45°
  - DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
  - P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D
  - PRO KŘÍDLO S VIDITELNÝMI PANTY
  - CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
  - BEZ PRAHU
  - DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
  - CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM

- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD

- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.

- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ

- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ

- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ

- KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,1 M

- DVEŘE DOPLNĚNY O MADLO PO CELÉ ŠÍŘCE, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, UMÍSTĚNO Z VNITŘNÍ STRANY

- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

KS							
1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
LEVÉ	-	1	2	1	2	-	6
PRÁVÉ	-	1	-	1	-	-	2


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
17

SCHÉMA

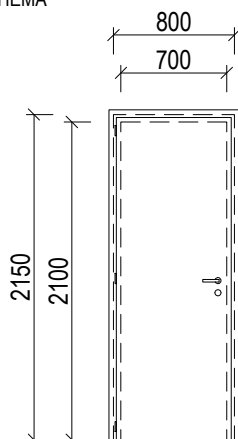

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 700 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2150 MM

**R02**

- ZÁRUBEŇ: - DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, SPOJENÍ KLASICKÉ 45°
- DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ , ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D
- PRO KŘÍDLO S VIDITELNÝMI PANTY
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 140 MM + JEDNOSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM + JEDNOSTRANNĚ KERAMICKÝ OBKLAD
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 190 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ , ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE , NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU , WC KOMBINACE, MAGNETICKÁ STŘELKA
- MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
- KŘÍDLO ZE SPODNÍ STRANY ZKRÁCENÉ 10 MM, BEZ PADACÍ PRAHOVÉ LIŠTY

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							Σ
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	
LEVÉ	-	1	1	1	1	1	1	6
PRÁVÉ	-	-	1	1	1	1	1	5


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
18

SCHÉMA

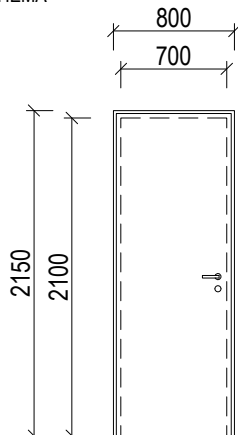

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 700 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2150 MM

- ZÁRUBEŇ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIŘOVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ, ODSÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU, WC KOMBINACE, MAGNETICKÁ STŘELKA
- MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
- KŘÍDLO ZE SPODNÍ STRANY ZKRÁCENÉ 10 MM, BEZ PADACÍ PRAHOVÉ LIŠTY

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							Σ
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	
LEVÉ	1	-	-	-	-	-	-	1
PRÁVÉ	-	-	-	-	-	-	-	-


## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
19

SCHÉMA

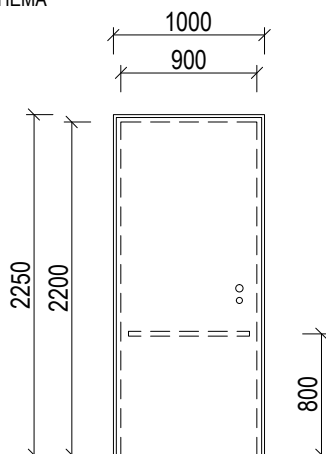

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



**PŘESNÝ ODSŤÍN RAL DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ  
V JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍCH:**

2.NP - RAL 3002

3.NP - RAL 3000

4.NP - RAL 3020

5.NP - RAL 3028

## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3 - SC3

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 900 / 2200 MM

- STAVEBNÍ OTVOR 1000 / 2250 MM

- ZÁRUBENĚ: - LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU SE STÍNOVOU DRÁŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU

- PRO BEZFALCOVÉ KŘÍDLO

- CELOOBY. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ

- S PRAHEM

- P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA ČERVENÁ, **PŘESNÝ ODSŤÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!**

- DO ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 250 MM + PŘÍZDÍVKA TL. 50 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM

CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 330 MM

- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIROVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD A PBŘ

- CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ A PADACÍ PRAHOVÁ LIŠTA V KŘÍDLE + KOUŘOTĚSNÉ, V SOULADU S POŽADAVKEM

PBŘ

- SAMOZAVÍRAČ S P.O. DLE POŽADAVKU PBŘ - PŘISAZENÝ, STŘÍBRNÝ

- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA ČERVENÁ, **PŘESNÝ ODSŤÍN RAL - VIZ POZNÁMKA!** - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.

- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ

- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ

- VRCHNÍ KOVÁNÍ KOULE - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ, DVEŘE DOPLNĚNY O MADLO PO CELÉ ŠÍŘCE, VÝŠKA 800 MM NAD PODLAHOU, UMÍSTĚNO ZE STRANY CHODBY, KLIKA VE VÝŠCE MAX. 1,1M

- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

- SOUČ. DODÁVKY BUDOU 2 DVEŘNÍ KUKÁTKA, JMENOVKA A POPIS ČÍSLO BYTU, SPODNÍ KUKÁTKO UMÍSTIT 1100 MM NAD PODLAHU

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

		KS							
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
LEVÉ PRÁVÉ		-	1	-	-	-	-	-	1
		-	1	1	1	1	-	-	4


POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
20

SCHÉMA

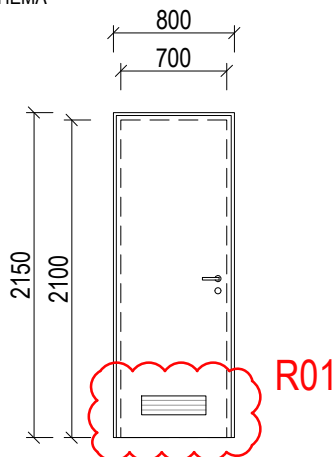

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

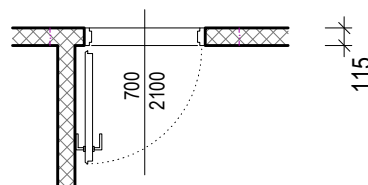

## BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 700 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 800 / 2150 MM

- ZÁRUBEŇ: - BEZPEČNOSTNÍ LISOVANÁ Z OCEL. PLECHU PRO ZABUDOVÁNÍ DO LÍCE S P.Ú. STĚNY DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- PRO FALCOVÉ KŘÍDLO
- CELOOBY. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- S PRAHEM
- P.Ú. NÁSTŘIK 1X ZÁKLADNÍ, 2X KRYCÍ BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM
- KŘÍDLO CELOKOVOVÉ HLADKÉ FALCOVÉ, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTŘIK BARVA BÍLÁ, ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDETELNÉ ZABEZPEČENÉ PROTI VYSAZENÍ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE, NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (2 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KOULE - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ
- VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OSAZENÁ OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA 425 x125 MM (POŽADAVEK VZT), HLINÍK PŘÍRODNÍ, P.Ú. KARTÁČ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDETELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	Σ
LEVÉ	1	-	-	-	-	-	-	1
PRAVÉ	-	-	-	-	-	-	-	-


POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.


POL. SCHÉMA, POPIS

D  
21

SCHÉMA

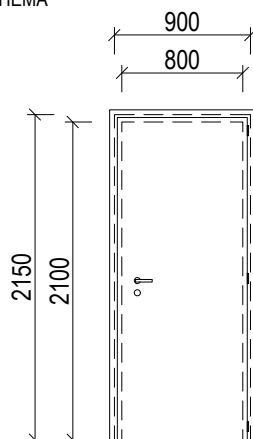

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



## DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ

- SVĚTLÝ PRŮCHOD 800 / 2100 MM
- STAVEBNÍ OTVOR 900 / 2150 MM

- ZÁRUBĚN:  
R02

- DŘEVĚNÁ, OBLOŽKOVÁ, BEZFALCOVÁ, SPOJENÍ KLASICKÉ 45°
- DO HOTOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU NA ČISTOU PODLAHU
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ , ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D
- PRO KŘÍDLO S VIDITELNÝMI PANTY
- CELOOBV. TĚSNĚNÍ V BARVĚ ZÁRUBNĚ
- BEZ PRAHU
- DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 115 MM + OBOUSTRANNĚ OMÍTKA TL. 15 MM
- CELKOVÁ TL. VČ. P.Ú. 145 MM
- KŘÍDLO DŘEVĚNÉ PLNÉ, HLADKÉ BEZFALCOVÉ, JÁDRO PŘÍČNĚ LEHČENÁ DTD, NE PAPIROVÁ VOŠTINA, SKLADBA KŘÍDLA DLE VD
- P.Ú. NÁSTRÍK BARVA BÍLÁ , ODSŤÍN RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D.
- PANTY VÁLCOVÉ VIDITELNÉ - POČET DLE DODAV. DOKUMENTACE , NEREZ KARTÁČOVANÁ
- ZÁMEK ZADLABACÍ MECHANICKÝ S CYLINDR. VLOŽKOU (3 KLÍČE), MAGNETICKÁ STŘELKA MATERIÁL - NIKL - BARVA STŘÍBRNÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, KRUHOVÁ ROZETA DĚLENÁ PŘISAZENÁ
- VRCHNÍ KOVÁNÍ VŠE KARTÁČOVANÁ NEREZ - BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ

VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VIDITELNÉ PRVKY BUDOU VYBRÁNY A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM !!!

	KS							Σ
	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	7.NP	
LEVÉ	-	-	1	-	1	-	2	4
PRÁVÉ	-	1	-	1	-	2	-	4

## POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.