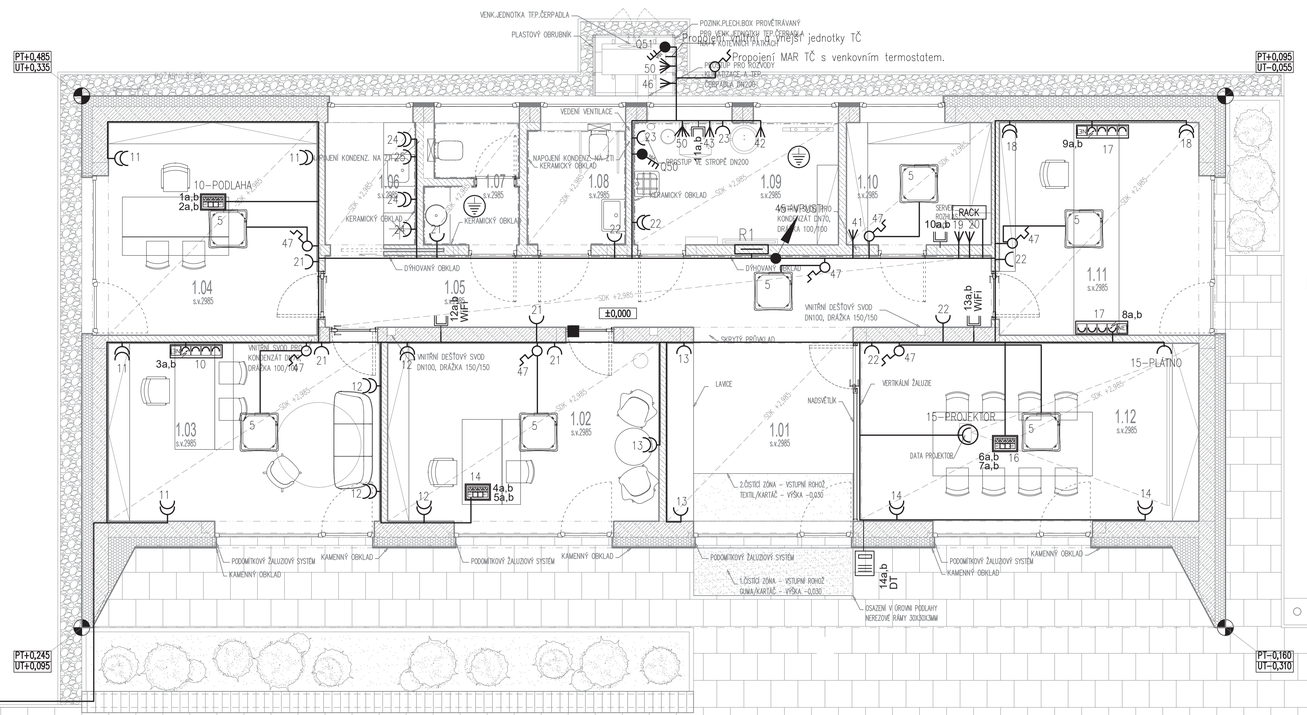

WL001:CYKY 4x10
WL002:CYKY 4x16
WS002:CYKY 3x2,5 (HDO)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

CISLO	NAZEV	PLOCHA	OBVOD	PODLAHA	UPRAVA	POZNAMKA
1.01	Foyer	17,7		Keramická dlažba	Vnitřní štuk + výmalba	Čistící zóna
1.02	Kancelář tajemník	18,1		Zátěžový koberec	Vnitřní štuk + výmalba	
1.03	Kancelář starosta	18,1		Zátěžový koberec	Vnitřní štuk + výmalba	
1.04	Kancelář účetní	16,4		Zátěžový koberec	Vnitřní štuk + výmalba	
1.05	Chodba	14,8		Keramická dlažba	Vnitřní štuk + výmalba	Dýhovaný obklad
1.06	Kuchyňka	4,1		Keramická dlažba	Vnitřní štuk + výmalba	Keramický obklad
1.07	WC	4,0		Keramická dlažba	Vnitřní štuk + výmalba	Keramický obklad
1.08	WC Invalidě	4,1		Keramická dlažba	Vnitřní štuk + výmalba	Keramický obklad
1.09	Tech.místnost+sklad	9,2		Keramická dlažba	Vnitřní štuk + výmalba	Keramický obklad
1.10	Archiv	6,5		Keramická dlažba	Vnitřní štuk + výmalba	
1.11	Kancelář	15,8		Zátěžový koberec	Vnitřní štuk + výmalba	
1.12	Zasedací místnost	22,5		Zátěžový koberec	Vnitřní štuk + výmalba	

- Vypínač servisní 3. pól.400V/ 25A
- Zásuvka jednonásobná 230V/16A
- Podlahová zásuvková krabice pro PC−1xzásuvka chráněná T3,3xzásuvka,230V/16A 2x SLP 2xRJ45
- Pětiráméček s zásuvkami PC−1xzásuvka chráněná T3,2xzásuvka,230V/16A 1x SLP 2xRJ45
- Regulátor , dodávka ÚT, napájení 230V, propoj na FC kabelem 4x1
- Fain cool , dodávka ÚT, na pojení 230V
- Zařízení VZT, 230V/16A−dodávka VZT
- Zásuvka 2xRJ45
- RACK − Rack 19", 16U zavěšený

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN−S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN−S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000−4−41 ed.2
normální − základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
− automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná − dopňujícím pospojováním neživých částí
− proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Všechny přechody mezi požárními úseky musí být po montáži kabelože požárně utěsněny musí být použita certifikovaná těsnící hmota

Svítidla osazená v protipožárních podhledech v úsecích CHÚC musí být z horní strany opatřena obložením ze stejného protipožárního materiálu

Projektant profese
www.kadmozka.cz
elektroprojekce
Ing. Miroslav Kadmozka
Strážnická 12, Brno
e-mail : projekce@kadmozka.cz

±0,000 = 474,080 m.n.m, Bpv

MĚSTO STAVBY: RADNICE ÚMČ Brno-Útěchov

ČÁST PD: D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE

MÍSTO STAVBY: p.č.65/3, k.ú. Útěchov u Brna [775550]

INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov, sídlo: Adamovská 15/6, 644 00 Brno
IČ: 44992785 , DIČ: CZ44992785

AUTOR: MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI
Múčka Veselý architekti s.r.o.
IČO: 07587295, Karlova 9337, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz

ZODP. PROJEKTANT	Ing.Miroslav Kadmozka	ČÍSLO ZAK. 19-017
KONTROLOVAL	Ing.Miroslav Kadmozka	DATUM 7.2019
		STUPEŇ DPS

MĚŘÍTKO VÝKRESU: PŮDORYS 1NP ZÁSUVKY SLP+ELE

OBJEKT	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
SO 01	1:50	D.1.4.4.03