


PŘÍČNÝ ŘEZ PROVIZORNÍ VOZOVKOU

M 1:50

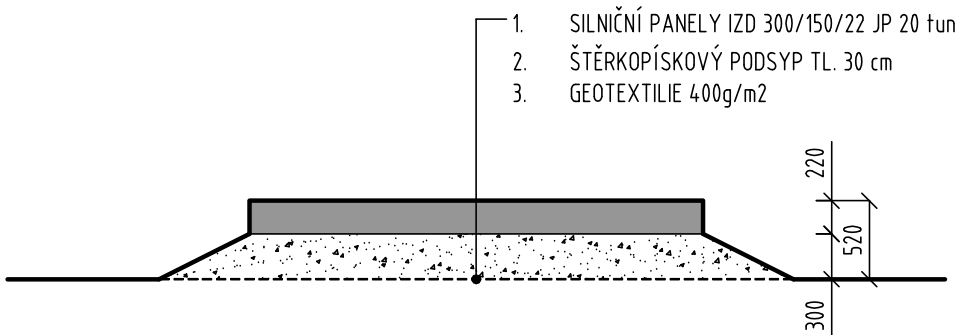

Silniční panely [m²]	Štěrkopískový podsyp [m³]	Geotextilie [m²]
238,5	86,3	333,9

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTÝČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- PO ODSTRANĚNÍ PROVIZORNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY DOJDE K ZPĚTNÉ OBNOVĚ POVRCHU.

<div><div>PKF</div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div></div>			<div><div>PK FRAJT s.r.o.</div><div>Sochorova 3178/19, 616 00 Brno</div><div>IČO: 19787642, DIČ: CZ19787642</div></div>			<div><div>Stavebník:</div><div>Statutární město Brno</div><div>Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno</div></div>		
<div><div>Vedoucí projektu:</div><div>Ing. Tomáš Frajt</div></div>		<div><div>Vypracoval:</div><div>Ing. Tomáš Frajt</div></div>		<div><div>Schválil:</div><div>Ing. Tomáš Frajt</div></div>		<div><div>Inženýrská činnost:</div><div>Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.</div><div>Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno</div></div>		
<div><div>Akce:</div><div>Brno, Nopova</div><div>- drobná rekonstrukce kanalizace</div></div>						<div><div>Měřítko:</div><div>1:50</div></div>		
						<div><div>Datum:</div><div>09/2024</div></div>		
						<div><div>Stupeň PD:</div><div>PS</div></div>		
						<div><div>Číslo zakázky:</div><div>24 113</div></div>		
						<div><div>Paré:</div><div>Číslo přílohy:</div><div>D.1.6.4</div></div>		
<div><div>Příloha:</div><div>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PROVIZORNÍ VOZOVKOU</div></div>								