


PŮDORYS 1.PP
M 1:75

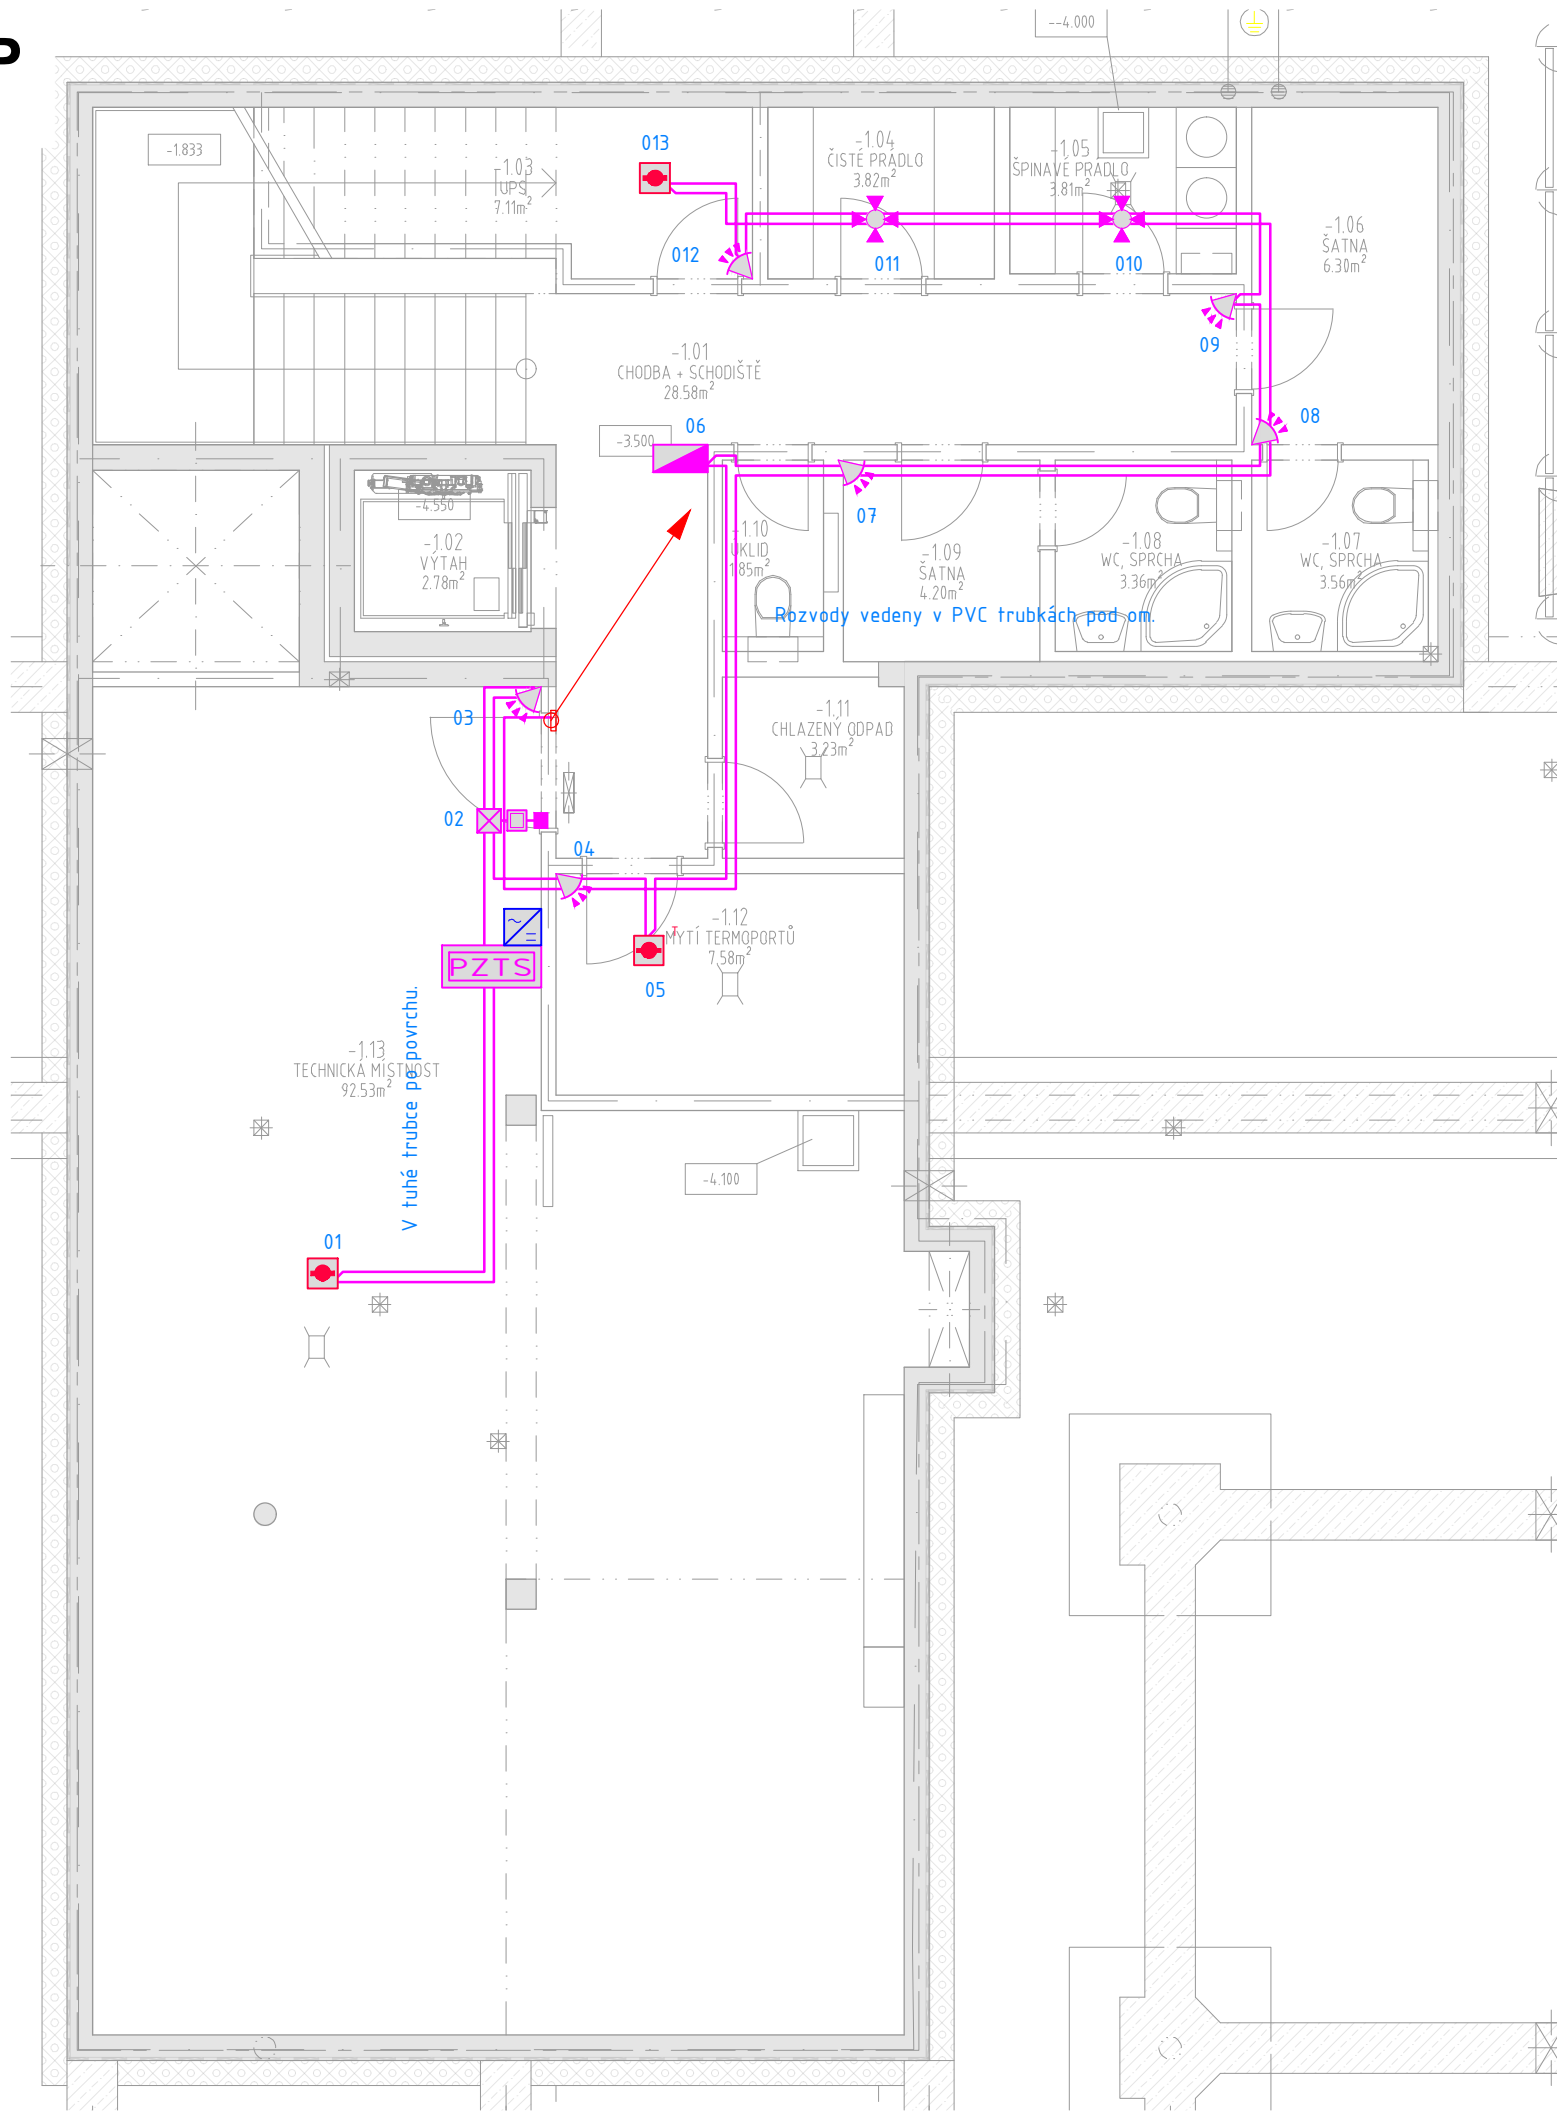

LEGENDA PZTS :


(POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM)

- ČIDLO PROSTOROVÉ (PIR)
- ČIDLO KOMBINOVANÉ PROSTOROVÉ A TŘ.SKLA
- PASIVNÍ INFRAČERVENÝ DETEKTOR POHYBU STROPNÍ
- ČIDLO OTEVŘENÍ (MAGNETICKÝ KONTAKT)
- ROZBOČOVAČÍ KRABICE POVRCHOVÁ SE SVORKOVNICÍ A OCHRANNÝM KONTAKTEM
- VSTUPNÍ MODUL PRO NEADRESNÉ HLÁŠIČE
- OPTICKO-KOŮŮVÝ DETEKTOR
- KLÁVESNICE PZTS
- ÚSTŘEDNA PZTS
- VNITŘNÍ SIRÉNA PZTS
- VENKOVNÍ SIRÉNA PZTS
- TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY S TÁHLEM
- TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY
- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE SOS
- BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET
- POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ
- KABELOVÁ TRASA

Poznámka :

- Páteční rozvody budou vedeny nad podhledem v trubkách PVC, pevně přichycenými ke stropní kci.
- K židlům budou rozvody vedeny v trubkách pod omítkou.
- PIR čidla budou umístěna na stěně ve výšce 2,5m.
- Klávesnice PZTS umístěna na stěně ve výšce 1,6m (horní hrana).

Tabulka místností						
Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
-1.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	28,58	PVC	P2b,P4	MALBA	PVC SOKL
-1.02	VÝTAH	2,78		MALBA	MALBA	
-1.03	UPS/ ÚSTŘEDNA SLP	7,11	PVC ANTISTATICKÉ	P5	MALBA	PVC SOKL
-1.04	ČISTÉ PRÁDLO	3,82	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3b	KER. OBKLAD	MALBA
-1.05	ŠPINAVÉ PRÁDLO	3,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3b	KER. OBKLAD	MALBA
-1.06	ŠATNA	6,30	PVC	P2b	MALBA	PVC SOKL
-1.07	WC, SPRCHA	3,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3b	KER. OBKLAD	MALBA
-1.08	WC, SPRCHA	3,36	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3b	KER. OBKLAD	MALBA
-1.09	ŠATNA	4,20	PVC	P2b	MALBA	PVC SOKL
-1.10	ÚKLID	1,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3b	KER. OBKLAD	MALBA
-1.11	CHLAZENÝ ODPAD	3,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3b	KER. OBKLAD	MALBA
-1.12	MYTÍ TERMOPORTŮ	7,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3b	KER. OBKLAD	MALBA
-1.13	TECHNICKÁ MÍSTNOST	92,53	PVC ANTISTATICKÉ	P5	MALBA	PVC SOKL



± 0.000 = SO 01: 260.90, SO 02 259.00 m.n.m. B.p.v.

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO
MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA SLATINA, KIKRLEHO		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		le arch atelier Slavičkovy 1a, 638 08 Brno IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999
PROFESE : SLABOPROUDÉ INSTALACE		STAVEBNÍ OBJEKT : SO 02 – MATEŘSKÁ ŠKOLA
VEDOUČÍ PROJEKTANT :	ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ONDŘEJ TICHÝ	
VYPRACOVAL :	ING. ONDŘEJ TICHÝ	
KONTROLOVAL :	ING. ONDŘEJ TICHÝ	
NÁZEV VÝKRESU :	PZTS, EKV – PŮDORYS 1.PP	
DATUM :	06/2024	
MĚŘÍTKO :	1:75	
PARÉ :	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.7.05	