



Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

**„Výstavba budovy mateřské školy, školní družiny a úprava přilehlého školního hřiště
v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí 1“**

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 6. 3. 2025

Žádost č. 1 ze dne 3. 3. 2025:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby do smlouvy o dílo začlenil inflační doložku s ohledem na skutečnost, že aktuální vývoj ekonomického cyklu je v současnosti stále ještě nepredikovatelný a s ohledem na růst cen a inflaci je nezbytné do smlouvy toto ustanovení začlenit, neboť ve stávajícím znění zadavatel svým postupem přenáší nepředvídatelné a nekontrolovatelné riziko vývoje cen na zhotovitele. Tento fakt by dle našeho názoru působil neurčitost zadání, neporovnatelnost nabídek. Každý dodavatel by totiž ve své nabídce budoucí vývoj cen při vynaložení nejlepších věšteckých schopností ocenil jinak a jejich nabídky by tedy nemohly být porovnatelné. Při vyšší hodnotě nabídky by mohlo navíc inflační riziko dosahovat

řádů statistik korun a způsob ocenění inflačního rizika může rozhodovat významnou měrou o pořadí nabídek. Navíc požadavek zadavatele na převzetí inflačního rizika dodavateli může být pro mnohé dodavatele likvidační a obezřetnému dodavateli tak brání v podání nabídky, byť s jejím zpracováním již započal a věnoval jí určitou část energie a nákladů. Veřejná zakázka se soutěží ve velmi specifické fázi ekonomického cyklu, kdy dochází ke skokovému nárůstu ceny stavebních materiálů a předvídatelnost vývoje cen v budoucnu je v podstatě nulová. Tím, že zadavatel přenáší na dodavatele riziko vývoje cen, vytvořil netransparentní a nepřiměřenou zadávací podmínku, která je v rozporu se ZZVZ. Dodavatelé, kteří by se přes to rozhodli podat nabídku, by byli nuceni činit naprosté spekulace v oblasti naprosto nepředvídatelného vývoje cen, aby mohli podat své nabídky. O vítězi tendru nakonec zřejmě nebude rozhodovat jeho kvalita či schopnost nabídnout ekonomicky nejvýhodnější cenu, ale pouze jeho odvaha či spíše nezodpovědnost ohledně odhadu inflačních a cenových rizik. Uvedený postup zadavatele nemůže mít oporu v zákoně. O vítězi zakázky nemůže rozhodovat míra ochoty dodavatelů jednat hazardně a v podstatě náhodně tipovat vývoj budoucí inflace a cen jednotlivých zdrojů. Zadavatel tak by po dodavatelích žádal spekulaci, která výrazně přesahuje běžná podnikatelská rizika související s realizací staveb.

Vzhledem k výše uvedenému si dovoluujeme požádat zadavatele o doplnění smlouvy o dílo o inflační doložku.

Dotaz č. 2:

Dovolujeme si zadavatele požádat o to, aby snížil nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, stanovené pro případ porušení povinností zhotovitelem, uvedené ve smlouvě o dílo, článku XIII a aby doplnil jejich limitaci na 15 % z ceny díla bez DPH

Dotaz č. 3:

V příloze 13_Výpis ostatních prvků je položka O/2 Zařízení autonomní detekce a signalizace 8 ks.

Nerozumíme důvodu, proč je součástí stavební části stavby a k jakému účelu je určena. Dovolujeme si zadavatele požádat o prověření a kontrolu, případně opravu.

Dotaz č. 4:

V příloze 14_Výpis plastových výrobků jsou prvky P/1 + P/2 Plastové jímky. K těmto prvkům nejsou žádné bližší informace. V řezu nejsou naznačeny - pravděpodobně by měly být uloženy do vybetonovaných prostorů. Dovolujeme si zadavatele požádat o kontrolu a upřesnění.

Dotaz č. 5:

Nové oplocení je navrženo z gabionových košů s jeklovými sloupky 100/100/6 po 1,5 m. Dle zkušeností odborných firem zabývajících se těmito dodávkami, je toto řešení několikanásobně předimenzované. Je možné použít klasické sloupky 60x40 mm?

Současně žádáme o bližší informace k materiálu a provedení bran a branek. K těmto prvkům nejsou žádné bližší informace.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měněn. Zadavatel neshledal důvody pro zakomponování inflační doložky, a to zejména s ohledem na dobu výstavby.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že návrh smlouvy o zhotovení stavby nebude v tomto směru měněn. V rámci smlouvy jsou stanoveny standardní sankční ujednání; výše smluvních pokut jsou stanoveny přiměřeně ve vztahu k předmětu plnění a limitace výše smluvní pokuty není ze strany zadavatele žádoucí. Nadto zadavatel dodává, že smluvní pokuta má i motivační charakter, a tedy aktivace sankčních mechanismů není předpokládána.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, nutnost těchto „hlásičů“ je dána požadavkem z požárně bezpečnostního řešení – bod 2.1.4. (viz níže). Zařízení se pouze připevní, obdobně jako např. hasící přístroj, který je také vykázán ve stavební části.



2.1.4 Zařízení autonomní detekce a signalizace

V navrhované novostavbě SO 02 MŠ bude instalováno zařízení autonomní detekce a signalizace dle zásad, uvedených v ČSN 730875. Zařízení bude instalováno po dvou kusech v každé ze čtyř tříd a šaten MŠ – celkem 8 kusů.

Zařízení budou instalována podle české technické normy ČSN EN 14604. Autonomní hlásiče musí být certifikovány, certifikáty budou doloženy ke kolaudaci.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že plastové jímky budou osazeny na betonovou desku (ve staticce jsou nachystané lokální prohloubení), slouží pro účely přecherpávání odpadních vod. V jímkách bude umístěno čerpadlo s plovákovým spínačem.

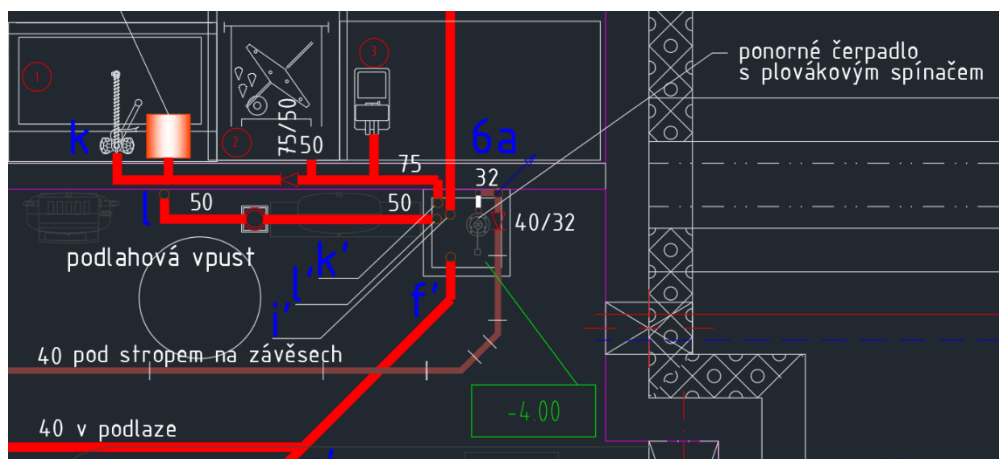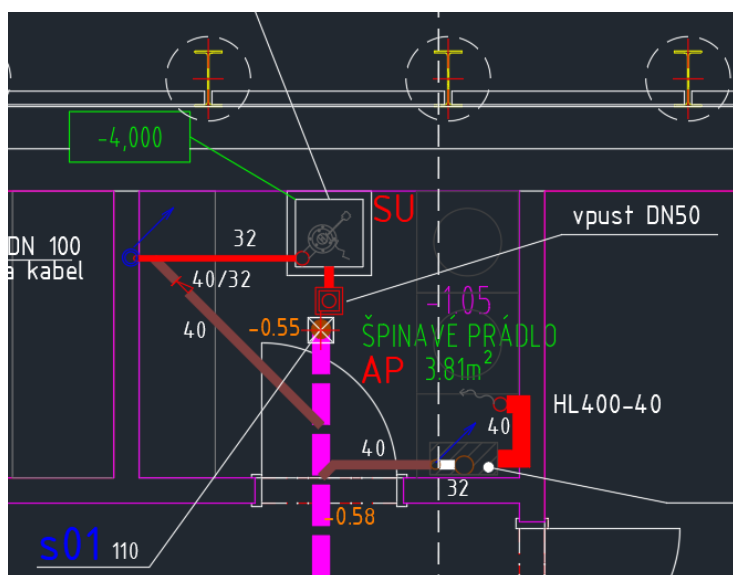

Ad 5)

Zadavatel k dotazu sděluje, že trvá na dodržení rozměrů sloupků oplocení tak, jak je navrženo v uveřejněných zadávacích podmínkách.

Zadavatel dále upřesňuje materiál a provedení branek:

- v aktuální etapě se budují pouze 2 branky pro pěší. Předpokládaný rozměr 1,3*1,5m, průchozí šířka min. 1m, kovová konstrukce z jeklů, výplň plotový panel, kování nerezové, klika/koule, zámek s vložkou v systému generálního klíče. Provedení pozink.

Žádost č. 2 ze dne 4. 3. 2025:

Dotaz č. 1:

Prosíme zadavatele o bližší specifikaci materiálového řešení vnější čistící zóny - položka:

459 K 767-Z/17 Z/17-Čistící zóna exteriérová 1200/1000mm vč.nerez rámečku,podloží a odvodnění-D+M(plný popis viz.výpis zámečník) kpl 2,000.

Dotaz č. 2:

V rozpočtu je uvedeno, že vodoměrná šachta bude plastová rozměru 900/1500/1500. V PD ZTI je uvedena pouze jedna vodoměrná šachta rozměru 900/1500, ale v části ASŘ výkres 17 je zakreslena betonová vodoměrná šachta 1200/?/1950. Která z uvedených protichůdných informací je správná?

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu uvádí bližší specifikaci vnější čistící zóny (pol Z/17 a Z/5) v provedení čistících kartáčků uložených do AL konstrukce, třída hořlavosti Cfl-S1, protiskluznost R13 (tato skutečnost byla doplněna do aktualizovaného soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že šachta bude betonová, vnitřního rozměru minimálně 900*1500*1500. Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 3 ze dne 5. 3. 2025:

Cena za splnění předmětu smlouvy

Dle smlouvy o zhotovení stavby je uvedeno v bodě 5.4. **Pro obsah a rozsah sjednané ceny se zhotovení Stavby dle této Smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněných soupisů prací Zhotovitelem, které jsou součástí této Smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.**

Domníváme se, že z výše uvedeného požadavku není jasné, co platí. Zda je pro zpracování cenové nabídky směrodatná projektová dokumentace nebo oceněný soupis prací. Žádáme o úpravu ve Smlouvě o zhotovení stavby.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že pro vymezení poptávaného plnění (a tedy i nacenění nabídky) je směrodatná projektová dokumentace **a současně** soupis prací (k tomu vizte odst. 2.2 písm. a) smlouvy o zhotovení stavby) s tím, že jejich případná inkompatibilita je řešena právě v rámci vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel má však za to, že projektová dokumentace a soupis prací jsou ve vzájemném souladu.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 27. 3. 2025

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 14. 3. 2025

Žádost č. 4 ze dne 11. 3. 2025:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění chybějících rozměrů umyvadel uvedených ve výkazu výměr pod pol. č. 119 a 128.

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr v oddílu 719a Demontáže plyn a 719b Demontáže kanalizace, vodovod chybí položky pro přesun a ukládku demontovaných hmot. Žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

V rámci objektu Sadové úpravy je uvedena demontáž herních prvků, které jsou určeny k likvidaci - odvozu na skládku. V položkách výkazu výměr jsou ale především menší herní prvky v plném počtu zase zpět montovány. Dovolujeme si požádat o kontrolu, vyjasnění a opravu zadávací dokumentace tak, aby odpovídaly požadavkům zadavatele a aby bylo jasné, co je předmětem plnění.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že rozměry pro položku č. 119 – platí 50x41 cm a pro položku č. 128 platí 55cm). Tyto skutečnosti byly upraveny v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že uvedené položky jsou zahrnuty v aktualizovaném soupisu prací ve stavební části – „demolice“, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 3)

Zadavatel k dotazu sděluje, že byla upraveno položka č. 94 - Montáž stávajících menších herních prvků s tím, že platí 7 ks (namísto 17 ks). Tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací, jenž tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 28. 3. 2025

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 19. 3. 2025

Žádost č. 5 ze dne 13. 3. 2025:

Dotaz č. 1:

Na listu „2024-IS-06-02-11 - D.1.1 - Architektonické a stavebně technické řešení (vč. statiky a PBR)“ se nachází položka č. 495:

495	M	697521-01	koberec čistící zóna, stříž.smyčka s pruhy hrub. vlákna, vlákno PA 670g/m2, zátěž 33, Bř-S1, záda vinyl -rohož tl.10mm	m2	14,135
Poznámka k položce:					
vč. textu/loga-viz. Interiér					
viz. výpis ost.výrobků: O/20-INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA - KOBERCOVÁ, STŘIŽENÁ SMYČKA S PRUHY HRUB. VLÁKNA, VLÁKNO PA MIN. 670g/m2, ZÁTĚŽ 33, Bř-s1, ZÁDA VINYL, ROHOŽ TL. 10mm. VČ. TEXTU/LOGA - DLE INTERIÉRU					
ROZMĚR CCA 3,7*3,5m					
ČISTÍCÍ ZÓNA BUDE V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI, A BUDE LEMOVANÁ TEXTILNÍM SOKLEM					
PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ					

Čistící zóna by měla být naceněna „VČ TEXTU/LOGA“ (viz popis položky) avšak nikde v PD jsme nenalezli detail tohoto textu a loga.

Rádi bychom vás tímto požádali o prověření a případné doplnění.

Dotaz č. 2:

Na listu „2024-IS-06-11 - SO 11-Komunikace, chodníky, zpevněné plochy“ se nachází položka č. 24:

24	M	59245006-1	dlažba skladebná bet. Bet. pro nevidomé, TL. 8 cm, přírodní	m2	2,520
Poznámka k položce:					
P			VAR. PÁS Z REL. DLAŽBY SO 02.1		
VV			odečteno z výkresu C.3 Situace		
VV			0,4*8*1,05		2,520
VV			Součet + 5% prořez		2,520

Domníváme se, že k této dlažbě ve VV schází montážní položka.

Rádi bychom vás tímto požádali o prověření a případné doplnění.

Dotaz č. 3:

a) Na listu „2024-IS-06-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč. statiky a PBŘ)“ se nachází položka č. 498 a 499:

498	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	100,120
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221121					
VV			"viz.TZ podlahy:P5 (PVC antistat.)"		
VV			"1.pp:-103,-113*7,59+92,53		100,120
VV	P5		Mezísoučet		100,120
499	M	28411142	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2,00mm nášlapná vrstva 2,00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10	m2	110,132
Poznámka k položce:					
P			specifikace viz.TZ		

Tyto podlahy (m.č. -1.03 a -1.13) v popisu položky vyžadují elektrostatickou vodivost (ve VV se již píše antistatická a v TZ je rovněž uvedený požadavek na antistatiku).

P5 – PVC antistatické, terén

- Povlaková krytina v rolích – heterogenní PVC tl. 3,35 mm (tř. zátěže 34-43, R10), antistatické + lepidlo
- Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 3mm
- Úprava povrchu, přebrousit, vysát
- Cementový potěr (pevnost v tlaku 30 MPa) vč. trubek PT – tl. 74 mm
- PE fólie rastrová – tl. 0,2 mm
- Tepelná izolace podlahový EPS – tl. 170 mm (min. 2 vrstvy, kladené na převazbu)
- ŽB nosná konstrukce (viz statika)
- Ochranná betonová mazanina C12/15 – tl. 80 mm
- Hydroizolace + protiradonová izolace (střední radonový index) – 3 x pásy z SBS modifikovaného asfaltu, jeden s AL vložkou, pásy mezi sebou plošně spojené s vystřídáním spoji
- Asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu – spotřeba 0,3-0,4kg/m²
- Podkladní beton C12/15 s ocelovou KARI sítí, drát 6 mm, oka 150x150 mm – tl. 100 mm
- Netkaná textilie 300g/m², ze 100% polypropylénu, separační vrstva
- Štěrkopískový podsyp hutněný 16/32, tl. 200 mm s vloženým drenážním potrubím pro odvětrání radonu z podloží, vývod nad střechu domu
- Rostlá zemina

Je tedy vyžadována elektrostatická podlaha anebo antistatická?

b)

Dále je tu rovněž rozpor mezi tl. podlahoviny (TZ = 3,35 mm, VV = 2,00 mm) a tím, že v TZ je podlaha označena jakožto heterogenní, ve VV pak jako homogenní.

c)

Další dotaz směřuje k protiskluznosti. Ve VV i v TZ je uvedena protiskluznost R10. Námi poptaný odborný subdodavatel nás upozornil, že vodivé podlahoviny mohou mají protiskluznost R9.


Rádi bychom vás tímto požádali o prověření a případné sjednocení.

Dotaz č. 4:

List „2024-IS-06-02-11 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení (vč. statiky a PBR)“ oddíl „776 Podlahy povlakové“

VV v této části k PVC podlahám uvádí klasické fabiony.

V TZ je uvažováno s lištami z PVC.

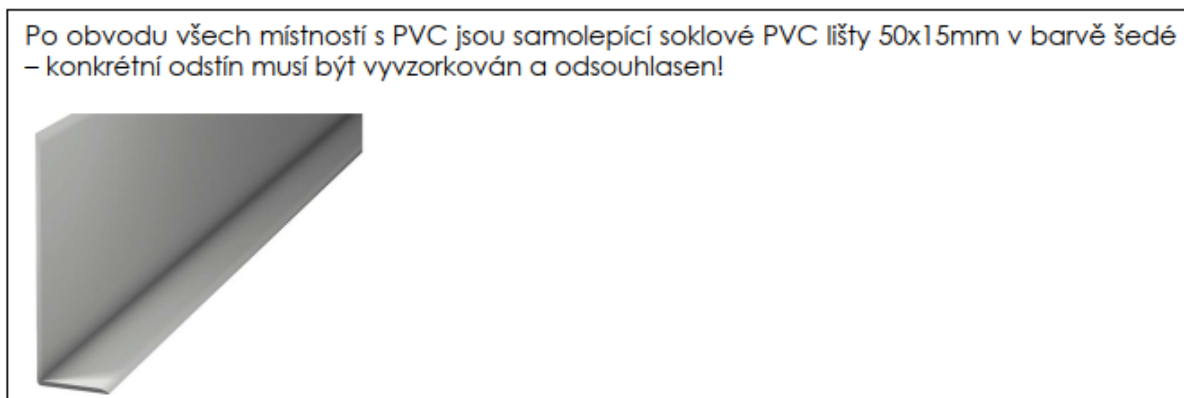

Prosíme tímto o sjednocení.

Pokud budou platit fabiony, prosíme také o uvedení výšky fabionu.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel k dotazu sděluje, že tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací a technické zprávě, jež tvoří přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel současně doplňuje, že text ani logo na čistící zóně není součástí poptávaného plnění (tedy nebude realizováno).

Ad 2)

Zadavatel k dotazu sděluje, že montážní položka byla doplněna do aktualizovaného soupisu prací, jež tvoří přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 3)

Zadavatel k jednotlivým bodům dotazu sděluje následující:

- a) jedná o formální chybu v psaní s tím, v tomto rozsahu došlo k chybě v psaní s tím, že tyto skutečnosti byly uvedeny do souladu v rozsahu soupisu prací a technické zprávy;
- b) jedná o formální chybu v psaní s tím, v tomto rozsahu došlo k chybě v psaní s tím, že tyto skutečnosti byly uvedeny do souladu v rozsahu soupisu prací a technické zprávy;
- c) požadována protiskluznost R9; tato skutečnost byla upravena v aktualizovaném soupisu prací a technické zprávě;

aktualizovaný soupis prací a technická zpráva tvoří přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Ad 4)

Zadavatel k dotazu sděluje, že platí informace uvedené v soupisu prací s tím, že je jedná o fabion, s výškou 80mm (tj. stejná výška jako keramický sokl). Upravená technická zpráva tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 6 ze dne 14. 3. 2025:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění chybějících rozměrů umyvadel uvedených ve výkazu výměr pod pol. č. 119 a 128.

Ve části Sadové úpravy, ve výkresu Oplocení jsou zakresleny gabiony šířky 300 mm částečně vyplněné kamenem. V technické zprávě je uvedeno:

3.2 Úprava vegetační vrstvy půdy

Úprava pláně a příprava vegetační vrstvy půdy bude provedena:

- pro keřové výsadby v tl. 0,3 m. ($38\text{m} \times 0,3\text{m} = 11,4\text{m}^3$)
- popínavé rostliny budou vysazovány do gabionových košů, jejichž vnitřní prostor bude vysypán zeminou dle výšky gabionu ($76\text{m} \times 0,3\text{m} \times 0,1\text{m} = 2,28\text{m}^3$)

3.4.3 Popínavky

Do oplocení z gabionových košů bude celkem vysazeno 152 ks popínavých rostlin.

Sazenice budou použity kontejnerované a vysazeny do jamek dle velikosti kontejneru. Popínavky budou vysazovány v množství 2 ks/bm podle velikosti vegetační plochy v gabionu.

8. OPLOCENÍ

Oplocení bude tvořeno gabionovými koši šířky 300 mm s okem 10*5 cm na betonovém základu. Spodní řada košů bude vyplněna kamenivem fr.125-250, zbývající 2 budou prázdné a budou sloužit jako podpora pro zeleň. V rámci oplocení budou umístěny vstupní branky a skříňe technické infrastruktury. Výška oplocení bude cca 1,5m nad pochozí plochou.

Žádáme zhotovitele o revizi protichůdných informací a velikosti frakce kameniva.

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že popínavky budou umístěny podél gabionu tak, aby se nemusela vynechávat kapsa v rámci gabionu. Frakce kameniva zůstává 125-250, výška, šířka i tvar gabionu zůstávají dle zadávací dokumentace.

Žádost č. 7 ze dne 17. 3. 2025:

Dotaz č. 1:

Dovolujeme si zadavatele požádat o vyjasnění – v Ve VV je uveden záložní zdroj:

2 K TECH.SPEC ZALOZNI ZDROJ 1000VA/900W (UPS)

V TZ je to specifikováno tak,

3.3 Podmínky požární bezpečnostního řešení

Objekt bude mít po realizaci dvě požární tlačítka pro vypnutí elektroinstalace. Tato tlačítka budou umístěna v 1.NP před vstupem do objektu a budou napájena ze **záložního** zdroje, který bude umístěn v 1.PP v m.č. -1.03 – Technická místnost. Jedním tlačítkem ozn. „CENTRAL STOP“ se bude vypínat veškerá elektroinstalace s výjimkou napájení zařízení, které má být funkční v případě požáru (nouzový zvukový systém).

Druhým tlačítkem v případě požáru bude umožněno odpojení kompletní elektroinstalace vč. zařízení, která mají být v provozu při požáru a toto bude provedeno sepnutím druhého tlačítka ozn. „TOTAL STOP“, „VYPNI JEN V NEBEZPEČÍ“.

Kabelové trasy pro ovládání vypinacích prvků „CENTRAL STOP a TOTAL STOP“ musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou (provedení podle čl. 12.9.2a) až c) ČSN 73 0802). Kabelové trasy musí splňovat třídu funkčnosti P30-R (dle ČSN 73 0848 přílohy B.2) a kabely musí být třídy reakce na oheň B2ca s1, d0. Při přechodu kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou použity požární ucpávky / tmel.

že

„slouží pro napájení TOTAL STOP a CENTRAL STOP“ (napájení?)

A dále ještě technická specifikace:

36 Záložní zdroj 1000VA/900W

Skříň složená z 1x výkonová jednotka + interní bateriový modul
(vývody pro napájení tlačítek "TOTAL,CENTRAL STOP")
akumulátory na min 20 minut, inteligentní nabíječ akumulátorů,
řídící jednotka, displej s piktogramem, bezpotenciál.kontakt

kus

1

Pro řádné zpracování nabídky si dovolujeme zadavatele požádat o bližší specifikaci (např. kolik má mít záložní zdroj vývodů, čas zálohy apod.).

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že tlačítka TOTAL a CENTRAL STOP jsou požárně bezpečnostní zařízení a dle ČSN 73 0848 z 09/2023 musí být tato zařízení napájena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, tzn. ze sítě a z náhradního zdroje.

Zadavatel dále uvádí bližší specifikaci záložního zdroje: čas zálohy min. 20min., počet vývodů - budou dva.

V souvislosti s prodloužením s uveřejněním a vysvětlením, změnou nebo doplněním a zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 1. 4. 2025

Hodina: 10:00

Přílohy:

- 1) 01_TECHNICKA ZPRAVA_revZD5
- 2) 2024-IS-06 - MŠ Brno, Kikrleho-kpl ZADÁNÍ VZ s VV5-zamč._20250319

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)