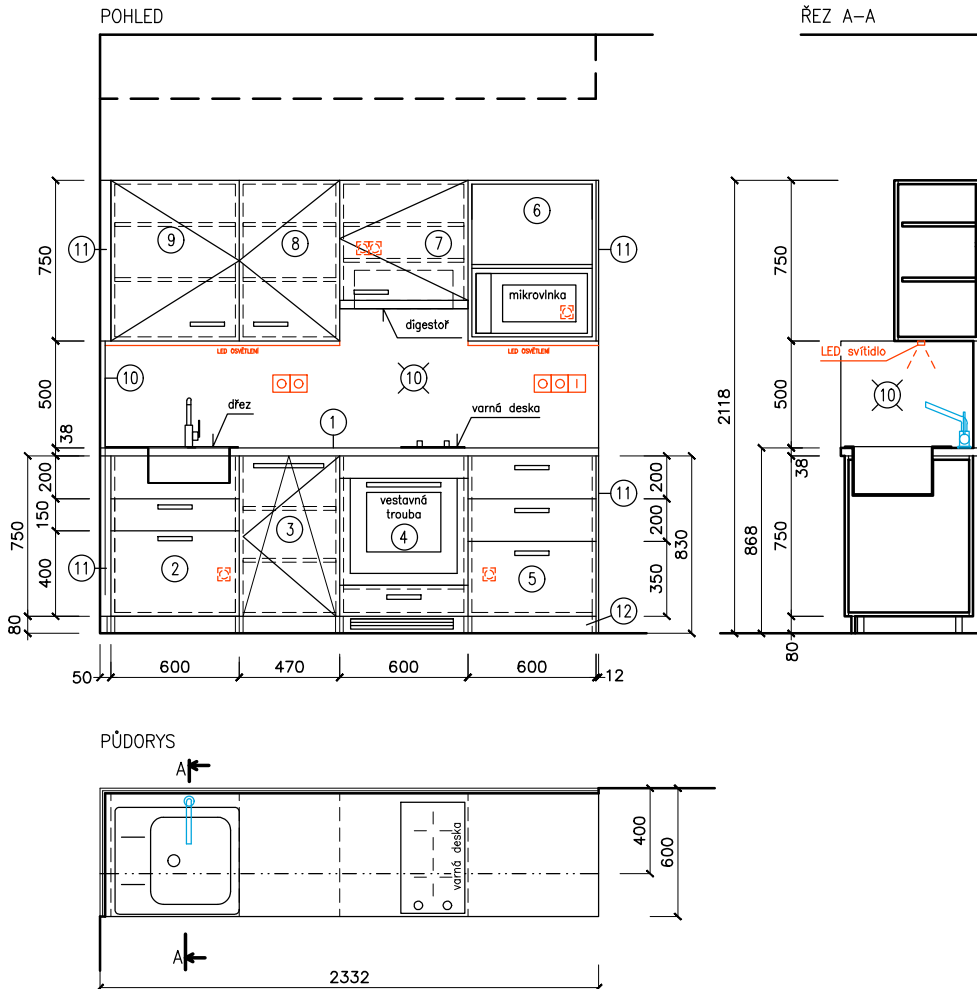


ČÍSLO	POLOŽKA: KUCHYŇSKÁ LINKA – 2KK – LEVÁ UMÍSTĚNÍ: B.01, B.02, B.15, B.17, C.01, C.02, C.15, C.17, D.01, D.02, D.12, D.14, E.07		LOKACE Ks	CELKEM																																				
T 06	OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK VIZ. SCHÉMA. Umístění spotřebičů viz schéma.																																							
	Barevnost – bude určena dle vzorníku dodavatele: –korpus bílý –linka světlý odstín – dřevodekor lamino ev. barva –pracovní deska a krycí panely středně tmavý odstín dekor kámen lamino ev. barva Konstrukční, materiálové a barevné řešení bude před výrobou odsouhlaseno architektem a investorem dle předložených vzorníků a vzorků. Konstrukci řeší výrobce a bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení architektovi a investorovi. Součástí dodávky nejsou: mikrovlnka, myčka, lednička. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<p>KORPUS: LTD desky tl. 18 mm bílé, ABS hrany rádius max.2 mm, zajištěn přístup k rozvodům</p> <p>DVÍŘKA: plně hladké MDF desky tl. 18 mm laminované, ABS hrany radius max. 2 mm</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: DTD deska 600x2320 mm, DTD 38 mm, povrchová úprava HPL laminát ohnutý přes hranu desky, pracovní deska odolná vůči vlhkosti, teplu a poškrábání s otvory pro instalaci dřezu, kuchyňské bateire a varné desky, spáry transparentní ztmelení</p> <p>KRYCÍ PANEL: panel DTD tl. 12 mm, ve stejném dekoru jako pracovní deska, spáry transparentní ztmelení</p> <p>SOKL odnímatelný: výška cca 80mm ve stejném dekoru jako jsou dvířka, spodní skříňky na rektifikačních nožkách</p> <p>KOVÁNÍ: –dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu –nerezové úchytky "hrazdičky" min. rozteč 200mm bez přesahů</p> <p>VÝBAVA: –vestavná výsuvná recirkulační digestoř s lapačem tuků a osvětlením, výkon min. 200m3/hod do modulu 600 mm, barva nerez –elektrická vestavná trouba, energ. tř. A, min. 3 funkce, včetně vybavení, barva nerez –sklokeramická varná deska, 2 varné zóny s otočnými knoflíky (mech. ovládání) –jednokomorový nerezový dře z cca 580x480x180 mm pro horní montáž, s odkápavačem s přepadem a uzávěrem odtoku, včetně odtokové sestavy "místo šetřící sifon" s přípravou na dodatečnou montáž myčky. –dřezová baterie otočná směšovací páková stojánková s tlakovými příp. hadicemi viz dodávka ZTI –elektrické zásuvky, vypínače a přisazené LED osvětlení s trafem viz. dodávka elektro</p>	2.NP 4 ks 3.NP 4 ks 4.NP 4 ks 5.NP 1 ks	13 ks																																				
VÝPIS PRVKŮ: dělení viz. schéma																																								
<table><tr><td>①</td><td>600x2332x38</td><td>pracovní deska min. tl. 38mm</td></tr><tr><td>②</td><td>600x600x750</td><td>spodní dřezová skříňka s dvojicí šuplíků s dojezdem, spodní pro umístění nádob na odpadky</td></tr><tr><td>③</td><td>470x600x750</td><td>policová skříň s 3x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)</td></tr><tr><td>④</td><td>600x600x750</td><td>skříňka pro vestavnou troubu s 1 šuplíkem s dojezdem</td></tr><tr><td>⑤</td><td>600x600x750</td><td>skříňka se 3 šuplíky s dojezdem</td></tr><tr><td>⑥</td><td>600x400x750</td><td>horní skříňka bez dvířek s výškově nastavitelnou policí a přípravou pro vestavěnou mikrovlnku</td></tr><tr><td>⑦</td><td>600x400x600</td><td>horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑧</td><td>470x400x750</td><td>horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑨</td><td>600x400x750</td><td>horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑩</td><td>2332x650 tl. 12mm 600x650 tl. 12mm</td><td>zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky</td></tr><tr><td>⑪</td><td>600x830x12 400x600x12 50x750x12 50x600x12</td><td>boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky</td></tr><tr><td>⑫</td><td>2332x80</td><td>odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky + mnřížka</td></tr></table>					①	600x2332x38	pracovní deska min. tl. 38mm	②	600x600x750	spodní dřezová skříňka s dvojicí šuplíků s dojezdem, spodní pro umístění nádob na odpadky	③	470x600x750	policová skříň s 3x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)	④	600x600x750	skříňka pro vestavnou troubu s 1 šuplíkem s dojezdem	⑤	600x600x750	skříňka se 3 šuplíky s dojezdem	⑥	600x400x750	horní skříňka bez dvířek s výškově nastavitelnou policí a přípravou pro vestavěnou mikrovlnku	⑦	600x400x600	horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí	⑧	470x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí	⑨	600x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí	⑩	2332x650 tl. 12mm 600x650 tl. 12mm	zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky	⑪	600x830x12 400x600x12 50x750x12 50x600x12	boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky	⑫	2332x80	odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky + mnřížka
①	600x2332x38	pracovní deska min. tl. 38mm																																						
②	600x600x750	spodní dřezová skříňka s dvojicí šuplíků s dojezdem, spodní pro umístění nádob na odpadky																																						
③	470x600x750	policová skříň s 3x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)																																						
④	600x600x750	skříňka pro vestavnou troubu s 1 šuplíkem s dojezdem																																						
⑤	600x600x750	skříňka se 3 šuplíky s dojezdem																																						
⑥	600x400x750	horní skříňka bez dvířek s výškově nastavitelnou policí a přípravou pro vestavěnou mikrovlnku																																						
⑦	600x400x600	horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí																																						
⑧	470x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí																																						
⑨	600x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí																																						
⑩	2332x650 tl. 12mm 600x650 tl. 12mm	zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky																																						
⑪	600x830x12 400x600x12 50x750x12 50x600x12	boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky																																						
⑫	2332x80	odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky + mnřížka																																						