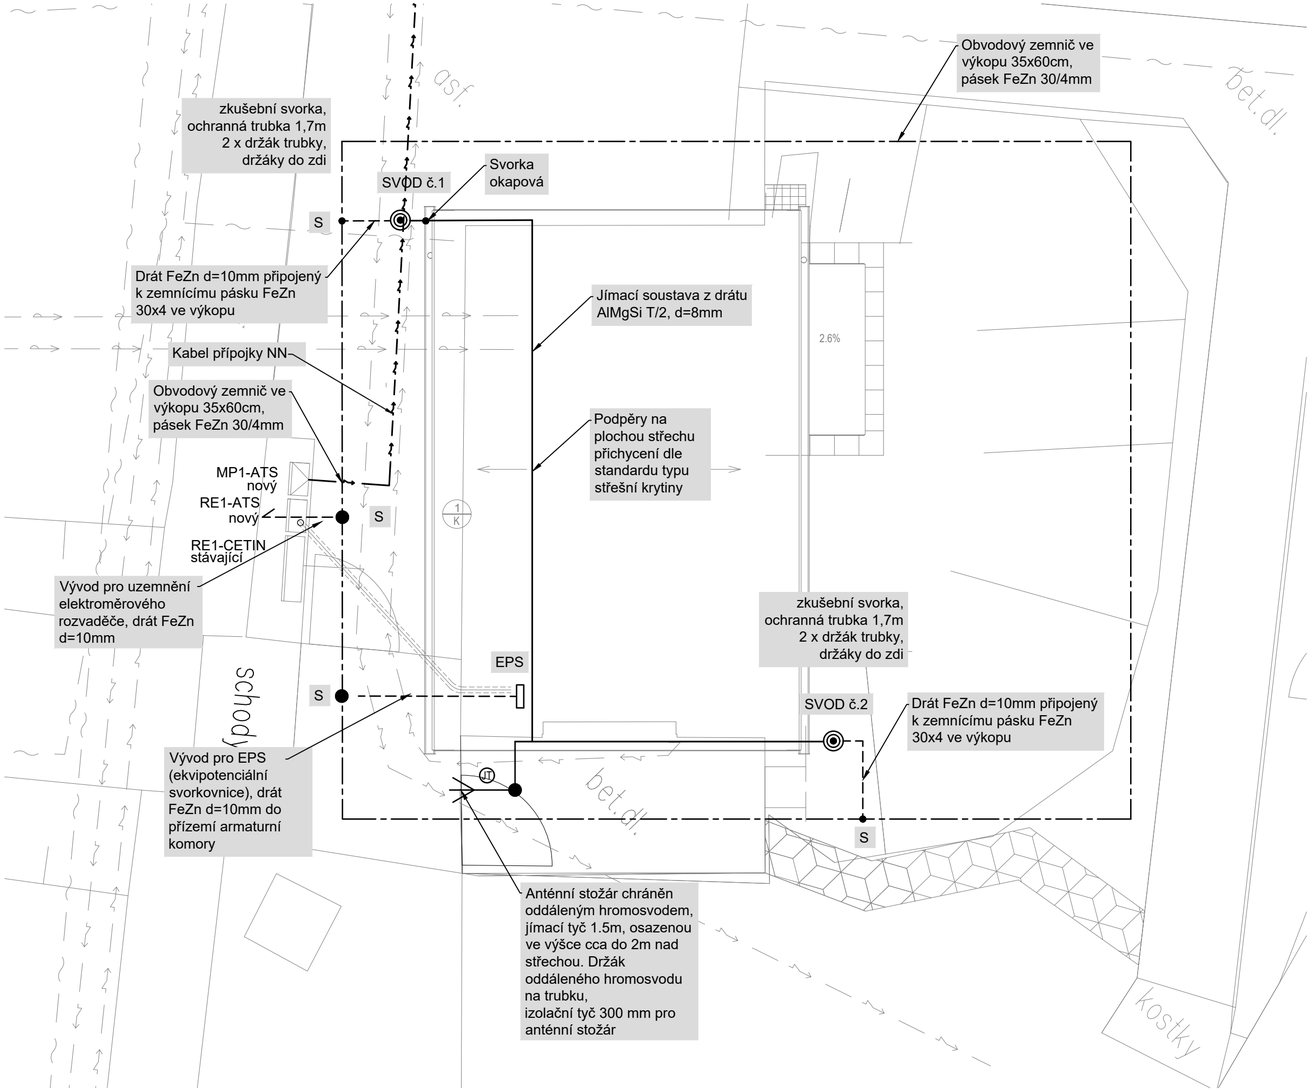

LEGENDA HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ:

EPS	SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVANÍ
S	SVÁR o min. délce 10cm s protikorozní ochranou
	SVORKA ZKUŠEBNÍ
JT	JÍMACÍ TYČ Z DRÁTU AlMgSi T/2 D=8mm, délka 1,0m
	OCHRANNÁ TRUBKA
	PÁSEK FeZn 30/4mm VE VÝKOPU 35/60 cm V ZEMI
	JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT AlMgSi T/2 D=8mm
	VÝVOD DRÁT FeZn D=10mm

SPOJE V ZEMI A BETONU BUDOU CHRÁNĚNY PROTI KOROZI ZAASFALTOVÁNÍM.
ZEMNIČ VČETNĚ VÝVODŮ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO.

OCHRANA PŘED BLESKEM BUDE ZHOTOVENA V SOULADU SE SOUBOREM NOREM ČSN EN 62305-1-4 ed.2.

Revize	Popis revize	Datum revize
–	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Petr Baránek
Vedoucí dílčího projektu	
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Šulc
Vypracoval	Ing. Petr Šulc
Kontroloval	Ing. Petr Baránek

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Formát	Měřítko	Stupeň	Datum	Zakázkové číslo
3A4	1:50	DSP,DPS	03/2022	1575421-16

Projekt

BRNO, ATS LIBUŠINO ÚDOLÍ - REKONSTRUKCE STAVEBNÍ ČÁSTI A TECHNOLOGIE

D - Výkresová dokumentace
D.1 - STAVEBNÍ ČÁST
D.1.3 - SO 03 Stavební elektroinstalace

Souprava

Příloha	Číslo přílohy	Revize
HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	D.1.3.3	0