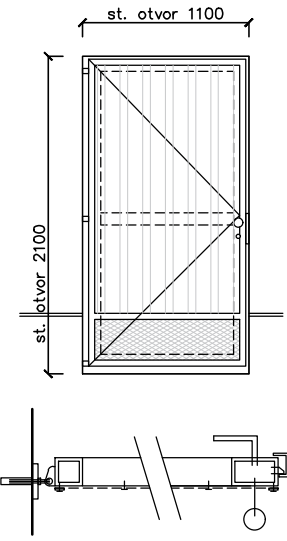



ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	LOKACE Ks x bm	CELKEM
Z 26		<p>Ocelová branka otevíravá ven na panikovou kliku:</p> <p>Instalace do světlého otvoru 1100 x 2100 do polohy pod opláštěním schodiště.</p> <p>Světlost průchodu cca 1000 x 2100mm</p> <p>Ocelový žárově pozinkovaný rám bude uchycen pomocí trojice nastavitelných pantů navařených k ocel sloupkům a přes chemické kotvy do železobetonové zdi a v horní části do ocelové konstrukce schodiště.</p> <p>Vybaveno vložkovým zámkem a zarážkou.</p> <p>Z venku nerezová koule, zevnitř paniková klika.</p> <p>Součástí ocel. zástrčka na vnitřní straně pro zafixování branky v otevřeném stavu a trubky pro zástrčku kotvenou do bet. základu pomocí patního plechu a 4x chem. kotvy M10.</p> <p>Rám ocelový JACKL 80/80/3 mm – rozšíření v prostoru zámku, zavětrovaný se středovou vodorovnou příčlím pro kotvení výplně, žárově pozinkovaný.</p> <p>Výplň ve spodní části z tahokovu, tahokov v rámech bude lemován systémovou lištou žárově pozinkována. V horní části vyplněno opláštěním schodiště.</p> <p>Všechny části branky budou zapraveny, tak aby nedošlo při užívání ke zranění.</p>		
Z 27		<p><u>VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÉ MADLO V 1.NP</u></p> <p>– dřevěné madlo Ø45–50mm z tvrdého dřeva, broušené, lakované (bezbarvý lak), shodně provedení s Z/04</p> <div><p>Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p><p><b>V průběhu zpracování výrobní dokumentace bude dodavatel kontaktovat projektanta !!!</b></p></div>	1.NP 26ks různých délek	91 bm