

NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI.

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu.

Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Veškeré speciální výrobky uvedené v tomto výpise budou dodány včetně kotvicích prvků a příslušenství.

Uvedené rozměry jsou orientační.

Před výrobou je nutné příslušné rozměry upřesnit zaměřením dle skutečného stavu na stavbě !!!

Před zadáním do výroby budou předloženy vzorky barevností, provedení, materiálů ap. k odsouhlasení.

Bude proveden podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) projektantovi a investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, Brno, 612 00

STAVEBNÍK: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU**BRNO - BYSTRC****ZPRACOVATEL ČÁSTI**

P.P. Architects s.r.o.
Slovinská 29, Brno, 612 00
+420 541 210 454, atelier@pparchitects.cz

PROJEKTANT (autorizovaný)

Ing. arch. Pavel Pekár
Číslo a typ autorizace: 02833 A
+420 606 268 954, pekar@pparchitects.cz

VYPRACOVAL

Ing. Lukáš Vopálenský
Ing. arch. Bořek Knytl

A.R.

0,00 310,50 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)

ČÁST DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT SO 02 - DPS_BB

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

MĚŘÍTKO -

DATUM 01 / 2024

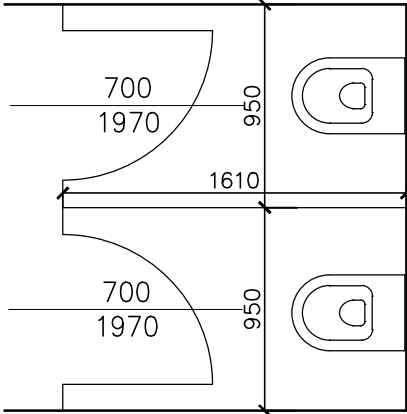

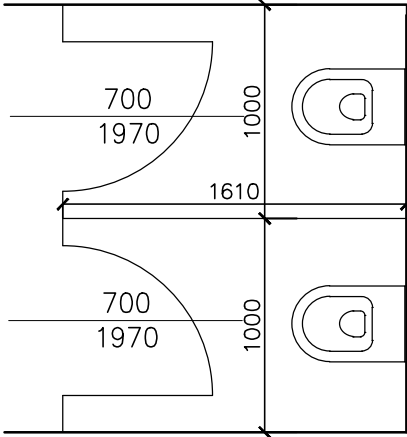
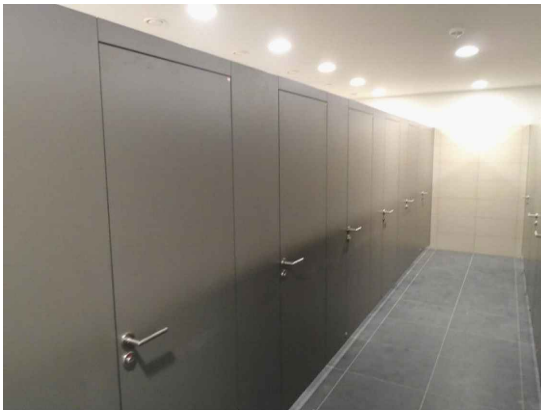
REVIZE -

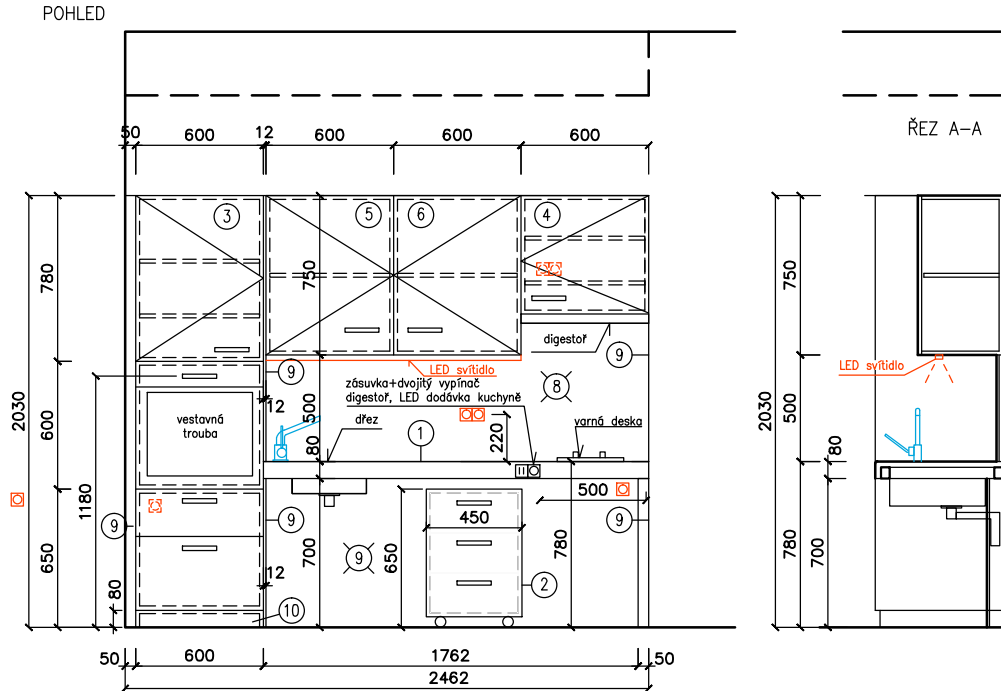
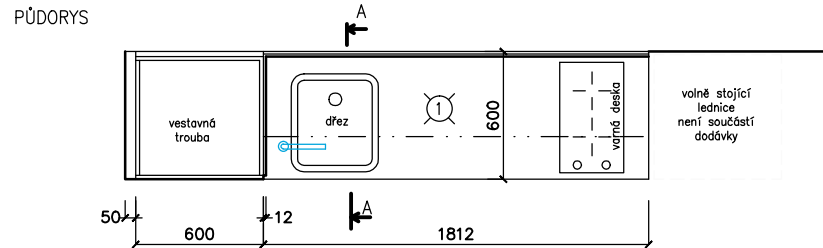
STUPEŇ DPS

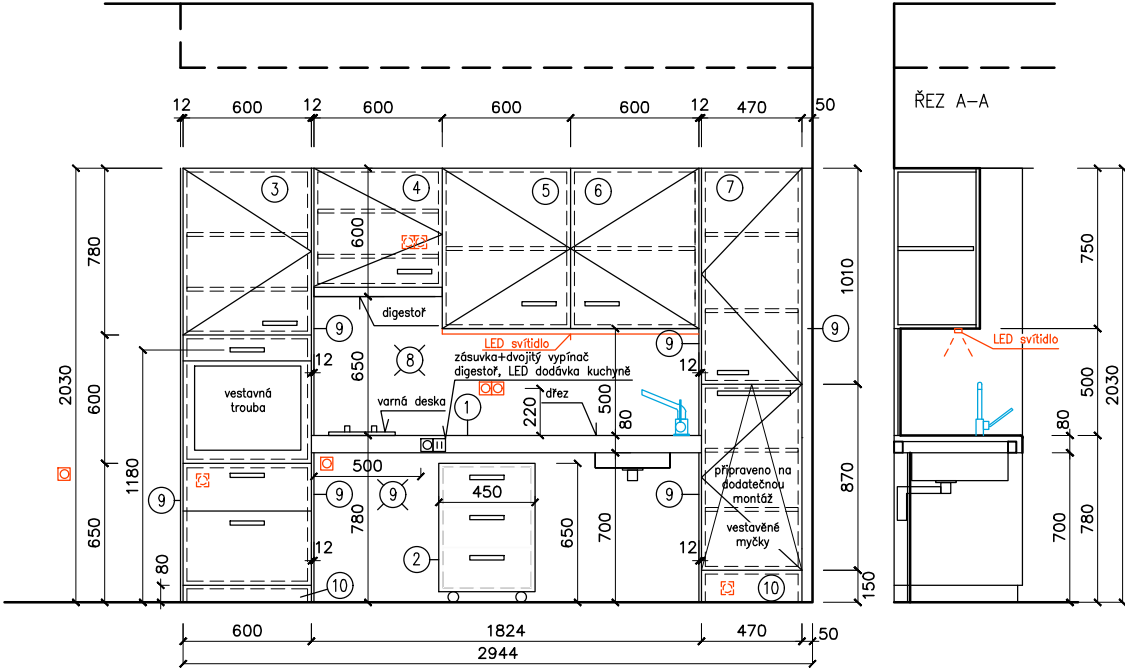
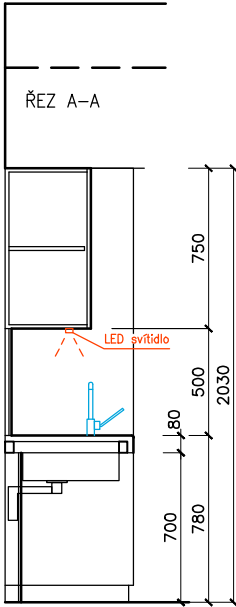
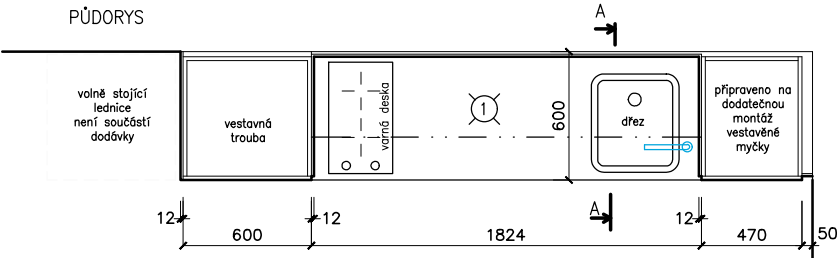
VÝKRES

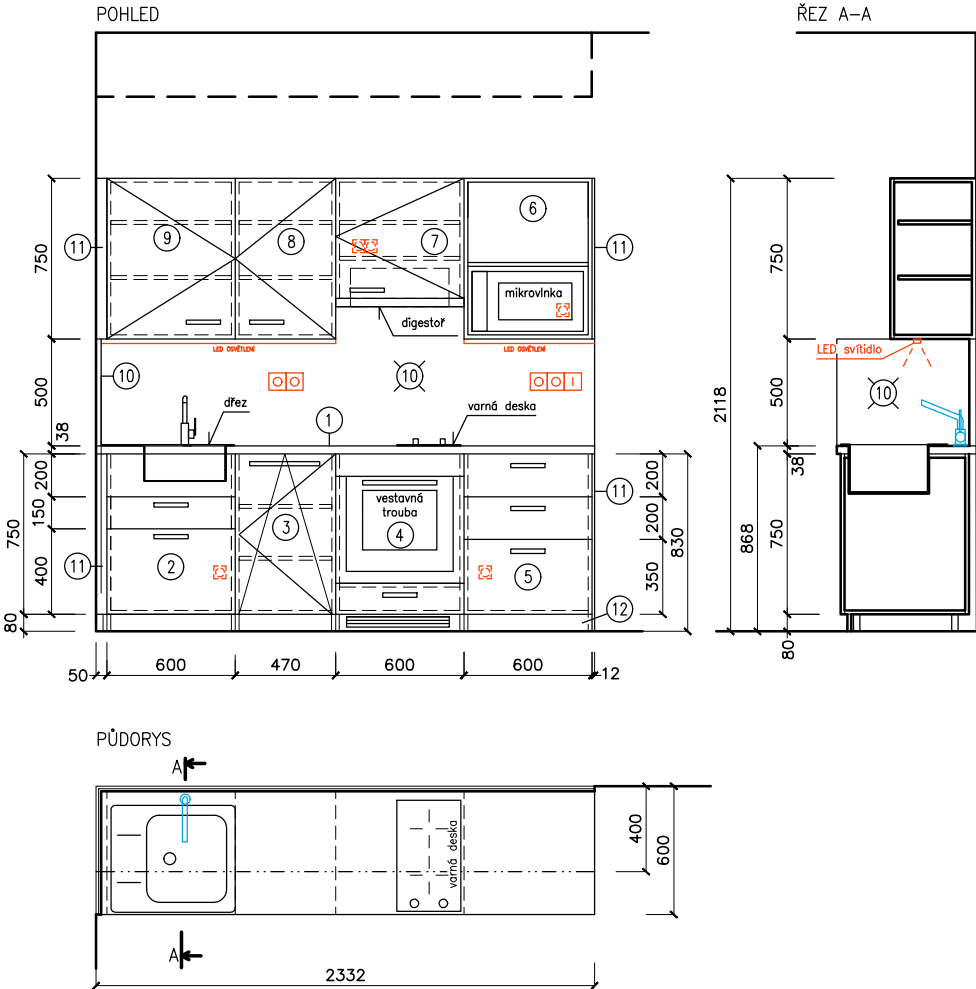
PARÉ

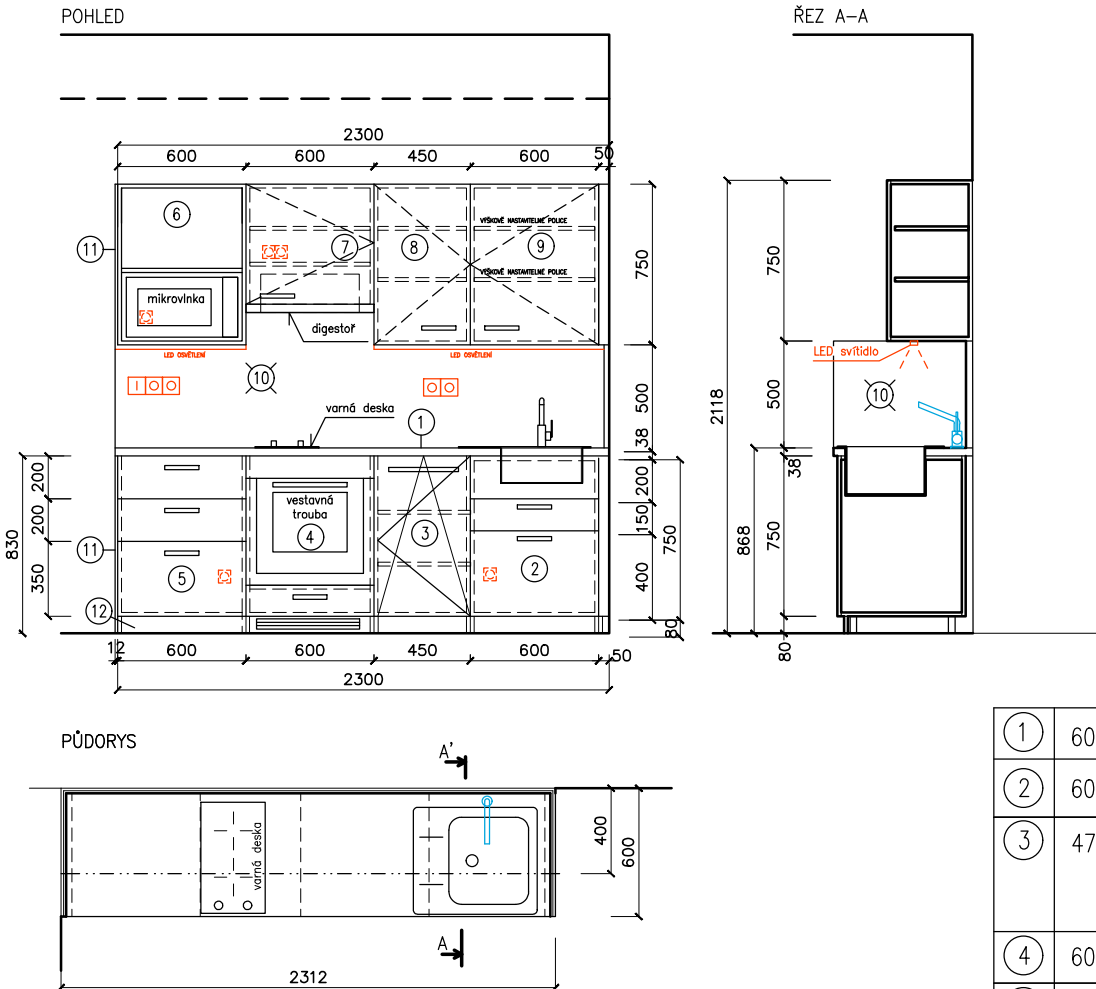
D.1_02_X

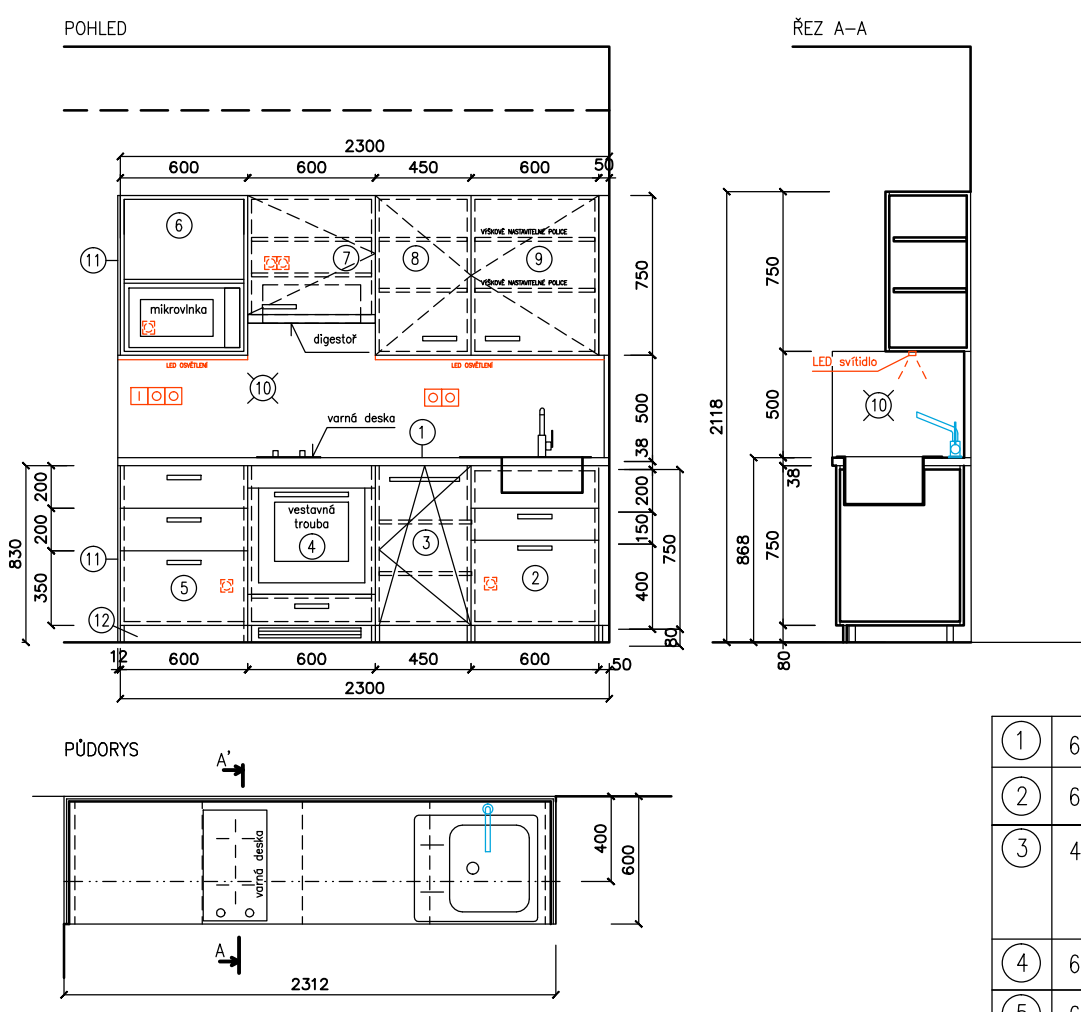
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				STRANA 2 / 9	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC				01/2024	
ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM	
I 01	PŮDORYS 	 ilustrační foto	Vnitřní sanitární dělící stěna Materiál: vysoce odolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany desek jsou opatřeny lepenými ABS hranami. Nosný systém tvořen kovovými profily s povrchovou úpravou RAL. Kabiny postaveny na rektifikovatelných nerezových nožkách. Rozměr: 950+950 mm, celková výška (včetně nožiček) 2150 mm Součástí kabiny 2x jednokřídlé dveře š. 700mm, kování klika – klika, WC klíčka s označením obsazenosti, nerezové dvevní závěsy Barevné řešení bude před výrobou odsouhlaseno architektem a investorem dle dle předložených vzorků, konstrukci řeší výrobce Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!		1 ks
	PŮDORYS 	 ilustrační foto	Vnitřní sanitární dělící stěna Materiál: vysoce odolná dřevotřísková deska tl. 28 mm s oboustranným melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany desek jsou opatřeny lepenými ABS hranami. Nosný systém tvořen kovovými profily s povrchovou úpravou RAL. Kabiny postaveny na rektifikovatelných nerezových nožkách. Rozměr: 1000+1000 mm, celková výška (včetně nožiček) 2150 mm Součástí kabiny 2x jednokřídlé dveře š. 700mm, kování klika – klika, WC klíčka s označením obsazenosti, nerezové dvevní závěsy Barevné řešení bude před výrobou odsouhlaseno architektem a investorem dle dle předložených vzorků, konstrukci řeší výrobce Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!		1 ks

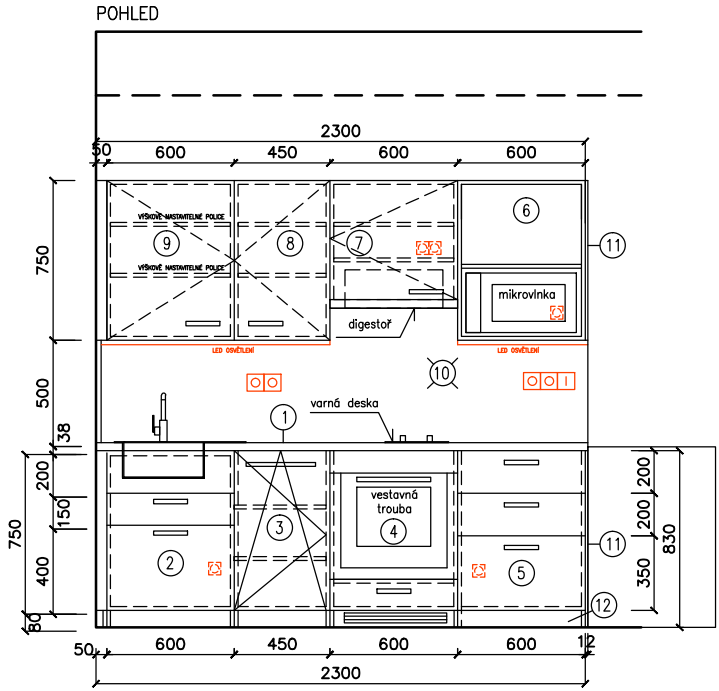
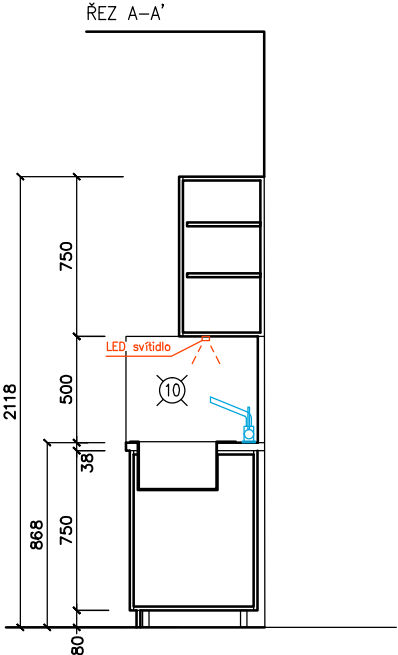
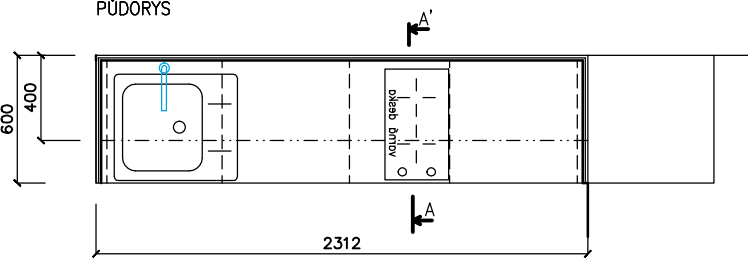
ČÍSLO	POLOŽKA: KUCHYŇSKÁ LINKA – BEZBARIÉROVÝ BYT 1KK – LEVÁ	KORPUS: LTD desky tl. 18 mm bílé, ABS hrany rádius max.2 mm, zajištěn přístup k rozvodům	LOKACE	CELKEM																														
	UMÍSTĚNÍ: B.14, C.14, D.11		Ks																															
T 03	OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK VIZ. SCHÉMA. Umístění spotřebičů viz schéma.	DVÍŘKA: plně hladké MDF desky tl. 18 mm laminované, ABS hrany radius max. 2 mm	2.NP 1 ks	3 ks																														
		PRACOVNÍ DESKA: samonosná DTD deska 600x1824 mm, hrana výšky 80 mm, povrchová úprava HPL laminát ohnutý přes hranu desky, horní pracovní deska tl. 28 mm odolná vůči vlhkosti, teple a poškrábání s otvory pro instalaci dřezu, kuchyňské bateire a varné desky, spáry transparentní zatmelení			4.NP 1 ks																													
		KRYCÍ PANEL: panel DTD tl.12 mm, ve stejném dekoru jako pracovní deska, spáry transparentní zatmelení																																
		SOKL odnímatelný: výška cca 80mm s 150mm ve stejném dekoru jako jsou dvířka, spodní skříňky na rektifikačních nožkách																																
		KOVÁNÍ: –dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu –nerezové úchytky "hrazdičky" min. rozteč 200mm bez přesahu																																
		VÝBAVA: –vestavná výsuvná recirkulační digestoř s lapačem tuků a osvětlením, výkon min. 200m3/hod do modulu 600 mm, barva nerez –elektrická vestavná trouba, energ. tř. A, min. 3 funkce, včetně vybavení, barva nerez –sklokeramická varná deska, 2 varné zóny s otočnými knoflíky (mech. ovládání) –jednokomorový nerezový dřež cca 400x350x180 mm pro horní montáž, bez odkápavače s přepadem a uzávěrem odtoku, včetně odtokové sestavy "místo šetřící sifon" s přípravou na dodatečnou montáž myčky. –dřezová baterie otočná směšovací páková stojánková s tlakovými příp. hadicemi viz dodávka ZTI –elektrické zásuvky, vypínače a přisazené LED osvětlení s trafem viz. dodávka elektro																																
		VÝPIS PRVKŮ: dělení viz. schéma																																
		<table><tr><td>①</td><td>600x1824x80</td><td>samonosná pracovní deska horní pracovní deska min. tl. 28mm s výstuhou kotvení do tří stran, rozvody el. k ovládání digestoře, integrovaná zásuvka do boční výstuhy pod pracovní deskou a osvětlení</td></tr><tr><td>②</td><td>450x450x650</td><td>kontejner na kolečkách, 3x šuplík s dojezdem</td></tr><tr><td>③</td><td>600x600x2030</td><td>skříňka pro vestavnou troubu se 2 šuplíky s dojezdem a 2 nastavitelnými policemi</td></tr><tr><td>④</td><td>600x400x600</td><td>horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑤</td><td>600x400x750</td><td>horní skříňka s výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑥</td><td>600x400x750</td><td>horní skříňka s výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑦</td><td>470x600x2030</td><td>policová skříň se 4x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování u spodního dílu pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)</td></tr><tr><td>⑧</td><td>1800x650x12</td><td>zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky</td></tr><tr><td>⑨</td><td>600x1200x12 1800x690x12 600x650x12 600x2030x12 50x2030x12</td><td>2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky 2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky</td></tr><tr><td>⑩</td><td>600x80 a 470x150</td><td>odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky</td></tr></table>	①	600x1824x80	samonosná pracovní deska horní pracovní deska min. tl. 28mm s výstuhou kotvení do tří stran, rozvody el. k ovládání digestoře, integrovaná zásuvka do boční výstuhy pod pracovní deskou a osvětlení	②	450x450x650	kontejner na kolečkách, 3x šuplík s dojezdem	③	600x600x2030	skříňka pro vestavnou troubu se 2 šuplíky s dojezdem a 2 nastavitelnými policemi	④	600x400x600	horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí	⑤	600x400x750	horní skříňka s výškově nastavitelnou policí	⑥	600x400x750	horní skříňka s výškově nastavitelnou policí	⑦	470x600x2030	policová skříň se 4x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování u spodního dílu pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)	⑧	1800x650x12	zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky	⑨	600x1200x12 1800x690x12 600x650x12 600x2030x12 50x2030x12	2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky 2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky	⑩	600x80 a 470x150	odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky		
①	600x1824x80	samonosná pracovní deska horní pracovní deska min. tl. 28mm s výstuhou kotvení do tří stran, rozvody el. k ovládání digestoře, integrovaná zásuvka do boční výstuhy pod pracovní deskou a osvětlení																																
②	450x450x650	kontejner na kolečkách, 3x šuplík s dojezdem																																
③	600x600x2030	skříňka pro vestavnou troubu se 2 šuplíky s dojezdem a 2 nastavitelnými policemi																																
④	600x400x600	horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí																																
⑤	600x400x750	horní skříňka s výškově nastavitelnou policí																																
⑥	600x400x750	horní skříňka s výškově nastavitelnou policí																																
⑦	470x600x2030	policová skříň se 4x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování u spodního dílu pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)																																
⑧	1800x650x12	zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky																																
⑨	600x1200x12 1800x690x12 600x650x12 600x2030x12 50x2030x12	2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky 2ks boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky																																
⑩	600x80 a 470x150	odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky																																

ČÍSLO	POLOŽKA: KUCHYŇSKÁ LINKA – BEZBARIÉROVÝ BYT 2KK – PRAVÁ UMÍSTĚNÍ: B.19, C.19, D.16		LOKACE Ks	CELKEM
I 04	<p>OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK VIZ. SCHÉMA. Umístění spotřebičů viz schéma.</p> <p>POHLED</p>  <p>ŘEZ A-A</p>  <p>PŮDORYS</p>  <p>Barevnost – bude určena dle vzorníku dodavatele: –korpus bílý –linka světlý odstín – dřevodekor lamino ev. barva –pracovní deska a krycí panely středně tmavý odstín dekor kámen lamino ev. barva</p> <p>Konstrukční, materiálové a barevné řešení bude před výrobou odsouhlaseno architektem a investorem dle předložených vzorníků a vzorků. Konstrukci řeší výrobce a bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení architektovi a investorovi.</p> <p>Součástí dodávky nejsou: mikrovlnka, myčka, lednička. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p>KORPUS: LTD desky tl. 18 mm bílé, ABS hrany rádius max.2 mm, zajištěn přístup k rozvodům</p> <p>DVÍŘKA: plně hladké MDF desky tl. 18 mm laminované, ABS hrany radius max. 2 mm</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: samonosná DTD deska 600x1824 mm, hrana výšky 80 mm, povrchová úprava HPL laminát ohnutý přes hranu desky, horní pracovní deska tl. 28 mm odolná vůči vlhkosti, teple a poškrábání s otvory pro instalaci dřezu, kuchyňské bateire a varné desky, spáry transparentní ztmelení</p> <p>KRYCÍ PANEL: panel DTD tl.12 mm, ve stejném dekoru jako pracovní deska, spáry transparentní ztmelení</p> <p>SOKL odnímatelný: výška cca 80mm s 150mm ve stejném dekoru jako jsou dvířka, spodní skříňky na rektifikačních nožkách</p> <p>KOVÁNÍ: –dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu –nerezové úchytky "hrazdičky" min. rozteč 200mm bez přesahu</p> <p>VÝBAVA: –vestavná výsuvná recirkulační digestoř s lapačem tuků a osvětlením, výkon min. 200m3/hod do modulu 600 mm, barva nerez –elektrická vestavná trouba, energ. tř. A, min. 3 funkce, včetně vybavení, barva nerez –sklokeramická varná deska, 2 varné zóny s otočnými knoflíky (mech. ovládání) –jednokomorový nerezový dřež cca 400x350x180 mm pro horní montáž, bez odkápavače s přepadem a uzávěrem odtoku, včetně odtokové sestavy "místo šetřící sifon" s přípravou na dodatečnou montáž myčky. –dřezová baterie otočná směšovací páková stojánková s tlakovými příp. hadicemi viz dodávka ZTI –elektrické zásuvky, vypínače a přisazené LED osvětlení s trafem viz. dodávka elektro</p>	<p>2.NP 1 ks</p> <p>3.NP 1 ks</p> <p>4.NP 1 ks</p>	3 ks

ČÍSLO	POLOŽKA: KUCHYŇSKÁ LINKA – 2KK – LEVÁ UMÍSTĚNÍ: B.01, B.02, B.15, B.17, C.01, C.02, C.15, C.17, D.01, D.02, D.12, D.14, E.07		LOKACE Ks	CELKEM
I 06	<p>OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK VIZ. SCHÉMA. Umístění spotřebičů viz schéma.</p>  <p>POHLED</p> <p>ŘEZ A-A</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>KORPUS: LTD desky tl. 18 mm bílé, ABS hrany rádius max.2 mm, zajištěn přístup k rozvodům</p> <p>DVÍŘKA: plně hladké MDF desky tl. 18 mm laminované, ABS hrany radius max. 2 mm</p> <p>PRACOVNÍ DESKA: DTD deska 600x2320 mm, DTD 38 mm, povrchová úprava HPL laminát ohnutý přes hranu desky, pracovní deska odolná vůči vlhkosti, teple a poškrábání s otvory pro instalaci dřezu, kuchyňské bateire a varné desky, spáry transparentní ztmelení</p> <p>KRYCÍ PANEL: panel DTD tl. 12 mm, ve stejném dekoru jako pracovní deska, spáry transparentní ztmelení</p> <p>SOKL odnímatelný: výška cca 80mm ve stejném dekoru jako jsou dvířka, spodní skříňky na rektifikačních nožkách</p> <p>KOVÁNÍ: –dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu –nerezové úchytky "hrazdičky" min. rozteč 200mm bez přesahů</p> <p>VÝBAVA: –vestavná výsuvná recirkulační digestoř s lapačem tuků a osvětlením, výkon min. 200m3/hod do modulu 600 mm, barva nerez –elektrická vestavná trouba, energ. tř. A, min. 3 funkce, včetně vybavení, barva nerez –sklokeramická varná deska, 2 varné zóny s otočnými knoflíky (mech. ovládání) –jednokomorový nerezový dřez cca 580x480x180 mm pro horní montáž, s odkápavačem s přepadem a uzávěrem odtoku, včetně odtokové sestavy "místo šetřící sifon" s přípravou na dodatečnou montáž myčky. –dřezová baterie otočná směšovací páková stojánková s tlakovými příp. hadicemi viz dodávka ZTI –elektrické zásuvky, vypínače a přisazené LED osvětlení s trafem viz. dodávka elektro</p>	2.NP 4 ks 3.NP 4 ks 4.NP 4 ks 5.NP 1 ks	13 ks
VÝPIS PRVKŮ: dělení viz. schéma				
①	600x2332x38	pracovní deska min. tl. 38mm		
②	600x600x750	spodní dřezová skříňka s dvojicí šuplíků s dojezdem, spodní pro umístění nádob na odpady		
③	470x600x750	policová skříň s 3x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)		
④	600x600x750	skříňka pro vestavnou troubu s 1 šuplíkem s dojezdem		
⑤	600x600x750	skříňka se 3 šuplíky s dojezdem		
⑥	600x400x750	horní skříňka bez dvířek s výškově nastavitelnou policí a přípravou pro vestavěnou mikrovlnku		
⑦	600x400x600	horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí		
⑧	470x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí		
⑨	600x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí		
⑩	2332x650 tl. 12mm 600x650 tl. 12mm	zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky		
⑪	600x830x12 400x600x12 50x750x12 50x600x12	boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky		
⑫	2332x80	odnímatelná soklová lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky + mnřížka		

ČÍSLO	POLOŽKA: KUCHYŇSKÁ LINKA – 2KK – PRAVÁ UMÍSTĚNÍ: B.16, B.18, B.20, B.21, C.16, C.18, C.20, C.21, D.13, D.15, D.17, D.18	KORPUS: LTD desky tl. 18 mm bílé, ABS hrany rádius max.2 mm, zajištěn přístup k rozvodům DVÍŘKA: plně hladké MDF desky tl. 18 mm laminované, ABS hrany radius max. 2 mm PRACOVNÍ DESKA: DTD deska 600x2320 mm, DTD 38 mm, povrchová úprava HPL laminát ohnutý přes hranu desky, pracovní deska odolná vůči vlhkosti, teple a poškrábání s otvory pro instalaci dřezu, kuchyňské bateire a varné desky, spáry transparentní ztmelení KRYCÍ PANEL: panel DTD tl. 12 mm, ve stejném dekoru jako pracovní deska, spáry transparentní ztmelení SOKL odnímatelný: výška cca 80mm ve stejném dekoru jako jsou dvířka, spodní skříňky na rektifikačních nožkách KOVÁNÍ: –dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu –nerezové úchytky "hrazdičky" min. rozteč 200mm bez přesahů VÝBAVA: –vestavná výsuvná recirkulační digestoř s lapačem tuků a osvětlením, výkon min. 200m3/hod do modulu 600 mm, barva nerez –elektrická vestavná trouba, energ. tř. A, min. 3 funkce, včetně vybavení, barva nerez –sklokeramická varná deska, 2 varné zóny s otočnými knoflíky (mech. ovládání) –jednokomorový nerezový dřež cca 580x480x180 mm pro horní montáž, s odkápavačem s přepadem a uzávěrem odtoku, včetně odtokové sestavy "místo šetřící sifon" s přípravou na dodatečnou montáž myčky. –dřezová baterie otočná směšovací páková stojánková s tlakovými příp. hadicemi viz dodávka ZTI –elektrické zásuvky, vypínače a přisazené LED osvětlení s trafem viz. dodávka elektro	LOKACE Ks	CELKEM																																				
T 07	OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK VIZ. SCHÉMA. Umístění spotřebičů viz schéma. 	<table><tr><td>①</td><td>600x2332x38</td><td>pracovní deska min. tl. 38mm</td></tr><tr><td>②</td><td>600x600x750</td><td>spodní dřezová skříňka s dvojicí šuplíků s dojezdem, spodní pro umístění nádob na odpady</td></tr><tr><td>③</td><td>470x600x750</td><td>policová skříň s 3x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)</td></tr><tr><td>④</td><td>600x600x750</td><td>skříňka pro vestavnou troubu s 1 šuplíkem s dojezdem</td></tr><tr><td>⑤</td><td>600x600x750</td><td>skříňka se 3 šuplíky s dojezdem</td></tr><tr><td>⑥</td><td>600x400x750</td><td>horní skříňka bez dvířek s výškově nastavitelnou policí a přípravou pro vestavěnou mikrovlnku</td></tr><tr><td>⑦</td><td>600x400x600</td><td>horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑧</td><td>470x400x750</td><td>horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑨</td><td>600x400x750</td><td>horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí</td></tr><tr><td>⑩</td><td>2332x650 tl. 12mm 600x650 tl. 12mm</td><td>zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky</td></tr><tr><td>⑪</td><td>600x830x12 400x600x12 50x750x12 50x600x12</td><td>boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky</td></tr><tr><td>⑫</td><td>2332x80</td><td>odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky + mnřížka</td></tr></table>	①	600x2332x38	pracovní deska min. tl. 38mm	②	600x600x750	spodní dřezová skříňka s dvojicí šuplíků s dojezdem, spodní pro umístění nádob na odpady	③	470x600x750	policová skříň s 3x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)	④	600x600x750	skříňka pro vestavnou troubu s 1 šuplíkem s dojezdem	⑤	600x600x750	skříňka se 3 šuplíky s dojezdem	⑥	600x400x750	horní skříňka bez dvířek s výškově nastavitelnou policí a přípravou pro vestavěnou mikrovlnku	⑦	600x400x600	horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí	⑧	470x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí	⑨	600x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí	⑩	2332x650 tl. 12mm 600x650 tl. 12mm	zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky	⑪	600x830x12 400x600x12 50x750x12 50x600x12	boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky	⑫	2332x80	odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky + mnřížka	2.NP 4 ks 3.NP 4 ks 4.NP 1 ks	12 ks
①	600x2332x38	pracovní deska min. tl. 38mm																																						
②	600x600x750	spodní dřezová skříňka s dvojicí šuplíků s dojezdem, spodní pro umístění nádob na odpady																																						
③	470x600x750	policová skříň s 3x výškově nastavitelnou policí korpus bude připraven pro dodatečnou montáž vestavěné myčky, budou vyrobeny krycí dvířka včetně odpovídajícího kování pro výklop i otevírání (vše bude předáno k jednotce)																																						
④	600x600x750	skříňka pro vestavnou troubu s 1 šuplíkem s dojezdem																																						
⑤	600x600x750	skříňka se 3 šuplíky s dojezdem																																						
⑥	600x400x750	horní skříňka bez dvířek s výškově nastavitelnou policí a přípravou pro vestavěnou mikrovlnku																																						
⑦	600x400x600	horní skříňka pro vestavěnou recirkulační digestoř s 2x výškově nastavitelnou policí																																						
⑧	470x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí																																						
⑨	600x400x750	horní skříňka s 2x výškově nastavitelnou policí																																						
⑩	2332x650 tl. 12mm 600x650 tl. 12mm	zadní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky																																						
⑪	600x830x12 400x600x12 50x750x12 50x600x12	boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky boční krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě pracovní desky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky čelní krycí panel včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky																																						
⑫	2332x80	odnímatelná soková lišta včetně kotevních distančních prvků v barvě kuchyňské linky + mnřížka																																						
Barevnost – bude určena dle vzorníku dodavatele: –korpus bílý –linka světlý odstín – dřevodekor lamino ev. barva –pracovní deska a krycí panely středně tmavý odstín dekor kámen lamino ev. barva Konstrukční, materiálové a barevné řešení bude před výrobou odsouhlaseno architektem a investorem dle předložených vzorníků a vzorků. Konstrukci řeší výrobce a bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení architektovi a investorovi. Součástí dodávky nejsou: mikrovlnka, myčka, lednička. Doměření a přesná specifikacedle skutečného stavu (během stavby) !!!																																								

ČÍSLO	POLOŽKA: KUCHYŇSKÁ LINKA – 1KK – PRAVÁ UMÍSTĚNÍ: B.05, B.07, B.09, B.11, B.13, C.05, C.07, C.09, C.11, C.13, D.04, D.06, D.08, D.10, E.01, E.03, E.05	LOKACE Ks	CELKEM
T 08	<p>OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK VIZ. SCHÉMA. Umístění spotřebičů viz schéma.</p>  <p>Barevnost – bude určena dle vzorníku dodavatele: –korpus bílý –linka světlý odstín – dřevodekor lamino ev. barva –pracovní deska a krycí panely středně tmavý odstín dekor kámen lamino ev. barva</p> <p>Konstrukční, materiálové a barevné řešení bude před výrobou odsouhlaseno architektem a investorem dle předložených vzorníků a vzorků. Konstrukci řeší výrobce a bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení architektovi a investorovi.</p> <p>Součástí dodávky nejsou: mikrovlnka, myčka, lednička. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p> <p>KORPUS: LTD desky tl. 18 mm bílé, ABS hrany rádius max.2 mm, zajištěn přístup k rozvodům DVÍŘKA: plně hladké MDF desky tl. 18 mm laminované, ABS hrany radius max. 2 mm PRACOVNÍ DESKA: DTD deska 600x2320 mm, DTD 38 mm, povrchová úprava HPL laminát ohnutý přes hranu desky, pracovní deska odolná vůči vlhkosti, teplu a poškrábání s otvory pro instalaci dřezu, kuchyňské bateire a varné desky, spáry transparentní zatmelení KRYCÍ PANEL: panel DTD tl. 12 mm, ve stejném dekoru jako pracovní deska, spáry transparentní zatmelení SOKL odnímatelný: výška cca 80mm ve stejném dekoru jako jsou dvířka, spodní skříňky na rektifikačních nožkách KOVÁNÍ: –dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu –nerezové úchytky "hrazdičky" min. rozteč 200mm bez přesahů VÝBAVA: –vestavná výsuvná recirkulační digestoř s lapačem tuků a osvětlením, výkon min. 200m3/hod do modulu 600 mm, barva nerez –elektrická vestavná trouba, energ. tř. A, min. 3 funkce, včetně vybavení, barva nerez –sklokeramická varná deska, 2 varné zóny s otočnými knoflíky (mech. ovládání) –jednokomorový nerezový drez cca 580x480x180 mm pro horní montáž, s odkápavačem s přepadem a uzávěrem odtoku, včetně odtokové sestavy "místo šetřící sifon" s přípravou na dodatečnou montáž myčky. –dřezová baterie otočná směšovací páková stojánková s tlakovými přip. hadicemi viz dodávka ZTI –elektrické zásuvky, vypínače a přisazené LED osvětlení s trafem viz. dodávka elektro</p>	2.NP 5 ks 3.NP 5 ks 4.NP 4 ks 5.NP 3 ks	17 ks

ČÍSLO	POLOŽKA: KUCHYŇSKÁ LINKA – 1KK – LEVÁ UMÍSTĚNÍ: B.05, B.07, B.09, B.11, B.13, C.05, C.07, C.09, C.11, C.13, D.04, D.06, D.08, D.10, E.01, E.03, E.05	LOKACE Ks	CELKEM
T 09	<p>OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK VIZ. SCHÉMA. Umístění spotřebičů viz schéma.</p> <div><div><p>POHLED</p></div><div><p>ŘEZ A-A'</p></div><div><p>PŮDORYS</p></div></div> <p>Barevnost – bude určena dle vzorníku dodavatele: –korpus bílý –linka světlý odstín – dřevodekor lamino ev. barva –pracovní deska a krycí panely středně tmavý odstín dekor kámen lamino ev. barva</p> <p>Konstrukční, materiálové a barevné řešení bude před výrobou odsouhlaseno architektem a investorem dle předložených vzorníků a vzorků. Konstrukci řeší výrobce a bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení architektovi a investorovi.</p> <p>Součástí dodávky nejsou: mikrovlnka, myčka, lednička. Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	2.NP 5 ks 3.NP 5 ks 4.NP 3 ks 5.NP 2 ks	15 ks