



prostup ze sekundárního kolektoru do objektu Masarykova 3/5

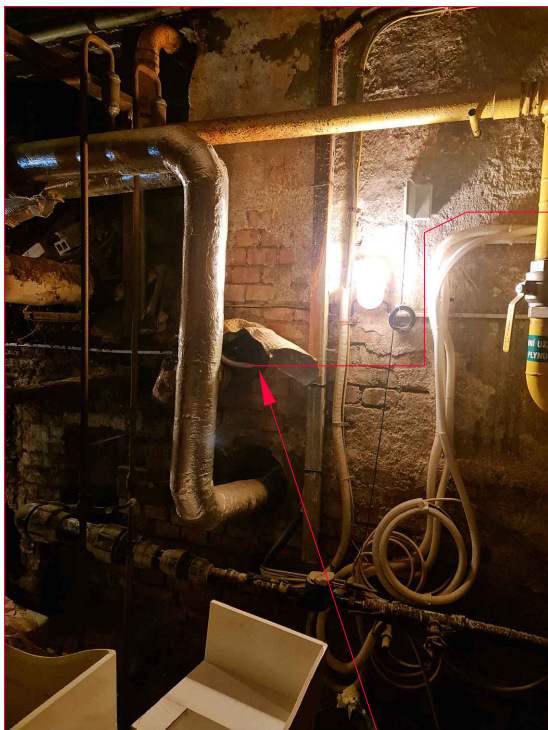

suterén objektu Masarykova 3/5 prostup do kolektoru, ukončen PO ucpávkou, zatažení optického kabelu 24vl. SM

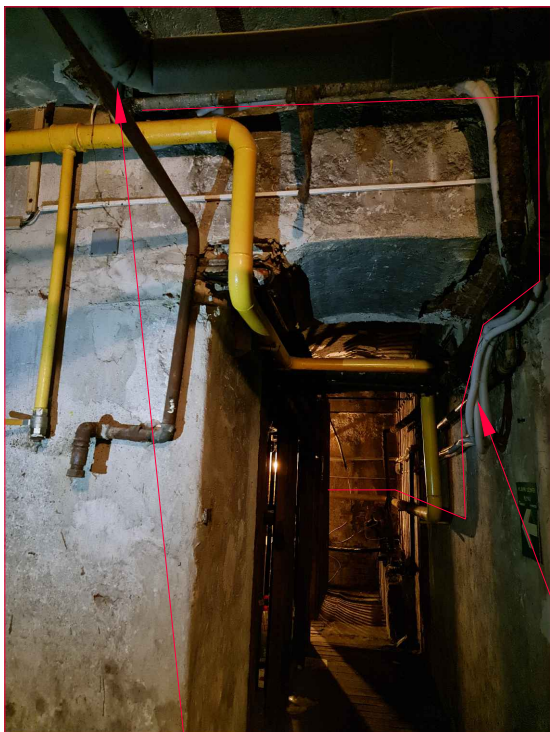

prostup ze sklepa do zádveří chodby v 1.NP, o.k. 24vl. SM v trubce PVC 23




trasa vedení ve sklepním prostoru v kabelové chráničce PVC tr. 23mm uchycení na stěně dle stávajících chrániček

optický kabel ze suterénu 24vl. SM + CYKY 3Cx2,5 z chodbového rozvaděče v 1.NP uloženo v LV 40/40 pod stropem

kabely 2x FTP přes výlohu na okapní římsu a dále na roh budovy ke kameře

umístění technologické skříně na chodbě v zádveří pod stropem


BLOKOVÉ SCHÉMA:

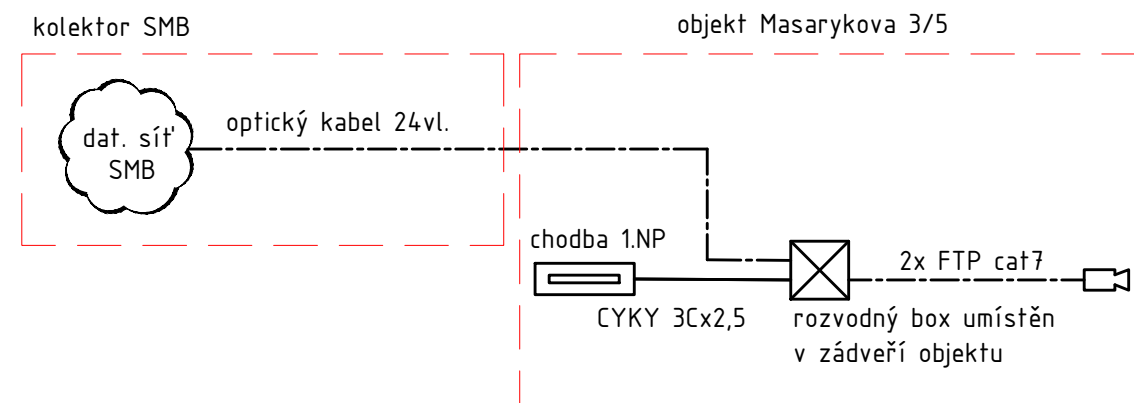

LEGENDA:


- FIXNÍ VENKOVNÍ KAMERA 5MP, DEN/NOC
- SLOUP
- MIKROVLNNÝ SPOJ 1Gbit 70GHz
- TECHNOLOGICKÁ SKŘÍŇ
- DATOVÝ KABEL (OPTICKÝ/METALICKÝ)
- NAPÁJECÍ KABEL

PRŮBĚH KOLEKTORU SMB

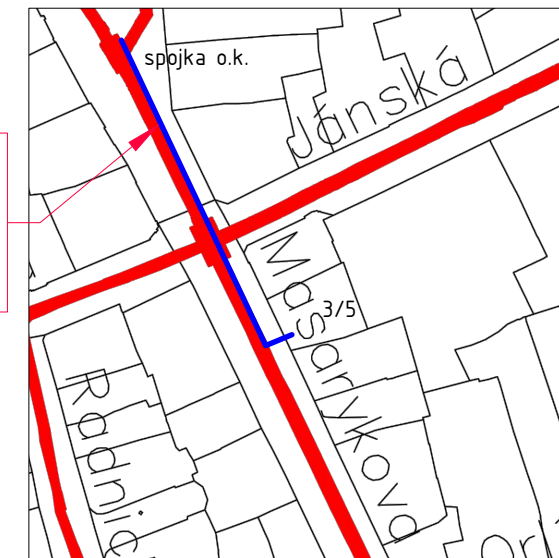

zatažení optického kabelu 24vl. SM od stávající optické spojky na nám. Svobody do rezervní trubky HD-PE BKOM, vloženo do mikrotrubičky 8/10 s ukončením v obj. Masarykova 3/5 v tech. skříně

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. ULOŽENÍ NOVÝCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNO PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A JEJICH ULOŽENÍ BUDE PROVEDENO S OHLEDEM NA ČSN 736005.

VED. PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	 dopravní stavby a telematika	
Pavel Kilián	Tomáš Krejzlík	Tomáš Krejzlík		
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské n. 196/1, 601 67 Brno			FORMÁT:	2A4
AKCE: KAMEROVÝ BOD 25 Vjezd Náměstí Svobody / ul. Masarykova, Brno střed			DATUM:	8/2025
			STUPĚŇ:	DPS
			ZAK. ČÍSLO:	202508124
			MĚŘÍTKO:	VÝKRES Č.:
VÝKRES: OBJ. MASARYKOVA 3/5			-	04