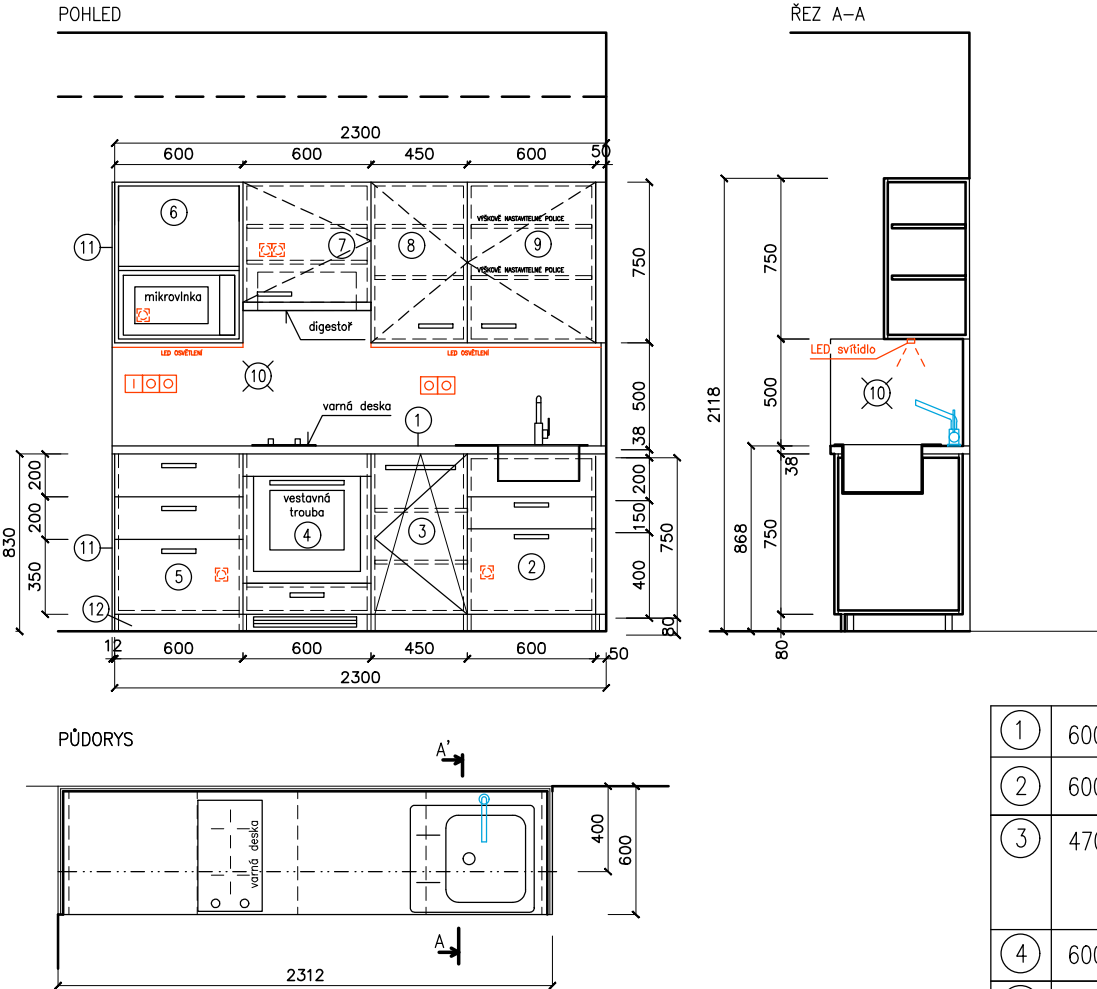


ČÍSLO	POLOŽKA: KUCHYŇSKÁ LINKA – 2KK – PRAVÁ UMÍSTĚNÍ: B.16, B.18, B.20, B.21, C.16, C.18, C.20, C.21, D.13, D.15, D.17, D.18		LOKACE Ks	CELKEM
I 07	<p>OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK VIZ. SCHÉMA. Umístění spotřebičů viz schéma.</p>  <p>Barevnost – bude určena dle vzorníku dodavatele: –korpus bílý –linka světlý odstín – dřevodekor lamino ev. barva –pracovní deska a krycí panely středně tmavý odstín dekor kámen lamino ev. barva</p> <p>Konstrukční, materiálové a barevné řešení bude před výrobou odsouhlaseno architektem a investorem dle předložených vzorníků a vzorků. Konstrukci řeší výrobce a bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení architektovi a investorovi.</p> <p><b>Součástí dodávky nejsou: mikrovlnka, myčka, lednička.</b> Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!</p>	<p><b>KORPUS:</b> LTD desky tl. 18 mm bílé, ABS hrany rádius max.2 mm, zajištěn přístup k rozvodům</p> <p><b>DVÍŘKA:</b> plně hladké MDF desky tl. 18 mm laminované, ABS hrany radius max. 2 mm</p> <p><b>PRACOVNÍ DESKA:</b> DTD deska 600x2320 mm, DTD 38 mm, povrchová úprava HPL laminát ohnutý přes hranu desky, pracovní deska odolná vůči vlhkosti, teple a poškrábání s otvory pro instalaci dřezu, kuchyňské bateire a varné desky, spáry transparentní ztmelení</p> <p><b>KRYCÍ PANEL:</b> panel DTD tl. 12 mm, ve stejném dekoru jako pracovní deska, spáry transparentní ztmelení</p> <p><b>SOKL odnímatelný:</b> výška cca 80mm ve stejném dekoru jako jsou dvířka, spodní skříňky na rektifikačních nožkách</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> –dvířka naložená, závěs s excentrickým šnekovým laděním s tlumičem dorazu –nerezové úchytky "hrazdičky" min. rozteč 200mm bez přesahů</p> <p><b>VÝBAVA:</b> –vestavná výsuvná recirkulační digestoř s lapačem tuků a osvětlením, výkon min. 200m3/hod do modulu 600 mm, barva nerez –elektrická vestavná trouba, energ. tř. A, min. 3 funkce, včetně vybavení, barva nerez –sklokeramická varná deska, 2 varné zóny s otočnými knoflíky (mech. ovládání) –jednokomorový nerezový drez cca 580x480x180 mm pro horní montáž, s odkápavačem s přepadem a uzávěrem odtoku, včetně odtokové sestavy "místo šetřící sifon" s přípravou na dodatečnou montáž myčky. –<b>dřezová baterie otočná směšovací páková stojánková s tlakovými příp. hadicemi viz dodávka ZTI</b> –elektrické zásuvky, vypínače a přisazené LED osvětlení s trafem viz. <b>dodávka elektro</b></p>	2.NP 4 ks 3.NP 4 ks 4.NP 1 ks	12 ks