


REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

UBYTOVACÍ JEDNOTKY - ATELIÉRY

MÍSTO STAVBY

Náměstí Svobody 90/19,
Zámečnická 90/2
602 00 Brno

K.Ú.: Město Brno [610003]
OKRES: Brno - město
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Maroš Štěrba
tel.: 774 543 002
e-mail: maros.sterba@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Magistrát města Brna,
Odbor správy majetku
Husova 3 Brno 601 67
IČO: 44992785

tel: +420 542 175 017
e-mail: gabriel.petr@brno.cz

Č. SMLOUVY INVESTORA

xxx

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-21-032-000

OBJEKT

D.101. SO01

ODBORNÁ ČÁST

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení

DATUM

03/2023

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Ateliéry Brno	DPS	D.101.01	54	ASŘ	Truhlářské výrobky	00

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - POZNÁMKY

Číslo položky	Graf. příloha	Popis	Technická data							Identifikátor části		Poznámka	Revize	Celkem
			Rozměry (mm)	Materiál	Povrchová úprava	Berevný odstín	Doplňující údaje	Výrobce, Kód	Číslo části					
T/01	1	Táfování	š.1430 hl.375 v.3300	Stávající - dřevo	nátěr	Bílý	Táfování na všech stěnách okenního otvoru včetně nadpraží, po celé výšce otvoru				REPASE	0	1	
T/02	1	Táfování	š.1410 hl.375 v.3300	Stávající - dřevo	nátěr	Bílý	Táfování na všech stěnách okenního otvoru včetně nadpraží, po celé výšce otvoru				REPASE	0	1	
T/03	1	Táfování	š.1400 hl.375 v.3300	Stávající - dřevo	nátěr	Bílý	Táfování na všech stěnách okenního otvoru včetně nadpraží, po celé výšce otvoru				REPASE	0	1	
T/04	2	Táfování	2x hl.375 v.2500	Stávající - dřevo	nátěr	Bílý	Táfování pouze na ostění okenního otvoru, začíná od výšky okenního parapetu				REPASE	0	1	

REPASE

odsíranění nepůvodních součástí, příhoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.

PŘÍLOHA 1.




PŘÍLOHA 2.




Není součástí dodávky stavby

T/05 - KUCHYŇKA

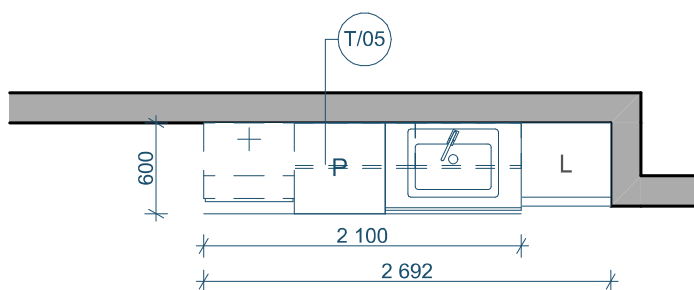




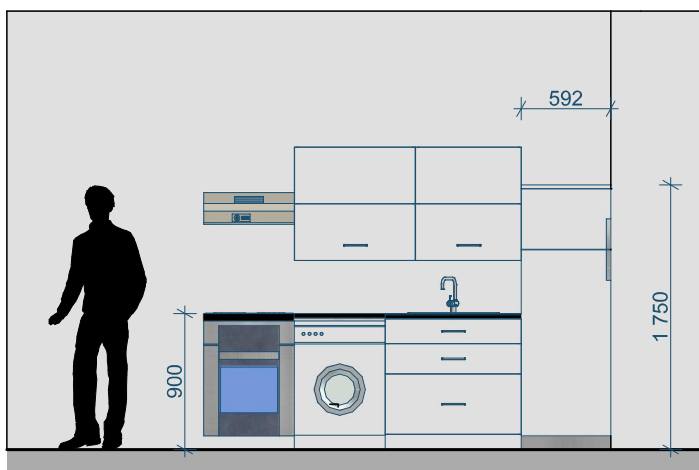



PŮDORYS 1:50



POHLED ČELNÍ 1:50

Není součástí dodávky stavby


Sestava kuchyně T/05					
Název prvku	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
			Šířka	Hloubka	Výška
Digestoř		1	600	500	200
Horní skříňka skládací		1	700	300	750
Horní skříňka skládací		1	800	300	750
Lednice		1	592	550	1 750
Pračka		1	600	600	850
Skříňka s varnou deskou a vestavěnou troubou		1	600	600	900
Skříňka se dřezem		1	900	600	900

Není součástí dodávky stavby


Sestava kuchyně T/05	
Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické úchyty otvírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, skládací výklop se zdvihači a teleskopem, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Varná deska	Sklokeramická 4 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka narez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Nerezový dřez bez odkapávací plochy, 530*380, síťový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 1,2mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek
Typ digestoře	Komínová, energetická třída B, výkon odsávání min. 430 m3/h, hlučnost 65dB, LED osvětlení, zpětná klapka, recirkulace, tukový filtr
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, v designu korpusu
Obklad za pracovní deskou	Kalené sklo 8 mm, s celoplošným barevným potiskem, design dle výběru investora
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Trouba	Vestavěná, horkovzdušná, dotykové ovládání, dětská pojistka, tlumené zavírání dvířek, časovač, energetická třída A, studené dveře trouby, teleskopické vysouvání plechu
Pračka	S předním plněním, LCD display, energetická třída D, hlučnost 70 dB, odložený start, dětská pojistka

Není součástí dodávky stavby

T/06 - KUCHYŇKA

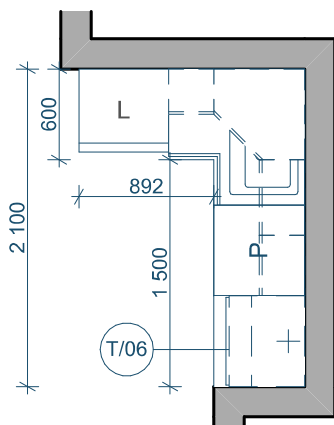




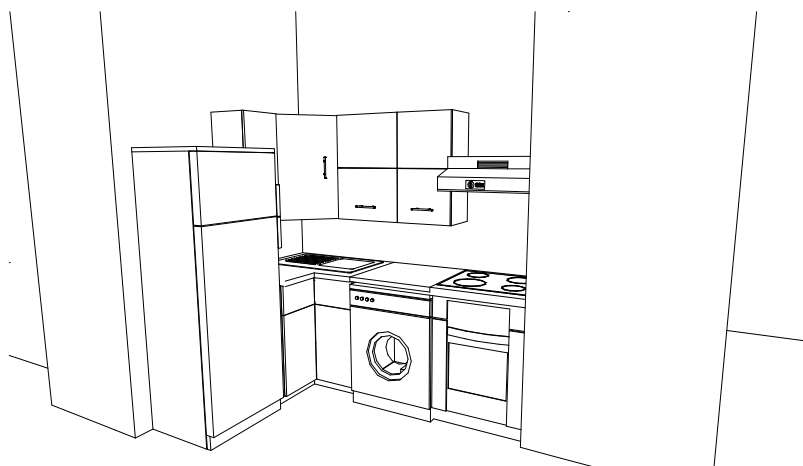





PŮDORYS 1:50



POHLED

Není součástí dodávky stavby


Sestava kuchyně T/06					
Název prvku	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
			Šířka	Hloubka	Výška
Digestoř		1	600	500	200
Horní skříňka		1	300	300	750
Horní skříňka skládací		1	400	300	750
Horní skříňka skládací		1	500	300	750
Horní skříňka skládací		1	600	600	750
Lednice		1	592	550	1 750
Pračka		1	600	600	850
Rohová skříňka		1	900	900	900
Skříňka s varnou deskou a vestavěnou troubou		1	600	600	900

Není součástí dodávky stavby


Sestava kuchyně T/06	
Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické úchyty otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, skládací výklop se zdvihači a teleskopem, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Varná deska	Sklokeramická 4 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka nerez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Nerezový dřez s odkapávací plochou, 530*380, síťkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 1,2mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek
Typ digestoře	Komínová, energetická třída B, výkon odsávání min. 430 m3/h, hlučnost 65dB, LED osvětlení, zpětná klapka, recirkulace, tukový filtr
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, v designu korpusu
Obklad za pracovní deskou	Kalené sklo 8 mm, s celoplošným barevným potiskem, design dle výběru investora
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Trouba	Vestavěná, horkovzdušná, dotykové ovládání, dětská pojistka, tlumené zavírání dvířek, časovač, energetická třída A, studené dveře trouby, teleskopické vysouvání plechu
Pračka	S předním plněním, LCD display, energetická třída D, hlučnost 70 dB, odložený start, dětská pojistka

Není součástí dodávky stavby

T/07 - KUCHYŇKA

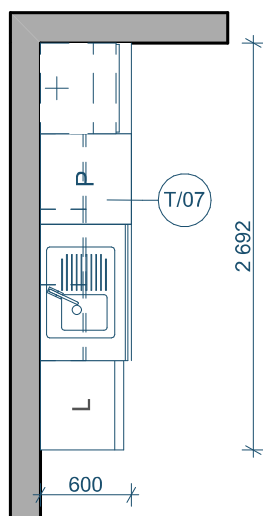




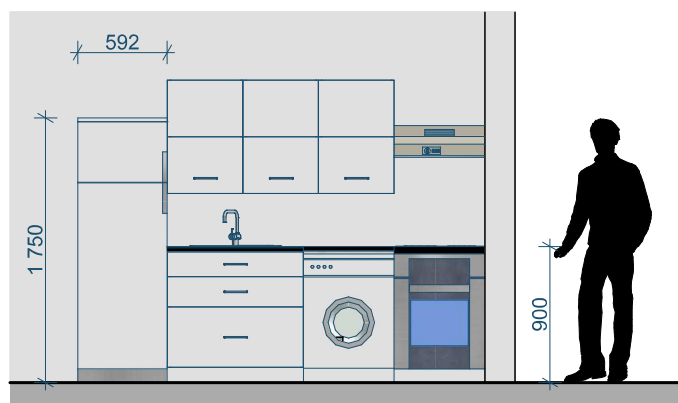


PŮDORYS 1:50



POHLED ČELNÍ 1:50

Není součástí dodávky stavby


Sestava kuchyně T/07					
Název prvku	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
			Šířka	Hloubka	Výška
Digestoř		1	600	500	200
Horní skříňka skládací		3	500	300	750
Lednice		1	592	550	1 750
Pračka		1	600	600	850
Skříňka s varnou deskou a vestavěnou troubou		1	600	600	900
Skříňka se dřezem		1	900	600	900

Není součástí dodávky stavby


Sestava kuchyně T/07	
Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické úchyty otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, skládací výklop se zdvihači a teleskopem, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Varná deska	Sklokeramická 4 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka nerez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Nerezový dřez s odkapávací plochou, 530*380, síťový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 1,2mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek
Typ digestoře	Komínová, energetická třída B, výkon odsávání min. 430 m3/h, hlučnost 65dB, LED osvětlení, zpětná klapka, recirkulace, tukový filtr
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, v designu korpusu
Obklad za pracovní deskou	Kalené sklo 8 mm, s celoplošným barevným potiskem, design dle výběru investora
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Trouba	Vestavěná, horkovzdušná, dotykové ovládání, dětská pojistka, tlumené zavírání dvířek, časovač, energetická třída A, studené dveře trouby, teleskopické vysouvání plechu
Pračka	S předním plněním, LCD display, energetická třída D, hlučnost 70 dB, odložený start, dětská pojistka

Není součástí dodávky stavby

T/08 - KUCHYŇKA

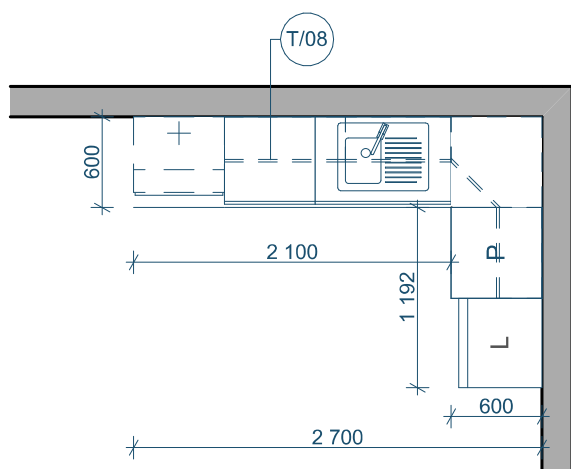




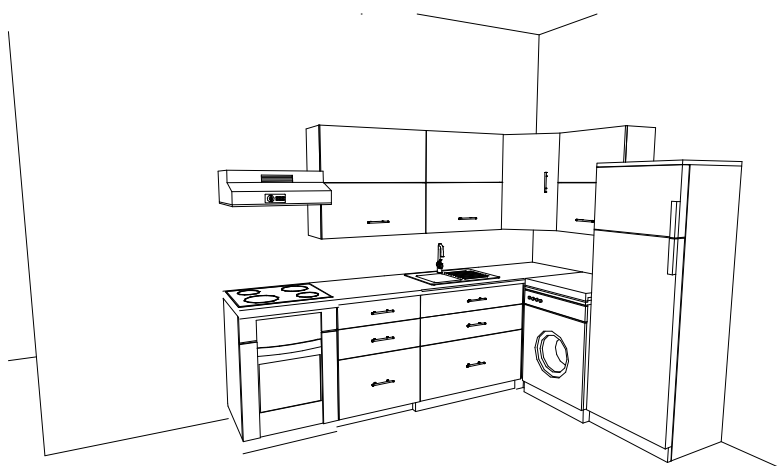







PŮDORYS 1:50



POHLED

Není součástí dodávky stavby

Sestava kuchyně T/08					
Název prvku	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
			Šířka	Hloubka	Výška
Digestoř		1	600	500	200
Horní skříňka skládací		1	600	300	750
Horní skříňka skládací		1	600	600	750
Horní skříňka skládací		1	700	300	750
Horní skříňka skládací		1	800	300	750
Lednice		1	592	550	1 750
Pračka		1	600	600	850
Rohová skříňka		1	600	600	900
Skříňka s varnou deskou a vestavěnou troubou		1	600	600	900
Skříňka se dřezem		1	900	600	900
Skříňka se zásuvkami		1	600	600	900

Není součástí dodávky stavby

Sestava kuchyně T/08	
Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické úchyty otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, skládací výklop se zdvihači a teleskopem, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Varná deska	Sklokeramická 4 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka nerez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Nerezový dřez s odkapávací plochou, 530*380, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 1,2mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek
Typ digestoře	Komínová, energetická třída B, výkon odsávání min. 430 m3/h, hlučnost 65dB, LED osvětlení, zpětná klapka, recirkulace, tukový filtr
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, v designu korpusu
Obklad za pracovní deskou	Kalené sklo 8 mm, s celoplošným barevným potiskem, design dle výběru investora
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Trouba	Vestavěná, horkovzdušná, dotykové ovládání, dětská pojistka, tlumené zavírání dvířek, časovač, energetická třída A, studené dveře trouby, teleskopické vysouvání plechu
Pračka	S předním plněním, LCD display, energetická třída D, hlučnost 70 dB, odložený start, dětská pojistka