

NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI.

Schéma jsou kreslena při pohledu zevnitř !!!

Součástí dodávky je odborná montáž včetně všech doplňků a kotevních prvků potřebných pro bezvadnou funkci výpně otvoru.

POŽADAVKY NA MONTÁŽ:

Připojovací spára na ostění a parapet nebo na podlahu bude provedena jako těsněná vyhovující "Blower door testu", který bude po instalaci vyplní otvorů do obvodového pláště a utěsnění připojovací spáry v průběhu realizace stavby proveden.

OSAZENÍ – výplně budou zarovnaný vnějším lícem rámu do roviny s vnějším lícem obvodového zdiva (vybrané sestavy budou předloženy před vnějším líc zdiva, kde budou kotveny pomocí systémových ocel. kotevních prvků). Po osazení oken lze spáry vypěnit stabilizační PUR-pénou. Připojovací spára (spára mezi okenním rámem a konstrukcí): Bude provedeno parotěsné ošetření této spáry ze strany interiéru a paropropustné a přitom vodotěsné ošetření ze strany exteriéru páskou. Součástí okna budou tepelně–izolační prahy. Součástí dodávky vyplní bude prostor vymezený nosnými konstrukcemi, tedy součástí bude i podkladní tepelněizolační profil.

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI:

–stavební neprůzvučnost min.35 dB

Pro výplně otvorů instalovaných do obvodového pláště je požadovaný součinitel prostupu tepla celou konstrukcí:	
pro okna	min. $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
pro dveřní křídla	min. $U_w = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
EBS	bezpečnostní sklo z exteriéru
IBS	bezpečnostní sklo z interiéru
OBS	bezpečnostní sklo obostranné

VNĚJŠÍ RÁMY – provedení z vícekomorových plastových probarvených profilů s přerušeným tepelným mostem případně s ocelovou výstuhou
– barva rámu – bílá (upřesní architekt projektu na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!!!!!!!!!)
– v 1.NP barva rámu antracit 7016 (upřesní architekt projektu, na základě předloženého vzorníku dodavatele !!!!!!!!!!!!!!!)

ZASKLENÍ VÝPLNÍ FASÁDY – tepelně izolační trojsklo ($U_g = 0,6 \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-1}$) o složení 4–14–4–14–4 a výplní plynem argonem
– po obvodu plastový meziskelní distanční rámeček
– vybraná okna budou osazena lepenými bezpečnostními skly tl. 8mm proti rozbití a proti vniknutí nežádoucích osob
– některé výplně dělících stěn požárních úseků budou osazena požárním prosklením

CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ – vnitřní, středové a venkovní

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ – je u vybraných výplní v kombinaci s mikroventilací

KLIKY – provedení broušená nerez (některé budou doplněny o zámek integrovaný do kliky)
– nastavení kliky umožní dát křídlo do polohy UZAVŘENO, OTEVŘENO, SKLOPENO (dovnitř) nebo MIKROVENTILACE

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ – u vybraných výplní budou skla opatřena grafickými prvky
– u vybraných výplní budou snižené přejezdové prahy výšky max. 20mm

ZÁMKY – u vybraných dveří budou instalovány bezpečnostní vložky bezpečnostní tř. 3 a tyto dveře budou číselně označeny v číselné řadě

PARAPET VNNITŘNÍ – dodávka k výplni otvorů, provedení z systémového dřevotřískové parapetní desky – postforming – RAL odpovídající barvě rámu.

PARAPET VNĚJŠÍ – viz. výpis klempířských výrobků – provedení z poplastovaného plechu – RAL odpovídající barvě rámu.

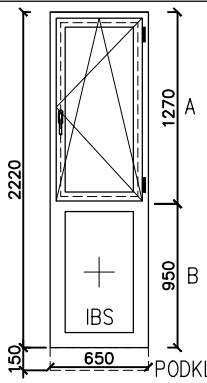
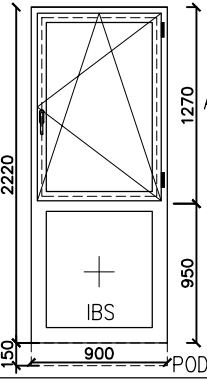
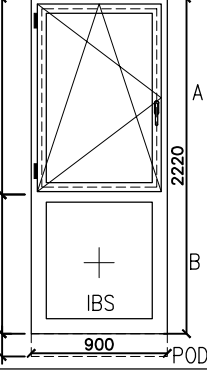

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

Rámy a zasklení musí být ve shodě s požadavky normy ČSN 730540 a ČSN 730532.

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, Brno, 612 00		STAVEBNÍK: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU		BRNO - BYSTRČ		
ZPRACOVATEL ČÁSTI P.P. Architects s.r.o Slovinská 29, Brno, 612 00 +420 541 210 454, atelier@pparchitects.cz PROJEKTANT (autorizovaný) Ing. arch. Pavel Pekár Číslo a typ autorizace: 02833 A +420 606 268 954, pekar@pparchitects.cz VYPRACOVAL Ing. Lukáš Vopálenský Ing. arch. Bořek Knytl	A.R.	0,00 310,50 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)		
	ČÁST	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ		
	OBJEKT	SO 02 - DPS_BB		
	VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			
MĚŘÍTKO		-	VÝKRES D.1_02_X	PARÉ
DATUM		01 / 2024		
REVIZE		-		
STUPEŇ		DPS		

ČÍSLO	SCHEMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 01		Vnější plastové okno jednoduché, francouzské, členění dle schéma -orientační rozměr okna 650x2400 mm -A-horní část okna – pevné zasklení -B-spodní část okna – pevné zasklení -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -asymetrické rozdělení A 1450:B 950 mm -z exteriéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 dB Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	1.NP 1 ks	1 ks
PL 02		Vnější plastové okno jednoduché, francouzské, členění dle schéma -orientační rozměr okna 900x2400 mm -A-horní část okna – pevné zasklení -B-spodní část okna – pevné zasklení -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -asymetrické rozdělení A 1450:B 950 mm -z exteriéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 dB Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	1.NP 1 ks	1 ks
PL 03		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2900x2400 mm -Průchozí světlost 1000x2300 - A-francouzské okno – pevné zasklení - B-balkonové dveře – otevíravé pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh pro přejezd 20 mm -asymetrické rozdělení A 1800:B 1100 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací - A – z exteriéru bezpečnostní lepené sklo - B – spodní sklo oboustranné bezpečnostní, horní sklo z exteriéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	1.NP 6 ks	6 ks
PL 04		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2900x2400 mm -Průchozí světlost 1000x2300 - A-francouzské okno – pevné zasklení - B-balkonové dveře – otevíravé pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh pro přejezd 20 mm -asymetrické rozdělení A 1800:B 1100 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací - A – z exteriéru bezpečnostní lepené sklo - B – spodní sklo oboustranné bezpečnostní, horní sklo z exteriéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	1.NP 5 ks	5 ks

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			STRANA 3/11	
DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC			01/2024	
ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 05		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma –Orientační rozměr okna 650x2220 mm –A–horní část okna – otevíravé pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky –B–spodní část okna – pevné zasklení –asymetrické rozdělení A 1270: B 950 mm –celoobvodové kování s mikroventilací –spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo s mléčnou půsvitnou neprůhlednou fólií –dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> –součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně –stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! PODKL. TI PROFIL	2.NP 1 ks 3.NP 1 ks 4.NP 1 ks	3 ks
PL 06		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma –Orientační rozměr okna 900x2220 mm –A–horní část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky –B–spodní část okna – pevné zasklení –asymetrické rozdělení A 1270: B 950 mm –celoobvodové kování s mikroventilací –spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo –dodávka včetně doplňků a příslušenství –součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně –stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! PODKL. TI PROFIL	2.NP 1 ks 3.NP 1 ks 4.NP 1 ks	3 ks
PL 07		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma –Orientační rozměr okna 900x2220 mm –A–horní část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky –B–spodní část okna – pevné zasklení –asymetrické rozdělení A 1270: B 950 mm –celoobvodové kování s mikroventilací –spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo –dodávka včetně doplňků a příslušenství –součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně –stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! PODKL. TI PROFIL	2.NP 1 ks 3.NP 1 ks 4.NP 1 ks	3 ks
PL 08		Vnější jednodílné plastové okno, bez členění –Orientační rozměr okna 900x1815 mm –okno – otevíravé levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s pákou pro možnost otevření z mezipodesty schodiště –celoobvodové kování s mikroventilací –dodávka včetně doplňků a příslušenství, –<u>včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu</u> –součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	1.NP 1 ks 2.NP 1 ks 3.NP 1 ks 4.NP 1 ks	4 ks

ČÍSLO	SCHEMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 09		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 1700x2220 mm -A–horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky -B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé -C–spodní levá část okna – pevné zasklení -D–spodní pravá část okna – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 850:B 850 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 1 ks <u>3.NP</u> 1 ks <u>4.NP</u> 1 ks	3 ks
PL 10		Vnější dvoudílné plastové okno, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2900x1410 mm (včetně podkladního rozšiřovacího profilu) -A–levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s pákou pro možnost otevření z mezipodesty schodiště -B–pravá část okna – sklápěcí dovnitř, z vnitřní strany kliky -asymetrické rozdělení A 950:B 1950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství, motoru pro otvírání -včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -odvětrání CHÚC B, automatické otvírání oken při požáru, řízení pomocí MaR, viz D1.4 VZT. doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>5.NP</u> 1 ks	1 ks
PL 11		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -A–horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky -B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé -C–spodní levá část okna – pevné zasklení -D–spodní pravá část okna – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství, včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 2 ks <u>3.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 2 ks	6 ks
PL 12		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -A–horní levá část okna – otevíravé, levé -B–horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky -C–spodní levá část okna – pevné zasklení -D–spodní pravá část okna – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>3.NP</u> 2 ks <u>5.NP</u> 1 ks	3 ks

ČÍSLO	SCHEMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 13		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 2 ks	4 ks
PL 14		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-francouzské okno – pevné zasklení -B-balkonové dveře – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 2 ks <u>3.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 2 ks	6 ks
PL 15		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -A-horní levá část okna – otevíravé, levé, klika -B-horní pravá část okna – výklopné, pákový otevírač okna (imobil) -C-spodní levá část okna – pevné zasklení -D-spodní pravá část okna – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm se sloupkem -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 1 ks <u>4.NP</u> 1 ks	2 ks
PL 16		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika -B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé -C-spodní levá část okna – pevné zasklení -D-spodní pravá část okna – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 2 ks	4 ks

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, BRNO – BYSTRC

01/2024

ČÍSLO	SCHEMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 17		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 950:B 1300 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 3 ks <u>3.NP</u> 2 ks <u>4.NP</u> 3 ks	8 ks
PL 18		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>3.NP</u> 2 ks <u>5.NP</u> 1 ks	3 ks
PL 19		Vnější šestidílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2900x2220 mm -A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika -B-horní střední část – pevné zasklení -C-horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika -D-spodní levá část okna – pevné zasklení -E-spodní střední část okna – pevné zasklení -F-spodní pravá část okna – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 980:B 945:C 980 mm -asymetrické rozdělení A 1270:D 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 5 ks <u>3.NP</u> 5 ks <u>4.NP</u> 3 ks	13 ks
PL 20		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2900x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 950:B 1950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 5 ks <u>4.NP</u> 4 ks <u>5.NP</u> 3 ks	12 ks

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 21		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2900x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1950:B 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	3.NP 5 ks 5.NP 2 ks	7 ks
PL 22		Vnější třídílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 3000x2450 mm -Průchozí světlost 1000x2100 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -C-francouzské okno – pevné zasklení -D,E-plný rám -asymetrické rozdělení A 1050:B 775:C 925:D 250 mm -z exteriéru bezpečnostní lepené sklo -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství -včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu v délce 1,5m (délka bez schodiště) -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně a ocelové profily pro představenou montáž okna! -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! PODKL. TI PROFIL PODEZDĚNO	3.NP 1 ks	1 ks
PL 23		Vnější šestidílné plastové okno, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 3000x2220 mm -A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika -B-horní střední část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klika -C-horní pravá část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klika -D,E,F-spodní částí okna – pevné zasklení -G,H-plný rám -asymetrické rozdělení A 925:B 895,C 925 mm -asymetrické rozdělení A 120:d 870 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně a ocelové profily pro představenou montáž okna! -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	4.NP 1 ks	1 ks

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 24		Vnější šestidílné plastové okno, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 3000x2220 mm -A-horní levá část okna – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klíka -B-horní střední část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klíka -C-horní pravá část okna – otevíravé, levé, z vnitřní strany klíka -D,E,F-spodní část okna – pevné interiérové bezpeč. zasklení -G,H-plný rám -asymetrické rozdělení A 925:B 895,C 925 mm -asymetrické rozdělení A 120:d 870 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství, motoru pro otvírání -včetně vnitřního plastového parapetu s krytkami v barvě okenního rámu -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně a ocelové profily pro předsazenou montáž okna! -stavební neprůzvučnost min.35 db -odvětrání CHÚC B, automatické otvírání oken při požáru, řízení pomocí MaR, viz D1.4 VZT. Předsazená montáž !!! doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	5.NP 1 ks	1 ks
PL 25		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klíka s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm -z exteriéru i interiéru bezpečnostní lepené sklo -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství, včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	2.NP 2 ks 3.NP 1 ks 4.NP 2 ks	5 ks
PL 26		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klíka s integrovaným zámkem, z vnější úchytkou pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 950:B 1300 mm -z exteriéru i interiéru bezpečnostní lepené sklo -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	3.NP 1 ks 5.NP 1 ks	2 ks

ČÍSLO	SCHEMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 27		Vnější plastové okno jednoduché, francouzské, členění dle schéma RÁM PROVEDENÍ ANTRACIT -orientační rozměr okna 650x2400 mm -A-horní část okna – pevné zasklení -B-spodní část okna – pevné zasklení -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -asymetrické rozdělení A 1450:B 950 mm -z exteriéru bezpečnostní lepené sklo s pískováním -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 dB Doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! PODKL. TI PROFIL	1.NP 1 ks	1 ks
PL 28		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -A-horní levá část okna – otevíravé, levé -B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky -C-spodní levá část okna – pevné zasklení -D-spodní pravá část okna – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! PODKL. TI PROFIL	2.NP 2 ks 4.NP 2 ks	4 ks
PL 29		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky s integrovaným zámkem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! PODKL. TI PROFIL	3.NP 2 ks	2 ks
PL 30		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -A-horní levá část okna – otevíravé, levé -B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany kliky -C-spodní levá část okna – pevné zasklení -D-spodní pravá část okna – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!! PODKL. TI PROFIL	2.NP 2 ks 3.NP 2 ks 4.NP 2 ks	6 ks

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
PL 31		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -A-horní levá část okna –otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika -B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé -C-spodní levá část okna – pevné zasklení -D-spodní pravá část okna – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	3.NP 2 ks	2 ks
PL 32		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské s balkonovými dveřmi, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -Průchozí světlost 800x2120 -A-balkonové dveře – otevíravé, levé, kombinované se sklápěním dovnitř, z vnitřní strany klika s integrovaným zámekem, z vnější úchytky pro zavření, nízký práh max. 20 mm -B-francouzské okno – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	2.NP 1 ks 4.NP 1 ks	2 ks
PL 33		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -A-horní levá část okna – otevíravé, levé, klika -B-horní pravá část okna – sklopné, pákový otevírač okna (imobil) -C-spodní levá část okna – pevné zasklení se sloupkem -D-spodní pravá část okna – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	2.NP 1 ks 3.NP 1 ks 4.NP 1 ks	3 ks

ČÍSLO	SCHÉMA (POHLED Z INTERIÉRU)	POPIS	LOKACE Ks	CELKEM
$\frac{PL}{34}$		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 1900x2220 mm -A-horní levá část okna – sklopné, pákový otevírač okna (imobil) -B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé, klika -C-spodní levá část okna – pevné zasklení -D-spodní pravá část okna – pevné zasklení -symetrické rozdělení A 950:B 950 mm se sloupkem -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 1 ks <u>3.NP</u> 1 ks <u>4.NP</u> 1 ks <u>5.NP</u> 1 ks	4 ks
$\frac{PL}{35}$		Vnější čtyřdílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 2250x2220 mm -A-horní levá část okna – sklopné, pákový otevírač okna (imobil) -B-horní pravá část okna – otevíravé, pravé, klika -C-spodní levá část okna – pevné zasklení -D-spodní pravá část okna – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1300:B 950 mm se sloupkem -asymetrické rozdělení A 1270:C 950 mm -Vnější profil rámu opatřen povrchovou úpravou v odstínu tmavě šedé – povrch je chráněn proti UV záření -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>3.NP</u> 1 ks	1 ks
$\frac{PL}{36}$		Vnější dvoudílné plastové okno, francouzské, členění dle schéma -Orientační rozměr okna 650x2220 mm -A-horní část okna – sklopné, pákový otevírač okna (imobil) -B-spodní část okna – pevné zasklení -asymetrické rozdělení A 1270:B 950 mm -celoobvodové kování s mikroventilací -spodní část okna z interiéru bezpečnostní lepené sklo <u>s mléčnou půsvitnou neprůhlednou fólií</u> -dodávka včetně doplňků a příslušenství, <u>včetně vnitřních žaluzií ve stříbrném odstínu</u> -součástí okna je parotěsné uzavření na vnitřní straně -stavební neprůzvučnost min.35 db doměření a přesná specifikace dle skutečného stavu (během stavby) !!!	<u>2.NP</u> 1 ks <u>3.NP</u> 1 ks <u>4.NP</u> 1 ks	3 ks