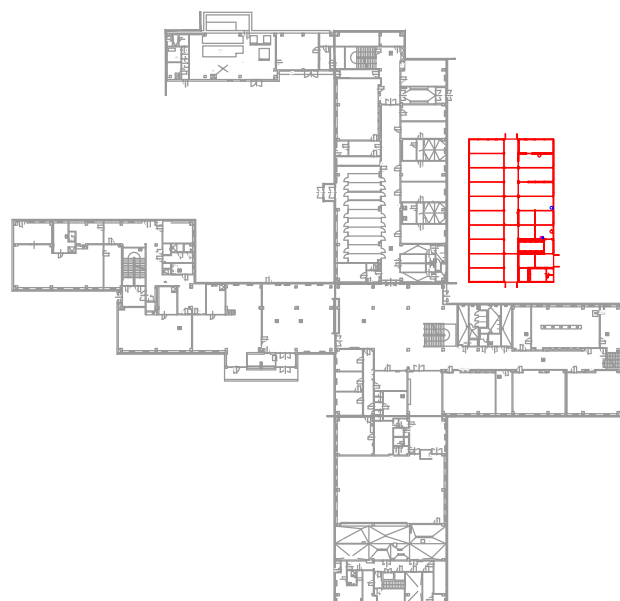



SCHEMA PŮDORYSU:

ŘEŠENÁ ČÁST



±0,000= 220,22 BPV

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	 kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, https://www.pamarch.cz tel: +420 775 377 554	
Ing. arch. Robert Ševčík	Ing. arch. Olena Slawinski	Ing. arch. Olena Slawinski		
Stavebník: Statutární město Brno, Městská část Brno-Komín, Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno			Formát	297x210
Místo stavby: Pastviny 70, 624 00 Brno-Komín			Datum	07/2023
Název stavby: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín			Účel dokumentace:	DUR, DSP, DPS
			Číslo zakázky:	
Stavební objekt: SO 01			D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
Obsah: VÝPIS VÝROBKŮ			Měřítko:	Číslo výkresu:
				D.1.1-13





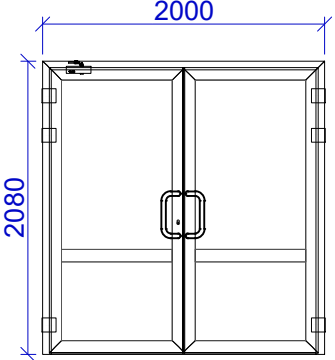

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

str. 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
<div> <div>T1</div> <div>L1</div> <div>T1</div> <div>P1</div> </div>		<p>Dřevěné dveřní křídlo hladké, otevíravé, s polodrážkou, do ocelové zárubně rozměr: 850x2000, pravé/levé materiál: odlehčena DTD povrch: CPL laminát - v bílé barvě systémové kování broušený nerez matný, klika - klika, zámek vložkový</p> <p>práh: bez prahu</p>	<p>4X PRAVÉ 2X LEVÉ</p>	
<div> <div>T2</div> <div>P1</div> </div>		<p>Dřevěné dveřní křídlo hladké, otevíravé, s polodrážkou, do ocelové zárubně rozměr: 1000x2000, pravé materiál: odlehčena DTD povrch: CPL laminát - v bílé barvě systémové kování broušený nerez matný, klika - klika, zámek vložkový</p> <p>práh: bez prahu</p>	<p>1X PRAVÉ</p>	
<div> <div>T3</div> <div>L1</div> </div>		<p>Dřevěné dveřní křídlo hladké, otevíravé, s polodrážkou, do ocelové zárubně rozměr: 625x2000, levé materiál: odlehčena DTD povrch: CPL laminát - v bílé barvě systémové kování broušený nerez matný, klika - klika, zámek vložkový</p> <p>práh: bez prahu</p>	<p>1X LEVÉ</p>	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

str. 2

OZN.	SCHÉMA	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
O1		Okno plastové, izolační dvojsklo. Trojdílné okno, boční křídla jsou sklopná, otevíravá. Barva rámu - bílá	16	
O2		Okno plastové, izolační dvojsklo. Okno sklopné, otevíravé. Barva rámu - bílá	7	
O3		Okno plastové, izolační dvojsklo. Okno sklopné, otevíravé. Barva rámu - bílá	4	
O4		Okno plastové, izolační dvojsklo. Okno sklopné, otevíravé. Barva rámu - bílá	1	
O5		Venkovní tepelněizolační plastové dveře, otevíravé ven. Dvojkřídlé, symetrické. Kování: systémové bezpečnostní, samozavírač. Zámek: bezpečnostní, klika-klika Barva - bílá	2	
O6		Venkovní tepelněizolační hliníkové dveře, otevíravé ven. Dvojkřídlé, symetrické. Kování: systémové bezpečnostní, samozavírač. Zámek: bezpečnostní, klika-klika Barva - RAL 1015	1	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

str. 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
O7		<p>Okno pro stravenky</p> <p>plastové okno, boční fixní zasklení, otvor 2035x1200 mm, otvíratelná část - 1000 mm parapet 900 mm</p>	1	
O8		<p>Okno pro výdej jídla</p> <p>Nerezové obložení - rám otvor 2035x1200 mm, parapet 900 mm</p>	4	