



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Svítidla 2. NP		10																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava osvětlení 2 NP</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: 24.11.2020</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX:</div><div>OSOBNĚ:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div></div><div>Mail: [REDACTED]</div><div></div></div>																		
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava svítidel dle výběru uživatele a ADP DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP – SO 01 Silnoproud ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 méněpráce, ZL 10 vícepráce a ZL 10 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																		
<p>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">130 400,00 Kč</td><td style="text-align: right;">27 384,00 Kč</td><td style="text-align: right;">157 784,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 107 775,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 22 632,75 Kč</td><td style="text-align: right;">- 130 407,75 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">22 625,00 Kč</td><td style="text-align: right;">4 751,25 Kč</td><td style="text-align: right;">27 376,25 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</div><div>DATUM: 24.11.2020</div></div>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	130 400,00 Kč	27 384,00 Kč	157 784,00 Kč	Méněpráce:	- 107 775,00 Kč	- 22 632,75 Kč	- 130 407,75 Kč	Rozdíl:	22 625,00 Kč	4 751,25 Kč	27 376,25 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	130 400,00 Kč	27 384,00 Kč	157 784,00 Kč															
Méněpráce:	- 107 775,00 Kč	- 22 632,75 Kč	- 130 407,75 Kč															
Rozdíl:	22 625,00 Kč	4 751,25 Kč	27 376,25 Kč															
<p>VYJÁDRĚNÍ:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"><div>OD: GP</div><div>POD [REDACTED]</div><div>DATUM: 25.11.2020</div></div>																		
<p>SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____</p>																		
STAVEB BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Svítidla 2. NP	Změnový list č. ZL 10
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OZNÁMENÍ ZMĚNY</div><div>PŘÍKAZ Č.: 1</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: <u>OI MMB</u></div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: <u>24.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX:</div><div>OSOBNĚ:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>MAIL: [REDACTED]</div><div></div></div>	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava svítidel dle výběru uživatele a ADP DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP – SO 01 Silnoproud ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 10 méněpráce, ZL 10 vícepráce a ZL 10 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>	
<p>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</p> <p>Dle výběru uživatele a ADP byla provedena záměna a úprava svítidel. (změna uchycení svítidel a RAL).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%;">NAVRHL: [REDACTED]</div><div style="width: 45%;">DATUM: <u>20.11.20</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div style="width: 45%;">PŘÍKAZ VYDAL: [REDACTED]</div><div style="width: 45%;">DATUM: <u>25.11.20</u></div></div>	
STAVE BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 10 - méněpráce

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: Candela s.r.o. **IČO:** 45476021
 Čechova 797/53 **DIČ:** CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-107 775,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-107 775,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-107 775,00 CZK
Základní DPH	21 %	-22 632,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-130 407,75 CZK**

v

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Svitidla	MON			-107 415,00	100
	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE				-360,00	
Cena celkem					-107 775,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66	
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa	
R:	ZL č. 10	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Svítlidla vč. Zdrojů						-107 415,00
A1		příslušenství 2	ks	-8,00000	270,00	-2 160,00
A1		příslušenství 1	ks	-8,00000	360,00	-2 880,00
A1		sv. přisazené/závěsné Led o příkonu 27,6W, světelný tok svítidla 3 240lm, IP20, Ra80+, 4000K, (1403 x 80 x 93) mm, šedá	ks	-8,00000	2 790,00	-22 320,00
A2		sv. přisazené/závěsné Led o příkonu 48,3W, světelný tok svítidla 5 430lm, IP20, Ra80+, 4000K, (1683 x 80 x 93)mm, DALI, šedá	ks	-4,00000	3 150,00	-12 600,00
B1		sv. vestavné led o příkonu 15,9W, světelný tok svítidla 1 810lm, (132 x 132 x 90)mm, šedá	ks	-8,00000	1 305,00	-10 440,00
C1		sv. závěsné Led o příkonu 56,8W, světelný tok svítidla 8 050lm, (1415 x 125 x 50) mm, šedá	ks	-9,00000	3 510,00	-31 590,00
E1		přisazné, lin 60, 1100 lm, 11W,562mm, 4000K, opal diffuser	ks	-4,00000	1 575,00	-6 300,00
J		sv. přisazené led o příkonu 11W, světelný tok svítidla 1 110lm, 562 x57 x 67 mm, šedá	ks	-1,00000	1 575,00	-1 575,00
F		Závěsné svítidlo dle výběru architekta a investora	ks	-1,00000	9 000,00	-9 000,00
G		Stojací lampa dle výběru architekta a investora	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
N1		sv. nouzové autotest, autonomie 1H, IP65, exit	ks	-3,00000	1 350,00	-4 050,00
ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE						-360,00
2		montáž svítidla	ks	-2,00000	180,00	-360,00
Celkem						-107 775,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66**

Objekt: **SO 01 - stavební část – 1. etapa**

Rozpočet: **Změnový list č. 10 - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Candela s.r.o.** IČO: **45476021**
Čechova 797/53 DIČ: **CZ45476021**
664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			130 400,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			130 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	27 384,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 157 784,00 CZK

v



dne

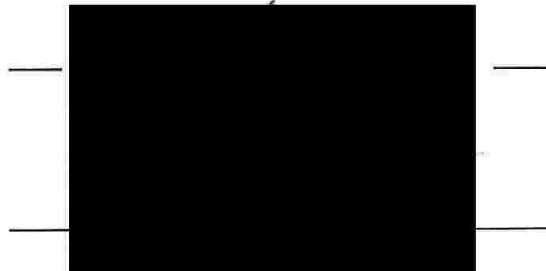

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			130 400,00	100
Cena celkem					130 400,00	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZL č. 10 Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				130 400,00
A1		sv. přisazené/závěsné Led o příkonu 27,6W, světelný tok svítidla 3 240lm, IP20, Ra80+, 4000K, (1403 x 80 x 93) mm, RAL 5001	ks	8,00000	3 700,00	29 600,00
A2		sv. přisazené/závěsné Led o příkonu 48,3W, světelný tok svítidla 5 430lm, IP20, Ra80+, 4000K, (1683 x 80 x 93)mm, DALI, RAL 5001	ks	4,00000	4 050,00	16 200,00
B1		sv. vestavné led o příkonu 15,9W, světelný tok svítidla 1 810lm, (132 x 132 x 90)mm, bílá	ks	6,00000	1 305,00	7 830,00
B2		svítidlo PRIMA LED 6400/840 IP66	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00
C1		sv. závěsné Led o příkonu 56,8W, světelný tok svítidla 8 050lm, (1415 x 125 x 50) mm, RAL 5001 a D/I	ks	9,00000	5 900,00	53 100,00
C1		příslušenství 2	ks	9,00000	270,00	2 430,00
C1		příslušenství 1	ks	9,00000	360,00	3 240,00
E1		přisazné, lin 60, 1100 lm, 11W,562mm, 4000K, opal diffuser, umístění na zeď	ks	4,00000	2 950,00	11 800,00
N1		sv. nouzové autotest, autonomita 1H, IP65, exit, vestavné oboustranné	ks	2,00000	1 950,00	3 900,00
Celkem						130 400,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 10 - rozdílový

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: Candela s.r.o. **IČO:** 45476021
 Čechova 797/53 **DIČ:** CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			22 625,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 625,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 625,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 751,25 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **27 376,25 CZK**

v



dne

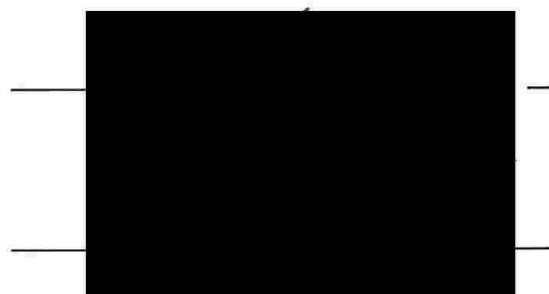

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Elektromontáže	MON			22 985,00	102
	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE				-360,00	
Cena celkem					22 625,00	102

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZL č. 10 rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				22 985,00
A1		příslušenství 2	ks	-8,00000	270,00	-2 160,00
A1		příslušenství 1	ks	-8,00000	360,00	-2 880,00
A1		sv. přisazené/závěsné Led o příkonu 27,6W, světelný tok svítidla 3 240lm, IP20, Ra80+, 4000K, (1403 x 80 x 93) mm, šedá	ks	-8,00000	2 790,00	-22 320,00
A1		sv. přisazené/závěsné Led o příkonu 27,6W, světelný tok svítidla 3 240lm, IP20, Ra80+, 4000K, (1403 x 80 x 93) mm, RAL 5001	ks	8,00000	3 700,00	29 600,00
A2		sv. přisazené/závěsné Led o příkonu 48,3W, světelný tok svítidla 5 430lm, IP20, Ra80+, 4000K, (1683 x 80 x 93)mm, DALI, šedá	ks	-4,00000	3 150,00	-12 600,00
A2		sv. přisazené/závěsné Led o příkonu 48,3W, světelný tok svítidla 5 430lm, IP20, Ra80+, 4000K, (1683 x 80 x 93)mm, DALI, RAL 5001	ks	4,00000	4 050,00	16 200,00
B1		sv. vestavné led o příkonu 15,9W, světelný tok svítidla 1 810lm, (132 x 132 x 90)mm, šedá	ks	-8,00000	1 305,00	-10 440,00
B1		sv. vestavné led o příkonu 15,9W, světelný tok svítidla 1 810lm, (132 x 132 x 90)mm, bílá	ks	6,00000	1 305,00	7 830,00
B2		svítidlo PRIMA LED 6400/840 IP66	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00
C1		sv. závěsné Led o příkonu 56,8W, světelný tok svítidla 8 050lm, (1415 x 125 x 50) mm, šedá	ks	-9,00000	3 510,00	-31 590,00
C1		sv. závěsné Led o příkonu 56,8W, světelný tok svítidla 8 050lm, (1415 x 125 x 50) mm, RAL 5001 a D/I	ks	9,00000	5 900,00	53 100,00
C1		příslušenství 2	ks	9,00000	270,00	2 430,00
C1		příslušenství 1	ks	9,00000	360,00	3 240,00
E1		přisazné, lin 60, 1100 lm, 11W,562mm, 4000K, opal diffuser	ks	-4,00000	1 575,00	-6 300,00
E1		přisazné, lin 60, 1100 lm, 11W,562mm, 4000K, opal diffuser, umístění na zeď	ks	4,00000	2 950,00	11 800,00
J		sv. přisazené led o příkonu 11W, světelný tok svítidla 1 110lm, 562 x57 x 67 mm, šedá	ks	-1,00000	1 575,00	-1 575,00
F		Závěsné svítidlo dle výběru architekta a investora	ks	-1,00000	9 000,00	-9 000,00
G		Stojací lampa dle výběru architekta a investora	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
N1		sv. nouzové autotest, autonomie 1H, IP65, exit	ks	-3,00000	1 350,00	-4 050,00
N1		sv. nouzové autotest, autonomie 1H, IP65, exit, vestavné oboustranné	ks	2,00000	1 950,00	3 900,00
ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE						-360,00
2		montáž svítidla	ks	-2,00000	180,00	-360,00

Celkem	22 625,00
---------------	------------------