



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Svislé a kompletní kce, bourací práce	1																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Svislé a kompletní kce, bourací práce</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: [REDACTED]</div><div>DATUM: 2.10.2020 OSOBNĚ: [REDACTED]</div></div>																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: V 2 NP zjištěny ztužující příčky ze železobetonu DOTČENÉ MÍSTO: 2. NP ODKAZ NA VÝKR ESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 1 méněpráce, ZL 1 vícepráce a ZL 1 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">13 884,25 Kč</td><td style="text-align: right;">2 915,69 Kč</td><td style="text-align: right;">16 799,94 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 43 198,44 Kč</td><td style="text-align: right;">- 9 071,67 Kč</td><td style="text-align: right;">- 52 270,11 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 29 314,19 Kč</td><td style="text-align: right;">- 6 155,98 Kč</td><td style="text-align: right;">- 35 470,17 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</div><div>DATUM: 5.10.2020</div></div>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	13 884,25 Kč	2 915,69 Kč	16 799,94 Kč	Méněpráce:	- 43 198,44 Kč	- 9 071,67 Kč	- 52 270,11 Kč	Rozdíl:	- 29 314,19 Kč	- 6 155,98 Kč	- 35 470,17 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	13 884,25 Kč	2 915,69 Kč	16 799,94 Kč														
Méněpráce:	- 43 198,44 Kč	- 9 071,67 Kč	- 52 270,11 Kč														
Rozdíl:	- 29 314,19 Kč	- 6 155,98 Kč	- 35 470,17 Kč														
VYJÁDŘENÍ: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 20px;"><div>OD: GP</div><div>PODPIS: [REDACTED]</div><div>DATUM: 6.10.2020</div></div>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: - - -																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, Ing. Lubomír Bedrna	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Ing. Dalibor Čada																



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Svislé a kompletní kce, bourání keí		ZL 01
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé kce, bourací práce Vybourání žb příček</div><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: 2.10.2020</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>MAIL: [REDACTED]</div></div>		
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: např. V 2 NP byla zjištěna přítomnost ztužujících ŽB příček DOTČENÉ MÍSTO: 2 NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 1 méněpráce, ZL 1 vícepráce a ZL 1 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>		
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>Při zahájení bouracích prací příček v 2 NP byl zjištěn rozpor mezi zadávací projektovou dokumentací a skutečností na stavbě spočívající v nálezů železobetonových konstrukcí oproti předpokládaným zděným konstrukcím, které měly být podle PD odstraněny. Po konzultaci s ADP byla vyhotovena revize bouracích prací, podle které bude stavba dále pokračovat. Tato revize má dopad do ceny díla.</p>		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 5.10.2020
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
STAVEB BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66**
 Objekt: **SO 01 - stavební část – 1. etapa**
 Rozpočet: **Změnový list č. 1 - vícepráce**

Objednatel: **MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Candela s.r.o.

Čechova 797/53

664 51

Šlapanice

IČO: **45476021**

DIČ: **CZ45476021**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			13 884,25
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 884,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 884,25 CZK
Základní DPH	21 %	2 915,69 CZK


Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

16 799,94 CZK

v



dne

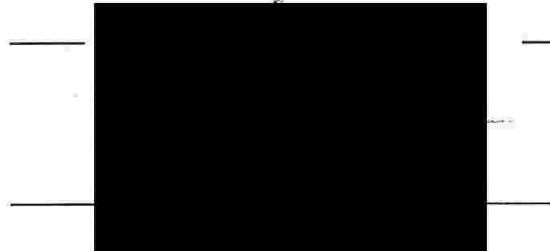

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 848,28	28
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 428,41	46
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 607,56	26
Cena celkem					13 884,25	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obrány, Selská 66	
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa	
R:	Z.č. 1b	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 848,28
5a	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,02820	36 180,00	1 020,28
6	342248120R00	Příčky 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	4,04000	700,00	2 828,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 428,41
43a	962200031RAC	Bourání příček z železobetonu tloušťka	m2	9,01600	713,00	6 428,41
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 607,56
50a	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	2,92110	1 235,00	3 607,56
Celkem						13 884,25

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 1 - méněpráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno
IČO:
DIČ:


Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-43 198,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-43 198,44

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 198,44 CZK
Základní DPH	21 %	-9 071,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-52 270,11 CZK

v



dne

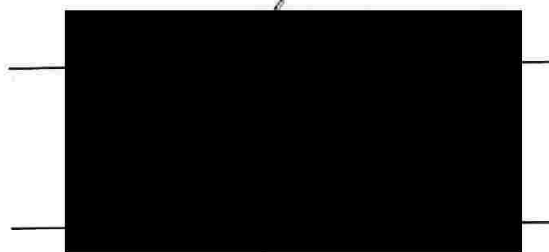

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-31 961,70	74
96	Bourání konstrukcí	HSV			-6 327,54	15
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			-2 647,20	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 262,00	5
Cena celkem					-43 198,44	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obrány, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	Z.č. 1 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-31 961,70
2	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm	kus	-1,00000	384,00	-384,00
6	342248120R00	Příčky 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	-45,11100	700,00	-31 577,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-6 327,54
43	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých	m3	-6,66057	950,00	-6 327,54
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-2 647,20
46	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	-4,80000	140,00	-672,00
47	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	-4,80000	25,00	-120,00
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-4,80000	198,00	-950,40
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-40,80000	1,00	-40,80
50	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	-4,80000	180,00	-864,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 262,00
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-5,80000	390,00	-2 262,00
Celkem						-43 198,44

Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice
a Obřany, Selská 66

Objekt:

SO 01 - stavební část – 1. etapa

Rozpočet:

Z.č. 1c

Změnový list č. 1 - rozdílový

Objednatel:

MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno

lčO:

DIČ:

Zhotovitel:

Candela s.r.o.

Čechova 797/53

664 51

Šlapanice

IČO: 45476021

DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-29 314,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-29 314,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-29 314,19 CZK
Základní DPH	21 %	-6 155,98 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-35 470,17 CZK

v

dne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-28 113,42	96
96	Bourání konstrukcí	HSV			100,87	0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			960,36	-3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 262,00	8
Cena celkem					-29 314,19	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obrány, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	Z.č. 1c rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-28 113,42
2	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm	kus	-1,00000	384,00	-384,00
5a	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.18	t	0,02820	36 180,00	1 020,28
6	342248120R00	Příčky 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	4,04000	700,00	2 828,00
6	342248120R00	Příčky 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	-45,11100	700,00	-31 577,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				100,87
5	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých	m3	-6,66057	950,00	-6 327,54
43a	962200031RAC	Bourání příček z železobetonu tloušťka	m2	9,01600	713,00	6 428,41
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				960,36
46	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	-4,80000	140,00	-672,00
47	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-4,80000	198,00	-950,40
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-40,80000	1,00	-40,80
50a	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	2,92110	1 235,00	3 607,56
50	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	-4,80000	180,00	-864,00
49	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	-4,80000	25,00	-120,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 262,00
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-5,80000	390,00	-2 262,00
Celkem						-29 314,19