



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP		2																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava sociálního zařízení 2. NP</div><div style="width: 45%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>OD: CANDELA KURÝR: FAX: Mail: [REDACTED]</div><div>DATUM: 11.11.2020 OSOBNĚ:</div></div>																		
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP - HSV ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 02 méněpráce, ZL 02 vícepráce a ZL 02 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">38 653,28 Kč</td><td style="text-align: right;">8 117,19 Kč</td><td style="text-align: right;">46 770,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 47 663,89 Kč</td><td style="text-align: right;">- 10 009,42 Kč</td><td style="text-align: right;">- 57 673,31 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 9 010,61 Kč</td><td style="text-align: right;">- 1 892,23 Kč</td><td style="text-align: right;">- 10 902,84 Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]</div><div>DATUM: 11.11.2020</div></div>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	38 653,28 Kč	8 117,19 Kč	46 770,47 Kč	Méněpráce:	- 47 663,89 Kč	- 10 009,42 Kč	- 57 673,31 Kč	Rozdíl:	- 9 010,61 Kč	- 1 892,23 Kč	- 10 902,84 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	38 653,28 Kč	8 117,19 Kč	46 770,47 Kč															
Méněpráce:	- 47 663,89 Kč	- 10 009,42 Kč	- 57 673,31 Kč															
Rozdíl:	- 9 010,61 Kč	- 1 892,23 Kč	- 10 902,84 Kč															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>VYJÁDŘENÍ: OD: GP</div><div style="width: 40%; text-align: center;">PODPIS: [REDACTED]</div><div>DATUM: 12.11.2020</div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>																		
STAVEBNÍ BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce administrativní části radnice Brno-Maloměřice a Obřany, Selská 66“ (ORG 2332) ÚSEK: Sociální zařízení 2. NP	Změnový list č. ZL 02
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OZNÁMENÍ ZMĚNY</div><div>PŘÍKAZ Č.: 1</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: <u>OI MMB</u></div><div>OD: CANDELA</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</div><div>MAIL: <u>bedrna@bkom.cz</u></div></div>	
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava dispozice 2. NP dle požadavku uživatele DOTČENÉ MÍSTO: Sociální zařízení 2. NP - HSV ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. POParch Změna č. 2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 02 méněpráce, ZL 02 vícepráce a ZL 02 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>	
<p>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</p> <p>Dle požadavku uživatele byla provedena úprava dispozice sociálního zařízení ve 2. NP pro možnost budoucí výstavby lávky k průchodu do dvorního traktu.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>NAVRHL: [Redacted Signature]</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>PŘÍKAZ VYDAL: [Redacted Signature]</div><div>DATUM: <u>11.11.2020</u></div></div>	
STAVE BKOM. [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [Redacted]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 2 - méněpráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno **IČO:**
DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o. **IČO:** 45476021
 Čechova 797/53 **DIČ:** CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-47 663,89
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-47 663,89


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-47 663,89 CZK
Základní DPH	21 %	-10 009,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-57 673,31 CZK**

v



dne

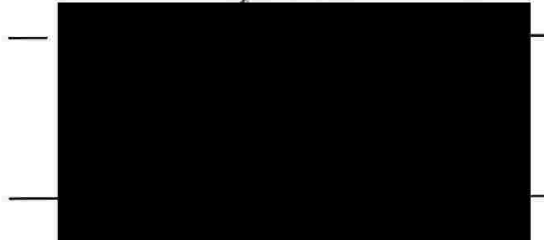

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-40 502,30	85
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-5 003,46	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			-42,48	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 108,01	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-7,64	0
Cena celkem					-47 663,89	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZL č. 02 méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-40 502,30
3	317168115R00	Překlad plochý 115x71x2000 mm	kus	-1,00000	546,00	-546,00
6	342248140R00	Příčky Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	-35,27700	835,00	-29 456,30
7	342248120R00	Příčky 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	-15,00000	700,00	-10 500,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-5 003,46
21	602016211RT3	Omítka stěn jádrová, strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	-17,55600	165,00	-2 896,74
22	602016141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	-17,55600	120,00	-2 106,72
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-42,48
39	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	-0,88500	48,00	-42,48
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-2 108,01
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-5,40515	390,00	-2 108,01
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-7,64
46	979017111R00	Svislé přemístění sutí nošením na H do 3,5 m	t	-0,01383	140,00	-1,94
47	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	-0,01383	25,00	-0,35
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,01383	198,00	-2,74
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,11755	1,00	-0,12
50	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	-0,01383	180,00	-2,49
Celkem						-47 663,89

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 2 - vícepráce

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno **IČO:**
DIČ:



Zhotovitel: Candela s.r.o. **IČO:** 45476021
 Čechova 797/53 **DIČ:** CZ45476021
 664 51 Šlapanice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 653,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			38 653,28

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 653,28 CZK
Základní DPH	21 %	8 117,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **46 770,47 CZK**

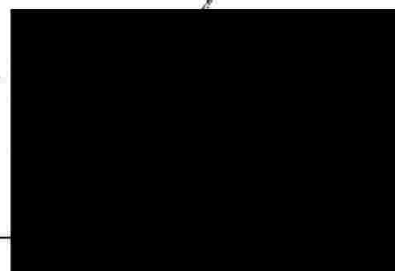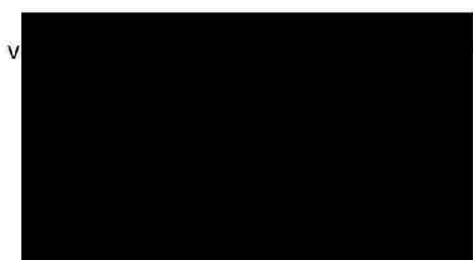

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 619,17	64
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 374,82	24
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 753,48	7
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			1 078,56	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			827,25	2
Cena celkem					38 653,28	100

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZL č. 02 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						24 619,17
2	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm	kus	4,00000	384,00	1 536,00
7a	342247133R00	Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 14	m2	11,46750	977,00	11 203,75
14b	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	9,42400	1 108,00	10 441,79
14c	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,29750	1 108,00	1 437,63
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						9 374,82
16	416022123R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RBI 12,5	m2	12,60065	590,00	7 434,38
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	12,60065	100,00	1 260,07
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	6,80365	100,00	680,37
Díl: 96 Bourání konstrukcí						2 753,48
41	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášt. 12,5 mm	m2	12,60000	134,50	1 694,70
43	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých	m2	1,11450	950,00	1 058,78
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 078,56
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,76553	390,00	1 078,56
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						827,25
46	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	1,50000	140,00	210,00
47	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,50000	25,00	37,50
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50000	198,00	297,00
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,75000	1,00	12,75
50	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,50000	180,00	270,00
Celkem						38 653,28

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obřany, Selská 66
Objekt: SO 01 - stavební část – 1. etapa
Rozpočet: Změnový list č. 2 - rozdílový

Objednatel: MČ Maloměřice a Obřany, Selská 32/66, 614 00 Brno
IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Candela s.r.o.
 Čechova 797/53
 664 51 Šlapanice
IČO: 45476021
DIČ: CZ45476021

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-9 010,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-9 010,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-9 010,61 CZK
Základní DPH	21 %	-1 892,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-10 902,84 CZK**

v

ne

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-15 883,13	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 744,79	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-5 003,46	
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 711,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 029,45	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			819,61	
Cena celkem					-9 640,64	0

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce administrativní části radnice Brno – Maloměřice a Obrány, Selská 66
O:	SO 01 - stavební část – 1. etapa
R:	ZL č. 02 rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-15 883,13
2	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm	kus	4,00000	384,00	1 536,00
3	317168115R00	Překlad plochý 115x71x2000 mm	kus	-1,00000	546,00	-546,00
6	342248140R00	Příčky Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	-35,27700	835,00	-29 456,30
7	342248120R00	Příčky 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	-15,00000	700,00	-10 500,00
7a	342247133R00	Příčky z cihel HELUZ P 10 na maltu MVC 5, tl. 14	m2	11,46750	977,00	11 203,75
14b	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	9,42400	1 108,00	10 441,79
14c	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,29750	1 108,00	1 437,63
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				9 374,82
16	416022123R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RBI 12,5	m2	12,60065	590,00	7 434,38
17	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	12,60065	100,00	1 260,07
18	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	6,80365	100,00	680,37
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-5 003,46
21	602016211RT3	Omítka stěn jádrová, strojně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	-17,55600	165,00	-2 896,74
22	602016141R00	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	-17,55600	120,00	-2 106,72
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 711,00
39	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	-0,88500	48,00	-42,48
41	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášt. 12,5 mm	m2	12,60000	134,50	1 694,70
43	962100014RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel dutých	m2	1,11450	950,00	1 058,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 029,45
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-5,40515	390,00	-2 108,01
51	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,76553	390,00	1 078,56
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				819,61
46	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	-0,01383	140,00	-1,94
46	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	1,50000	140,00	210,00
47	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	-0,01383	25,00	-0,35
47	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,50000	25,00	37,50
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,01383	198,00	-2,74
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,50000	198,00	297,00
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,11755	1,00	-0,12
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,75000	1,00	12,75
50	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	-0,01383	180,00	-2,49
50	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,50000	180,00	270,00
Celkem						-9 010,61