



POHLED ČELNÍ- M1:50

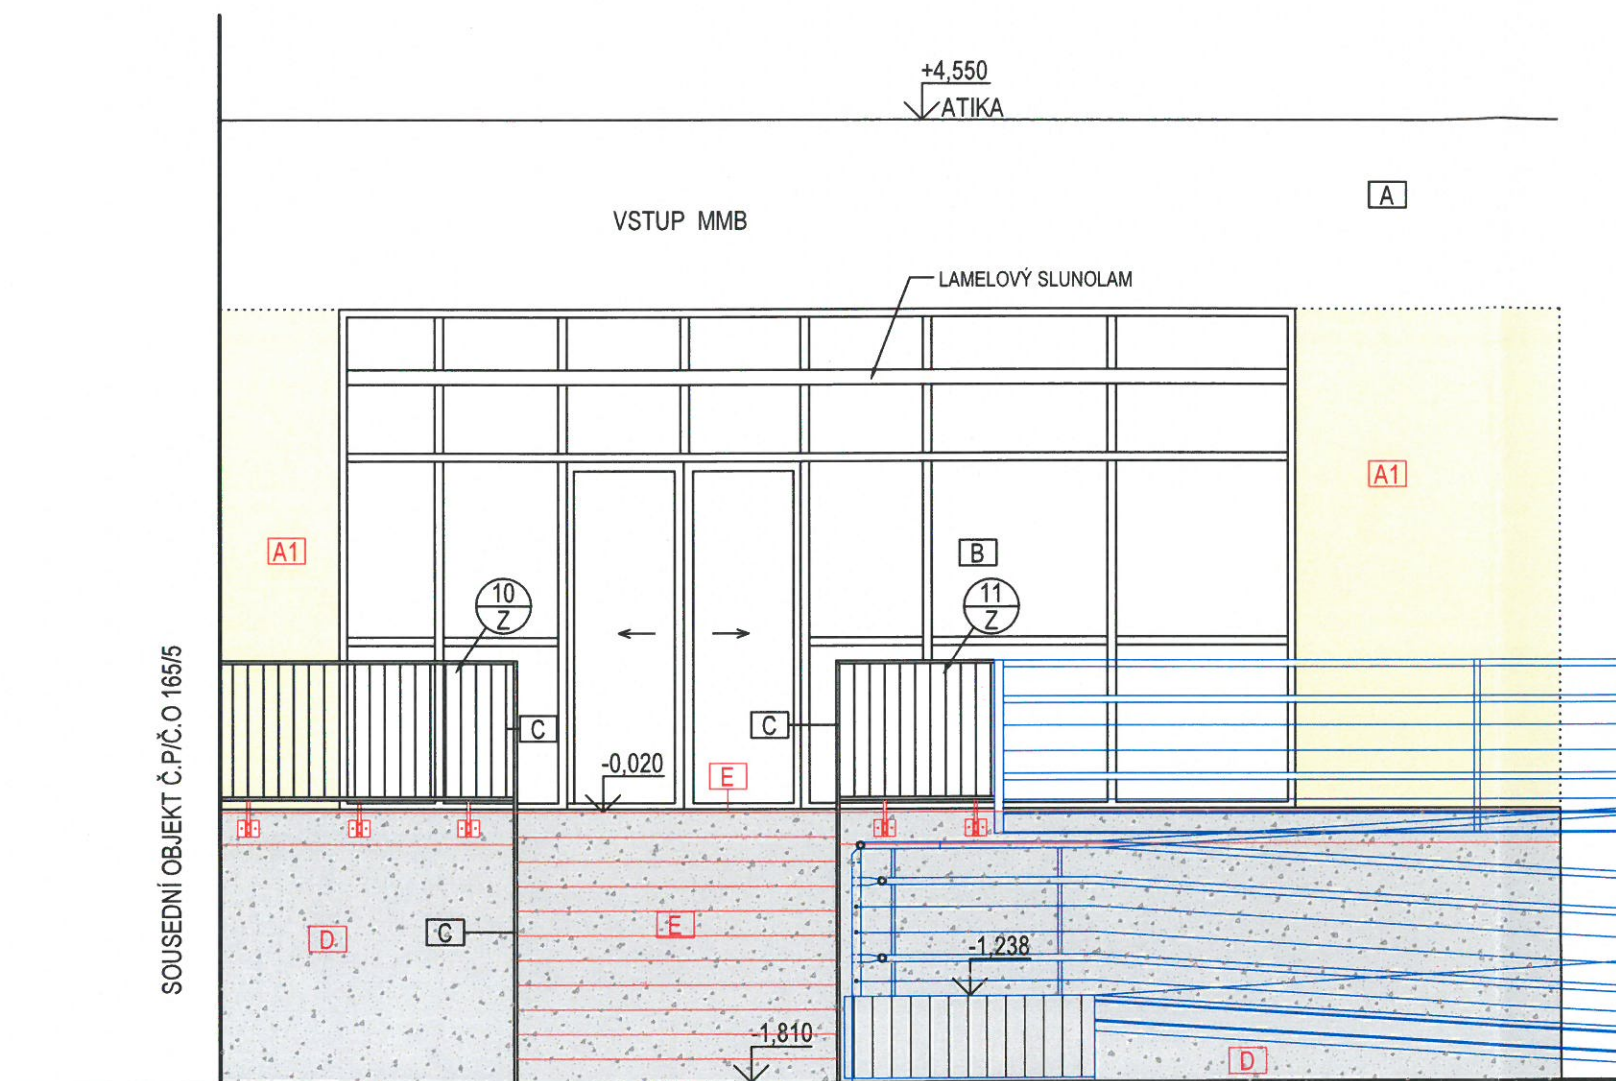

POHLED BOČNÍ - M1:50

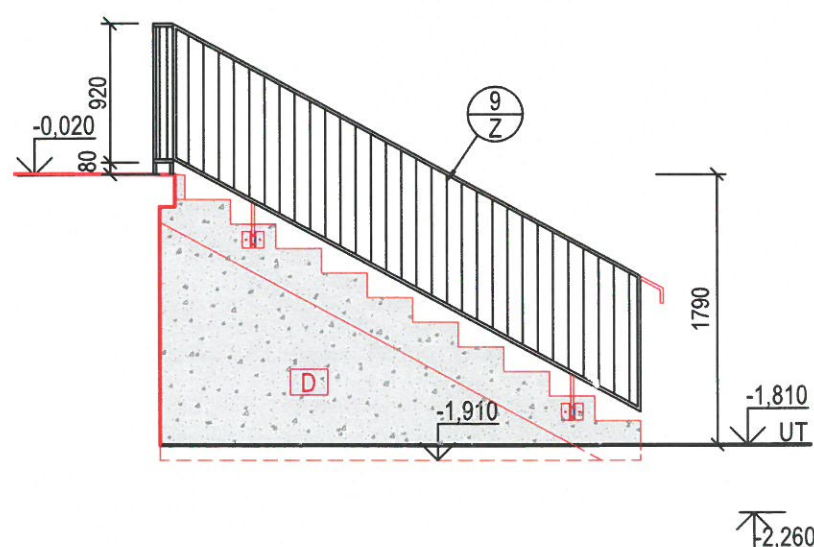

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE RAMPY - ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL
- NOVÉ KONSTRUKCE

- A STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ HLADKÁ BARVA SVĚTLE ŽLUTÁ
- A1 STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ HLADKÁ - NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR DLE STÁV. ODSTĚNU - SVĚTLE ŽLUTÁ
výměra: $(1500+1750)*3,3 = 8,7 \text{ m}^2$
- B STÁVAJÍCÍ PROSKLENÁ VÝPLŇ - KOVOVÉ RÁMY V BARVĚ ŠEDOMODRÉ
- C STÁVAJÍCÍ UPRAVENÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ V BARVĚ RAL 7001
STŘÍBROŠEDÉ
- D NOVÁ PERMLOVANÁ TERACOVÁ OMÍTKA - ŠEDÁ
čelní stěny podesty: $(4,7+2,3)*1,9 = 9,07 \text{ m}^2$
boční stěny schodiště: $3,63 * 2 = 7,3 \text{ m}^2$
- E NOVÉ LITÉ TERACO NA PODESTĚ, STUPNÍCH I PODSTUPNÍCH
podesta: $12,0 \text{ m}^2$ + sokl v. 80 mm, dl. 1,75 + 1,5 m
stupnice: $0,3*2,1*10 = 6,3 \text{ m}^2$
podstupnice: $0,165*2,1*11 = 3,8 \text{ m}^2$

22. 6. 2021
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor památkové péče
Malinovského nám. 3, Brno
-006-

21. 24. 11. 2021 / 027 6025 / 2021



±0 = ČISTÁ PODLAHA U VSTUPU V 1.NP

Zodpovědný projektant	Projektant	Vypracoval	PAM ARCH kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz	
Ing. arch. Robert Ševčík	Ing. Andrea Kuricová	Ing. Andrea Kuricová		
Stavebník: Statutární město Brno, MMB-OSM, Husova 164/3, 601 87 Brno			Formát	420x297 (A3)
Místo stavby: Husova 164/3, 601 87 Brno, parc.č. 1146, k.ú. Staré Brno			Datum	05/2021
Název stavby: PD NA OPRAVU SCHODIŠTĚ			Účel dokumentace	DPPS
			Měřítko:	1:50
Stavební objekt:			D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
			Číslo paré:	Číslo výkresu:
POHLEDY - nový stav				D.1.1-06