

INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MČ BRNO – TUŘANY	<b>atelier.dwg</b> Jana Babáka 11, 612 00 Brno tel.: +420 604 349 753 www.atelierdwg.cz	
MÍSTO STAVBY	P.Č. 129, 130 K.Ú. HOLÁSKY		
HIP	ING. ARCH. PETR KEITH		
PROJEKTANT	ING. ARCH. PETR VANĚK		
AKCE ZŠ POŽÁRNÍ, PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY		DATUM	10 / 2023
		STUPEŇ	DPPS
		PROFESE	ARCH. STAVEBNÍ
		MĚŘÍTKO	–
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		VÝKRES D.1.1.C.3	PARÉ

## POZNÁMKA

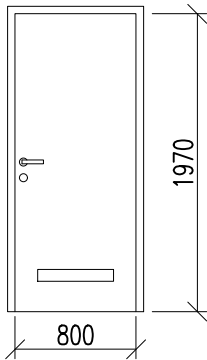
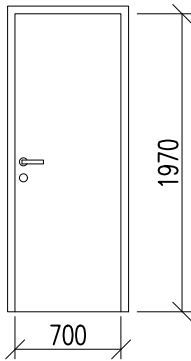
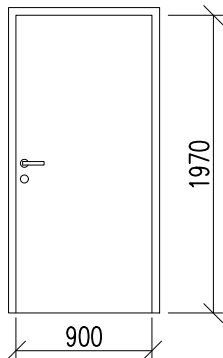
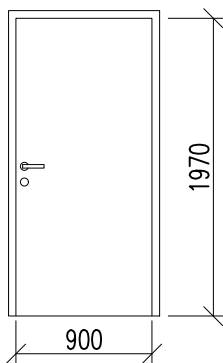
- U DVEŘÍ BEZ PRAHU V MÍSTECH STYKU RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE V MÍSTĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA UMÍSTĚNA NEREZOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!
- VŠECHNY ZÁMKY S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMEM CENTRÁLNÍHO KLÍČE
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY MAX. DO VÝŠKY 1100 mm NAD PODLAHU A ZÁMKY DVEŘÍ DO MAX. VÝŠKY 1000 mm – BEZPEČNOSTNÍ A POŽÁRNÍ DVEŘE MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY V SOULADU S CERTIFIKACÍ A MUSÍ BÝT OZNAČENY TYPOVÝMI ŠTÍTKY – VEŠKERÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 396/2001 Sb.
- PROSKLENÉ STĚNY NEBO DVEŘE, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NÍŽE NEŽ 800 mm NAD PODLANOU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 1100 mm AŽ 1600 mm OPATŘENY VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 mm, NEBO PRUHEM ZNAČEK O ROZMĚRU 50 mm x 50 mm VZDÁLENÝMI OD SEBE MAXIMÁLNĚ 150 mm, JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ. SPODNÍ ČÁST MUSÍ BÝT UPRAVENY PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ

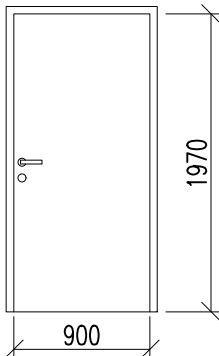
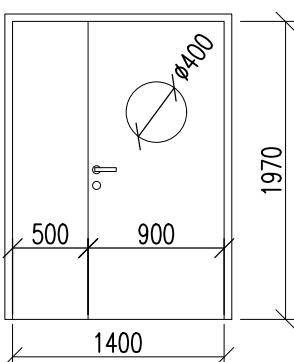
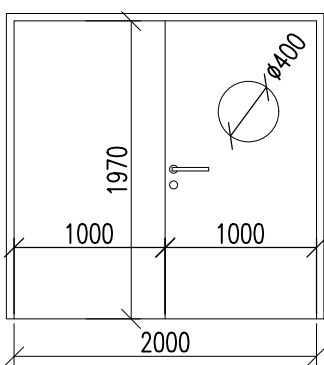
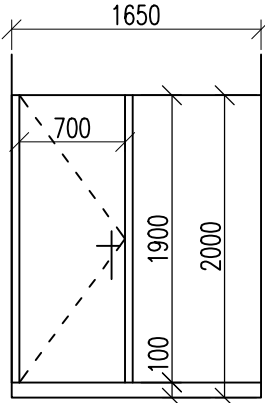
## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- Ⓐ HPL, hladká, RAL 9005
- Ⓑ LAKOVÁNO ČIRÝM LAKEM. MIN 2X VRSTVA VČ. PŘEBROUŠENÍ

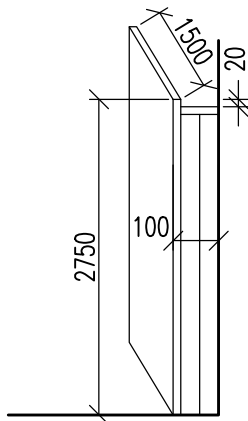
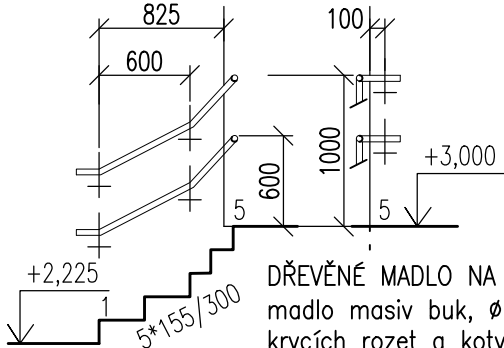
## KOVÁNÍ

TYP 1, klika–koule / klika–klika, štítové kování, povrch samet chrom, bude předloženo na vzorcích, vybráno projektantem a investorem v rámci AD

OZNAČ.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ												
<div>T01</div>		<p>VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ otočné, jednokřídlové, plné, s polodrážkou rozměr: 800/1970 mm křídlo: HPL, RAL 9005 hladká zárubeň: ocelová s hranatým profilem pro polodrážkové dveře, včetně těsnění, základní antikorozní nátěr + povrchová úprava prášková vypalovací barva RAL 9005 stěna: zděná, zárubeň na skladebnou šířku 150mm práh: bez prahu kování: interiérové klika–klika TYP 1, cylindrická vložka včetně informační tabulky VČETNĚ OBOUSTRANNÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 500*80MM HLINÍK ELOX</p>	<table><tr><td></td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>2</td></tr></table> <div>POVRCH. ÚPRAVA</div> <div>A</div>		L	P	1.NP	2	2	2.NP	0	0		2	2
	L	P													
1.NP	2	2													
2.NP	0	0													
	2	2													
<div>T02</div>		<p>VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ otočné, jednokřídlové, plné, s polodrážkou rozměr: 700/1970 mm křídlo: HPL, RAL 9005 hladká zárubeň: ocelová s hranatým profilem pro polodrážkové dveře, včetně těsnění, základní antikorozní nátěr + povrchová úprava prášková vypalovací barva RAL 9005 stěna: zděná, zárubeň na skladebnou šířku 100mm práh: bez prahu kování: interiérové klika–klika TYP 1, cylindrická vložka včetně informační tabulky</p>	<table><tr><td></td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>3</td></tr></table> <div>POVRCH. ÚPRAVA</div> <div>A</div>		L	P	1.NP	1	2	2.NP	1	1		2	3
	L	P													
1.NP	1	2													
2.NP	1	1													
	2	3													
<div>T03</div>		<p>VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ otočné, jednokřídlové, plné, s polodrážkou rozměr: 900/1970 mm křídlo: HPL, RAL 9005 hladká zárubeň: ocelová s hranatým profilem pro polodrážkové dveře, včetně těsnění, základní antikorozní nátěr + povrchová úprava prášková vypalovací barva RAL 9005 stěna: zděná, zárubeň na skladebnou šířku 150mm práh: bez prahu kování: interiérové klika–klika TYP 1, cylindrická vložka WC ZÁMEK OSAZENO PEVNÉ MADLO Z/X +PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO IMOBILNÍ WC včetně informační tabulky</p>	<table><tr><td></td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>POVRCH. ÚPRAVA</div> <div>A</div>		L	P	1.NP	1	0	2.NP	0	0		1	0
	L	P													
1.NP	1	0													
2.NP	0	0													
	1	0													
<div>T04</div>		<p>VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ otočné, jednokřídlové, plné, s polodrážkou rozměr: 900/1970 mm křídlo: HPL, RAL 9005 hladká zárubeň: ocelová s hranatým profilem pro polodrážkové dveře, včetně těsnění, základní antikorozní nátěr + povrchová úprava prášková vypalovací barva RAL 9005 stěna: zděná, zárubeň na skladebnou šířku 150mm práh: bez prahu kování: kování: interiérové klika–klika TYP 1, KOVÁNÍ NEUMOŽŇUJÍCÍ ZAMYKÁNÍ – DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ včetně informační tabulky VSTUPNÍ DVEŘE DO UČEBNY</p>	<table><tr><td></td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>POVRCH. ÚPRAVA</div> <div>A</div>		L	P	1.NP	0	0	2.NP	1	0		1	0
	L	P													
1.NP	0	0													
2.NP	1	0													
	1	0													

OZNAČ.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ												
<div>T 05</div>		VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ otočné, jednokřídlové, plné, s polodrážkou rozměr: 900/1970 mm křídlo: HPL, RAL 9005 hladká zárubeň: ocelová s hranatým profilem pro polodrážkové dveře, včetně těsnění, základní antikorozní nátěr + povrchová úprava prášková vypalovací barva RAL 9005 stěna: zděná, zárubeň na skladebnou šířku 150mm práh: bez prahu kování: interiérové klika–klika TYP 1, KOVÁNÍ NEUMOŽŇUJÍCÍ ZAMYKÁNÍ – DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ včetně informační tabulky	<table><tr><td></td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>POVRCH. ÚPRAVA</div> <div>A</div>		L	P	1.NP	1	0	2.NP	0	0		1	0
	L	P													
1.NP	1	0													
2.NP	0	0													
	1	0													
<div>T 06</div>		VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ otočné, dvoukřídlové, plné, s polodrážkou rozměr: 1400/1970 mm, křídla 900+500 křídlo: HPL, RAL 9005 hladká zárubeň: ocelová s hranatým profilem pro polodrážkové dveře, včetně těsnění, základní antikorozní nátěr + povrchová úprava prášková vypalovací barva RAL 9005 stěna: zděná, zárubeň na skladebnou šířku 150mm práh: bez prahu kování: interiérové klika–klika TYP 1, KOVÁNÍ NEUMOŽŇUJÍCÍ ZAMYKÁNÍ – DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ včetně informační tabulky OSAZENO PEVNÉ ZASKLENÍ, Ø400MM vč.krycí a zasklívací lišty, odstín RAL 9005 zasklení bezpečnostní sklo	<table><tr><td></td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>POVRCH. ÚPRAVA</div> <div>A</div>		L	P	1.NP	1	0	2.NP	0	0		1	0
	L	P													
1.NP	1	0													
2.NP	0	0													
	1	0													
<div>T 07</div>		VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ otočné, dvoukřídlové, plné, s polodrážkou rozměr: 2000/1970 mm, křídla 1000+1000 křídlo: HPL, RAL 9005 hladká zárubeň: ocelová s hranatým profilem pro polodrážkové dveře, včetně těsnění, základní antikorozní nátěr + povrchová úprava prášková vypalovací barva RAL 9005 stěna: zděná, zárubeň na skladebnou šířku 150mm práh: bez prahu kování: interiérové klika–klika TYP 1, včetně informační tabulky OSAZENO PEVNÉ ZASKLENÍ, Ø400MM vč.krycí a zasklívací lišty, odstín RAL 9005 zasklení bezpečnostní sklo	<table><tr><td></td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td></tr></table> <div>POVRCH. ÚPRAVA</div> <div>A</div>		L	P	1.NP	0	1	2.NP	0	0		0	1
	L	P													
1.NP	0	1													
2.NP	0	0													
	0	1													
<div>T 08</div>		VNITŘNÍ SYSTÉMOVÁ WC STĚNA S DVEŘMI otočné jednokřídlové, plné, bez polodrážky rozměr: 700/1970mm křídlo: sendvičová kce DTD, lamino HPL RAL 9005 zárubeň: systémová WC stěna, RAL 9005 kotveno do stěny z keramických příčkovek práh: BEZ PRAHU kování: interiérové klika–klika, WC zámek vložka, závěsy typové  ROZMĚR STĚNY: 1650*2000	<table><tr><td></td><td>L</td><td>P</td></tr><tr><td>1.NP</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>2.NP</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>POVRCH. ÚPRAVA</div> <div>A</div>		L	P	1.NP	1	0	2.NP	0	0		1	0
	L	P													
1.NP	1	0													
2.NP	0	0													
	1	0													

OZNAČ.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ
<div> <div>T</div> <div>09</div> </div>		<p>VNITŘNÍ SYSTÉMOVÁ WC STĚNA S DVEŘMI otočné jednokřídlové, plné, bez polodrážky rozměr: 700/1970mm křídlo: sendvičová kce DTD, lamino HPL RAL 9005 zárubeň: systémová WC stěna, RAL 9005 kotveno do stěny z keramických příčkových, druhý konec kotveno do příčky T/10 práh: BEZ PRAHU kování: interiérové klika–klika, WC zámek vložka, závěsy typové</p> <p>ROZMĚR STĚNY: 1650*2000</p>	<div> <div>L</div> <div>P</div> <div>1.NP</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>2.NP</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>1</div> </div>
			POVRCH. ÚPRAVA
			<div>A</div>
<div> <div>T</div> <div>10</div> </div>		<p>VNITŘNÍ SYSTÉMOVÁ WC STĚNA S DVEŘMI otočné jednokřídlové, plné, bez polodrážky rozměr: 700/1970mm křídlo: sendvičová kce DTD, lamino HPL RAL 9005 zárubeň: systémová WC stěna, RAL 9005 kotveno do stěny z keramických příčkových, příprava na kotvení příčky T/09 práh: BEZ PRAHU kování: interiérové klika–klika, WC zámek vložka, závěsy typové</p> <p>ROZMĚR STĚNY: 2450*2000</p>	<div> <div>L</div> <div>P</div> <div>1.NP</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>2.NP</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>1</div> </div>
			POVRCH. ÚPRAVA
			<div>A</div>
<div> <div>T</div> <div>11</div> </div>		<p>VNITŘNÍ SYSTÉMOVÁ WC STĚNA S DVEŘMI otočné jednokřídlové, plné, bez polodrážky rozměr: 700/1970mm křídlo: sendvičová kce DTD, lamino HPL RAL 9005 zárubeň: systémová WC stěna, RAL 9005 kotveno do stěny z keramických příčkových práh: BEZ PRAHU kování: interiérové klika–klika, WC zámek vložka, závěsy typové</p> <p>ROZMĚR STĚNY: 1250*2000</p>	<div> <div>L</div> <div>P</div> <div>1.NP</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>2.NP</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>1</div> </div>
			POVRCH. ÚPRAVA
			<div>A</div>
<div> <div>T</div> <div>12</div> </div>		<p>VNITŘNÍ SYSTÉMOVÁ WC STĚNA S DVEŘMI otočné jednokřídlové, plné, bez polodrážky rozměr: 700/1970mm křídlo: sendvičová kce DTD, lamino HPL RAL 9005 zárubeň: systémová WC stěna, RAL 9005 kotveno do stěny z keramických příčkových práh: BEZ PRAHU kování: interiérové klika–klika, WC zámek vložka, závěsy typové</p> <p>ROZMĚR STĚNY: 1250*2000</p>	<div> <div>L</div> <div>P</div> <div>1.NP</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>2.NP</div> <div>1</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>0</div> </div>
			POVRCH. ÚPRAVA
			<div>A</div>

OZNAČ.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ
<div><div>T</div><div>13</div></div>		VÝMĚNA KOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍCH osazení panikového kování na obě křídla vstupních dveří, dle PBR včetně demontáže stávajícího kování materiál NEREZ BROUŠENÁ	<div><div>L</div><div>P</div></div> <div>1.NP20</div> <div>2.NP00</div> <div>20</div> <div>NEREZ</div>
<div><div>T</div><div>14</div></div>		DŘEVĚNÝ OBKLAD V TĚLOCVIČNĚ obklad z velkoformátových desek hladkých 1500*2750mm, březová překližka tl.18mm s frézovanou hranou, povrch.úprava lakování, minimálně 2x vrstva vč.přebroušení. rošt dřevěný dvojitý, protinárazový vč.kompresních prvků, včetně kotvícího a montážního materiálu.  výška obkladu 2750mm, ukončeno příčným pásem překližky bříza, povrch úprava lakováno, zapuštěno dovnitř pod horní úroveň obkladu.  včetně drážek pro položku interiéru I/07 a vč. obkladu sdk opláštění svislých potrubí.	1.NP  dl.: 60,15 BM v=2750mm  CELKEM 165,5 m2  <div>B</div>
<div><div>T</div><div>15</div></div>		DŘEVĚNÉ MADLO NA SCHODIŠTI madlo masiv buk, Ø 40mm, kotvení do zdi typové nerez, včetně krycích rozet a kotvícího materiálu. madlo dvojité, provedeno ve výšce 1000mm a 600mm. včetně povrchové úpravy, lak čirý ve 2–3 vrstvách, mezi vrstvami zabroušeno a zatmeleno	2.NP  MADLO 1KS DL. 1650MM  CELKEM 2KS V=1000MM V=600MM  CELKEM DL. 3300MM  <div>B</div>