

REKONSTRUKCE PODMÍNEK PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA ZŠ VEDLEJŠÍ

Brno-Bohunice, ul. Vedlejší 10
k.ú. Bohunice, p.č. 2569, 2553/2

SO 02 – VYBAVENÍ INTERIÉRU

VÝPIS MOBILIÁŘE A ATYPICKÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

Investor:

Statutární město Brno – MČ Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 625 00 Brno

Zodpovědný projektant:

Ing.arch. Aleš Putna

Datum:

únor 2018

Vypracoval:

Ing.arch. Kateřina Baťková

Razítko:

Paré:

SEZNAM VÝROBKŮ PRO KABINETY

OZN.	NÁZEV	KS	UMÍSTĚNÍ
K1	PRACOVNÍ STŮL	13	B.3.050, B.4.022, B.5.003
K2	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ OTOČNÁ ŽIDLE	13	B.3.050, B.4.022, B.5.003
K3_C	MOBILNÍ KONTEJNER	3	B.3.050
K3_F	MOBILNÍ KONTEJNER	5	B.4.022
K3_P	MOBILNÍ KONTEJNER	5	B.5.003
K4_C	KUCHYŇKA	1	B.3.050
K4_F	KUCHYŇKA	1	B.4.022
K4_P	KUCHYŇKA	1	B.5.003
K5	POHOVKA	2	B.4.022, B.5.003
K6	KŘESLO	2	B.4.022, B.5.003
K6_F	KŘESLO - ORANŽOVÉ	1	B.4.022
K6_P	KŘESLO - ZELENÉ	1	B.5.003
K7	KONFERENČNÍ STOLEK	2	B.4.022, B.5.003
K8_C	PARAPET	1	B.3.050
K8_F	PARAPET	1	B.4.022
K8_P	PARAPET	1	B.5.003
K9	POHOTOVOSTNÍ ÚLOŽNÝ PROSTOR	1	B.3.050
K10	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK	3	B.3.050, B.4.022, B.5.003
K11	OTEVŘENÁ POLICE	9	B.3.050, B.4.022, B.5.003
K12	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	7	B.3.050, B.4.022, B.5.003
K12_A	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	1	B.3.050
K12_B	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	2	B.4.022, B.5.003
K13	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	1	B.3.050
K14	SKŘÍŇ JEDNOKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	1	B.3.050
K15	NÁSTAVEC NAD KUCHYŇKU	3	B.3.050, B.4.022, B.5.003
K16	LIŠTA; v=50 MM	30,2 M	B.3.050, B.4.022, B.5.003
K17	POLICE	2	B.4.022
K18	NÍZKÁ SKŘÍŇ S TISKÁRNOU	2	B.4.022, B.5.003
K19	SKŘÍŇ JEDNOKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	2	B.4.022, B.5.003
K20	SKŘÍŇ JEDNOKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	2	B.4.022, B.5.003
K21	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	2	B.4.022, B.5.003
K22	NÍZKÁ OTEVŘENÁ SKŘÍŇ	2	B.4.022, B.5.003
K23	DRŽÁK NA MAPY	1	B.5.003



K1 SPECIFIKACE

ROZMĚR

750 x 1600 x 800 (VxŠxH)

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
VČETNĚ DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABŮ
1x KABELOVÁ PRŮCHODKA - *barva světle šedá*

MATERIÁL

PODNOŽ:

SAMONOSNÁ RÁMOVÁ KOVOVÁ REKTIFIKOVATELNÁ PODNOŽ BEZ
VIDITELNÝCH SPOJŮ
PROFILY 40 x 40
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ

PRACOVNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
ABS HRANA 2 MM



K2 SPECIFIKACE

POPIS

ŽIDLE S HOUPACÍ MECHANIKOU
A PODRUČKAMI

POZNÁMKA

MATERIÁL

PODNOŽ:

KOVOVÁ PODNOŽ


SEDÁK:

POTAHOVÁ LÁTKA - ČERNÁ

ODĚRUVZDORNOST 100 000 CYKLŮ

OPĚRÁK:

SÍŤ - ČERNÁ

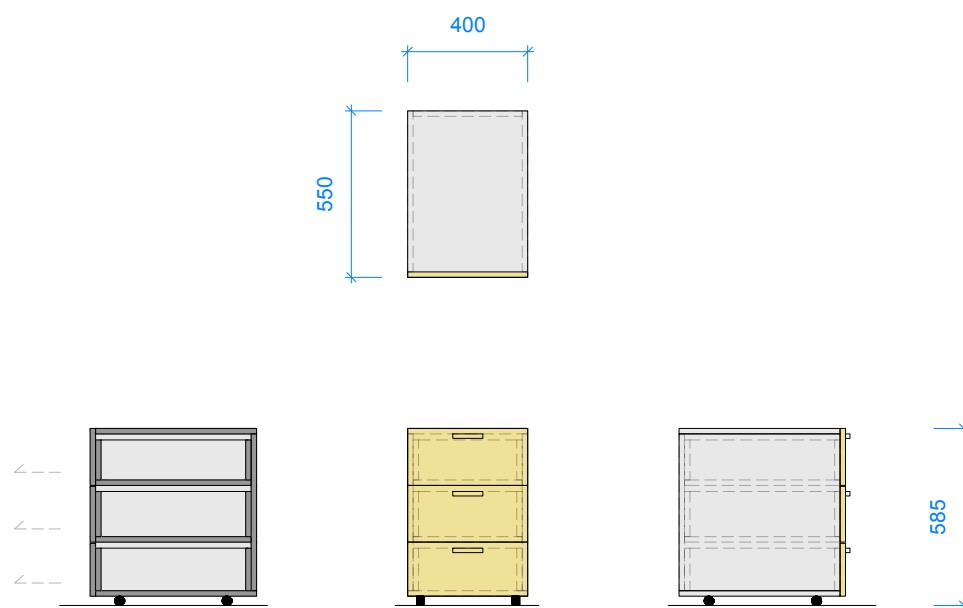

K3_C SPECIFIKACE

ROZMĚR

585 x 400 x 550 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

ZAMYKATELNÉ

4x KOLEČKA

3x ZÁSUVKA - *min. vnitřní šířka 300 mm*

3x ÚCHYTKA - *viz kniha standardů*

MATERIÁL

KORPUS A ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM


BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

NALOŽENÉ ČELA ZÁSUVK:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŽLUTÁ

ABS HRANA 2 MM

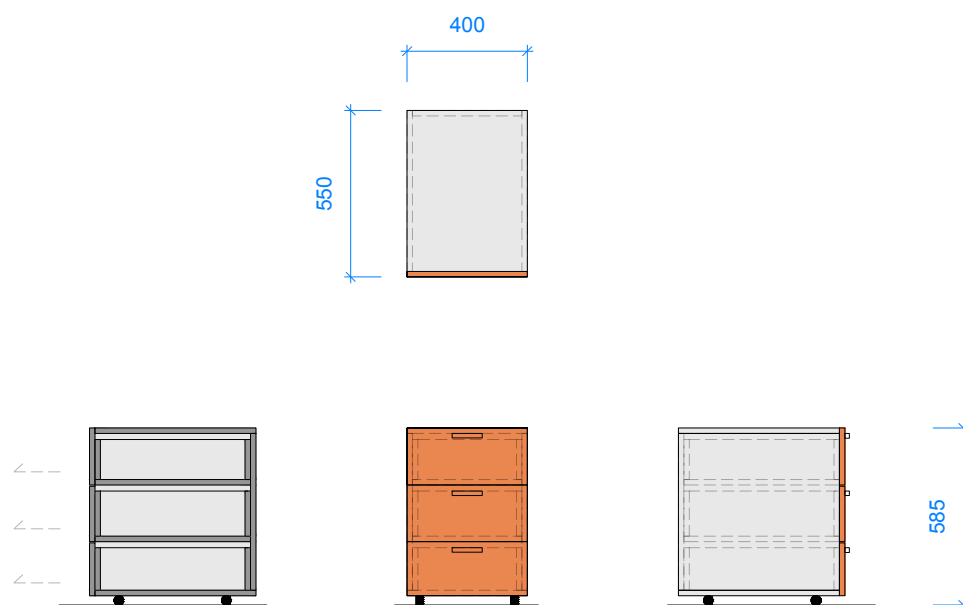

K3_F SPECIFIKACE

ROZMĚR

585 x 400 x 550 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

ZAMYKATELNÉ

4x KOLEČKA

3x ZÁSUVKA - *min. vnitřní šířka 300 mm*

3x ÚCHYTKA - *viz kniha standardů*

MATERIÁL

KORPUS A ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM


BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

NALOŽENÉ ČELA ZÁSUVEK:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ORANŽOVÁ

ABS HRANA 2 MM

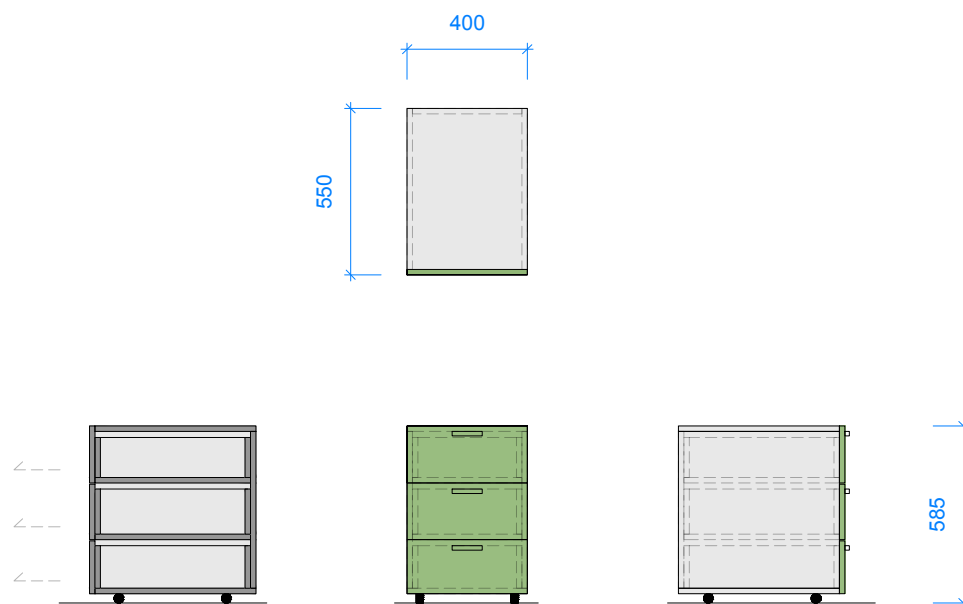

K3_p SPECIFIKACE

ROZMĚR

585 x 400 x 550 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

ZAMYKATELNÉ

4x KOLEČKA

3x ZÁSUVKA - *min. vnitřní šířka 300 mm*

3x ÚCHYTKA - *viz kniha standardů*

MATERIÁL

KORPUS A ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM


BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

NALOŽENÉ ČELA ZÁSUVK:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ

ABS HRANA 2 MM

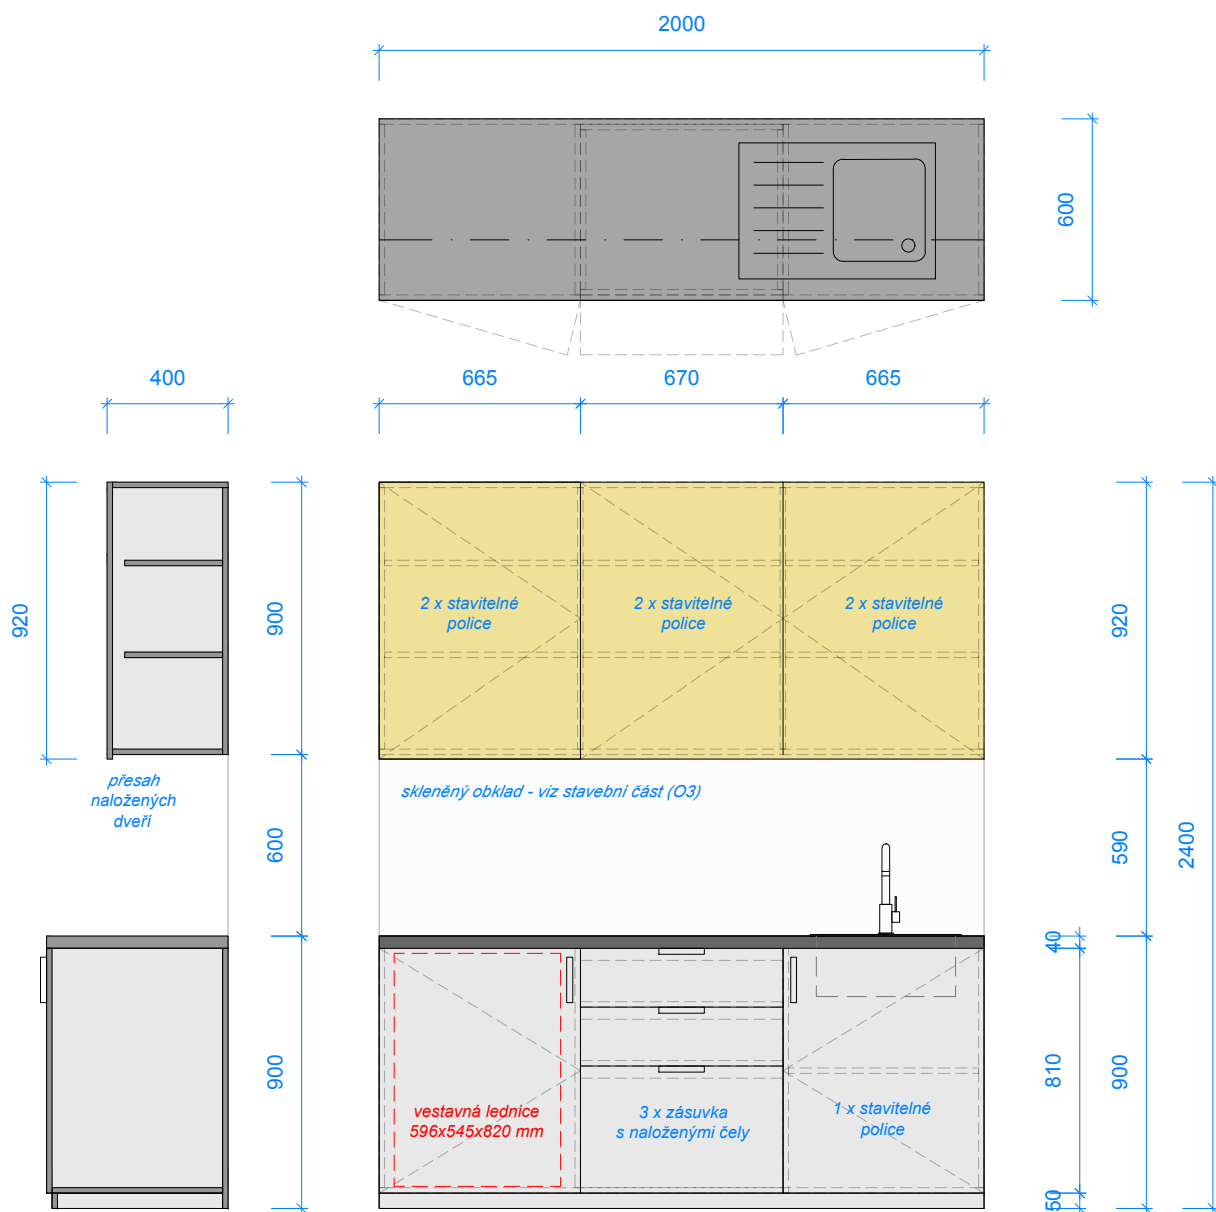

1:25

K4_C SPECIFIKACE

ROZMĚR

CELEK: 2400 x 2000 x 600 mm (VxŠxH)

PULT: 900 x 3000 x 600 mm (VxŠxH)

SOKL VÝŠKY 50 mm

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ
OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK PŘESAHEM
NALOŽENÝCH DVEŘÍ

5x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

1x NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM
- viz kniha standardů

1x BATERIE S VÝSUVNOU KONCOVKOU
- viz kniha standardů

1x VESTAVNÁ LEDNICE

MATERIÁL

KORPUS, SOKL A STAVITELNÉ POLICE:

LTD TL. 18 mm; BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

PRACOVNÍ DESKA:

POSTFORMING TL. 40 mm; BAREVNÉ PROVEDENÍ - ANTRACIT

NALOŽENÉ DVEŘE A ČELA ZÁSUVK:

SPODNÍ SKŘÍŇKY:


LTD TL. 18 mm; BAR. PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ; ABS HRANA 2 mm

HORNÍ SKŘÍŇKY:

LTD TL. 18 mm; BAR. PROVEDENÍ - ŽLUTÁ; ABS HRANA 2 mm

ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 mm; NEPOHLEDOVÁ

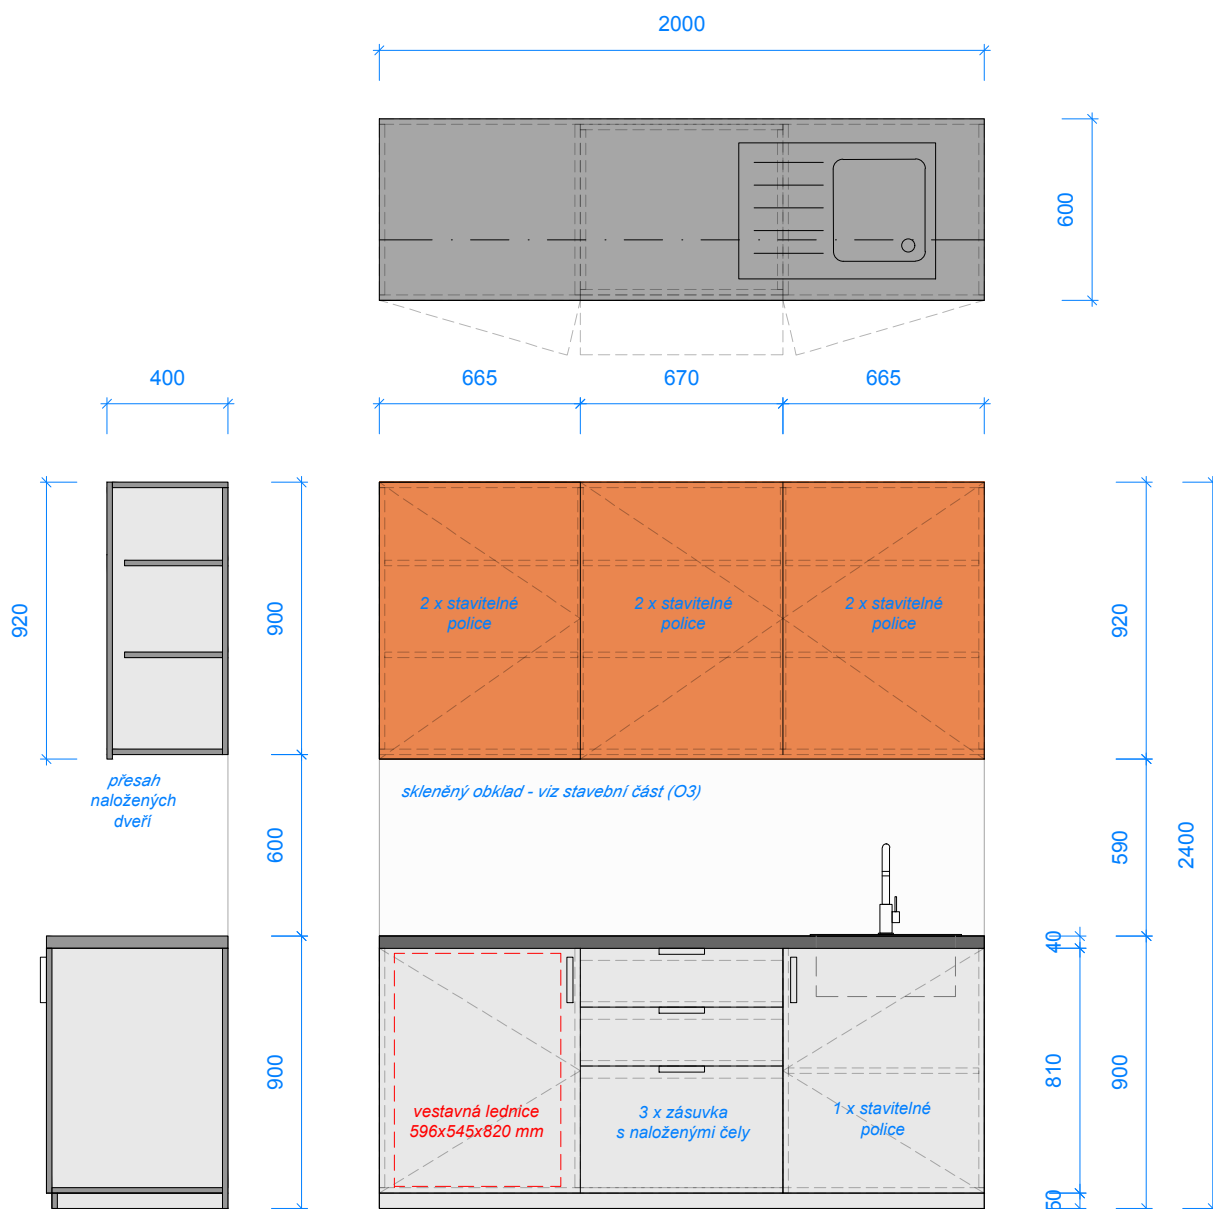

1:25

K4_F SPECIFIKACE

ROZMĚR

CELEK: 2400 x 2000 x 600 MM (VxŠxH)

PULT: 900 x 3000 x 600 MM (VxŠxH)

SOKL VÝŠKY 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ
OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK PŘESAHEM
NALOŽENÝCH DVEŘÍ

5x ÚCHÝTKA - viz kniha standardů

1x NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM
- viz kniha standardů

1x STOJÁNKOVÁ BATERIE - viz kniha standardů

1x VESTAVNÁ LEDNICE

MATERIÁL

KORPUS, SOKL A STAVITELNÉ POLICE:

LTD TL. 18 MM; BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

PRACOVNÍ DESKA:

POSTFORMING TL. 40 MM; BAREVNÉ PROVEDENÍ - ANTRACIT

NALOŽENÉ DVEŘE A ČELA ZÁSUVK:

SPODNÍ SKŘÍŇKY:


LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ; ABS HRANA 2 MM

HORNÍ SKŘÍŇKY:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - ORANŽOVÁ; ABS HRANA 2 MM

ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

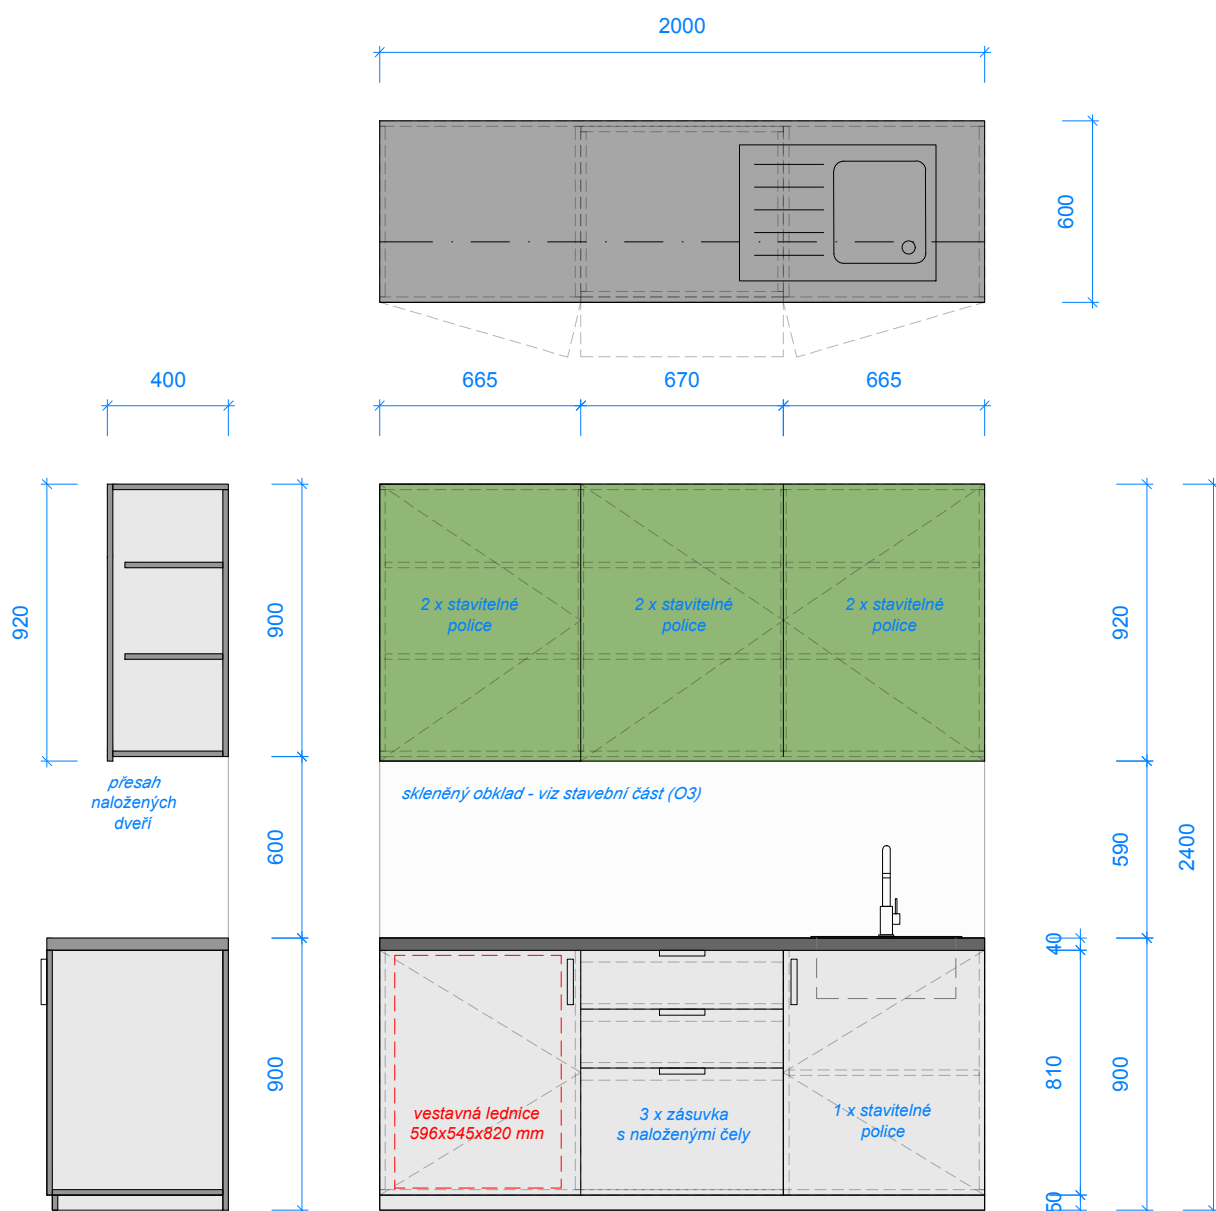

1:25

K4_p SPECIFIKACE

ROZMĚR

CELEK: 2400 x 2000 x 600 mm (VxŠxH)

PULT: 900 x 3000 x 600 mm (VxŠxH)

SOKL VÝŠKY 50 mm

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ
OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK PŘESAHEM
NALOŽENÝCH DVEŘÍ

5x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

1x NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM
- viz kniha standardů

1x BATERIE S VÝSUVNOU KONCOVKOU
- viz kniha standardů

1x VESTAVNÁ LEDNICE

MATERIÁL

KORPUS, SOKL A STAVITELNÉ POLICE:

LTD TL. 18 mm; BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

PRACOVNÍ DESKA:

POSTFORMING TL. 40 mm; BAREVNÉ PROVEDENÍ - ANTRACIT

NALOŽENÉ DVEŘE A ČELA ZÁSUVK:

SPODNÍ SKŘÍŇKY:

LTD TL. 18 mm; BAR. PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ; ABS HRANA 2 mm

HORNÍ SKŘÍŇKY:

LTD TL. 18 mm; BAR. PROVEDENÍ - ZELENÁ; ABS HRANA 2 mm

ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 mm; NEPOHLEDOVÁ



K5 SPECIFIKACE

POPIS

POHOVKA SE TŘEMI MÍSTY K SEZENÍ
710x1780x680 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

MATERIÁL

NOHY:

OCELOVÉ NOHY PROFILU 40x40 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - MATNÝ CHRÓM

SEDÁK, OPĚRÁK A BOČNICE:

ČALOUNĚNÍ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - TMAVĚ ŠEDÁ



K6 SPECIFIKACE

POPIS

KŘESLO S PODRUČKAMI
710x700x680 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

MATERIÁL

NOHY:

OCELOVÉ NOHY PROFILU 40x40 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - MATNÝ CHRÓM

SEDÁK, OPĚRÁK A BOČNICE:

ČALOUNĚNÍ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - TMAVĚ ŠEDÁ

**K6_F SPECIFIKACE****POPIS**

KŘESLO S PODRUČKAMI
710x700x680 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA**MATERIÁL****NOHY:**

OCELOVÉ NOHY PROFILU 40x40 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - MATNÝ CHRÓM

SEDÁK, OPĚRÁK A BOČNICE:

ČALOUNĚNÍ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ORANŽOVÁ

**K6_p SPECIFIKACE****POPIS**



KŘESLO S PODRUČKAMI
710x700x680 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA**MATERIÁL****NOHY:**

OCELOVÉ NOHY PROFILU 40x40 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - MATNÝ CHRÓM

SEDÁK, OPĚRÁK A BOČNICE:

ČALOUNĚNÍ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ



K7 SPECIFIKACE

POPIS

KONFERENČNÍ STOLEK 398 x 300 (VxR)

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI

MATERIÁL

PODNOŽ:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLE ŠEDÁ



ABS HRANA 2 MM

SVRCHNÍ DESKA:

2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLE ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

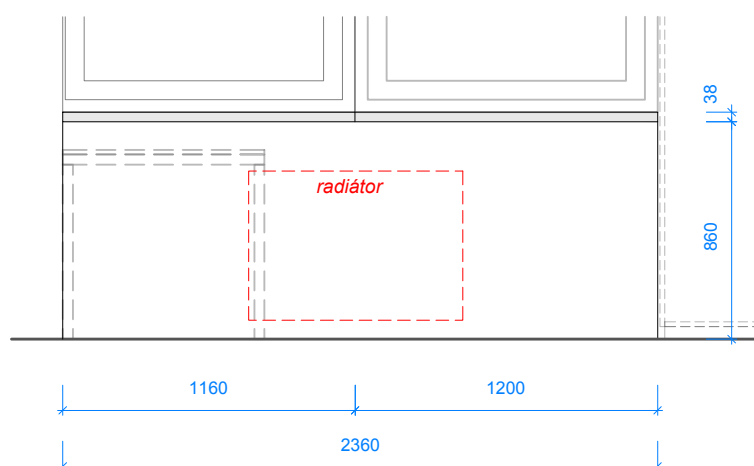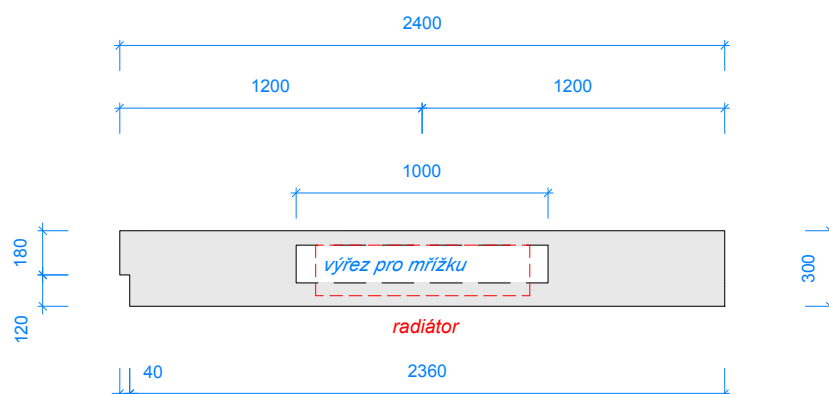

1:30

K8_C SPECIFIKACE

ROZMĚR

38 x 2400 x 300 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

1x VYŘEZAT DÍRU PRO MŘÍŽKU DLE PŘESNÉ
POLOHY RADIÁTORU

1x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz *kniha standardů*



MATERIÁL

PARAPETNÍ DESKA:

2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

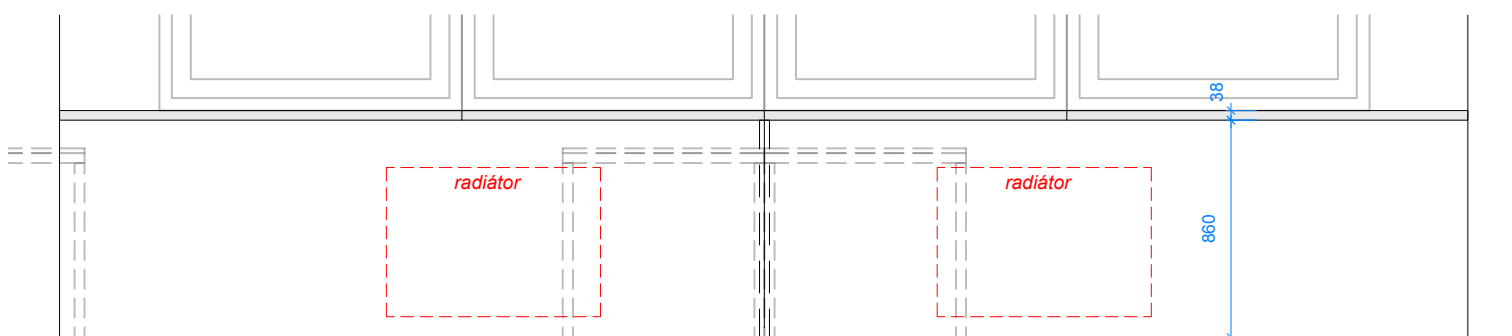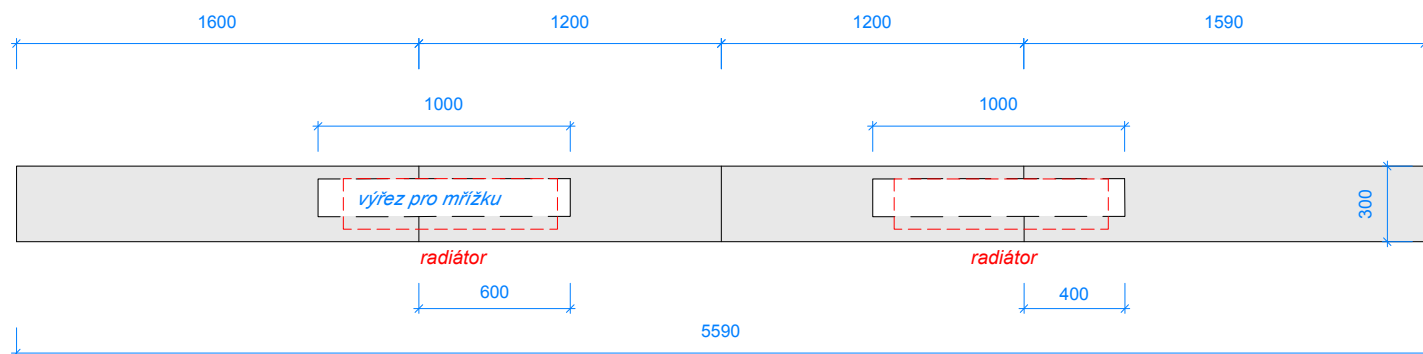

1:30

K8_F SPECIFIKACE

ROZMĚR

- 2x 38 x 1200 x 300 MM (VxŠxH)
- 1x 38 x 1600 x 300 MM (VxŠxH)
- 1x 38 x 1590 x 300 MM (VxŠxH)


POZNÁMKA

- ROZDĚLENO NA 4 ČÁSTI
- 2x VYŘEZAT DÍRY PRO MŘÍŽKY DLE PŘESNÉ POLOHY RADIÁTORŮ
- 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

PARAPETNÍ DESKA:

- 2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM
- BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
- ABS HRANA 2 MM

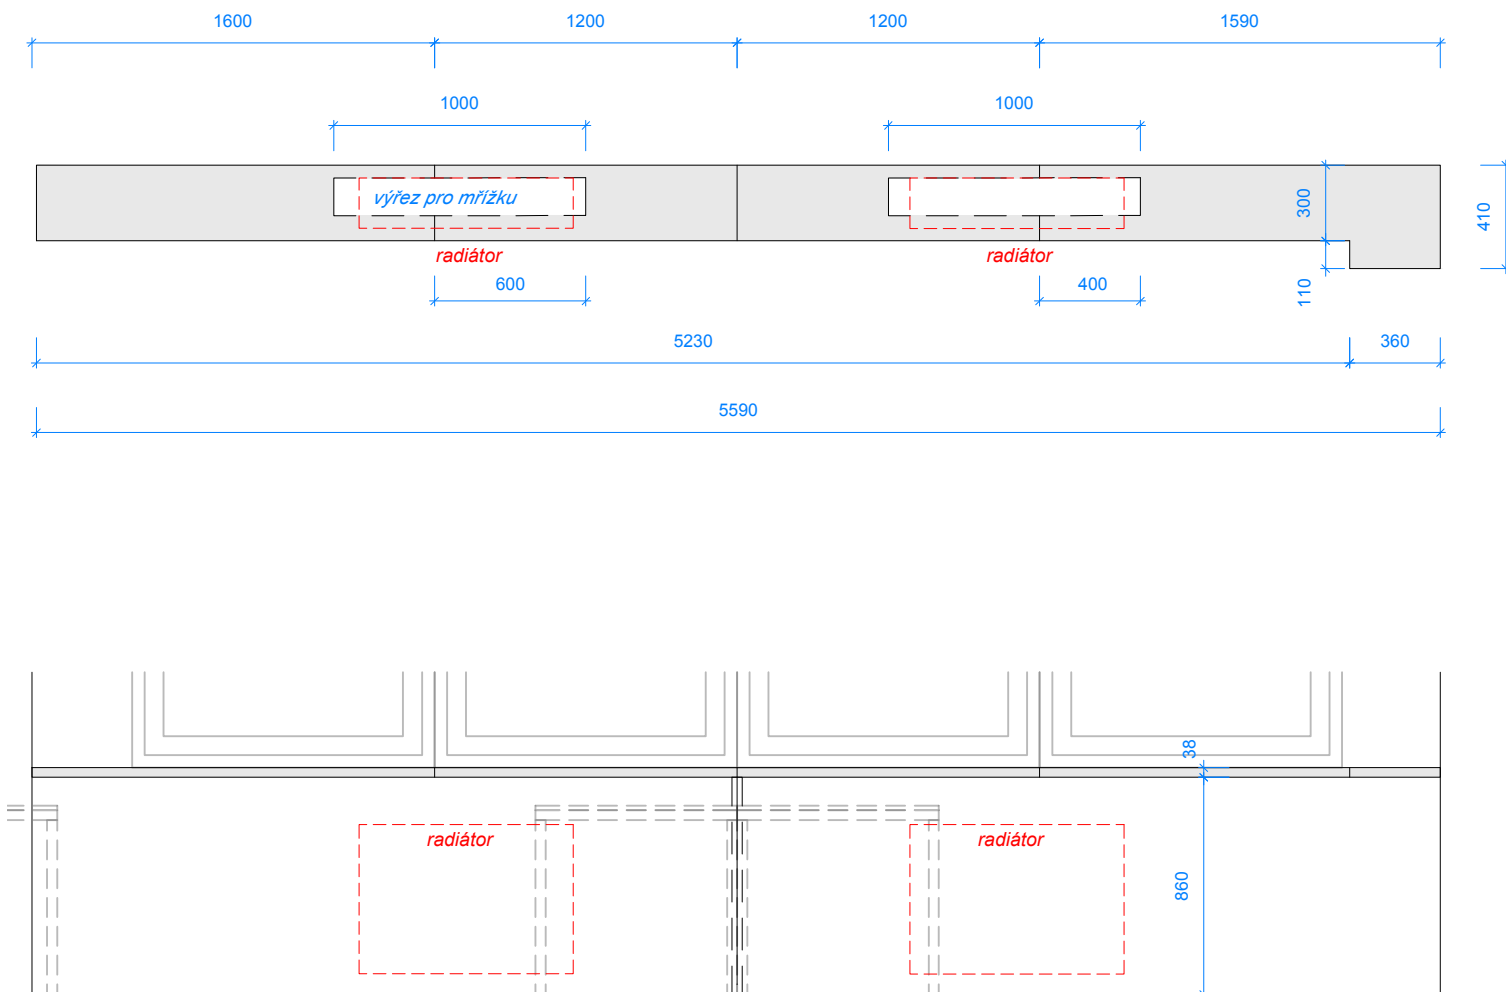

1:30

K8_p SPECIFIKACE

ROZMĚR

- 2x 38 x 1200 x 300 MM (VxŠxH)
- 1x 38 x 1600 x 300 MM (VxŠxH)
- 1x 38 x 1590 x 410 MM (VxŠxH)


POZNÁMKA

- ROZDĚLENO NA 4 ČÁSTI
- 2x VYŘEZAT DÍRY PRO MŘÍŽKY DLE PŘESNÉ POLOHY RADIÁTORŮ
- 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

PARAPETNÍ DESKA:

- 2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM
- BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
- ABS HRANA 2 MM

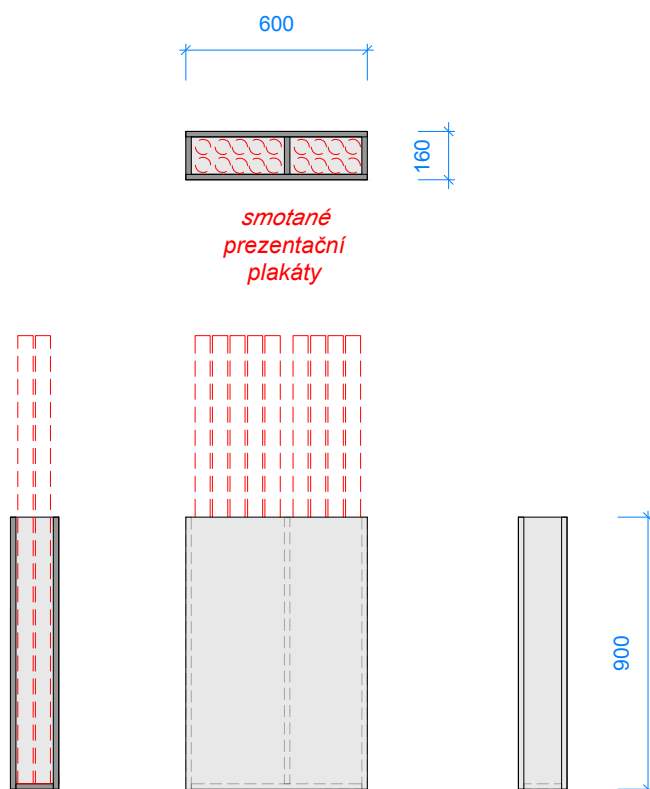

K9 SPECIFIKACE

ROZMĚR

900 x 600 x 160 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
KOTVENO KE STĚNĚ

MATERIÁL


KORPUS:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

K10 NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK

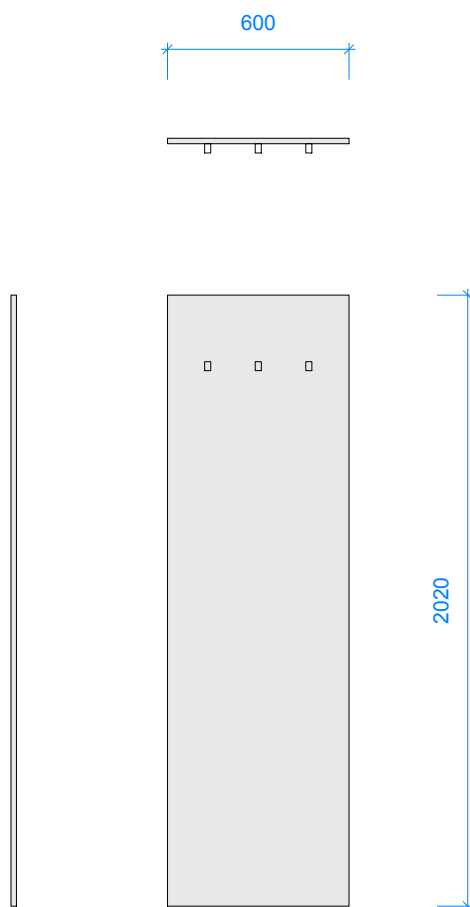

K10 SPECIFIKACE


POPIS
NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK

POZNÁMKA
KOTVENO KE STĚNĚ
3x HÁČKY - viz *kniha standardů*

MATERIÁL

DESKA:

LTD TL. 18 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLE ŠEDÁ
ABS HRANA 2 MM

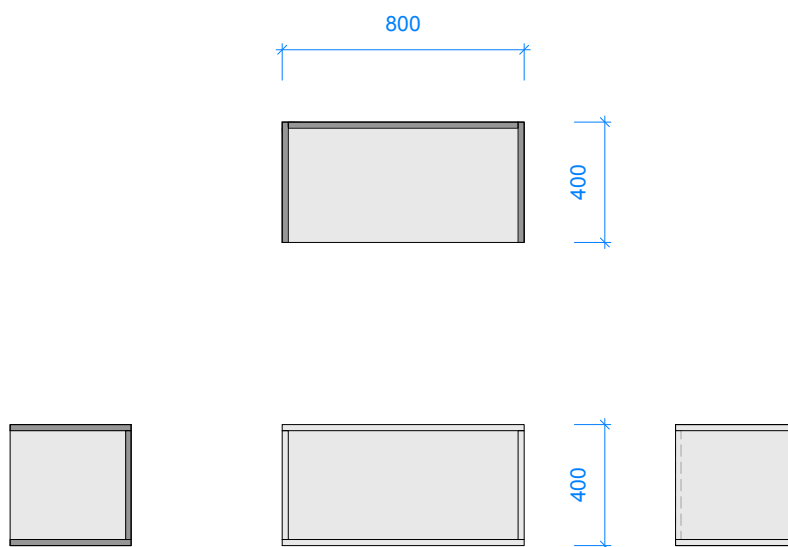

K11 SPECIFIKACE

ROZMĚR

400 x 800 x 400 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

KOTVENO KE STĚNĚ

MATERIÁL

KORPUS (BOČNICE A SPODNÍ A SVRCHNÍ DESKA):

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ


ABS HRANA 2 MM

ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

K12 SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM

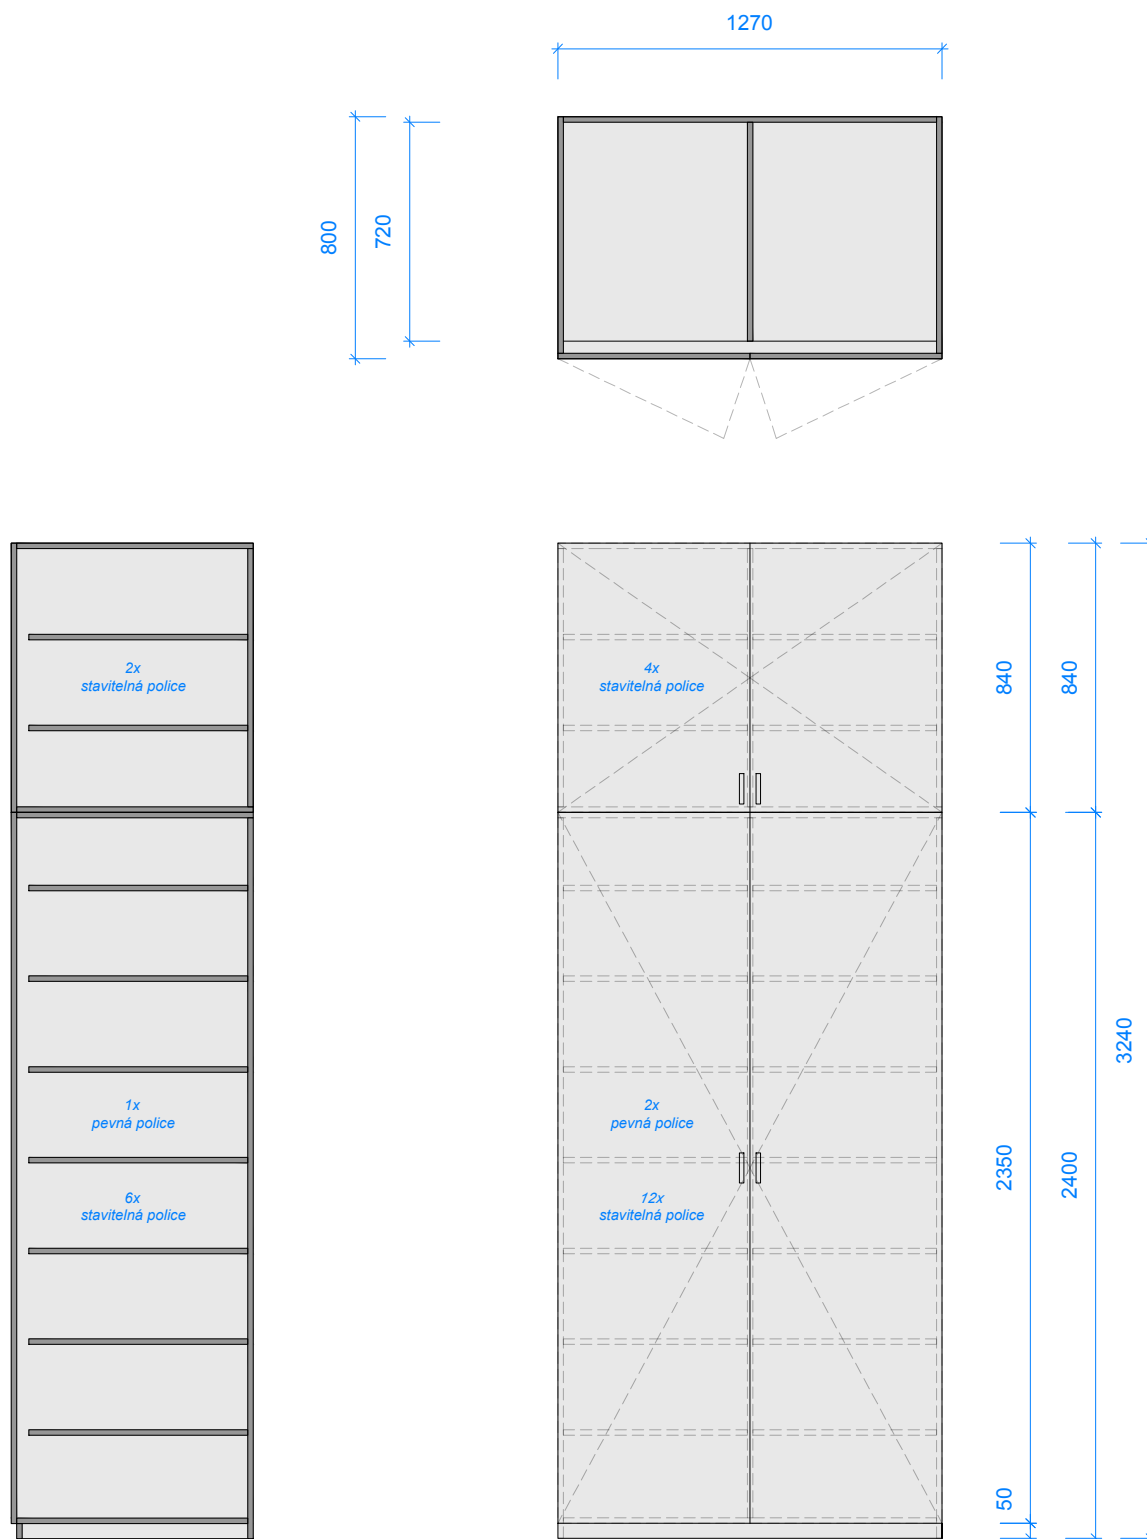

1:25

K12 SPECIFIKACE

ROZMĚR


SKŘÍŇ: 2400 x 1270 x 800 MM (VxŠxH)
 NÁSTAVEC: 840 x 1270 x 800 MM (VxŠxH)
 SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
 4x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, POLICE:
 LTD TL. 18 MM
 BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
 ZADNÍ DESKA:
 LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ
 NALOŽENÉ DVEŘE:
 LTD TL. 18 MM
 BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
 ABS HRANA 2 MM

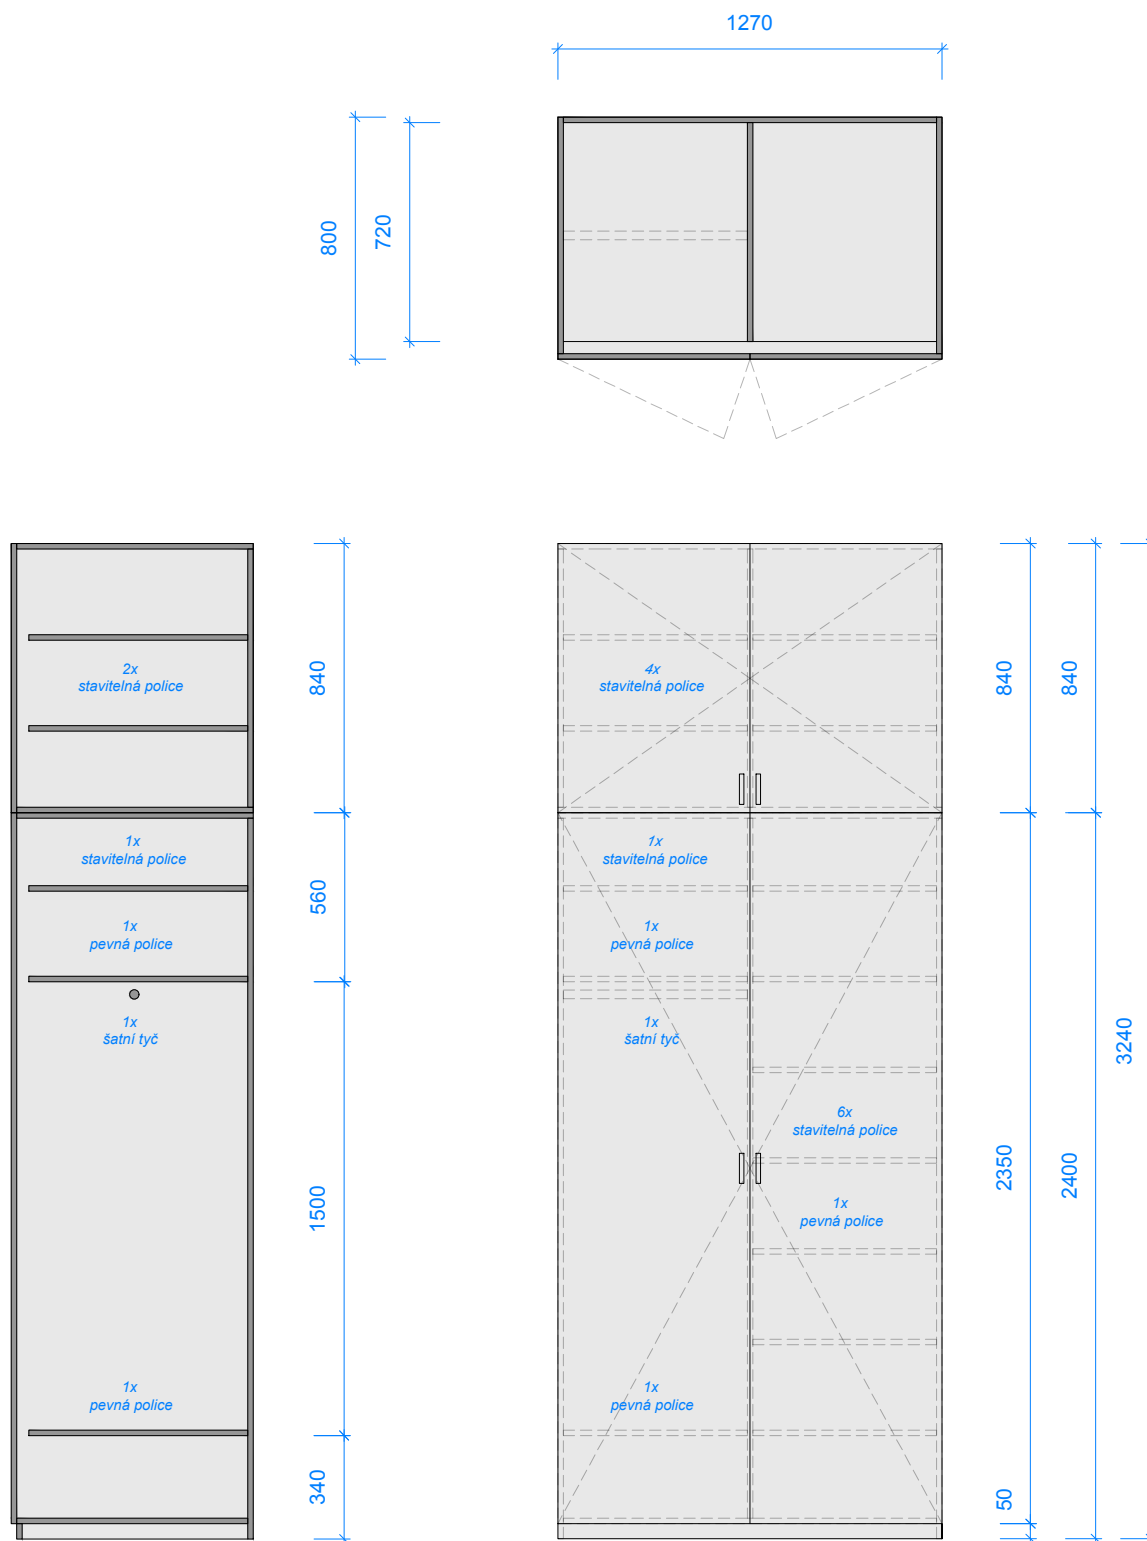K12_A SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 2400 x 1270 x 800 MM (VxŠxH)

NÁSTAVEC: 840 x 1270 x 800 MM (VxŠxH)

SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI

4x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

1x ŠATNÍ TYČ

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 3x PEVNÁ A 11x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

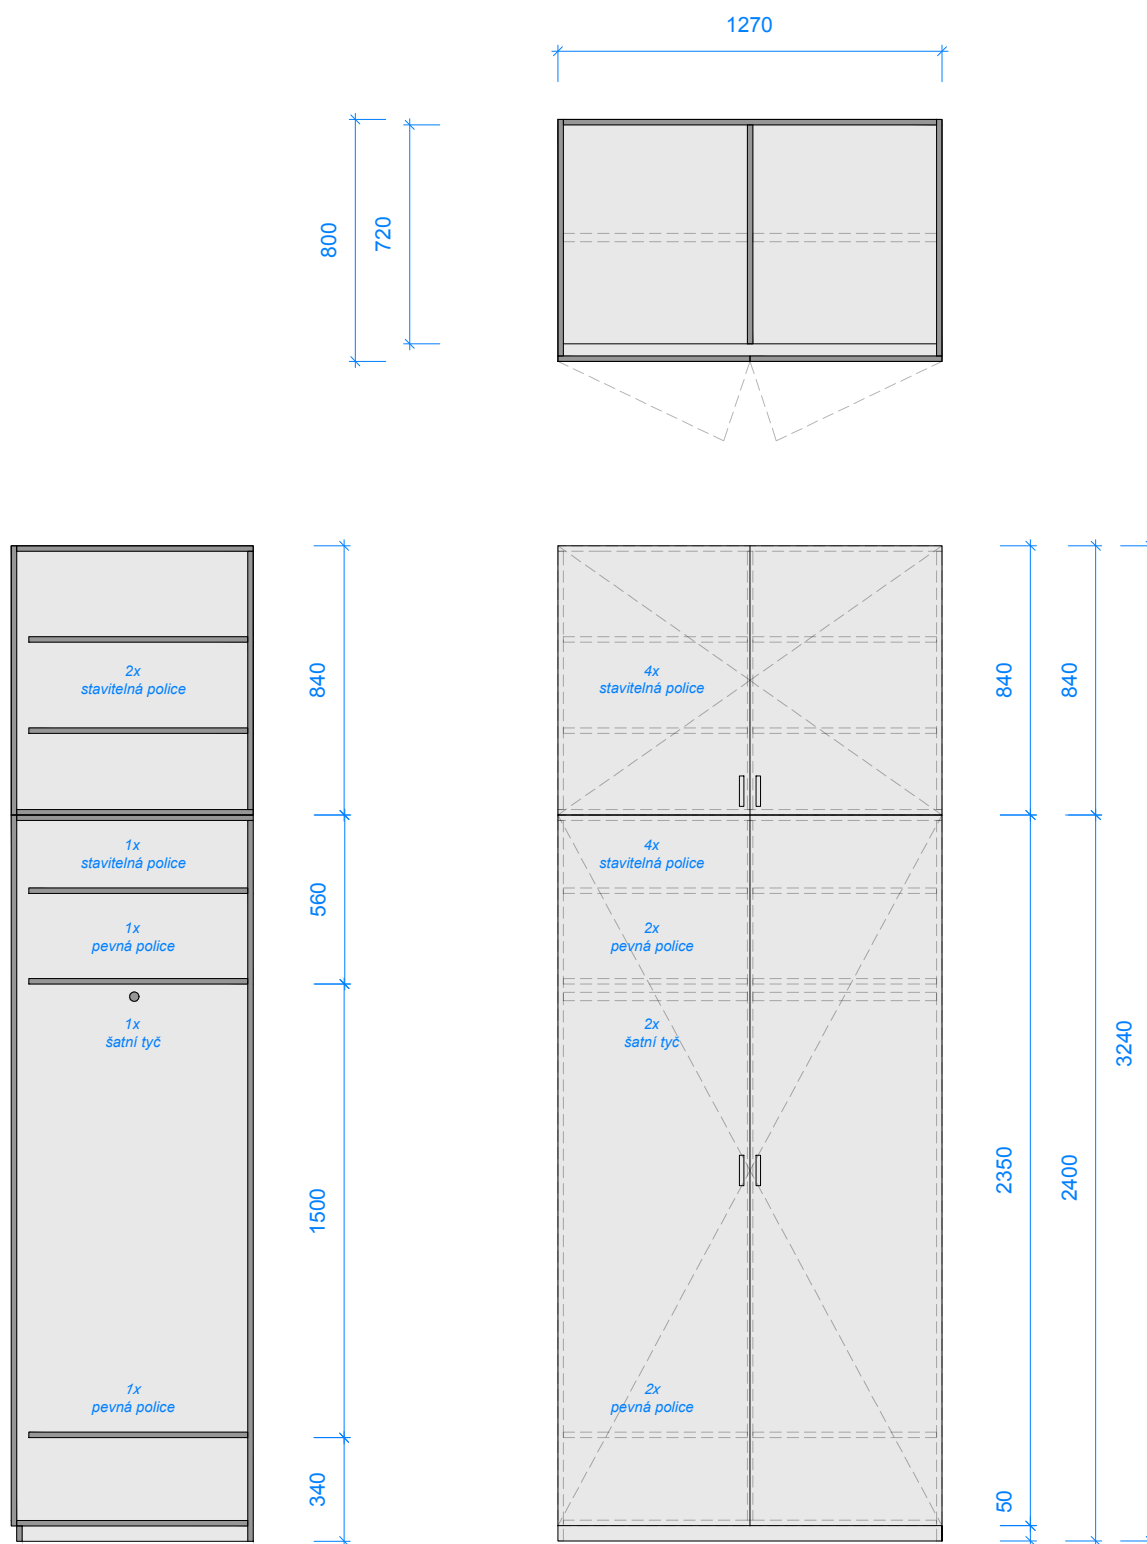

1:25

K12_B SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 2400 x 1270 x 800 MM (VxŠxH)

NÁSTAVEC: 840 x 1270 x 800 MM (VxŠxH)

SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI

4x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

2x ŠATNÍ TYČ

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 4x PEVNÁ A 6x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ


NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

K13 SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM

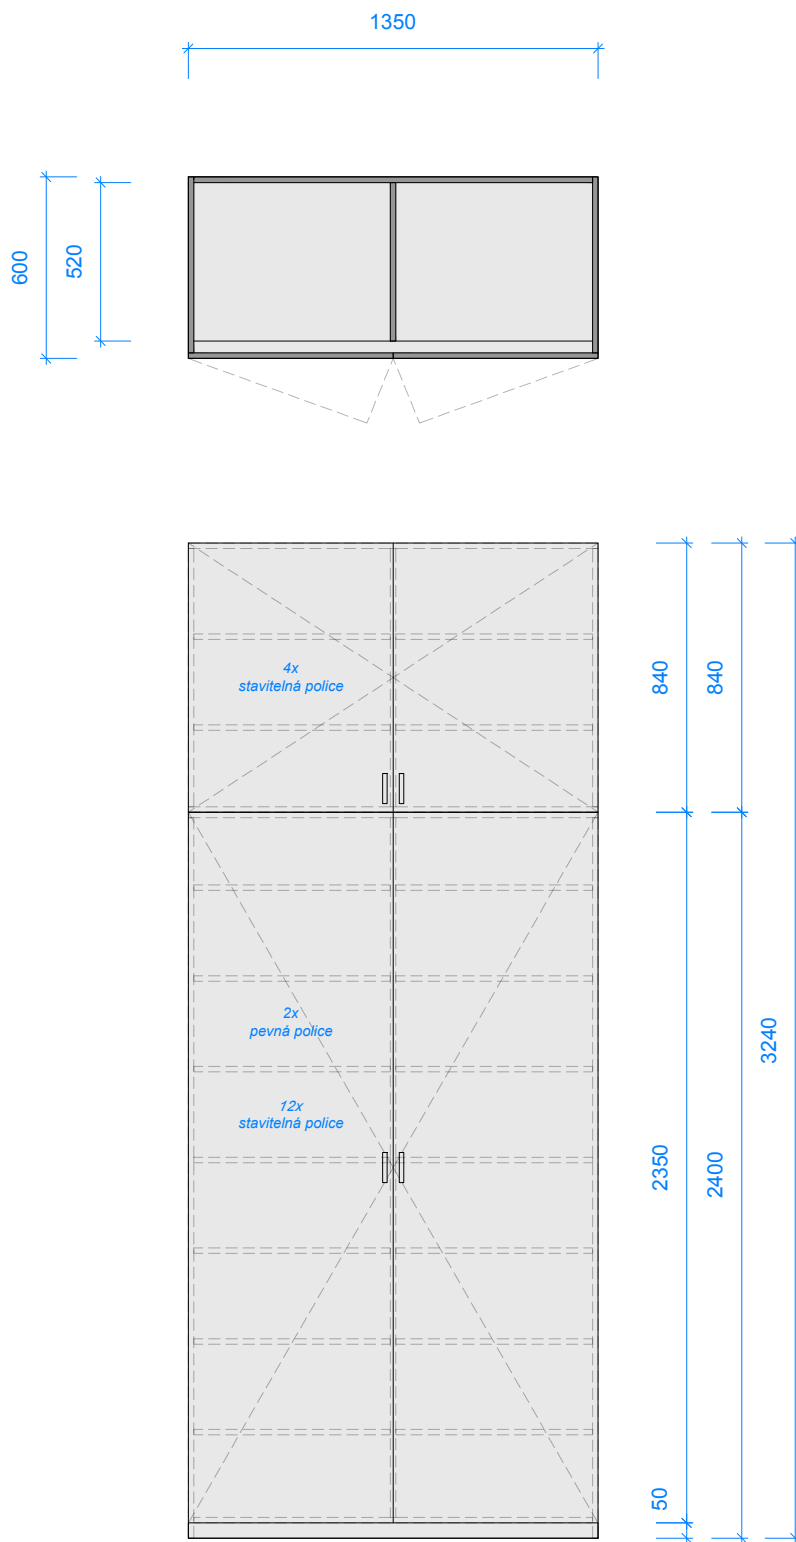

1:25

K13 SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 2400 x 1350 x 600 MM (VxŠxH)
 NÁSTAVEC: 840 x 1350 x 600 MM (VxŠxH)
 SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
 4x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 2x PEVNÁ A 16x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

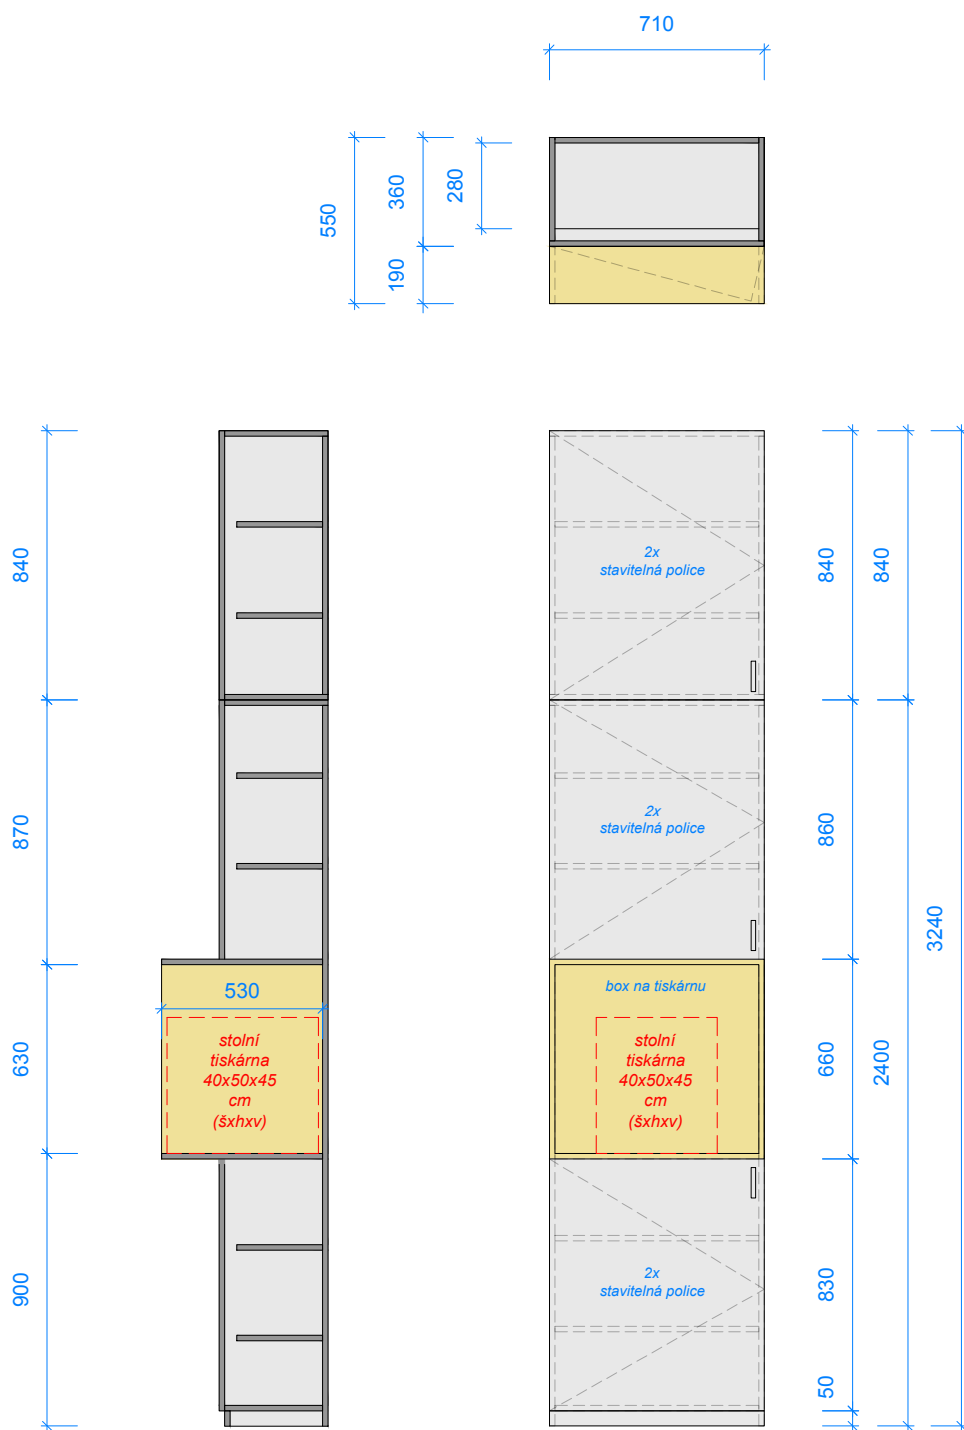

K14 SPECIFIKACE

ROZMĚR


SKŘÍŇ: 2400 x 710 x 360 MM (VxŠxH)
 BOX: 630 x 710 x 550 MM (VxŠxH)
 NÁSTAVEC: 840 x 710 x 360 MM (VxŠxH)
 SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
 PROSTOR PRO TISKÁRNU BUDE UPRAVEN DLE
 TYPU TISKÁRNY KTEROU UPŘESNÍ INVESTOR
 3x ÚCHYTKA - viz kniha standardů
 1x KABELOVÁ PRŮCHODKA - barva dle umístění

MATERIÁL

KORPUS, SOKL A 6x STAVITELNÁ POLICE:
 LTD TL. 18 MM
 BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
 ZADNÍ DESKA:
 LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ
 DVEŘE NALOŽENÉ:
 LTD TL. 18 MM
 BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ; ABS HRANA 2 MM
 BOX PRO TISKÁRNU:
 LTD TL. 18 MM
 BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŽLUTÁ

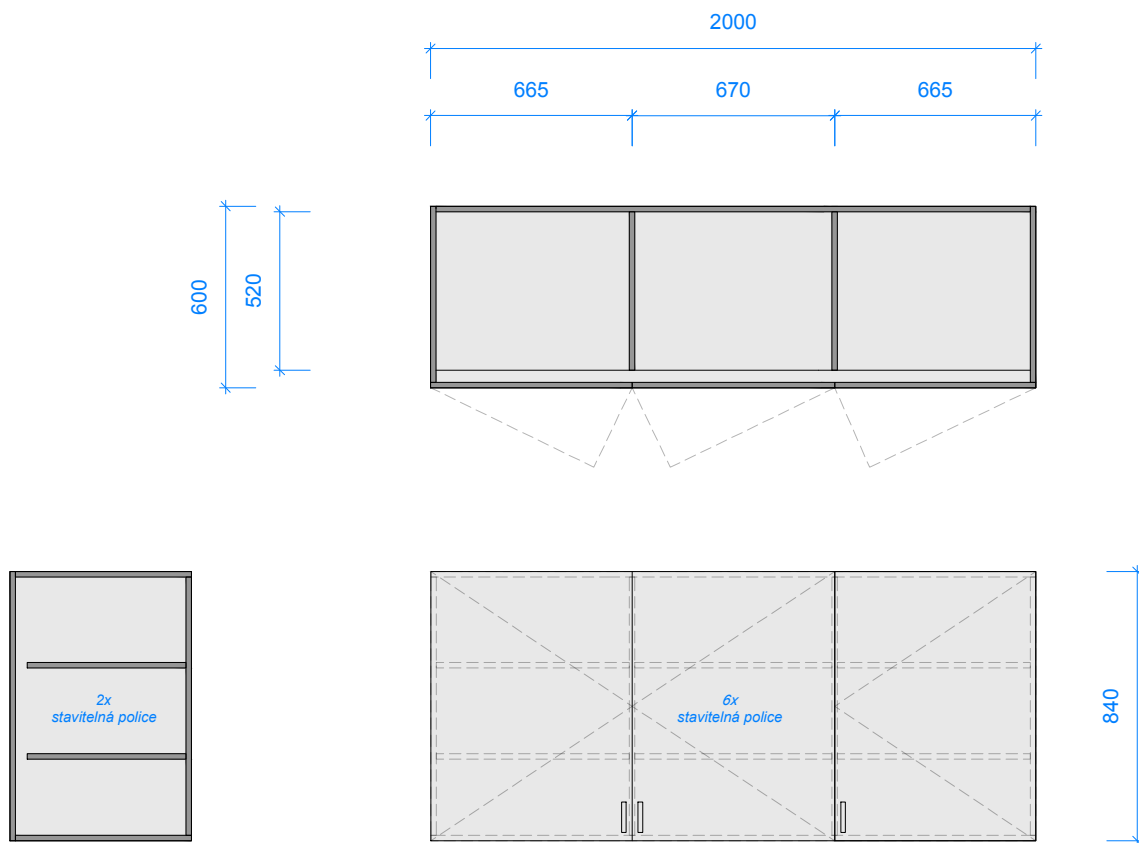

K15 SPECIFIKACE

ROZMĚR

840 x 2000 x 600 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

3x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 6x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

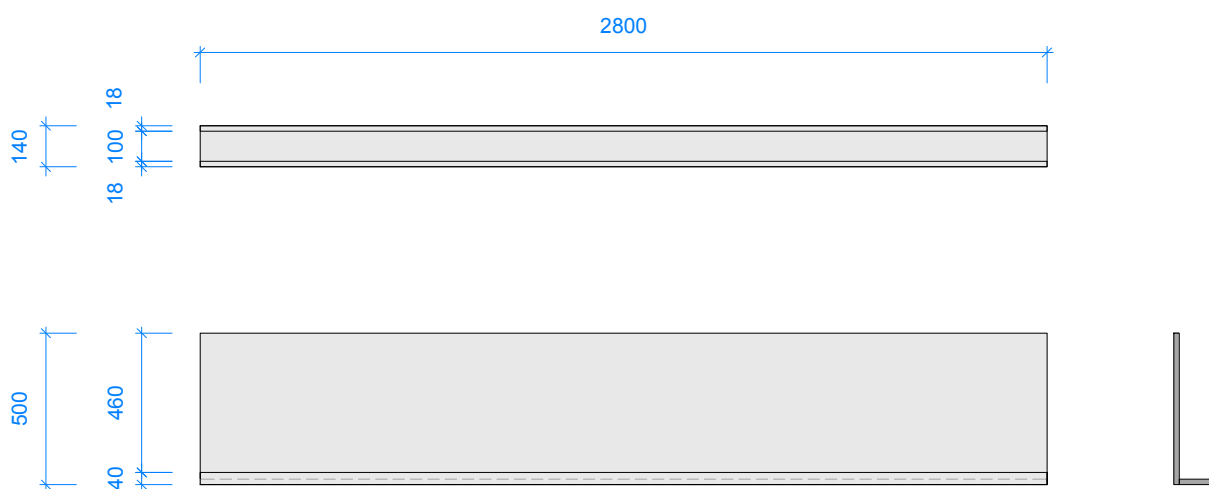

K17 SPECIFIKACE

ROZMĚR

500 x 2800 x 140 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

KOTVENO KE STĚNĚ


MATERIÁL

ZADNÍ DESKA, SPODNÍ A ČELNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

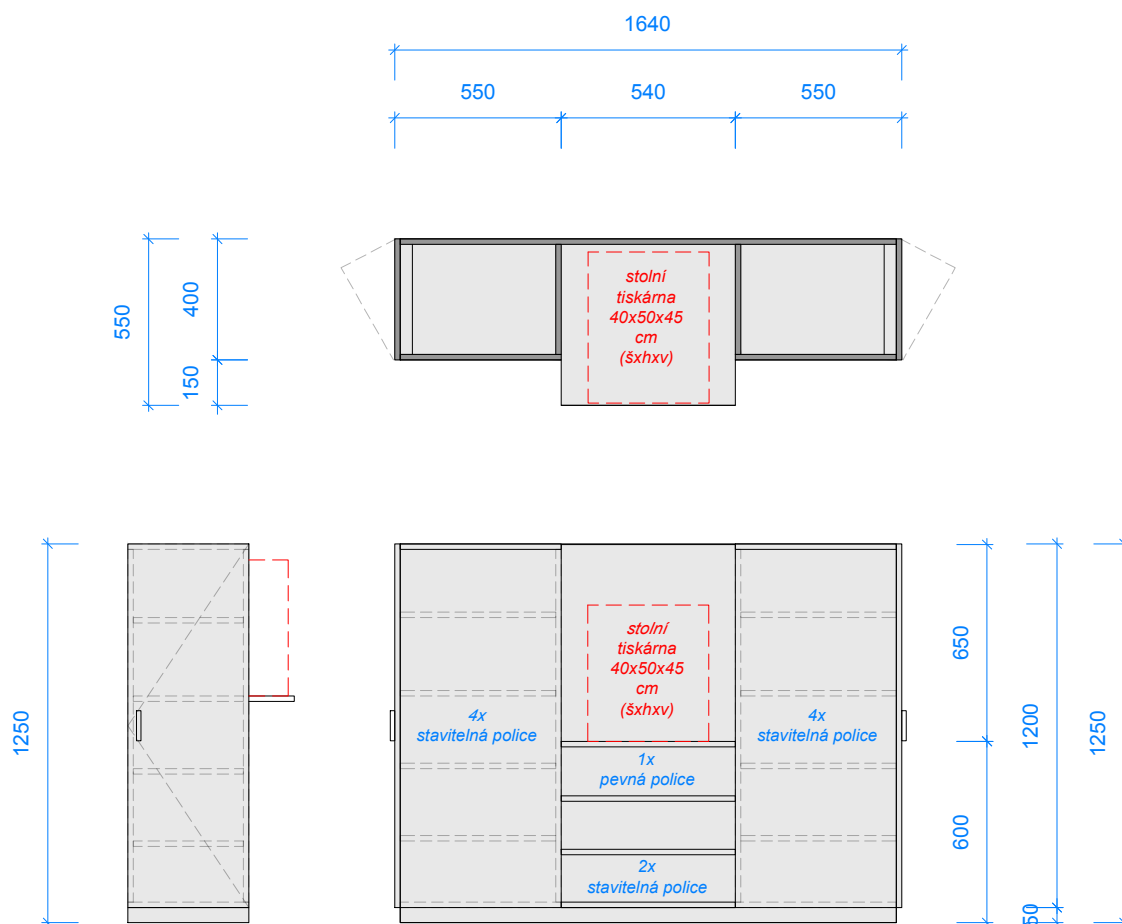

K18 SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 1250 x 1640 x 400 MM (VxŠxH)

SOKL: 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
PROSTOR PRO TISKÁRNU BUDE UPRAVEN DLE
TYPU TISKÁRNY KTEROU UPŘESNÍ INVESTOR

2x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

1x ATYPICKÁ PEVNÁ POLICE - pod tiskárnou

2x KABELOVÁ PRŮCHODKA - barva světlé šedá

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 1x PEVNÁ A 10x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM


BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

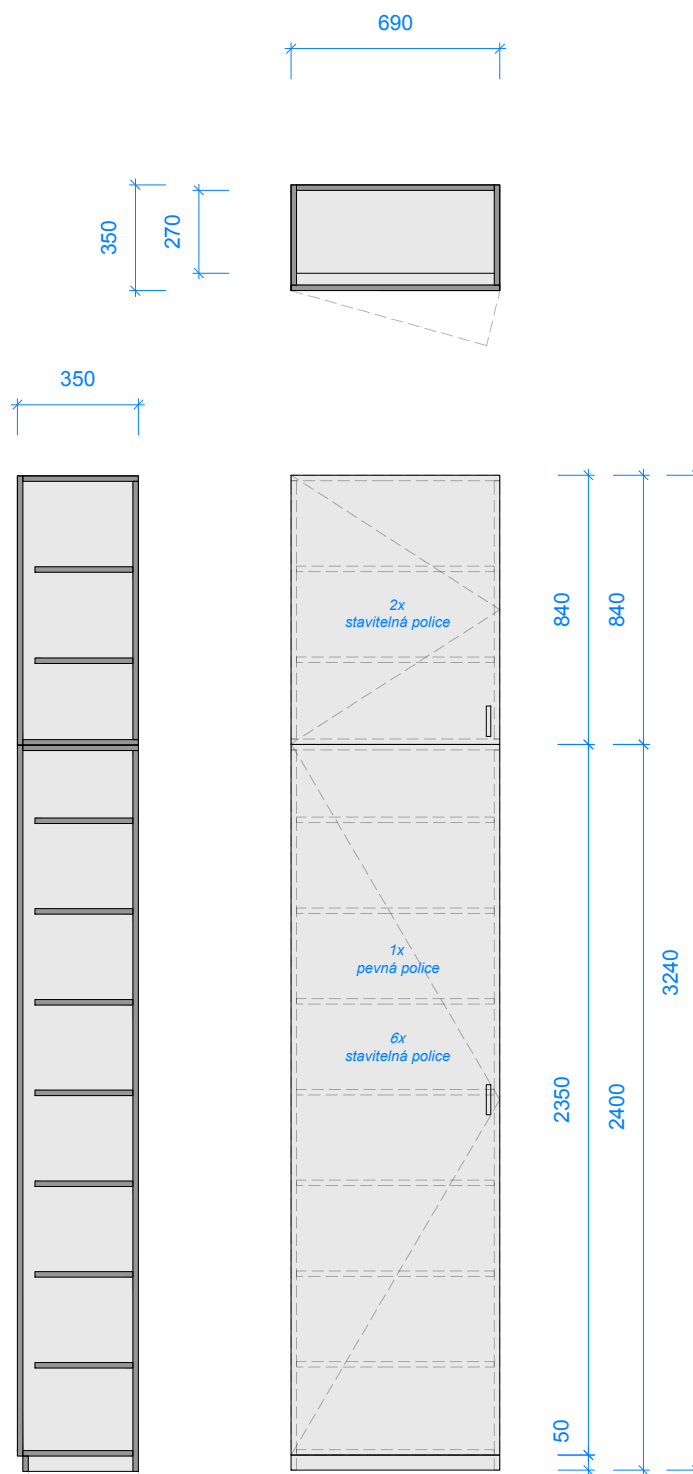

1:25

K19 SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 2400 x 690 x 350 MM (VxŠxH)
 NÁSTAVEC: 840 x 690 x 350 MM (VxŠxH)
 SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
 2x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 1x PEVNÁ A 8x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

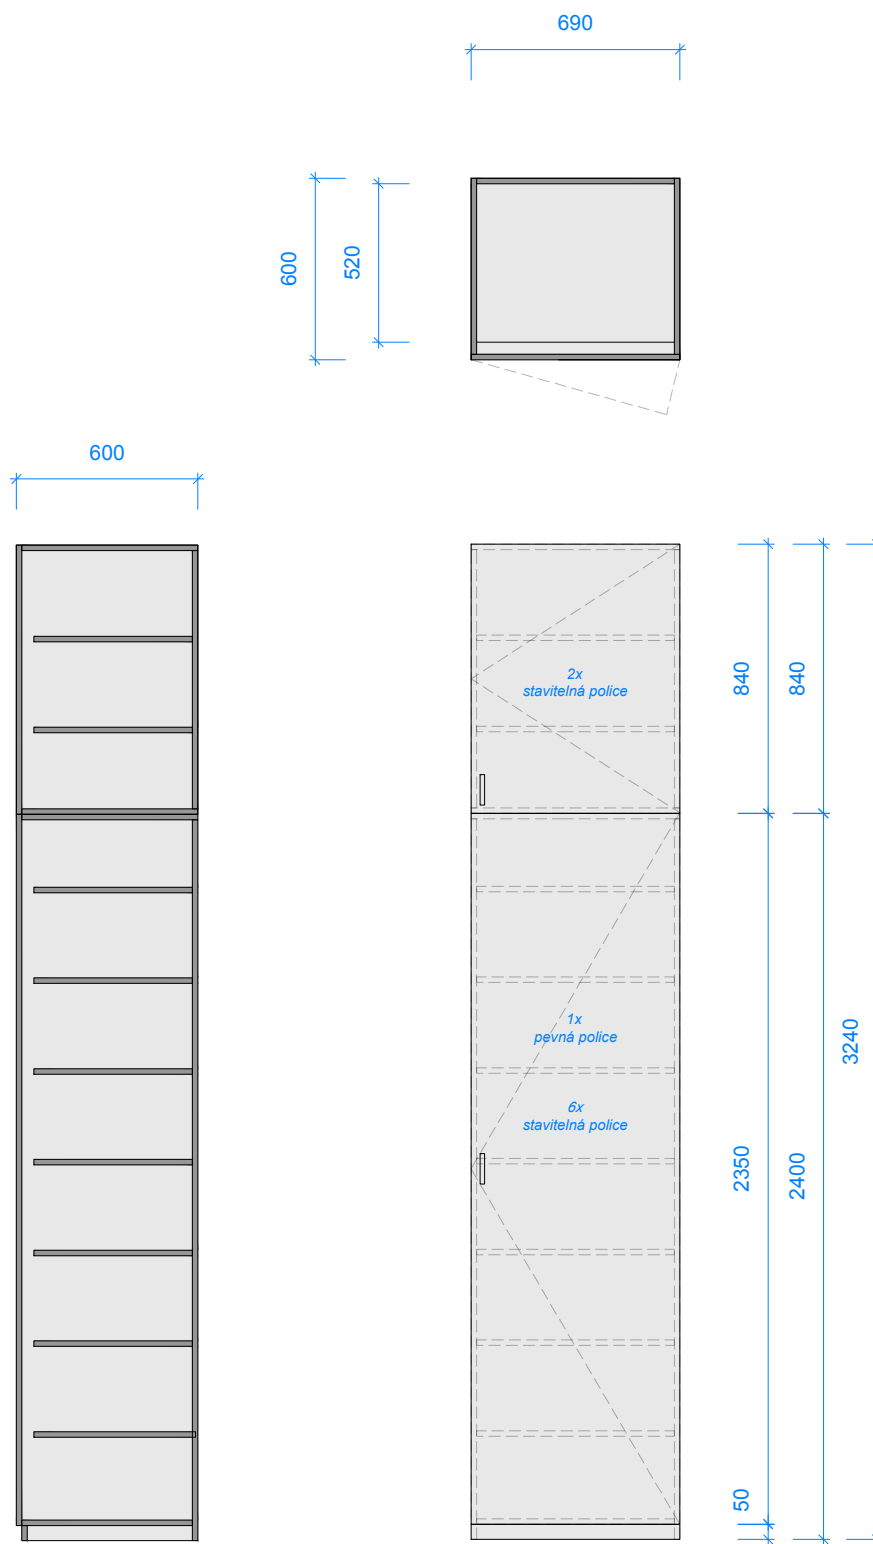

K20 SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 2400 x 690 x 600 MM (VxŠxH)
 NÁSTAVEC: 840 x 690 x 600 MM (VxŠxH)
 SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
 2x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 1x PEVNÁ A 8x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

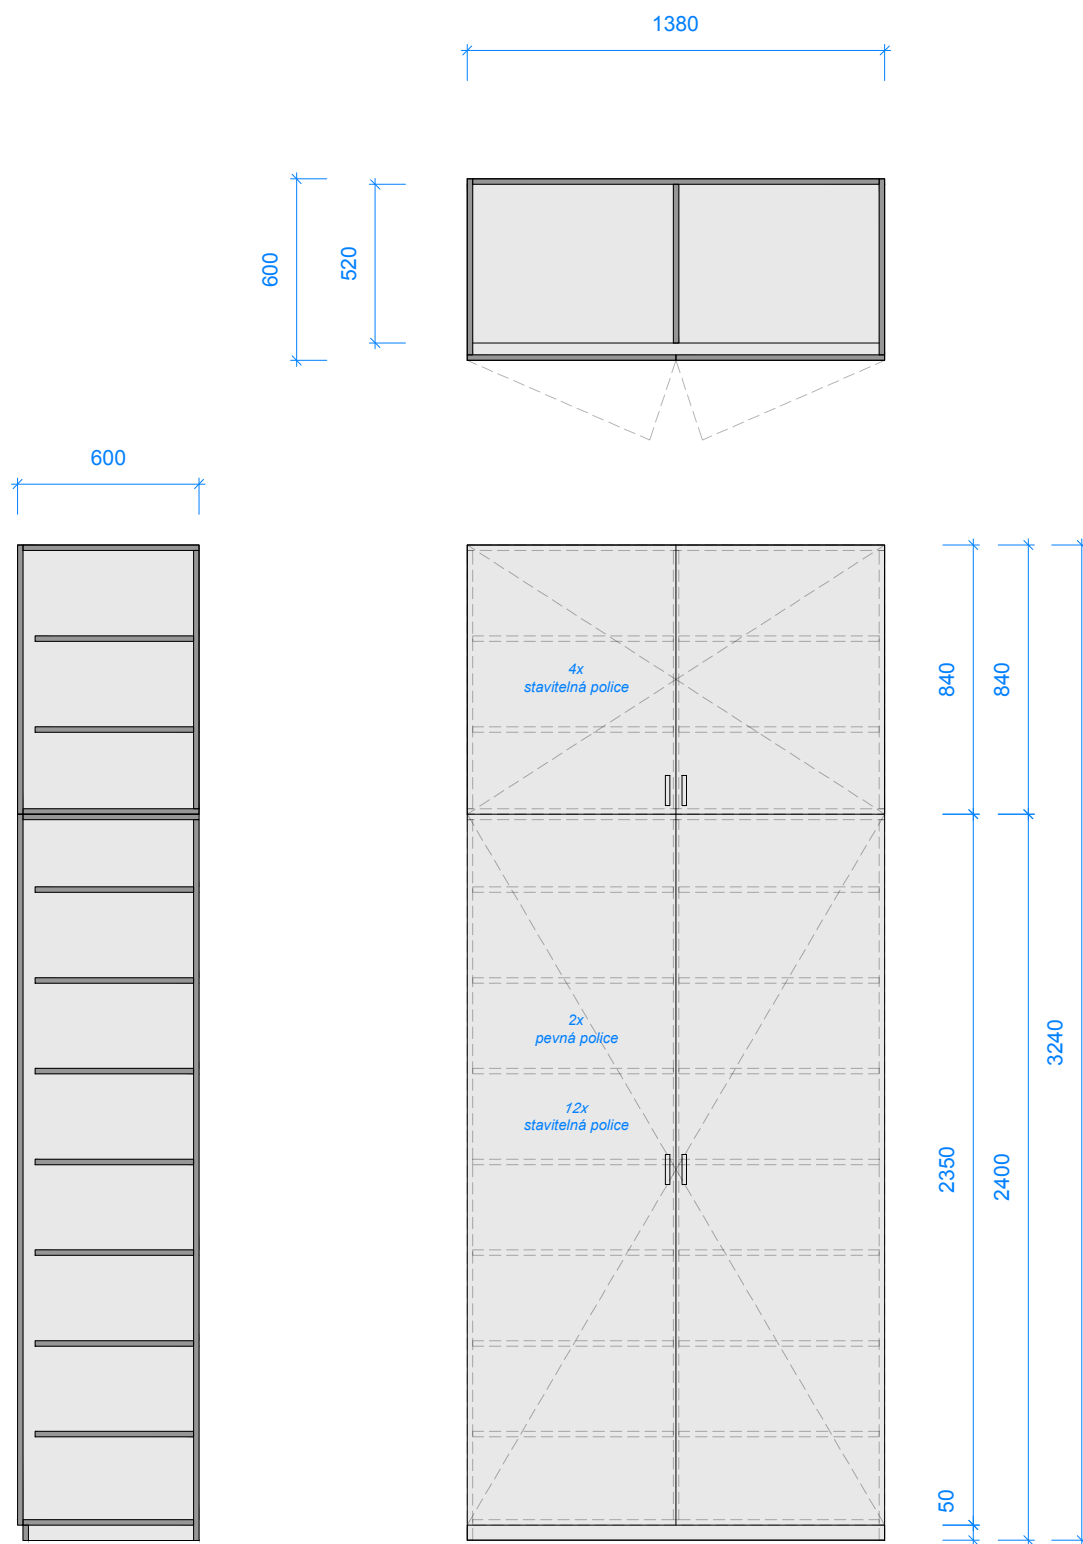

K21 SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 2400 x 1380 x 600 MM (VxŠxH)

NÁSTAVEC: 840 x 1380 x 600 MM (VxŠxH)

SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI

4x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 2x PEVNÁ A 16x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

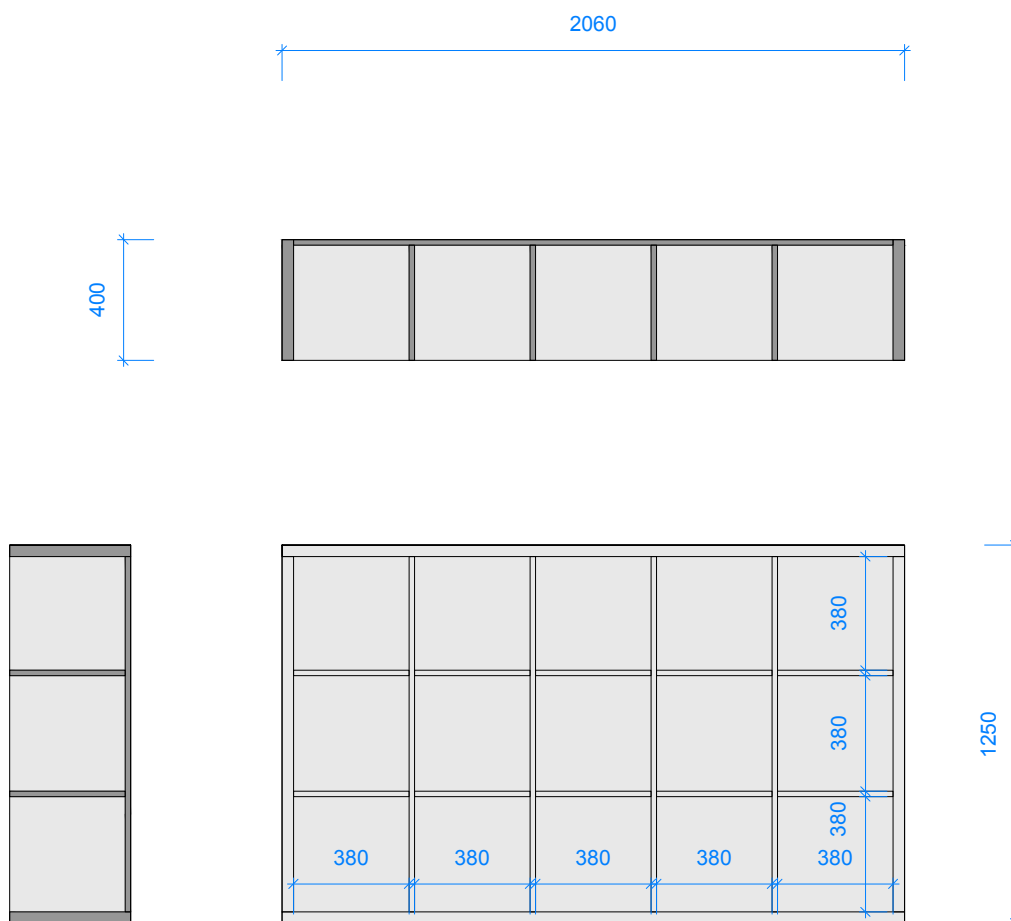

K22 SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 1250 x 2060 x 400 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI

4x PEVNÁ VERTIKÁLNÍ DESKA

10x PEVNÁ VODOROVNÁ POLICE

MATERIÁL

KORPUS (BOČNICE, SPODNÍ A SVRCHNÍ DESKA):

2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

VERTIKÁLNÍ DESKY A POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

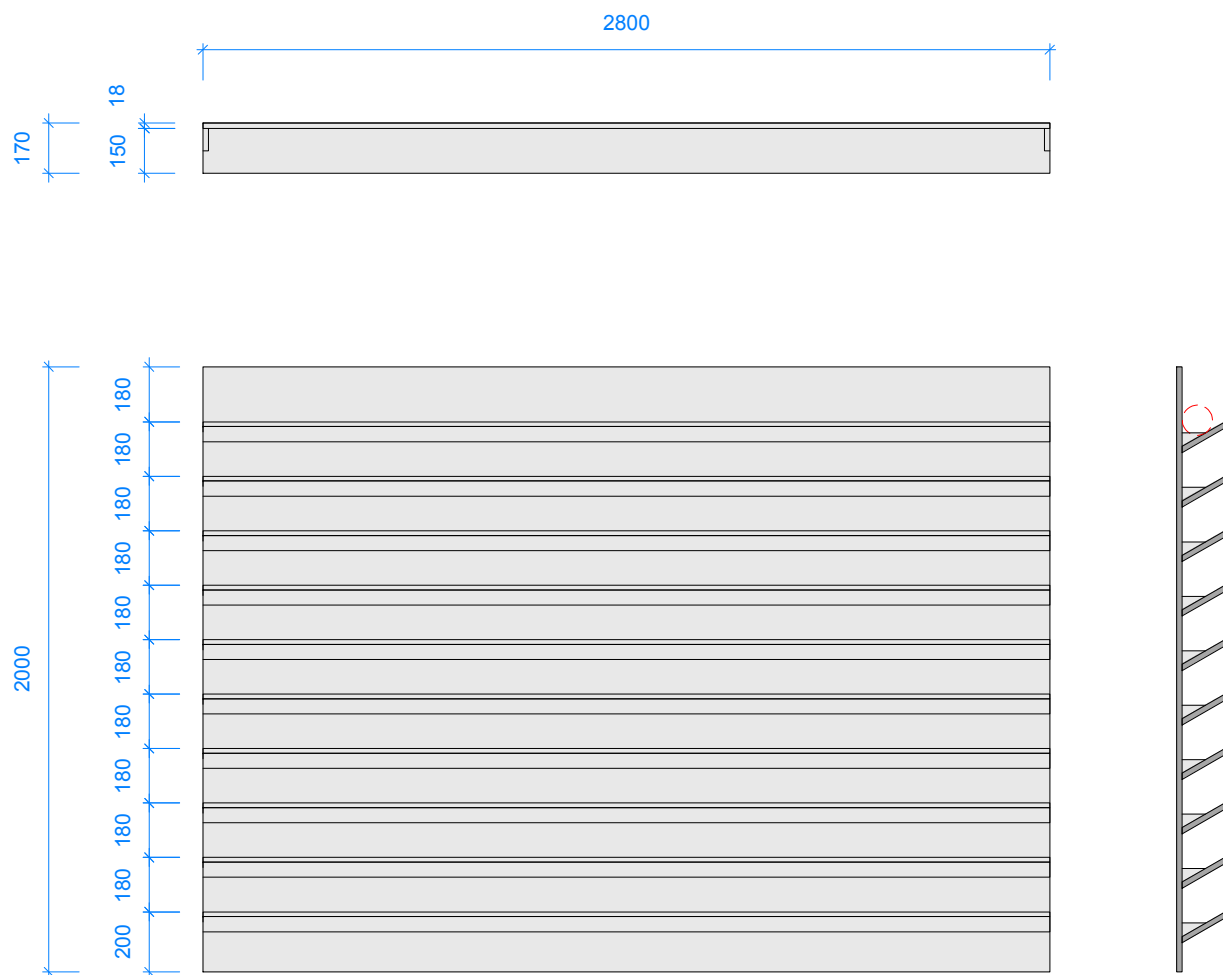

K23 SPECIFIKACE

ROZMĚR

2000 x 2800 x 170 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

KOTVENO KE STĚNĚ

MATERIÁL

ZADNÍ DESKA, VÝSTUHA A ŠIKMÉ POLICE:

LTD TL. 18 MM


BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

SEZNAM VÝROBKŮ PRO UČEBNY

OZN.	NÁZEV	KS	UMÍSTĚNÍ
U1_C	KATEDRA S DEMONSTRAČNÍM PULTEM	1	B.3.051
U1_F	KATEDRA S DEMONSTRAČNÍM PULTEM	1	B.4.023
U1_P	KATEDRA S DEMONSTRAČNÍM PULTEM	1	B.5.004
U2_C	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ DVOUMÍSTNÁ LAVICE	15	B.3.051
U2_F	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ DVOUMÍSTNÁ LAVICE	15	B.4.023
U2_P	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ DVOUMÍSTNÁ LAVICE	15	B.5.004
U3_C	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	30	B.3.051
U3_F	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	30	B.4.023
U3_P	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ŽÁKOVSKÁ ŽIDLE	30	B.5.004
U3_L	VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ LABORATORNÍ ŽIDLE	17	C.5.020
U4_C	UČITELSKÁ ŽIDLE	1	B.3.051
U4_F	UČITELSKÁ ŽIDLE	1	B.4.023
U4_P	UČITELSKÁ ŽIDLE	1	B.5.004
U5_C	PARAPET A ZAKRYTÍ RADIÁTORŮ	1	B.3.051
U5_F	PARAPET A ZAKRYTÍ RADIÁTORŮ	1	B.4.023
U5_P	PARAPET A ZAKRYTÍ RADIÁTORŮ	1	B.5.004
U5_L	PARAPET A ZAKRYTÍ RADIÁTORŮ	1	C.5.020
U6	SKŘÍŇ S UMYVADLEM	3	B.3.051, B.4.023, B.5.004
U7_A	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ	3	B.4.023
U7_B	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ PROSKLENÁ	5	B.3.051, B.5.004,
U8_C	SKŘÍŇ JEDNOKŘÍDLÁ - ŽLUTÁ	2	B.3.051
U8_P	SKŘÍŇ JEDNOKŘÍDLÁ - ZELENÁ	1	B.5.004
U9	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ	2	B.4.023, B.5.004
U10	TROJMÍSTNÝ PRACOVNÍ LABORATORNÍ STŮL	4	C.5.020
U11	DVOJMÍSTNÝ PRACOVNÍ LABORATORNÍ STŮL	1	C.5.020
U12	MÉDIOVÝ PANEL S DŘEZEM	4	C.5.020
U13	KATEDRA S VÝLEVKOU A ODTAHEM	1	C.5.020
U14_A	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	2	C.5.020
U14_B	SKŘÍŇ DVOUKŘÍDLÁ S NÁSTAVCEM	2	C.5.020
U15_F	ŽÁKOVSKÉ SKŘÍŇKY	1	B.4.023
U15_P	ŽÁKOVSKÉ SKŘÍŇKY	1	B.5.004
U16_A	SKŘÍŇ JEDNOKŘÍDLÁ - ORANŽOVÁ	1	B.4.023
U16_B	SKŘÍŇ JEDNOKŘÍDLÁ PROSKLENÁ	1	B.5.004

OZN.	NÁZEV	KS	UMÍSTĚNÍ
U17_C	NÁSTĚNKA VELKÁ - ŽLUTÁ	1	B.3.051
U17_F	NÁSTĚNKA VELKÁ - ORANŽOVÁ	1	B.4.023
U17_P	NÁSTĚNKA VELKÁ - ZELENÁ	1	B.5.004
U18_F	NÁSTĚNKA MALÁ - ORANŽOVÁ	1	B.4.023
U18_P	NÁSTĚNKA MALÁ - ZELENÁ	1	B.5.004
U19	LIŠTA, v=50 MM	5,4 M	C.5.020

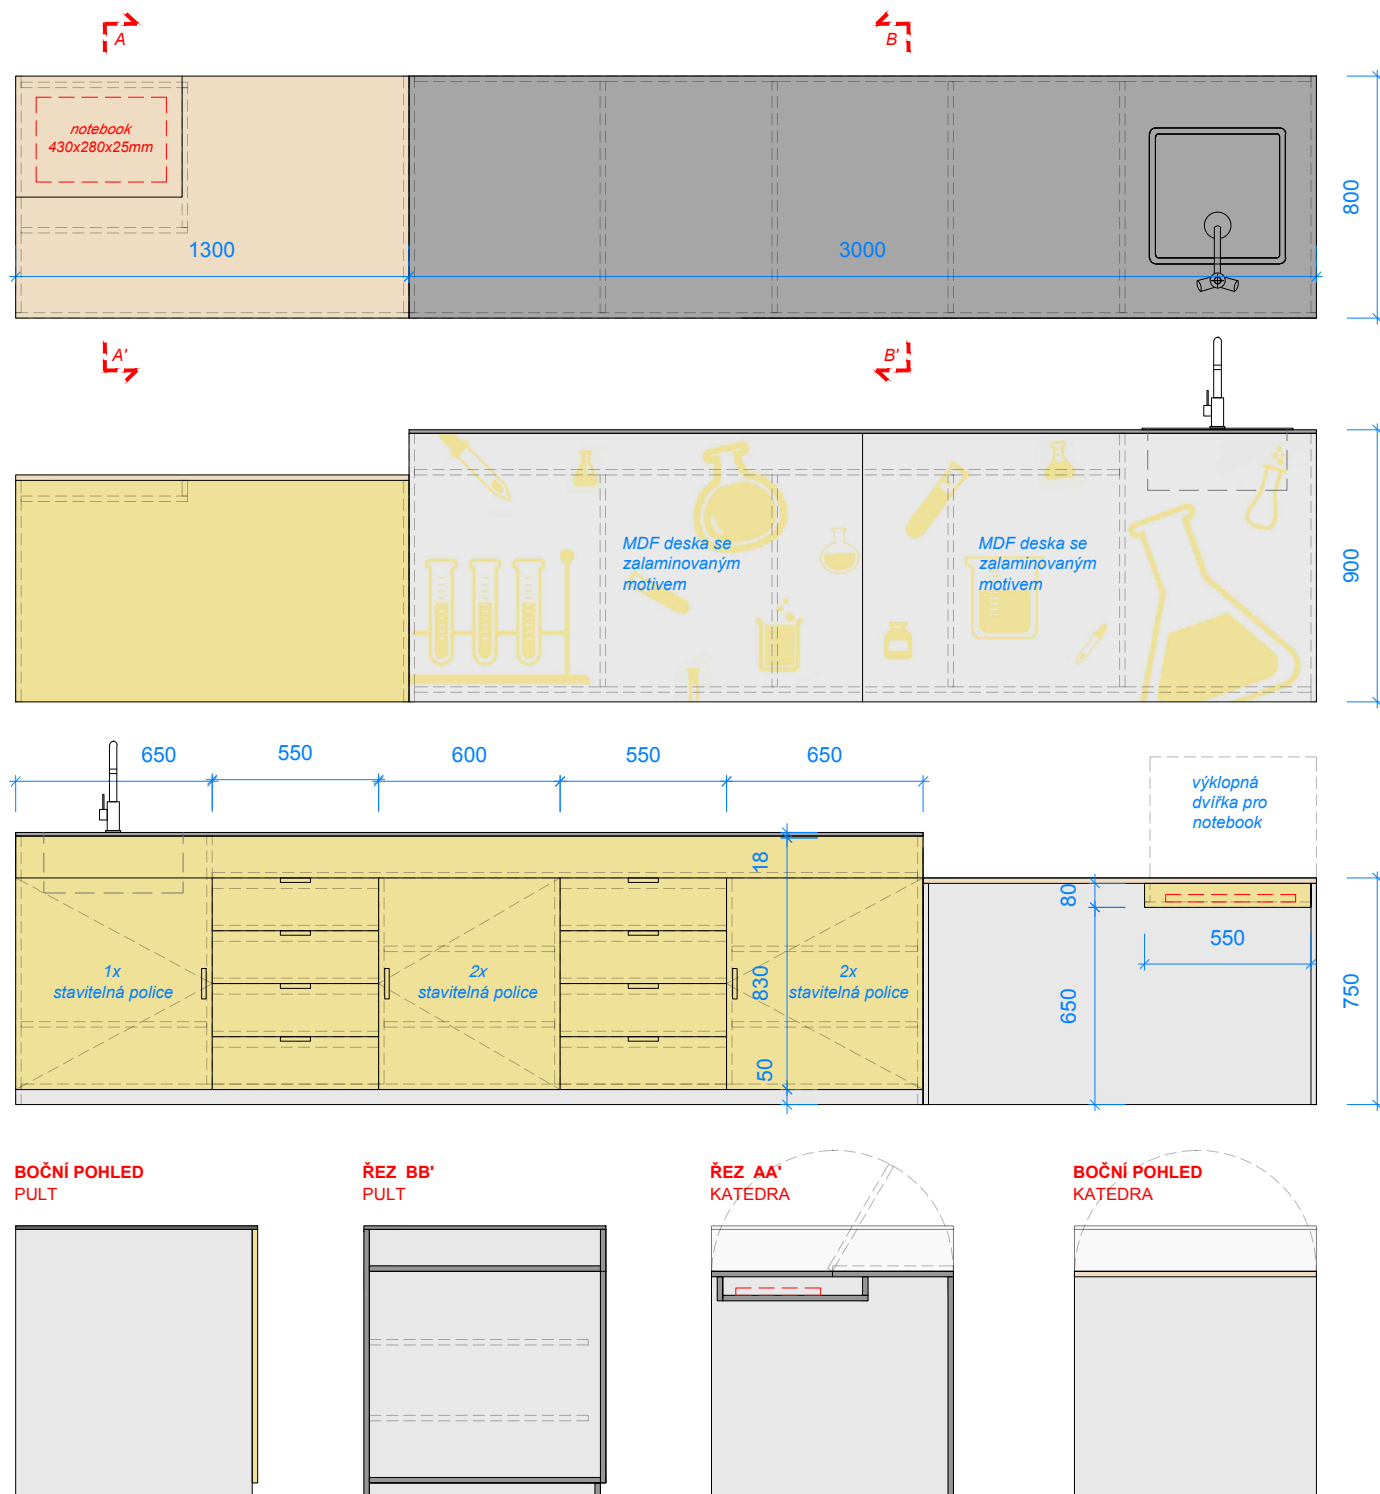

1:25

U1_C SPECIFIKACE

ROZMĚR

KATEDRA: 750 x 1300 x 800 MM (VxŠxH)

DEM. PULT: 900 x 3000 x 800 MM (VxŠxH)

SOKL VÝŠKY 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ

UZAMYKATELNÉ DVEŘE A ZÁSUVKY

UZAMYKATELNÁ ZÁSUVKA PRO NOTEBOOK

11x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

1x NEREZOVÝ DŘEZ - viz kniha standardů

1x STOJÁNKOVÁ BATERIE - viz kniha standardů

2x PANT 180°

1x KABELOVÁ PRŮCHODKA - barva dle umístění

KABELY VEDENY V LIŠTĚ VNITŘNÍ STRANOU KORPUSU A

UKONČENY DATOVOU A SILNOPROUDOU ZÁSUVKOU

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 5x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA DEMONSTRAČNÍHO PULTU:

MDF TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - SVĚTLÉ ŠEDÁ DESKA S INDIVID.

MOTIVEM VLOŽENÝM V POVRCH. VRSTVĚ LAMINACE - ŽLUTÝ

KRAJE - ABS HRANA 2 MM, SPOJ DESEK - HRANA 0,5 MM

ZADNÍ DESKA KATEDRY:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - ŽLUTÁ; ABS HRANA 2 MM

PRACOVNÍ DESKA DEMOSTRAČNÍHO PULTU:


HPL KOMPAKT TL. 12 MM; BAR. PROVEDENÍ - GRAFITOVĚ ŠEDÁ

PRACOVNÍ DESKA KATEDRY:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - JAVOR; ABS HRANA 2 MM

NALOŽENÉ DVEŘE A ČELA ZÁSUVK:

LTD TL. 18 MM; BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŽLUTÁ; ABS HRANA 2 MM

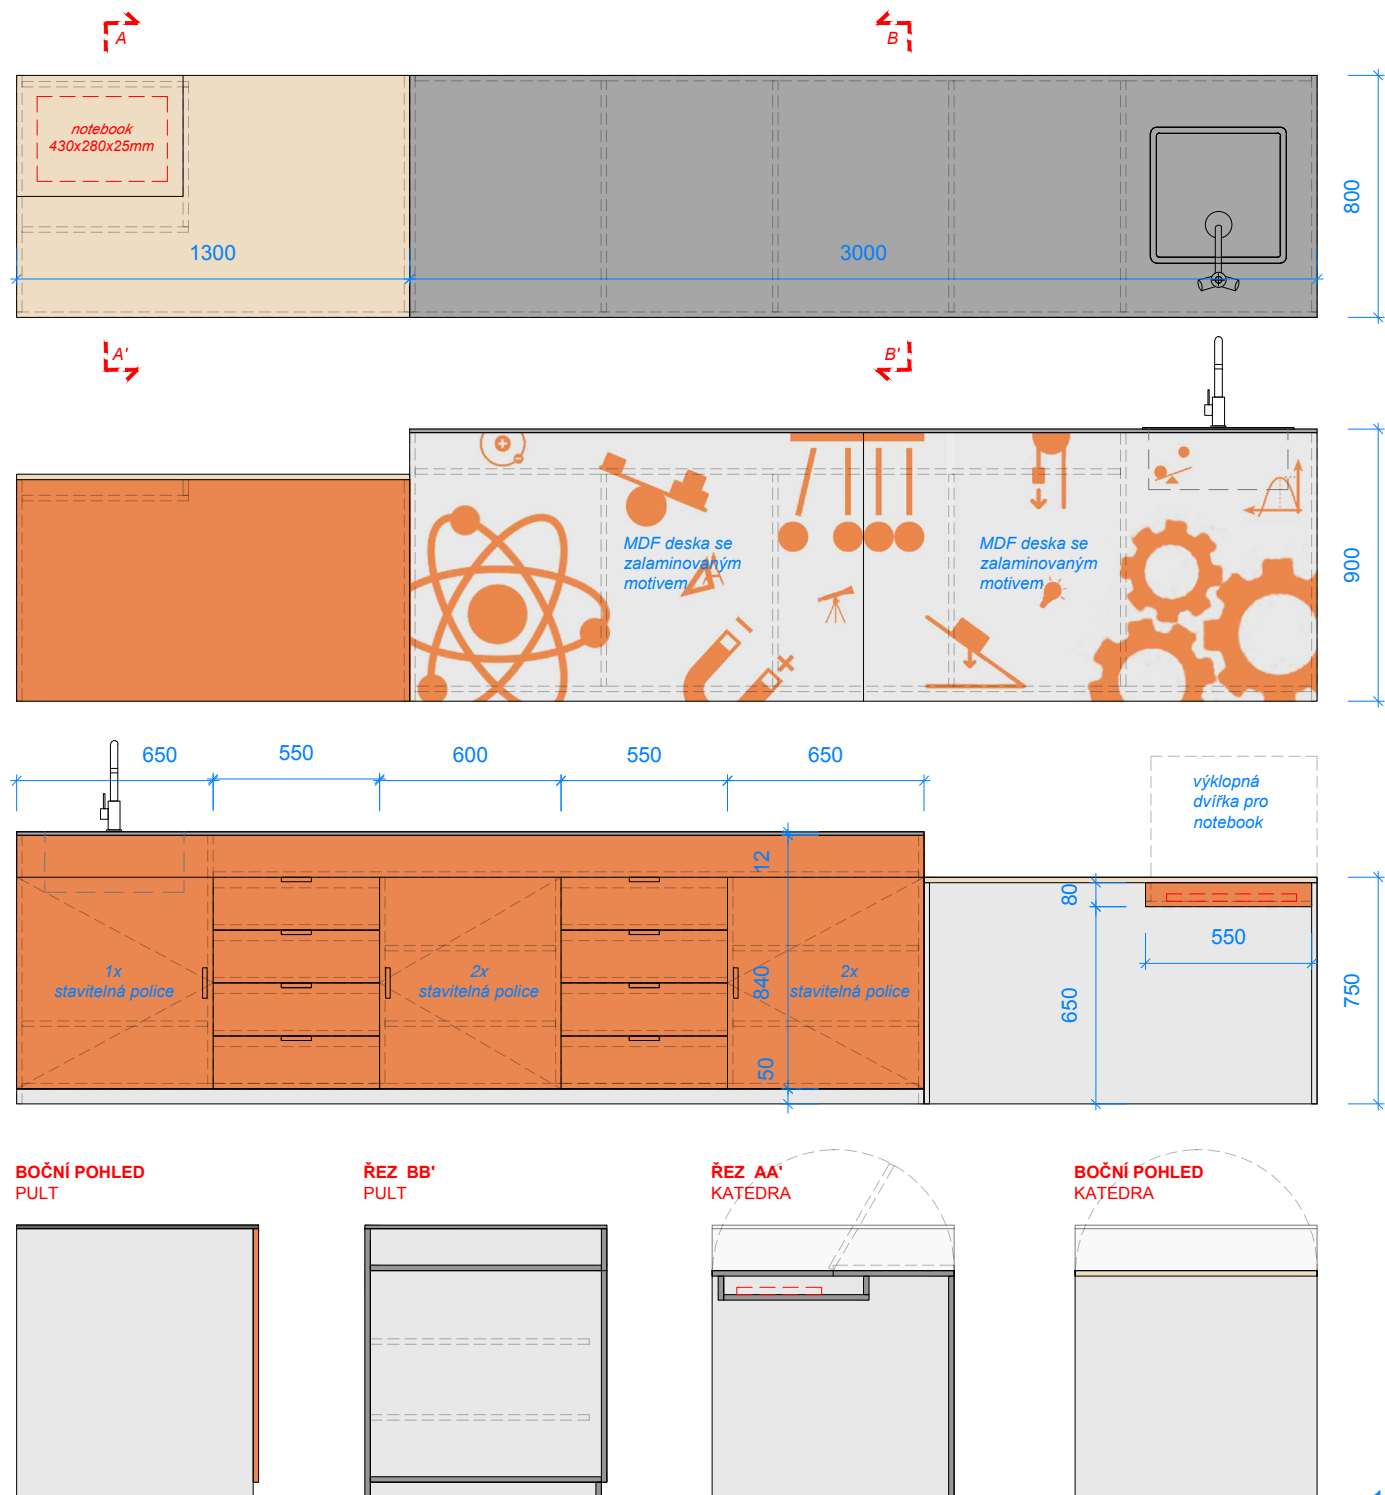U1_F SPECIFIKACE

ROZMĚR

KATEDRA: 750 x 1300 x 800 MM (VxŠxH)

DEM. PULT: 900 x 3000 x 800 MM (VxŠxH)

SOKL VÝŠKY 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ

UZAMYKATELNÉ DVEŘE A ZÁSUVKY

UZAMYKATELNÁ ZÁSUVKA PRO NOTEBOOK

11x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

1x NEREZOVÝ DŘEZ - viz kniha standardů

1x STOJÁNKOVÁ BATERIE - viz kniha standardů

2x PANT 180°

1x KABELOVÁ PRŮCHODKA - barva dle umístění

KABELY VEDENY V LIŠTĚ VNITŘNÍ STRANOU KORPUSU A

UKONČENY DATOVOU A SILNOPROUDOU ZÁSUVKOU

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 5x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA DEMONSTRAČNÍHO PULTU:

MDF TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - SVĚTLÉ ŠEDÁ DESKA S INDIVID.

MOTIVEM VLOŽENÝM V POVRCH. VRSTVĚ LAMINACE - ORANŽOVÝ

KRAJE - ABS HRANA 2 MM, SPOJ DESEK - HRANA 0,5 MM

ZADNÍ DESKA KATEDRY:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - ORANŽOVÁ; ABS HRANA 2 MM

PRACOVNÍ DESKA DEMOSTRAČNÍHO PULTU:


HPL KOMPAKT TL. 12 MM; BAR. PROVEDENÍ - GRAFITOVĚ ŠEDÁ

PRACOVNÍ DESKA KATEDRY:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - JAVOR; ABS HRANA 2 MM

NALOŽENÉ DVEŘE A ČELA ZÁSUVK:

LTD TL. 18 MM; BAREVNÉ PROVEDENÍ - ORANŽOVÁ; ABS HRANA 2 MM

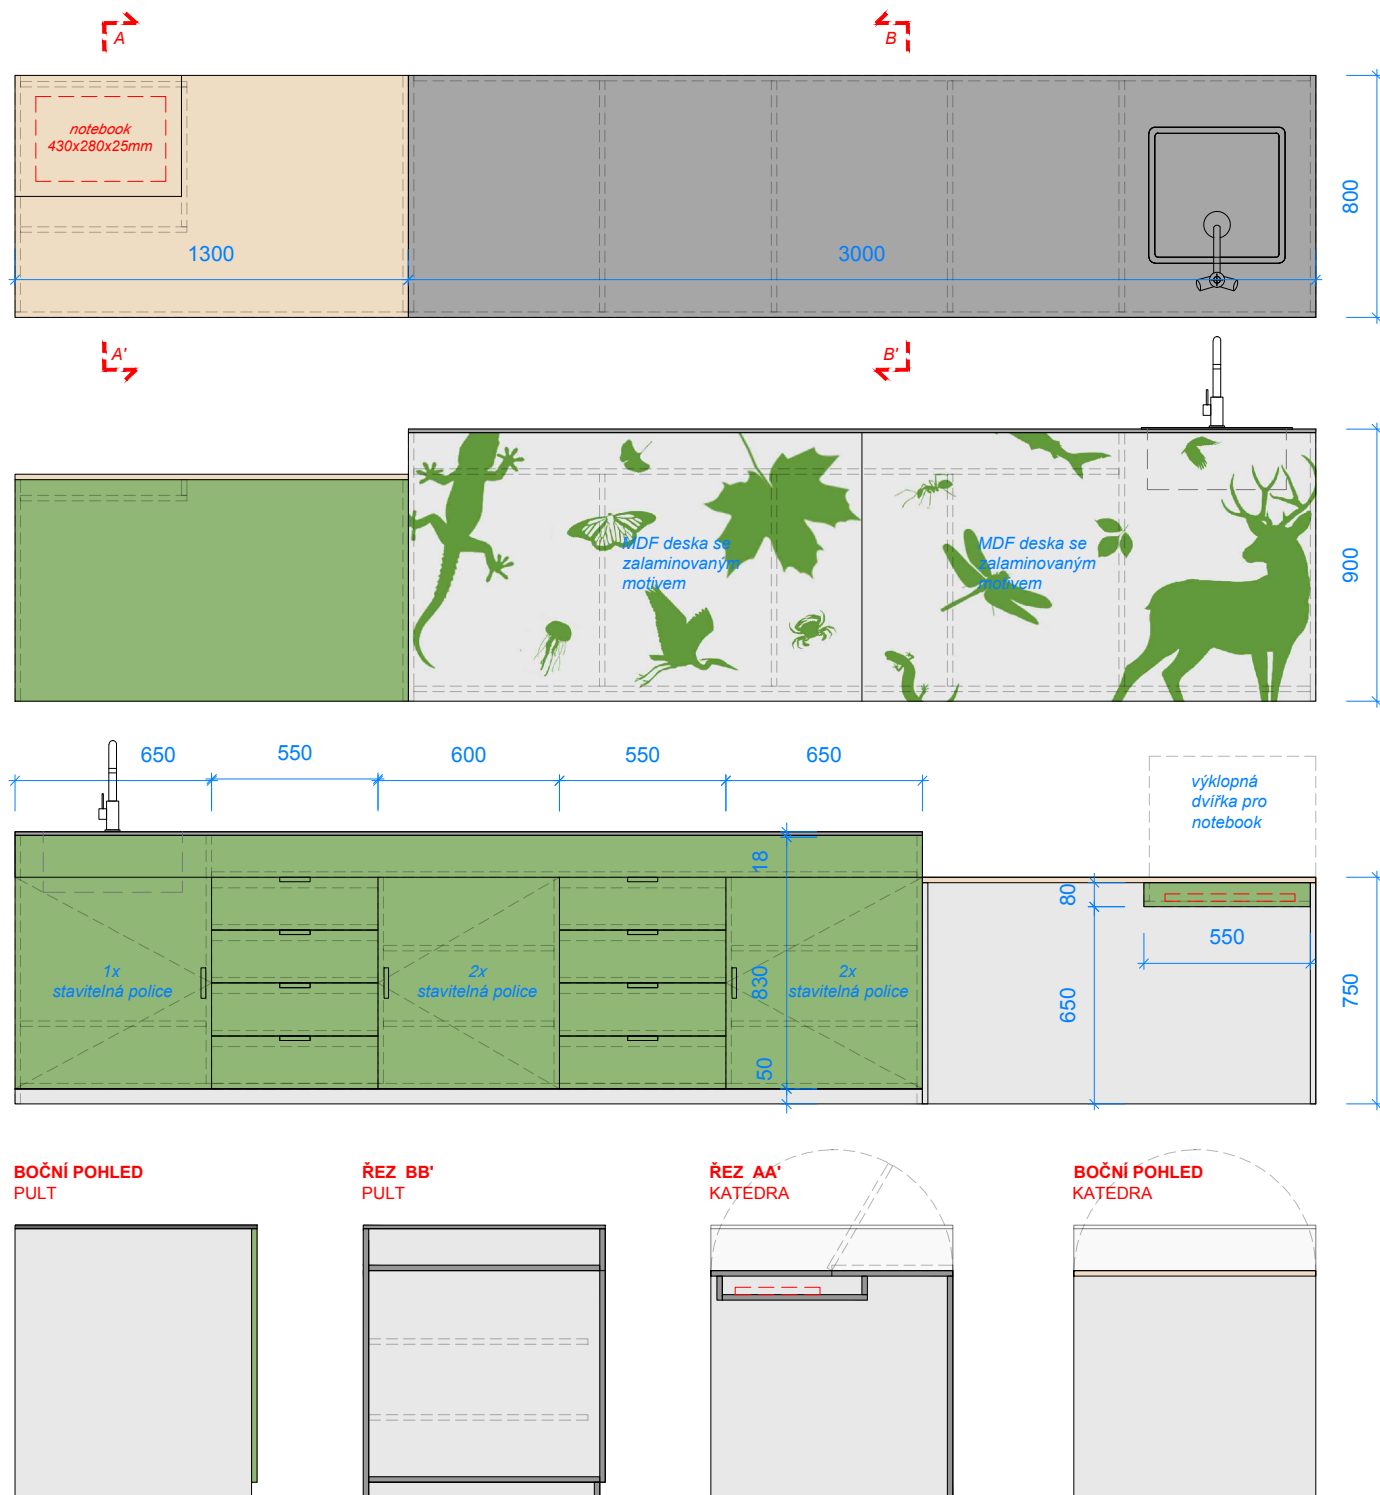

1:25

U1_p SPECIFIKACE

ROZMĚR

KATEDRA: 750 x 1300 x 800 MM (VxŠxH)

DEM. PULT: 900 x 3000 x 800 MM (VxŠxH)

SOKL VÝŠKY 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ

UZAMYKATELNÉ DVEŘE A ZÁSUVKY

UZAMYKATELNÁ ZÁSUVKA PRO NOTEBOOK

11x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

1x NEREZOVÝ DŘEZ - viz kniha standardů

1x STOJÁNKOVÁ BATERIE - viz kniha standardů

2x PANT 180°

1x KABELOVÁ PRŮCHODKA - barva dle umístění

KABELY VEDENY V LIŠTĚ VNITŘNÍ STRANOU KORPUSU A

UKONČENY DATOVOU A SILNOPROUDOU ZÁSUVKOU

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 5x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA DEMONSTRAČNÍHO PULTU:

MDF TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - SVĚTLÉ ŠEDÁ DESKA S INDIVID.

MOTIVEM VLOŽENÝM V POVRCH. VRSTVĚ LAMINACE - ZELENÝ

KRAJE - ABS HRANA 2 MM, SPOJ DESEK - HRANA 0,5 MM

ZADNÍ DESKA KATEDRY:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - ZELENÁ; ABS HRANA 2 MM

PRACOVNÍ DESKA DEMOSTRAČNÍHO PULTU:

HPL KOMPAKT TL. 12 MM; BAR. PROVEDENÍ - GRAFITOVĚ ŠEDÁ

PRACOVNÍ DESKA KATEDRY:

LTD TL. 18 MM; BAR. PROVEDENÍ - JAVOR; ABS HRANA 2 MM

NALOŽENÉ DVEŘE A ČELA ZÁSUVK:

LTD TL. 18 MM; BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ; ABS HRANA 2 MM

U2_c**VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ DVOUMÍSTNÁ LAVICE****U2_c SPECIFIKACE****ROZMĚR**

1300 x 500 (ŠxH)

POZNÁMKA

VČETNĚ SPODNÍHO KOŠE

MATERIÁL

PODNOŽ:

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 1018 (ŽLUTÁ)

PRACOVNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - JAVOR
ABS HRANA 2 MM V DEKORU PRACOVNÍ DESKY
ZAOBLENÉ ROHY

**U2_F SPECIFIKACE****ROZMĚR**

1300 x 500 (ŠxH)

POZNÁMKA

VČETNĚ SPODNÍHO KOŠE

MATERIÁL**PODNOŽ:**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 2004 (ORANŽOVÁ)

PRACOVNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - JAVOR
ABS HRANA 2 MM V DEKORU PRACOVNÍ DESKY
ZAOBLENÉ ROHY



U2_p SPECIFIKACE

ROZMĚR

1300 x 500 (ŠxH)

POZNÁMKA

VČETNĚ SPODNÍHO KOŠE

MATERIÁL

PODNOŽ:

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 6018 (ZELENÁ)

PRACOVNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - JAVOR
ABS HRANA 2 MM V DEKORU PRACOVNÍ DESKY
ZAOBLENÉ ROHY

**U3_C SPECIFIKACE****POPIS**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ŽÁKOVSKÁ
ŽIDLE, VELIKOST 5-7

POZNÁMKA**MATERIÁL****PODNOŽ:**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 1018 (ŽLUTÁ)

SEDÁK A OPĚRÁK:

LAKOVANÁ PŘEKLIŽKA
BAREVNÉ PROVEDENÍ - JAVOR

**U3_F SPECIFIKACE****POPIS**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ŽÁKOVSKÁ
ŽIDLE, VELIKOST 5-7

POZNÁMKA**MATERIÁL****PODNOŽ:**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 2004 (ORANŽOVÁ)

SEDÁK A OPĚRÁK:

LAKOVANÁ PŘEKLIŽKA
BAREVNÉ PROVEDENÍ - JAVOR

**U3_p SPECIFIKACE****POPIS**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ ŽÁKOVSKÁ
ŽIDLE, VELIKOST 5-7

POZNÁMKA**MATERIÁL****PODNOŽ:**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 6018 (ZELENÁ)

SEDÁK A OPĚRÁK:

LAKOVANÁ PŘEKLIŽKA
BAREVNÉ PROVEDENÍ - JAVOR



U3_L SPECIFIKACE

POPIS

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ LABORATORNÍ
OTOČNÁ ŽIDLE

POZNÁMKA

NASTAVITELNÁ VÝŠKA 370-470 MM

MATERIÁL

PODNOŽ:

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 6018 (ZELENÁ)

SEDÁK A OPĚRÁK:

LAKOVANÁ PŘEKLIŽKA
BAREVNÉ PROVEDENÍ - BUK

**U4_c SPECIFIKACE****POPIS**

UČITELSKÁ ŽIDLE,
ČALOUNĚNÁ

POZNÁMKA**MATERIÁL**

PODNOŽ:

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 1018 (ŽLUTÁ)

SEDÁK A OPĚRÁK:

ČALOUNĚNÍ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ

**U4_F SPECIFIKACE****POPIS**

UČITELSKÁ ŽIDLE,
ČALOUNĚNÁ

POZNÁMKA**MATERIÁL****PODNOŽ:**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 2004 (ORANŽOVÁ)

SEDÁK A OPĚRÁK:

ČALOUNĚNÍ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ

**U4_p SPECIFIKACE****POPIS**

UČITELSKÁ ŽIDLE,
ČALOUNĚNÁ


POZNÁMKA**MATERIÁL****PODNOŽ:**

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ KOVOVÁ PODNOŽ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - RAL 6018 (ZELENÁ)




SEDÁK A OPĚRÁK:

ČALOUNĚNÍ
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ

PARAPETNÍ DESKA:

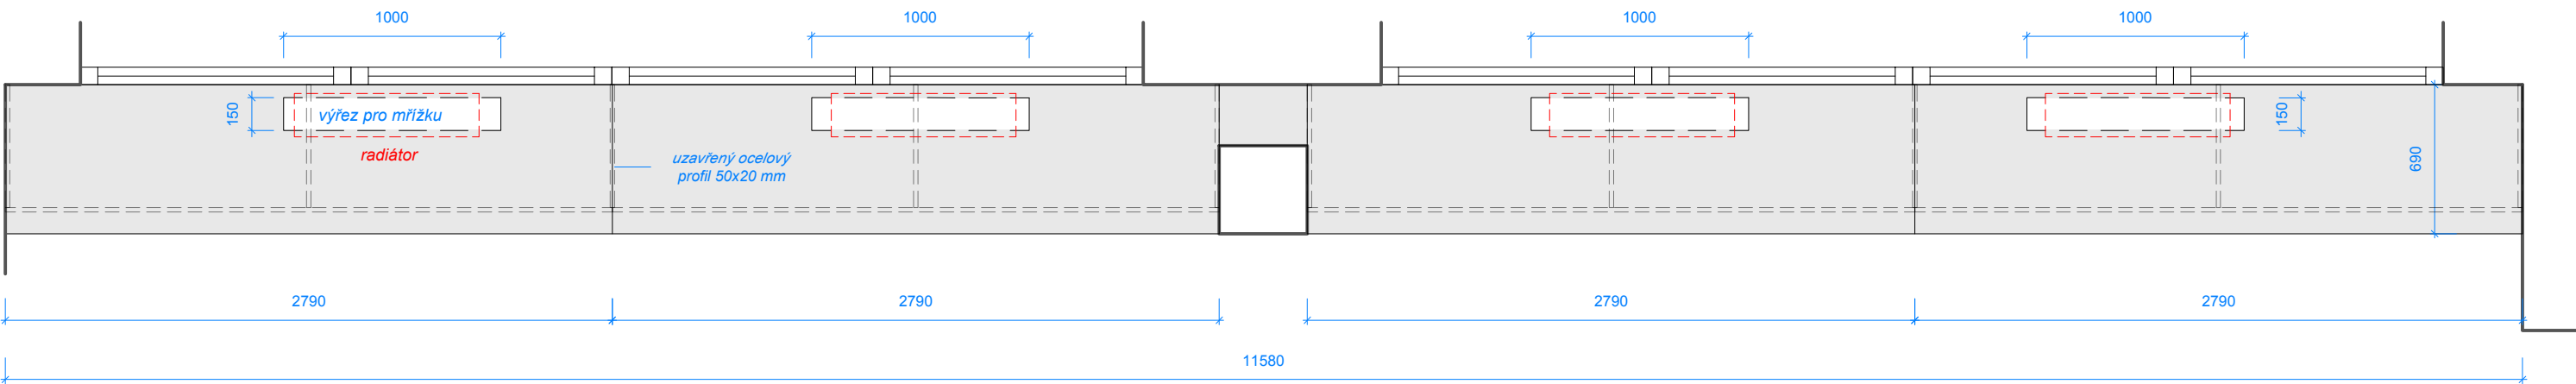

KRYCÍ PANEL:

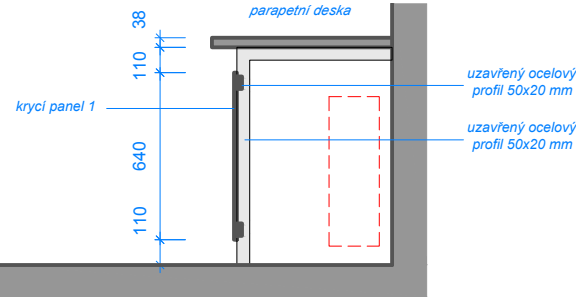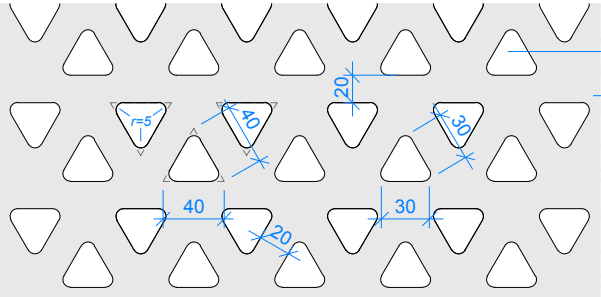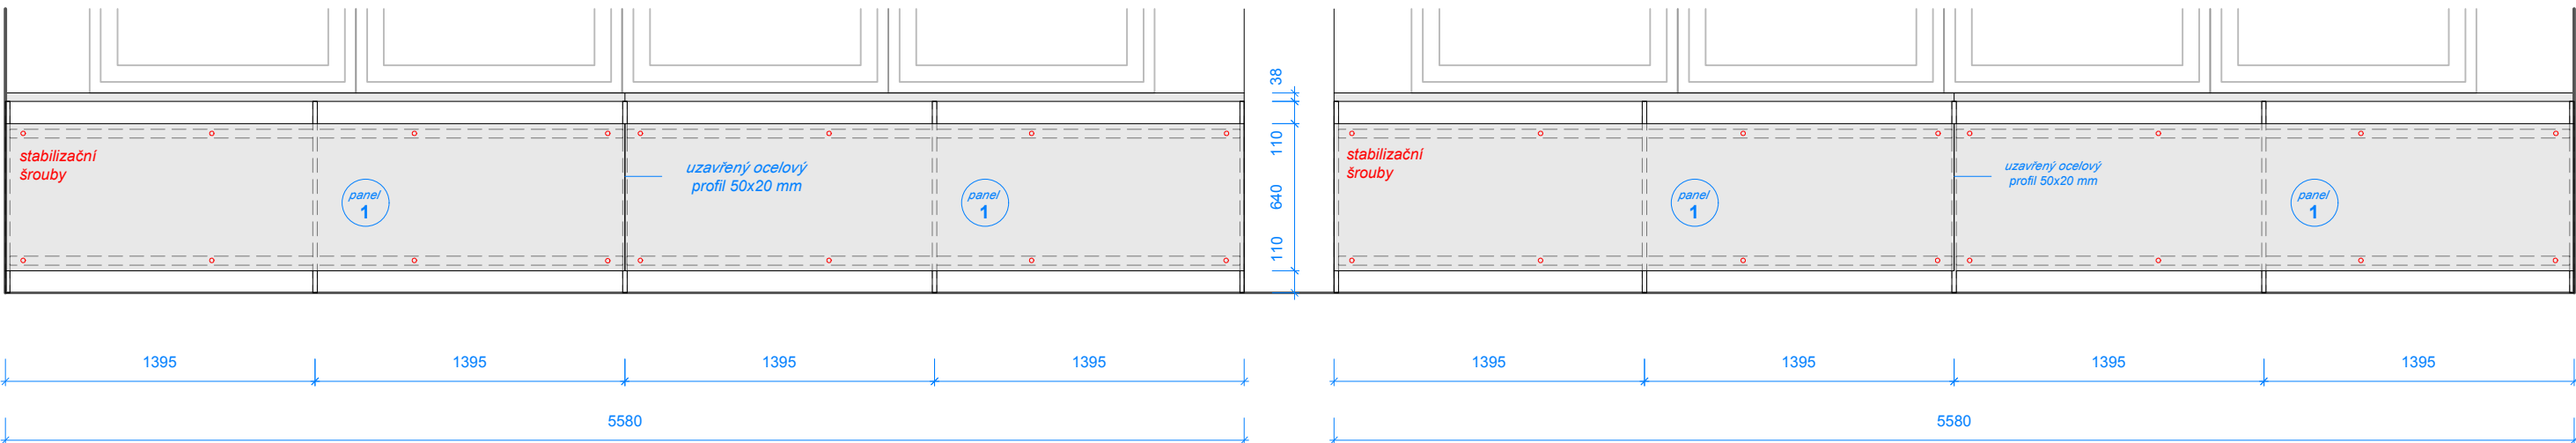

U5c SPECIFIKACE

ROZMĚR

PARAPET: 38 x 11580 x 690 MM (VxŠxH)
KR. PANEL 1: 640 x 2790 x 10 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

PARAPET ROZDĚLIT NA 6 ČÁSTÍ DLE KR. PANELŮ
VYŘEZAT DÍRY PRO MŘÍŽKY DO PARAPETU
4x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz kniha standardů
32x STABILIZAČNÍ ŠROUB A OSTATNÍ NUTNÉ
KOTVÍCÍ PRVKY


MATERIÁL

PARAPETNÍ DESKA:
2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
ABS HRANA 2 MM






KRYCÍ PANEL:

PERFOROVANÝ HPL KOMPAKT TL. 10 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ S ČERNÝM JÁDREM
KOVOVÁ KONSTRUKCE:
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ANTRACIT

PARAPETNÍ DESKA:

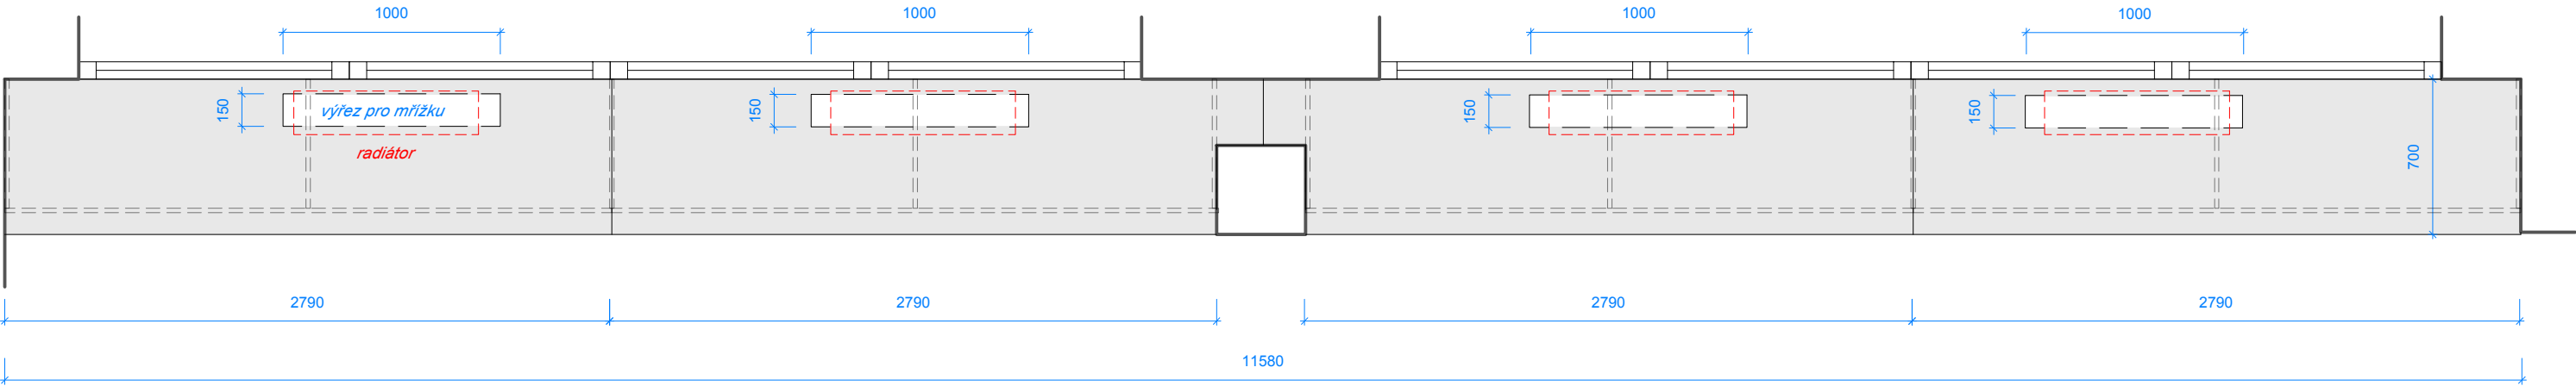

KRYCÍ PANEL:

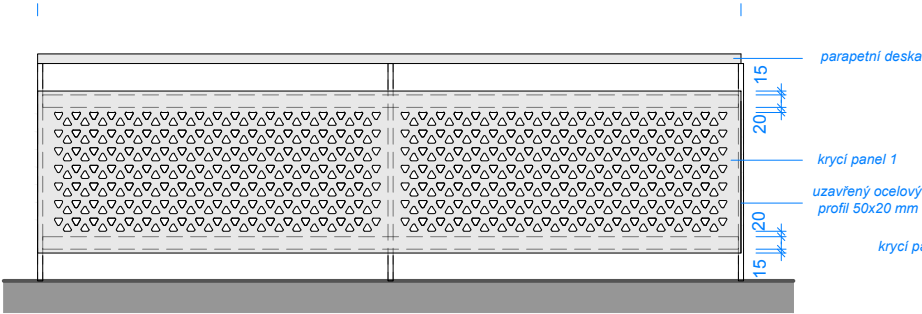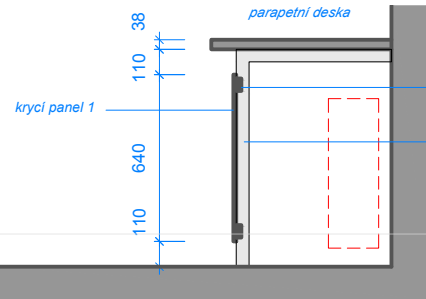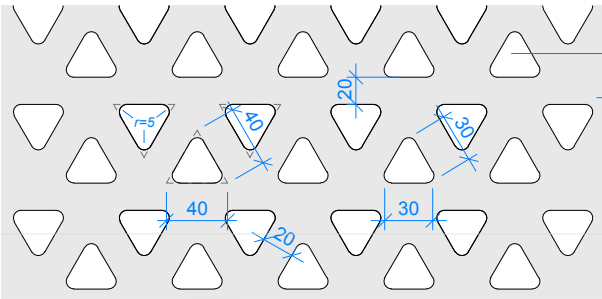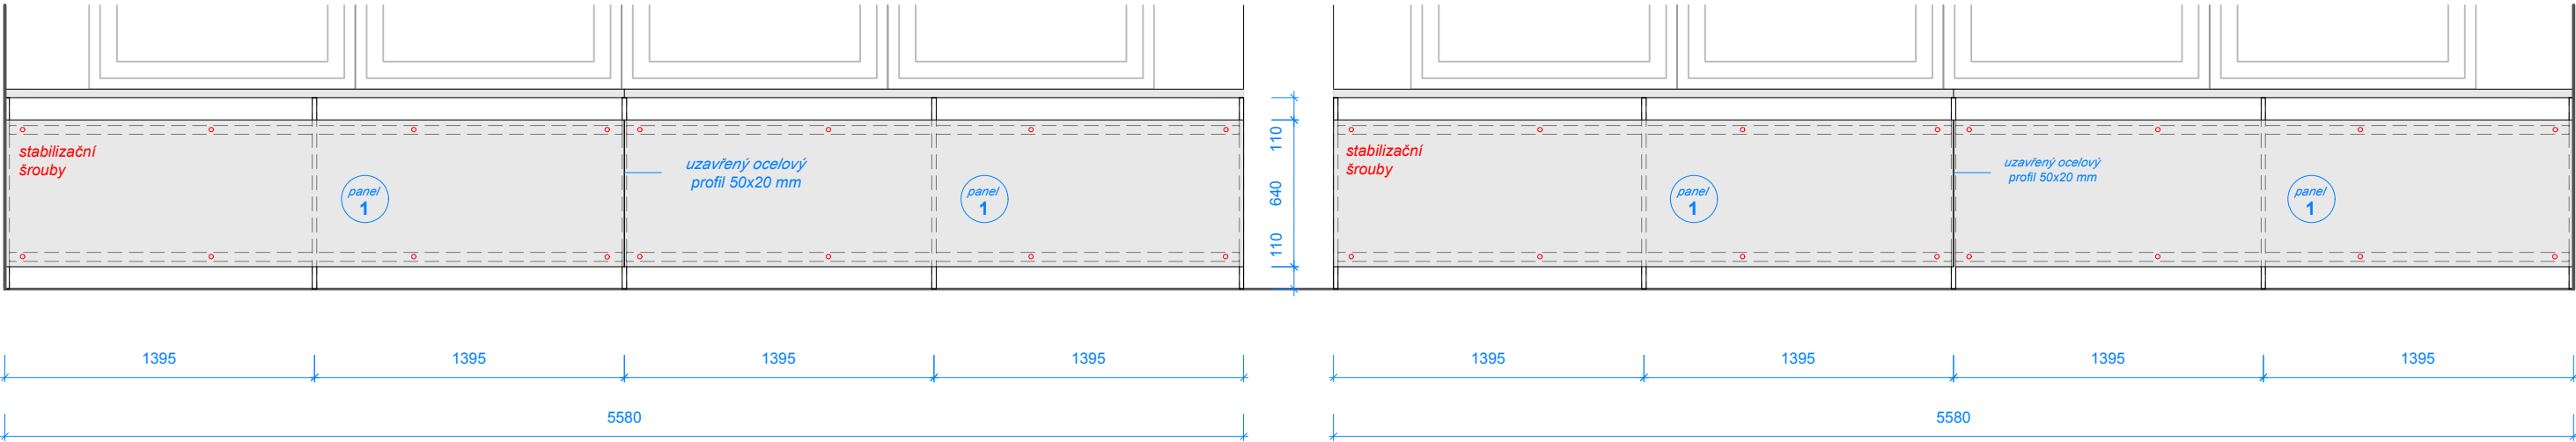

U5_F SPECIFIKACE

ROZMĚR

PARAPET: 38 x 11580 x 700 MM (VxŠxH)
KR. PANEL 1: 640 x 2790 x 10 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

PARAPET ROZDĚLIT NA 6 ČÁSTÍ DLE KR. PANELŮ
VYŘEZAT DÍRY PRO MŘÍŽKY DO PARAPETU
4x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz kniha standardů
32x STABILIZAČNÍ ŠROUB A OSTATNÍ NUTNÉ
KOTVÍCÍ PRVKY


MATERIÁL

PARAPETNÍ DESKA:
2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
ABS HRANA 2 MM






KRYCÍ PANEL:

PERFOROVANÝ HPL KOMPAKT TL. 10 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ S ČERNÝM JÁDREM
KOVOVÁ KONSTRUKCE:
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ANTRACIT

PARAPETNÍ DESKA:

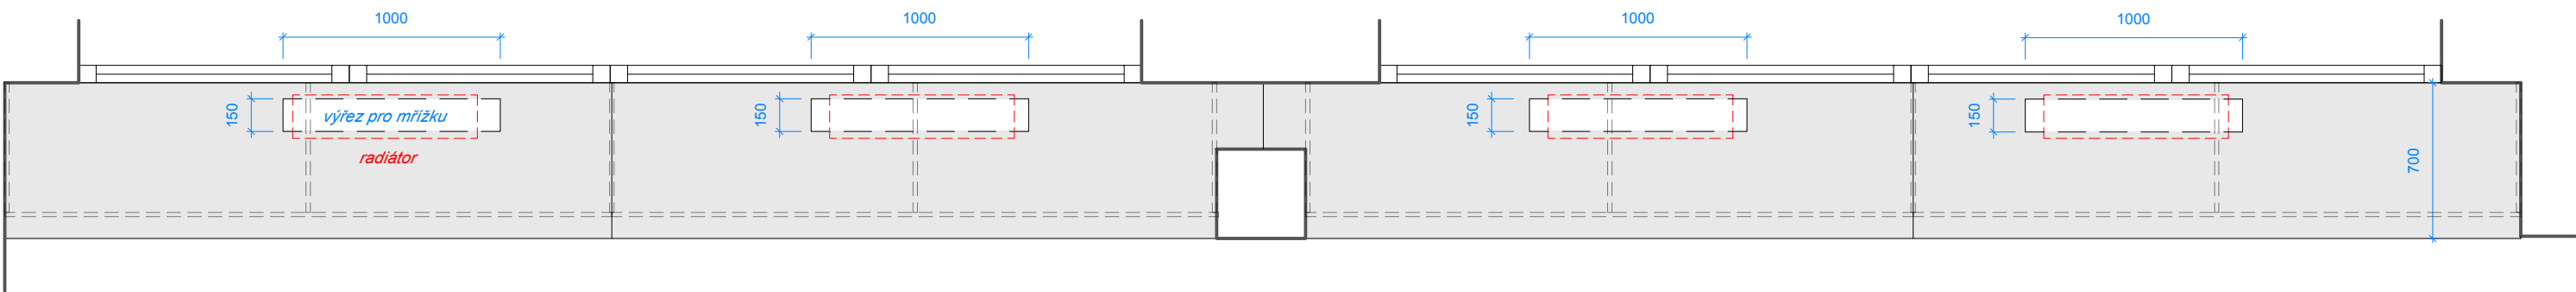

KRYCÍ PANEL:

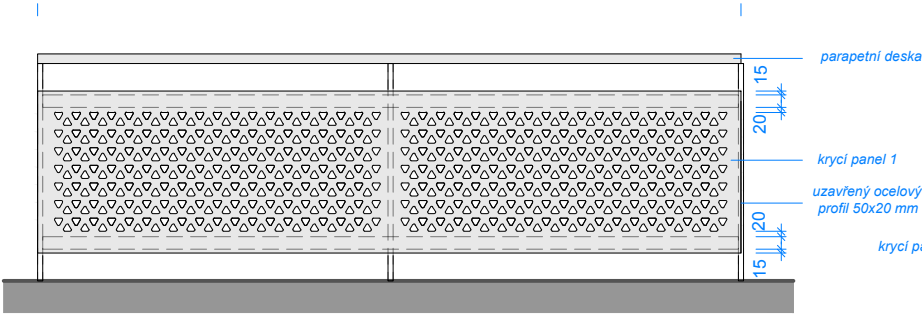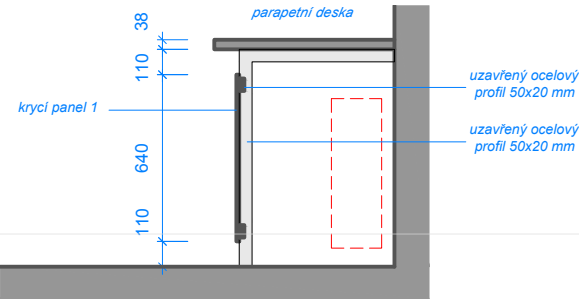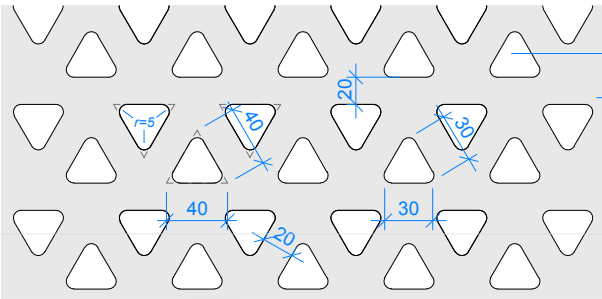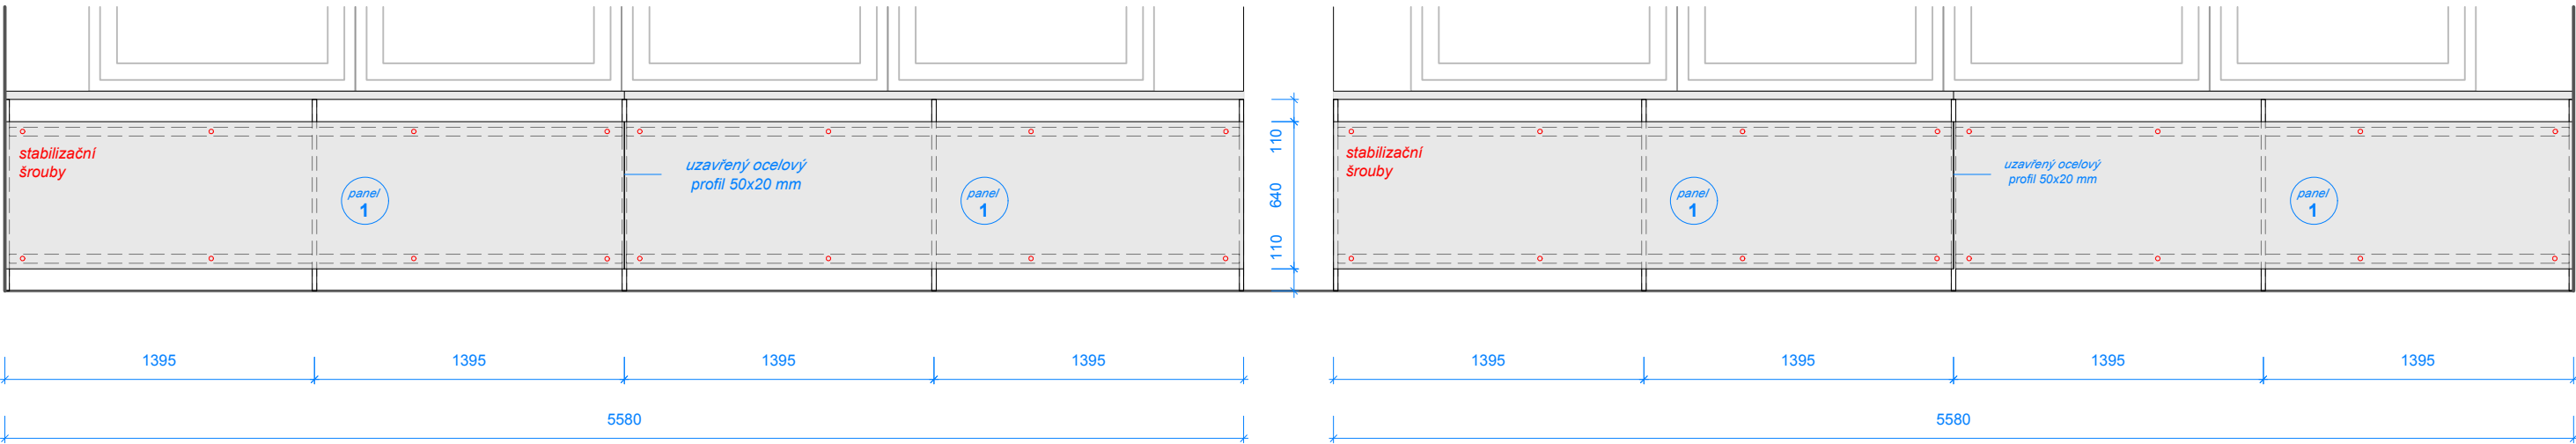

1:30

U5p SPECIFIKACE

ROZMĚR

PARAPET: 38 x 11580 x 700 MM (VxŠxH)
KR. PANEL 1: 640 x 2790 x 10 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

PARAPET ROZDĚLIT NA 6 ČÁSTÍ DLE KR. PANELŮ
VYŘEZAT DÍRY PRO MŘÍŽKY DO PARAPETU
4x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz kniha standardů
32x STABILIZAČNÍ ŠROUB A OSTATNÍ NUTNÉ
KOTVÍCÍ PRVKY

MATERIÁL


PARAPETNÍ DESKA:
2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
ABS HRANA 2 MM

KRYCÍ PANEL:



PERFOROVANÝ HPL KOMPAKT TL. 10 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ S ČERNÝM JÁDREM
KOVOVÁ KONSTRUKCE:
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ANTRACIT

U5_L PARAPET A ZAKRYTÍ RADIÁTORŮ

PARAPETNÍ DESKA:

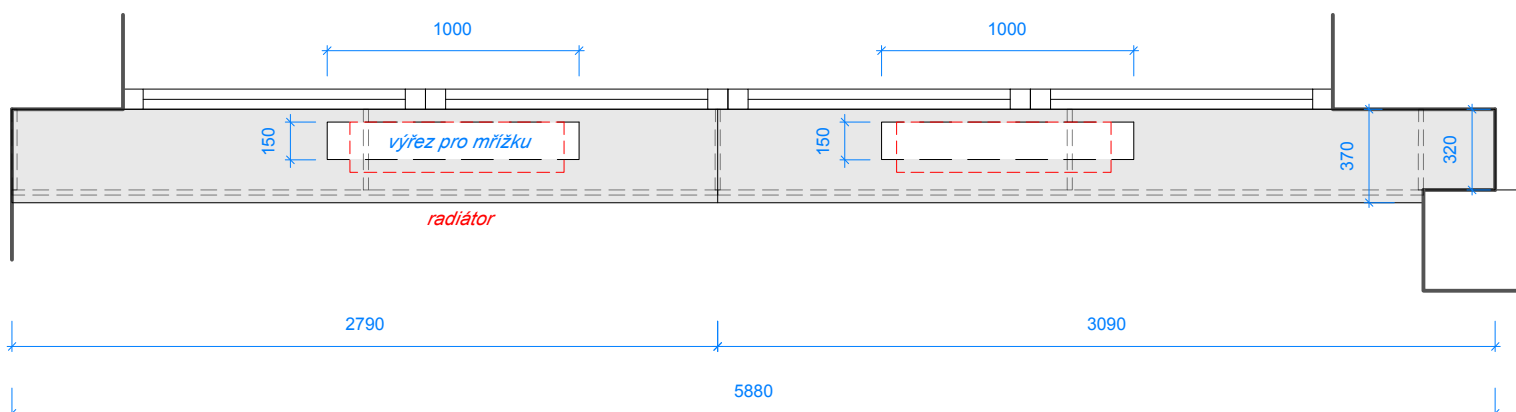

KRYCÍ PANEL:

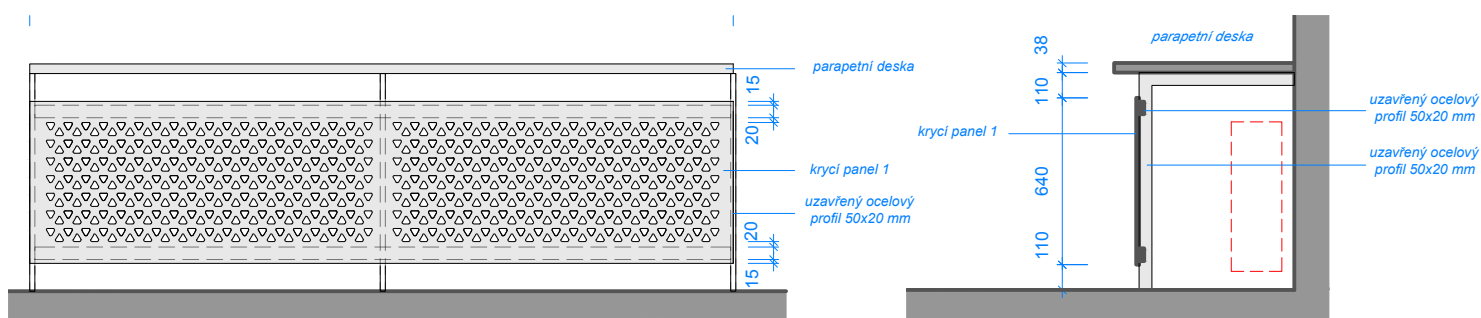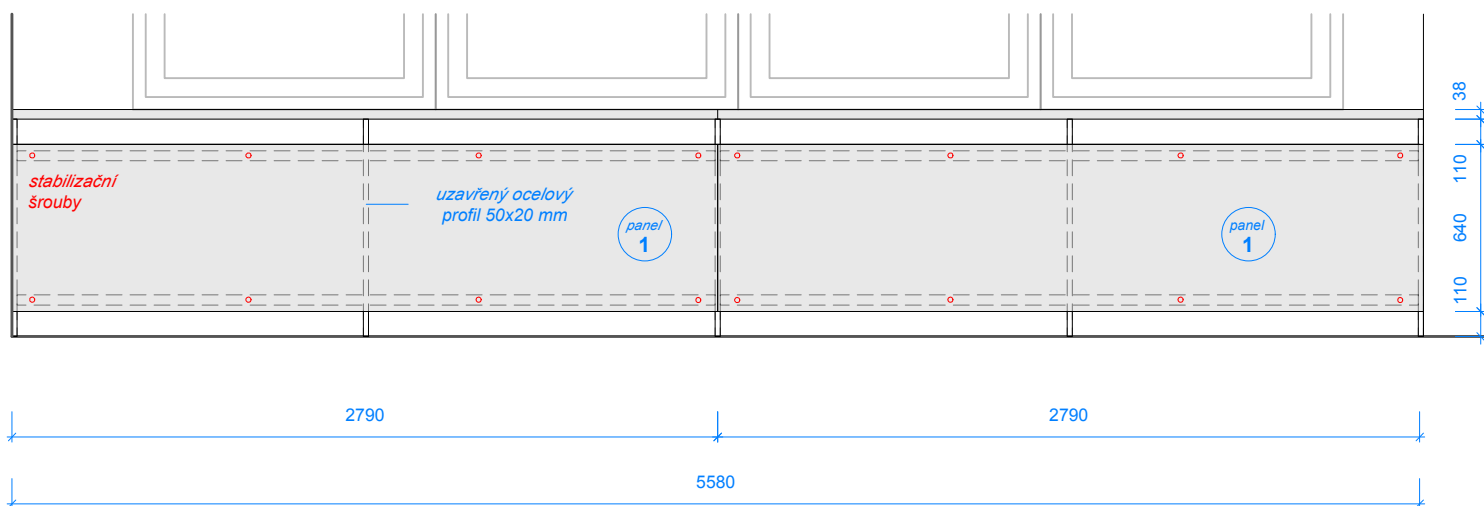

1:30

U5_L SPECIFIKACE

ROZMĚR

PARAPET: 38 x 5880 x 370 MM (VxŠxH)

KR. PANEL 1: 640 x 2790 x 10 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

PARAPET ROZDĚLIT NA 3 ČÁSTI DLE KR. PANELŮ

VYŘEZAT DÍRY PRO MŘÍŽKY DO PARAPETU

2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz kniha standardů

16x STABILIZAČNÍ ŠROUB A OSTATNÍ NUTNÉ KOTVÍCÍ PRVKY

MATERIÁL

PARAPETNÍ DESKA:

2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM


KRYCÍ PANEL:

PERFOROVANÝ HPL KOMPAKT TL. 10 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ S ČERNÝM JÁDREM

KOVOVÁ KONSTRUKCE:

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ANTRACIT

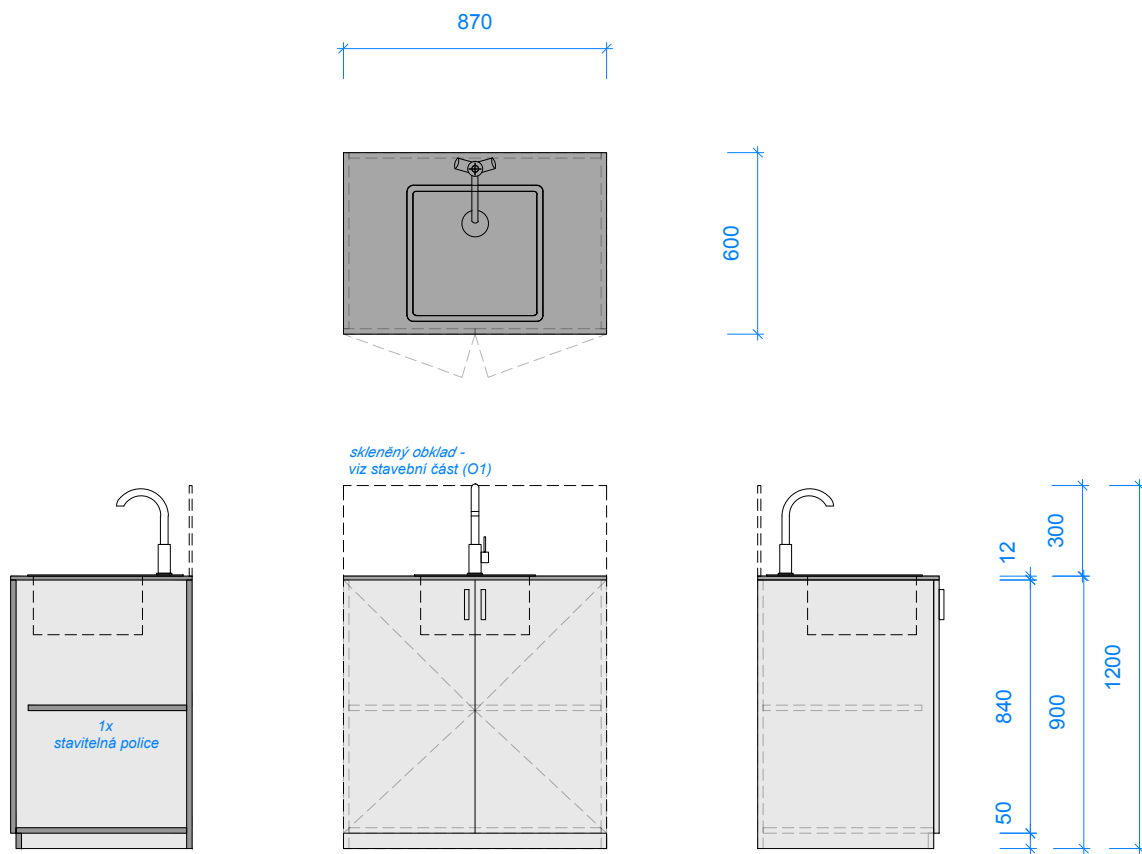

U6 SPECIFIKACE

ROZMĚR

900 x 870 x 600 MM (VxŠxH)
SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
V ZÁDECH - VYŘEZÁN OTVOR PRO PŘÍVOD ZTI
UZAMYKATELNÁ

2x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

1x NEREZOVÝ DŘEZ - viz kniha standardů

1x STOJÁNKOVÁ BATERIE - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL A 1x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM, NEPOHLEDOVÁ


NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM,

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ, ABS HRANA 2MM

PRACOVNÍ DESKA:

HPL KOMPAKT TL. 12 MM; BAR. PROVEDENÍ - GRAFITOVĚ ŠEDÁ

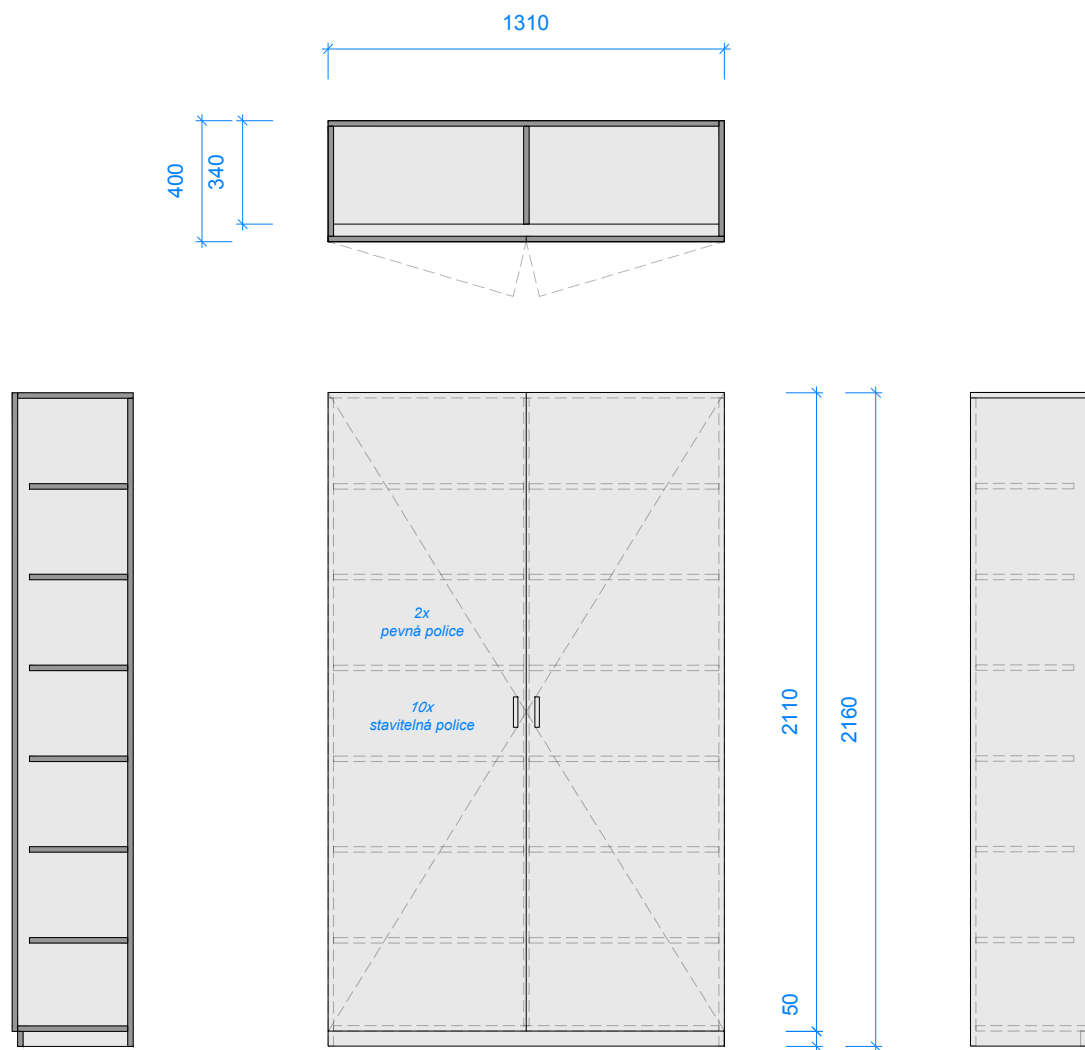

U7_A SPECIFIKACE

ROZMĚR

2160 x 1310 x 400 MM (VxŠxH)
SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
UZAMYKATELNÁ
2x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 2x PEVNÁ A 10x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

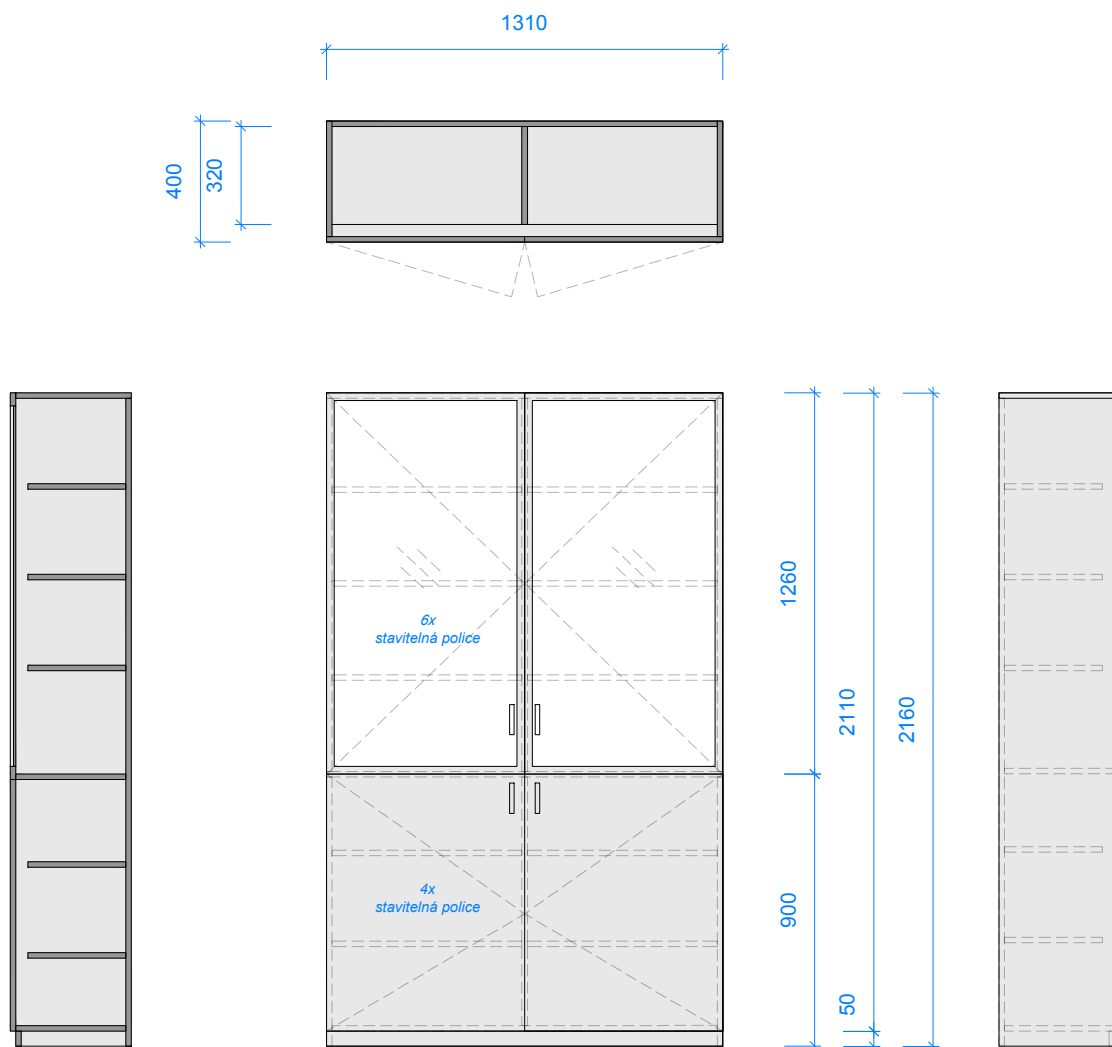

U7_B SPECIFIKACE

ROZMĚR

2160 x 1310 x 400 MM (VxŠxH)
SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
UZAMYKATELNÁ
4x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL A 10x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM + SKLO ČIRÉ KALENÉ V AL RÁMEČKU - ELOX PŘÍRODNÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

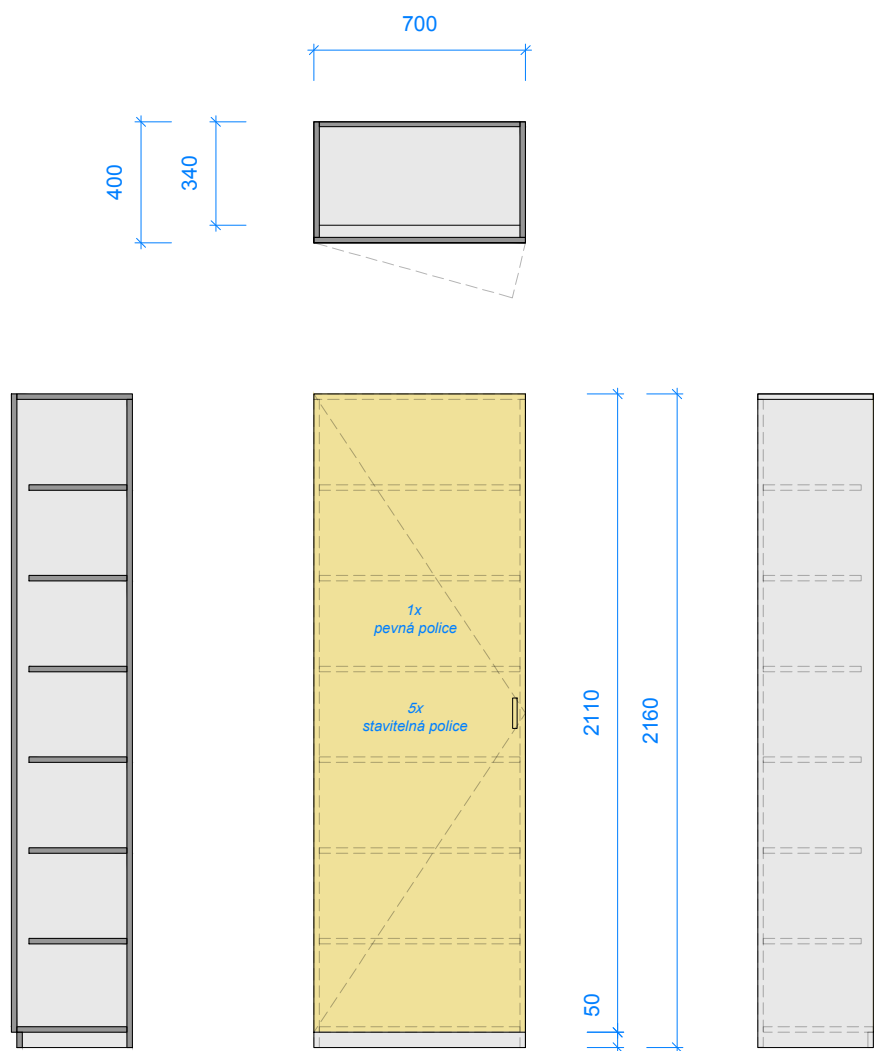

U8_C SPECIFIKACE

ROZMĚR

2160 x 700 x 400 MM (VxŠxH)
SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
UZAMYKATELNÁ
1x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 1x PEVNÁ A 5x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŽLUTÁ

ABS HRANA 2 MM

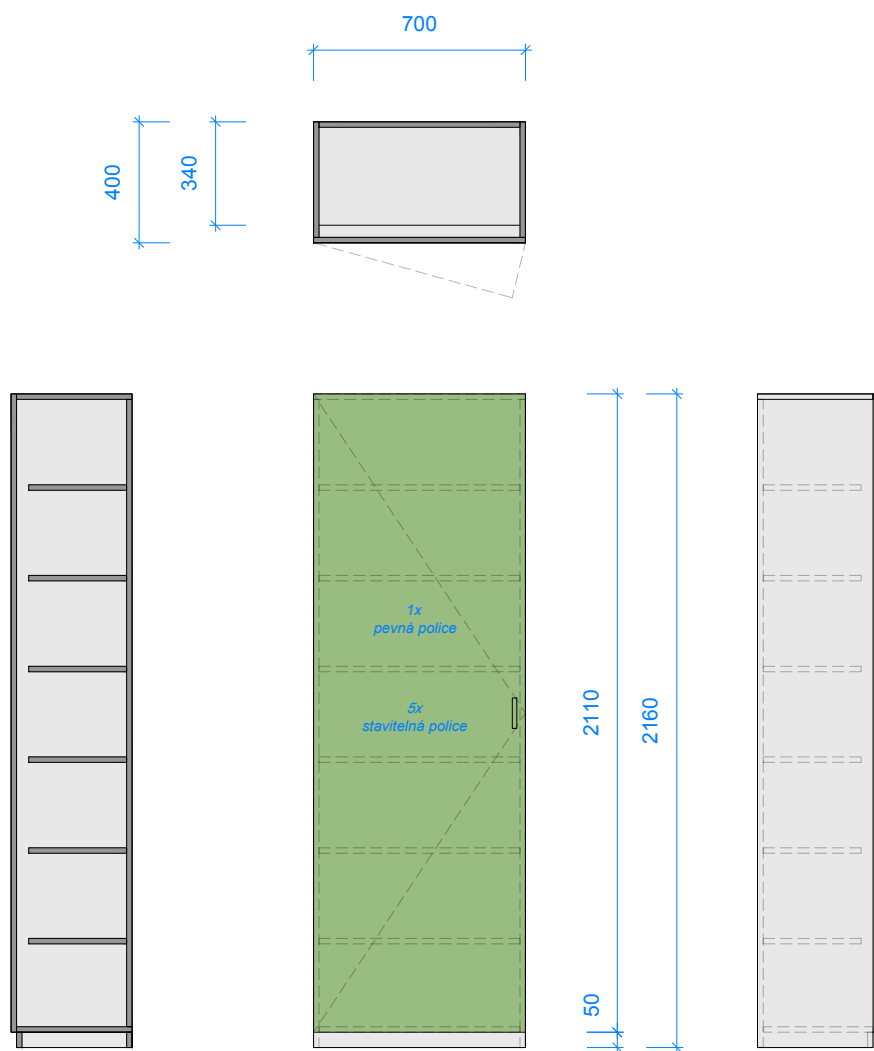

U8_p SPECIFIKACE

ROZMĚR

2160 x 700 x 400 MM (VxŠxH)

SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI

UZAMYKATELNÁ

1x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 1x PEVNÁ A 5x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ

ABS HRANA 2 MM

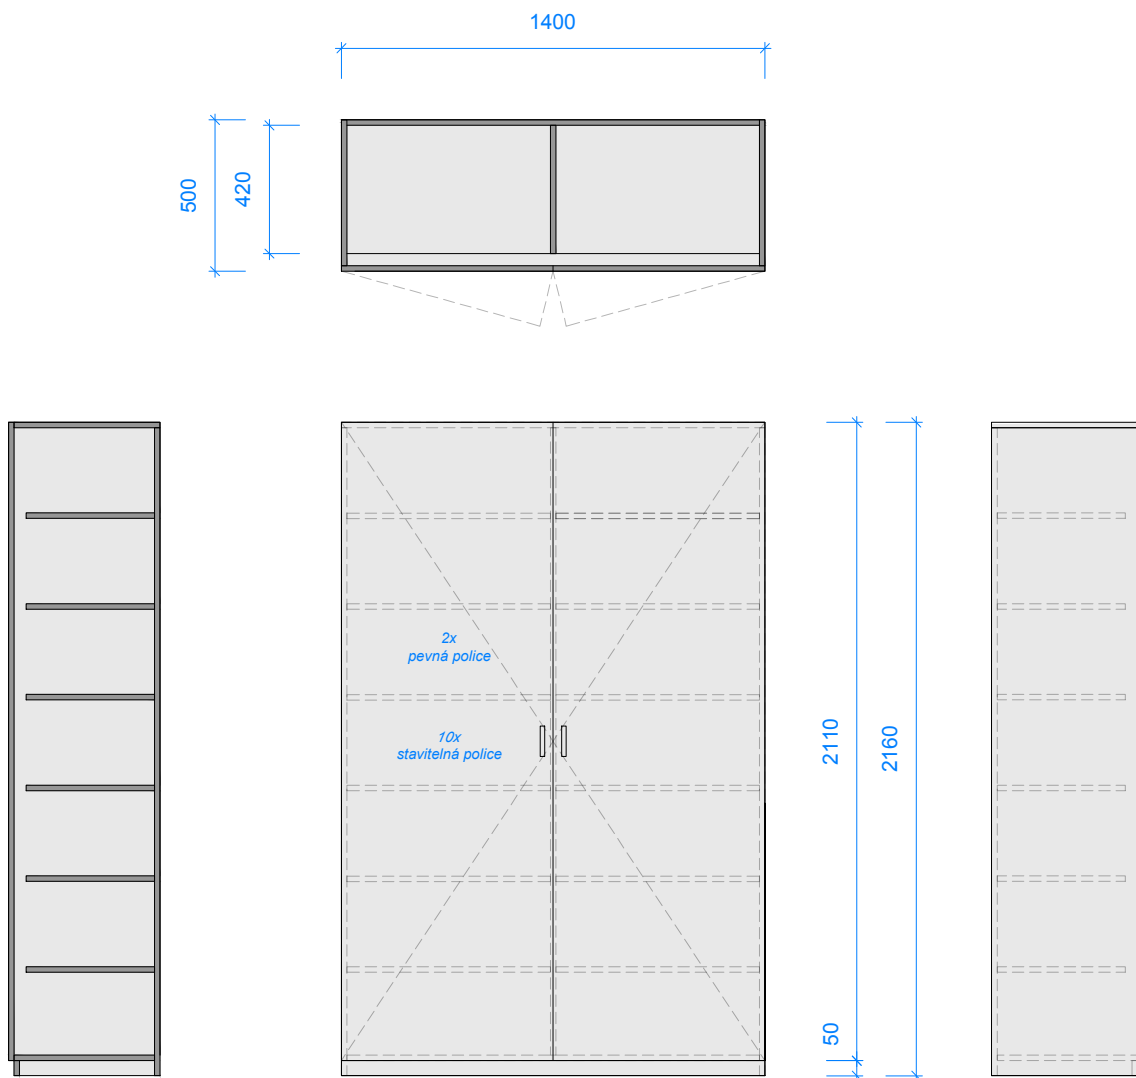

U9 SPECIFIKACE

ROZMĚR

2160 x 1400 x 500 MM (VxŠxH)
SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
UZAMYKATELNÁ
2x ÚCHYTKA - viz *kniha standardů*

MATERIÁL

KORPUS, SOKLA, 2x PEVNÁ A 10x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLE ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

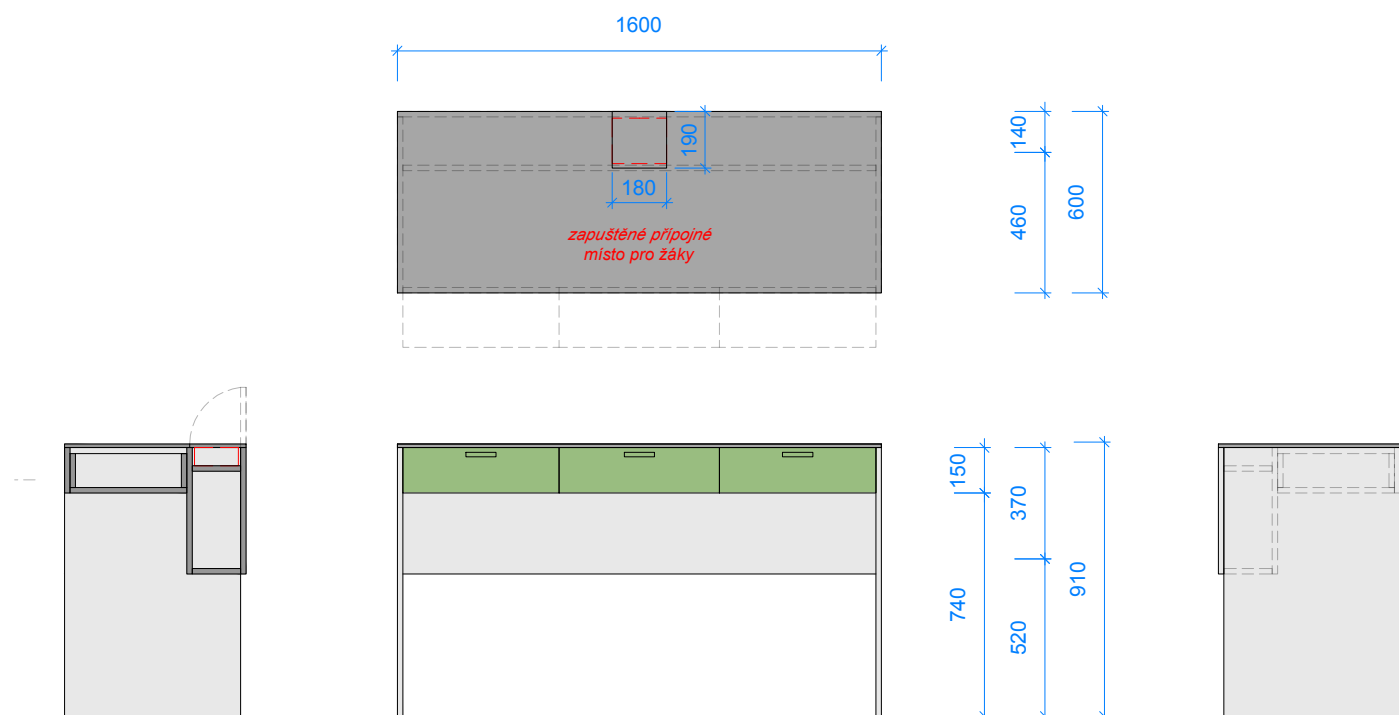

1:25

U10 SPECIFIKACE

ROZMĚR

900 x 1600 x 600 MM (VxŠxH)
POLICE 150 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
V BOCÍCH - VYŘEZÁNY OTVORY PRO
PROSTUPY ROZVODŮ ZTI A NN

3x UZAMYKATELNÁ ZÁSUVKA

3x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

ROZMĚRY PŘÍPOJNÉHO MÍSTA BUDOU UPŘESNĚNY
DLE KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO TYPU INVESTOREM
VČETNĚ PROPOJENÍ ROZVODŮ ZTI

MATERIÁL

KORPUS, ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

PRACOVNÍ DESKA:


HPL KOMPAKT TL. 12 MM; BAR. PROVEDENÍ - GRAFITOVĚ ŠEDÁ

NALOŽENÁ ČELA ZÁSUVK:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ

ABS HRANA 2 MM

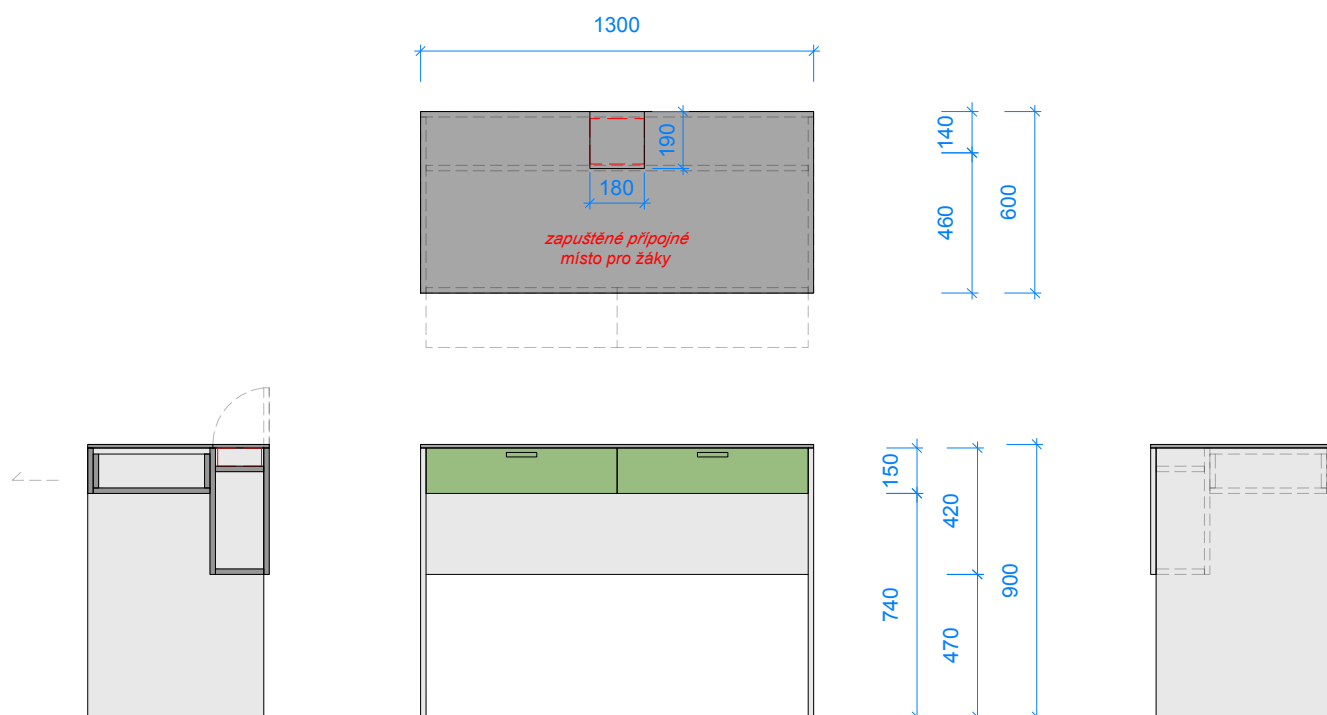

1:25

U11 SPECIFIKACE

ROZMĚR

900 x 1300 x 600 MM (VxŠxH)
POLICE 150 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
V BOCÍCH - VYŘEZÁNY OTVORY PRO
PROSTUPY ROZVODŮ NN

2x UZAMYKATELNÁ ZÁSUVKA

2x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

ROZMĚRY PŘÍPOJNÉHO MÍSTA BUDOU UPŘESNĚNY
DLE KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO TYPU INVESTOREM
VČETNĚ PROPOJENÍ ROZVODŮ ZTI

MATERIÁL

KORPUS, ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

PRACOVNÍ DESKA:


HPL KOMPAKT TL. 12 MM; BAREVNÉ PROVEDENÍ - GRAFITOVĚ ŠEDÁ

NALOŽENÉ ČELA ZÁSUVK:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ

ABS HRANA 2 MM

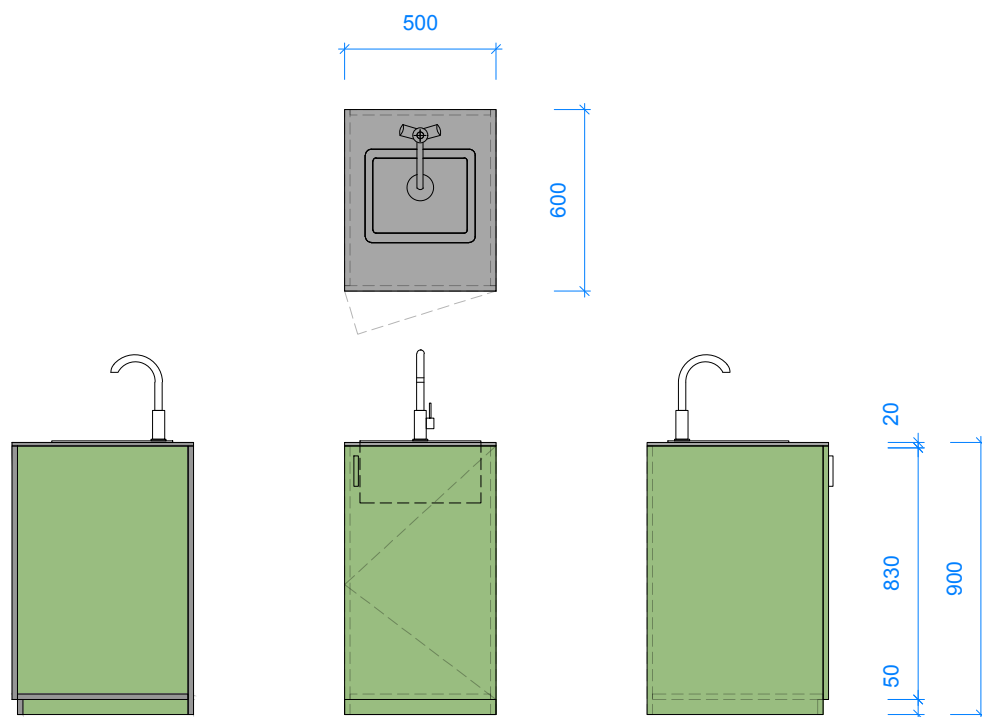

1:25

U12 SPECIFIKACE

ROZMĚR

900 x 500 x 600 MM (VxŠxH)
SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
UZAMYKATELNÁ
V BOCÍCH - VYŘEZÁNY OTVORY PRO
PROSTUPY ROZVODŮ ZTI
1x ÚCHYTKA - viz kniha standardů
1x NEREZOVÝ LABOR. DŘEZ - viz kniha standardů
1x STOJÁNKOVÁ BATERIE - viz kniha standardů
VČETNĚ PROPOJENÍ ROZVODŮ ZTI

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ

PRACOVNÍ DESKA:


HPL KOMPAKT TL. 12 MM; BAR. PROVEDENÍ - GRAFITOVĚ ŠEDÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ

ABS HRANA 2 MM

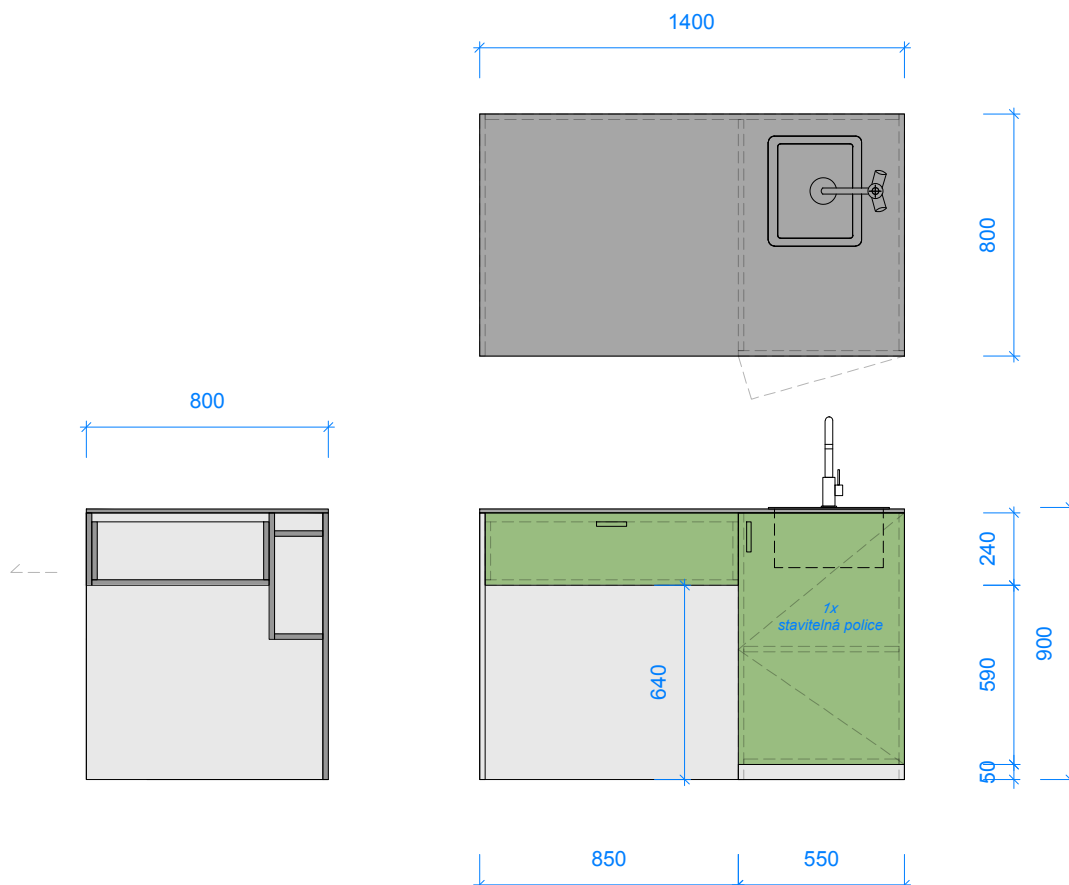

1:25

U13 SPECIFIKACE

ROZMĚR


900 x 1400 x 800 MM (VxŠxH)
SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
UZAMYKATELNÁ
V ZÁDECH A BOČÍCH - VYŘEZÁNY OTVORY PRO
PROSTUPY ROZVODŮ ZTI A NN
1x ÚCHYTKA - viz kniha standardů
1x NEREZOVÝ LABOR. DŘEZ - viz kniha standardů
1x STOJÁNKOVÁ BATERIE - viz kniha standardů
ROZMĚRY ZÁSUVKY BUDOU UPRAVENY DLE SKUTEČNÉHO
TYPU ŠKOLNÍHO ROZVADĚČE PRO PLYNULOU REGULACI
VYBRANÉHO INVESTOREM
KABELY VEDENY V LÍŠTĚ VNITŘNÍ STRANOU KORPUSU A
UKONČENY DATOVOU A SILNOPROUDOU ZÁSUVKOU
VČETNĚ PROPOJENÍ ROZVODŮ ZTI

MATERIÁL

KORPUS, SOKL A 1x STAVITELNÁ POLICE:
LTD TL. 18 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
BOČNICE STOLU, ZADNÍ DESKA:
LTD TL. 18 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
ABS HRANA 2 MM
PRACOVNÍ DESKA:
HPL KOMPAKT TL. 12 MM
BAR. PROVEDENÍ - GRAFITOVĚ ŠEDÁ
NALOŽENÉ DVEŘE:
LTD TL. 18 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ
ABS HRANA 2 MM

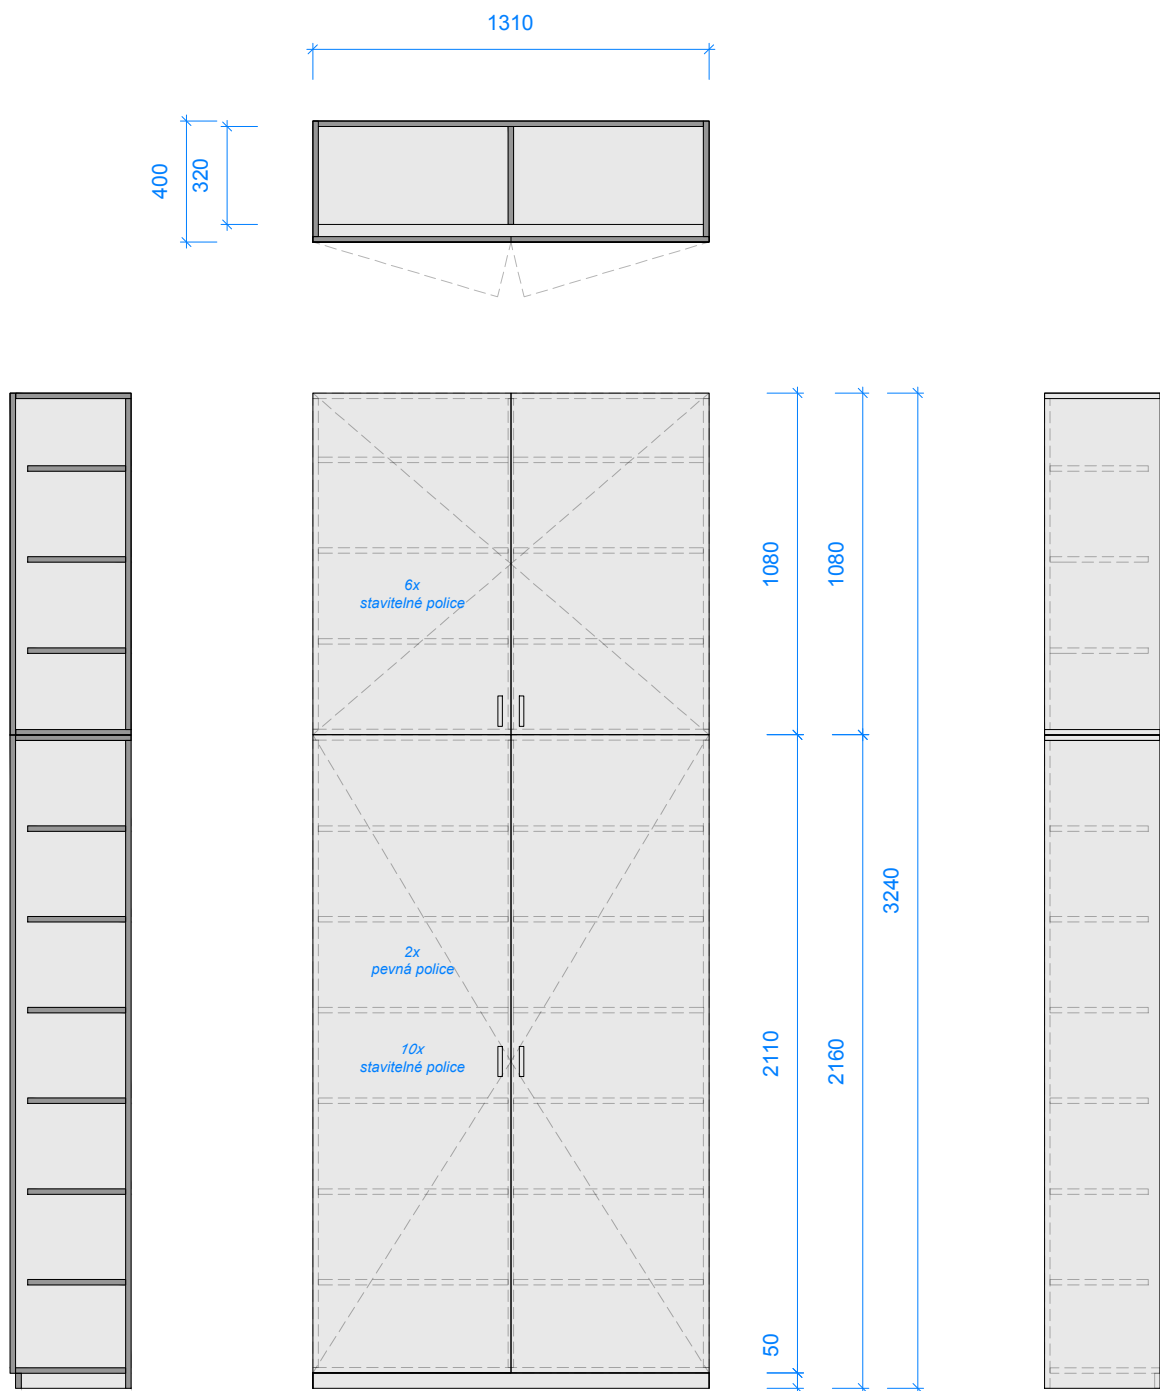

U14_A SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 2400 x 1310 x 400 MM (VxŠxH)

NÁSTAVEC: 840 x 1310 x 400 MM (VxŠxH)

SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI

UZAMYKATELNÁ

4x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 2x PEVNÁ A 16x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLE ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

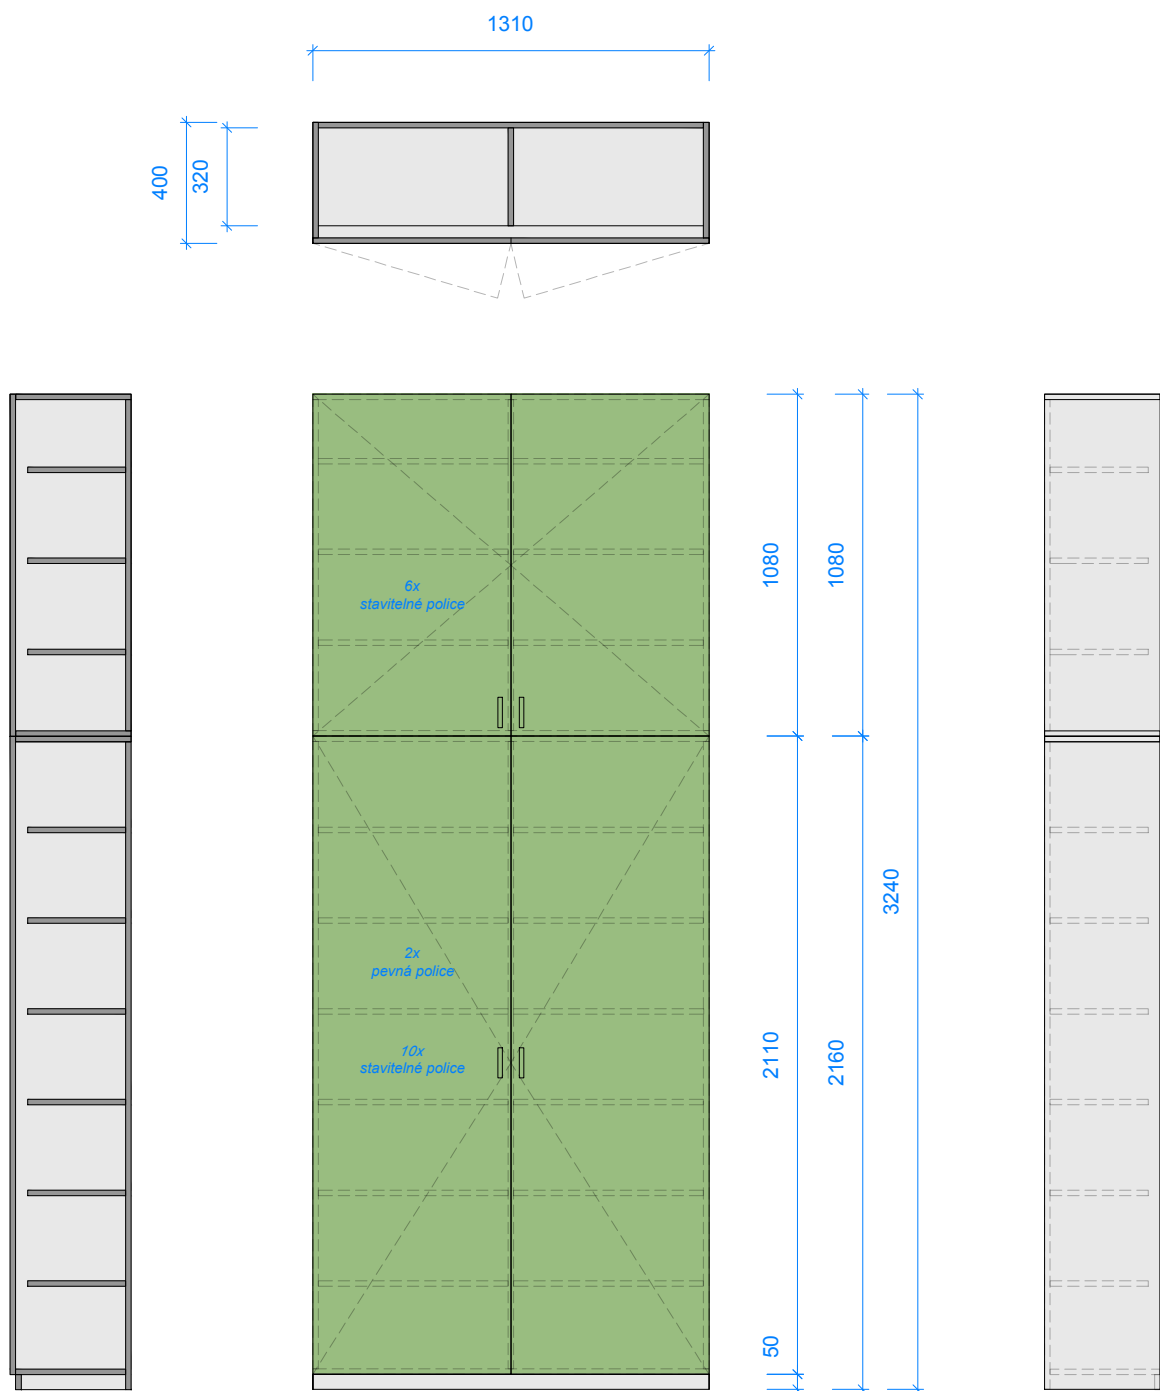

U14_B SPECIFIKACE

ROZMĚR

SKŘÍŇ: 2400 x 1310 x 400 MM (VxŠxH)
 NÁSTAVEC: 840 x 1310 x 400 MM (VxŠxH)
 SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
 UZAMYKATELNÁ
 4x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 2x PEVNÁ A 16x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ

ABS HRANA 2 MM

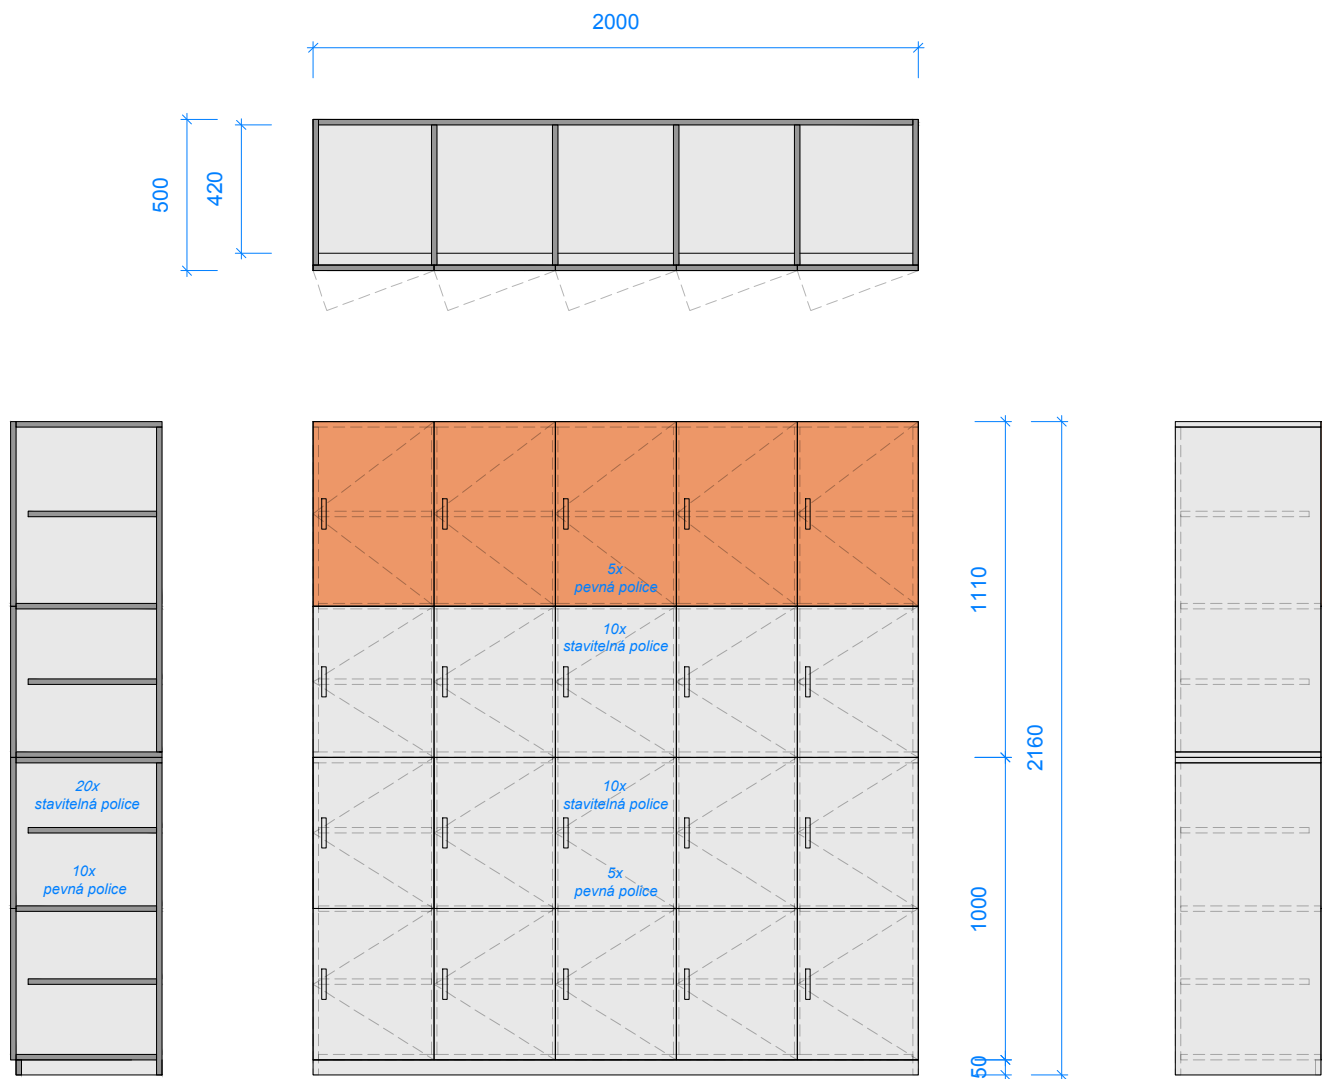

U15_F SPECIFIKACE

ROZMĚR

2160 x 2000 x 500 MM (VxŠxH)
SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
20x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 10x PEVNÁ A 20x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÉ ŠEDÁ / ORANŽOVÁ

ABS HRANA 2 MM

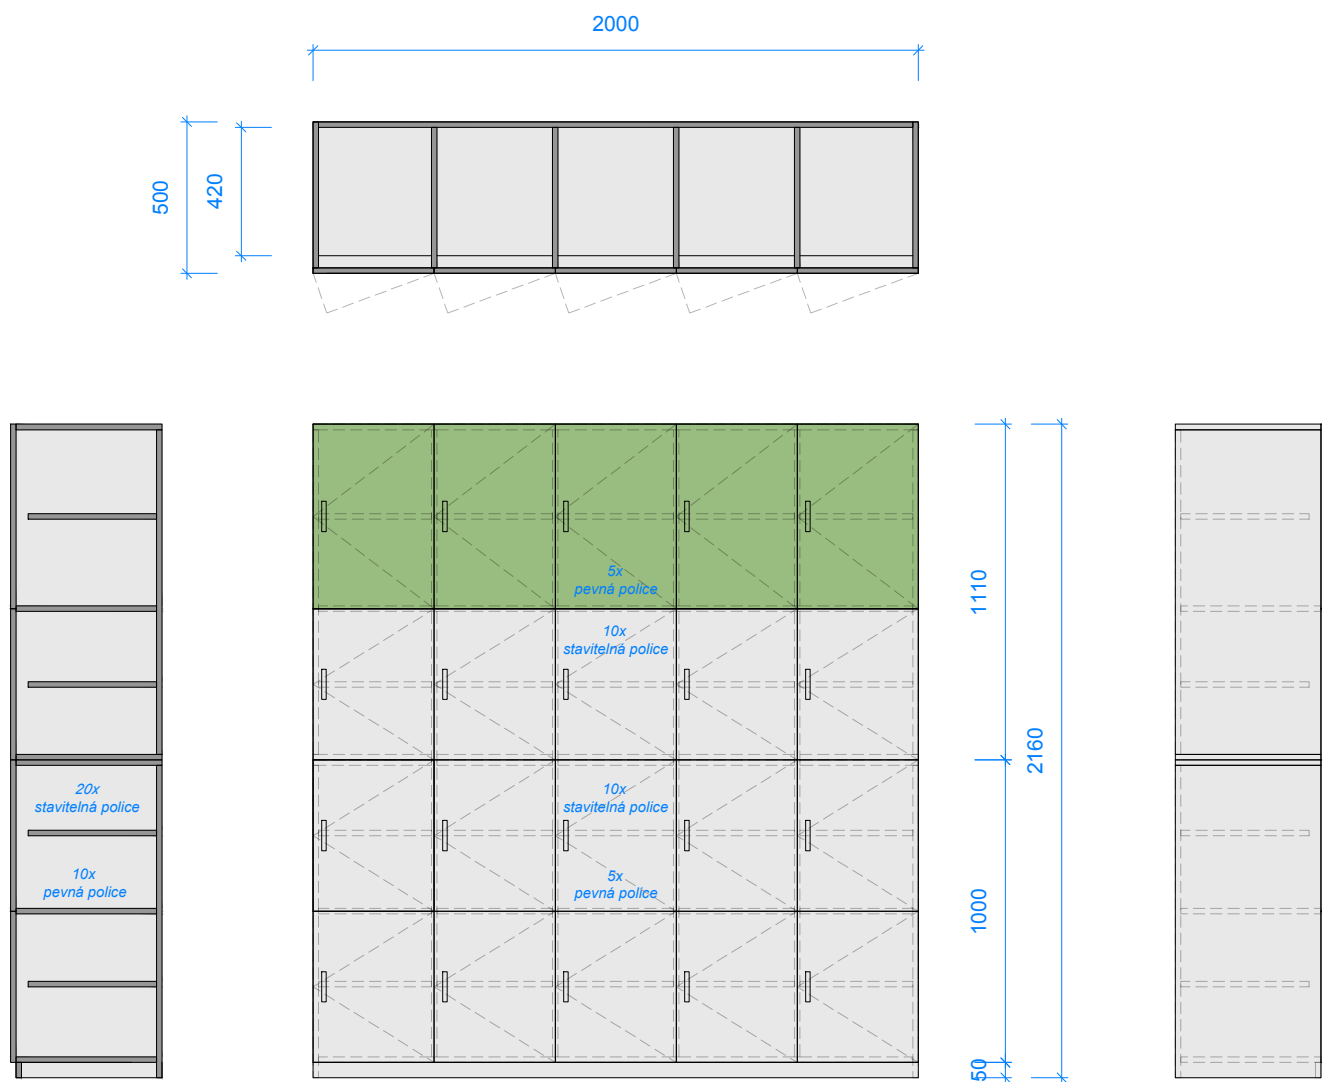

U15_p SPECIFIKACE

ROZMĚR

2160 x 2000 x 500 MM (VxŠxH)
SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI
20x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 10x PEVNÁ A 20x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÉ ŠEDÁ / ZELENÁ

ABS HRANA 2 MM

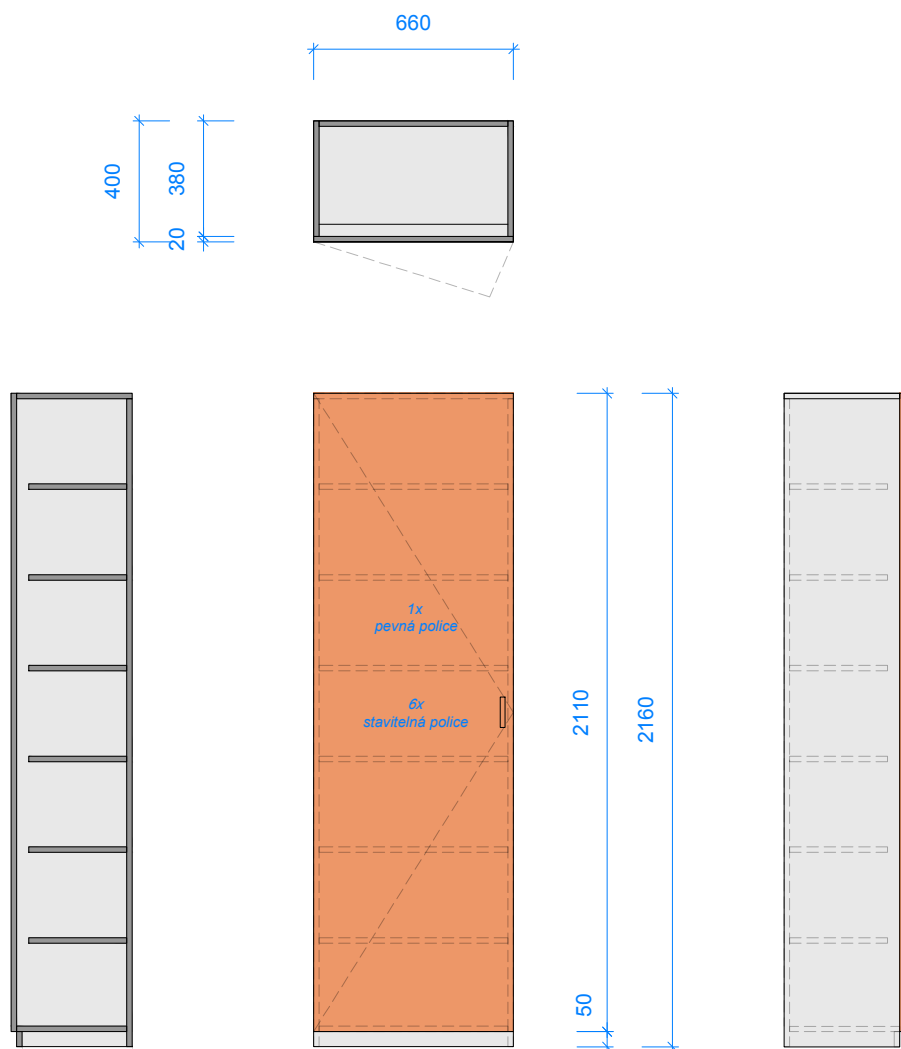

U16_A SPECIFIKACE

ROZMĚR

2160 x 660 x 400 MM (VxŠxH)

SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI

UZAMYKATELNÁ

1x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL, 1x PEVNÁ A 5x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:


LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ORANŽOVÁ

ABS HRANA 2 MM

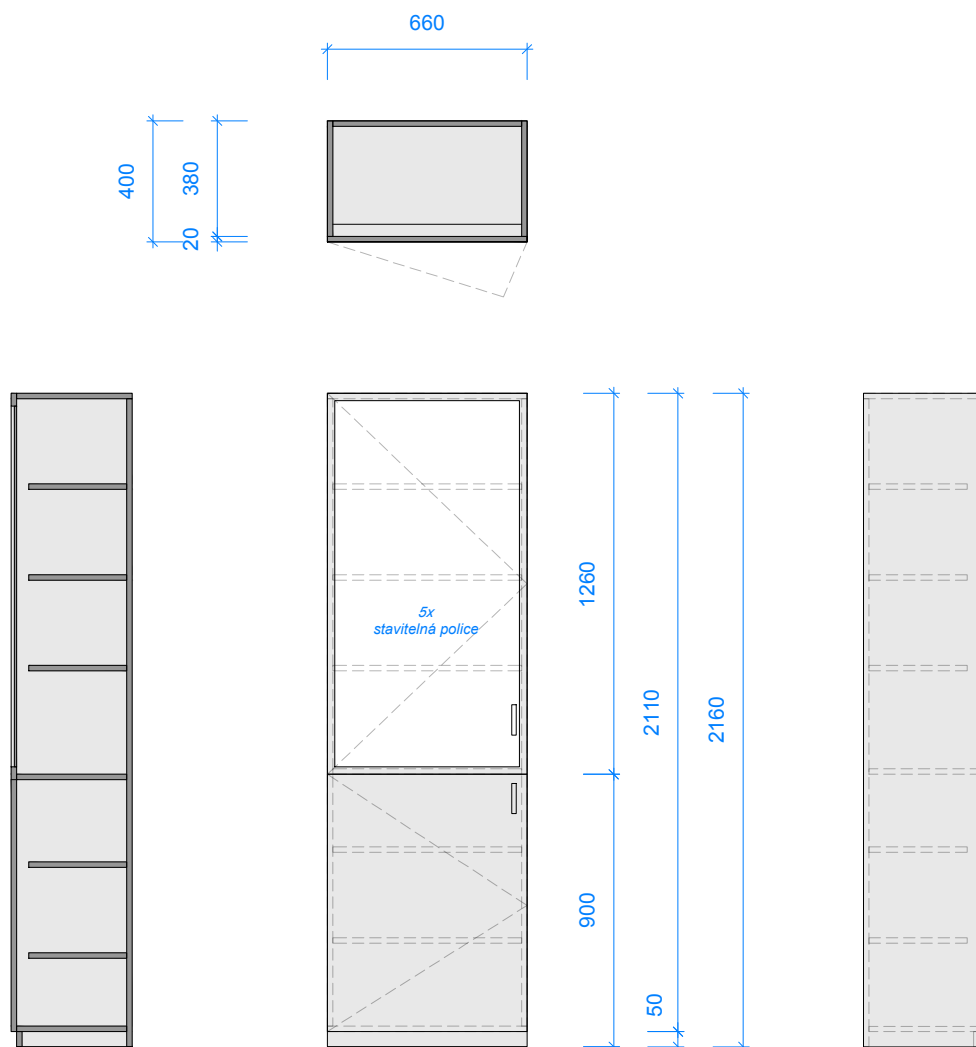

U16_B SPECIFIKACE

ROZMĚR

2160 x 660 x 400 MM (VxŠxH)

SOKL 50 MM

POZNÁMKA

REKTIFIKACE PRO VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI

UZAMYKATELNÁ

2x ÚCHYTKA - viz kniha standardů

MATERIÁL

KORPUS, SOKL A 5x STAVITELNÁ POLICE:

LTD TL. 18 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ZADNÍ DESKA:

LTD TL. 18 MM; NEPOHLEDOVÁ

NALOŽENÉ DVEŘE:

LTD TL. 18 MM + SKLO ČIRÉ KALENÉ V AL RÁMEČKU - ELOX PŘÍRODNÍ

BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ

ABS HRANA 2 MM

U17_c

NÁSTĚNKA VELKÁ - ŽLUTÁ



U17_c SPECIFIKACE

POPIS

TEXTILNÍ NÁSTĚNKA V HLINÍKOVÉM RÁMU

ROZMĚRY

1200 x 900 (ŠxV)


POZNÁMKA

MATERIÁL

NÁSTĚNKA:

TEXTILNÍ POVRCH

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŽLUTÁ

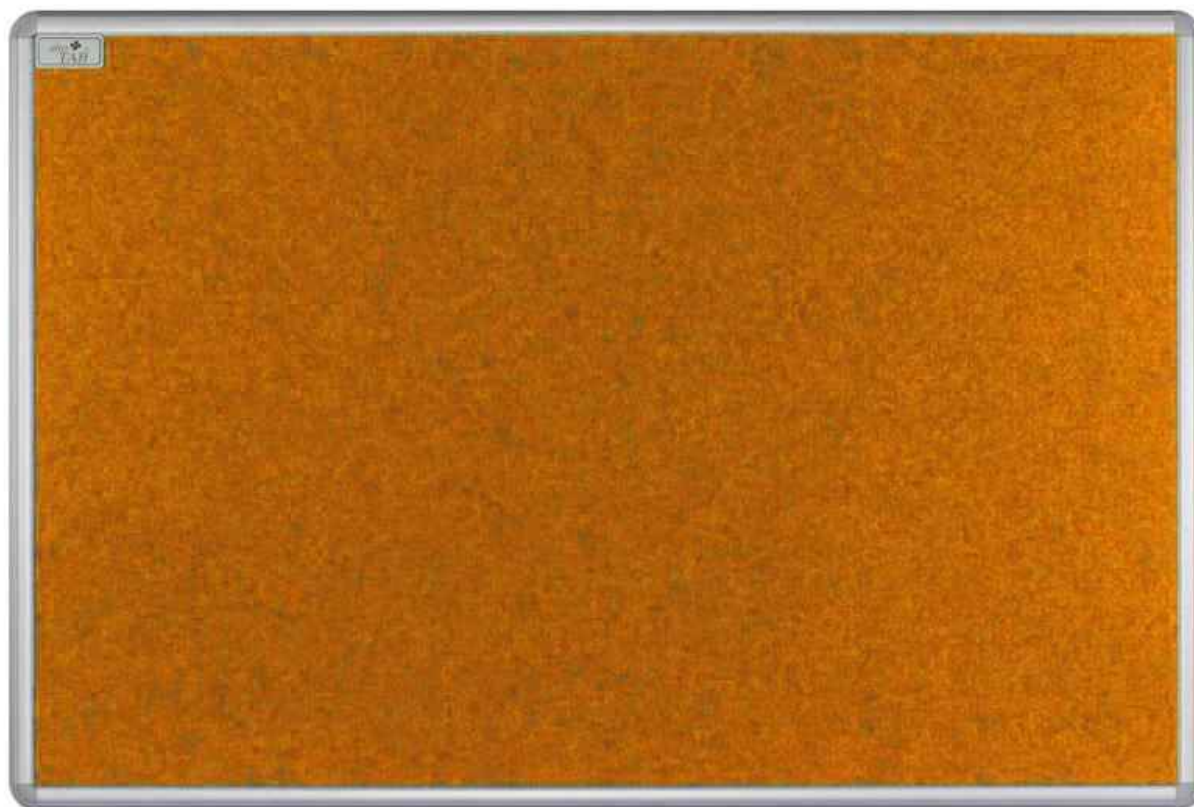

U17_F SPECIFIKACE

POPIS

TEXTILNÍ NÁSTĚNKA V HLINÍKOVÉM RÁMU

ROZMĚRY

1200 x 900 (ŠxV)


POZNÁMKA

MATERIÁL

NÁSTĚNKA:

TEXTILNÍ POVRCH

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ORANŽOVÁ

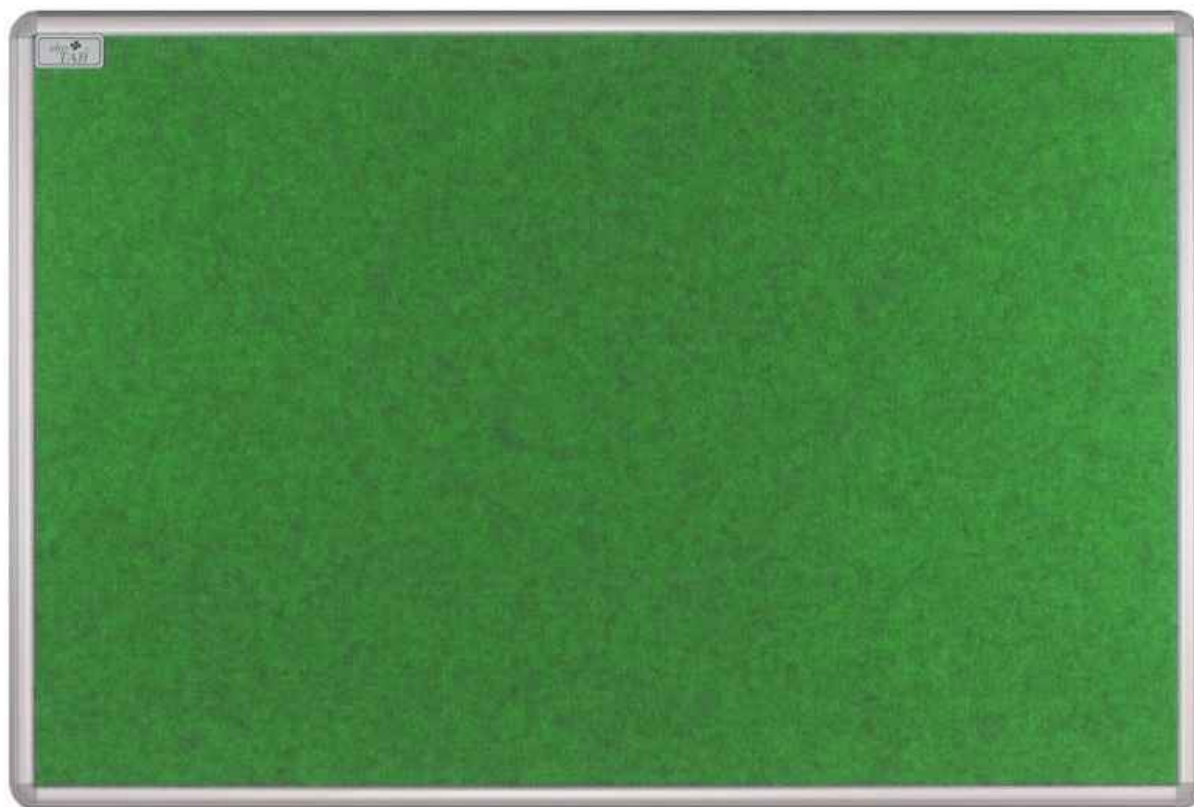**U17_p SPECIFIKACE****POPIS**

TEXTILNÍ NÁSTĚNKA V HLINÍKOVÉM RÁMU

ROZMĚRY

1200 x 900 (ŠxV)

POZNÁMKA**MATERIÁL**

NÁSTĚNKA:

TEXTILNÍ POVRCH

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ

**U18_F SPECIFIKACE****POPIS**

TEXTILNÍ NÁSTĚNKA V HLINÍKOVÉM RÁMU

ROZMĚRY

600 x 900 (ŠxV)

POZNÁMKA**MATERIÁL**

NÁSTĚNKA:

TEXTILNÍ POVRCH

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ORANŽOVÁ

**U18_p SPECIFIKACE****POPIS**

TEXTILNÍ NÁSTĚNKA V HLINÍKOVÉM RÁMU

ROZMĚRY

600 x 900 (ŠxV)

POZNÁMKA**MATERIÁL**

NÁSTĚNKA:


TEXTILNÍ POVRCH

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ZELENÁ


SEZNAM VÝROBKŮ PRO CHODBY

OZN.	NÁZEV	KS	UMÍSTĚNÍ
CH1	PARAPET A ZAKRYTÍ RADIÁTORŮ	1	C.3.040
CH2	PARAPET A ZAKRYTÍ RADIÁTORŮ	1	C.4.021
CH3	PARAPET A ZAKRYTÍ RADIÁTORŮ	1	C.5.002

PARAPETNÍ DESKA:

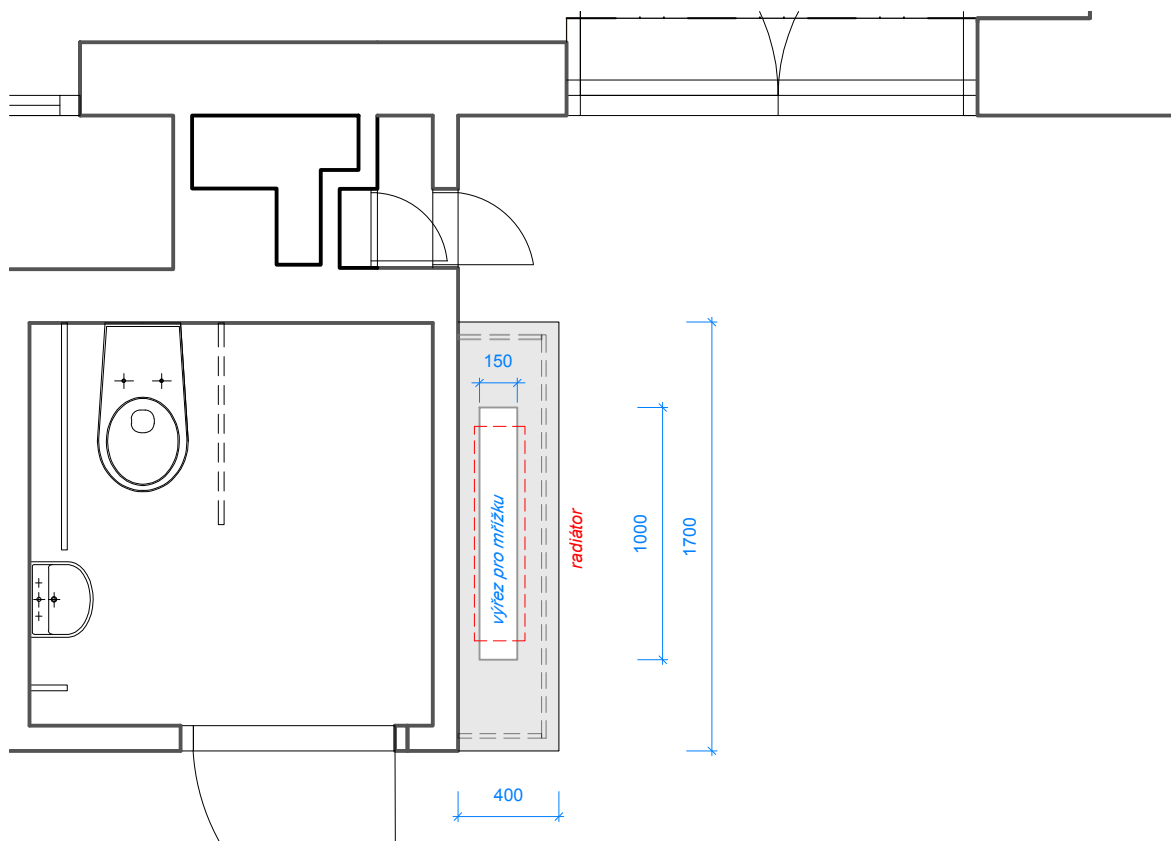

KRYCÍ PANEL:

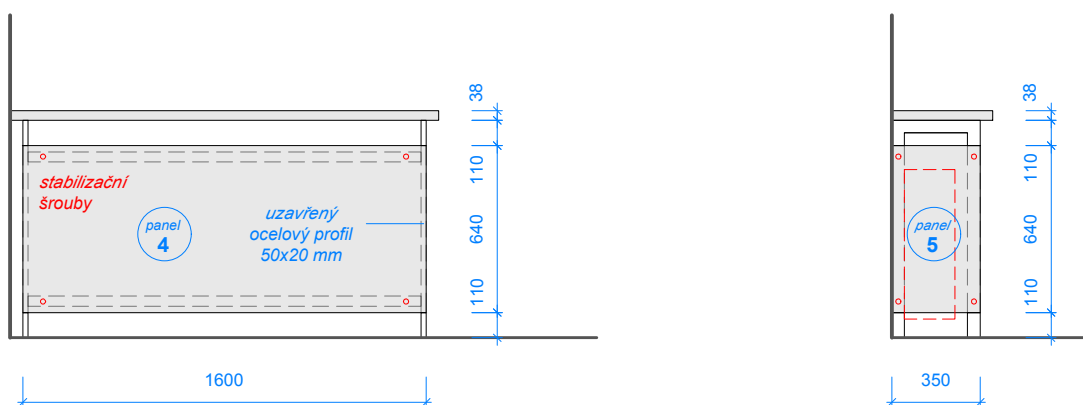

1:30

CH1 SPECIFIKACE

ROZMĚR

PARAPET: 38 x 1700 x 400 MM (VxŠxH)
 KR. PANEL 4: 640 x 1600 x 10 MM (VxŠxH)
 KR. PANEL 5: 640 x 350 x 10 MM (VxŠxH) 2x

POZNÁMKA

VYŘEZAT DÍRU PRO MŘÍŽKU DO PARAPETU
 1x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz kniha standardů
 12x STABILIZAČNÍ ŠROUB

MATERIÁL


PARAPETNÍ DESKA:

2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM
 BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
 ABS HRANA 2 MM




KRYCÍ PANEL:

PERFOROVANÝ HPL KOMPAKT TL. 10 MM
 BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ S ČERNÝM JÁDREM

PARAPETNÍ DESKA:

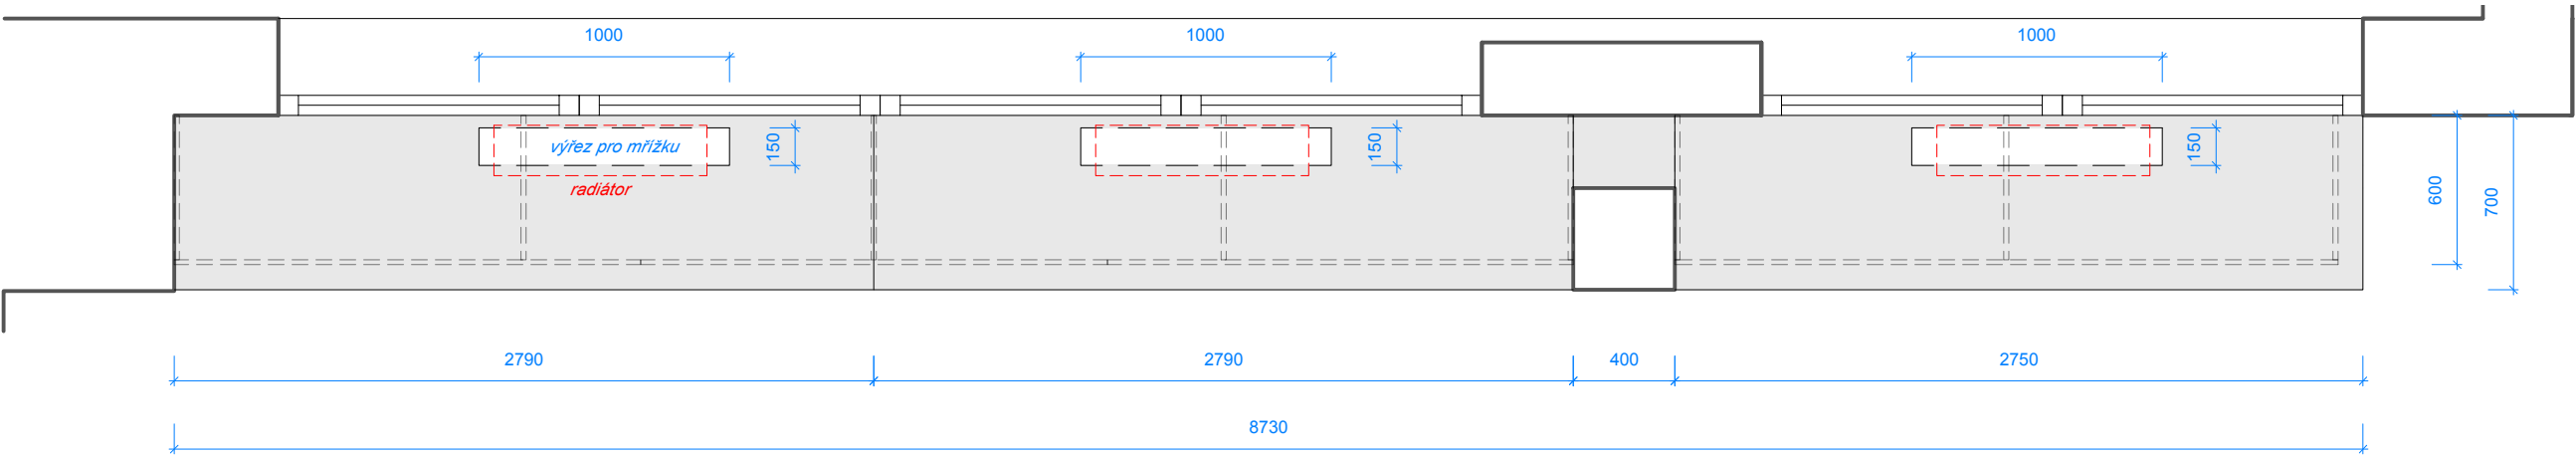

KRYCÍ PANEL:

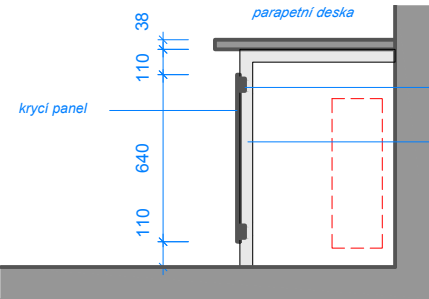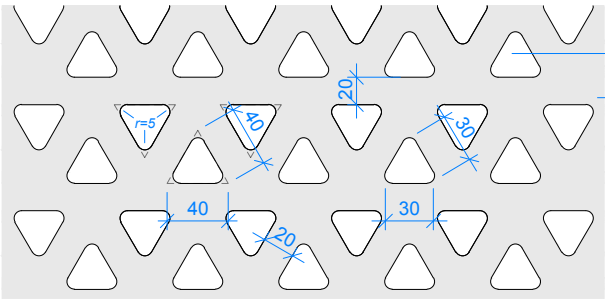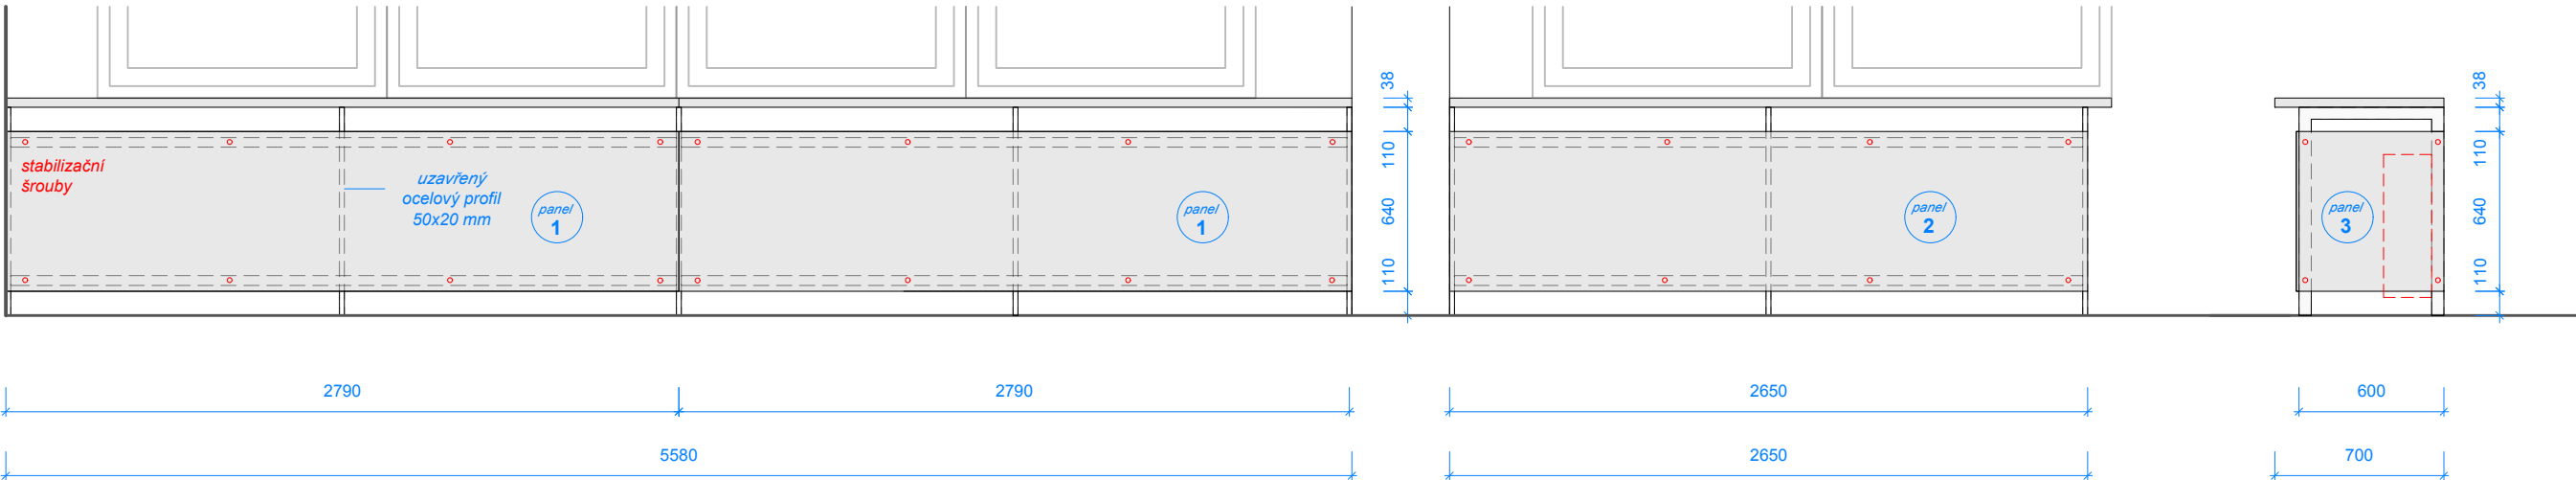

uzavřený ocelový
profil 50x20 mm

uzavřený ocelový
profil 50x20 mm

CH2 SPECIFIKACE

ROZMĚR

PARAPET: 38 x 8720 x 685 MM (VxŠxH)
KR. PANEL 1: 640 x 2790 x 10 MM (VxŠxH)
KR. PANEL 2: 640 x 2650 x 10 MM (VxŠxH)
KR. PANEL 3: 640 x 600 x 10 MM (VxŠxH)


POZNÁMKA

PARAPET ROZDĚLIT NA 6 ČÁSTÍ DLE KR. PANELŮ
VYŘEZAT DÍRY PRO MŘÍŽKY DO PARAPETU
3x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz kniha standardů
26x STABILIZAČNÍ ŠROUB


MATERIÁL

PARAPETNÍ DESKA:
2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
ABS HRANA 2 MM
KRYCÍ PANEL:
PERFOROVANÝ HPL KOMPAKT TL. 10 MM
BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ S ČERNÝM JÁDREM

PARAPETNÍ DESKA:

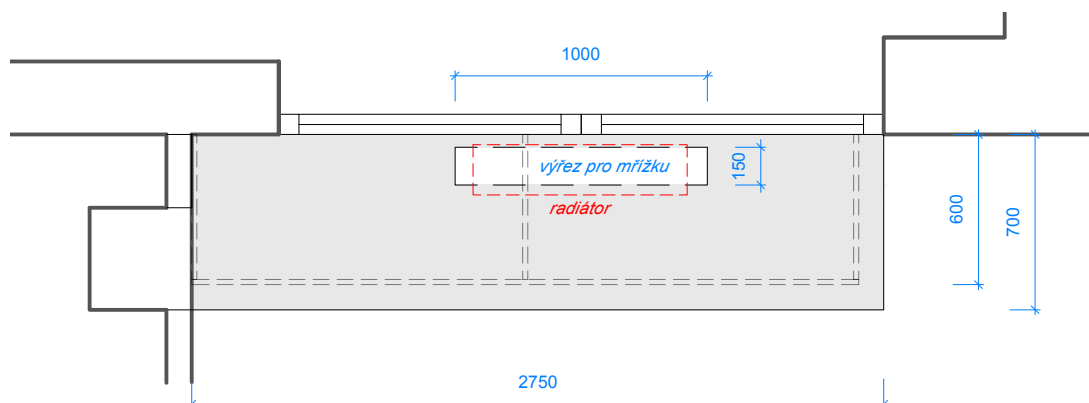

KRYCÍ PANEL:

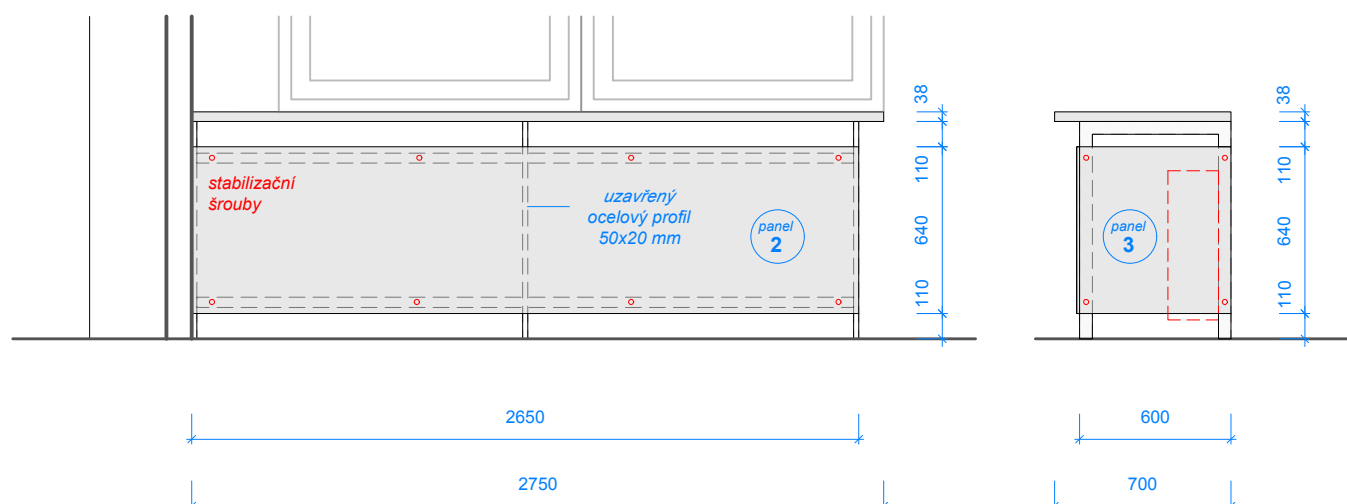

1:30

CH3 SPECIFIKACE

ROZMĚR

PARAPET: 38 x 2740 x 700 MM (VxŠxH)
 KR. PANEL 2: 640 x 2650 x 10 MM (VxŠxH)
 KR. PANEL 3: 640 x 600 x 10 MM (VxŠxH)

POZNÁMKA

PARAPET ROZDĚLIT NA 2 ČÁSTÍ DLE KR. PANELŮ
 VYŘEZAT DÍRU PRO MŘÍŽKU DO PARAPETU
 3x VĚTRACÍ MŘÍŽKA - viz kniha standardů
 8x STABILIZAČNÍ ŠROUB

MATERIÁL


PARAPETNÍ DESKA:

2x LTD TL. 18 MM - CELKEM 38 MM
 BAREVNÉ PROVEDENÍ - SVĚTLÁ ŠEDÁ
 ABS HRANA 2 MM


KRYCÍ PANEL:

PERFOROVANÝ HPL KOMPAKT TL. 10 MM
 BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ S ČERNÝM JÁDREM


panel
1

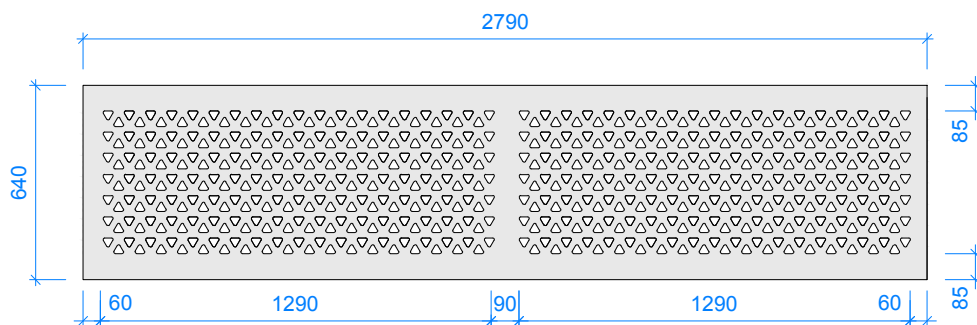


panel
2

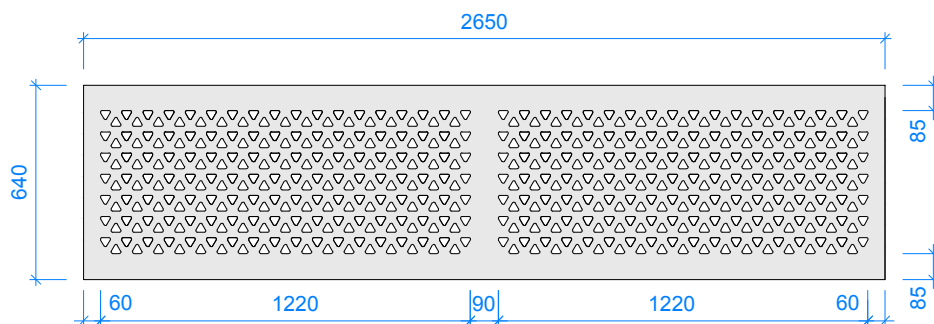


panel
3



panel
4

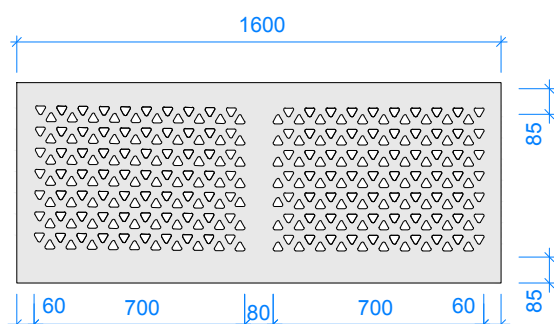

panel
5



SPECIFIKACE

ROZMĚR

KR. PANEL 1: 640 x 2790 x 10 MM (VxŠxH)

- 16 kusů

KR. PANEL 2: 640 x 2650 x 10 MM (VxŠxH)

- 2 kusy

KR. PANEL 3: 640 x 600 x 10 MM (VxŠxH)

- 2 kusy

KR. PANEL 4: 640 x 1600 x 10 MM (VxŠxH)

- 1 kus

KR. PANEL 5: 640 x 350 x 10 MM (VxŠxH)

- 2 kusy

MATERIÁL

KRYCÍ PANEL:

PERFOROVANÝ HPL KOMPAKT TL. 10 MM

BAREVNÉ PROVEDENÍ - ŠEDÁ S ČERNÝM JÁDREM