


VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY

PŘÍČNÝ ŘEZ - ULOŽENÍ NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY

MĚŘITKO 1 : 25

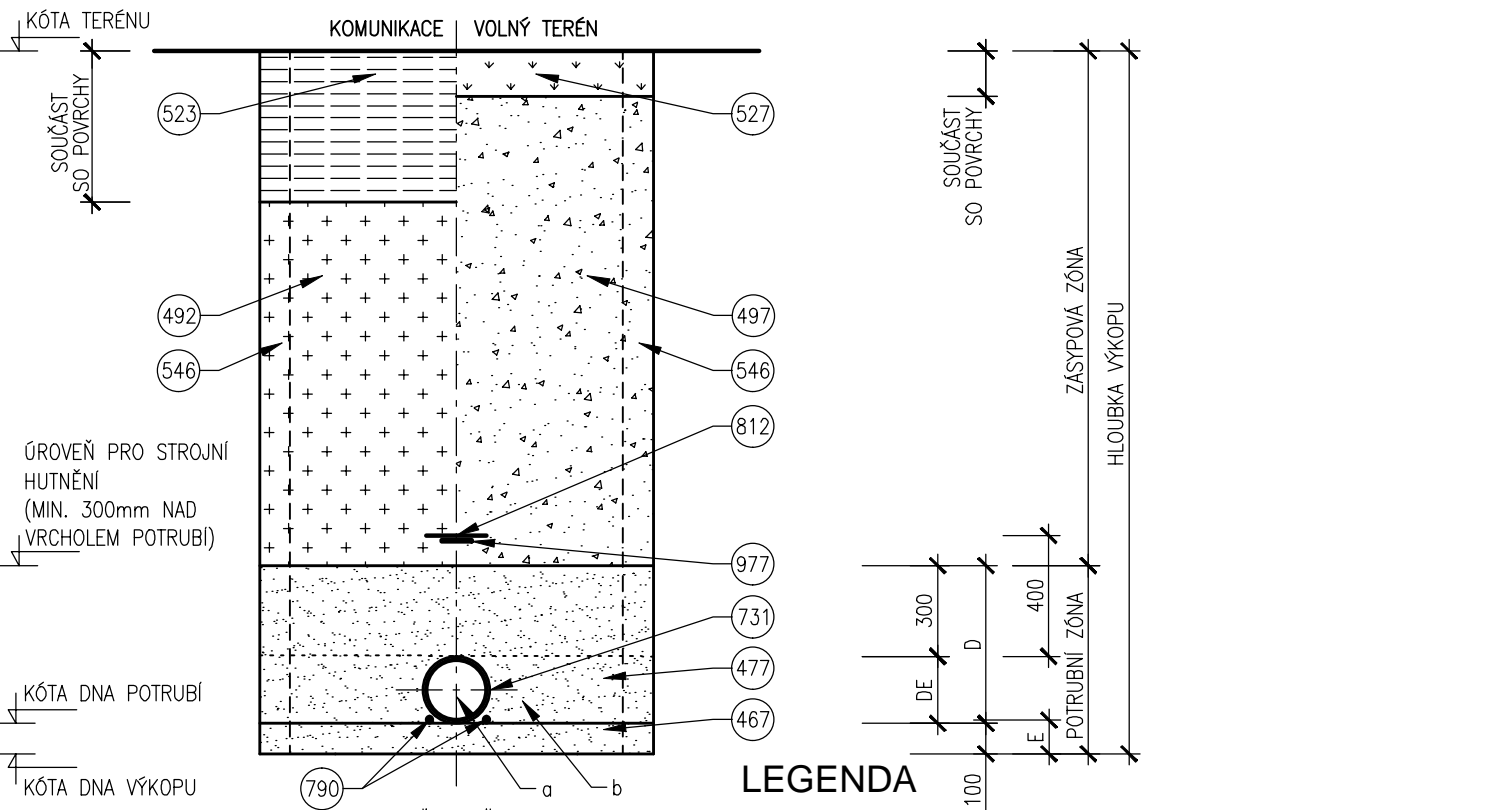

POZNÁMKY

ČSN EN 1610

ŠÍŘKY PROSTORŮ PRO PAŽENÍ SE PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU UVAŽUJÍ 0.10m. PŘESNÉ ŠÍŘKY PAŽICÍCH KONSTRUKCÍ A ZPŮSOB PAŽENÍ BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉ TECHNOLOGIE VYBRANÉHO DODAVATELE STAVEBNÍCH PRACÍ V REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.

POTRUBÍ

POD HRDLA VYHLoubIT DŮLKY KVŮLI DOSEDÁNÍ NA CELOU PLOCHU.

ULOŽENÍ POD HPV

NA DNO VÝKOPU POLOŽENA DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRKU TLOUŠTKY 100 mm A DRENÁŽNÍ POTRUBÍ.

TABULKA ROZMĚRŮ A PLOCH

ROZMĚRY POTRUBÍ					ROZMĚRY VÝKOPŮ					PLOCHY	
PROFIL	PN	DE	T	DN	A	B	C	D	E	a	b
mm	—	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
80	16	98	9.0	80.0	451	1000	1200	398	109	0.008	0.470

D.1.3

1. STAVBA

INVESTOR:

B

R

N

O

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

A

B

R

N

O

BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s.  
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

TEPLÁRNY BRNO, a.s.  
Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 1, 602 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ  
OSSENDORF  
BRNO

ČÍSLO SMLOUVY

5500 – 21000231

HLAVNÍ PROJEKTANT

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 1, 602 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ  
OSSENDORF  
BRNO

ČÍSLO SMLOUVY

5500 – 21000231

IO 360 PŘÍPOJKA VODY - Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ PAVLÍK, Ph.D.	<div><div>AQUATIS</div></div>	
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ NOVÁK		
KONTROLOVAL	ING. FILIP KLIMŠA		
KRAJ: JIHO MORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]		
AKCE/STAVBA		DATUM	11/2021
<div><div>B. MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 1. ETAPA</div><div>D DOKUMENTACE OBJEKTŮ</div><div>D.1 STAVEBNÍ ČÁST</div><div>D.1.3 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY</div></div>		FORMÁT	2xA4
		STUPĚŇ PD	PDPS
		ČÍSLO ZAKÁZEK	121186A
		MĚŘITKO	1:25
STAVEBNÍ OBJEKT		ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD/PŘÍLOHY
VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY			04