KATASTR	k.ú. BRNO–PISÁRKY
PARCELY	179/1
VZDÁLENOST ŠACHET	9.00

SD15 — $Š1_{P1}$–Š

DEŠŤOVÁ PŘÍPOJKA P1

MĚŘÍTKO:1:100/100

POZNÁMKA:

——— UPRAV. TERÉN

– – – – STÁV. TERÉN

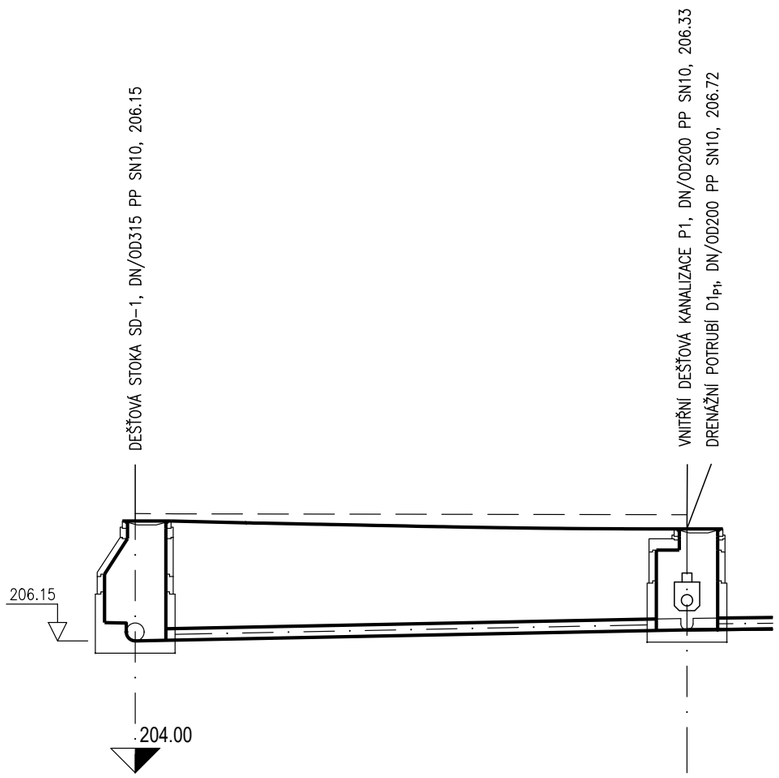

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	208.11	207.97
HLOUBKA DNA VÝKOPU (OD UPRAV. TERÉNU)	2.00	1.74
HLOUBKA DNA VÝKOPU (OD STÁV. TERÉNU)	2.09	1.89
KÓTA DNA POTRUBÍ	206.15	206.33
KÓTA STÁVAJÍCÍHO TERÉNU	208.23	208.21
STANIČENÍ [m]	0.00	9.00

DA[mm]–MATERIÁL–DÉLKA [m]	200–POLYPROPYLEN SN10–9.00
SKLON [promile]–DÉLKA [m]	20.0–9.00
KAPACITNÍ PRŮTOK [l/s]–RYCHLOST [m/s]	41.0–1.52
NÁVRH. PRŮTOK [l/s]–RYCHLOST [m/s]	5.39–1.05

PDPS

D.1.3 1. STAVBA

INVESTOR:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

TEPLÁRNY BRNO, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.
ČÍSLO SMLOUVY 5500 – 21000231

HLAVNÍ PROJEKTANT
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 1, 602 00 Brno
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.
ČÍSLO SMLOUVY 5500 – 21000231

IO 330 ODVODNĚNÍ - PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1.Etapa-OD)

ZODP. PROJEKTANT	MILOSLAV JÍLEK	
VYPRACOVAL	GABRIELA NOSKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ VÍTEK	
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]	

AKCE/STAVBA

B. MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 1. ETAPA

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1.3 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ - MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

STAVEBNÍ OBJEKT

PODÉLNÝ PROFIL VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY P1

DATUM	11/2021
FORMÁT	2
STUPEŇ PD	PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	21 829
MĚŘÍTKO	1:100/100
ČÍSLO PARÉ	
ČÍSLO PD/PŘÍLOHY	03.1