



1:50



1:50

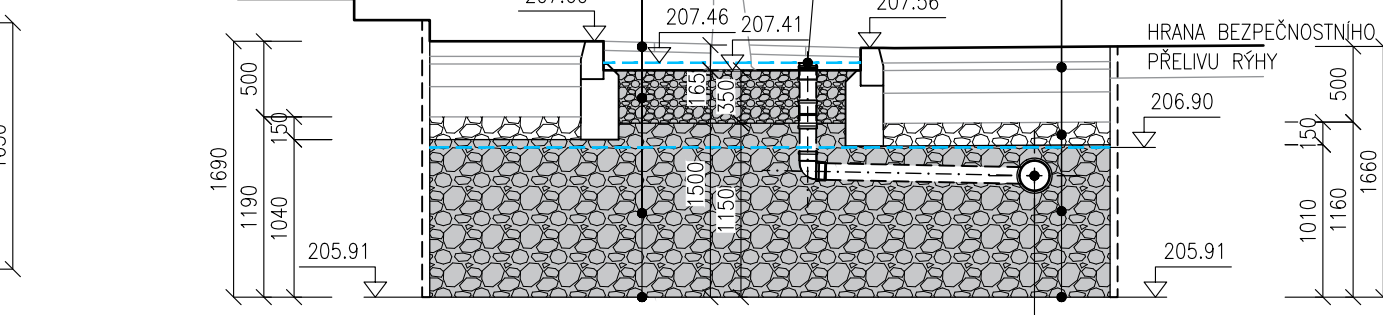

1. ZASTOUPENÍ NULOVÉ FRAKCE V PŘECHODOVÉ VRSTVĚ ŠTERKU MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 7 % OBJEMU.
2. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY PO VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OVĚŘENÍ RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
3. V RAMCI STAVĚNÍSTÍ SE MOHOU NACHÁZET ROZVODY NEZAKRESLENÉ V PD – ZEMNÍ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT MAX. OPATRNOSTI.
4. RÝHU LZE PROVĚST BEZ PAŽENÍ DO HL. 1,2 m.
5. POKUD BY BYLA STABILITA STĚNÝ VÝKOPU OHROŽENA VIBRACEMI, KLIMATICKÝMI VLIVY, PROVOZEM NA STAVĚNÍSTI APOD. MUSÍ SE PAŽIT DO HLOUBKY 0,7 m.
6. VZNIKLA STŘELINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSPYEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILA NA OKOLNÍ TERÉN.

PDPS

1. STAVBA

TEPLARNY BRNO, a.s.
Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

ČÍSLO SMLOUVY 5500 – 21000231

ČÍSLO SMLOUVY 5500 – 21000231

07-12

07-12