

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZŠ HAMRY, ZŠ OBŘANSKÁ-STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZŠ HAMRY, ZŠ OBŘANSKÁ-VZDUCHOTECHNIKA

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnutou zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Zadavatel obdržel dne 12.01.2022 následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o vysvětlení - v SO 01 - 1 , pol. 289 - prosíme o upřesnění a doplnění VV

289	767007	Ocelová nosná konstrukce vzduchotechnického potrubí přes strop na půdu	ks	1,00000
-----	--------	--	----	---------

SO 01 - 1 , pol. 401 - Ve skladbě S1 viz výkres, je minerální vata, prosíme o upřesnění.

401	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	239,19656
skladba S1 : 0,24*870,3127*1,05				219,32000
skladba S 7 : 0,2*4,93*19,2*1,05				19,88000

Prosíme o vyjasnění u krycí plachty na doskočiště, běžně se nepožívá nepromokavá plachta a to z důvodu, že se tam bude držet voda v doskočišti a po vydatných deštích se s ní nedá manipulovat, je to tedy velmi nepraktické řešení.

Odpověď na dotaz č. 1:

ad1) Zadavatel upravil pol. 289 ve výkazu výměr a účastníkům poskytuje upravený soupis prací jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

289	767007	Ocelová nosná konstrukce vzduchotechnického potrubí přes strop na půdu	ks	1,00000
		konstrukce z pozinkovaných ocelových otevřených profilů :		
		univerzální nosníkový systém (MT): 12x sloupky dl. 2m; příčle celk. dl. 20m; 24x patky		
		montážní úhelníky VZT potrubí, přísl. pro podpěry, svorky, spojovací materiál		

ad2) Položka byla rozdělena na 401 a 401a.

Skladba S1 je navržena s použitím systémových nosných křížů a trámů EPS s výplní z minerální vaty.

ad3) U plachty na zakrytí doskočiště nebude požadavek na nepromokavost.


Dotaz č. 2:

Prosíme o přesnou specifikaci sedacích bloků na hřišti, materiál (typ dřeva), povrch. úpravu atd.

81	600001	Dřevěné sedací plochy 500x2000x40 mm	ks	8,00000
----	--------	--------------------------------------	----	---------

Odpověď na dotaz č. 2:

Prefabrikované betonové bloky, mrazuvzdorné, opatřené vnitřním ochranným systémem proti znečištění a pronikání vody (např. Protect System IN). Doplněné o dřevěné sedáky (modřín) s povrchovou úpravou v přírodním odstínu – venkovní lazura s impregnací na vodní bázi.

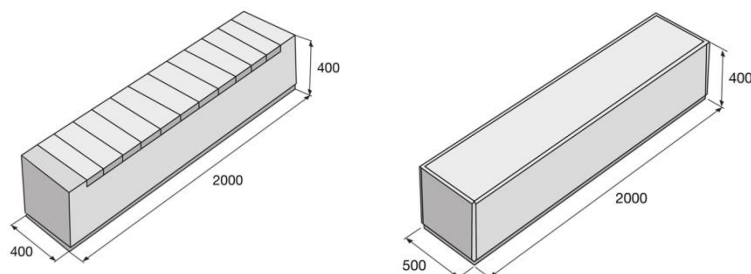

Dotaz č. 3:

S odvoláním na vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 si dovoluujeme zaslat následující doplňující dotazy:

- V odpovědi na dotaz č. 2 uvádíte, že "Izolaci a pospojování potrubí zohledněte v položce č. 431-434 „Měděné potrubí spojované pájením (rozměr), D+M včetně všech potřebných materiálů. Prostupy a zapravení zohledněte v položce č. 452 „Zednické a zámečnické výpomoc“ .

Pol. č 452 Zednické a zámečnické výpomoci neuvádí žádnou specifikaci, množství je uvedeno jako 1 kpl.

Žádáme zadavatele o transparentní a jasné stanovení rozsahu předmětu díla veřejné zakázky, a to:

o podrobnou technickou specifikaci pro zhotovení prostupů s uvedením průměrů a počtů prostupů a také specifikování zapravení těchto prostupů,

o specifikování typu a tloušťek tepelných izolací,

o doplnění položek tepelných izolací do výkazu výměr.

Dovolujeme si zadavatele naléhavě upozornit na to, že výše uvedená položka výkazu výměr č. 452 neodpovídá vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, § 5, dle něhož musí být položky soupisu prací popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací. Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací, umožňující porovnatelné ocenění obsahu položky. Tímto žádáme zadavatele, aby byl výkaz výměr uveden do souladu s citovaným předpisem.

Žádáme o doplnění počtu a dimenzí napojení na stáv. rozvody ÚT do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel sděluje, že upravil výkaz výměr následovně:

Počet prostupů:

- pro potrubí 28x1,5 IZ – izolace pěnový PE tl. 20mm – průměr prostupu 70mm
- 12x prům. 70mm dl. 400mm*
- pro potrubí 42x1,5 IZ – izolace AL vata tl. 40mm – prům. prostupu 120mm
- 4x prům. 120mm dl. 150mm
- 2x prům. 120mm dl. 800mm*
- pro potrubí 54x2 IZ – izolace AL vata tl. 50mm – prům. prostupu 160mm
- 2x prům. 160mm dl. 300mm*

Napojení na stávající rozvody UT jsou 2.

Dotaz č. 4:

V odpovědi na dotaz č. 3 uvádíte, že "Prostupy a zapravení - viz dotaz č. 2". Žádáme o zveřejnění opravené technické zprávy, ve které bude opravený rozpor týkající se zhotovení prostupů.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel poskytuje opravenou technickou zprávu jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5:

V odpovědi na dotaz č. 4 uvádíte dimenzi filtru, ale nový zveřejněný výkaz výměr tuto informaci neobsahuje. Žádáme o doplnění dimenze filtru do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:

V odpovědi na dotaz č. 6 uvádíte, že potrubí nebude opatřeno nátěrem, ale opravená technická zpráva ÚT nebyla zveřejněna. Žádáme o zveřejnění opravené technické zprávy, v které bude vypuštěn text týkající se těchto nátěrů.

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel poskytuje opravenou technickou zprávu jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7 ze dne 12.01.2022:

Obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky: „ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská-stavební úpravy, ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská-vzduchotechnika“.

V PD je na výkresech nakreslen obklad cihelnými pásky na fasádě, ale ve výkazu výměr je jen silikonová omítka. Žádám o vysvětlení, která varianta platí a popřípadě úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel upřesňuje následovně:

Kontaktní zateplovací systém ETICS + omítka - SO 01-1 1 Pol – Díl 62 – Pol. 66

Textace opravena dle PD: Zateplení fasády, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, točená, zrnitost 2 mm

Kontaktní zateplovací systém ETICS + cihelný pásek - SO 01-1 1 Pol – Díl 62 – Pol. 74

Textace opravena dle PD: Zateplení fasády, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 170 mm, kontaktní nátěr, s cihelnými obkladovými pásky

Dotaz č. 8 ze dne 13.01.2022:

Ve smlouvě je určen způsob členění ceny na cenu zhotovení Projektu stavební práce a cenu za zhotovení projektu vzduchotechnika. Prosím o vysvětlení jakým způsobem cenu rozdělit, jelikož výkaz výměr není rozdělen dle tohoto požadavku.

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel sděluje, že vzduchotechnika je samostatný stavební díl č. M 24 „Montáže vzduchotechnických zařízení“ (položky 245-266) a díl 767 „Konstrukce zámečnické“ (položka 267), v rámci stavebního objektu (samostatný list excelu) č. „SO 01-1 1 Pol“. Všechny ostatní stavební objekty jsou stavební práce.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 13. zadávací dokumentace v části Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: do 25.02.2022, 09:00 hod.

V Brně, dne *[dle elektronického podpisu]*

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

1) Soupis prací po vysvětlení a změně ZD č. 9: a53 075 Souhrnný výkaz výměr ZŠ Hamry a Obřanská 25_1_2022_v2003

2) Technická zpráva: 01_Technicka_zprava_R01

3) Technická zpráva: hamry_dps_slo_D.1.4.1_00_UT_TZ_R01