

Zadavatel:

**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

**a**

**ARENA BRNO, a.s.**

se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 09133267

**a**

**Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

**a**

**Teplárny Brno, a.s.**

se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno

IČO: 46347534

Veřejná zakázka:

**„Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně“**

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 3. 1. 2022**

Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje vysvětlení k příloze č. 2 Zadávací dokumentace, Technické specifikaci, jak byla uveřejněna na profilu zadavatele: součástí uveřejněných technických podkladů je v rámci PDPS na výstavbu haly i oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – tento oceněný rozpočet je toliko informativní a slouží výhradně pro případnou orientaci dodavatele u technologicky složité stavby. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr neslouží pro nahrazení obchodní úvahy jednotlivých dodavatelů při oceňování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude podkladem pro stanovení nabídkové ceny, jež je předmětem hodnocení. Zadavatel dále uvádí, že součástí uveřejněného podkladu je také starší (neaktuální) verze oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve složce s názvem „rozpocet“; k této nechť dodavatelé nepřihlížejí.

### **Žádost č. 1 ze dne 3. 1. 2022:**

Dobrý den,

chtěli bychom požádat o znovu zpřístupnění projektové dokumentace. Stažené soubory hlásí poškození archivu.

### **Informace zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že prověřil funkčnost souborů a neshledal jakékoli vady. Níže uvádí možný postup stažení projektové dokumentace z profilu zadavatele: pro otevření souboru obsahujícího PDPS na výstavbu haly je potřeba nejprve stáhnout veškeré soubory s příponou „zip“ do jedné složky (001-038). Následně pravým tlačítkem myši kliknout na soubor typu „WinRAR archiv“ s názvem „PDPS\_hala.zip“ a vybrat možnost „Extrahovat zde“. Ve složce se vytvoří podsložka s názvem „PDPS\_hala“, která obsahuje kompletní PDPS na výstavbu haly. Zadavatel upozorňuje, že pro otevření souboru obsahujícího PDPS na výstavbu haly je potřeba, aby stažené soubory s příponou „zip“ nesly stejný název, jako na profilu zadavatele. Obdobným způsobem pak dodavatel stáhne PDPS na výstavbu okolních ploch.

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5. 1. 2022**

### **Žádost č. 2 ze dne 4. 1. 2022:**

Reakce na předešlé vysvětlení ZD ze dne 3.1.2022, konkrétně k upřesnění výkazu výměr. V zadávací dokumentaci se nachází více výkazů výměr. Chceme si ujasnit, jestli závazné výkazy

výměr jsou níže s těmito názvy. Jedná se dle nás o tyto dva výkazy. V ZD se taktéž píše o obou výkazech výměr, ale ne jmenovitě.

MFH\_VV\_2021-11-22 (zadání) (velikost 6055 kB)

OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání] (velikost 1950 kB)

**Informace zadavatele:**

Zadavatel dnes přistoupil k uveřejnění kompletní aktuální verze PDPS na výstavbu haly (viz níže v tomto Vysvětlení ZD č. 2), u níž jsou pro přehlednost soubory pojmenovány tak, že začínají písmenem „A“. Jediný závazný výkaz výměr tak nese název „A\_MFH\_VV\_2021-11-22 (zadání)“.

U PDPS na výstavbu okolních ploch k žádným změnám nedošlo a závazný výkaz výměr u PDPS na výstavbu okolních ploch tak nese název „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání]“.

**Žádost č. 3 ze dne 4. 1. 2022:**

Prosíme o znovu nasdílení souboru zip, které i při opětovném stažení bohužel nejdou otevřít (hlásí to chybu). Jedná se o soubory 8, 9, 16, 30, 32, 35, 36, 37. Děkuji

**Informace zadavatele:**

Zadavatel odkazuje na postup při stažení souborů projektové dokumentace, který byl popsán ve Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 3. 1. 2022. Kompletní projektovou dokumentaci je nutné stáhnout tímto způsobem. Jednotlivé komprimované složky není možné otevírat samostatně, protože jejich obsah pak není kompletní. Celou projektovou dokumentaci je nutné stáhnout jako jeden celek, aby byl obsah kompletní.

**Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje vysvětlení k příloze č. 2 Zadávací dokumentace, Technické specifikaci, jak byla uveřejněna na profilu zadavatele: Zadavatel pro vyloučení pochybností přistoupil k opětovnému uveřejnění kompletní aktuální PDPS vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na výstavbu haly na profilu zadavatele. V aktuální a jediné závazné verzi PDPS na výstavbu haly jsou jednotlivé komprimované (zazipované) složky uveřejněné na profilu zadavatele pojmenovány tak, že začínají písmenem „A“ Původně zpřístupněná PDPS na výstavbu haly se tímto stává neaktuální a dodavatelé ji nebudou používat.**

**PDPS na výstavbu okolních ploch (na profilu zadavatele jsou tyto soubory označené jako PDPS\_okolní plochy.zip 001 až 002) zůstává beze změny a dodavatelé použijí tuto uveřejněnou PDPS vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na výstavbu okolních ploch.**

**V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, a to následovně:**

*Konec lhůty pro podání nabídek:*

**Datum: 7. 3. 2022**

**Hodina: 10:00**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 10. 1. 2022**

#### **Žádost č. 4 ze 5. 1. 2022:**

Dobrý den,

v ZD jsme nedohledali příslušná stavební povolení uvedená v SoD v čl. II.3. Dále žádáme o sdělení, jak dlouhý bude zkušební provoz. Alespoň předpoklad.

#### **Informace zadavatele:**

Příslušná povolení zadavatel přikládá jako přílohy č. 1 – 3 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Co se týče zkušebního provozu, ve společném povolení haly (viz Příloha č. 1 tohoto vysvětlení ZD č. 3, dokument s názvem 00 MSKP - ÚR a SP - SÚ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ – NPM) je v bodě 27. uvedena podmínka pro umístění a provedení stavby: „*Po dokončení stavby bude stavba uvedena do zkušebního provozu na dobu nutnou pro vyhodnocení stavby zejména z hlediska hygienických předpisů.*“. Pro ověření funkčnosti všech systémů a vyhodnocení různých provozních stavů haly zadavatel předpokládá, že vhodná délka zkušebního provozu by mohla být v délce trvání jednoho roku.

**Žádost č. 5 ze dne 7. 1. 2022:**

Prosíme o dodání v projektu zmiňované tabulky oken, nikde jsme nedohledali, případně podrobný popis k položkám stavební části O/01-O/04 – pásová okna.

|      |   |      |                                                                                 |    |        |
|------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1792 | K | O/01 | Pásová okna - okno otevíravě sklopné 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M | ks | 55,000 |
| 1793 | K | O/02 | Pásová okna - okno otevíravě sklopné 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M | ks | 55,000 |
| 1794 | K | O/03 | Pásová okna - okno fix 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M               | ks | 8,000  |
| 1795 | K | O/04 | Pásová okna - okno fix neprůhledné 850/1900mm Al, vč. doplňků a detailů - D+M   | ks | 26,000 |

**Informace zadavatele:**

Výpis oken je součástí výkresu A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_602\_SPECIFIKACE\_00, str. 18 a 19 (D OBJEKTY A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ -> D1 STAVEBNÍ OBJEKTY -> D11 ASŘ -> 06 OPLÁŠTĚNÍ).

**Žádost č. 6 ze dne 10. 1. 2022:**

Chápe uchazeč správně, že pod bodem 6.4.-4) 2 významné stavební práce, které zahrnovaly realizaci (dodávku a montáž) ocelových konstrukcí s finanční hodnotou této realizace ocelových konstrukcí alespoň 80.000.000,- Kč bez DPH/zakázka, se nejedná o významné stavební práce, jejichž předmětem byla výstavba nebo kompletní rekonstrukce pozemních staveb?

**Informace zadavatele:**

Ano, dodavatel chápe znění tohoto požadavku technické kvalifikace správně, předmětem významné stavební práce v tomto případě nemusela být výstavba nebo kompletní rekonstrukce pozemních staveb.

**V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

*Konec lhůty pro podání nabídek:*

**Datum: 8. 3. 2022**

**Hodina: 10:00**

Přílohy:

Příloha č. 1 – 00 MSKP - ÚR a SP - SÚ - SPOLEČNÉ POVOLENÍ - NPM

Příloha č. 2 – Rozhodnutí\_MS KP-1.ETAPA\_OVLHZ (nabytí-PM)

Příloha č. 3 – Společné povolení OD\_MMB\_s NMP

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 13. 1. 2022**

##### **Žádost č. 7 ze dne 11. 1. 2022:**

Dobrý den,

prosíme o zodpovězení následujícího dotazu:

Ve výkaze výměr jsme nenalezli položky týkající se provádění vodících zídek pro podporu provedení pilotových stěn zajišťujících stavební jámu. Stejně tak položky pro jejich následné odstranění, vč. odvozu a likvidace sutí.

Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění PD a výkazu výměr.

##### **Informace zadavatele:**

Navržená pažící konstrukce je volně stojící (nikoliv převrtávaná) pilotová stěna, jejíž realizace nevyžaduje provedení vodících zídek. Tato konstrukce je dotěsněna pilíři tryskové injektáže, jejichž předpokládaný kvalifikovaný odhad rozsahu je v projektu uveden a bude dopřesněn při provádění prací na základě geologických profilů jednotlivých pilot. Případné zhotovení vodících zídek či jiných pomocných konstrukcí pro zdárnou realizaci díla je na volbě případného dodavatele ZSJ.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 20. 1. 2022**

##### **Žádost č. 8 ze dne 11. 1. 2022:**

Jako účastník zadávacího řízení žádáme tímto o vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace:  
Dotaz – OKOLNÍ PLOCHY - 400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY (výkazy výměr)

(celkový výkaz výměr: OSSENDORF - 1.STAVBA – MODRA – Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA)

Ve složce výkazů výměr 400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY (OKOLNÍ PLOCHY) nejsou položkově výkazy výměr těchto inženýrských objektů – uvedeny jen jako komplety

(nejsou ani v projektové dokumentaci) - jedná se o tyto objekty:

IO 401.2 PŘELOŽKY NN + VO BVV – ostatní rozvody v plochách stavby modrá

IO 403.2 PŘELOŽKA NN – BVV – finální stav

IO 404 ROZVODY VN – TRASA ZÁKLADNÍ – BVV (KOLEKTOR)

IO 406.2 PŘELOŽKA VO BW – finální stav

IO 407.1 ROZVODY NN – PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY IO 408 Šachty BW

IO 409 VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA

IO 410 PŘELOŽKA UZEMNĚNÍ VMO

IO 421 VO – SO 101,102

IO 421.2 VO KOMUNIKACE 1. ETAPA

IO 422 VO PARKOVIŠTĚ P1

IO 423 VO PARKOVIŠTĚ P2

IO 424 VO PARKOVIŠTĚ P3 – BUS, TAXI, MSKP

IO 425 VO PLOCHA MSKP

IO 426 VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

IO 450.2 PŘELOŽKA CETIN (nové vedení k hlavní stanici lanovky Hlinky)

IO 454.3 KAMEROVÝ SYSTÉM 2.ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (v plochách stavby MODRÁ)

IO 456.3 DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2.ETAPA (NN) (v plochách stavby modrá)

POZNÁMKA:

Položkové výkazy výměr jsou v projektové dokumentaci u těchto objektů:

IO 408.2 Přeložky sdělovacích kabelů BVV - finální stav

IO 451.1 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP

IO 451.2 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energosloupky

IO 452.2 SLP METROPLITNÍ SÍŤ 1. ETAPA (přípojka do MSKP)

### **Informace zadavatele:**

Zadavatel doplňuje položky (komponenty) v objektech řady 400 (níže uvedené IO) a původní soubory nahrazuje novými – za tímto účelem jako přílohu č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 předkládá složku „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“, která obsahuje aktualizovaný dokument „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01“ (ve formátech xlm, xls, PDF) s doplněnými položkami. Komponenty byly doplněny i do souborů uvedených v poznámce.

IO 401.2 PŘELOŽKY NN + VO BVV - ostatní rozvody v plochách stavby Modrá (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 403.2 PŘELOŽKA NN - BVV - finální stav (Smyčka DUSP)  
IO 404 ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR) (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 406.2 Přeložka VO BVV - finální stav (Smyčka DUSP)  
IO 407.1 ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 408 Šachty BVV (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 409 VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 410 PŘELOŽKA UZEMNĚNÍ VMO (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 450.2 PŘELOŽKA CETIN (nové vedení k hlavní stanici lanovky Hlinky) (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 421 VO - SO 101, 102 (Smyčka DUSP)  
IO 421.2 VO KOMUNIKACE 1. ETAPAMSKP (1. Etapa-OD)  
IO 422 VO PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 423 VO PARKOVIŠTĚ P2 (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 424 VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 425 VO PLOCHA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 426 VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o. (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 454.3 KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (v plochách stavby MODRÁ) (MSKP 2. Etapa-OD)  
IO 456.3 DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (v plochách stavby MODRÁ) (MSKP 2. Etapa-OD)

Poznámka:

IO 408.2 Přeložky sdělovacích kabelů BVV - finální stav (Smyčka DUSP)  
IO 451.1 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 451.2 PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energoslopky (MSKP 1. Etapa-OD)  
IO 452.2 SLP METROPOLITNÍ SÍŤ 1. ETAPA (přípojka do MSKP) (MSKP 1. Etapa-OD)

### **Žádost č. 9 ze dne 12. 1. 2022:**

#### **Dotaz 1:**

**Rozdělení celkové ceny na ceny za příslušná díla 1-4 dle čl. V.1 Obchodních podmínek část HALA**

Součástí Zadávací dokumentace této části je soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „MFH\_VV\_2021-11-22 (zadání).xlsx“.

Zadavatel požaduje rozdělit celkovou cenu na příslušná díla v zájmu jednotlivých zadavatelů dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku:

PDPS 1 (PDPS na výstavbu haly) zpracovaná Společností Arch.Design a A PLUS ze září 2021 obsahuje části plnění realizované pro zadavatele:

a) ARENA BRNO, a.s. – položky neoznačené (nepodbarvené)

b) Teplárny Brno, a.s. – položky označené (podbarvené) světle zelenou barvou

**Žádáme zadavatele o poskytnutí objektové rekapitulace nákladů s rozdělením nákladů pro jednotlivé zadavatele tak, jak je to poskytnuto v části OKOLNÍ PLOCHY „1.STAVBA-MODRA\_Investor SO\_IO.xlsx“.**

#### **Dotaz 2:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

##### **část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx“, chybí objekt „SO.191.2 - PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1. ETAPA - PT 1. ETAPA“, který je uveden v objektové rekapitulaci nákladů „1.STAVBA-MODRA\_Investor SO\_IO.xlsx“

**Žádáme zadavatele o doplnění chybějícího soupisu prací.**

#### **Dotaz 3:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

##### **část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx“, jsou objekty vykázány pouze kompletem. Jedná se o tyto objekty:

SO 000 – Vedlejší náklady

IO 301 - Odvodnění komunikace SO 101,102 – MZI

IO 333 - ODVODNĚNÍ - PLOCHA MSKP (OKOLO HALY)

IO 401.2 - PŘELOŽKY NN + VO BVV - ostatní rozvody v plochách stavby Modrá

IO 403.2 - PŘELOŽKA NN - BVV - finální stav

IO 404 - ROZVODY VN - TRASA ZÁKLADNÍ - BVV (KOLEKTOR)

IO 407.1 - ROZVODY NN - PÁTEŘNÍ, NABÍJEČKY 1. ETAPA, NABÍJECÍ STOJANY

IO 408 - Šachty BVV

IO 408.2 - Přeložky sdělovacích kabelů BVV - finální stav

IO 409 - VÝSUVNÉ ENERGOSLOUPKY HALA

IO 410 - PŘELOŽKA UZEMNĚNÍ VMO

IO 450.2 - PŘELOŽKA CETIN (nové vedení k hlavní stanici lanovky Hlinky)

IO 451.1 - PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP

IO 451.2 - PŘÍPOJKA SLABOPROUDU HALA MSKP - energoslopy

IO 452.2 - SLP METROPOLITNÍ SÍŤ 1. ETAPA (přípojka do MSKP)

IO 454.3 - KAMEROVÝ SYSTÉM 2. ETAPA (PŘÍPOJKY NN) (v plochách stavby MODRÁ)

IO 456.3 - DOPRAVNÍ TELEMATIKA 2. ETAPA (NN) (v plochách stavby MODRÁ)

IO 406.2 - Přeložka VO BVV - finální stav

IO 421.2 - VO KOMUNIKACE 1. ETAPA

IO 421 - VO - SO 101, 102

IO 422 - VO PARKOVIŠTĚ P1

IO 423 - VO PARKOVIŠTĚ P2

IO 424 - VO PARKOVIŠTĚ P3 - BUS, TAXI, MSKP

IO 425 - VO PLOCHA MSKP

IO 426 - VO NAPOJENÍ OBJEKTU Retail Park Nový Tuzex s.r.o.

IO 521 – HORKOVOD MSKP

VYHLÁŠKA č. 230/2012 Sb. stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Např. § 3 Soupis prací: „Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podle § 1 odst. 3 podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.“

a např. § 5 Struktura soupisu prací, odst. 3: „Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.“

**Žádáme zadavatele o doplnění položkových soupisů prací k výše uvedeným objektům dle VYHLÁŠKY č. 230/2012 Sb.**

#### **Dotaz 4:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ je objekt „SO 801.2, 802 - Vegetační úpravy MSKP, 1. etapa + 1. etapa N“, který je uveden v objektové rekapitulaci nákladů „1.STAVBA-MODRA\_Investor SO\_IO.xlsx“ jako 2 samostatné objekty „SO 801.2 - REKULIVACE A VEGETAČNÍ ÚPRAVY DPMB - (prostor za plotem 30 ks stromy areál DPMB)“ a „SO 802 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - MSKP 1. ETAPA“.

**Žádáme zadavatele o sdělení, jak máme rozdělit cenu v objektové rekapitulaci nákladů na dva výše uvedené objekty SO 801.2 a SO 802.**

**Dotaz 5:**

**Projektová dokumentace**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V části **D. DOKUMENTACE OBJEKTU/300 Vodohospodářské objekty/3.Odvodnění komunikací MZI** jsou pouze prázdné složky s názvy jednotlivých IO:

301 Odvodnění komunikace SO 101,102 - MZI (Smyčka DUSP)

330 ODVDONĚNÍ - PARKOVIŠTĚ P1 (MSKP 1. Etapa-OD)

331 ODVDONENI - PARKOVISTE P2 (PROVIZORNI)

332 ODVDONĚNÍ - PARKOVIŠTĚ P3 (VIP MSKP)

333 ODVDONĚNÍ - PLOCHA MSKP (OKOLO HALY)

**Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace výše uvedených IO.**

**Dotaz 6:**

**Projektová dokumentace**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V části **D. DOKUMENTACE OBJEKTU/500 Objekty trubních vedení/IO 501 STL plynovod PE90**

Je výkres 02\_PŘEHL ve kterém je uveden i objekt IO 504 Výšková přeložka STL plynovodu v místě křížení dešťové kanalizace a vodovodu.

**Chápe uchazeč správně, že tento objekt není součástí výběrového řízení Okolní plochy-MODRÁ?**

**Dotaz 7:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ je objekt „IO 501 STL plynovod PE90“. V tomto soupisu prací chybí

1 kus dodávka a montáž navrtávacího kusu SATURN 315/90

1 kus dodávka a montáž šoupátka HAWLE E2 č. 4056 d90

1 kus dodávka a montáž teleskopického prodloužení

1 kus dodávka a montáž poklopu

**Žádáme zadavatele o doplnění položek do soupisu prací.**

#### **Dotaz 8:**

#### **Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

##### **část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ jsou položky pro ocenění mříží ke stromům. V projektové dokumentaci chybí výpis výrobků s přesnější specifikací – rozměry a materiál uvedený ve výkresové dokumentaci (situace, řezy) neodpovídají údajům uvedeným v soupise prací.

|    | D | Soupis:   | SO 101b - Plocha - přístup k Zastávce TT Lipová                                     |            |               |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 33 | K | 936001002 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t            | kus        | 22,000        |
| 34 | M | 74910.R02 | <i>mříže ke stromům bez rámu tvárná litina kruhové otvory 18mm/1500x1500/x500mm</i> | <i>kus</i> | <i>11,000</i> |
| 35 | M | 74910.R01 | <i>rám pro mříž z pásové oceli 250x40mm 8 kotev</i>                                 | <i>kus</i> | <i>11,000</i> |
|    |   |           | <i>V situaci půdorysný rozměr mříže 3,5 x 3,5m</i>                                  |            |               |
|    | D | Soupis:   | SO 105 - Plocha MSKP                                                                |            |               |
| 21 | K | 936001002 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t            | kus        | <b>22,000</b> |
|    |   |           | <i>18+49=67ks</i>                                                                   |            |               |
| 22 | M | 74910.R03 | <i>rám ochranný ke stromům 4 díly tvárná litina /1200x1200/x200x30mm</i>            | <i>kus</i> | <i>18,000</i> |
|    |   |           | <i>Rám 1,2 x 1,2m pro mříž 2,0 x 2,0m?</i>                                          |            |               |

|    |   |           |                                                                                                                    |     |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 23 | M | 74910.R04 | mříže ke stromům bez rámu tvárná litina 2000x2000                                                                  | kus | 18,000 |
| 24 | M | 74910.R02 | mříže ke stromům bez rámu tvárná litina kruhové otvory 18mm/1500x1500/x500mm                                       | kus | 49,000 |
| 25 | M | 74910.R01 | rám pro mříž z pásové oceli 250x40mm 8 kotev                                                                       | kus | 49,000 |
|    |   |           | V situaci půdorysný rozměr mříže 3,5 x 7,0m, ve vzorovém příčném řezu uveden jiný materiál – ocelová pochozí mříž. |     |        |
|    | D | Soupis:   | <b>SO 211 - Schody jezdecké</b>                                                                                    |     |        |
| 23 | K | 919791023 | Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní výplní a volně položeným rámem plochy přes 1 m2                       | kus | 9,000  |
| 24 | M | 74910203  | rám ochranný ke stromům 4 díly kruhový, tvárná litina prům. 1500mm                                                 | kus | 9,000  |
|    |   |           | Rám nebo rám s mříží?                                                                                              |     |        |

**Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci požadovaných prvků – mříží ke stromům.**

#### **Dotaz 9:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část HALA**

V soupisu prací „A\_MFH\_VV\_2021-11-22 (zadání).xlsx“ v soupisu D.2.21 - Retenční nádrže – SKŘ je položka

|    |   |       |                                             |        |       |
|----|---|-------|---------------------------------------------|--------|-------|
| 28 | K | 95.01 | Kompletní plastové bednění, ponechané - D+M | soubor | 1,000 |
|----|---|-------|---------------------------------------------|--------|-------|

**Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci položky, uvedení množství.**

#### **Dotaz 10:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část HALA**

V soupisu prací „A\_MFH\_VV\_2021-11-22 (zadání).xlsx“ v soupisu D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ je položka

|  |      |   |       |                                                                                                                                                                      |    |        |
|--|------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|  | 2474 | K | O/710 | Tvarovka ztraceného bednění k odvětrání podlahy v.60mm/Tvarovka k vytvoření ventilační dutiny v podlaze pro podlahové vytápění, tvarovka 500x500mm, výšky 60mm/-1PP/ | m2 | 84,000 |
|--|------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|

V PD „A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_503\_TAB-OST\_00“ je u prvku O/710 uvedeno množství 2235 m2.

V PD „A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_002\_SKLADBY\_00“ je u skladeb PD.201, PD.202 a PD.216 uvedeno u ventilační vrstvy - systémové tvarovky v. 40mm, jako izolace proti vlhkosti a radonu, zalité betonem s kari sítí tl. 20mm. Tyto práce jsou vykázány v soupisu D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ položkami

|      |   |           |                                                                                                                                                                                                                    |    |           |
|------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 1022 | K | 711211131 | Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů do 50 mm | m2 | 2 332,409 |
| 943  | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25                                                                                                                      | m3 | 98,327    |
| 944  | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm                                                          | m3 | 100,294   |
| 945  | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                                                                               | t  | 75,626    |

VV zalití tvarovek typu IGLU

VV PD201\*0,0044 5,427

VV PD202\*0,0044 3,105

VV PD216\*0,0044 1,731

**O jaké tvarovky se jedná v pol. č. 2474 – umístění atd.**

**Žádáme zadavatele o sdělení a případnou opravu soupisu.**

**Dotaz 11:**


**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon  
1. ETAPA [zadání].xlsx,, jsou v části SO 105 - Plocha MSKP položky:

|    |    |          |                                                                    |   |         |
|----|----|----------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 16 | M  | 56241042 | rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 17/29 pro žlab<br>PE š 300mm | m | 126,700 |
|    | PP |          | rošt můstkový D400 litina dl 0,5m oka 17/29 pro žlab<br>PE š 300mm |   |         |
| 17 | M  | 592284.R | žlab štěrbinový betonový čistící 400x500x1000mm                    | m | 126,700 |
|    | PP |          | žlab štěrbinový betonový čistící 400x500x1000mm                    |   |         |
|    | VV |          | 73,60+53,10                                                        |   |         |

Tvar klasického štěrbinového žlabu 400x500mm je bez můstkového roštu:

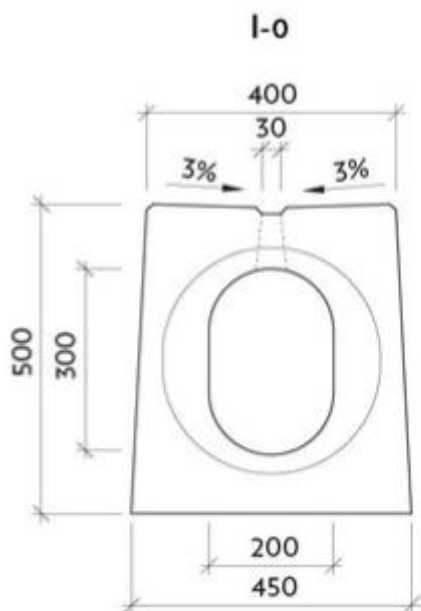

**Žádáme zadavatele o jasnou specifikaci položky – šterbinový žlab nebo liniový odvodňovací žlab s roštem?**

**Dotaz 12:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ jsou v části SO 106 - Napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s.r.o. položky pro uliční vpust:

|    |   |           |                                                                                    |     |       |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 25 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1,000 |
| 26 | M | 562410.R  | rošt mřížkový D400 nerez dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm                       | m   | 1,000 |
| 27 | M | 59223871  | koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm                     | kus | 1,000 |

V položce č.26 je chybně uveden mřížkový rošt pro liniové odvodnění místo vtokové mříže 500x500mm.

**Žádáme zadavatele o revizi soupisu prací.**


**Dotaz 13:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ jsou v části SO 103b – Plocha P2 položky č.5-8 mtž a dod Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého dl.40.5m.

Z výkresové dokumentace je patrné, že opěrné zdi jsou i v SO 101 (dl.8m) a 102 (dl.47m) ovšem v soupisech prací těchto objektů položky pro mtž a dodávku opěrných zdí se zábradlím chybí.

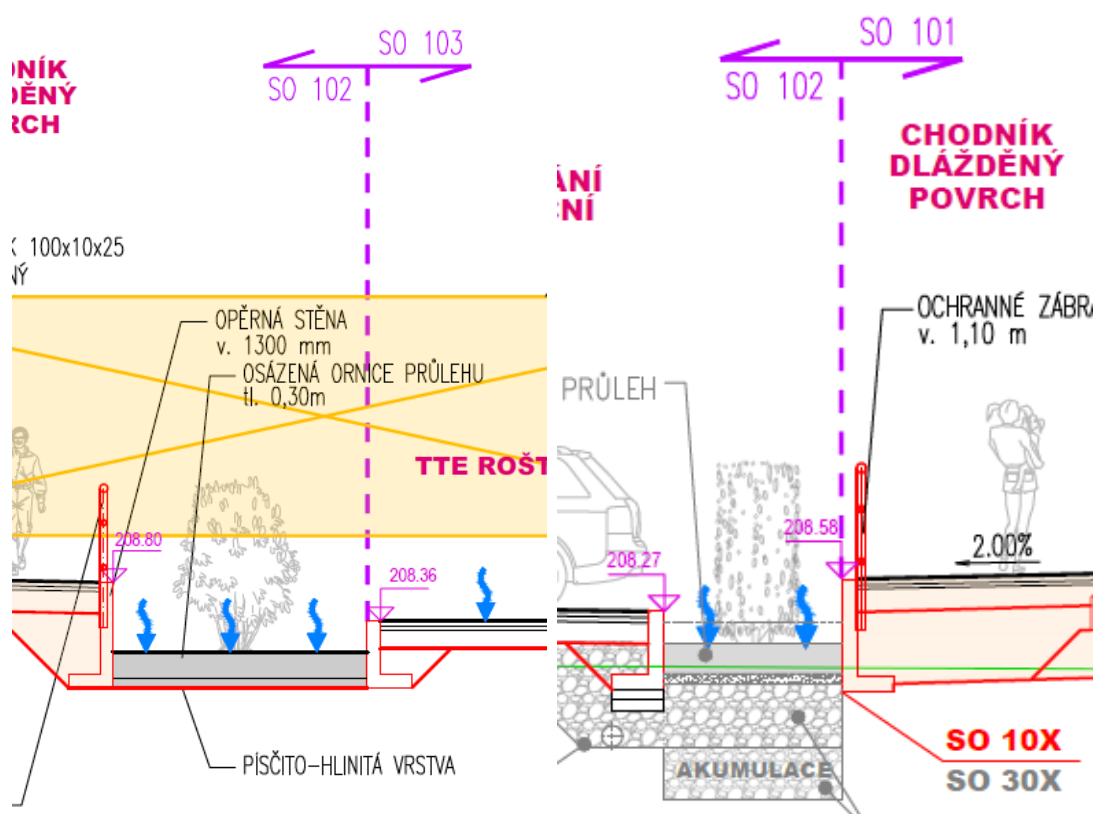

Žádám o doplnění příslušných položek do soupisu prací.

#### Dotaz 14:

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

část HALA – chlazení

v soupisu prací chybí dimenze armatur u položek

|     |   |          |                                                      |    |       |
|-----|---|----------|------------------------------------------------------|----|-------|
| 118 | K | Pol_0117 | Pojistný ventil, závitový, z mosazi, t= 5°C až 110°C | ks | 3,000 |
|-----|---|----------|------------------------------------------------------|----|-------|

Poznámka

k

položce:

P

5,5 bar

|     |   |          |                                                                                                      |    |       |
|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 123 | K | Pol_0122 | Filtr mechanických nečistot, magnetický otočný filtr s dvojitou separační funkcí, spojování na závit | ks | 2,000 |
|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

**Žádám o doplnění dimenze výše uvedených armatur.**

**Dotaz 15:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část HALA – vytápění**

v soupisu prací chybí dimenze armatur u položky

|     |   |            |                             |    |       |
|-----|---|------------|-----------------------------|----|-------|
| 305 | K | UT.A1.061a | Dvoucestný regulační ventil | ks | 1,000 |
|-----|---|------------|-----------------------------|----|-------|

**Žádám o doplnění dimenze výše uvedené armatury.**

**Dotaz 16:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část HALA – ZTI vodovod**

v soupisu prací chybí dimenze armatur u položky

|     |   |             |                           |    |        |
|-----|---|-------------|---------------------------|----|--------|
| 114 | K | 722249103/R | Ventil třicestný závitový | ks | 67,000 |
|-----|---|-------------|---------------------------|----|--------|

**Žádám o doplnění dimenze výše uvedené armatury.**

**Dotaz 17:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA – MaR**

Dle projektové dokumentace Výměňíková stanice dodávku regulačních elektroventilů s havarijní funkcí DN 65 – poz. č. 2 ( 4 ks) a uzavíracích klappek vč. servopohonu DN 100 – poz. č. 3 (4 ks) řeší projekt MaR.

Soupis prací MaR tyto armatury neobsahuje.

**Žádám o doplnění soupisu prací MaR.**

**Dotaz 18:****Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr****část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ jsou v části SO 002.1 – DEMOLICE ZPEVNĚNÝCH PLOCH položky:

|   |   |       |                                                |    |         |
|---|---|-------|------------------------------------------------|----|---------|
| 8 | K | 11317 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK | M3 | 218,870 |
|---|---|-------|------------------------------------------------|----|---------|

PP ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK

VV A7 2188,7\*0,1 218,870

|    |   |         |                                             |    |        |
|----|---|---------|---------------------------------------------|----|--------|
| 10 | K | 11318.b | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 65,153 |
|----|---|---------|---------------------------------------------|----|--------|

PP přídlažba

VV A9 651,53\*0,1 65,153

V technické zprávě na straně 5 jsou tyto údaje:

|                                         |         |      |
|-----------------------------------------|---------|------|
| - betonová přídlažba                    | 651 m   | 32 t |
| - přídlažba z kamenných kostek 10x10 cm | 2 188 m | 55 t |

Přepočet na m3 by tedy měl být 2188,7m x tl.0,1m x š.0,1m = 21,887m3 (kamenná přídlažba) a 651,53m x tl.0,1m x š.0,25m = 16,3m3 (betonová přídlažba), což odpovídá tonáži uvedené v TZ a ve výpočtu A13 v pol.č.2.

**Žádáme zadavatele o prověření výše uvedených výpočtů.**

**Dotaz 19:****Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr****část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ je v části SO 002.1 – DEMOLICE ZPEVNĚNÝCH PLOCH položka:

|   |   |       |                                                       |    |         |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------|----|---------|
| 7 | K | 11316 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ | M3 | 376,810 |
|---|---|-------|-------------------------------------------------------|----|---------|

|       |                                                          |  |         |
|-------|----------------------------------------------------------|--|---------|
| PP    | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE<br>SILNIČNÍCH DÍLCŮ |  |         |
| VV A3 | 376,81                                                   |  | 376,810 |

V technické zprávě na str.5 je uvedeno:

- betonové silniční panely 2 512 m2 2 713 t

Výměra 376,81m3 v pol.č.7 odpovídá ploše uvedené v technické zprávě při tloušťce panelů 15cm.

Ovšem přepočet na tuny (2713t uvedených v TZ a výpočtu A13) vychází 7,2t/m3.

|   |     |          |                                               |   |           |
|---|-----|----------|-----------------------------------------------|---|-----------|
| 2 | K   | 014102.a | POPLATKY ZA SKLÁDKU                           | T | 3 626,295 |
|   | P   |          | beton a betonové prvky                        |   |           |
|   | P   |          |                                               |   |           |
| V |     |          | 16,925+2712,99+149,47+452,16+232,99+21,65+7,5 |   | 3 626,295 |
| V | A13 |          | 3+32,58                                       |   |           |


**Žádáme zadavatele o prověření výše uvedeného výpočtu.**

#### **Dotaz 20:**

**Projektová dokumentace / Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

#### **část OKOLNÍ PLOCHY**

V situaci SO 002.1 – DEMOLICE ZPEVNĚNÝCH PLOCH jsou modře šrafované stávající plochy v místě budoucí haly. Tyto plochy nejsou zahrnuty v příslušném soupise prací části OKOLNÍ PLOCHY a nefigurují ani v soupise prací části HALA.

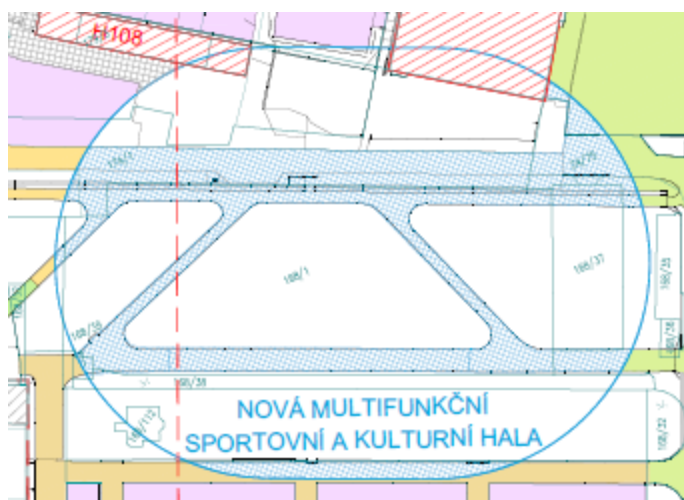

**Pokud má být demolice těchto ploch součástí cenové nabídky, žádáme zadavatele o doplnění příslušných položek do soupisu prací.**

#### **Informace zadavatele:**

##### **Ad Dotaz 1)**

Objektovou rekapitulaci nákladů s rozdělením nákladů pro jednotlivé zadavatele není možné poskytnout, protože v rámci PDPS na výstavbu haly nejsou náklady na různé zadavatele děleny po objektech. Jedná se o dílčí části a vybrané položky těchto částí jednoho objektu s označením SO 101.

Zadavatel jako přílohu č. 7 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. doplňuje tabulku „MSKP – investice Teplárny Brno.xlsx“ obsahující rekapitulaci nákladů pro zadavatele Teplárny Brno a.s.

##### **Ad Dotaz 2)**

Soupis prací (položkové soupisy) SO 191.2 je doplněn v aktualizovaném dokumentu „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01“ (ve formátech xlm, xls, PDF), který je součástí přílohy č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“).

Dokumentace k objektu SO 191.2 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 1. ETAPA - PT 1. ETAPA je součástí složky „1. STAVBA – MODRÁ-Doplnění\_SO\_01.zip“, která tvoří přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

##### **Ad Dotaz 3)**

Soupis prací s doplněnými položkami (komponenty) dotčených objektů je doplněn v aktualizovaném dokumentu „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01“ (ve formátech xlm, xls, PDF), který je součástí přílohy č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“).

#### **Ad Dotaz 4)**

Objekt SO 801.2 a SO 802 dodavatel necení podle soupisu prací 1 položkou v opraveném souboru „1.STAVBA-MODRA\_Investor SO\_IO.xlsx“ který tvoří přílohu č. 6 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

#### **Ad Dotaz 5)**

Dokumentace objektů 301, 331, 332, 333 je doplněna a je součástí složky „1. STAVBA – MODRÁ-Doplnění\_SO\_01.zip“, která tvoří přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

#### **Ad Dotaz 6)**

Ano, tento objekt není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky.

#### **Ad Dotaz 7)**

Soupis prací s doplněnými položkami (komponenty) dotčených objektů je doplněn v aktualizovaném dokumentu „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01“ (ve formátech xlm, xls, PDF), který je součástí přílohy č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“).

#### **Ad Dotaz 8)**

Soupis prací s doplněnými položkami (komponenty) dotčených objektů je doplněn v aktualizovaném dokumentu „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01“ (ve formátech xlm, xls, PDF), který je součástí přílohy č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“).

Specifikace požadovaných prvků – mříží ke stromům je doplněna ve stavebních objektech a je součástí složky „1. STAVBA – MODRÁ-Doplnění\_SO\_01.zip“, která tvoří přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

#### **Ad Dotaz 9)**

Podrobnější popis plastového bednění je uveden v projektu (viz část D.1.2.a, Technická zpráva). Projekt je navržen s předpokladem uvedené rozteče sloupků a jejich průměru. Lze však použít systém s jinou roztečí sloupků a jiným průměrem, při zachování potřebného objemu retenční nádrže. V tomto případě pak bude počet sloupků, plastových tvarovek a dalších nutných prvků jiný. Z tohoto důvodu je položka uvedena jako soubor.

#### **Ad Dotaz 10)**

Položka 2474 v soupisu prací v části D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ" se tímto ruší.

V projektové dokumentaci „A\_MSKE\_DPS\_SO101\_D11\_503\_TAB-OST\_00" výpis ostatních výrobků má být u prvku O/710 uvedeno množství 2332,4 m<sup>2</sup>.

#### **Ad Dotaz 11)**

Specifikace je doplněna ve stavebních objektech a je součástí složky „1. STAVBA – MODRÁ-Doplnění\_SO\_01.zip", která tvoří přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

#### **Ad Dotaz 12)**

Specifikace je doplněna ve stavebním objektu a je součástí složky „1. STAVBA – MODRÁ-Doplnění\_SO\_01.zip", která tvoří přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Revize soupisu prací SO 106 je doplněna do aktualizovaného dokumentu „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01" (ve formátech xlm, xls, PDF), který je součástí přílohy č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN").

#### **Ad Dotaz 13)**

Příslušné položky jsou doplněny do aktualizovaného dokumentu „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01" (ve formátech xlm, xls, PDF), který je součástí přílohy č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN").

#### **Ad Dotaz 14)**

V profesi D.1.4.03 Chlazení upřesňujeme dimenzi armatur u položek č. 118 a 123:

|     |   |           |                                                            |    |       |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|
| 118 | K | Pol__0117 | Pojistný ventil, DN20, závitový, z mosazi, t= 5°C až 110°C | ks | 3,000 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|

|     |   |           |                                                                                                             |    |   |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 123 | K | Pol__0122 | Filtr mechanických nečistot, magnetický otočný filtr s dvojitou separační funkcí, DN 20, spojování na závit | ks | 2 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-14 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 8 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

#### Ad Dotaz 15)

V profesi D.1.4.04 Vytápění upřesňujeme dimenzi armatury u položky č. 305:

|     |   |            |                                                            |    |   |
|-----|---|------------|------------------------------------------------------------|----|---|
| 305 | K | UT.A1.061a | Dvoucestný regulační ventil – velikost DN200, kvs=500 m3/h | ks | 1 |
|-----|---|------------|------------------------------------------------------------|----|---|

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-14 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 8 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

#### Ad Dotaz 16)

V profesi D.1.4.01b Zdravotně technické instalace – vodovod upřesňujeme dimenzi armatury u položky č. 114:

|     |   |             |                                             |    |    |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------|----|----|
| 114 | K | 722249103/R | Ventil třícestný závitový - směšovací DN 20 | ks | 67 |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------|----|----|

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-14 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 8 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

#### Ad Dotaz 17)

V profesi D.1.4.06. Měření a regulace doplňujeme položky č. 214 až 217:

|     |   |             |                                                                                                                              |    |   |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 214 | K | 734 10-9117 | Montáž přírubových armatur, 2 příruby, PN16, DN100                                                                           | ks | 4 |
| 215 | K | D6100N      | Mezipřírubová klapka pro vodu, DN100, PN16 vč servopohonu                                                                    | ks | 4 |
| 216 | K | K019        | Montáž ventilových armatur, ventil dvoucestný, DN65                                                                          | ks | 4 |
| 217 | K | M019        | Regulační ventil dvoucestný, DN65, PN25, Kv=45,2m3/h, P=20kPa, rovnoprocentní vč. servopohonu 24VAC 0-10V s havarijní funkcí | ks | 4 |

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-14 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 8 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

#### Ad Dotaz 18)

Zadavatel příslušné položky prověřil a doplnil je do aktualizovaného dokumentu „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01“ (ve formátech xlm, xls, PDF), který je součástí přílohy č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“).

#### **Ad Dotaz 19)**

Zadavatel příslušné položky prověřil a doplnil je do aktualizovaného dokumentu „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01“ (ve formátech xlm, xls, PDF), který je součástí přílohy č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“).

#### **Ad Dotaz 20)**

Demolice těchto ploch je součástí zadávané veřejné zakázky. Zadavatel doplnil tyto položky do dokumentace objektu SO 002.1, která je součástí složky „1. STAVBA – MODRÁ-Doplnění\_SO\_01.zip“, která tvoří přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Příslušné položky zadavatel doplnil do aktualizovaného dokumentu „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v01“ (ve formátech xlm, xls, PDF), který je součástí přílohy č. 4 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“).

#### **Žádost č. 10 ze dne 14. 1. 2022:**

Prosíme podrobnější popis položky "O/705 - Mantinely a hokejové vybavení šířka hřiště 26x60m (28x60m)/-/-1PP/", v odkazovaných podkladech - výpis ostatních prvků a text TZ je pro nacenění nedostačující.

Co bude přesně obsahem dodávky, rozměry, počty apod. Hokejové hřiště má rozměr 26\*60 nebo 28\*60 m nebo bude případně dvojí kotvení?

Prosíme o popis položek "Umyvadlových skříní z umělého kamene", případně o nákres a rozměry. Předložená dokumentace neřeší členění skříněk, je nutné, aby celá konstrukce byla z Corianu nebo je možné nacenit vnitřní dělení z HPL desek?

#### **Informace zadavatele:**

Rozsah hokejového vybavení je popsán v dokumentu D.1.1 Technická zpráva č. v. 001. Hokejové vybavení a hokejové hřiště musí splňovat pravidla Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

Doplnění k popisu uvedenému v projektu: Hokejové hřiště bude připraveno na oba rozměry, tj. 28x60 m s možností zmenšení na 26x60 m (kotvení pro oba rozměry). Mantinely – ocelové rámové mantinely s kompletním zadním krytím pro přímé ukotvení do betonu, poloměr zaoblení 8,5 m, výška 1100 mm. Součástí dodávky jsou vrátka na led pro hráče (6 ks) a vrata pro rolbu š. 3500 mm, ochranné sítě 40x4 m – 2 ks. Montáž i demontáž nástavby na mantinely musí být rychlá (kotvení bez šroubů). Hráčské boxy i trestné boxy vybavené lavicemi.

Co se týče dotazu k umyvadlovým skříním z umělého kamene, důraz je kladen na pohledové strany skříněk (horní deska, boky, revizní dvířka v bočních stěnách), které musí být z umělého kamene (např. Corian). Ostatní nepohledové strany a konstrukce nejsou z umělého kamene. Celkové půdorysné rozměry skříněk jsou patrné z výkresové dokumentace (z půdorysů, tabulek ostatních výrobků, apod). Počet a vzdálenosti umyvadel jsou patrné též z výkresové části PD. Skříňky jsou hladké v horní desce jsou otvory pro umyvadla a odpadkové koše, z čelní strany jsou umístěny revizní dvířka pro odpadkové koše a pro automatický vestavný dávkovač mýdla.

#### **Žádost č. 11 ze dne 17. 1. 2022:**

Dobrý den,

prosím o zodpovězení následujícího dotazu:

Žádáme o doplnění projektové dokumentace na mantinely s bližšími informacemi. Prosíme také vysvětlit, jak je myšlena položka ve VV - Mantinely a hokejové vybavení šířka hřiště 26x60m (28x60m)/-/-1PP/ - jaký se tedy požaduje rozměr (60x28 nebo 60x26 m), nebo se má uvažovat, že se osadí dvě kotvení?

#### **Informace zadavatele:**

Zadavatel odkazuje na informaci poskytnutou k žádosti č. 10.

#### **Žádost č. 12 ze dne 18. 1. 2022:**

##### **Dotaz 1:**

Prosíme o bližší specifikaci, nákres, foto, materiály, případně jaká je představa na dodávku "barových židlí", předaný popis je pro stanovení ceny nedostačující. Cenová hladina barových židlí je velmi rozdílná a při daném počtu se celková suma může velmi lišit.

##### **Dotaz 2:**

Prosíme o doplňující a upřesňující informace k položce „kolejnicového systému“ pro čištění fasád (O/075).

Pro nacenění kotvení potřebujeme znát, kde bude přesně umístěno, po jakých vzdálenostech lze kotvit, jaká má být povrchová úprava?

Uvažujeme, že profil bude viditelný, v případě zájmu je možné i použití profilu, který je zcela zakryt v podhledu a viditelná je pouze jeho spodní část.

Použití tohoto profilu je výrazně dražší. Postačí tedy viditelný profil?

#### **Informace zadavatele:**

##### **Ad Dotaz 1)**


Barová sedačka je podrobně popsána v tabulce ostatních výrobků (výrobek č. O.018). Zadavatel přikládá nezávazný referenční obrázek jako možnou variantu:



##### **Ad Dotaz 2)**

O.075 – kolejnicový systém – uvažujeme v kompletně skrytém provedení zespod „lamel“ pouze s viditelným „okem“ pro zavěšení pracovníka. Kotvení kolejnice je uvažováno k ocelové nosné konstrukci „obvodových lamel“ – kotvení je tedy možné tam, kde je nosná ocelová konstrukce. Výkres ocelové konstrukce „lamel“ – viz „A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D12b\_611\_Markýzy\_00“. Vzhledem k tomu, že je systém skrytý, není požadavek na konkrétní povrchovou úpravu.

Umístění kolejnice v rámci lamel je zobrazeno v detailu číslo 550-03 ve výkrese „A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_550\_DETAILY\_00“, viz výstřižek níže.

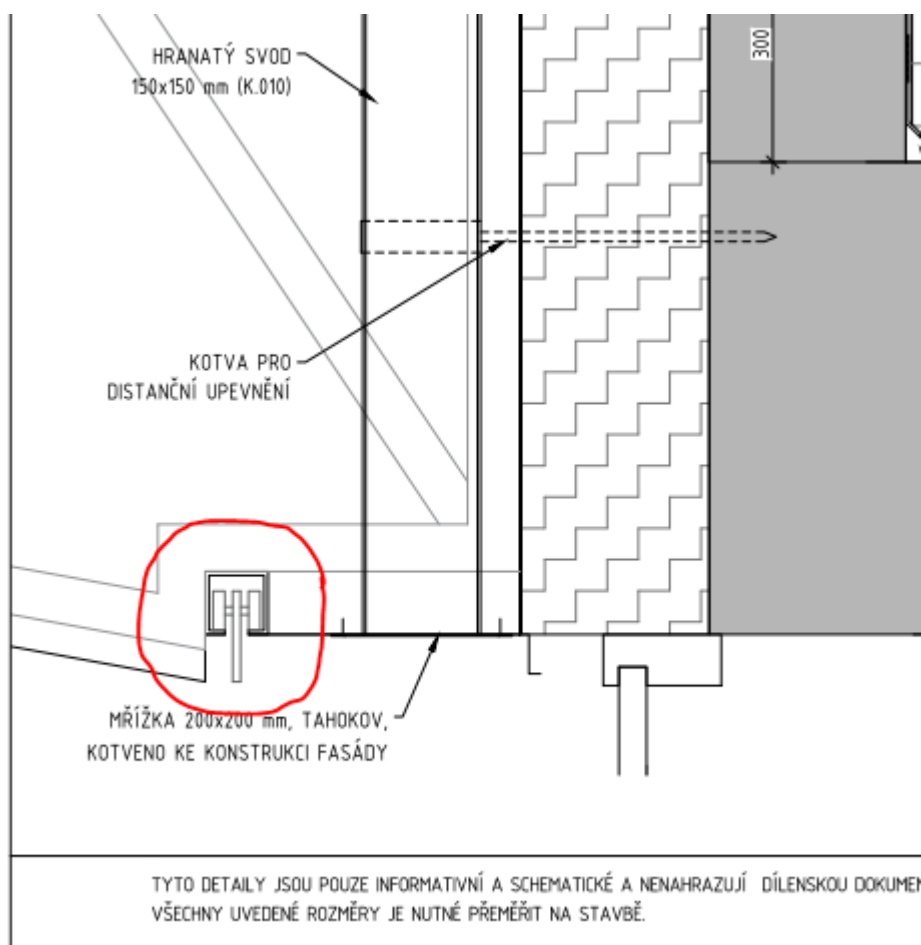

**Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje vysvětlení k příloze č. 2 Zadávací dokumentace, Technické specifikaci, jak byla uveřejněna na profilu zadavatele:** Ve výkazu výměr (soupisu prací) u PDPS na výstavbu haly nebyly administrativním pochybením uvedeny položky týkající se prostupů přes obvodové podzemní konstrukce pro přípojky jednotlivých sítí (přes bílou vanu a přes zajištění stavební jámy). Do výkazu výměr, části D.1.1.3 Architektonické a konstrukční řešení, oddílu „95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb“ byly proto doplněny nové položky s pořadovým číslem 2595 až 2615. Nové položky jsou uvedeny v aktualizovaném výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-14 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 8 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

**V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

Konec lhůty pro podání nabídek:

**Datum: 18. 3. 2022**

**Hodina: 10:00**

Přílohy:

Příloha č. 4 – složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“ ve znění aktualizací

Příloha č. 5 – složka „1. STAVBA – MODRÁ-Doplnění\_SO\_01.zip“

Příloha č. 6 – soubor „1.STAVBA-MODRA\_Investor SO\_IO.xlsx“ ve znění aktualizací

Příloha č. 7 – tabulka „MSKP – investice Teplárny Brno.xlsx“

Příloha č. 8 – soubor „A\_MFH\_VV\_2022-01-14 (zadání).xlsx“

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 26. 1. 2022**

**Žádost č. 13 ze dne 20. 1. 2022:**

**Dotazy k plechům na zakrytí ochozu a markýzy (lamely po obvodu):**

Ochoz (vnější kryty):

- v souboru „D12b SK - OCEL“ je na výkrese „MSKP\_DPS\_SO101\_D12b\_604\_Konstrukce krytu\_00“ uvedená tloušťka nerezového plechu 1,00 mm, ve výkaze materiálu tl. 1,5 mm. Zároveň jako typ je uvedený nerezový plech tl. 1,5 m Wstr.Nr. 1.4301 brus 240 (bez děrování).
- v souboru „06 OPLÁŠTĚNÍ“ je ve výkaze uvedený nerez. děrovaný plech tl. 1,0 mm, Wst.Nr. 1.4301 RV 5-8

Co platí? Tloušťka plechu 1,00 mm, plech bude děrovaný a bez úpravy „brus 240“ ?

**Žádáme Vás prosím o upřesnění.**

**Markýza (lamely po obvodu):**

- v souboru „D12b SK - OCEL“ je na výkrese „MSKP\_DPS\_S0101\_D12b\_611\_Markýzy\_00“ uvedená tloušťka nerezového plechu 2,00 mm, ve výkaze materiálu tl. 1,5 mm - nerezový plech tl. 1,5 m Wstr.Nr. 1.4301 brus 240.

Jaká tloušťka plechu platí?

**Žádáme Vás prosím o upřesnění.**

**Informace zadavatele:**

Výkaz výměr, část D.1.1-3 Architektonické a konstrukční řešení:

Platná tloušťka nerezového plechu na ochozu (vnější kryty) je 2 mm.

Platná tloušťka nerezového plechu na markýzách (lamely po obvodu) je 1,5 mm.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění ve výkaze výměr tyto položky:

- Položky č. 1700 (Kapotáž ochozu – nerez plechy) a 1702 (Kapotáž ochozu – Al plech) se ruší. Jedná se o duplicitu s položkami č. 2573 (ozn. L3) a č. 2574 (ozn. L4).

- U položek č. 2562, 2571 a 2573 se mění množství.
- U položky 2574 je správná jednotka kg.

|      |   |         |                                                                           |    |            |
|------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 2562 | K | ozn. D1 | Obvod+ochoz - ocel S355J2H/S355J2 v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD | kg | 97 362,900 |
|------|---|---------|---------------------------------------------------------------------------|----|------------|

|      |   |        |                                                                               |    |             |
|------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 2571 | K | ozn.L1 | Vnější kryty - ocel S355J2+Z15/S235JR v povrchové úpravě, D+M dle popisu v PD | kg | 313 463,300 |
|------|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|

|      |   |        |                                                |    |            |
|------|---|--------|------------------------------------------------|----|------------|
| 2573 | K | ozn.L3 | Vnější kryty - ocel nerez, D+M dle popisu v PD | kg | 44 401,270 |
|------|---|--------|------------------------------------------------|----|------------|

|      |   |        |                                                  |    |           |
|------|---|--------|--------------------------------------------------|----|-----------|
| 2574 | K | ozn.L4 | Vnější kryty - plech hliník, D+M dle popisu v PD | kg | 4 633,350 |
|------|---|--------|--------------------------------------------------|----|-----------|

Přílohami tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 v souvislosti s informacemi poskytnutými k žádosti č. 13 zadavatel učinil revidované části příloh:

Příloha č. 9 – A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D-1-2-b\_801\_VV DPS\_01.pdf

Příloha č. 10 – A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D-1-2-b\_611\_Markýzy\_01.pdf

Příloha č. 11 – A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D-1-2-b\_604\_Konstrukce krytu\_01.pdf.

Přílohou č. 12 učinil zadavatel dokument, který zahrnuje vybrané části následujících dokumentů:

A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_601\_TZ\_00.pdf,

A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_602\_SPECIFIKACE\_00.pdf

A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_605\_KAPOTÁŽ OCHOZU\_00.pdf.

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

#### **Žádost č. 14 ze dne 21. 1. 2022:**

##### **Dotaz 1:**

##### **Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

##### **Část HALA – kanalizace**

Množství zařizovacích předmětů v projektové dokumentaci nesouhlasí s množstvím uvedeným v soupisu prací a dodávek. V soupisu chybí zařizovací předměty osazené v 1.PP.

**Žádáme o kontrolu a doplnění soupisu prací.**

**Dotaz 2:****Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr****Část HALA – kanalizace**

Množství corianových umyvadel v soupisu prací nesouhlasí s projektovou dokumentací.

|     |   |           |                                                       |    |        |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|
| 155 | K | 725019001 | Corianové umyvadlo kulaté v corianové desce, poz 004b | ks | 63,000 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|

Dle projektové dokumentace bude 73 ks corianových umyvadel.

**Žádáme o kontrolu a doplnění soupisu prací.**

**Dotaz 3:****Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr****Část HALA – kanalizace**

Dle legendy zařizovacích předmětů bude pro montáž umyvadel typ U4 a Ui použit podmínkový instalační modul.

Soupis prací tyto moduly neobsahuje.

**Žádáme o doplnění výkazu výměr.**

**Dotaz 4:****Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr****část OKOLNÍ PLOCHY – horkovod**

Ve výkresu je uvedeno PI potrubí DN 200/355, 219,1x4,5mm/355 – rozměrově toto odpovídá ocelové trubce svařované.

V tech. zprávě je uvedeno, že PI potrubí bude bezešvé. To by ale odpovídalo rozměru 219,1x6,3mm.

Dle zkušeností se pro horkovody standardně používá ocelová mediová trubka svařovaná, která plně vyhovuje provozním a tlakovým požadavkům.

**Žádáme Vás o upřesnění předizolovaného potrubí.**

**Dotaz 5:****Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

## **Část HALA – Elektroinstalace – Silnoproud**

Záložní zdroj – UPS - ve soupisu prací je uvedeno UPS pro VDO 2x200kVA (položka 336). V popisu této položky je zmíněna UPS 200kVA/200kW, ale dále v popisu se uvádí, že UPS má poskytovat výkon min. 150kW.

Ve schéma napájení NN je u UPS uvedeno 250kVA/250kW.

V technické zprávě se píše o modulární UPS 250kVA s výkonem min. 200kW. Dále je v technické zprávě uvedeno „Systém baterií poskytuje dobu zálohy 10minut při zátěži 76kW“.

**Žádáme o objasnění technický parametrů požadovaných UPS.**

### **Dotaz 6:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

## **Část HALA – kanalizace, vodovod**

V soupisu prací v části kanalizace jsou uvedeny položky 162 a 163 Modul pro WC vč. **piezo splachovače**.

V soupisu prací v části vodovod jsou uvedeny položky 145 a 146 **piezo splachovač WC**

Piezo splachovač je obsažen v soupisu prací pro kanalizaci i pro vodovod.

Množství nesouhlasí z důvodu nezapočtení zař. předmětů 1.PP do soupisu kanalizace.

**D 1401a kanal**

|     |   |              |                                                                                          |        |         |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 162 | K | 726212321R00 | Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC do SDK stěn vč, nerez piezo splachovače 12V, poz 002 | soubor | 278,000 |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|

VV 4+128+92+2+44+8 278,000

VV **Součet** **278,000**

|     |   |             |                                                                                        |        |        |
|-----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 163 | K | 726212339/R | Modu pro WC do SDK stěn vč. piezo splachovače s , oddáleným splachovačem, 12V, poz 003 | soubor | 46,000 |
|-----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

**D 1401b vodo**

|     |   |          |                                                       |    |         |
|-----|---|----------|-------------------------------------------------------|----|---------|
| 145 | K | 725107/R | Piezo splachovač WC dvoutlačítkový pro tlakovou, vodu | ks | 399,000 |
|-----|---|----------|-------------------------------------------------------|----|---------|

VV poz 711/002:

VV 399 399,000

VV **Součet** **399,000**

|     |   |          |                                                  |    |        |
|-----|---|----------|--------------------------------------------------|----|--------|
| 146 | K | 725108/R | Splachování pro tělesně postižené pro tlak. vodu | ks | 54,000 |
|-----|---|----------|--------------------------------------------------|----|--------|

Nejedná se o duplicitu?

**Žádáme o upřesnění položek soupisu prací.**

**Dotaz 7:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA – kanalizace, vodovod**

Dle legendy zařizovacích předmětů v PD bude splachování WC tlak. vodou typ WC.1 a splachování pomocí podmítkové nádržky v 6. NP typ WC.2

**WC.1** KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ, PIEZO SPLACHOVAČ, PODOMÍTKOVÝ INSTALAČNÍ MODUL S TLAKOVÝM SPLACHOVÁNÍM

**WC.2** KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ, PIEZO SPLACHOVAČ, PODOMÍTKOVÝ INSTALAČNÍ MODUL S NÁDRŽKOU

V soupisu prací chybí podomítkový instalační modul s nádržkou a dvoutlačítko pro ovládání – nelze použít PIEZO splachovač.

**Žádáme o upřesnění položek soupisu prací.**

**Dotaz 8:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA – ASŘ, vodovod**

V soupisu prací ASŘ jsou uvedeny požární hydranty, v soupisu prací ZTI vodo jsou požární hydranty uvedeny také.

**Soupis prací ASŘ**

|      |   |       |                                                                                                                                                                       |     |        |
|------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 2359 | K | O/005 | Požární hydrant přisazený D25 - celonerezové provedení, s tvarově stálou hadicí o jmenovité světlosti 25 mm, délka hadice 30 m. Včetně výstražné/bezpečnostní značky. | kus | 64,000 |
|------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

**Soupis prací ZTI vodo**

|    |   |              |                   |     |        |
|----|---|--------------|-------------------|-----|--------|
| 93 | K | 722254201RT3 | Hydrant DN 25-30m | kus | 62,000 |
|----|---|--------------|-------------------|-----|--------|

Nejedná se o duplicitu?


**Žádáme o upřesnění položek soupisu prací.**

**Dotaz 9:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V situaci SO 104 – PARKOVIŠTĚ P3 – BUSM, TAXI, MKSP jsou zakresleny liniové žlaby (LV1-3 45,0+10,5+43,7m), které nejsou vykázány v příslušném soupise prací.

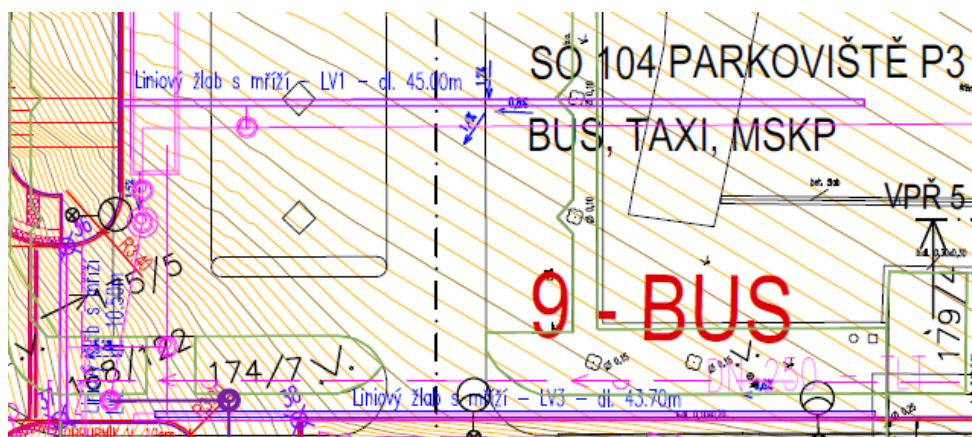

Na jihovýchodní straně parkoviště jsou v situaci zakresleny 3 uliční vpusti, které také nejsou vykázány v soupise prací SO 104.

Dále chybí v soupisech prací napojení těchto žlabů a vpustí na dešťovou kanalizaci - nejsou vykázány v soupise prací SO 104 ani v souvisejícím IO 324 Dešťová kanalizace - napojení parkoviště hala - bus, taxi.

**Žádáme o doplnění příslušných položek do soupisu prací.**

#### **Dotaz 10:**

#### **Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

#### **Část HALA – ASŘ**

V soupisu prací ASŘ jsou pol. č. 1105 Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem + pol. č. 1106 dodávka cementovláknité desky protipožární. V montážní položce jsou konstrukce s označením OD310 + PH410, v položce dodávky je pouze konstrukce OD310.

|          |   |               |                                                                                                                                                                   |        |             |          |
|----------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 110<br>5 | K | 71352112<br>1 | Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) průvlaků, vazníků nebo nosníků včetně plechových pozinkovaných nárožníků jednovrstvá | m<br>2 | 161,93<br>3 | 0,0<br>0 |
|----------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/713521121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713521121)

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| V | OD310 | 96,533 |
| V |       |        |
| V | PH410 | 65,400 |
| V |       |        |

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| V |        | 161,93 |
| V | Součet | 3      |

|          |   |          |                                                    |        |             |          |
|----------|---|----------|----------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 110<br>6 | M | 59155232 | deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm | m<br>2 | 106,18<br>6 | 0,0<br>0 |
|----------|---|----------|----------------------------------------------------|--------|-------------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/59155232](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59155232)

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| V |           | 106,18 |
| V | OD310*1,1 | 6      |

Chybí dodávka desky pro konstrukci PH410.

**Žádáme o doplnění dané desky do soupisu prací.**

#### **Dotaz 11:**

#### **Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

#### **Část HALA – ASŘ**

V soupisu prací ASŘ je pol. č. 2469 Mantinely a hokejové vybavení, soubor 1, označení O/705.

|      |   |       |                                                                    |        |       |      |
|------|---|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| 2469 | K | O/705 | Mantinely a hokejové vybavení šířka hřiště 26x60m (28x60m)/-/-1PP/ | soubor | 1,000 | 0,00 |
|------|---|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|

V tabulce ostatních výrobků je u prvku O/705 uvedena poznámka: kompletní dodávka na základě požadavků provozovatele haly. V technické zprávě je pouze stručný popis, podle kterého není možné řádné nacenění.

**Žádáme zadavatele o doplnění specifikace pro mantinely a požadované hokejové vybavení.**

**Dotaz 12:****Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr****Část HALA – ASŘ**

V soupisu prací ASŘ jsou pol. č. 2246+2247 Závěsný systém s odkazy na prvky Z/869 a Z/870. V tabulce zámečnických výrobků jsme však podrobnější popis nenalezli.

|      |   |       |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |  |      |
|------|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|------|
| 2246 | K | Z/869 | Závěsný systém - sdružené závěsy; montážní instalační systém pro uchycení potrubí veškerých instalací v rámci instalačních šachet; ocelové otevřené C profily, včetně veškerého pomocného kotvícího materiálu a příslušenství  | ks | 4 500,000 |  | 0,00 |
| 2247 | K | Z/870 | Závěsný systém - sdružené závěsy; montážní instalační systém pro uchycení potrubí veškerých instalací v rámci jednotlivých podlaží; ocelové otevřené C profily, včetně veškerého pomocného kotvícího materiálu a příslušenství | ks | 3 600,000 |  | 0,00 |

**Žádáme zadavatele o doplnění podrobnější specifikace pro závěsný systém.**

**Dotaz 13:****Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr****část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ je v části IO 301.2 - Jednotná kanalizace položka:

|    |    |          |                                                                                     |    |         |
|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 36 | K  | 899008-R | D+ M popílkocementové směsi včetně všech souvisejících prací                        | M3 | 579,000 |
|    | PP |          | D+ M popílkocementové směsi včetně všech souvisejících prací                        |    |         |
|    | P  |          | <i>Poznámka k položce:</i><br>včetně odstranění poklopů a skruží šachet do hl. 1,5m |    |         |

|  |    |     |                                                  |  |         |
|--|----|-----|--------------------------------------------------|--|---------|
|  | VV | A36 | "zaplnění stávající potrubí v délce 5 977 m" 579 |  | 579,000 |
|--|----|-----|--------------------------------------------------|--|---------|

V technické zprávě je uvedeno:

Stávající kanalizace, které je nahrazena tímto IO bude zrušena. U stávajících revizních šachet bude demontována konická skruž včetně poklopu. Spodní část šachty a úseky potrubí budou zafoukány cementopopílkem nebo hubeným betonem. Zrušení stávajících vpustí a přípojek je součástí stavebního objektu odvodňované nemovitosti.

**Žádáme zadavatele o informaci, kde najdeme v projektové dokumentaci situaci s označením stok určených k zaplnění a počet demontovaných vstupů šachet.**

#### **Dotaz 14:**

##### **Náklady na servisování veškerých strojů a zařízení**

###### **část Hala**

V projektové dokumentaci v části B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA je dokument „A\_MSKP\_DPS\_-B\_001\_STZ-pril5\_00“ Seznam navržených zařízení technologií - Veškeré stroje a zařízení musí být servisovány podle požadavků výrobce a obecně platných předpisů a norem. Uvedená zařízení a činnosti při jejich provozu a údržbě jsou jen obecné a orientační.

Dle SMLOUVY O ZHOTOVENÍ STAVBY:

odst. XIII.13. Zhotovitel se v Záruční době zavazuje poskytovat záruční servis díla obsahující veškeré nezbytné revize a kontroly vyžadované Projektovou dokumentací a relevantními právními předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli zpracovaný servisní a údržbový manuál díla a veškeré manipulační a provozní návody potřebné pro řádný provoz technologií v souladu s požadavky Projektové dokumentace a v souladu s relevantními právními předpisy a také plán péče/údržby zeleně.

V soupisu prací není položka pro ocenění nákladů na servisování po dobu záruky.

**Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.**

#### **Dotaz 15:**

##### **Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

###### **Část HALA – vytápění**

Dle technické zprávy je objem směsi ethylenglykolu 35% pro glykolový okruh- tep. čerpadla 55 000l a pro glykolový okruh – nouzový suchý chladič 5 000l.

Dle soupisu prací se bude napouštět 28 000l směsi glykolu 35%.

|    |   |     |                                                 |   |            |
|----|---|-----|-------------------------------------------------|---|------------|
| 80 | K | 066 | Napouštění systému glykolovou směsí. glykol 35% | I | 28 000,000 |
|----|---|-----|-------------------------------------------------|---|------------|

**Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění množství směsi etylenglykolu.**

**Dotaz 16:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA – vytápění**

Dle technické zprávy bude potrubí pro ohřev TV od deskového výměníku po zásobníky v plastovém potrubí 10 bar vhodné pro pitnou vodu.

V soupisu prací uvedeno potrubí nerez.

|     |   |          |                                |    |        |
|-----|---|----------|--------------------------------|----|--------|
| 450 | K | UT.P.019 | nerezové potrubí pro rozvod TV | bm | 33,000 |
|-----|---|----------|--------------------------------|----|--------|

P  
Poznámka k položce:  
potrubí DN65

|     |   |          |                                |    |        |
|-----|---|----------|--------------------------------|----|--------|
| 451 | K | UT.P.020 | nerezové potrubí pro rozvod TV | bm | 25,000 |
|-----|---|----------|--------------------------------|----|--------|

P  
Poznámka k položce:  
potrubí DN100

|     |   |          |                                |    |        |
|-----|---|----------|--------------------------------|----|--------|
| 452 | K | UT.P.021 | nerezové potrubí pro rozvod TV | bm | 73,000 |
|-----|---|----------|--------------------------------|----|--------|

**Žádáme zadavatele o upřesnění potrubí pro rozvod TV.**

**Dotaz 17:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA SO.101 – Elektroinstalace - Silnoprúd**

Ve schéma napájení NN jsou uvedeny vodiče 1-CHBU 240 jako servisní propoj mezi rozvaděči MDB1 a MDB2, MDB3 a MDB4 a propojení mezi rozvaděčem RXX a RATS2.

Tyto vodiče ale nejsou ve výkazu výměr.

**Žádáme zadavatele o kontrolu správnosti výkazu výměr.**

**Dotaz 18:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA SO.101 – Elektroinstalace - Silnoproud**

Ve schéma napájení NN je uveden kabel 4x NYY (3x240+120) jako propoj mezi rozvaděčem RDA2 a R-KOG. Tento kabel není ve výkazu výměr.

**Žádáme zadavatele o kontrolu správnosti výkazu výměr.**

**Dotaz 19:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA SO.101 – Elektroinstalace - Silnoproud**

Z projektu profese Vytápění není patrné, zda rozvaděč R-KOG je součástí kogenerační jednotky. V případě, že se jedná o samostatně stojící externí rozvaděč, tak máme dotaz, zda propojení kabelem mezi kogenerační jednotkou a rozvaděčem R-KOG je uvažováno v rámci dodávky kogenerační jednotky?

Toto případné propojení není uvedeno ve výkazu výměr profese Elektroinstalace - silnoproud. Rovněž také dodávka a montáž rozvaděče R-KOG není uvedena ve výkazu výměr profese Elektroinstalace - silnoproud.

**Žádáme zadavatele o kontrolu správnosti výkazu výměr.**

**Dotaz 20:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA – vytápění**

Dle technické zprávy budou prostorové termostaty pro podlahové vytápění součástí MaR.

Soupis prací MaR tyto termostaty neobsahuje .

**Žádáme zadavatele o doplnění Soupisu prací MaR.**

**Dotaz 21:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA SO.101 – Elektroinstalace - Silnoproud**

dle schéma nouzového osvětlení jsou všechny hlavní stanice CBS a substance vzájemně propojeny kabelem CYKY 2x1,5. Tento kabel není ve výkazu výměr.

**Žádáme zadavatele o kontrolu správnosti výkazu výměr.**

**Dotaz 22:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA SO.101 – Elektroinstalace - Silnoproud**

dle schéma nouzového osvětlení jsou všechny hlavní stanice CBS napojeny na TOTAL STOP kabelem CHKE-V 3x1,5. Tento kabel není ve výkazu výměr.

**Žádáme zadavatele o kontrolu správnosti výkazu výměr.**

**Dotaz 23:**

**Všeobecné**

Na prohlídce staveniště dne 14.1.2021 byla Ing. Tuzou provedena rychlá a velmi srozumitelná prezentace předmětu zakázky v Power pointu.

**Bylo by možné poskytnout tuto elektronickou prezentaci účastníkům výběrového řízení?**

**Dotaz 24:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V soupisu prací „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ je v části SO 801.2, 802 - Vegetační úpravy MSKP,1 etapa+1.etapa N položka:

|    |   |           |                                                       |    |        |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|
| 39 | K | 103643001 | Ornice (dovoz z vlastní deponie) se vzdálenosti 10 km | m3 | 10,890 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|

**Jedná se vlastní deponii zadavatele nebo zhotovitele?**

**Dotaz 25:**

**Projektová dokumentace**

**část OKOLNÍ PLOCHY**

V projektové dokumentaci „OSSENDORF - 1. STAVBA - MODRÁ - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA [zadání].xlsx„ chybí ve výkrese IO324\_08\_Stavebni\_vykres\_RN.pdf část legendy:

#### LEGENDA

|     |                                                                            |     |                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 004 | BETON PODKLADNÍ ČSN EN 206-1<br>C12/15 – X0 (CZ, F.2)                      | 348 | POKLAP KANALIZAČNÍ              |
| 005 | BETON PODKLADNÍ ČSN EN 206-1<br>C16/20 – X0 (CZ, F.2)                      | 501 | ZÁSYP RECYKLÁTEM, HUTNĚNÝ       |
| 040 | BETONOVÉ DNO PREFABRIKOVANÉ                                                | 508 | DRENÁŽNÍ TRUBKA                 |
| 226 | OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM<br>OBALEM DL=183mm, DIN 19555 | 514 | ČERPAČI STUDNA DN 600, H=1000mm |
| 228 | OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM<br>OBALEM DL=218mm, DIN 19555 | 523 | KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY      |
| 229 | KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET – PLASTOVÁ POKRYVKA<br>OPRAVA                   | 546 | PAŽENÍ                          |
| 304 | SKRUŽ BETONOVÁ                                                             | 593 | PODSYP VIZ POZNÁMKA             |
| 310 | SKRUŽ BETONOVÁ PŘECHODOVÁ DN 1000/600mm                                    | 777 | STĚNOVÁ ŠACHTOVÁ VLOŽKA, SPOJKA |
| 321 | VYROVNÁVACÍ PRSTENEC                                                       | 818 | PŘÍTOKOVÉ A ODTOKOVÉ POTRUBÍ    |
|     |                                                                            |     | POZICE ODTOKOVÉ PŘÍPOJKY        |

**Žádáme zadavatele o zaslání kompletního výkresu.**

#### **Dotaz 26:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA SO.101 – Elektroinstalace - Silnoproud**

dle projektové dokumentace má být zemní soustava tvořena Fe páskem o rozměru **60x5mm**. V tomto rozměru se pásovina pro uzemnění standardně nevyrábí, bylo by nutné použít Fe tyče, ty se ale nevyrábí ve svitku, ale pouze jako tyče o délce 6m, které by se tedy musely každých 6m svařovat.

**Je možné použít souběžně 2x pásovinu 30/4, která by se vzájemně propojovala?**

#### **Dotaz 27:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**část OKOLNÍ PLOCHY SO 106 - Napojení objektu Retail Park Nový Tuzex s.r.o. + IO 328 - Dešťová kanalizace - přípojka TUZEX**

**část HALA SO 201 – Komunikace a dopravní značení + IO 327 - Dešťová kanalizace - přípojka rampa MSKP**

V situacích výše uvedených SO a IO jsou zakresleny přípojky pro napojení liniových žlabů a uliční vpusti na dešťovou kanalizaci.

Tyto přípojky nejsou vykázány v soupisech prací.

**Žádáme zadavatele o kontrolu správnosti výkazu výměr.**

#### **Dotaz 28:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA SO.101 – Elektroinstalace – Silnoproud**

Ve výkazu výměr profese Silnoproud jsou uvedeny topné kabely pro vyhřívání potrubí (položka 36 a 37). Tyto kabely mají být dodány včetně čidel a termostatů.

Z projektové dokumentace, ale není patrný počet čidel a termostatů.

**Žádáme tímto o doplnění počtu kusů a jejich umístění.**

**Dotaz 29:**

**Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

**Část HALA SO.101 – Elektroinstalace – Silnoproud**

Ve výkazu výměr profese ZTI – VODOVOD jsou uvedeny samoregulační topné kabely, konkrétně položka 129 a 130. Tyto kabely jsou totožné s těmi v části Silnoproud, nebo jsou to jiné topné kabely? U těchto kabelů navíc není uvedena výměra, pouze 1 ks.

**Žádáme tedy o objasnění a doplnění výměry.**

**Informace zadavatele:**

**Ad Dotaz 1)**

Výkaz výměr, část D.1.4.01a ZTI kanalizace

Množství zařizovacích předmětů bylo upraveno ve výkazu výměr. Jedná se o položky č. 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158 a 160.

|     |   |                 |                                                                                                                           |        |         |
|-----|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 151 | K | 725014173R00    | Klozet závěsný rimless (bez splachovacího okruhu, bez oplachového lemu) + sedátko s poklopem, bílý, nerez úchyty, poz 002 | soubor | 399,000 |
| 152 | K | 725014149/R     | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý, poz 003                                                                               | soubor | 55,000  |
| 153 | K | 725016125/R     | Keram.pisoár s radarovým splachováním, bílý, poz 01                                                                       | soubor | 236,000 |
| 154 | K | 725017129/R     | Umyvadlo nerez kulaté do desky, poz 004a                                                                                  | soubor | 269,000 |
| 156 | K | 725017128/R     | Umyvadlo keram.hranaté na šrouby 50x 46,5 cm, bílé, poz 005                                                               | soubor | 36,000  |
| 157 | K | 725017127/R     | Umyvadlo pro ZTP, bílé, vel 650x550mm, poz 006                                                                            | soubor | 55,000  |
| 158 | K | 725019101R00    | Výlevka závěsná s mřížkou, poz 007                                                                                        | soubor | 20,000  |
| 160 | K | 725249108/R00.1 | Sprchová vanička vel. 900/900mm vč. sifonu                                                                                | soubor | 2,000   |

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

### Ad Dotaz 2)

Výkaz výměr, část D.1.4.01a ZTI kanalizace

Správný počet corianových umyvadel v položce č. 155 je 73 ks.

|     |   |           |                                                       |    |        |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|
| 155 | K | 725019001 | Corianové umyvadlo kulaté v corianové desce, poz 004b | ks | 73,000 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

### Ad Dotaz 3)

Výkaz výměr, část D.1.4.01a ZTI kanalizace

Do výkazu výměr byla doplněna položka č. 172.

|     |    |              |                    |        |        |
|-----|----|--------------|--------------------|--------|--------|
| 172 | K  | 726212311R00 | Modul pro umyvadlo | soubor | 91,000 |
|     | VV |              | U4:                |        | 36     |
|     | VV |              | Ui:                |        | 55     |

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

### Ad Dotaz 4)

Thloušťka stěny ocelového potrubí PI na výkrese č.12 Kladecí plán PI potrubí je uvedena chybně (ze základního katalogu). Dle požadavku provozovatele HV sítě bylo navrženo a má být použito PI potrubí s ocelovou trubkou bezešvou 219,1x6,3. Tato specifikace je shodná i s dalším navrženým trubním materiálem v objektu a průchozím ŽB kanále dle Technické zprávy.

Zadavatel doplňuje opravenou situaci v dokumentaci, část OKOLNÍ PLOCHY/D. DOKUMENTACE OBJEKTU: Opravená situace s názvem „IO521\_12\_Kladecí plán PI potrubí\_V01.pdf“, která nahrazuje původní situaci „IO521\_12\_Kladecí plán PI potrubí.pdf“ je přílohou č. 13 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

### Ad Dotaz 5)

Výkaz výměr, část D.1.4.07 Elektro

Ve výkazu výměr je v položce 336 uvedeno chybně 2x200 kVA (správně 2x250kVA/200kW). Zbývající popisy TZ a výkazu výměr platí.

|     |   |          |                                      |      |       |
|-----|---|----------|--------------------------------------|------|-------|
| 336 | K | 1407174R | Záložní UPS pro VDO 2x 250kVA/200 kW | soub | 1,000 |
|-----|---|----------|--------------------------------------|------|-------|

Poznámka k položce:

P

UPS splňuje tyto standardy: IEC 62040-1: 2008-06, IEC 62040-1: 2013-01 EMC / EMI / RFI : IEC 62040-2: 2005 - 10 IEC 62040-3: 2011-03, IEC 62040-4: 2013-04 Bypass Součástí dodávky musí být nástěnný, mechanický, servisní bypass panel pro paralelně spojené UPS Výkonová část V rámci jednoho rámu **UPS 250kVA/200kW** o maximálních rozměrech 1350 x 650 x 900 mm (V x Š x H) a maximální hmotnosti 310kg budou obsaženy: Výkonové moduly. UPS musí být stále funkční a poskytovat výkon min. 150kW při výpadku jednoho výkonového modulu Přepínač vstupu napájení Přepínač výstupu napájení Přepínač statického bypass Přepínač mechanického bypassu Síťová karta, SNMP Beznapěťové kontakty – konfigurovatelné konektory pro vstupní a výstupní binární signalizaci. Minimálně 6 vstupní / 6 výstupních konektorů Pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci Fixační, nastavitelné nožičky pro zajištění pozice UPS Přesná specifikace je přílohou k technické zprávě č.1

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

### Ad Dotaz 6)

Výkaz výměr, část D.1.4.01a ZTI kanalizace

Počty modulů pro WC byly ve výkaze výměr upraveny, viz položky č. 162 a 163.

|     |   |              |                                                                                        |        |         |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 162 | K | 726212321R00 | Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC do SDK stěn, poz 002                               | soubor | 391,000 |
| 163 | K | 726212339/R  | Modu pro WC do SDK stěn vč. piezo splachovače s , oddáleným splachovačem, 12V, poz 003 | soubor | 55,000  |

Výkaz výměr, část D.1.4.01b ZTI vodovod

Počty piezo splachovačů byly ve výkazu výměr upraveny, viz položky č. 145.

|     |   |          |                                                       |    |         |
|-----|---|----------|-------------------------------------------------------|----|---------|
| 145 | K | 725107/R | Piezo splachovač WC dvoutlačítkový pro tlakovou, vodu | ks | 391,000 |
|-----|---|----------|-------------------------------------------------------|----|---------|

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

### Ad Dotaz 7)

Výkaz výměr, část D.1.4.01a ZTI kanalizace

Modul pro závěsné WC vč. Dvoutlačítka byly doplněn do výkazu ýměr, viz položka č. 171.

|     |   |             |                                                      |        |       |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------|--------|-------|
| 171 | K | 726212329/R | Modul-PRO WC SYSTEM, pro závěsné WC, vč.dvoutlačítka | soubor | 8,000 |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------|--------|-------|

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

**Ad Dotaz 8)**

Výkaz výměr, část D.1.4.01b ZTI vodovod

Ve výkazu ZTI se ruší položka č. 93 obsahující Hydrant DN 25-30m.

Ve výkazu ASŘ položka č. 2359 platí.

Upraveno v aktualizovaném výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

**Ad Dotaz 9)**

Liniové žlaby a 3 uliční vpusti doplnil zadavatel do Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u objektu SO 104 - Parkoviště P3 – BUS, TAXI, MSKP

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se nahrazuje novým souborem s názvem „OSSENDORF - 1. STAVBA – MODRÁ – Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v02“ (ve formátech xlm, xls, PDF), který je přílohou č. 14 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“).

**Ad Dotaz 10)**

Výkaz výměr, část D.1.1-3 Arch. a konstr. řešení

Do výkazu výměr byla doplněna dodávka pro konstrukci PH410.

|      |    |          |                                                    |    |         |
|------|----|----------|----------------------------------------------------|----|---------|
| 1106 | M  | 59155232 | deska cementovláknitá int/ext protipožární tl 15mm | m2 | 178,186 |
|      | VV |          | OD310*1,1                                          |    | 106,186 |
|      | VV |          | PH410*1,1                                          |    | 71,940  |
|      | VV |          | Součet                                             |    | 178,126 |

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

**Ad Dotaz 11)**

Viz odpověď k žádosti č. 10, která byla součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 20. 1. 2022.

**Ad Dotaz 12)**

Kotvení jednotlivých instalací je obecně součástí celkové dodávky jednotlivých profesí. Rámcový popis uvedený ve výkazu výměr je platný, jedná se o různé typy závěsů pro sdružené vedení instalací. Uvedené množství ve výkazu výměr je pouze odhadované a orientační. Podrobný návrh a specifikace musí být provedeny v rámci dodavatelské dokumentace.

#### Ad Dotaz 13)

Zadavatel přikládá jako přílohu č. 15 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 dokument „C\_3\_2\_Vodohospodarska\_koordinacni\_situace.pdf“ – Vodohospodářskou koordinační situaci z dokumentace k společnému povolení (označení stok určených k zaplnění a počet demontovaných vstupů šachet) k doplnění části C. situační výkresy.

#### Ad Dotaz 14)

Do výkazu výměr, do části VRN.01 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby byla doplněna položka č. 37.

|                                                                                                                                                                                       |   |  |                                                                           |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 37                                                                                                                                                                                    | K |  | Záruční servis, servisní a údržbový manuál, manipulační a provozní návody | ... | 1,000 |
| <p>P Záruční servis obsahující veškeré nezbytné revize a kontroly. Servisní a údržbový manuál díla a veškeré manipulační a provozní návody potřebné pro řádný provoz technologií.</p> |   |  |                                                                           |     |       |

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

#### Ad Dotaz 15)

Výkaz výměr, část D.1.4.04 Vytápění

Množství glykolové směsi je správně dle technické zprávy a je to celkem 61 500 litrů.

|    |   |     |                                                 |   |            |
|----|---|-----|-------------------------------------------------|---|------------|
| 80 | K | 066 | Napouštění systému glykolovou směsí. glykol 35% | I | 61 500,000 |
|----|---|-----|-------------------------------------------------|---|------------|

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

#### Ad Dotaz 16)

Materiál potrubí pro rozvod TV nacenit dle výkazu, tedy z nerezí.

#### Ad Dotaz 17)

Výkaz výměr, část D.1.4.07 Elektro

Výměra uvedených vodičů je započítána v položce č. 84 (CHBU je možné obchodní označení kabelu).

#### **Ad Dotaz 18)**

Výkaz výměr, část D.1.4.07 Elektro

Ve schématu uveden špatně průřez, má být 1-240, výměra je započítána v položce č. 84.

#### **Ad Dotaz 19)**

Ano, rozvaděč R-KOG je dodávkou kogenerace.

Propojení meze kogenerační jednotkou a jejím rozvaděčem R-KOG je dodávkou kogenerace.

#### **Ad Dotaz 20)**

Výkaz výměr, část D.1.4.06 Měření a regulace

Do výkazu výměr byly doplněny položky č. 220 a 221.

|     |   |        |                                                                                                                     |    |        |
|-----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 220 | K | K001.1 | Montáž prostorového ovladače (senzoru) pro systém podlahového vytápění                                              | ks | 86,000 |
| 221 | M | M003.1 | <i>Prostorový teploměr pro systém podlahového vytápění - bez displeje a ovládacího prvku (pro veřejné prostory)</i> | ks | 86,000 |

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

#### **Ad Dotaz 21)**

Výkaz výměr, část D.1.4.07 Elektro

Ve schématu je uvedeno chybně. Správně je 3x2,5, ve výkazu je zahrnuto v položce č. 105.

#### **Ad Dotaz 22)**

Výkaz výměr, část D.1.4.07 Elektro

Ve schématu je uvedeno chybně. Správně je 3x2,5, ve výkazu je zahrnuto v položce č. 105.

#### **Ad Dotaz 23)**

Zadavatel poskytuje prezentace jako přílohu č. 16 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6. Zadavatel však upozorňuje, že prezentace jsou pouze orientační, slouží k představení haly a širších souvislostí; prezentace nelze pokládat za součást projektové dokumentace.

#### **Ad Dotaz 24)**

Je míněna vlastní deponie zhotovitele.

#### **Ad Dotaz 25)**

Jako přílohu č. 17 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 zadavatel přikládá opravený výkres s názvem „IO324\_08\_Stavebni\_vykres\_RN.pdf“.

#### **Ad Dotaz 26)**

Návrh uzemnění je proveden s ohledem na bludné proudy. V současné době je toto standardní řešení.

#### **Ad Dotaz 27)**

Přípojky pro napojení liniových žlabů a uliční vpusti na dešťovou kanalizaci doplnil zadavatel do Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr u objektu SO 104 - Parkoviště P3 – BUS, TAXI, MSKP

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se nahrazuje novým souborem s názvem „OSSENDORF - 1. STAVBA – MODRÁ – Multifunkční sportovní a kulturní pavilon 1. ETAPA\_v02“ (ve formátech xlm, xls, PDF), který je přílohou č. 14 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Objekt IO 327 je součástí projektu Multifunkční sportovní a kulturní pavilon – Infrastruktura, ETAPA 1.

#### **Ad Dotaz 28)**

Počty termostatů a jejich umístění jsou patrné z dokumentu Tabulky rozvaděčů (A\_MS KP\_DPS\_SO101\_D1407\_501\_T-ROZ\_00.pdf). Topné kabely jsou vybavené termostatem.

#### **Ad Dotaz 49)**

Nejedná se o stejné kabely. Topné kabely v části elektro zajišťují ohřívání instalací v 1.PP.

Položky č. 129 a č. 130 v části D.1.4.01b – ZTI – vodovod byly ve výkaze výměr upřesněny.

|     |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 129 | K | 722249201 | Systém udržování teple TUV, samoregulační topný , kabel 12W/m                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,000 |
| VV  |   |           | Systém udržování teploty teplé užitkové vody, obsahem samoregulační topný kabel 12W/m (při 70°C) - 4550 m, připojovací souprava pro jeden kabel - 71 ks, spojovací souprava pro topné kabely 230 ks, připojovací krabice vč montážní konzole 72 ks, rozvaděč pro 6 a 9 topných okruh                                                       |    |       |
| 130 | K | 722249202 | Systém ochrany potrubí před mrazem, samoregulační , topný kabel 10W/m                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,000 |
| VV  |   |           | Systém ochrany potrubí před mrazem, obsahem samoregulační topný kabel 10W/m (při 5°C) - 385 m, samoregulační topný kabel 15W/m (při 5°C) - 301 m, tepelně odolná svorkovnicová krabice IP66 - 33 ks, připojovací a ukončovací souprava - 33ks, montážní konzole 33ks, teplotní čidlo, rozvaděč bez regulátoru, plus příslušenství a montáž |    |       |

Profese elektro zajišťuje pro tyto položky pouze napojení.

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

#### **Žádost č. 15 ze dne 21. 1. 2022:**

##### **Dotaz č. 1**

V projektové dokumentaci se nachází protichůdné údaje o roštích. V jednom z údajů je uvažováno se svařovanými rošty, ale jako uvedený typ roštu, který je vidět na ilustraci, máte protiskluzový lisovaný rošt. Který z těchto údajů je správný?

##### **Dotaz č. 2**

Sedadla označená jako 0.015n a 0.015o – nenašli jsme žádné schéma, podle kterého je možné tyto sedadla nacent. U sedadel 0.15f není znám počet kusů. Žádáme o objasnění.

#### **Informace zadavatele:**

##### **Ad Dotaz 1)**

Pororošty u anglických dvorků (položky Z.720 až Z.747) a pororošty u čistících zón (položky Z.780 až Z.797) jsou protiskluzové lisované rošty.

Ostatní pororošty jsou dle zadaných specifikací, anebo v případě neuvedené specifikace lze uvažovat pororošty svařované.

##### **Ad Dotaz 2)**

Jedná se o nesoulad v příloze „A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_503\_TAB-OST\_00.pdf“. V grafické příloze číslo 503-25 je chyba: místo O.015p má být uvedeno O.015n, místo O.015q má být O.015o.

Platné je označení 015n a 015o.

Sedačky O.015f jsou vykázány v části 2.02 Scénická technologie – viz také následující doplnění. Sedačky O.015f jsou znázorněny zelenou barvou mezi osami 1 a 40 ve výkresech číslo 251 až 256 („A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D202\_252\_Půdorys TT - led 26“ a další).

Doplnění k dotazu:

V části D.1.1.- ASŘ výkazu výměr se ruší položky č. 2372, 2373 a 2374. Sedačky 015c, 015d a 015e jsou vykázány v části 2.02 Scénická technologie v rámci teleskopických tribun.

V části 2.02 Scénická technologie výkazu výměr se mění položky u teleskopické tribuny ELE.36 (položky č. 100 a 102) a u teleskopické tribuny ELE.37 (položky č. 104 a 106).

|     |   |             |                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
|-----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 100 | K | ST T Q 01.2 | Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované.                                  | ks | 80,000 |
| 102 | K | ST T Q 02.2 | Čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované, kotevní konzoly pro sedačky na betonovou hranu balkonu | ks | 8,000  |

|     |   |             |                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
|-----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 104 | K | ST T R 01.2 | Teleskopická tribuna- čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované.                                  | ks | 90,000 |
| 106 | K | ST T R 02.2 | Čalouněné sedadlo se sklopným sedákem, područky, držák na nápoje, podrobný popis viz technická zpráva, povrchová úprava prášková barva a mechanické díly zinkované, kotevní konzoly pro sedačky na betonovou hranu balkonu | ks | 9,000  |

Sedačky „O.015 a, b, c, d, e, f“ jsou vykázány v části 2.02 Scénická technologie v rámci teleskopických tribun.

**Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje vysvětlení k příloze č. 2 Zadávací dokumentace, Technické specifikaci, jak byla uveřejněna na profilu zadavatele:**

Ve výkazu výměr, části D.1.4.07 Elektroinstalace – silnoproud se mění počet světél v položce č. 440.

|     |   |           |                 |    |       |
|-----|---|-----------|-----------------|----|-------|
| 440 | M | 1407276aR | Svítilidlo N6EX | ks | 1,000 |
|-----|---|-----------|-----------------|----|-------|

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 18 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

**V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

Konec lhůty pro podání nabídek:

**Datum: 22. 3. 2022**

**Hodina: 10:00**

Přílohy:

Příloha č. 9 – A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D-1-2-b\_801\_VV DPS\_01.pdf

Příloha č. 10 – A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D-1-2-b\_611\_Markýzy\_01.pdf

Příloha č. 11 – A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D-1-2-b\_604\_Konstrukce krytu\_01.pdf

Příloha č. 12 – dokument Vybrané části dokumentů k žádosti č. 13

Příloha č. 13 – dokument „IO521\_12\_Kladecí plán PI potrubí\_V01.pdf“

Příloha č. 14 – složka „1. stavba - MODRÁ - BEZ CEN“

Příloha č. 15 – dokument „C\_3\_2\_Vodohospodarska\_koordinacni\_situace.pdf“

Příloha č. 16 – prezentace

Příloha č. 17 – výkres „IO324\_08\_Stavebni\_vykres\_RN.pdf“

Příloha č. 18 - soubor „A\_MFH\_VV\_2022-01-26 (zadání).xlsx“

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 1. 2. 2022**

#### **Žádost č. 16 ze dne 27. 1. 2022:**

##### **Dotaz č. 1**

Oddíl D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - položky č. 2605-2612 (Pažnice) a 2595-2604 (Systémové těsnění).

Žádáme o doplnění projektové dokumentace vč. technických údajů a popisů, rozmístění, druhu izolace a typu napojení na pažnice.

##### **Dotaz č.2**

Oddíl D.1.1-3 - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Žádáme o upřesnění typu skrytého kotvení (HALFEN) u systémového proskleného zábradlí na hledištích – č.p. 502- 27, Detail č.1 stránka 19 výpis zámečnických prvků.

1. O jaký šroub se jedná M10, M12 nebo jiný?

2. Délka šroubu.

3. Je možné nahradit systémovou matkou M12?

**Informace zadavatele:**

**Ad Dotaz 1)**

Jako přílohu č. 19 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 zadavatel přikládá výkres se zakreslením pozic pažnic, těsnění a dalších podrobností (A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_710\_SCH-PROSTUPY SPODNI STAVBA\_00.pdf).

Počty pažnic a těsnění upřesňujeme takto:

|      |   |        |                                                                                                                    |     |        |
|------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 2605 | K | PAŽ.01 | Pažnice z vysoceodolného plastu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 100 až 150 mm. - D+M | kus | 3,000  |
| 2606 | K | PAŽ.02 | Pažnice z vysoceodolného plastu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 200 až 250 mm. - D+M | kus | 11,000 |
| 2607 | K | PAŽ.03 | Pažnice z vysoceodolného plastu pro vodostavební beton, povrch s přilnavostí k betonu, průměr 300 mm. - D+M        | kus | 2,000  |
| 2610 | K | PAŽ.06 | Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 250 mm. - D+M          | kus | 2,000  |
| 2611 | K | PAŽ.07 | Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 300 mm. - D+M          | kus | 1,000  |
| 2612 | K | PAŽ.08 | Pažnice z nerezové oceli pro vodostavební beton s napojením na izolaci proti radonu, průměr 400 mm. - D+M          | kus | 3,000  |

|      |   |         |                                                                                                              |     |       |
|------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 2599 | K | PRCH.05 | Systémové těsnění k utěsnění potrubí o průměru DN 250 určené k montáži do pažnice, těsnost do 2,5 barů - D+M | kus | 3,000 |
|------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|

Doplněno do aktualizovaného výkazu výměr s názvem „A\_MFH\_VV\_2022-02-01 (zadání).xlsx“, který tvoří přílohu č. 20 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

**Ad Dotaz 2)**

Upřesnění skrytého kování nelze provést. Kotvení zábradlí musí být řešeno v dílenské dokumentaci dle skutečného zvoleného typu certifikovaného řešení, s tím souvisí i případný typ skrytého kování, který lze vydefinovat, až po výběru zábradlí se statickým výpočtem kotvení.

**Žádost č. 17 ze dne 1. 2. 2022:**

Žádáme o vysvětlení dotazů k Oddílu Vodohospodářské objekty - Kanalizace - viz níže:

**Dotaz č. 1**

Žádáme o informaci, zda je nutno použít u všech revizních šachet u jednotlivých objektů poklopy DN 600 vzor Brno?

## **Dotaz č. 2**

Dle vzorových výkresů betonových šachet DN 1000 je u veškerých objektů na dešťové i splaškové kanalizaci požadavek na obloženou kynetu kameninou a cihlami (šachta vzor Brno) – je nutno obkládat kynetu u šachet na dešťové kanalizaci? Kromě objektu IO 302-3, kde je ve vzorovém výkresu u šachet betonová kyneta bez obkladu.

## **Dotaz č. 3**

Třída kameniny u objektů splaškové kanalizace (IO 301.2, IO 312, IO 315, IO 316) je v technických zprávách pouze jedna a to třída 160. Ve výkazu výměr se třídy liší dle dimenze – uvedeny jsou třídy 160, 200, 240. Prosíme o informaci, čím se máme řídit.

### **Informace zadavatele:**

#### **Ad Dotaz 1)**

Ano, dodavatel nacení poklopy vzor Brno. Viz Městské standardy pro kanalizační zařízení.

#### **Ad Dotaz 2)**

Zpracovatel PD vycházel z požadavků budoucích správců na zpracování PD dle Městských standardů pro kanalizační zařízení. Odtud vzešla podoba šachty vzor Brno i na dešťových kanalizacích. V případě IO302-3 je správcem Veletřhy Brno, a. s., kde byl odsouhlasen klasický standard pro dešťové kanalizace.

#### **Ad Dotaz 3)**

Platí výkaz výměr.

Při realizaci prací je dodavatel povinen provést statické posouzení trub na danou třídu znovu dle konkrétních geologických podmínek. Posouzení bude předloženo správci stavby. Viz. TZ.

**V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

Konec lhůty pro podání nabídek:

**Datum: 23. 3. 2022**

**Hodina: 10:00**

Přílohy:

Příloha č. 19 – A\_MSKP\_DPS\_SO101\_D11\_710\_SCH-PROSTUPY SPODNI STAVBA\_00.pdf

Příloha č. 20 – soubor „A\_MFH\_VV\_2022-02-01 (zadání).xlsx“

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 7. 2. 2022**

### **Žádost č. 18 ze dne 2. 2. 2022:**

#### **Dotaz č. 1**

V TZ pro elektronické komunikace – slaboproud se píše, že aktivní prvky nejsou součástí PD (TZ str. 5, 6, 9), ale ve VV jsou obsaženy - D.1.4..08 Elektronické k.. řádek 108, položka 11.

Žádáme o vysvětlení.

#### **Dotaz č. 2**

Předmětem dodávky je telefonní ústředna, pro ocenění je potřeba vědět alespoň tyto základní parametry - počet vstupních linek a jakých, požadovaný počet poboček a v jaké konfiguraci (se záznamem, bez a pod.), požadované služby TÚ a pod.

Proč má mít maximální konfiguraci 500 000 uživatelů, když se jedná o halu, kde bude max 1000 možných uživatelů?

Žádáme o vysvětlení.

### **Informace zadavatele:**

#### **Ad Dotaz 1)**

Uvedené aktivní prvky ve výkazu výměr jsou uvažovány pro zařízení, která musí být funkční, např. interkomy, kamery atd. Ostatní aktivní prvky nejsou součástí PD.

#### **Ad Dotaz 2)**

Dodavatel bude uvažovat s digitální IP telefonní ústřednou s minimální kapacitou 1000 uživatelů. Bližší požadavky na telefonní ústřednu nejsou definovány.

V Brně dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  
(podepsáno elektronicky)