


REVIZE:

- 01) ZE DNE 02.07.2020 - ÚPRAVA SCHEMATU U POL. T/03
- DOPLNĚNÍ POPISU SPOTŘEBIČŮ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY
KUCHYŇSKÝCH SESTAV
- ÚPRAVA POLOŽKY T/04
- 02) ZE DNE 21.10.2020 - DOPLNĚNÍ DŘEZOVÉ BATERIE U KUCHYNĚK (25 KS)
- 03) ZE DNE 30.10.2020 - DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE KUCHYŇEK A JEJICH ZAŘÍZENÍ - STR. 11




AUTOR NÁVRHU:	ING. ARCH. ROMAN GALE, ING. ARCH. RADEK PASTERNÝ , ING. ARCH. DAVID BUREŠ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. ROMAN GALE, KŘÍDLOVICKÁ 981/25, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO		
VYPRACOVAL:	ING. PETER BABKA, TŘ. KPT. JAROŠE 26, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY:	NOVOSTAVBA DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY		
MÍSTO STAVBY :	BRATISLAVSKÁ 51; 602 00 BRNO-ZÁBRDOVICE, K.Ú. BRNO-ZÁBRDOVICE (628956), OKRES BRNO-MĚSTO, PARC.Č. 140/1, 141, 142, 143, 144	DATUM :	05 / 2020
STAVEBNÍK :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 601 67 BRNO		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO :	
ČÁST DOKUMENTACE :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU :		ČÍSLO :	PARÉ :
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		D.1.1.2.28 / R03	

T
01

KUCHYŇSKÁ SESTAVA -MÍSTNOST 2.1.3 / 3.1.3 / 4.1.3 / 5.1.3 / 6.1.3 / 7.1.3

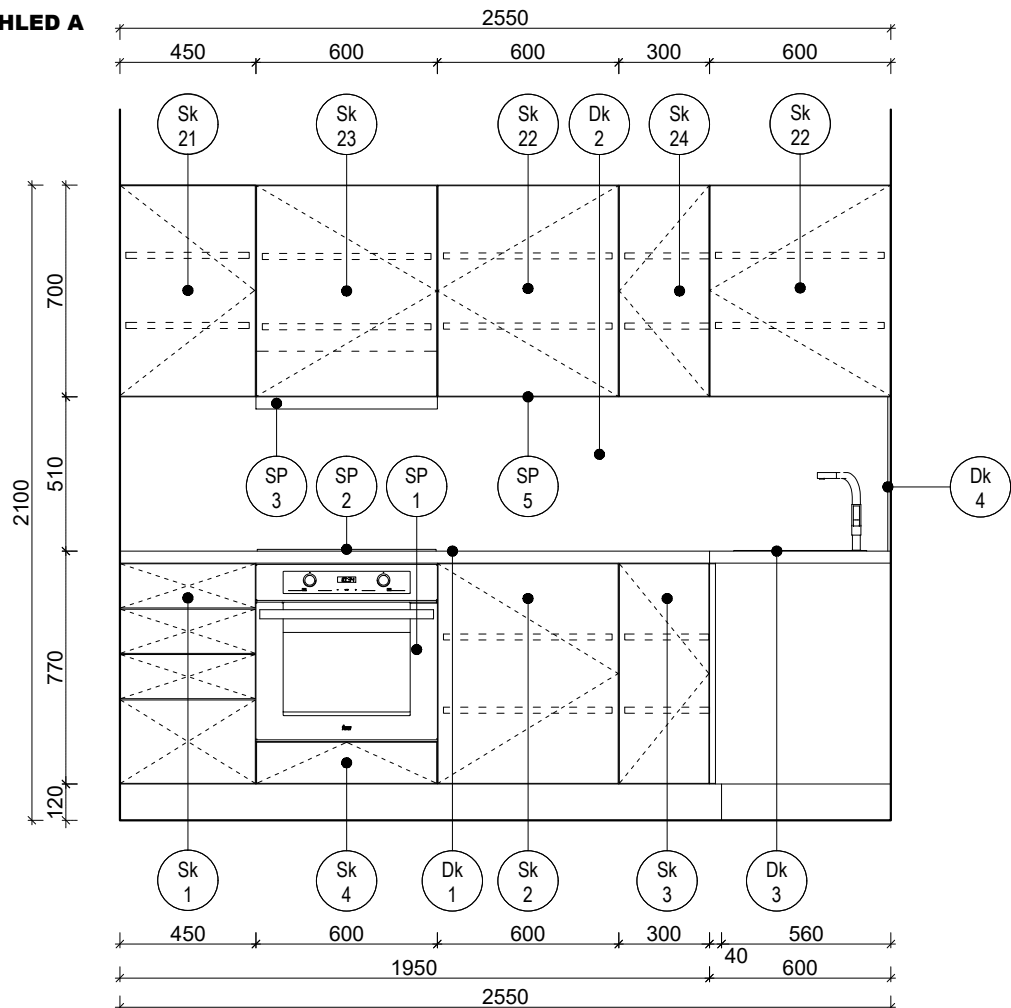POHLED A

PŮDORYS

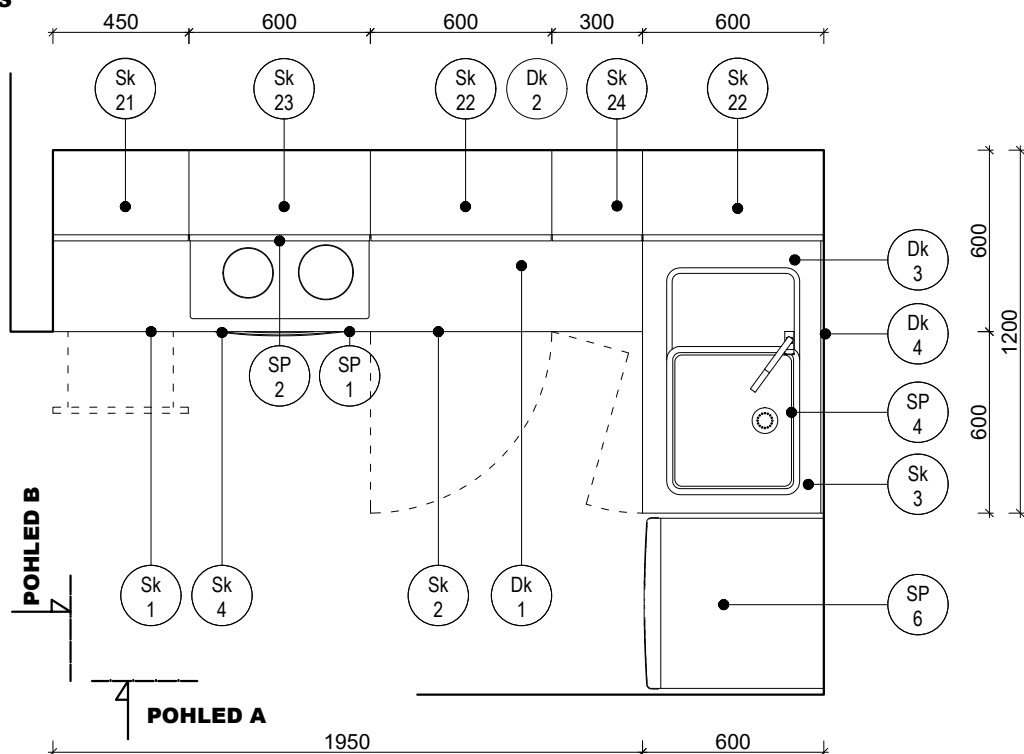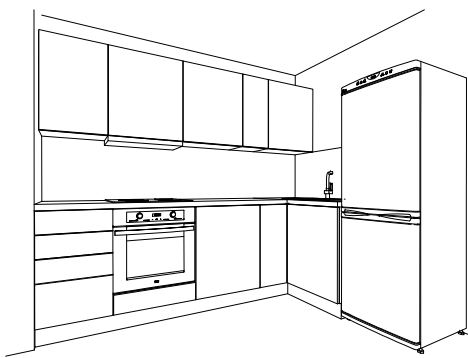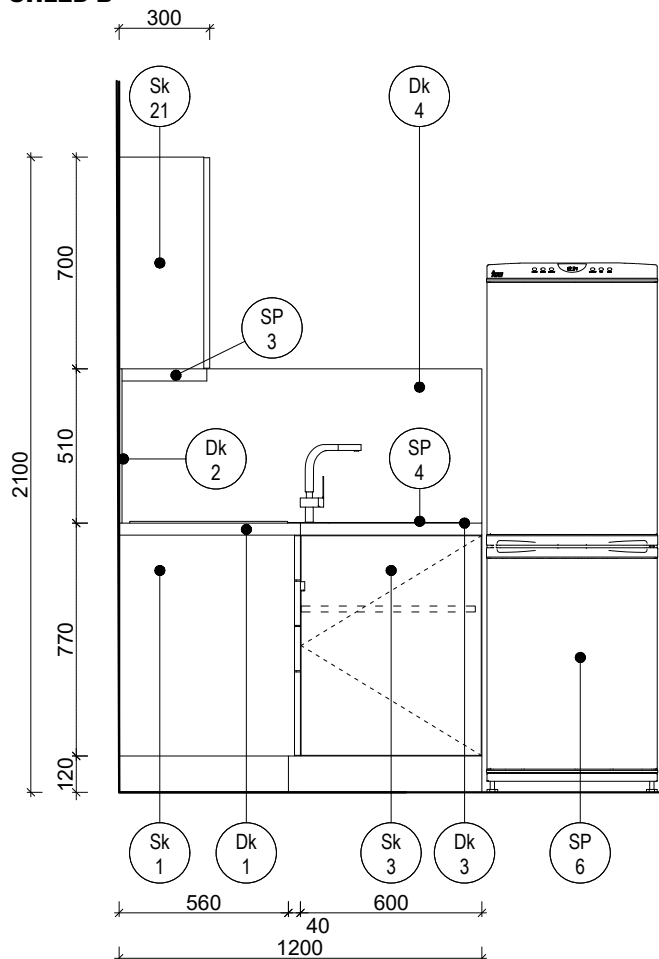**POHLED B**

R02

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

OZN.	NÁZEV	POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	KS
Sk 1	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVY	plnovýsuvy 4x (horní zásuvka doplněna o příborník) / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm, barva dle výběru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora	730	450	600	1
Sk 2	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRÁVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora, / POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU	730	600	600	1
Sk 3	SKŘÍŇ SPODNÍ ROHOVÁ OTVÍRÁVÁ PRO DŘEZ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora	730	900	1200	1
Sk 4	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVEM PRO SPOTŘEBIČE	plnovýsuvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. VČETNÉ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ	730	600	600	1
Sk 21	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRÁVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora	700	450	300	1
Sk 22	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRÁVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora	700	600	300	2
Sk 23	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRÁVÁ PRO SPOTŘEBIČE	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. VČETNÉ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ	700	600	300	1
Sk 24	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRÁVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozečep pro policové podpěrky ø32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standard, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky	700	300	300	1
Dk 01	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bílý granitu - dle výběru AD	38	1950	600	1
Dk 02	OBKLAD ŽÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bílý granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD	510	2550	12	1
Dk 03	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bílý granitu - dle výběru AD	38	1200	600	1
Dk 04	OBKLAD ŽÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bílý granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle výběru AD	510	1200	12	1
OZN.	POPIS		POZNÁMKA			
SP 1	ELEKTRICKÁ TROUBA - vestavná, energetická třída A,		JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY			
SP 2	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA - počet plotýnek 4, dětská pojistka, dotykové ovládání a ukazatel zbytkového tepla, vzhled tvrzené sklo, povrch sklo, barva černá		JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY			
SP 3	DIGESTOR CÍRKULAČNÍ VESTAVNÁ		JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY			
SP 4	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM - Rozměr dřezu: 780 x 435 mm Povrch: nerez, Tloušťka materiálu: 0,6 mm, Rozměr dřezové nádoby min.: 340 x 400 mm, Hloubka dřezu: 160 mm, Dřezová výpust: 3/2", Otvor pro baterii VČ. STOJÁNKOVÉ BATERIE PÁKOVÉ		JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY			
SP 5	KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA		DĚLKA 1200 MM ZAFŘEZOVANÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK			
SP 6	LEDNICE		NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY			
SP 7	MYČKA		NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY			

POZNÁMKY

jednotlivé skříňky budou navzájem spojeny tak, aby byla zaručena odpoví dají cí tuhost celku
dvířka v laminu provedení s oplebenu 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
barevně-UNI provedení dvířek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předložených vzorků
kuchyňská linka bude stát na rektifikovatelných nožičkách umožn u k uchy cí eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nožky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na bočních stranách
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatřena plast. těsně ním zabraňujícím usazova ní nečistot, na celou de lku strany
-zauvážím, že pokud bude provedení s oplebenu 2 mm ABS hranou, bude nutné zohlednit i výšku soklu, aby byla rovnoměrná po celé délce
-kuchyň skříň dře z odkapávacím bndem souc a stl sestavy, bude nerezový s leštěným povrchem s a otvorem pro baterii určený k uchytení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm, dřez
bude odvodn včetně dr ezové ho sifonu s přepadem, včetně nerezových mřížky a špuntů, včetně uchyty a těsně ní
-pracovní dřezová skříňková deska bude povrchově upravená HPL lamina tlem tl. 0.8mm a postformovaným (ohnutým) přes hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oplebenu ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatřeno brzdami tmi nárazy
-homí skříňky budou opatřeny závěsnými kova ní m s možností rektifikace


POZN.:

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VŠEKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.




T
02

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST 2.2.3 / 3.2.3 / 4.2.3 / 5.2.3

POHLED

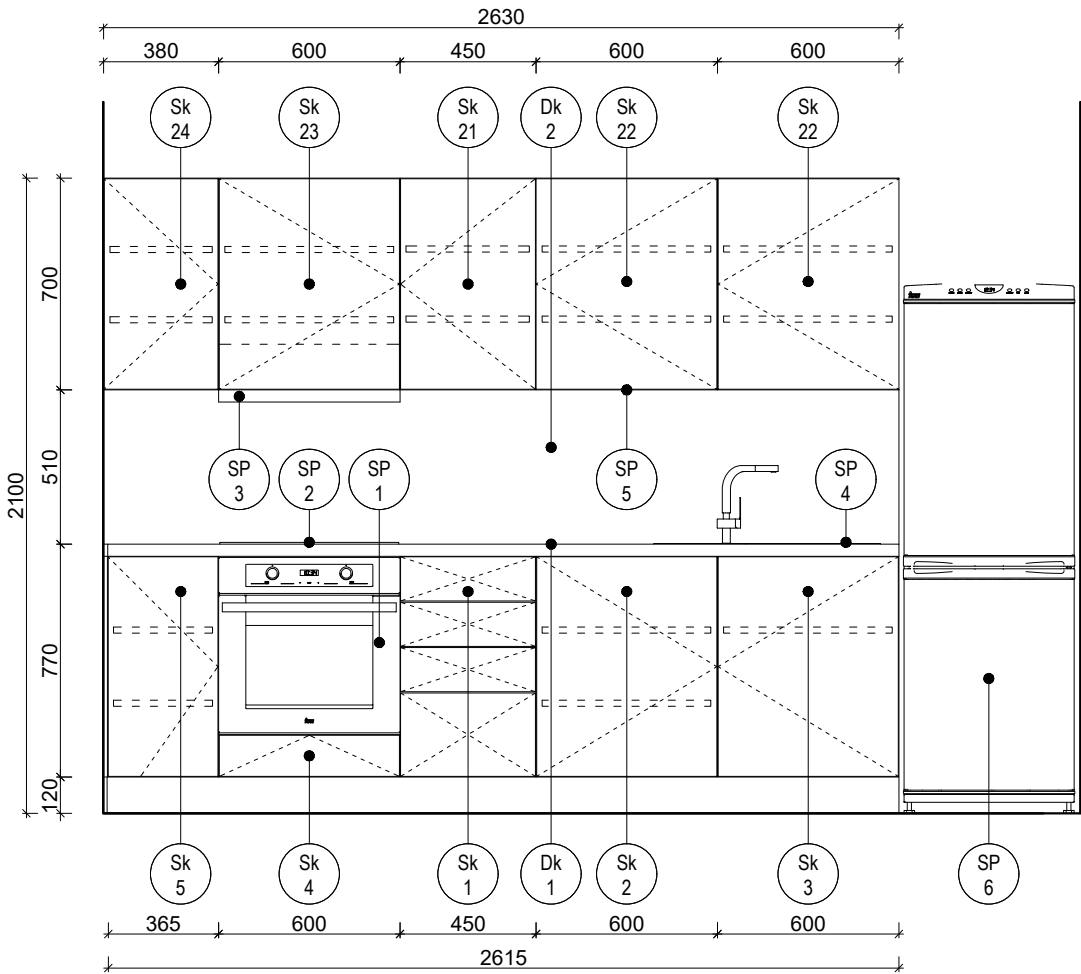

PŮDORYS

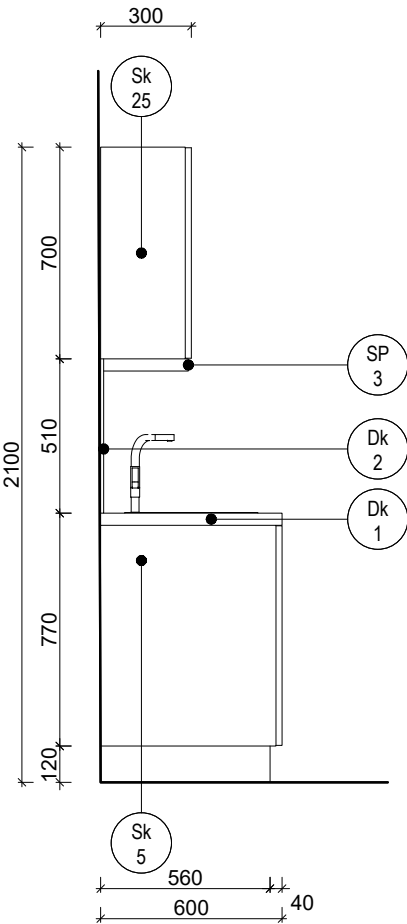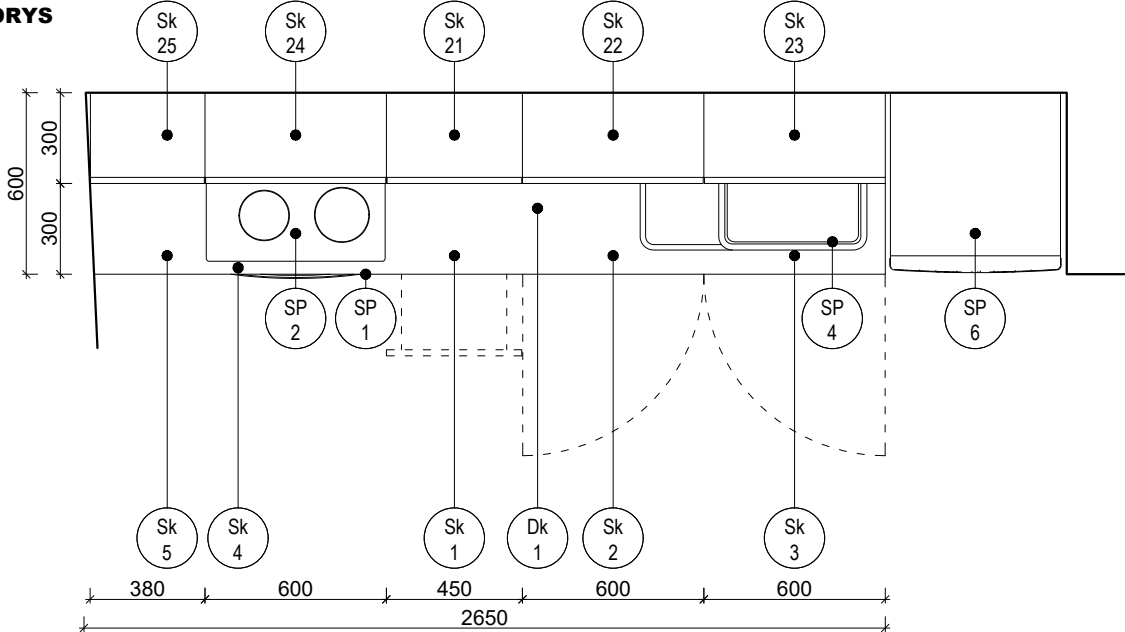

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

OZN.	NÁZEV	POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBK A	KS
Sk 1	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVY	plnovýsuvy 4x (horní zásuvka doplněna o příborník) / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výběru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora	730	450	600	1
Sk 2	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora, / POZN. PŘÍPRAVA PRO MÝČKU	730	600	600	1
Sk 3	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ PRO DŘEZ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora	730	600	600	1
Sk 4	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVEM PRO SPOTŘEBIČ E	plnovýsuvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ	730	600	600	1
Sk 5	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky	730	365	600	1
Sk 21	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora	700	450	300	1
Sk 22	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora	700	600	300	2
Sk 23	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ PRO SPOTŘEBIČ E	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ	700	600	300	1
Sk 24	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výběru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 432mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / úchytky - standart, provedení hliník - dle výběru investora / POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky	700	380	300	1
Dk 01	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bílý z křídla - dle výběru AD	38	2650	600	1
Dk 02	OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminát tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bílý z křídla - dle výběru AD	510	2650	12	1

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
SP 1	ELEKTRICKÁ TROUBA	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 2	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 3	DIGESTOŘ CÍRKULAČNÍ VESTAVNÁ	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 4	DŘEZ S ODKAPÁVAČEM	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY R01
SP 5	KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA	DĚLKA 1200 MM ZAFŘEZOVANÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK
SP 6	LEDNICE	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 7	MÝČKA	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

POZNÁMKY
-jednotlivé skříňky budou navzájem spojeny tak, aby byla zaručena odpovídající tuhost celku -dvířka v lamino provedení s oplepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana -barevně-UNI provedení dvířek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předložených vzorků -kuchyňská linka bude stát na rektifikovatelných nožkách umožňujících úroveň nízko a vysoké -rektifikační nožky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na bočních stranách -výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatřena plast. těsněním zabírajícím usazovač -za suškové výsuvy budou kovové s tlumeným dojezdem -kuchyňský dřez s odkapávačem bude součástí sestavy, bude nerezový s leštěným povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm, dřez bude dodán včetně dřezové desky -veškeré kování bude vysoké kvality a opatřeno brzdami tlumi nárazy -pracovní dvířková deska bude povrchově upravena HPL laminátem tl. 0,8mm a postformovaným (ohnutým) přes hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oplepeny ABS hranou -horní skříňky budou opatřeny závěsným kováním s možností rektifikace

POZN. :
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

T
03

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST 2.3.3/3.3.3/4.3.3/5.3.3

POHLED A

POHLED B

PŮDORYS

POHLED B

POHLED A

OZN. - KUCHYŇĚ

OZN.	NÁZEV	POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBK A	KS
Sk 1	SKŘÍŇ SPODNÍ NA CELOU VÝŠKU S VÝSUVY	plnový suvý 4x (horní zá suvka doplně na o potravinový program) + horní část výklopná / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm, barva - die výbě ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 832mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú hliní k - die vý bě ru investora	1700	300	600	1
Sk 2	SKŘÍŇ SPODNÍ NA CELOU VÝŠKU S VÝSUVY	spodní část otvírává (příprava pro myčku) + plnový suvý (zá suvka doplně na o potravinový program) + horní část výklopná / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - die výbě ru AD / vnitřní vybavení 3x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 832mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú hliní k - die vý bě ru investora, / POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU	1700	600	600	1
Sk 3	SKŘÍŇ ROHOVÁ PRO DŘEZ A SPORÁK	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - die výbě ru AD / vnitřní konstrukce z jakýchkoli systémů vybaveno madlem pro uchop po celé délce / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNEŇ SPOTŘEBIČŮ	100	1800	1720	1
Sk 4	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVEM PRO SPOTŘEBIČ E	plnový suvý 2x + horní část výklopná 2x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - die výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 832mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú hliní k - die vý bě ru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNEŇ SPOTŘEBIČŮ	1700	600	600	1
Sk 21	SKŘÍŇ HORNÍ VÝKLOPNÁ	2x výklopná část / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - die výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 832mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú hliní k - die vý bě ru investora	700	600	300	2
Sk 22	SKŘÍŇ HORNÍ ROHOVÁ VÝKLOPNÁ + OTVÍRAVÁ + POLICE	1x výklopná část, roh otvíráví, spodní část police / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - die výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 832mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú hliní k - die vý bě ru investora	700	600	1120	1
Sk 23	SKŘÍŇ HORNÍ VÝKLOPNÁ PRO SPOTŘEBIČ E	2x výklopná část / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - die výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky 832mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú hliní k - die vý bě ru investora, VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNEŇ SPOTŘEBIČŮ	700	600	300	1
Dk 01	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bí granitu - die vý bě ru AD	38	1800	600	1
Dk 02	OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bí granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - die vý bě ru AD	340	1800	12	1
Dk 03	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bí granitu - die vý bě ru AD	38	1120	600	1
Dk 04	OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bí granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - die vý bě ru AD	340	1720	12	1
Dk 05	OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bí granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - die vý bě ru AD	640	1720	12	1
Dk 06	OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bí granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - die vý bě ru AD	640	1800	12	1
Dk 07	OBKLAD BOČNÍ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 18 po obvodu tmelena, vzor bí granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - die vý bě ru AD	1820	600	18	1

OZN.

POPIS

POZNÁMKA

SP 1	ELEKTRICKÁ TROUBA	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 2	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 3	DIGESTOŘ CÍRKULAČNÍ VESTAVNÁ	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 4	DŘEZ S ODKAPÁVAČEM	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 5	KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA	DELKA 1500 MM ZAFREZOVANÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK
SP 6	LEDNICE	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 7	MYČKA	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 8	MADLO - NEROZOVÉ PRŮMĚR 30MM	

POZNÁMKY

-jednotlivé skřín ky budou navzá jem spojeny tak, aby byla zaruč ena odpoví dají cí tuhost celku

-dvíř ka v laminu provedení s obalepou 2 mm ABS hranou v barvě laminu, korpus 1 mm ABS hrana

-barevně-UNII provedení dvíř ek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předloží ený ch vzorků

-kuchyň ská linka bude stá t na rektifikovatelný ch noží ká kch umoz n uji cí eliminovat případné nerovnosti podlahy

-rektifikační noží ky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na boč ní ch stranách

-výška soklu bude cca 120mm a jako spodní strana bude opatř ena plast. tě s ne ním zabírajícím usazova ní neč ístot, na celou dél ku strany

-za suvkové vý savy budou kovové s tlumený m dojezdem

-kuchyň ský dř ez s odkapá vač em bude souc a stí sestavy, bude nerezový s les tě ný m povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780x435 mm , dřez bude dodá n v č etné dr ezové ho sifonu s př íspadem, včetně nerezové mříž ky a špuntů, včetně uchytu a tě s ne ní

-pracovní dř evotř í sková deska bude povrchově upravena HPL laminu tem tl. 0,8mm a postformovaný m (ohnutý m) př ís en hrana desky, profil hran cca 3mm, hrany budou obalepny ABS hranou

-veškeré kování bude vysoké kvality a opatř eno brzdami tlumiací ch rázy



-horní skřín ky budou opatř eny zá vě snými kova ní m s mož ností rektifikace

POZN. :



TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

T
04

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST 2.4.3
POHLED

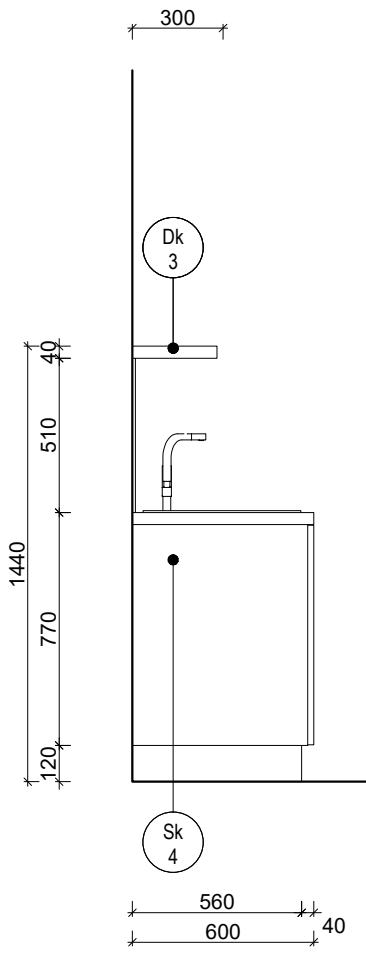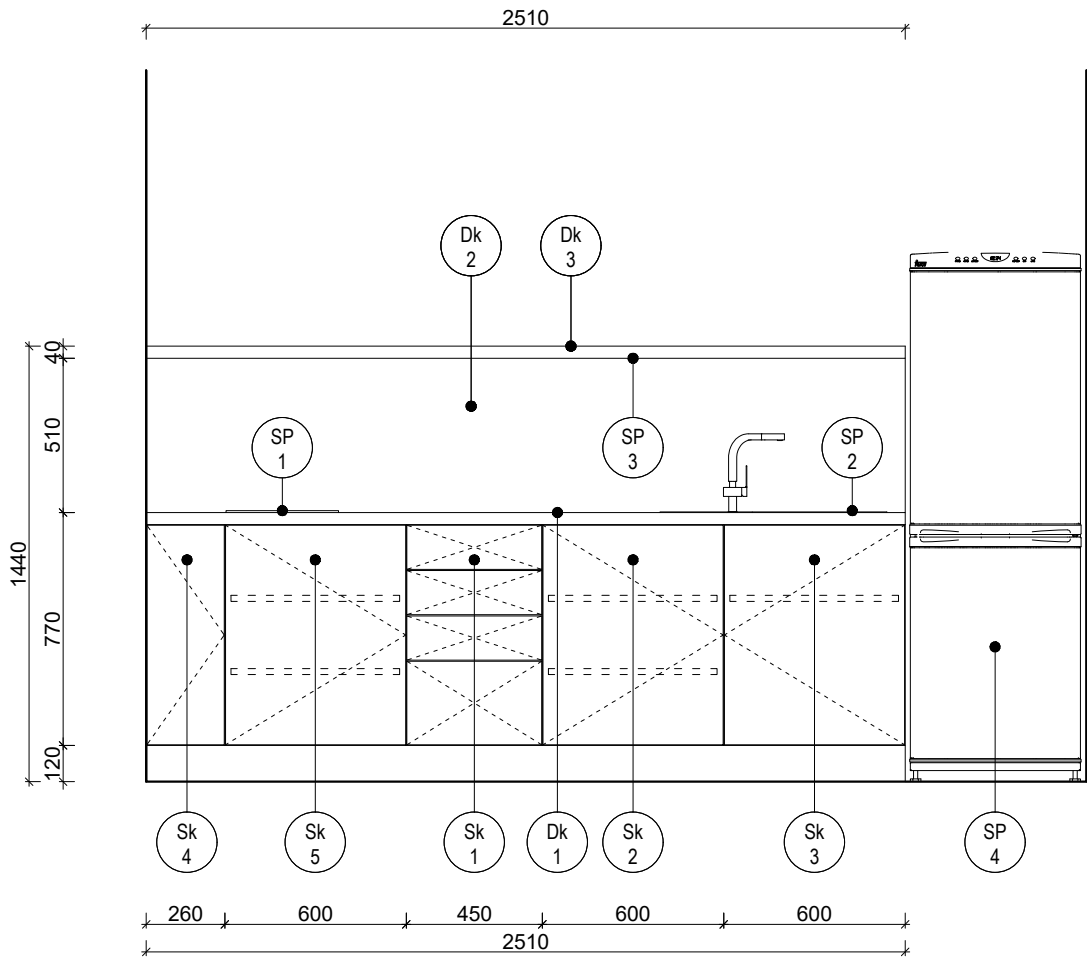

PŮDORYS

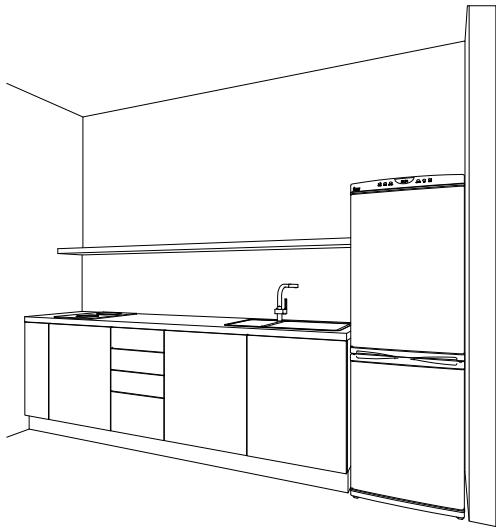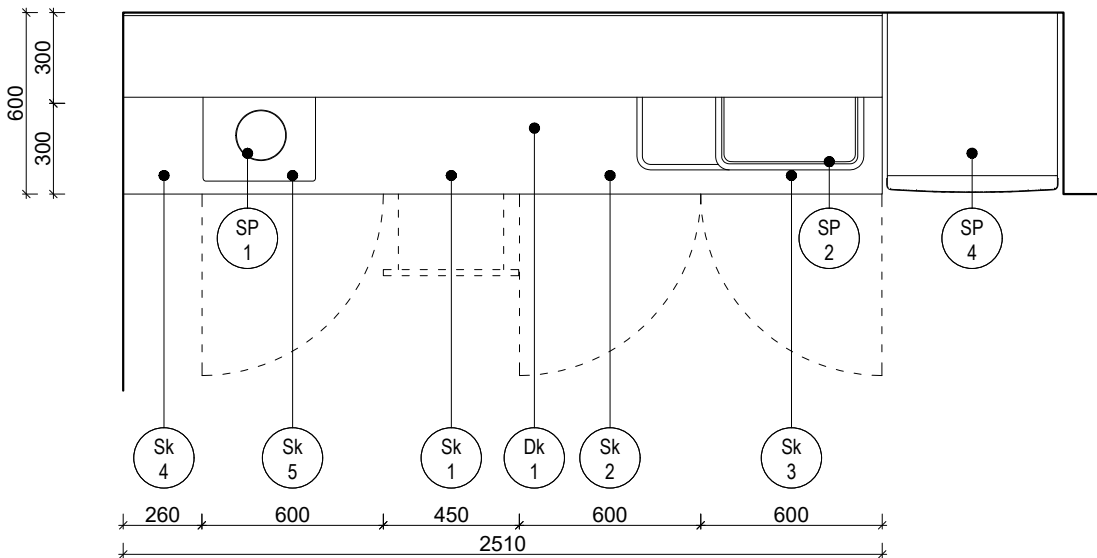

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

OZN.	NÁZEV	POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBK A	KS
Sk 1	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVY	plnový suvý 4x (horní zá suvka doplně na o při borní k) / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm, barva dle výbě ru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, proved ení hliní k - dle vý bě ru investora	730	450	600	1
Sk 2	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora, / POZN. PŘÍPRAVA PRO MÝČKU	730	600	600	1
Sk 3	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ PRO DŘEZ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora	730	600	600	1
Sk 4	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora / POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky	730	260	600	1
Sk 5	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora,	730	600	600	1
Dk 01	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bí zky granitu - dle vý bě ru AD	38	2510	600	1
Dk 02	OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bí zky granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý bě ru AD	510	2510	12	1
Dk 03	POLICOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bí zky granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý bě ru AD	38	2510	300	1

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
SP 1	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA- počet plotýnek 2, dětská pojistka, dotykové ovládání a ukazatel zbytkového tepla, vzhled tvrzené sklo, povrch sklo, barva černá	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 2	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM - Rozměr dřezu: 780 x 435 mm Povrch: nerez Tloušťka materiálu: 0,6 mm, Rozměr dřezové nádoby: 340 x 420 mm, Hloubka dřezu: 160 mm, Dřezová výpust: 3/2" bez automatického ovládání se sítkovým ventilem, Otvor pro baterii	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 3	KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA	DĚLKA 2000 MM ZAFŘEZOVANÁ DO POLICOVÉ DESKY
SP 4	LEDNICE	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

R01

T
05

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST 6.2.3 / 7.2.3

POHLED A

POHLED A

POHLED B

POHLED B

POHLED A

POHLED A

POHLED B

POHLED B

POHLED A

POHLED A

POHLED B

POHLED B

POHLED A

POHLED A

POHLED B

POHLED B

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

OZN. - KUCHYNĚ

OZN.	NÁZEV	POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBK A	KS
Sk 1	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVY	plhový suvý 4x (horní zá suvka doplně na o při horní k) / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm, barva dle výbě ru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, proved ení hliní k - dle vý bě ru investora	730	600	600	1
Sk 2	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora, / POZN. PŘÍPRAVA PRO MÝČKU	730	600	600	1
Sk 3	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ PRO DŘEZ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora	730	600	600	1
Sk 4	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVEM PRO SPOTŘEBIČ E	plhový suvý 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ	730	600	600	1
Sk 5	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ ROHOVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora	730	1045	900	1
Sk 21	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora	700	520	300	1
Sk 22	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora	700	600	300	2
Sk 23	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ PRO SPOTŘEBIČ E	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusu hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ	700	600	300	1
Dk 01	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bíl zky granitu - dle vý bě ru AD	38	2245	600	1
Dk 02	OBKLAD ZADOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bíl zky granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý bě ru AD	510	2245	12	1
Dk 03	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bíl zky granitu - dle vý bě ru AD	38	1520	600	1
Dk 04	OBKLAD ZADOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bíl zky granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý bě ru AD	510	2120	12	1
Dk 05	BOČNÍ KRYCÍ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 18, po obvodu tmelena, vzor bíl zky granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý bě ru AD	850	600	18	1

OZN.

POPIS

POZNÁMKA

SP 1	ELEKTRICKÁ TROUBA	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 2	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 3	DIGESTOŘ CÍRKULAČNÍ VESTAVNÁ	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 4	DŘEZ S ODKAPÁVAČEM	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 5	KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA	DĚLKA 1200 MM ZAFREZOVANÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK
SP 6	LEDNICE	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 7	MÝČKA	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY


POZNÁMKY

-jednotlivé skřín ky budou navzá jem spojeny tak, aby byla zaruč ena odpoví dají cí tuhost celku
-dvíř ka v laminováno s oplepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana
-barevně-UNI provedení dvíř ek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předlož ený ch vzorků
-kuchyň ská linka bude stá t na rektifikovatelný ch nož íč ká ch umoz n ují cí eliminovat případné nerovnosti podlahy
-rektifikační nož ky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na boč ní ch straná ch
-výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatř ena plast. tě sne ním zabírajícím usazova ní neč ístot, na celou dě lku strany
-za suvkové vý suvy budou kovové s tlumený m dojezdem
-kuchyň ský dř ez s odkapá vač em bude souz a s tě sestavy, bude nerezový s leš těný m povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dř ez bude dodá n v oř etné dr ezové s př epadem, včetně nerezové mříž ky a špuntů, včetně uchytu a tě sne ní
-pracovní dř evotř í sková deska bude povrchově upravena HPL lamina tem tl. 0,8mm a postformovaný m (ohnutý m) př es hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oplepeny ABS hranou
-veškeré kování bude vysoké kvality a opatř eno brzdami tlumiá cí razy
-horní skřín ky budou opatř eny zá vě sným kova ní m s mož ností rektifikace


T
07

KUCHYŇSKÁ SESTAVA - MÍSTNOST 3.4.3 / 4.4.3 / 5.4.3 / 6.4.3 / 7.4.3



POHLED A

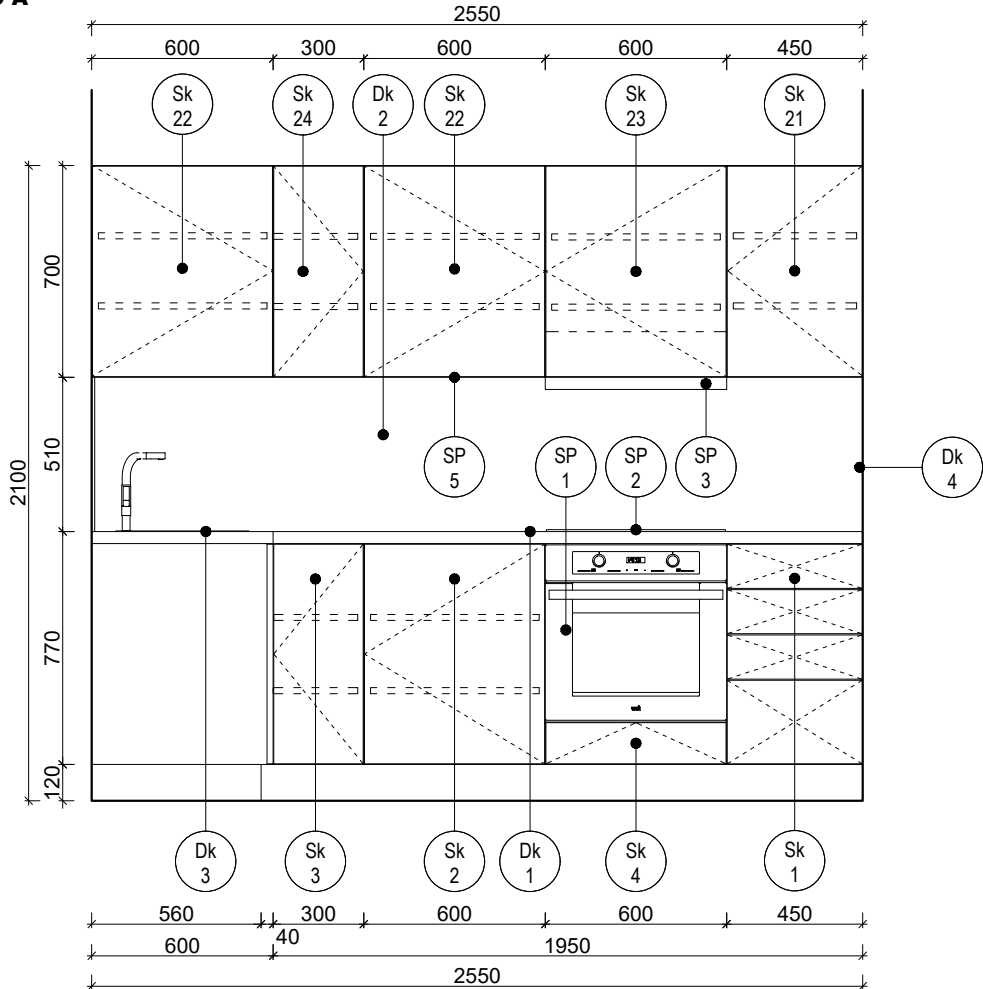

PŮDORYS

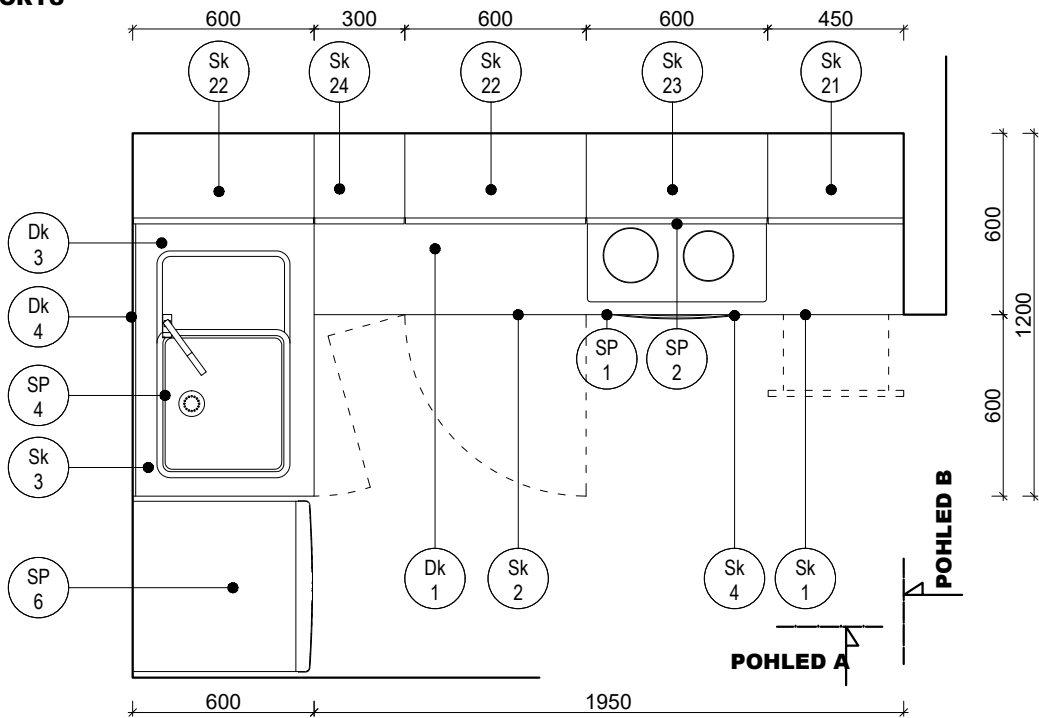

POHLED B

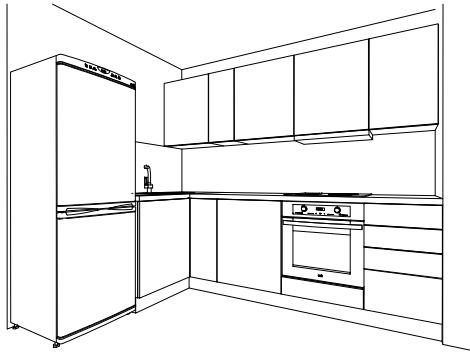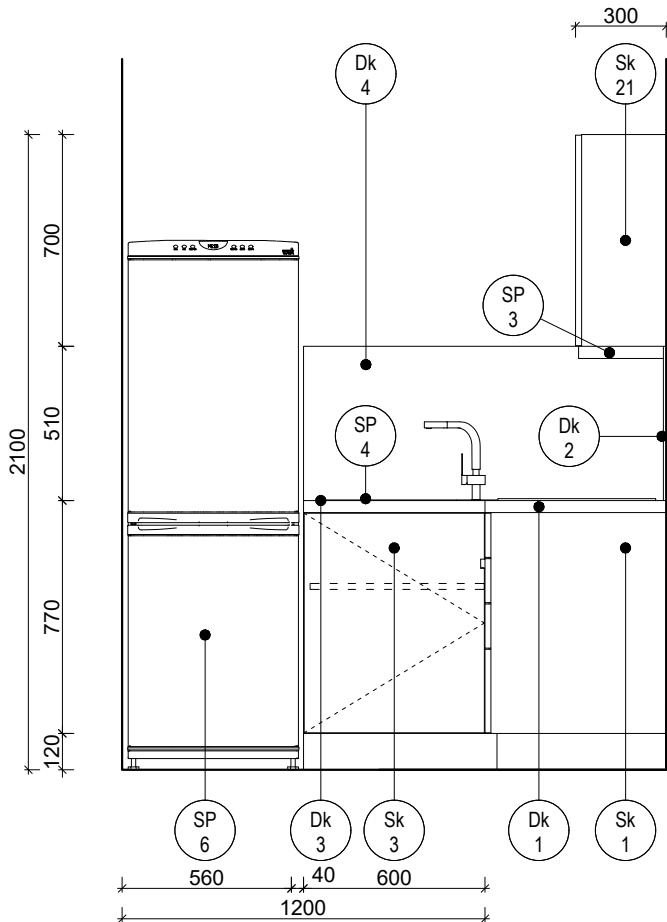

OZN. - KUCHYNĚ - společenská místnost

OZN.	NÁZEV	POPIS	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBK A	KS
Sk 1	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVY	plnový suvy 4x (horní zá suvka doplně na o pfi bormí kj) / laminovaná DTD tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm, barva dle výbě ru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, proved ení hliní k - dle vý bě ru investora	730	450	600	1
Sk 2	SKŘÍŇ SPODNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora, / POZN. PŘÍPRAVA PRO MYČKU	730	600	600	1
Sk 3	SKŘÍŇ SPODNÍ ROHOVÁ OTVÍRAVÁ PRO DŘEZ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 1x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora	730	900	1200	1
Sk 4	SKŘÍŇ SPODNÍ S VÝSUVEM PRO SPOTŘEBIČ E	plnový suvy 1x / laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ	730	600	600	1
Sk 21	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora	700	450	300	1
Sk 22	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora	700	600	300	2
Sk 23	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ PRO SPOTŘEBIČ E	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora / POZN. VČETNĚ OSAZENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SPOTŘEBIČŮ	700	600	300	1
Sk 24	SKŘÍŇ HORNÍ OTVÍRAVÁ	laminovaná DTD tl. 18 mm / hrany ABS tl. 2 mm, u korpusů hrany tl. 1 mm / barva - dle výbě ru AD / vnitřní vybavení 2x police tl. 18mm, rozteč pro policové podpěrky á32mm / vybaveno kování s tlumeným dojezdem, včetně brzdícího mechanismu při otevírání či zavírání / ú chytky - standart, provedení hliní k - dle vý bě ru investora / POZN. šířka skříňky bude upřesněna na stavbě dle skutečných rozměrů niky	700	300	300	1
Dk 01	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bí zky granitu - dle vý bě ru AD	38	1950	600	1
Dk 02	OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bí zky granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý bě ru AD	510	2550	12	1
Dk 03	PRACOVNÍ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 38, po obvodu tmelena, vzor bí zky granitu - dle vý bě ru AD	38	1200	600	1
Dk 04	OBKLAD ZÁDOVÁ DESKA	terrano - DTD + laminá t tl.0,8 mm (HPL), tl. 12, po obvodu tmelena, vzor bí zky granitu, těsnící lišta v barvě pracovní desky - dle vý bě ru AD	510	1200	12	1

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
SP 1	ELEKTRICKÁ TROUBA	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 2	SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 3	DIGESTOŘ CÍRKULAČNÍ VESTAVNÁ	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 4	DŘEZ S ODKAPÁVAČEM	JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY R01
SP 5	KUCHYŇSKÉ OSVĚTLENÍ LED LIŠTA	DĚLKA 1200 MM ZAFREZOVANÁ DO HORNÍCH SKŘÍŇEK
SP 6	LEDNICE	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
SP 7	MYČKA	NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY

POZNÁMKY
-jednotlivé skříň ky budou navzá jem spojeny tak, aby byla zaruč ena odpoví dají cí tuhost celku -dvíř ka v lamino provedení s oblepenou 2 mm ABS hranou v barvě lamina, korpus 1 mm ABS hrana -barevně-UNI provedení dvíř ek a korpusu bude odsouhlaseno AD dle předloží ený ch vzorků -kuchyní ská linka bude stá t na rektifikovatelný ch nož íč ká ch umoz n uji cí eliminovat případné nerovnosti podlahy -rektifikační nož ky budou kryty soklovou deskou z čelní strany i na boč ní ch straná ch -výška soklu bude cca 120mm a jeho spodní strana bude opatř ena plast. tě sne ním zabraňujícím usazova ní neč ístot, na celou dě lku strany -za suvkové vý suvy budou kovové s tlumený m dojezdem -kuchyní ský dř ez s odkapá vač em bude souc a s tě sestavý, bude nerezový s leš těný m povrchem a s otvorem pro baterii určený k uchycení na pracovní desku, rozměr dřezu 780 x 435 mm , dř bude dodá n v ě etné dř ezové ho sífonu s př epadem, včetně nerezové mříž ky a špuntů, včetně uchytu a tě sne ní -pracovní dř evotř í sková deska bude povrchově upravena HPL lamina tem tl. 0,8mm a postformovaný m (ohnutý) m př es hranu desky, profil hran cca 3mm, hrany budou oblepeny ABS hranou -veškeré kování bude vysoké kvality a opatř eno brzdami tluminá cí razy -horní skříň ky budou opatř eny zá vě sným kova ní m s mož ností rektifikace

POZN. :
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM.

POL. SCHÉMA, POPIS

KS


1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP STŘ. Σ

T
09


DŘEVĚNÝ KVĚTNÍK

- ROZMĚR 3000x1200 MM, VÝŠKA 500 MM
- KONSTRUKCE BOČNÍCH STĚN Z 2x DUBOVÁ FOŠNA 40x250 MM
- V ROZÍCH A PŮLCE DELŠÍ STRANY TRÁMEK 80x80 MM, DÉLKA CCA 650 MM, TRÁMKY ZAPUŠTĚNY DO SKLADBY STŘECHY, DÉLKA TRÁMKŮ DLE SKUTEČNÉ ÚROVNĚ H.I. SOUVRSTVÍ STŘECHY, NESMÍ DOJÍT K PROPÍCHNUTÍ H.I.!!!
- NA VNITŘNÍ STRANU KVĚTNÍKU NATÁHNOUT NOPOVÁ FOLII V. NOPU 10 MM
- PROSTOR KVĚTNÍKU SE VYSYPE VÝSADBOVÝM SUBSTRÁTEM
- POD KVĚTNÍK BUDE VE SKLADBĚ POUŽIT XPS S PŘESAHEM MIN. 300 MM NA KAŽDOU STRANU, VIZ SKLADBA S10

PŮDORYSNÉ SCHEMA:

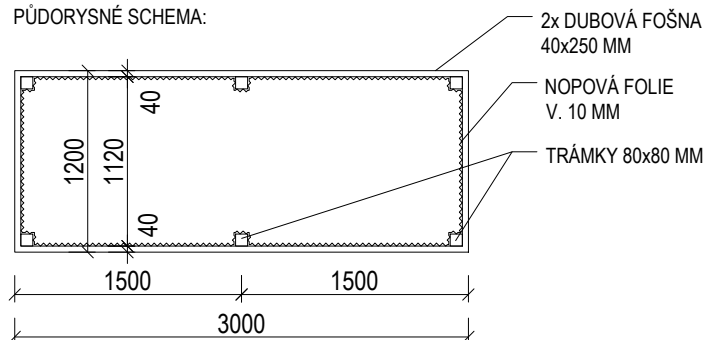

SCHEMATICKÝ ŘEZ:

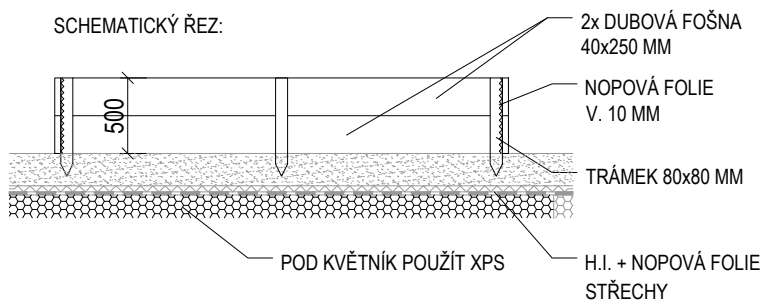

- 4 - - - - - 4

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL. SCHÉMA, POPIS

KS


1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP 6.NP 7.NP STŘ. Σ

T
10


DŘEVĚNÝ KVĚTNÍK

- ROZMĚR 3600x1500 MM, VÝŠKA 500 MM
- KONSTRUKCE BOČNÍCH STĚN Z 2x DUBOVÁ FOŠNA 40x250 MM
- V ROZÍCH A PŮLCE DELŠÍ STRANY TRÁMEK 80x80 MM, DÉLKA CCA 650 MM, TRÁMKY ZAPUŠTĚNÝ DO SKLADBY STŘECHY, DÉLKA TRÁMKŮ DLE SKUTEČNÉ ÚROVNĚ H.I. SOUVRSTVÍ STŘECHY, NESMÍ DOJÍT K PROPÍCHNUTÍ H.I.!!!
- NA VNITŘNÍ STRANU KVĚTNÍKU NATÁHNOUT NOPOVOU FOLII V. NOPU 10 MM
- PROSTOR KVĚTNÍKU SE VYSYPE VÝSADBOVÝM SUBSTRÁTEM
- POD KVĚTNÍK BUDE VE SKLADBĚ POUŽIT XPS S PŘESAHEM MIN. 300 MM NA KAŽDOU STRANU, VIZ SKLADBA S10

PŮDORYSNÉ SCHEMA:

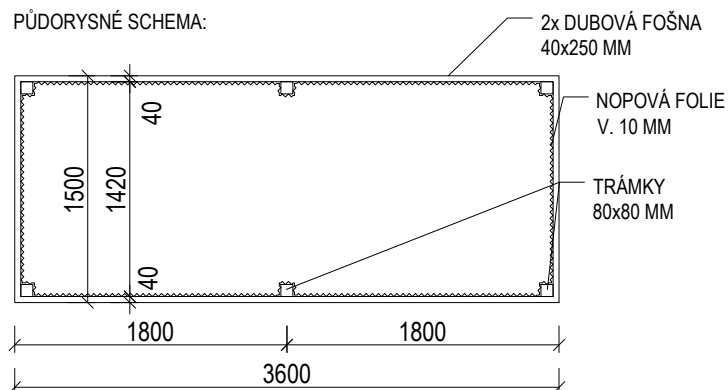

SCHEMATICKÝ ŘEZ:

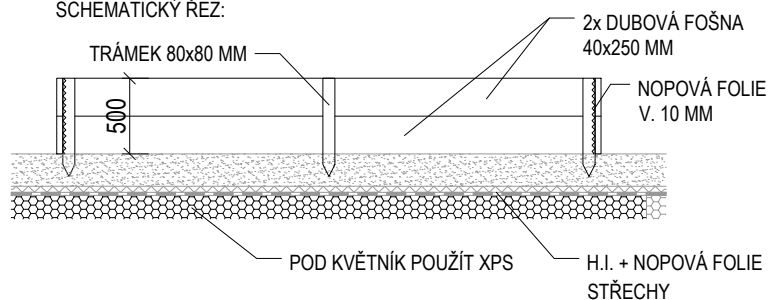

- 2 - - - - - 2

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	DATUM : 05 / 2020	STRANA: 11
POL.	SCHÉMA, POPIS	
	<p>Obecný popis – Vícemístná kuchyňská linka do obytného prostoru.</p> <p>Provedení soklu - Nosné výškově rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu.</p> <p>Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, skryté spojovací prvky (kolíky 8x40). Pohledové části korpusu vždy povrchově sjednoceny s provedením dveří.</p> <p>Provedení zad – Tl. 3mm, odsazeny od stěny (ponechání technického prostoru) a usazeny do drážky bočnic a přes spony uchycena do půdy, dna, případně mezipříček. Zada horních skříněk opatřeny skrytým závěsným kováním (skryto za zády v technickém prostoru, možnost seřízení kruhovým otvorem v zádech o průměru cca. 20mm, otvor následně opatřen krytkou v barvě zad, nosnost kování 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň).</p> <p>Provedení dveří – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otevírání dveří zajištěno jemnou úchytkou (tl. 7mm) obdélníkového tvaru (204x35mm) s lehce strženými hranami a vybráním materiálu ve středové části pro uchopení.</p> <p>Provedení pracovní desky a obkladu stěny – Pracovní deska tl. 39mm, horní laminát přetažený přes čelní hranu na spodní část, čelní radius 4mm. Frézované rohové spoje (opatřeny stahovacími šrouby a voděodolným lepidlem).</p> <p>Obklad stěny tl. 16mm, zespod opatřen systémovým Alu profilem zádového systému (celková velikost profilu 24x17mm) se silikonovým těsněním (zajišťující uchycení obkladu k pracovní desce i voděpropustnost). Pracovní deska i obklad po obvodu tmeleny.</p> <p>Vybavení – Závěsy nábytkové (kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem, testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Zásuvkové výsuvy (plnovýsuvné pojezdy s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení, testováno na 95.000 cyklů, doživotní garance). Vyšší zásuvky než 20 cm doplněny o postranní reling a vyšší záda. Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, horní skříňky opatřeny podpěrkami s aretací proti vysunutí). Otočné rohové police (1/2 tvar, plné dno, drátěné okraje). Sortery (systémové prvky k vložení do zásuvkových výsuvů, v každé skříňce nádoby min. 2x 18L). Podsvícení kuchyně (do den horních skříněk zapuštěň Alu profil s opálovým krytem s LED zdrojem min. 7W/m, barva světla teplá bílá). Držáky na mw trouby (ocelové, bílá barva, variabilní úložná plocha hloubky 347-500mm, nosnost 40 kg, certifikáty TÜV a GS). Dřezy nerezové (horní montáž, tl. materiálu min. 0,6 mm, menší odkapávač, plochý okraj, vanička šíře min. 450mm, hloubka min. 165mm, ventil 3 "", sifon pro úsporu místa). Dřezové baterie (směšovací, páková, variabilně nastavitelná s vysoko položeným výtokem, jednoduchý válcový tvar, výtok kolmý k základně, ovládání na vrcholu základny, keramická kartuše, perlátor). Dávkovače saponátu (vestavné do pracovní desky či dřezu, objem min. 300ml., jednoduchý válcový tvar, výtok mírně nakloněn vůči kolmici k základně, ovládání stlačením).</p> <p>SPOTŘEBIČE</p> <p>1) Sklokeramické varné desky (černý povrch, elektrická, provedení bez rámečku, 4 varné zóny, ovládání senzorové, cca. 17 stupňů výkonu, digitální ukazatel, dětská pojistka, 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu, bezpečnostní vypínání, kontrolka provozu, funkce restart, rozměry cca. 55X576x518mm).</p> <p>2) Horkovzdušné vestavné trouby (elektrická, třída spotřeby energie A, výklopná dvířka, objem trouby 65 l, min. 5 druhů ohřevu, elektronické hodiny s časovou předvolbou, elektronická regulace teploty 50 - 270 °C, zápusťné knoflíky, chladicí ventilátor, smaltovaný varný prostor, celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby, venkovní barva nerez, madlo vyčnívající, vybavení 1x vyjímatelný závěsný rošt, 1x hliníkový pečicí plech hluboký, osvětlení vnitřního prostoru, rozměry cca. 595x595x 548mm).</p> <p>3) Vestavné odsavače (plně vestavné s výsuvem, pro instalaci do horních skříněk š. 60 cm, potřebný výkon dle vzorce výpočtu výkonu odsavače, 3 stupně výkonu, elektronické řízení, posuvný přepínač, kovový tukový filtr, uhlíkový filtr pro recirkulaci, halogenové osvětlení 2x20W - barva teplá bílá, hlučnost max. 68dB při intenzivním stupni). Materiál nerez</p> <p>MATERIÁL</p> <p>LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Zada MDF (E1, EN 13986). Úchytka broušený nikel (povrch jako nerez). Pracovní deska s čelním rádiusem 4mm, povrch či pohledové hrany HPL laminát (DIN EN 438), střed DTD E1 (EN 312), spodní část protitah. Povrch či pohledové hrany obkladu stěny HPL laminát (DIN EN 438), střed DTD E1 (EN 312), zadní strana vlhkostiodolný protitah. Dřez nerez AISI 304. Baterie chrom. Spotřebiče nerezové (úprava povrchu proti otiskům prstů).</p>	
POZN. :	TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATEL A PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.	