



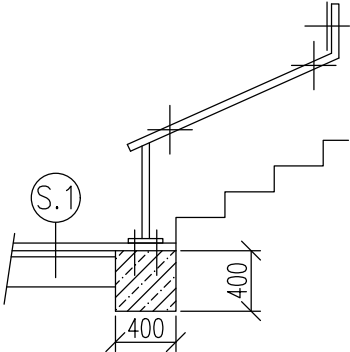


OZNAČ.	SCHEMA	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ	
Z 01		ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ VČETNĚ PEVNÉHO ZABUDOVACÍHO RÁMU ÚPRAVA VODOTĚSNÁ, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B125, OSAŽENA TLUMÍCÍ VLOŽKA MATERIÁL LITINA (ČSN EN 124-1) PŘÍPADNĚ OSAŽENO DO BETONU C12/15	2KS	LITINA
Z 02		LITINOVÁ MŘÍŽ S RÁMEM SE ČTVERCOVÝMI OTVORY, LITINOVÁ VČETNĚ PEVNÉHO ZABUDOVACÍHO RÁMU TŘÍDA ZATÍŽENÍ B125, MATERIÁL LITINA (ČSN EN 124-1) PŘÍPADNĚ OSAŽENO DO BETONU C12/15	1KS	LITINA
Z 03		ČISTÍCÍ ROHOŽ OCELOVÁ POZINKOVANÁ 600*1200MM S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU VČ. SAMOSTATNÉHO OBVODOVÉHO RÁMU PRO ZABUDOVÁNÍ. ROHOŽ Z LISOVANÉHO POROROŠTU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU, OKA 42*9MM HORNÍ ÚROVEŇ ZÁROVEŇ Z ÚROVNÍ DLAŽBY RÁM PRO ZABUDOVÁNÍ L-PROFIL 25/25/4 ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO VČ.TYPOVÉ VYBÍRACÍ VANIČKY POD ROHOŽKU 60*120CM	2KS POZNÁMKA: 2KS SPOJENY DOHROMADY V 1 CELEK	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
Z 04		KVETINÁČ Z POHLEDOVÉHO BETONU S TRYSKANÝM POVRCHEM, ODSÍN ČERVENÉ TERACO VČ.ODTOKOVÉHO OTVORU ROZMĚRY 400*400MM, VÝŠKA 600MM OSAŽENO NA ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU 400*400MM, HL.400MM, BETON C12/15	1KS	POHLED.BETON ČERVENÁ
Z 05		STÁVAJÍCÍ MADLO ZÁBRADLÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK Ø50MM, KOTVENO DO ZDI PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ODMONTOVAT, OČISTIT, PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉ ČÁSTI VYSPRAVIT, BUDE ODSTRANĚN PŮVODNÍ NÁTĚR AŽ NA KOV, PROVEDEN ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2X POVRCHOVÁ VRSTVA, ODSÍN MODRÁ DLE STÁVAJÍCÍCH, PO SKONČENÍ PRACÍ NAMONTOVAT NA PŮVODNÍ MÍSTO, KOTVENO NA CHEM.KOTVY DO NOVĚ PROVEDENÉHO ZÁKLADU 400*400*400MM, BETON C12/15	1KS	NÁTĚR ANTIKOROZNÍ +2X POVRCH.VRSTVA-MODRÁ