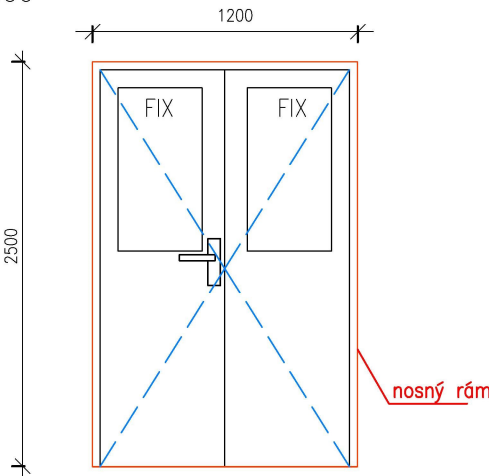
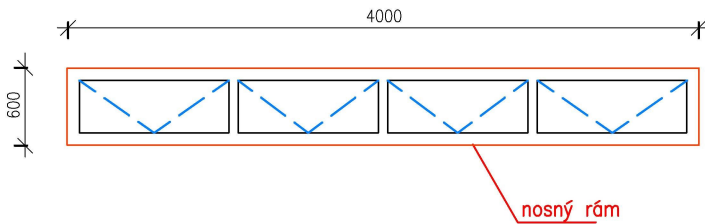


## VÝPIS OKENNÍCH OTVORŮ LIPOVÁ 18

## OKNA VE 3.NP.– OTVORY NA PODESTĚ

OKNA VE 3.NP.– OTVORY NA PODESTĚ				
OZN.	POPIS VÝR.	SCHÉMA	KS	POZNÁMKA
č. 9	KOVOVÉ DVEŘE 1200/2500		2	KOVOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE BUDE POUŽIT NÁTĚR TMAVĚ MODRÝ ODSŤÍN NCS 7020 R80B ZASKLENÍ (FLOAT 4mm) DO TMELU  NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
č. 10	KOVOVÉ OKNO 600/4000		1	OKNO SLOŽENÉ ZE ELEMENTŮ SPOJENÉ NOSNÝM RÁMEM DO JEDNOHO CELKU POMOCÍ ŠIROKÝCH, KRYCÍCH LIŠŤ. JEDNO NEBO DVOUKŘÍDLÁ OKNA S MECH. VERTIKÁLNÍHO SKLÁPĚNÍ. UZAMČENÍ A TĚSNĚNÍ ZAJIŠŤUJÍ DVĚ KOVOVÉ LIŠTY KTERÉ ZESPODU A SVRCHU ZAJÍŽDÍ DO DŘEVĚNÉHO TĚSNÍČÍHO PROF.(měkké dřevo) LIŠTY JSOU OVLÁDÁNY PÁKOVÝM MECH. S DŘEVĚNÝM MADLEM BUDE POUŽIT NÁTĚR TMAVĚ MODRÝ ODSŤÍN NCS 7020 R80B ZASKLENÍ (FLOAT 4mm) DO TMELU PARAPET–UMĚLÝ KÁMEN (teraco) ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ A LIŠÍ SE AŽ +/-30cm V ZÁV. NA ŠÍŘCE FIXNÍCH OKEN  NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ