







ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLŮ				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ						ZÁMEK	PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLŮ	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PŘÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODRÍZNUTÍ	MŘÍŽKA	ELZ

VSTUPY DO VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE PAVILONŮ










Ds01a	PAVILON A		1	3 445x2 300	1 250×2 250	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	EI 30 DP3/C- S	K, S	sklo- Č, komaxit	ZELENÁ, NCS S5030- G30YB	boční světlíky	-	-	-	K	BETON 200 mm	komaxit	ZELENÁ, NCS S5030- G30YB	skryté panty	paniková hrazda K4	horizontální bezbariérové madlo K8	ANO	N	-	více bodový mechanický panikový zámek s servomotorem	-	integrovaný (skrytý) váčkový	-	ANO	-	-	-	-	ANO	ANO 1	-	-	ANO	L	1	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	
Ds01b	PAVILON B		1	4 070x2 300	1 250×2 250	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	EI 30 DP3/C- S	K,S	sklo- Č, komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040- Y90R	boční světlíky	-	-	-	K	BETON 200 mm	komaxit	ČERVENÁ, NCS S4040- Y90R	skryté panty	paniková hrazda K4	horizontální bezbariérové madlo K8	ANO	N	-	více bodový mechanický panikový zámek s servomotorem	-	integrovaný (skrytý) váčkový	-	ANO	-	-	-	-	ANO	ANO 1	-	-	ANO	L	1	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	
Ds01c	PAVILON C		1	2 005x2 400	1 250×2 350	JEDNOKŘÍDLÉ HLADKÉ SE SLÍCOVANOU ZÁRUBNÍ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM	EI 30 DP3/C- S	K,S	sklo- Č, komaxit	MODRÁ, NCS S5020- R90B,	boční světlík	-	-	-	K	BETON+ZDIVO 200 mm	komaxit	MODRÁ, NCS S5020- R90B,	skryté panty	paniková hrazda K4	horizontální bezbariérové madlo K8	ANO	N	-	více bodový mechanický panikový zámek s servomotorem	-	integrovaný (skrytý) váčkový	-	ANO	-	-	-	-	ANO	ANO 1	-	-	ANO	L	1	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	

POŽÁRNÍ DVEŘE _ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ

Ds02		ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE		2	1 070x2 160	950×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EI 30 DP1/C- S	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7044	-	-	-	-	K	BETON 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7044	příznané panty	uzavřená klika K2	koule K6	ANO	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou panikový zámek s servomotorem	ANO	ramínkový	-	ANO	-	-	na stěně	-	-	ANO	ANO	-	-	ANO	P	3	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	
				2	1 070x2 160	950×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EI 30 DP1/C- S	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7044	-	-	-	-	K	BETON 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7044	příznané panty	uzavřená klika K2	koule K6	ANO	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou panikový zámek s servomotorem	ANO	ramínkový	-	ANO	-	-	na stěně	-	-	ANO	ANO	-	-	ANO	L	3	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v lobby) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	
Ds03		TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, SKLADY		3	1 090x2 160	1 070×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 30 DP1	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7045	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7045	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	P	2		
				3	1 090x2 160	1 070×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 30 DP1	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7046	-	-	-	-	K	BETON+ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7046	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	L	4		
Ds04a	SERVER			3	1 090x2 160	1 070×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 30 DP1/C	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7047	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7047	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	P	1		

TABULKA DVEŘÍ_1.PP

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLŮ				SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ						ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ											OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA				
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	PROSKLENÍ		STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST	KŘÍDLŮ	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAZENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS					EZS	ACS - ČTEČKA	PODRÍZNUTÍ	MŘÍŽKA
Ds04b	ŠATNA BEZBARIEROVÁ		2	1 215x2 160	1 095×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 30 DP1/C	K		komaxit	ŠEDÁ, RAL 7048	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7048	příznané panty	uzavřená klikka K2 + horizontální bezbarierové madlo K8	uzavřená klikka K2	ANO	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou paníkový zámek s servomotorem	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	ANO 1	-	-	ANO	L	1	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně v chodbě) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí. Pro odblokování dveří bude přivedeno napájení 24V DC ze zdroje ACS..	
Ds05a	MÍSTNOST PRO ZEMŘELÉ		3	1 090x2 160	1 070×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 45 DP1	K		komaxit	ŠEDÁ, RAL 7049	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7049	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	L	1		
Ds05b	ÚKLID,SKLAD ČIST. PROSTŘEDKŮ		3	1 290x2 160	1 170×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 45 DP1	K		komaxit	ŠEDÁ, RAL 7050	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7050	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	L	1		
Ds06a	DÍLNA		3	1 190x2 160	1 070×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 45 DP1/C	K		komaxit	ŠEDÁ, RAL 7051	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7051	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	P	1		
Ds06b	PRÁDELNA – ČISTÁ CESTA		3	1 290x2 160	1 170×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 45 DP1/C	K		komaxit	ŠEDÁ, RAL 7052	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7052	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	P	1		
	PRÁDELNA - ŠPINAVÁ CESTA		3	1 290x2 160	1 170×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 45 DP1/C	K		komaxit	ŠEDÁ, RAL 7053	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7053	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	L	1		
Ds06c	SKLAD ZAHRADA		3	1 400x2 160	1 380×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 45 DP1/C	K		komaxit	ŠEDÁ, RAL 7054	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7054	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	L	1		
Ds07	SKLAD ZDRAV. MATERIÁLU		3	1 190x2 160	1 070×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 60 DP1	K		komaxit	ŠEDÁ, RAL 7055	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7055	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	L	1		
Ds08a	SKLAD ODPADU		3	1 190x2 160	1 070×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 60 DP1/C	K		komaxit	ŠEDÁ, RAL 7056	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7056	příznané panty	koule K6	otevřená klikka K1	-	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	L	1		

TABULKA DVEŘÍ_1.PP

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLO					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ						ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA		
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		KŘÍDLO	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BARVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA					PODRÍZNUTÍ	MŘÍŽKA
Ds08b	SKLAD ODPADU		3	1 290x2 160	1 170×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 60 DP1/C	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7057	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7057	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	P	1		
	SKLAD ODPADU		3	1 290x2 160	1 170×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 60 DP1/C	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7058	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7058	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	L	1		
Ds09a	SKLAD NÁBYTKU		3	1 190x2 160	1 070×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 90 DP1	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7059	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7059	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	P	1		
Ds09b	SKLAD LŮŽEK A VOZÍKŮ		3	1 390x2 160	1 270×2 100	JEDNOKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 90 DP1	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7060	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7060	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový	-	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	P	1		
POŽÁRNÍ DVEŘE_ DVOUKŘÍDLÉ OTOČNĚ																																										
Ds10a	BOILEROVNA		3	1 690x2 160	1 570×2 100	DVOUKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 30 DP1	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7060	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7060	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový (aktivní křídlo)	ANO	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	-	1		
Ds10b	STROJ. VZT-GASTRO, PRADELNA, ŠATNY		3	2 085x2 160	1 965×2 100	DVOUKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 30 DP1	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7061	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7061	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový (aktivní křídlo)	ANO	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	-	1		
Ds11	DIESEL SANI-ANGL. DVOREK		3	2 085x2 160	1 965×2 100	DVOUKŘÍDLÉ PLNĚ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 60 DP1	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7062	-	-	-	-	K	ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7062	příznané panty	koule K6	otevřená klika K1	-	N	-	mechanický s cylindrickou vložkou zámek	ANO	ramínkový (aktivní křídlo)	ANO	-	-	na stěně	-	-	ANO	-	-	-	-	-	1		
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCŮ																																										
Ds12a	HYG.ZÁZEMÍ		4	940x2 300	750×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	-	P	1		
	HYG.ZÁZEMÍ		4	940x2 400	750×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	-	P	1		

TABULKA DVEŘÍ_1.PP

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLA					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ						ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA	
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		KŘÍDLA	SVĚTLÍK	MATERIÁL	OSAŽENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA					PODRÍZNUTÍ
Ds12b	HYG.ZÁZEMÍ		4	995x2 300	750×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	Z	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1		
	HYG.ZÁZEMÍ		4	995x2 400	750×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	Z	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1		
Ds12c	HYG.ZÁZEMÍ		4	1 570x2 300	700×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	Z	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	2		
	HYG.ZÁZEMÍ		4	1 570x2 400	700×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	Z	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	1		
Ds12d	HYG.ZÁZEMÍ		4	1 265x2 400	700×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	Z	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1		
Ds12e	HYG.ZÁZEMÍ		4	1 200x2 300	750×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	Z	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	1		
	HYG.ZÁZEMÍ		4	1 200x2 400	750×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	Z	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1		
Ds12f	HYG.ZÁZEMÍ		4	1 635x2 400	700×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	Z	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	P	1		
	HYG.ZÁZEMÍ		4	1 635x2 300	700×2 100	SANITÁRNÍ PŘÍČKA PLNÁ HLADKÁ S JEDNOKŘÍDLÝMI DVEŘMI	-	kompaktní deska	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	-	-	-	-	kompaktní deska	-	HPL – barva mat	BÍLÁ, RAL 9003	válečkové panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	Z	-	wc zámek pro sanit. příčky	-	-	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	L	1		

POHLED Z ŠATNY

2 400

POHLED Z KOUPELNY




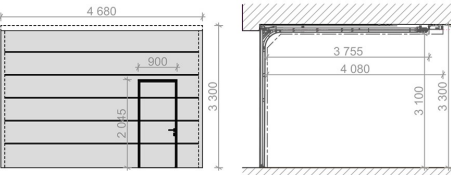
2 400

2 400

SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ UZÁVĚRY

Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 8 013. The distance from the left edge to the center line is 3 760. The total height is 2 400. The distance from the top edge to the bottom edge of the central rectangular area is 365. A dashed line indicates the center of the plate.

ND-nehořlavé desky K- kov, N – nerez, S- sklo, Č- čiré, D - dřevo, LTD - lamino, DTD - dřevotříska A - architekt, TCH – touch, matný povrch (nešpiní se na dotyk)

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	POHLED	TYPIZACE DVEŘÍ	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POŽÁRNÍ ODOLNOST	KŘÍDLŮ					SIGNALI- ZACE PRO SLABO- ZRAKÉ	ZÁRUBEŇ			KOVÁNÍ					ZÁMEK		PŘÍSLUŠENSTVÍ												OTEVÍRÁNÍ	CELKEM	POPIS UŽÍVÁNÍ DVEŘÍ	POZNÁMKA					
								MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	PROSKLENÍ	STAVEBNÍ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST		MATERIÁL	OSAZENO DO KONSTRUKCE	POVRCH. ÚPRAVA	BAREVNOST	ZÁVĚSY	VENEK (BEZ ZÁVĚSŮ)	VNITŘEK (SE ZÁVĚSY)	PANIKA	MATERIÁL	POVRCH. ÚPRAVA	TYP	SYSTÉM CENTR. KLÍČE	SAMOZAVÍRAČ	KOORDINÁTOR	KOUŘOTĚSNOST	STAVĚČ	ZARÁŽKA	PRÁH	EPS	EZS	ACS - ČTEČKA	PODRÍZNUTÍ					MŘÍŽKA	ELZ			
Ds17	CHODBA		7	1 990x2 800	1 900x2 100	DVOUKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ S KOVOVOU ZÁRUBNÍ hl. 200 mm	EW 60 DP1/C	K	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7066	-	-	-	-	-	K	BETON+ZDIVO 200 mm	komaxit	ŠEDÁ, RAL 7066	příznané panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	-	mechanický zámek	ANO	ramínkový (aktivní křídlo)	ANO	-	-	-	na stěně	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ds18	SCHODIŠTĚ NA TERÉN – VÝVOZ ODPADU		8	1 025x2 500	860×2 500	JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ PLNÉ HLADKÉ	-	K, tahokov	pozink	-	-	-	-	-	-	-	K, tahokov	pozink	-	kolejnice pod stropem	vertikální madlo 1	vertikální madlo 1	-	N	-	-	-	-	-	-	-	ANO	ANO 1	-	-	-	-	-	-	L	1	Dveře ve směru proti úniku osob vybaveny čtečkou karet systému ACS. (Na stěně ve schodišti) Ve směru úniku jsou dveře vždy průchozí.	Elektormechanická aretace s tlačítkem pro zavření a uvolnění dveří	
Ds19	NÚŽKOVÁ PLOŠINA – VÝVOZ ODPADU		9	1 835x2 500	1 825×2 500	JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ PLNÉ HLADKÉ OCELOVÉ	-	K, tahokov	pozink	-	-	-	-	-	-	-	K, tahokov	pozink	-	příznané panty	otevřená klika K1	otevřená klika K1	-	N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P	1	-	-		
Ds20	VRATA ZÁSOBOVÁNÍ		10	4 680x3 300	4 500 x 3 100	SEKČNÍ VERTIKÁLNÍ VRATA S POHONEM A INTEGROVANÝMI DVEŘMI S NÍZKÝM PRAHEM	-	K	pozink	-	-	-	-	-	-	-	K	pozink	-	-	-	ovládání tlačítkem	ovládání tlačítkem	-	N	-	-	-	-	-	-	ANO	ANO 1	-	-	-	-	-	-	1	Vrata ovládaná dálkovým ovladačem, z recepcce a velína po kabelu, uvnitř u vrat tlačítko, zvenku systémem ACS, čtečkami a domácím telefonem. Vrata vybavena infrazávorami pro ochranu proti poškození vozidel a zranění osob. Dálkové ovládání, tlačítko pro otvírání a ochranné prvky (infrazávory) součástí dodávky vrat	-		