



DETAIL KLADENÍ DLAŽBY
PŮDORYSNÝ POHLED

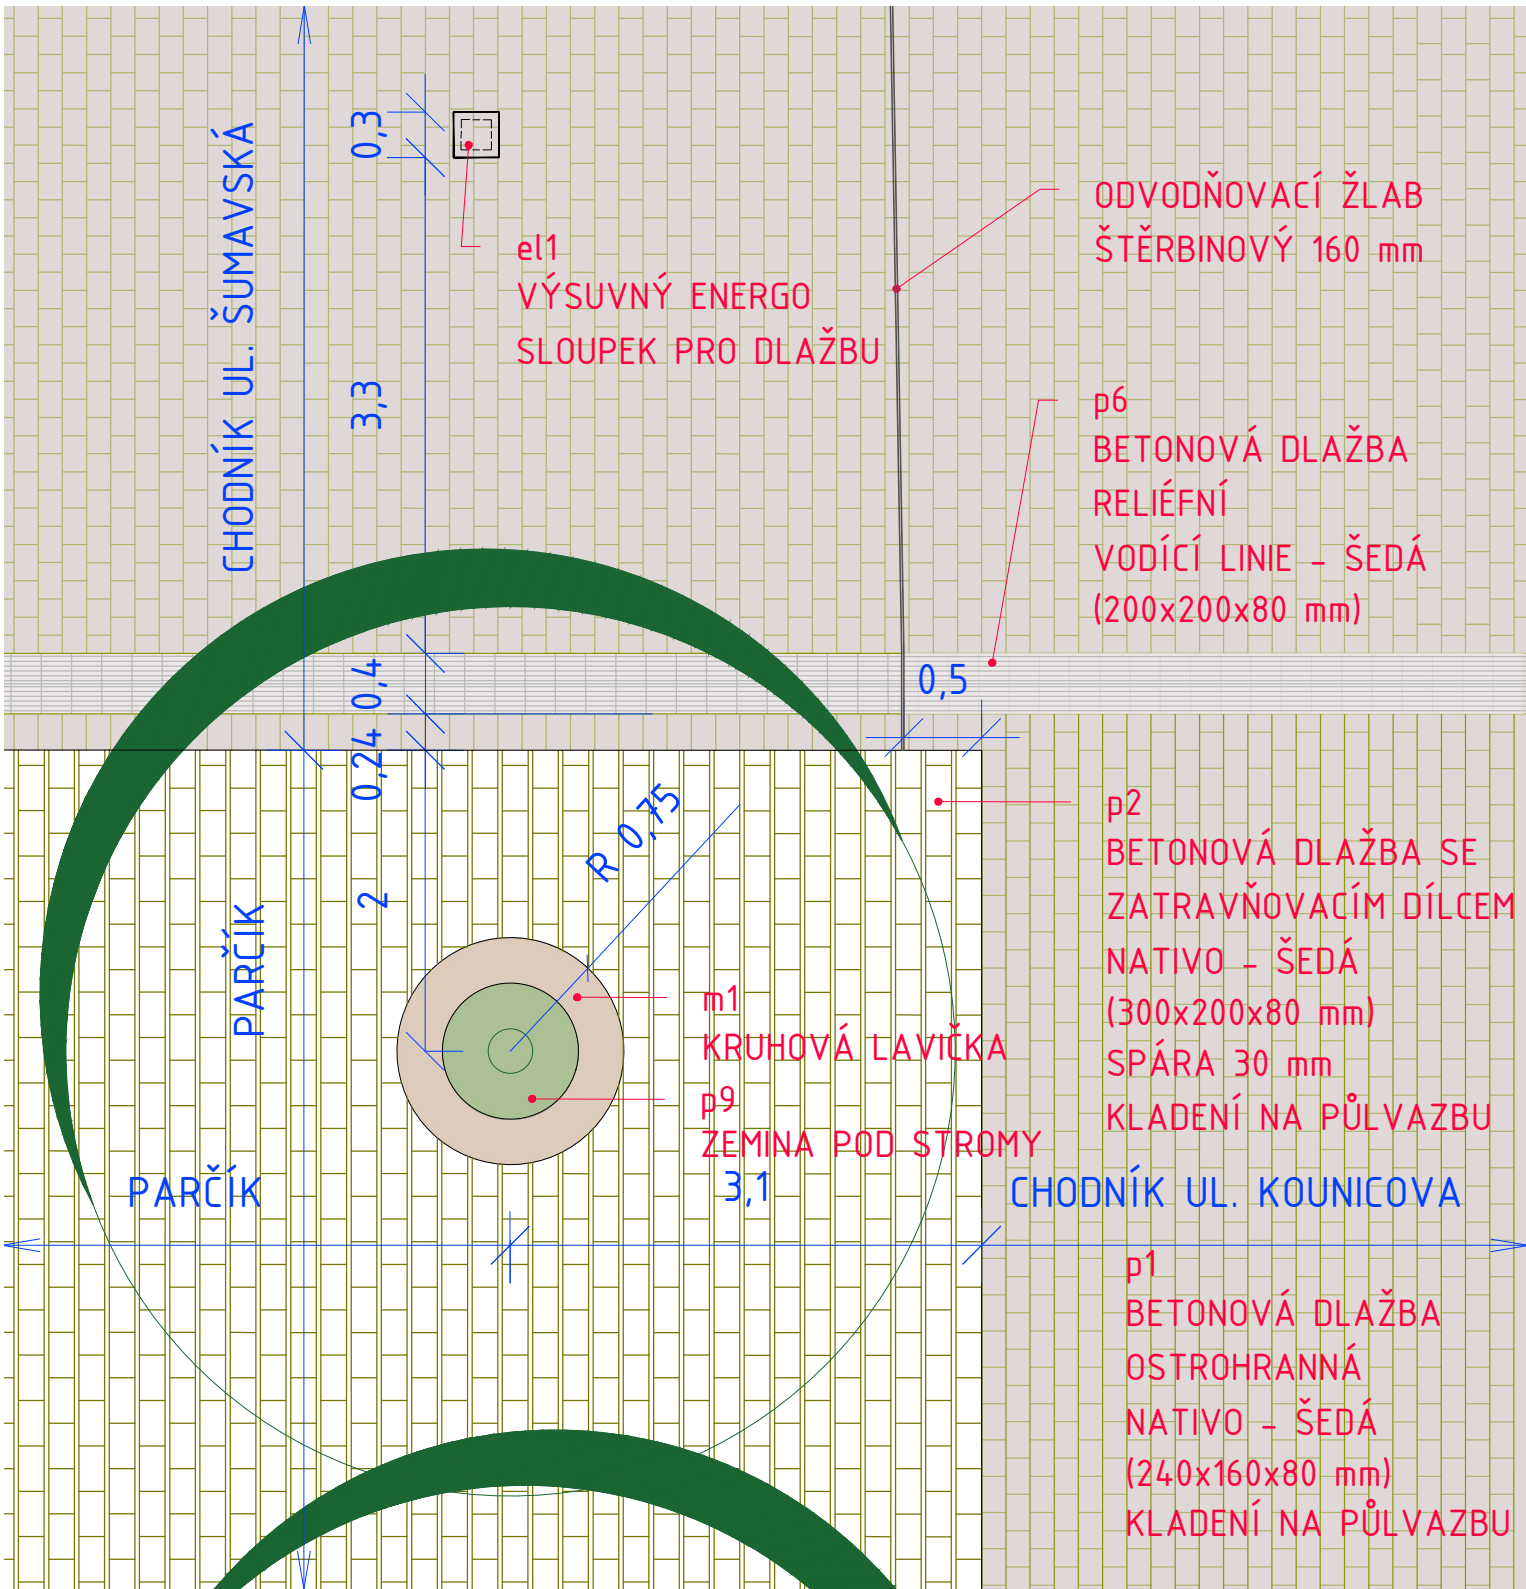

BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA
PŘÍČNÝ ŘEZ

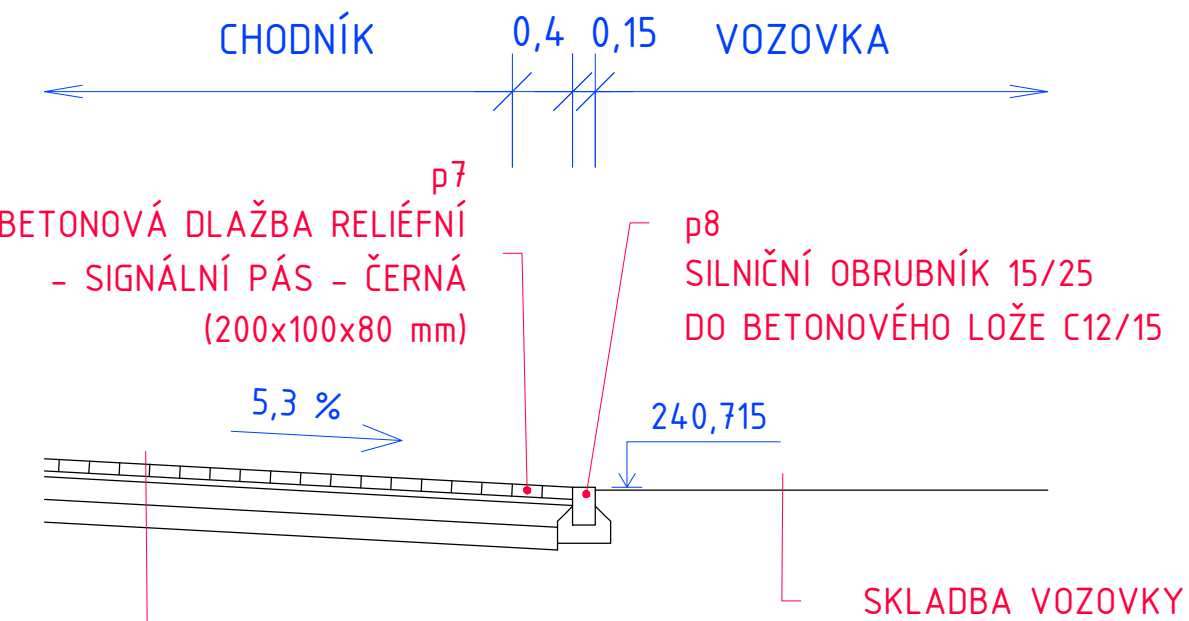


- p7 - BETONOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ tl. 80 mm
- LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO FR. 4-8 mm tl. 40 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR. 32-63 mm S VÝPLNÍ tl. 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠDa tl. 150 mm
- GEOTEXTILIE 300 g/m2
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ - Edef,2 = 30 MPa
- CELKEM tl. 420 mm

0,000 = 241,400 m n. m. B.p.v.
generální projektant projektant části
pare číslo

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	M2AU	vypracoval	Ing. arch. Sylva Kočnarová
HIP	Ing. Marek Vrba	kreslil	Ing. arch. Sylva Kočnarová
kontroloval	Ing. Martin Jeřábek	zodp. projektant	Ing. Marek Vrba
stavebník	Invenční odbor MMB, Kounicova 47a, Brno		
místo stavby	ul. Kounicova		



dokument	A-21-1165
datum	04/2022
formát	2 x A4
stupeň	DÚSP
revize	00

název stavby
objekt
část
název dokumentu

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
KOUNICOVA / ŠUMAVSKÁ

IO 200

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

měřítko

DETAIL KLADENÍ DLAŽBY

číslo přílohy

1:50

107