


POZNÁMKA:

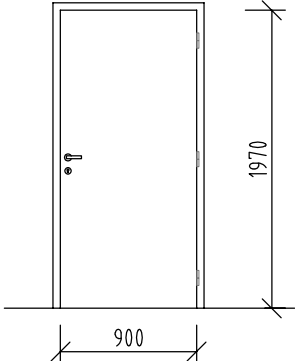
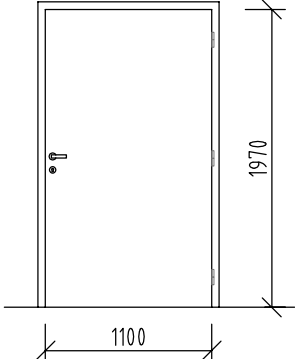
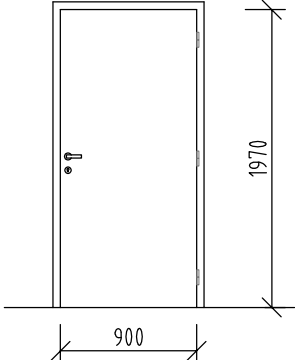
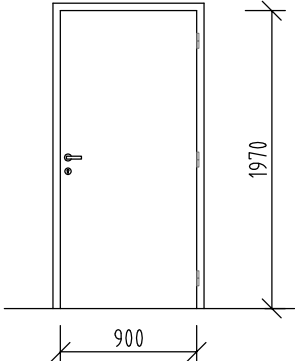
-VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

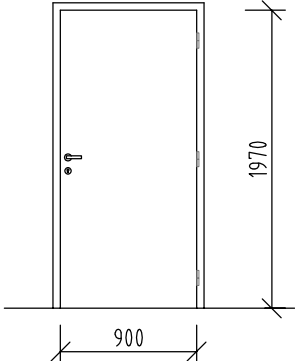
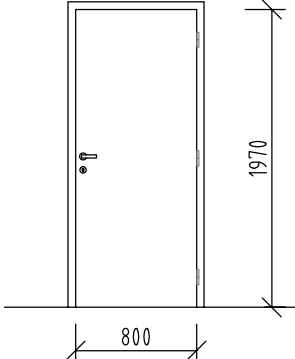
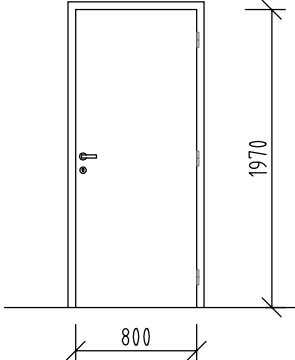
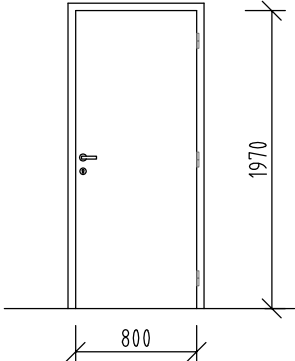
-VÝPIS VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM A PŘEDLOŽENA GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ

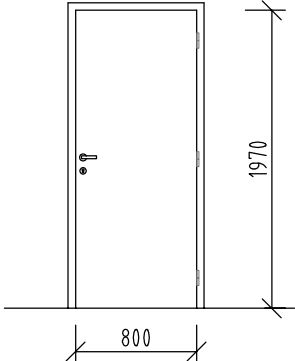
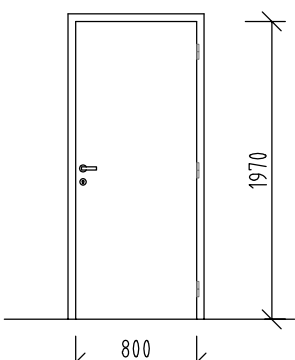
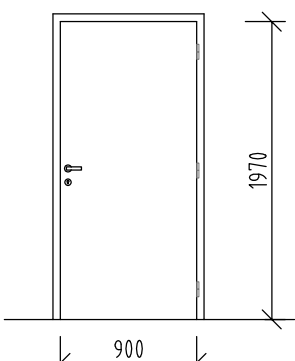
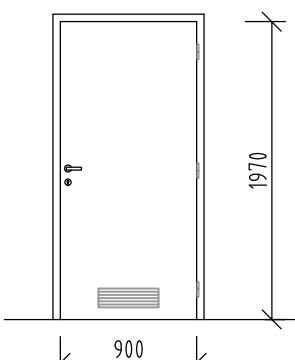
REVIZE 1 - 02/2025

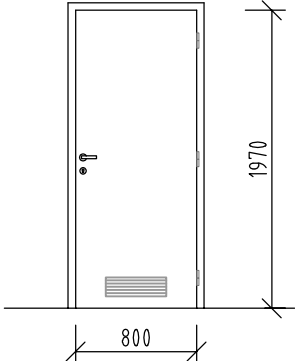
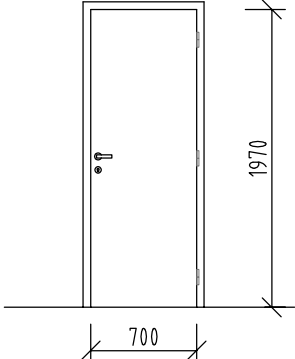
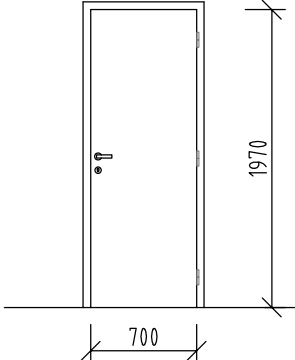
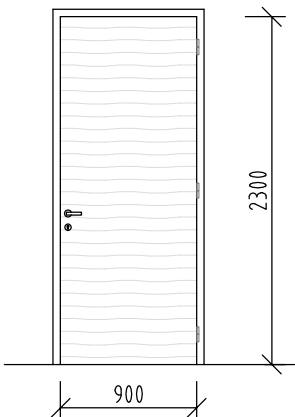
± 0.00 = 201,90 m.n.m. B.p.v.

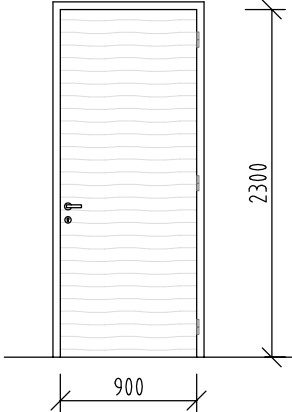
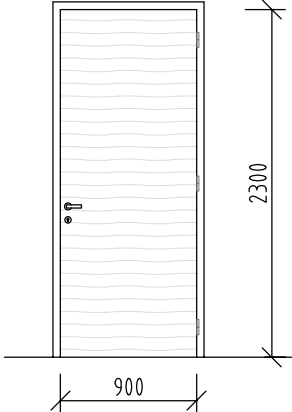
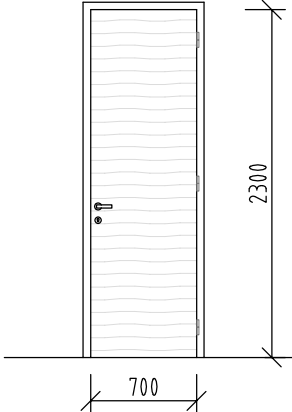
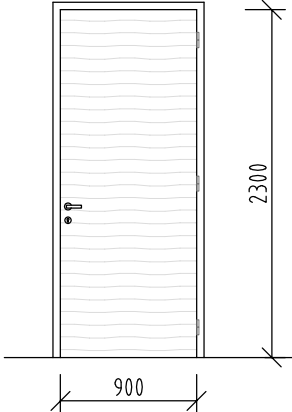
INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠÁMALOVA, BRNO – ŽIDENICE		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		 <small>atelier Slavičkova 1a, 638 00 Brno IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999</small>
PROFESE :	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01 – MŠ A ZŠ
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ	IS-ARCH s.r.o. <small>Slavičkova 827/1a 638 00 Brno IČ: 28279999</small>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK	
VYPRACOVAL :	JIŘÍ MASOPUST	
KONTROLOVAL :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK	
NÁZEV VÝKRESU :	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	DATUM : 12/2021
		MĚŘÍTKO :
		PARÉ : ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.15

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/1		1P	-	-	-	<div><div>-Dřevěné dveřní křídlo 900/1970mm</div><div>-Požární odolnost EI30 DP1/C</div><div>-Samozavírač</div><div>-Bez polodrážky</div><div>-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm</div><div>-Materiál: HPL laminát, barva šedá</div><div>-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,</div><div>-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)</div><div>-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 250mm</div><div>-Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</div><div>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</div></div>
T/2		1P	-	-	-	<div><div>-Dřevěné dveřní křídlo 1100/1970mm</div><div>-Požární odolnost EI30 DP1/C</div><div>-Samozavírač</div><div>-Bez polodrážky</div><div>-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm</div><div>-Materiál: HPL laminát, barva šedá</div><div>-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,</div><div>-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)</div><div>-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm</div><div>-Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</div><div>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</div></div>
T/3		-	-	-	-	<div><div>-Dřevěné dveřní křídlo 900/1970mm</div><div>-Bez polodrážky</div><div>-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm</div><div>-Materiál: HPL laminát, barva šedá</div><div>-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,</div><div>-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)</div><div>-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm</div><div>-Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</div><div>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</div></div>
T/4		1P	-	-	-	<div><div>-Dřevěné dveřní křídlo 900/1970mm</div><div>-Požární odolnost EW30 DP1/C</div><div>-Samozavírač</div><div>-Bez polodrážky</div><div>-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm</div><div>-Materiál: HPL laminát, barva šedá</div><div>-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,</div><div>-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)</div><div>-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm</div><div>-Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</div><div>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</div></div>

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/5		- 1L	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 900/1970mm-Požární odolnost EW60 DP1/C-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-Kování s funkcí "panikové kliky" dle ČSN EN 179-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny Hl. 100mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/6		1P -	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 800/1970mm-Požární odolnost EI30 DP1/C-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do ŽB stěny Hl. 250mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/7		1P -	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 800/1970mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do ŽB stěny Hl. 250mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/8		4P -	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 800/1970mm-Požární odolnost EW60 DP1/C-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do ŽB stěny Hl. 250mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem

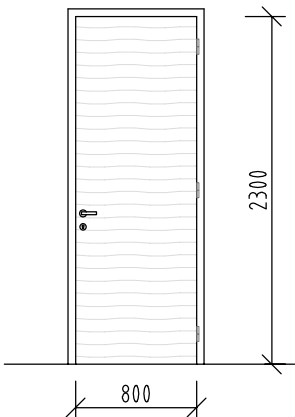

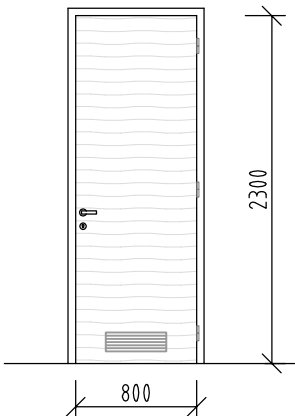
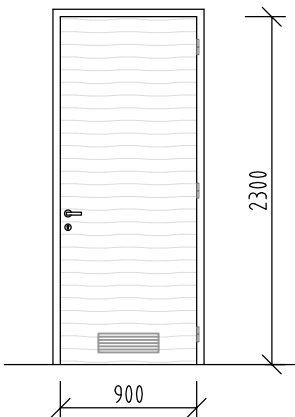
OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/9		- 1L	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 800/1970mm-Požární odolnost EW30 DP1/C-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 250mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/10		- 3L	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 800/1970mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/11		2P 1L	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 900/1970mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/12		2P -	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 900/1970mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm-Dveřní mřížka 400/125 mm , broušený nerez (průtočná plocha min 0,02m²) -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem

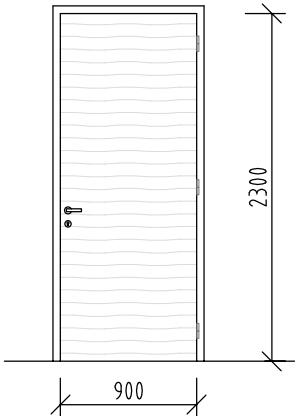
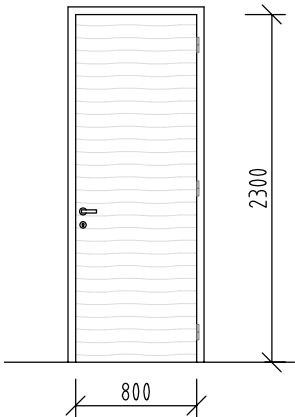
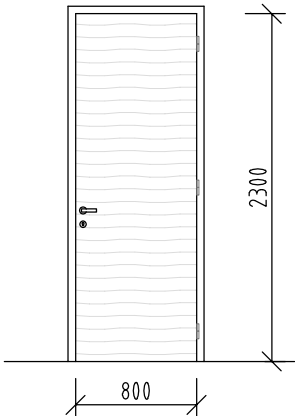
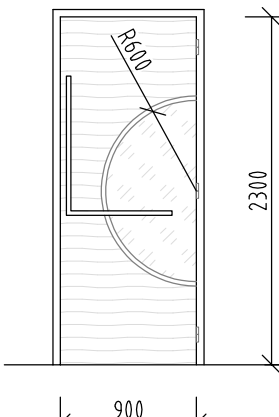
OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/13		1P	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 800/1970mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm-Dveřní mřížka 400/125 mm , broušený nerez (průtočná plocha min 0,02m²) <p>-Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</p> <p>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</p>
T/14		1P	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 700/1970mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : materiál leštěná mosaz, zámek - wc kombinace,-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm <p>-Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</p> <p>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</p>
T/15		1P	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 700/1970mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, barva šedá-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm <p>-Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</p> <p>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</p>
T/16		-	1P	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 900/2300mm-Požární odolnost EI30 DP3/C, kouřotěsné (S200)-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek, klika/ klika + vodorovné madlo ve výšce 800-900 mm nad podlahou, na straně opačné, než jsou závěsy.-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm <p>-Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</p> <p>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</p>

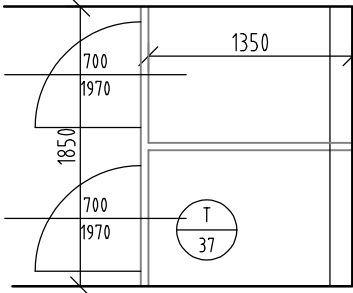
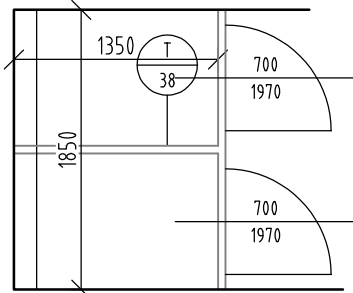

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/17		-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 900/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek, klika/ klika + vodorovné madlo ve výšce 800-900 mm nad podlahou, na straně opačné, než jsou závěsy.-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/18		-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 900/2300mm-Požární odolnost EW30 DP3/C-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/19		-	1P	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 700/2300mm-Požární odolnost EW30 DP3/C-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/20		-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 900/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/21		-	1P	1P	1P	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 800/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm-Dveřní mřížka 400/125 mm , broušený nerez (průtočná plocha min 0,02m²) -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/22		-	-	1P	1P	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 800/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm-Dveřní mřížka 400/125 mm , broušený nerez (průtočná plocha min 0,02m²) -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/23		-	-	2P	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 900/2300mm-Částečně proskleno bezp. sklem (navazuje na interiér - nutno zkoordinovat)-Požární odolnost EW30 DP3/C-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-Kování s funkcí "panikové kliky" dle ČSN EN 179-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/24		-	-	1P	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 900/2300mm-strana z haly vložen půlkruh jiného vzoru (navazuje na interiér - nutno zkoordinovat)-Požární odolnost EW30 DP3/C-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-Kování s funkcí "panikové kliky" dle ČSN EN 179-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Akustická izolace výrobku nejhůře - Rw 32dB -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/25		-	-	1P	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 900/2300mm-Částečně proskleno bezp. sklem (tvar viz T/23)-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : madlo oboustranné, válečkový zámek, provedení mosaz leštěná-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Akustická izolace výrobku nejhůře - Rw 32dB -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/26		-	-	1P	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 900/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, elektromechanický zámek s kartovým přístupem,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Akustická izolace výrobku nejhůře - Rw 32dB -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/27		-	2P	-	2P	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 900/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : materiál leštěná mosaz, zámek - wc kombinace, klika/ klika + vodorovné madlo ve výšce 800-900 mm nad podlahou, na straně opačné, než jsou závěsy.-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm-Dvevní mřížka 400/125 mm , broušený nerez (průtočná plocha min 0,02m²) -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/28		-	-	-	1P	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dvevní křídlo 800/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dvevního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 350mm-Dvevní mřížka 400/125 mm , broušený nerez (průtočná plocha min 0,02m²) -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/29		-	-	-	1P	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 800/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/30		-	-	1	-	<ul style="list-style-type: none">-Kruhové prosklení Ø900mm, neotvíravé-Zaskleno čirým bezpečnostním sklem-Dřevěný rám, barva bílá -Akustická izolace výrobku nejhůře - Rw 32dB -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/31		-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 800/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm-Dveřní mřížka 400/125 mm , broušený nerez (průtočná plocha min 0,02m²) -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/32		-	-	-	1P	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 900/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm-Dveřní mřížka 400/125 mm , broušený nerez (průtočná plocha min 0,02m²) -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/33		-	-	-	2P 1L	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 900/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou a dvojitým falcem, typ USD-UDF-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK aku stěny tl. 150mm -Akustická izolace výrobku nejhůře - Rw 32dB -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/34		-	-	1P	1P	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 800/2300mm-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,1ks v 2.NP - elektromechanický zámek s kartovým přístupem-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Akustická izolace výrobku nejhůře - Rw 32dB -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/35		-	-	-	1P 1L	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 800/2300mm-Požární odolnost EW30 DP3/C-Samozavírač-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : klika/ klika, materiál leštěná mosaz, cylindrický zámek,1ks v 3.NP - elektromechanický zámek s kartovým přístupem-systém generálního klíče (viz specifikace ostatních výrobků)-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Akustická izolace výrobku nejhůře - Rw 32dB -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem
T/36		-	-	1P	-	<ul style="list-style-type: none">-Dřevěné dveřní křídlo 900/2300mm-Částečně proskleno bezp. sklem (tvar viz T/23)-Bez polodrážky-Doporučená tloušťka dveřního křídla 40mm-Materiál: HPL laminát, oxidovaný dub, léta horizontálně-Kování : madlo oboustranné, válečkový zámek, provedení mosaz leštěná-Zárubeň: ocelová dvoudílná pro dodatečnou montáž se stínovou drážkou, typ USD-DZD, barva bílá, polomat, 3x3D stavitelné závěsy, TPE těsnění, osazení do SDK stěny tl. 100mm -Akustická izolace výrobku nejhůře - Rw 32dB -Rozměry před výrobou ověřit na stavběSoučástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	3.	
T/37		-	-	-	1	<p>Sanitární příčky – bezrámová varianta</p> <p>-Materiál: Kompaktní deska tloušťky 13mm s melaminovou fólií, celková tloušťka včetně profilů 18mm.</p> <p>-Barevné provedení: imitace struktury světle modrého betonu</p> <p>-Konstrukce: Hliníková s povrchovou úpravou elox. Profily jsou umístěny pouze do obkladů a jednotlivých mezistěn, nikoli u zakončení dveří.</p> <p>-Dveře 2x: otevíravé dveře pravé 700x1970 mm</p> <p>-Orámování dveří: Desky ani dveře <u>nejsou</u> orámovány, materiál je nenasákavý, ohranění tedy není nutné.</p> <p>-Kování: Otočné, nerezové, WC zámek.</p> <p>-Spojky: Nerezové, výška 150mm.</p> <p>-Rozměry viz. náčrtes níže, 2 x dveře š.:700mm</p> <p>Poznámka: Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</p> <p>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</p>
T/38		-	-	-	1	<p>Sanitární příčky – bezrámová varianta</p> <p>-Materiál: Kompaktní deska tloušťky 13mm s melaminovou fólií, celková tloušťka včetně profilů 18mm.</p> <p>-Barevné provedení: imitace struktury žlutého betonu</p> <p>-Konstrukce: Hliníková s povrchovou úpravou elox. Profily jsou umístěny pouze do obkladů a jednotlivých mezistěn, nikoli u zakončení dveří.</p> <p>-Dveře 2x: otevíravé dveře levé 700x1970 mm</p> <p>-Orámování dveří: Desky ani dveře <u>nejsou</u> orámovány, materiál je nenasákavý, ohranění tedy není nutné.</p> <p>-Kování: Otočné, nerezové, WC zámek.</p> <p>-Spojky: Nerezové, výška 150mm.</p> <p>-Rozměry viz. náčrtes níže, 2 x dveře š.:700mm</p> <p>Poznámka: Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</p> <p>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</p>
T/39		-	-	-	1	<p>Sanitární příčky – bezrámová varianta</p> <p>-Materiál: Kompaktní deska tloušťky 13mm s melaminovou fólií, celková tloušťka včetně profilů 18mm.</p> <p>-Barevné provedení: imitace struktury červeného betonu</p> <p>-Konstrukce: Hliníková s povrchovou úpravou elox. Profily jsou umístěny pouze do obkladů a jednotlivých mezistěn, nikoli u zakončení dveří.</p> <p>-Dveře 1x: otevíravé dveře pravé 700x1970 mm</p> <p>-Orámování dveří: Desky ani dveře <u>nejsou</u> orámovány, materiál je nenasákavý, ohranění tedy není nutné.</p> <p>-Kování: Otočné, nerezové, WC zámek.</p> <p>-Spojky: Nerezové, výška 150mm.</p> <p>-Rozměry viz. náčrtes níže, 1 x dveře š.:700mm</p> <p>Poznámka: Rozměry před výrobou ověřit na stavbě</p> <p>Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem</p>