


SITUACE, PŮDORYS 1NP, ŘEZ A-A, POHLEDY, M 1:100

PŮDORYS

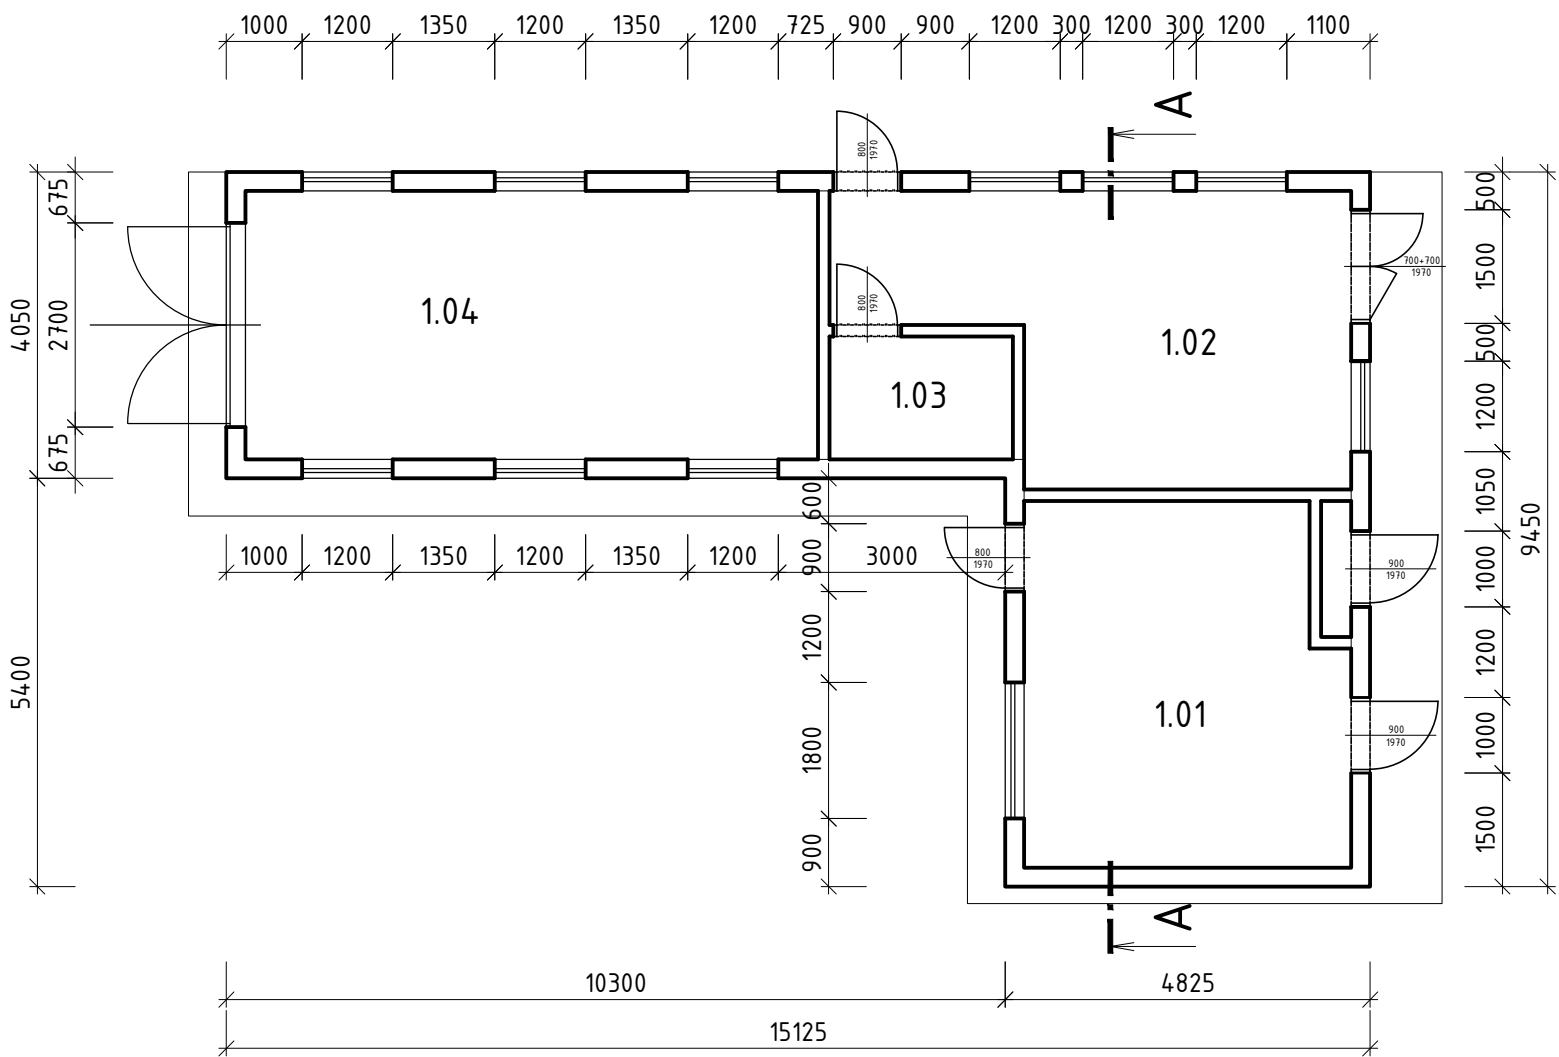

LEGENDA MATERIÁLŮ


- ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY


- Založení objektu na betonových pasech.
- Svislé konstrukce jsou zděné, příčky zděné, opatřené omítkovým souvrstvím.
- Střešní konstrukce z válcovaných profilů s vložkami Hurdis. Plochá střecha ve směru s živoucí krytinou.
- Podlahy - betonové mazaniny.
- Výplně otvorů - dřevěná zdvojená okna, dřevěné a hliníkové dveře.
- Elektroinstalace - vedená pod povrchem.
- Vytápění - ústřední vytápění z plynové kotelny v areálu.
- Zdravotní technika - keramické zařízení, předměty, kanalizace napojena na jímku.
- Plyn - není.

Zastavěná plocha 96,0 m²
Obestavěný prostor 361,75 m³


POHLED ZÁPADNÍ

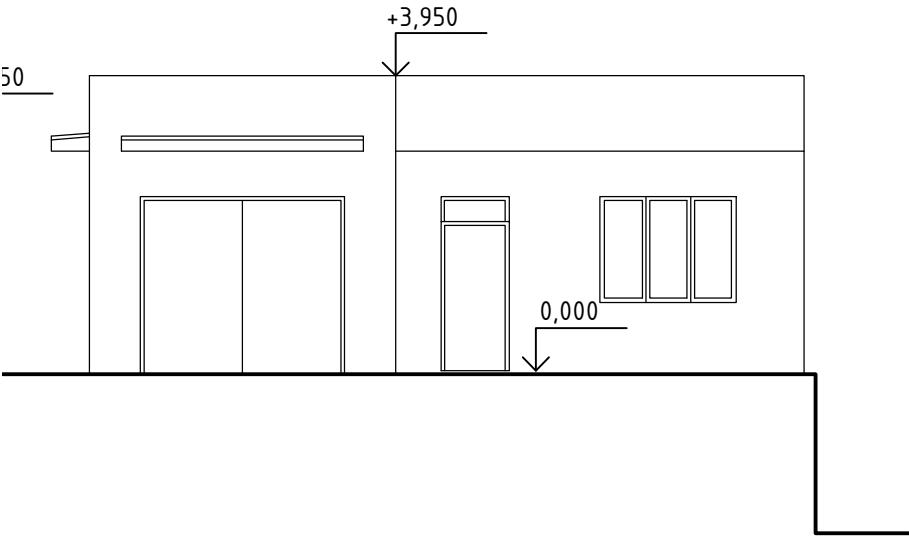


ŘEZ A-A

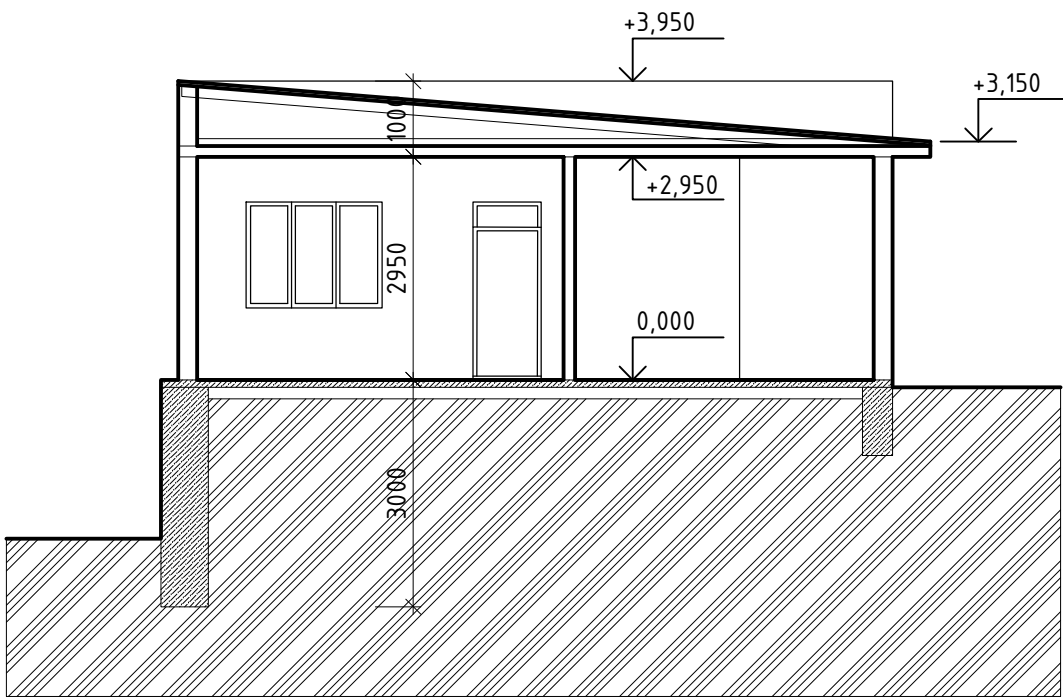


POHLED SEVERNÍ

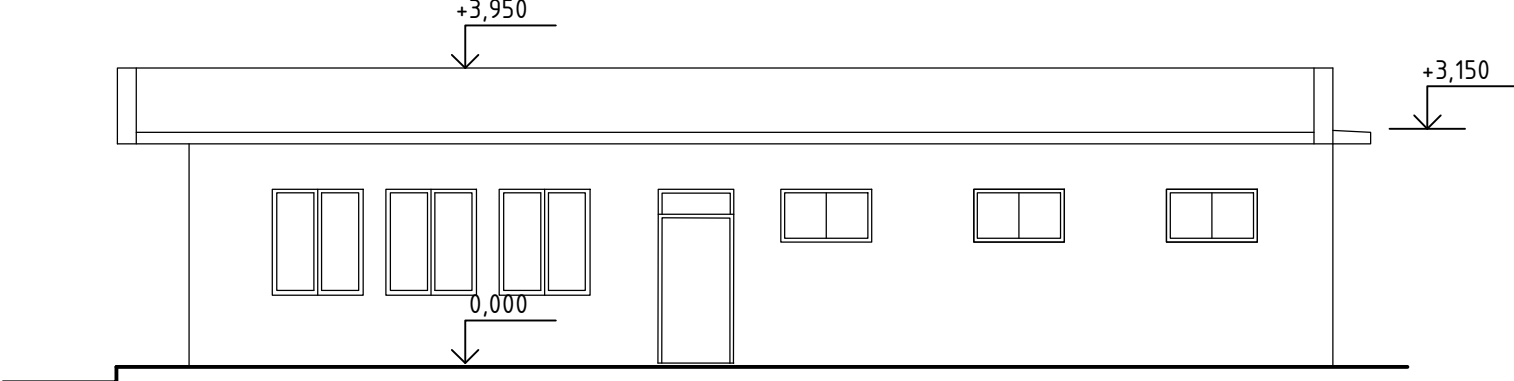

POHLED VÝCHODNÍ

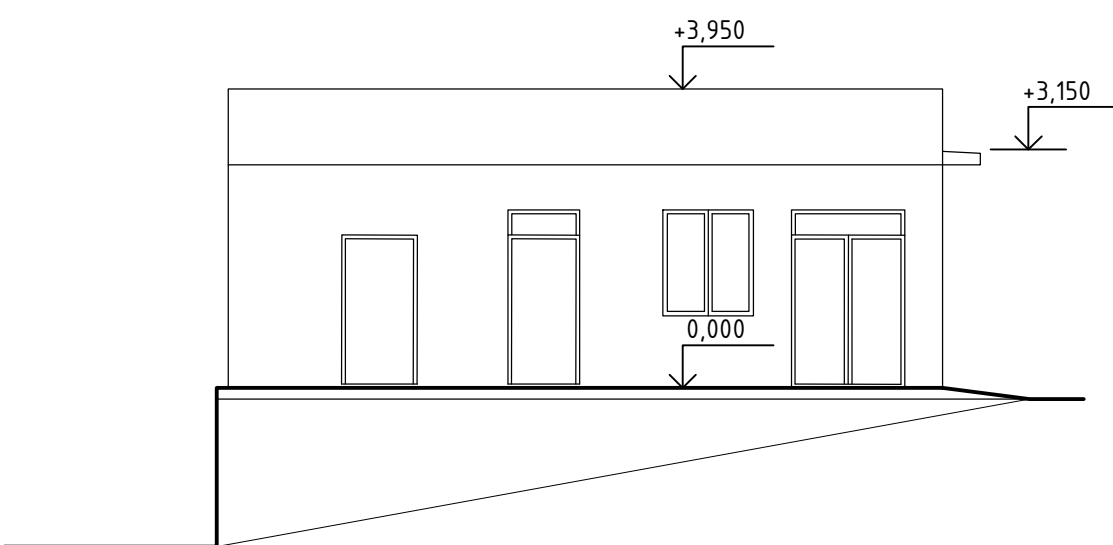

POHLED JIŽNÍ

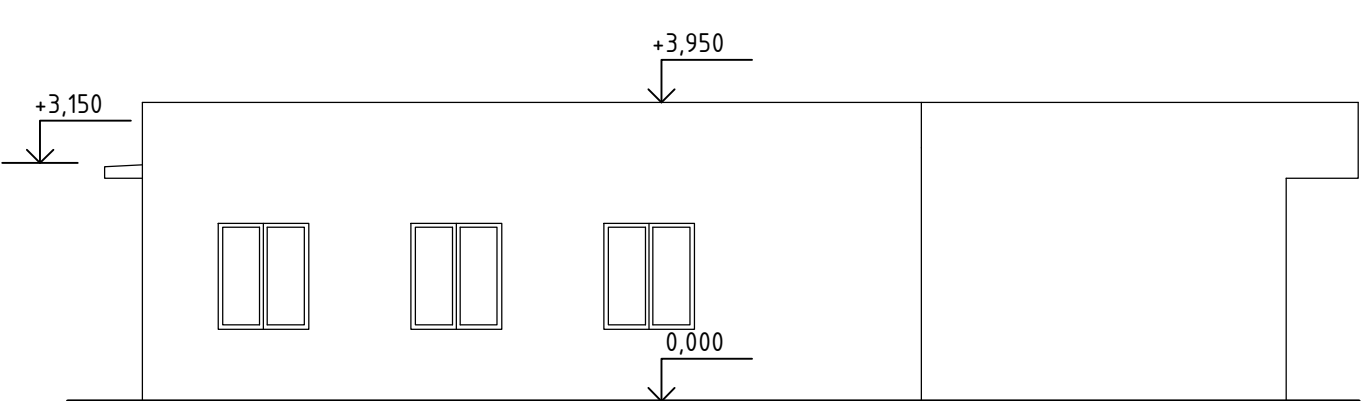

POHLED



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	VÝŠKA MÍSTNOSTI	PODLAHA	STĚNA/STROP	POZNÁMKA
1.01	SVAROVNA	16,00	2,95	BETON.MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
1.02	DÍLNA	22,00	2,95	BETON.MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
1.03	ROZVADĚČ	5,00	2,95	BETON.MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA	
1.04	GARÁŽ	28,00	2,95	BETON.MAZANINA	VÁPENNÁ OMÍTKA	

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-	-	-	-

Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		Generální projektant Architekt Ing.arch. Radoslav Novotný Zodpovědný projektant Ing. Petr Uhmann HDP / Vedoucí projektu Ing. Petr Uhmann Hlavní inženýr Arch.Design Ing. Jakub Kapsa Hlavní architekt Arch.Design Akad.arch. Jana Hájeková		Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno IČ: 257 64 314 +420 541 420 911 www.archdesign.cz	
Místo stavby Pisárská 480/11 603 00 Brno-Pisárky Česká republika		Projektant části PD Zodpovědný projektant Ing. Miroslav Kasal Vyracoval Ing. Elena Ambrožová, Ph.D. Kontroloval Ing. Jiří Stránský, Ph.D.		Firma ABC projekce a realizace stavby s.r.o. IČ: 257 64 314 +420 541 420 911 www.archdesign.cz	
název stavby ANTROPHOS SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL		zak.č. B-20-084-000		stupeň PD DBP	
název části DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO AREÁLU A OBJEKTŮ		číslo části D.		datum 02/2021	
název demolovaného objektu SO 27 DÍLNA S GARÁŽÍ		číslo výkresu SO.27.101		měřítko výkresu 1:100	
název dokumentu PŮDORYS 1NP, ŘEZ A-A, POHLEDY		číslo revize 00		číslo paré 00	