

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:100

SANACE TYP 1


POVRCH ZÁKLADU UTRYSKÁN WP 1500 BAR (TLAK NASTAVEN INDIVIDUÁLNĚ DLE  
 TYPU TRYSKACÍHO ZAŘÍZENÍ A KVALITY BETONU), VÝHŘEŽLÁ VÝZTUŽ OPATŘENA  
 ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, SPOJUJÍCÍ MŮSTEK, REPROFILACE SANAČNÍ MALTOU TL.  
 10–15 mm, FINÁLNÍ STĚRKA

SANACE TYP 2

POVRCH PILÍRŮ OTŘYSKÁN VÁP 1500 BAR (TLAK NASTAVEN INDIVIDUÁLNĚ DLE  
 TYPU TRYSKACÍHO ZAŘÍZENÍ A KVALITY BETONU), VYHŘEZÁ VÝZTUŽ OPATŘENA  
 ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, SPOJUJÍCÍ MŮSTEK, REPROFILACE SANAČNÍ MALTOU TL.  
 10-15 mm, FINÁLNÍ STĚRKA, OCHRANNÝ SJEDNOCUJÍCÍ BAREVNĚ TÓNOVANÝ  
 NÁTĚR BARVY BETONU

## OBNOVA PKO

MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ, ODREZENÍ A ODMAŠTĚNÍ POVRCHU, OBNOVA SVRCHNÍHO  
NÁTĚRU NA BÁZI POLYURETANU TL. 60µm ODSTÍNU RAL 7047. PROVÁDĚT AŽ PO  
OTRYSKÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ V RÁMCI SANACE BETONU SLOUPŮ.

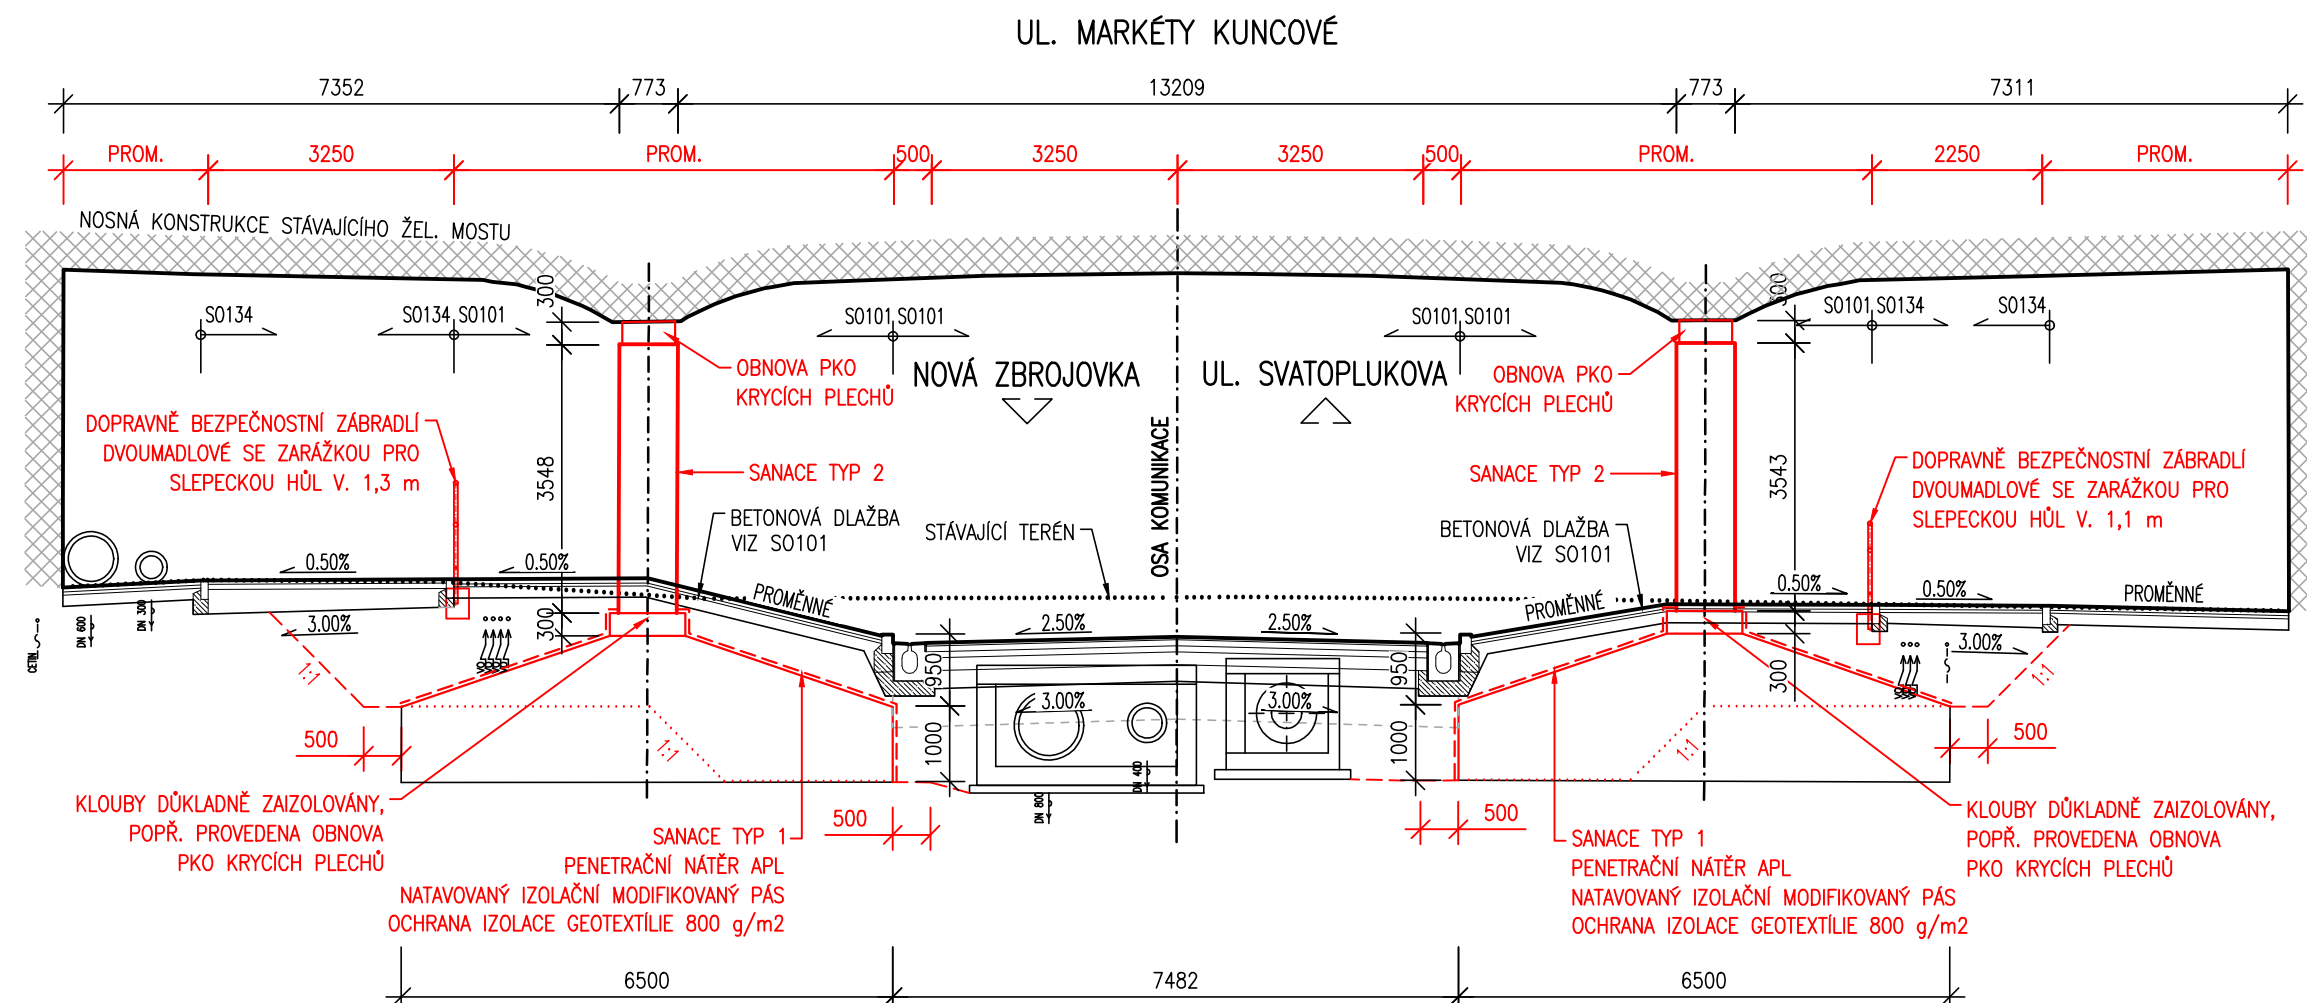

POZNÁMKY

- V RÁMCI SO 201 BUDOU PROVEDENY VÝKOPY NEZBYTNÉ PRO ÚČELY ODHALENÍ PLOCHY ZÁKLADŮ, KTERÉ BUDOU SANOVÁNY A IZOLOVÁNY
- ZÁSYPY A ÚPRAVY PLOCH POD MOSTEM NEJSOU SOUČÁSTÍ SO 201
- V RÁMCI SO 201 BUDE PROVEDENO OSAZENÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZÁBRADLÍ PODÉL CHODNIKU A CYKLOSTEZKY VČ. PROVEDENÍ BETONOVÝCH PATEK.

SO 201 - ÚPRAVA PODJEZDU

## D.1

# PDPS

<div>OBJEDNATEL</div> <div><div>NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.</div><div>Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1</div></div>		<div><div>NOVÁ ZBROJOVKA</div></div>	
<div>HLAVNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>PK OSSENDORF s.r.o.</div><div>Tomešova 1, 602 00 BRNO</div></div>		<div><div></div><div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</div></div></div>	
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ING. NYKODYM		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. NOHEL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 204.9

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. NOHEL	ING. J. RUŠAR	ING. POUKAR	ING. K. RUŠAR		
KRAJ: JIHO MORAVSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALOMĚŘICE, ŽIDENICE, ZÁBRDOVICE, HUSOVICE			DATUM	12 / 2023
STAVBA	<div>DOPRAVNÍ NAPOJENÍ</div> <div>ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ</div> <div>D.1 - STAVEBNÍ ČÁST</div>			FORMÁT	3 A4
				STUPĚŇ PD	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	35-2022
				MĚŘITKO	1:100
ČÁST PD	<div>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</div>			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PŘÍLOHY
					03