


Celý název akce Celková rekonstrukce a nástavba uliční části bytového domu Křenová 151/47 v k.ú. Trnitá	Upravil Ing.arch. David Vrtek Zkontroloval	Datum	06/2016
		Revize	19.10.17

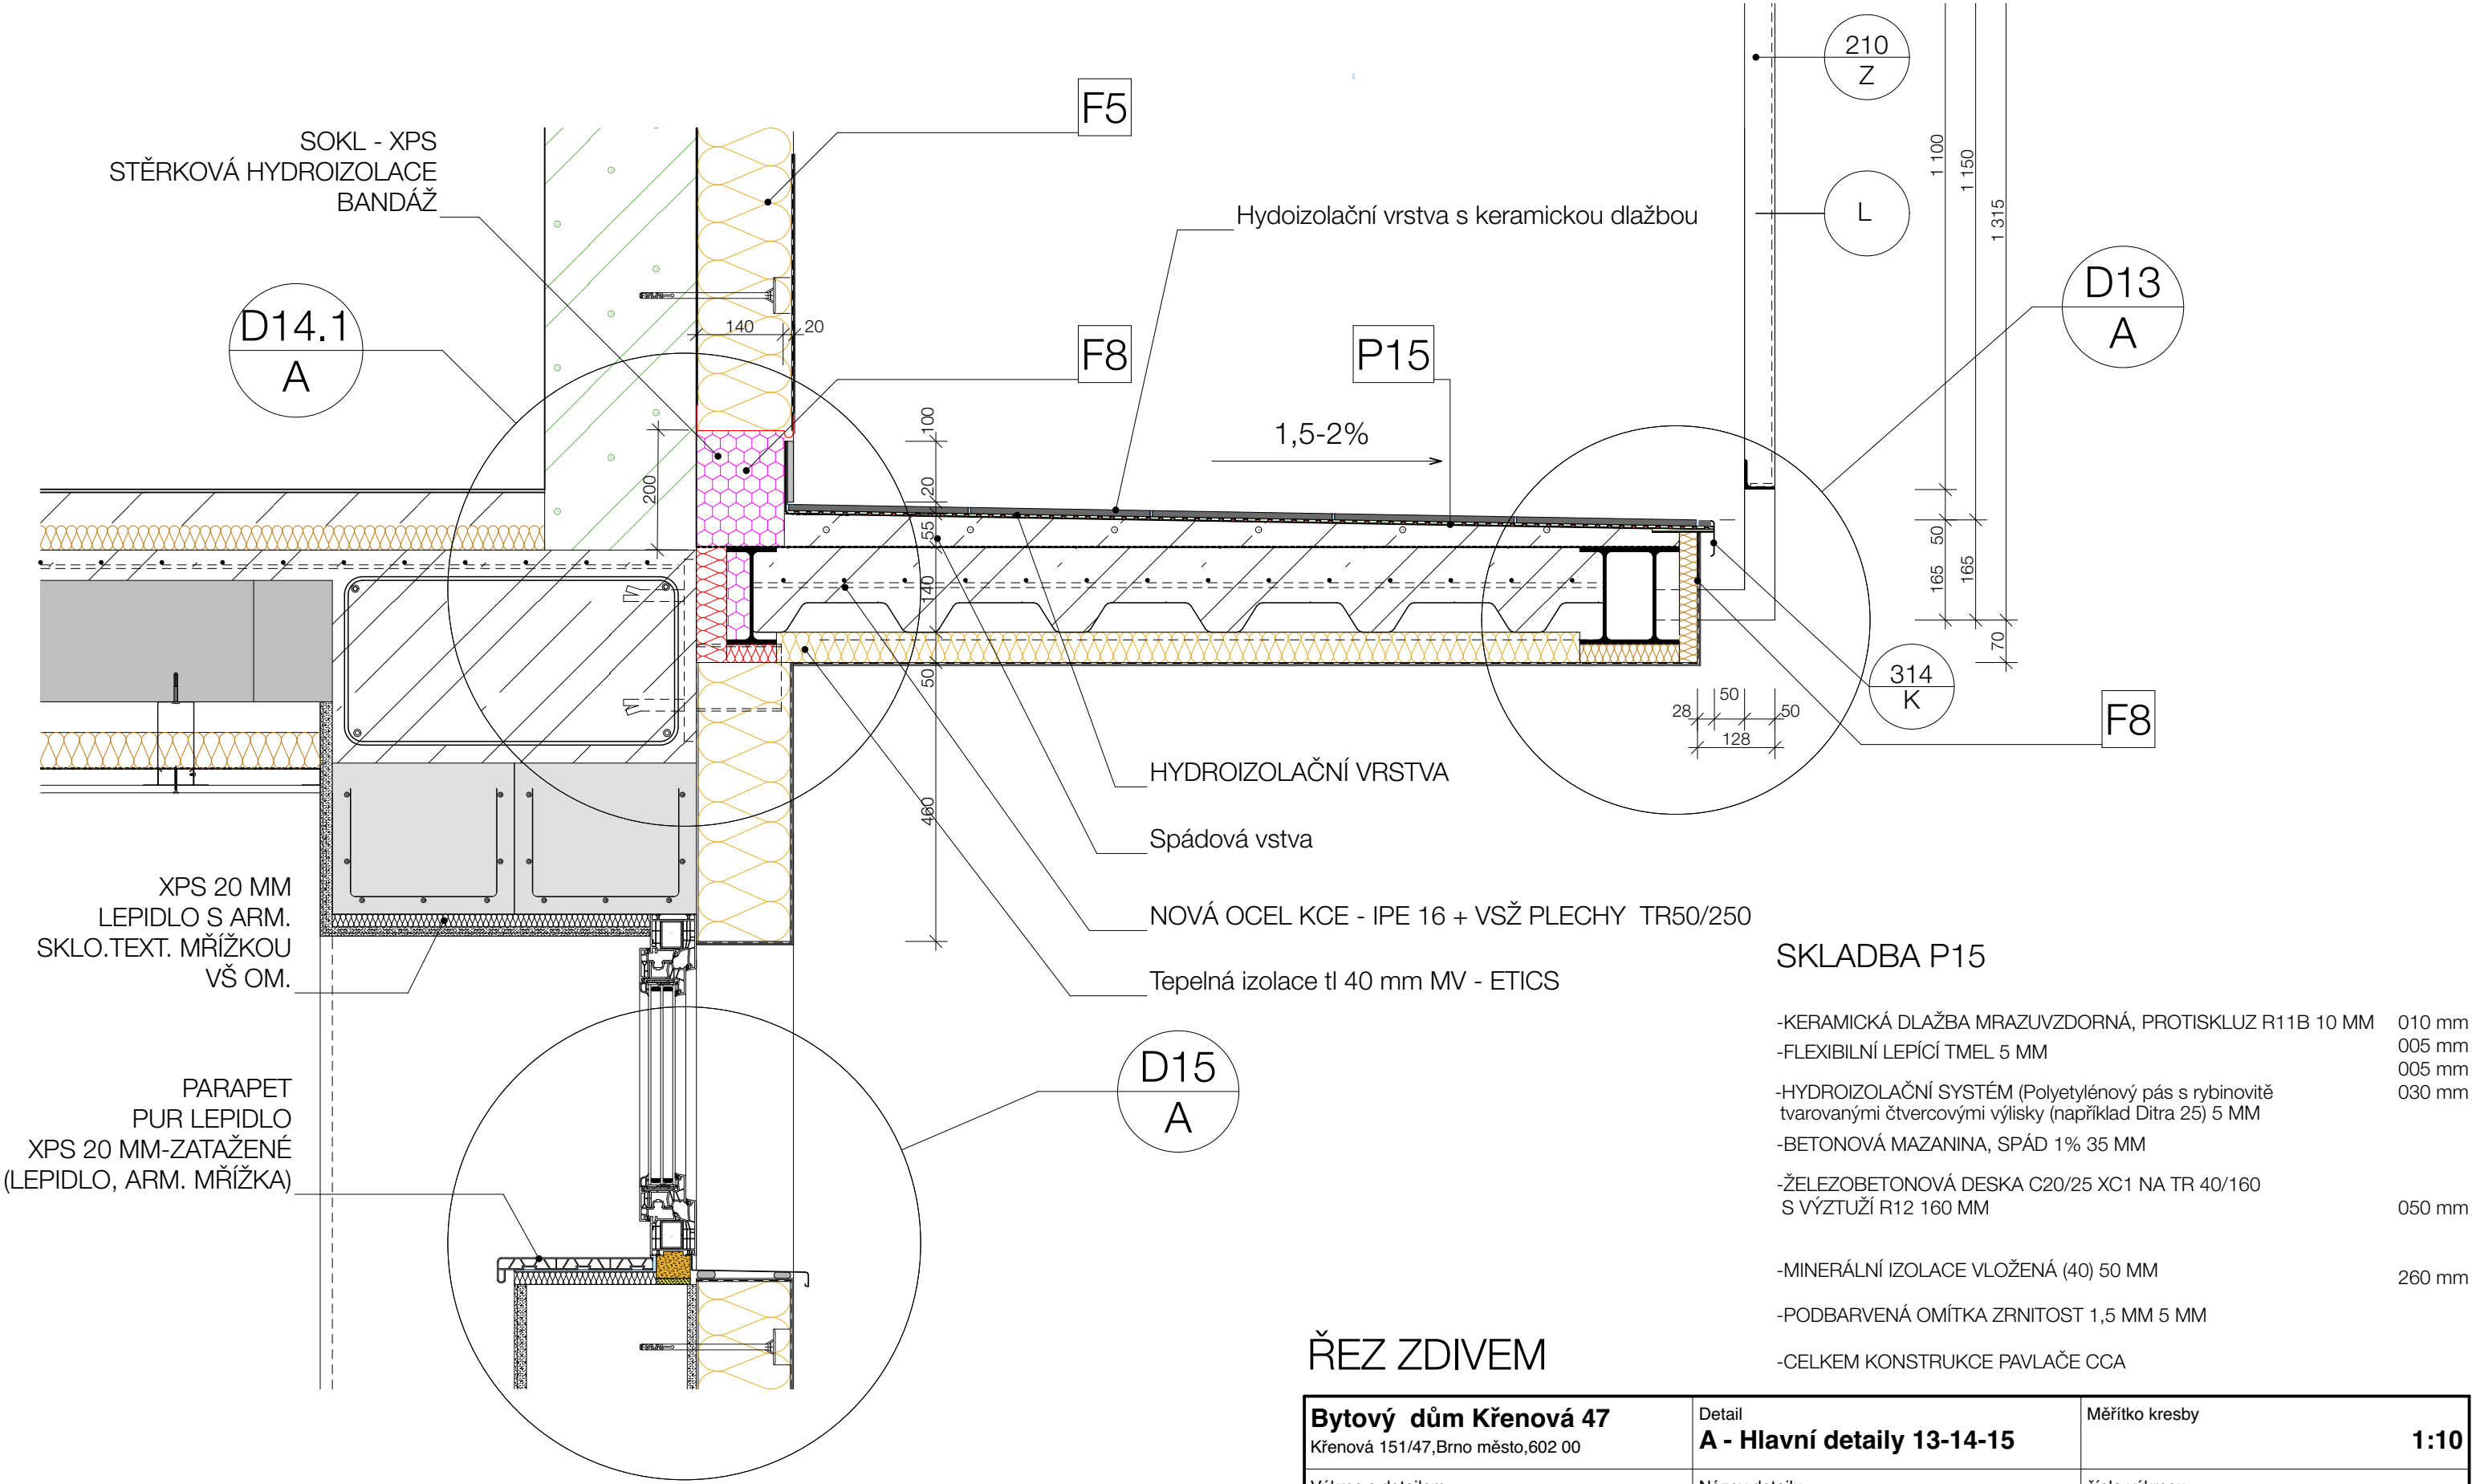

SKLADBA P15

- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ, PROTISKLUZ R11B 10 MM 010 mm
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ TMEL 5 MM 005 mm
- HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM (Polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky (například Ditra 25) 5 MM 005 mm
- BETONOVÁ MAZANINA, SPÁD 1% 35 MM 030 mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C20/25 XC1 NA TR 40/160 S VÝZTUŽÍ R12 160 MM 050 mm
- MINERÁLNÍ IZOLACE VLOŽENÁ (40) 50 MM 260 mm
- PODBARVENÁ OMÍTKA ZRNITOST 1,5 MM 5 MM
- CELKEM KONSTRUKCE PAVLAČE CCA

ŘEZ ZDIVEM

Bytový dům Křenová 47 Křenová 151/47,Brno město,602 00	Detail A - Hlavní detaily 13-14-15	Měřítko kresby 1:10
Výkres s detailem ŘEZ A - NOVÝ STAV	Název detailu NOVÁ PAVLAČ SCHÉMA - 1	číslo výkresu DETAILY - 20